


Schlüter®-BARA-RKB

Ukončovací Profil
s okapovou hranou pro stěrky

5.18

Technický list výrobku

Použití a funkce

Schlüter-BARA-RKB je ukončovací profil pro volné hrany podlahových stěrky na balkonech a terasách, u kterých je již hotový spádový potěr. Přední rameno profilu ve tvaru T je provedeno jako předsunutá okapnička.

Profil pro ukončení hrany se pokládá lichoběžníkovitě perforovaným kotevním ramenem do plné vrstvy lepidla na lepení obkladu.

Schlüter-BARA-RKB vytváří opticky čisté ukončení, překrývá 3 mm vysokou hranu podlahové stěrky, chrání volné hrany potěru a vytváří předsunutou okapničku.

Materiál

Profil se dodává v následujícím materiálovém provedení

AC = hliník barevně lakovaný

C/A = MyDesign by Schlüter-Systems*

Vlastnosti materiálu a oblast použití:

Povrch hliníkového profilu je stálobarevný, odolný vůči UV-záření a povětrnostním vlivům.


Pohledové plochy je nutno chránit před poškrábáním.

Ve zvláštních případech je třeba použitelnost Schlüter-BARA-RKB vyjasnit podle očekávaného chemického nebo mechanického zatížení.



Schlüter-BARA-RKB může být v rámci řady MyDesign by Schlüter-Systems* individuálně nalakován ve 190 barevných odstínech RAL-Classic (další vlastnosti viz BARA-RKB).

* V případě dotazů k MyDesign by Schlüter-Systems jsou vám navíc k dispozici naši obchodní zástupci a techničtí pracovníci prodejního oddělení.

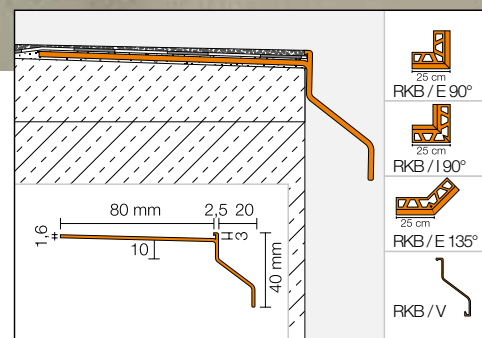



Montáž

1. Na hraně, kde se bude Schlüter-BARA-RKB osazovat, se nanese kontaktní vrstva.
2. Schlüter-BARA-RKB se zatlačí perforovaným kotevním ramenem do kontaktní vrstvy a směrově se vyrovná. V případě potřeby se profily předem očistí popř. odmastí. Konce profilů se spojují na sraz s vzdáleností cca 5 mm a překrývají se naklapnutím spojek.
3. Lichoběžníkovitě perforované kotevní rameno se v celé ploše překryje podlahovou stěrkou tak, aby hotový povrch byl v jedné rovině s horní hranou profilu.

Poznámka:

V místě profilu je příp. vhodné uložit do stěrky ztužující pásku přemostující trhliny, např. Schlüter-KERDI. Okapnička nemůže zcela zamezit kontaktu odkapávající vody s čelní hranou nabo stěnou.

Poznámka

Schlüter-BARA-RKB nevyžaduje zvláštní údržbu a péči.

Lakovaný povrch hliníkového profilu je stálobarevný, odolný vůči UV-záření a povětrnostním vlivům. Poškozená místa na pohledové ploše lze odstranit přelakováním.

Přehled výrobků:

Schlüter®-BARA-RKB

Barvy: AG = antracitová šedá, BW = sněhobílá, GM = šedá metalíza, PG = pastelově šedá, SB = černohnědá,

C/A = MyDesign by Schlüter-Systems*

Dodávaná délka: 2,50 m

Barva	AG	BW	GM	PG	SB	C/A
Profil	•	•	•	•	•	•
Vnější roh 90°	•	•	•	•	•	•
Vnější roh 135°	•	•	•	•	•	•
Vnitřní kout 90°	•	•	•	•	•	•
Spojka	•	•	•	•	•	•

*individuální lakování

