

Schlüter®-REMA

Fliesenmagnete
für unsichtbare Revisionsöffnungen

11.1

Produktdatenblatt

Anwendung und Funktion

Schlüter-REMA ist ein System zum unsichtbaren Verschließen von Revisionsöffnungen in Wandbelägen aus Fliesen. Schlüter-REMA lässt sich unabhängig von der Fliesendicke und -größe einsetzen und ermöglicht es, die Revisionsöffnung exakt an das Fugenbild anzupassen. Revisionsöffnungen, z. B. an Badewannen oder dort, wo sonstige Versorgungsleitungen erreichbar sein müssen, stören somit die Optik des Fliesenbelages nicht.


Material

Der REMA-Montagesatz besteht aus vier Aluminiumwinkelteilen mit angeformten Aufnahmekörbchen, worin Magnete mit seitlichen, beweglichen Leitschuhen verklammert sind. Dazu gehören vier Gegenplättchen aus ferromagnetischem Metall.



Materialeigenschaften und Einsatzgebiete:

Schlüter-REMA eignet sich für die Herstellung von Revisionsöffnungen in Wandbelägen. Sind die Öffnungen wesentlich größer als 30 x 30 cm kann es zweckmäßig sein, zwei zusätzliche Magnete einzusetzen. Die Verwendbarkeit von REMA ist in besonderen Einzelfällen je nach zu erwartenden chemischen, mechanischen oder sonstigen Belastungen zu klären.

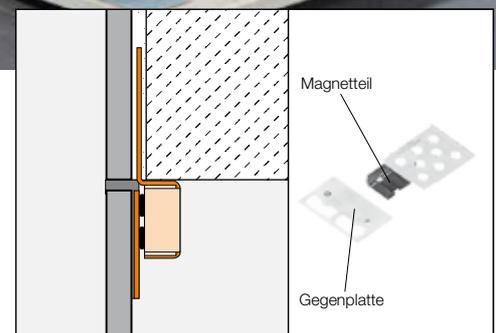



Verarbeitung

1. Die Fliesenmagnete (1) sind mit Fliesenkleber auf die Rückseite der Wandfliese zu kleben. Dabei ragen die Magnete über die Fliesenkante vollständig hinaus.
2. Die Wandfliesen mit angeklebten Magneten sind als Begrenzung der Revisionsöffnung anzusetzen, so dass vier Magnete in die Revisionsöffnung ragen.
3. Die Gegenplättchen (2) sind entsprechend der Position der Magnete mit Silikon auf der Rückseite der Abdeckung zu verkleben.
- 3a. Bei größeren Revisionsöffnungen wird aus der entsprechenden Fliesenzahl eine Abdeckung hergestellt, indem diese auf der Rückseite durch eine mit Fliesenkleber aufgeklebte Fliese verbunden werden.
4. Nach ausreichender Trocknungszeit des Silikons ist die Abdeckplatte einsetzen und die umlaufende Fuge mit einer farblich abgestimmten Versiegelungsmasse zu schließen.


Hinweise

Schlüter-REMA bedürfen keiner Wartung oder Pflege.

Textbaustein für Ausschreibungen:

_____Stück Schlüter-REMA als Montagesatz für Revisionsöffnungen bestehend aus vier Aluminiumwinkelteilen mit angeformten Aufnahmekörbchen, worin Magnete mit seitlichen, beweglichen Leitschuhen verklammert sind, mit vier dazugehörigen Gegenplättchen aus ferromagnetischem Metall liefern und fachgerecht nach den Einbauvorschriften des Herstellers in den Wandbelag einbauen.

Art.-Nr.: _____
Material: _____ €/Stück
Lohn: _____ €/Stück
Gesamtpreis: _____ €/Stück

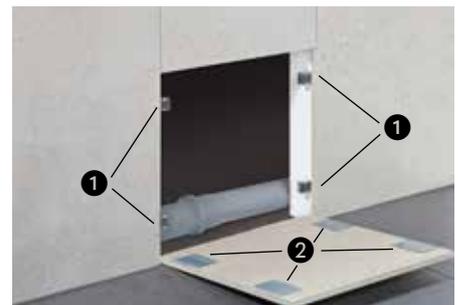

Produktübersicht:

Schlüter®-REMA

Set
4 Magnetteile + 4 Gegenplättchen