

## Schlüter®-BARA-FAP

### Perfil

para el recubrimiento de los cantos del forjado de balcones

# 5.23

Ficha Técnica

### Aplicaciones y funciones

**Schlüter-BARA-FAP** tiene una altura de 160 mm. Es un perfil vierteaguas de aluminio lacado para el recubrimiento de los cantos de forjado de balcones.

El perfil puede instalarse con el adhesivo de montaje Schlüter-KERDI-FIX o mediante anclajes mecánicos, en función de la naturaleza de las cargas.

Schlüter-BARA-FAP puede combinarse con todos los perfiles de la familia Schlüter-BARA y se encuentra disponible en distintos colores. Para la unión entre perfiles, se recomienda la utilización de las cintas de solape Schlüter-BARA-STU.


### Material

El perfil está disponible en:  
AC = Aluminio lacado

### Propiedades del material y campos de aplicación:

El perfil se fabrica en aluminio lacado. El recubrimiento no se decolora, es resistente a la intemperie y a los rayos UVA.

Las superficies visibles se deben proteger de agentes abrasivos. En determinados casos, se debe comprobar la idoneidad de Schlüter-BARA-FAP según las cargas químicas o mecánicas previstas.

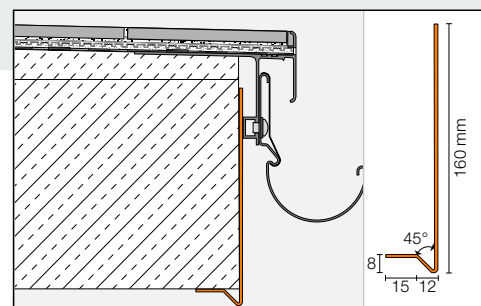



## Instalación

1. Se aplicará el producto enrasándolo con el forjado de hormigón.
2. El perfil se pegará utilizando el adhesivo de montaje Schlüter-KERDI-FIX o mediante anclajes mecánicos, en función de la naturaleza de las cargas.

### Indicacion:

Se deberá comprobar con anterioridad la idoneidad del soporte sobre el que se fijará el perfil. En el caso de que la unión mediante el adhesivo de montaje Schlüter-KERDI-FIX no sea posible, se realizará un anclaje mecánico utilizando los elementos adecuados.

Los anclajes mecánicos realizados sobre el perfil, se podrán cubrir mediante la utilización de los perfiles de la familia Schlüter-BARA.

Para evitar vibraciones cuando el perfil esté fijado, se recomienda una unión adicional en la parte inferior del perfil con el forjado.

**Indicacion:** los extremos de los perfiles BARA-FAP deben instalarse respetando una junta entre perfiles de aproximadamente 5 mm. Esta junta se debe cubrir con la pieza de empalme Schlüter-BARA-STU. Para evitar vibraciones cuando el perfil se atornilla al soporte, se recomienda una fijación adicional mediante adhesivo de montaje en la parte inferior.

## Indicaciones

Schlüter-BARA-FAP no precisa ningún mantenimiento especial. La superficie lacada del perfil de aluminio no se decolora y es resistente a los rayos UVA. Deterioros en las superficies visibles podrán eliminarse con el repintado de la pieza.

## Relación de productos:

### Schlüter®-BARA-FAP

Colores: BW = blanco brillante, GM = gris metálico, PG = gris medium, SB = marrón oscuro

Longitud de suministro: 2,50 m

Colores	BW	GM	PG	SB
Perfil	•	•	•	•
Ángulo externo 90°	•	•	•	•

Nota: como unión se recomienda utilizar la cinta de solape Schlüter-BARA-STU



Ángulo externo: Schlüter-BARA-FAP/E 90°

**Schlüter-Systems KG** Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

+49 2371 971-0 +49 2371 971-1111 info@schlueter.de schlueter-systems.com

**Schlüter-Systems S. L.** Apartado 264 | Ctra. CV 20 Villarreal-Onda, km 6,2 | 12200 Onda (Castellón)

+34 964 24 11 44 info@schluter.es schluter.es