

# Loi ELAN - Arrêté du 11 septembre 2020

## Nos solutions pour une douche accessible



### Que prévoit ce nouvel arrêté ?

«Dans les logements situés en rez-de-chaussée ou en étages desservis par ascenseur, au moins une salle d'eau située au niveau d'accès du logement doit être équipée d'une zone de douche accessible sans ressaut.»

### Quand entre-t-il en vigueur ?

Cette obligation d'équiper les logements neufs d'une douche accessible sans ressaut s'applique aux demandes de permis de construire déposées :

- Depuis le **1<sup>er</sup> janvier 2021** pour les maisons individuelles destinées à la location, et pour tous les logements situés en rez-de-chaussée de bâtiments d'habitation collectifs.
- À compter du **1<sup>er</sup> juillet 2021** pour l'ensemble des appartements desservis par ascenseur.



### Caractéristiques :

- › L'aménagement de la salle d'eau doit être modulable et réversible : retrait de la baignoire sans intervention sur le gros œuvre.
- › En neuf, la zone de douche peut être réalisée dans l'espace de manœuvre du fauteuil roulant.
- › La zone de douche accessible doit être rectangulaire, ses dimensions sont imposées : 0,90 m x 1,20 m - Ht mini : 1,80 m.
- › La zone de douche doit être accessible sans ressaut par un espace d'usage parallèle, situé au droit de son côté le plus grand.




# Loi ELAN : nos Solutions pour une douche accessible


## Solutions Schlüter®-Systems : douches à l'italienne sans ressaut

Étanchéité du sol et des murs de la douche réalisée avec :

### FORME DE PENTE MAÇONNÉE



1 Schlüter®-KERDI-DRAIN  
Fiche produit 8.2

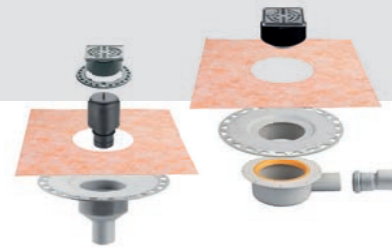

OU

1 Schlüter®-KERDI-LINE  
Fiche produit 8.7

BIS



Schlüter®-KERDI-200  
Fiche produit 8.1



i  
Pour pose collée  
au mortier-collé C2  
(certifié QB11)



3 Schlüter®-KERDI-KERECK-F et Schlüter®-KERDI-KEBA  
avec Schlüter®-KERDI-COLL-L

Fiche produit 8.1




1 Schlüter®-KERDI-DRAIN sont des systèmes d'évacuation de l'eau avec avaloir à platine équipé d'une collerette Schlüter-KERDI pour un raccord étanche sous carrelage et d'un siphon. Pour sortie horizontale ou verticale.


2 Schlüter®-KERDI-200 est une sous-couche d'étanchéité composite SPEC et SEPI. Sous deux Avis Techniques CSTB :  
 > AT KERDI-200 SEPI n°13/18-1392\_V1 (validité : 31/07/23)  
 > AT KERDI-200 SPEC n°13/18-1391\_V1 (validité : 31/07/25)

3 Pontage et remontée des lés à l'aide de :  
 colle d'étanchéité bi-composant Schlüter®-KERDI-COLL-L +  
 angles préformés Schlüter®-KERDI-KERECK-F +  
 la bande de pontage Schlüter®-KERDI-KEBA.

### RECEVEUR PRÊT-À-CARRELER AVEC PENTE



1 Schlüter®-KERDI-DRAIN  
Fiche produit 8.2

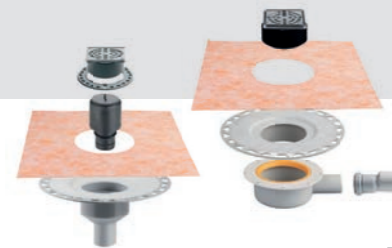

OU

1 Schlüter®-KERDI-LINE  
Fiche produit 8.7

BIS



Schlüter®-KERDI-SHOWER  
Fiche produit 8.8



3 Schlüter®-KERDI-KERECK-F et Schlüter®-KERDI-KEBA  
avec Schlüter®-KERDI-COLL-L


Fiche produit 8.1



1 Schlüter®-KERDI-LINE sont des systèmes d'évacuation de l'eau avec caniveau à faible encombrement en hauteur qui s'adaptent à toutes les épaisseurs de carrelage. 14 longueurs proposées : de 50 cm à 1,80 m. Pour sortie horizontale ou verticale.

2 Schlüter®-KERDI-SHOWER propose des receveurs prêts-à-carreler avec pente pour réaliser des douches de plain-pied facilement et rapidement. Ils sont recouverts d'une étanchéité Schlüter-KERDI collée en usine.

## Solutions sous Avis Techniques CSTB :

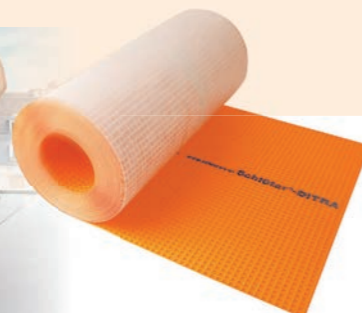

Schlüter®-DITRA 25  
AT DITRA 25 n° 13/19-1462\_V1  
Validité : 31/03/2025



Schlüter®-KERDI-200  
AT KERDI SPEC n° 13/18-1391\_V1  
Validité : 31/07/2025

Schlüter®-KERDI-200  
AT KERDI SEPI n° 13/18-1392\_V1  
Validité : 31/07/2023

POUR ALLER + LOIN :




Retrouvez nos solutions sur notre Chaîne Youtube Schlüter®-Systems France



### Schlüter®-DITRA 25

Fiche produit 6.1

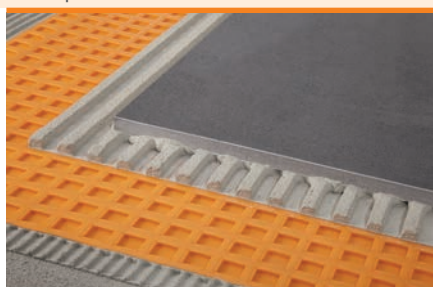

#### Schlüter®-DITRA 25

Natte de désolidarisation pouvant s'utiliser en Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC) et en couche d'égalisation de la pression de vapeur. Pour pose collée.

Sous Avis Technique CSTB :

➤ AT DITRA 25 n° 13/19-1462\_V1 (validité : 31/03/25)



### Schlüter®-DITRA-HEAT

Fiche produit 6.4



#### Schlüter®-DITRA-HEAT-E / E-DUO

Chauffage électrique faible épaisseur sous carrelage pour sols et murs. Pour pose collée.

Pour la pose dans les pièces humides, se référer à la norme NF C 15-100-701.




### Schlüter®-DECO-SG

Fiche produit 1.6



#### Schlüter®-DECO-SG

Profilé décoratif permettant de réaliser un joint creux de 12 ou 15 mm de large pour la fixation et l'étanchéité d'une paroi de douche.

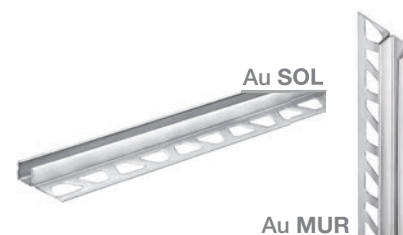

### Schlüter®-KERDI-BOARD-N / -NLT

Fiche produit 12.2



#### Schlüter®-KERDI-BOARD-N / -NLT

Niches prêtes-à-poser. Existent aussi en version éclairée.

SET



### Schlüter®-SHELF

Fiche produit 17.1



#### Schlüter®-SHELF

Tablettes design proposées en 5 formats, 5 designs et 9 finitions. Permettent de créer facilement des étagères élégantes et designs.



Nos solutions innovantes répondent à un vaste éventail d'exigences et d'applications.



Téléchargez les fiches produits sur [www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx](http://www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx)