


**Schlüter®-DILEX-HK**

Fal-és padló közötti hajlatprofil  
Sarokdilatáláshoz

# 4.11

Termék adatlap

## Alkalmazás és funkció

A **Schlüter-DILEX-HK** egy a fal és a padló közötti szegélyfugák kialakítására szolgáló olyan hajlatprofil, amely eleget tesz a higiénés követelményeknek, így alkalmazható pl. mosdókban, nagyüzemi konyhákban vagy akár az élelmiszer-feldolgozó iparban is. A profil méretei úgy kerültek kialakításra, hogy a fali csempe és a padlócsempe különböző vastagságúak is lehetnek.

A Schlüter-DILEX-HK, mint a fal és a padló közötti csatlakoztató profil kombinálható a Schlüter-DILEX-HKW profillal, belső sarkok kialakításához.

A Schlüter-DILEX-HK felveszi a fal és a padlóburkolat között keletkező vízszintes és függőleges mozgásokat. Ugyanakkor hatékonyan akadályozza meg, hogy ezen a területen hanghíd keletkezzen, és ezáltal a zajok továbbterjedjenek.

## Anyag

A Schlüter-DILEX-HK újrahasznosított, kemény PVC-ből készült trapéz alakú lyukakkal stancolt rögzítő szárak és CPE-műanyagból készített lágy műanyag hajlatprofil kombinációja.




## Anyagtulajdonságok és alkalmazási területek:

A profil ellenáll a csempeburkolatoknál szokásosan fellépő vegyianyag-terhelésnek, gombáknak és rezisztens a baktériumokkal szemben.

Az anyag használhatóságát speciális alkalmazások előtt a várható vegyi, mechanikai és egyéb igénybevételnek megfelelően tisztázni kell.

A Schlüter-DILEX-HK hajlatprofilként szegélyfugák kialakításánál kerül alkalmazásra a falak és a padló csempeburkolatánál.

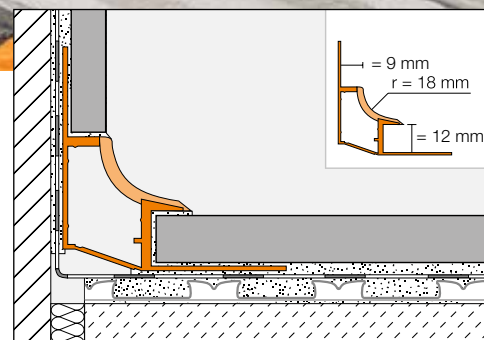



### Feldolgozás

1. A Schlüter-DILEX-HK profil az aljzatra és a falra felforduló perforált szárait nyomjuk bele erősen az alapfelületre felhordott csemperagasztóba.
2. A stancolt profilszár azon részeinél, amelyek felfekszenek, a falon és padlón szükség szerint vigyünk fel további csemperagasztót és a profilt megfelelően pozicionáljuk a ragasztóba.
3. A csempeburkolat lerakásánál a csempe hátoldalára is vékonyan hordjunk fel a csemperagasztót és úgy nyomjuk rá a perforált szárra.
4. A fali csempét a profilra mintegy két-milliméteres fugával rakjuk fel. A fugát teljes egészében töltsük ki fugázó anyaggal.
5. A padlócsempét toljuk be a profilkamrába, a fennmaradó fugát ragasztóval vagy fugázó anyaggal teljes egészében töltsük ki. A csempeburkolat készítése előtt adott esetben a profilkamrába belekenhetjük a ragasztót.

### Megjegyzés:

A padlócsempének a profilkamrába való betolásával a vápához való átmeneti részen egy kis él jön létre. Ha ezt nem szeretnénk, akkor a profilkamrát a csempeburkolás előtt teljes egészében ki kell tölteni habarccsal, hogy a csempe az átmenetnél szintben csatlakozzon a profilhoz.

### Útmutató

A Schlüter-DILEX-HK gombákkal és baktériumokkal szemben rezisztens, és nem igényel különleges ápolást vagy karbantartást. A tisztítása a csempeburkolat takarításával együtt a hagyományos tisztítószerrel történhet.

### Szöveg-modul pályázatokhoz:

\_\_\_\_\_ folyóméter Schlüter-DILEX-HK szállítása trapézalakban kistancolt rögzítő szárral rugalmas fal-/ padlócsatlakozásokhoz kemény PVC-ből, az őket vápa alakban összekötő lágy CPE-műanyag résszel és a csempék betolására alkalmas vájattal, továbbá szakszerű beépítés a csempeburkolás során a gyártó előírásainak figyelembe vételével.

A kiegészítők, mint pl. a belső és külső sarkok az összekötő elemek és véglezárók

- az egységárba be kell számítani őket.
- kiegészítőként külön fel kell számítani őket.

Szín:

Cikk-szám:

Anyag: \_\_\_\_\_ €/m

Bérlétségi: \_\_\_\_\_ €/m

Teljes díj: \_\_\_\_\_ €/m



### Termék-áttekintés:

#### Schlüter®-DILEX-HK

Színek: G = szürke, BW = fényes fehér, HB = világos bézs

Termékhosszúság: 2,50 m

Színek	G	BW	HB
U = 12 mm / O = 9 mm	•	•	•
Külső sarok	•	•	•
Belső sarok (két kimenet)	•	•	•
Belső sarok (három kimenet)	•	•	•
Véglezáró	•		
Összekötő elem			