

Schlüter®-QUADEC-FS

Wandhoeken en afsluitingen
voor decoratieve wanden

2.11

Productdatablad

Toepassing en functie

Schlüter-QUADEC-FS is een sierstrip, waarmee binnenshuis aantrekkelijke accenten in de wandbekledingen kunnen worden gerealiseerd. De profielreeks kan worden gecombineerd met bijpassende Schlüter-QUADEC-profielen voor wandbuitenhoeken. Schlüter-QUADEC-FS heeft twee ca. 10 mm brede zichtbare vlakken. In de 50 mm brede vrije ruimte van het profiel kan de bekleding van de wand worden overgenomen of er kan een ander decoratief materiaal worden aangebracht.

Door de aan de binnenzijden van het profiel aangebrachte voegribjes ontstaan vaste voegruimtes ten opzichte van de tegel.


De in verschillende oppervlakken leverbare aluminium profielen hebben een decoratief effect en zorgen voor een interessant contrast.

Materiaal

Schlüter-QUADEC-FS bestaat uit aluminium, dat voorzien is van verschillende, geanodiseerde oppervlakken.


Materiaaleigenschappen en toepassingsgebieden:

De toepasbaarheid van Schlüter-QUADEC-FS moet worden gecontroleerd bij de te verwachten chemische belasting. Aluminium is gevoelig door alkalische invloeden. Cementhoudende materialen hebben in combinatie met vocht een alkalische werking en kunnen, afhankelijk van de concentratie en de inwerkingsduur, tot corrosie leiden (vorming van aluminiumhydroxide). Verwijder daarom onmiddellijk de mortel of het voegmateriaal dat eventueel op de zichtbare vlakken terecht-

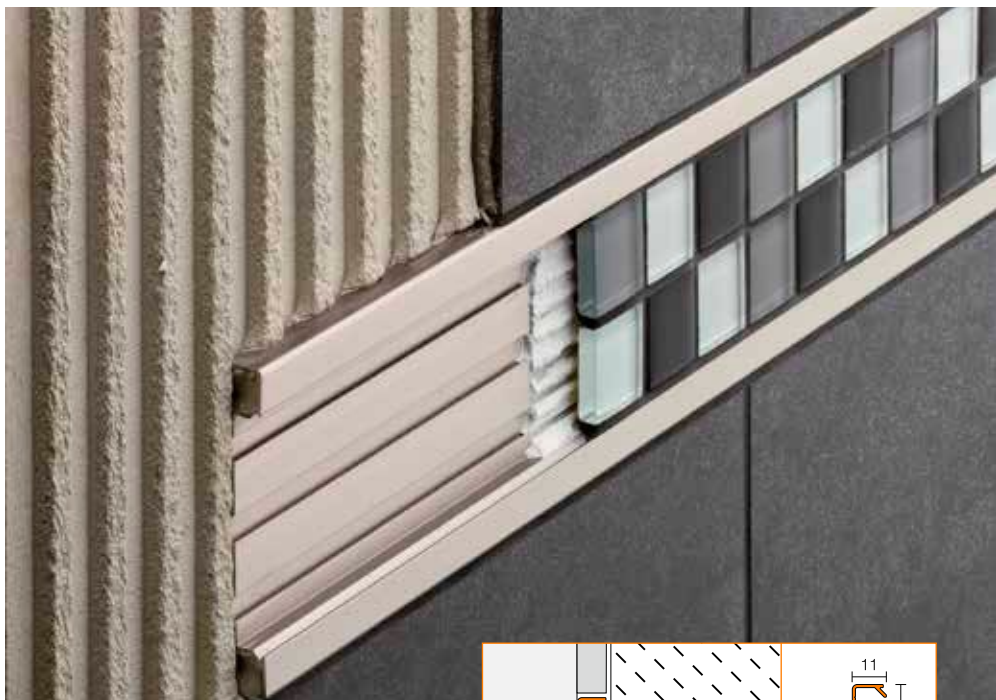

komt. Bed het profiel vol in de contactlaag van de tegelbekleding.

QUADEC-FS heeft door de anodisatielaag een veredeld oppervlak, dat bij normaal gebruik niet meer verandert. De zichtbare oppervlakken moeten worden beschermd tegen schurende of krassende invloeden.

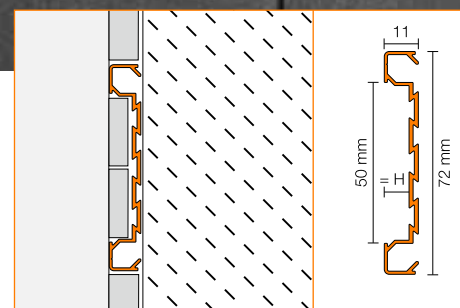



Verwerking

1. Schlüter-QUADEC-FS kan in combinatie met tegeldiktes vanaf 11 mm gelijklopend worden geplaatst. Bij kleinere bekledingsdiktes steekt het profiel uit boven de aangrenzende bekleding.
2. Plaats de tegels tot op de hoogte waar QUADEC-FS als decoratieve strip moet komen. Breng voldoende tegelijm aan op die plaats of aan de achterzijde van Schlüter-QUADEC-FS en druk het profiel zo ver in tot de zichtbare vlakken gelijk met het aangrenzende tegelvlak afsluiten of gelijkmatig boven de bekleding uitsteken.
3. Nu kan de volgende aangrenzende rij tegels worden geplaatst.
4. Tussen de tegels en het profiel moet een voeg van ca. 2 mm worden vrijgelaten, die tijdens het voegen van de bekleding volledig wordt gevuld met voegmortel.
5. Gevoelige oppervlakken verwerken met materiaal en gereedschap dat geen krassen of beschadigingen veroorzaakt. Resten van mortel of tegelijm onmiddellijk verwijderen.
6. Voor binnen- en buitenhoeken zijn passende hoekstukken leverbaar.

Materiaal	Aanbevolen snijgereedschap
Aluminium	 zaagblad voor non-ferrometalen

Neem alle veiligheidsinstructies en voorschriften van de fabrikant van het snijgereedschap in acht, ook met betrekking tot het gebruik van een veiligheidsbril, gehoorbescherming en handschoenen. Ongeacht het gebruikte snijgereedschap moeten vóór de plaatsing alle bramen aan het uiteinde van het profiel met een vijl of gelijkaardig worden verwijderd.

Opmerking

Het zichtbare oppervlak van QUADEC-FS vergt geen speciale reiniging en/of onderhoud. Op gevoelige oppervlakken geen schurende reinigingsproducten gebruiken. Beschadigingen aan de anodisatielaag kunnen worden hersteld door ze te overlakken. Wegens de verschillende productietechnieken kunnen kleurverschillen met andere profielen uit het Schlüter-QUADEC assortiment niet worden uitgesloten.



Productoverzicht:

Schlüter®-QUADEC-FS

AE = Alu. bruut mat geanodiseerd / AT = Alu. titanium mat geanodiseerd

Leverbare lengte: 2,50 m

Materiaal	AE	AT
Profiel	•	•
Hoek	•	•



Tekstmodule:

_____ str. m Schlüter-QUADEC-FS als sierstrip met twee 10 mm brede, rechthoekige, zichtbare vlakken en een vrije ruimte voor decoratieve inlage leveren en vakkundig inbouwen.

De inbouw van vormstukken zoals buitenhoeken of binnenhoeken

- moet in de eenheidsprijzen worden inbegrepen.
- wordt afzonderlijk verrekend.

De verwerkingsvoorschriften van de fabrikant moeten worden nageleefd.

Materiaal:

- - AE = Alu. bruut mat geanodiseerd
- - AT = Alu. titanium mat geanodiseerd

Art.-Nr.: _____

Materiaal: _____ €/m

Loon: _____ €/m

Totaalprijs: _____ €/m