

## Schlüter®-BARA-FAP

### Randafsluiting

Afdekprofiel aan voorzijde van balkons

# 5.23

Productdatablad

### Toepassing en functie

**Schlüter-BARA-FAP** is een 160 mm hoog profiel met druiprand uit kleurgecoat aluminium. Het dient als afdekking van de voorzijde van vrij uitkragende balkons.

Het profiel kan afhankelijk van de voorzijde met de montagelijm Schlüter-KERDI-FIX worden vastgelijmd, of mechanisch worden bevestigd.

Schlüter-BARA-FAP kan worden gecombineerd met alle profielen uit de Schlüter-BARA-reeks en is in de overeenkomstige kleuren verkrijgbaar. Als verbindingstuk raden we de naadafdekking Schlüter-BARA-STU aan.

### Materiaal


Het profiel is in volgende materiaaluitvoering leverbaar:

AC = Alu. met kleurcoating

### Materiaaleigenschappen en toepassingsgebieden

Het profiel bestaat uit kleurgecoat aluminium. De coating van het aluminium profiel is kleurstabiel en UV- en weerbestendig.

Zichtbare oppervlakken moeten worden beschermd tegen schurende elementen. In specifieke toepassingen moet naargelang de chemische of mechanische belasting de toepasbaarheid van het profiel worden geëvalueerd.

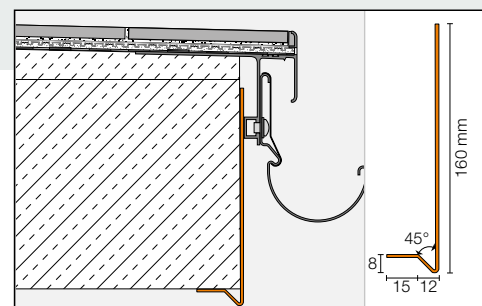



## Verwerking

1. De horizontale voet van het product moet vlak op de betonplaat worden gelegd.
2. Het profiel kan afhankelijk van de voorzijde met de montagelijm Schlüter-KERDI-FIX worden gelijmd, of mechanisch worden bevestigd.

### Opmerking:

Ondergronden waarop het profiel moet worden bevestigd, moeten worden gecontroleerd op voldoende stabiliteit. Hechttingsremmend bestanddelen aan het oppervlak moeten worden verwijderd voordat er wordt gelijmd met Schlüter-KERDI-FIX. Als dit niet mogelijk is, moet mechanisch worden bevestigd met pluggen en schroeven. Als er moet worden geschroefd, moeten de schroeven bovenaan het profiel worden aangebracht. Deze kunnen dan met een randprofiel van de Schlüter-BARA-reeks worden afgedekt. Om trillingen in de geschroefde toestand te vermijden, wordt aangeraden in het onderste gedeelte ook lijm te gebruiken.

## Opmerkingen

Het profiel vergt geen speciale reiniging en/of onderhoud. De coating van het aluminium profiel is kleurstabiel en UV-bestendig. Beschadigingen van het zichtbare oppervlak kan enkel worden hersteld door ze te overlakken.

### Tekstmodule:

\_\_\_\_\_ str. m Schlüter-BARA-FAP als afdekprofiel aan de voorzijde van vrij uitkragende balkons, uit gecoat aluminium, leveren en vakkundig aanbrengen rekening houdend met de instructies van de fabrikant.

Toebehoren zoals buitenhoeken en verbindingstukken

■ zijn in de eenheidsprijzen inbegrepen.

■ worden afzonderlijk verrekend.

Profielhoogte: \_\_\_\_\_ mm

Kleur: \_\_\_\_\_

Artikelnr.: \_\_\_\_\_

Materiaal: \_\_\_\_\_ €/m

Loon: \_\_\_\_\_ €/m

Totale prijs: \_\_\_\_\_ €/m

## Productoverzicht

### Schlüter®-BARA-FAP

Kleuren: BW = wit, GM = grijs-metalic, HB = lichtbeige, PG = pastelgrijs, RB = roodbruin, SB = zwartbruin.

Leverlengte: 2,50 m

Kleuren	BW	GM	HB	PG	RB	SB
Profiel	•	•	•	•	•	•
Buitenhoek 90°	•	•	•	•	•	•

Opmerking: Als verbindingstuk raden we de naadafdekking Schlüter®-BARA-STU aan.



Buitenhoek: Schlüter®-BARA-FAP/E 90°