

## Schlüter®-BARA-FAP

Profil brzegowy

Profil osłonowy czoła balkonów

# 5.23

Opis techniczny produktu

### Zastosowanie i funkcja

**Schlüter-BARA-FAP** jest profilem z malowanego proszkowo aluminium o wysokości 160 mm zaopatrzonego w kapinos. Służy on do zakrycia czołowych krawędzi balkonów o konstrukcji wspornikowej.

Profil – w zależności od rodzaju krawędzi balkonu – może być klejony klejem montażowym Schlüter-KERDI-FIX lub mocowany mechanicznie.

Schlüter-BARA-FAP można łączyć ze wszystkimi profilami Schlüter-BARA i dostępny jest on w odpowiednich kolorach. Jako łącznik zaleca się stosowanie przykrycia styku Schlüter-BARA-STU.

### Materiał


Profil oferowany jest z następujących materiałów:

AC = aluminium malowane proszkowo

### Właściwości materiałowe i zakres zastosowania:

Profil wykonany jest z malowanego proszkowo aluminium. Malowana proszkowo powłoka zewnętrzna profilu aluminiowego ma trwały kolor i jest odporna na promienie UV i oddziaływania atmosferyczne.

Powierzchnię licową profilu należy chronić przed ścieraniem. W szczególnych, konkretnych przypadkach, w zależności od oczekiwanych oddziaływań chemicznych lub obciążeń mechanicznych należy wyjaśnić możliwość stosowania profilu.

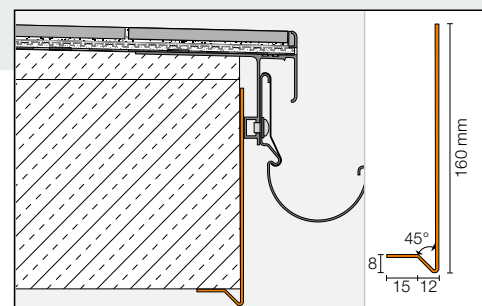



## Obróbka

1. Poziomą stopę wyrobu układa się na płycie betonowej.
2. W zależności od rodzaju konstrukcji czołowej części balkonu profil można kleić za pomocą kleju montażowego Schlüter-KERDI-FIX lub mocować mechanicznie.

### Wskazówka:

Podłoża, na których mocowany jest profil, należy sprawdzić pod względem wystarczającej stabilności. Znajdujące się na powierzchni materiały pogarszające siłę klejenia należy usunąć przed stosowaniem kleju Schlüter-KERDI-FIX. Jeżeli nie jest to możliwe należy zastosować dodatkowe mocowanie mechaniczne przy zastosowaniu odpowiednich kołków rozporowych i wkrętów. Jeżeli konieczne jest mocowanie wkrętami, należy wykonać je w górnej części profilu. Odpowiednim profilem brzegowym grupy Schlüter-BARA można je wtedy zasłonić. Aby uniknąć wibracji w przypadku mocowania wkrętami zaleca się dodatkowe klejenie w obszarze dolnym.

### Wskazówka:

Końce profili BARA-FAP należy złączyć czołowo z zachowaniem odstępu ok. 5 mm i przykryć maskownicą Schlüter-BARA-STU. Aby wyeliminować drgania po przykręceniu, zalecamy dodatkowe przyklejenie profilu w jego dolnej części.

## Wskazówki

Profil nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych lub pielęgnacyjnych. Powleczona powierzchnia zewnętrzna aluminium jest odporna na promienie UV i ma trwałe kolory. Uszkodzenia powierzchni licowych usuwa się przez ich polakierowanie.

## Przegląd produktów

### Schlüter®-BARA-FAP

Kolory: BW = biel brylantowa, GM = szary metaliczny, PG = szary pastelowy, SB = czarnobrazowy

długość: 2,50 mm

Kolory	BW	GM	PG	SB
Profil	•	•	•	•
narożnik zewnętrzny 90°	•	•	•	•

Wskazówka: Jako łącznik zalecamy przykrycie styku Schlüter®-BARA-STU



narożnik zewnętrzny: Schlüter®-BARA-FAP/E 90°