

 **Schlüter®-BARA-FAP****Remate de bordo**

Perfil de revestimento para zonas frontais de varandas

5.23

Folha com as indicações dos produtos

Aplicação e funcionamento

Schlüter-BARA-FAP é um perfil com 160 mm de altura e está equipado com uma goteira em alumínio lacado. Serve para a cobertura das zonas frontais de varandas suspensas.

Consoante a consistência das zonas frontais, o perfil pode ser colado com a cola de montagem Schlüter-KERDI-FIX ou fixado mecanicamente.

Schlüter-BARA-FAP pode ser combinado com toda a família Schlüter-BARA e está disponível nas respectivas cores. Como elementos de união recomendamos a cobertura para juntas Schlüter-BARA-STU.

Material


O perfil está disponível nos seguintes materiais:

AC = revestido com alumínio lacado

Características do material e áreas de aplicação

O perfil é de alumínio lacado. O revestimento do perfil de alumínio não desbota e é resistente aos raios UV e a intempéries.

As superfícies visíveis devem ser protegidas contra objectos que esmerilem. Em determinados casos, a aplicação do perfil deve ser verificada consoante a solicitação química ou mecânica prevista.

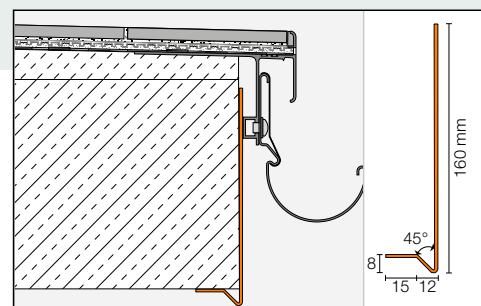



Instalação

1. A base horizontal do produto deve ser colocada ao nível junto à placa de betão.
2. Consoante a consistência das zonas frontais, pode ser colado com a cola de montagem Schlüter-KERDI-FIX ou fixado mecanicamente.

Nota:

Deve ser verificado se as superfícies em que o perfil deve ser fixado são suficientemente resistentes. Os componentes da superfície que apresentem pouca aderência têm de ser removidos antes de colar com Schlüter-KERDI-FIX. Se tal não for possível, deve ser efectuada uma fixação mecânica adicional com buchas e parafusos correspondentes. Se for necessário aparafusar, os parafusos devem ser aplicados na parte superior do perfil. Esses podem ser depois cobertos com um perfil de borda da família Schlüter-BARA. Para evitar vibrações no estado aparafusado, é recomendado aplicar cola na parte inferior.

Nota: as extremidades do perfil BARA-FAP devem ser unidas com uma junta de aprox. 5 mm e cobertas com o revestimento de juntas Schlüter-BARA-STU. Para evitar vibrações durante o aparafusamento, recomenda-se uma colagem adicional na zona inferior.

Notas

O perfil não requer qualquer tipo de cuidados especiais ou manutenção. A superfície revestida do perfil de alumínio é resistente aos raios UV e não desbota. Os danos na superfície visível podem ser eliminados mediante a aplicação de uma nova camada de tinta.

Síntese de produtos

Schlüter®-BARA-FAP

Cores: BW = branco brilhante, GM = cinzento metalizado, PG = cinzento pastel, SB = castanho-escuro

Comprimento disponível: 2,50 m

Cores	BW	GM	PG	SB
Perfil	•	•	•	•
Außenecke 90°	•	•	•	•

Nota: como elementos de união recomendamos a cobertura para juntas Schlüter®-BARA-STU.



Schlüter®-BARA-FAP/E 90°

Schlüter-Systems KG Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

+49 2371 971-0 +49 2371 971-1111 info@schlueter.de schlueter-systems.com

Gabinete de apoio ao cliente Portugal Aveiro Business Center | R. da Igreja, 79 | 3810-744 Aveiro

+351 234 720 020 info@schluter.pt schluter.pt