


Schlüter® - PROFILY a SYSTÉMY

Ilustrovaný ceník PS 26

Česká republika – Slovenská republika · platný od 1. ledna 2026

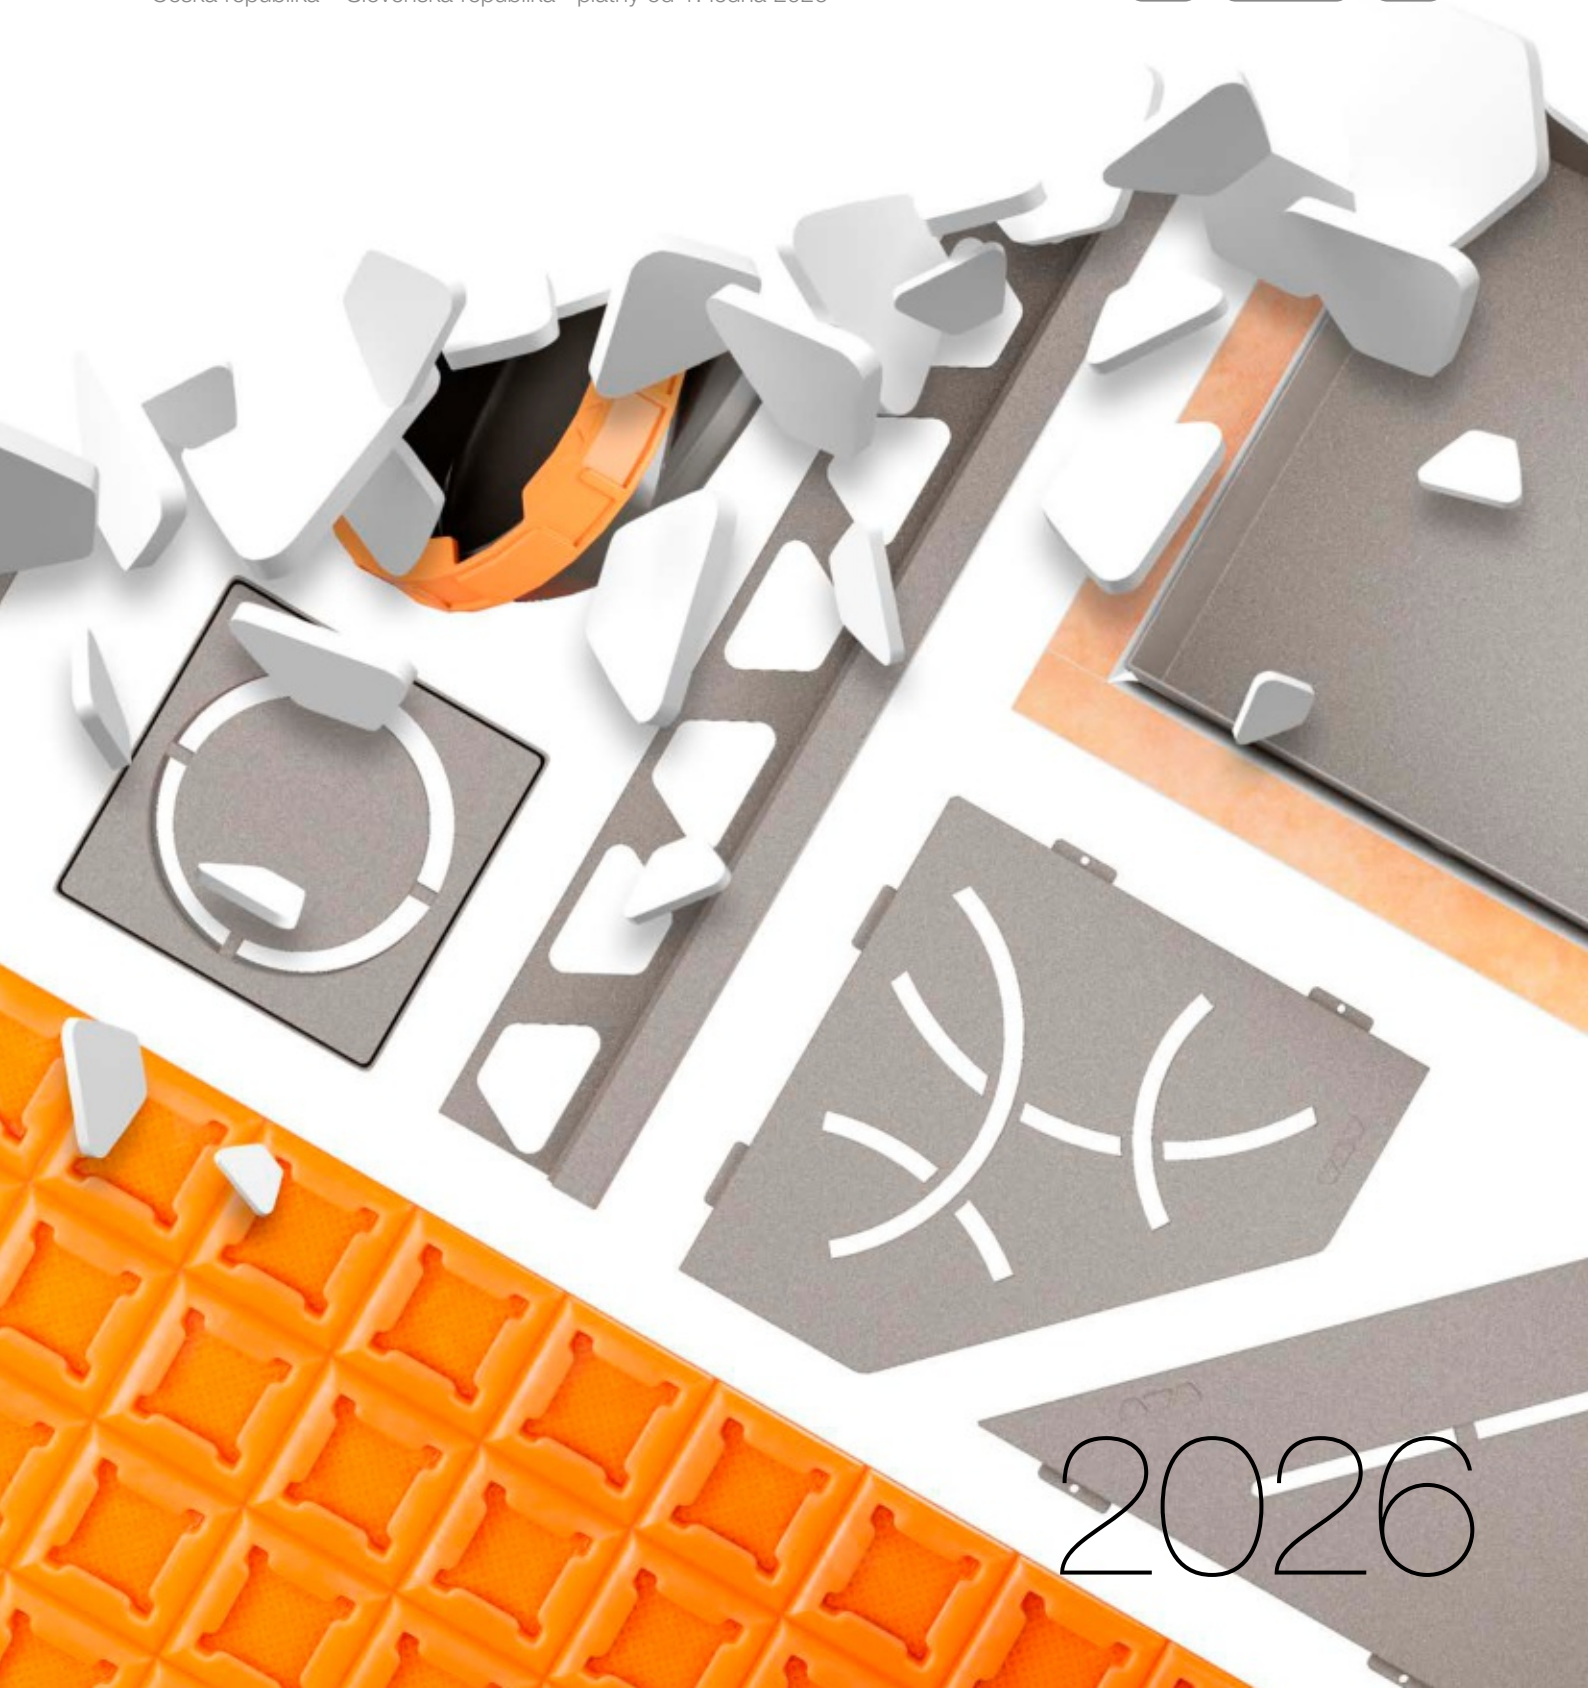

2026



Váš průvodce v roce 2026 ...

Ceník LIPROTEC



Ceník BEKOTEC-THERM

... kompetentní ve všech oblastech

Přizpůsobitelné výrobky

MyDesign by Schlüter-Systems 14–31

My Schlüter®-KERDI-LINE 32–35

Technika a design se Schlüter-profilů

Ukončení podlah 36–51

Vnější rohy a ukončení stěn 52–101

Schodové profily 102–113

Dilatační, koutové a napojovací spáry 114–145

Profily pro elastické obklady stěn
a podlahové krytiny 146–153

Izolace / separace / temperování / odvodnění / odkládací plochy ve sprchách / kročejový hluk / odstranitelná stříž

Izolace, separace, kontaktní drenáž,
temperování, izolace proti kročejovému hluku 154–175

Odstranitelná stříž 176–177

Izolace na stěny a podlahy, odvodnění,
odkládací plochy ve sprchách 178–263

Podklady pro obklady

Desky pro obkládání, sady pro vytváření nik,
profily a příslušenství 264–283

Balkony a terasy

Ukončovací profily, odvodňovací žlaby,
drenáž a terče pro balkony a terasy 284–335

Pomůcky pro zpracování

Příslušenství a nářadí 336–339

Příloha

Schlüter – výroba na zakázku 340–341

Kovové povrchy a kódy barev 342–344

Legenda 346



B

Schlüter®-BARA-ESOT	324
Schlüter®-BARA-FAP	334
Schlüter®-BARA-HV	333
Schlüter®-BARA-RAK	313
Schlüter®-BARA-RAKE	315
Schlüter®-BARA-RAKEG	314
Schlüter®-BARA-RAP	333
Schlüter®-BARA-RHA	334
Schlüter®-BARA-RK	320
Schlüter®-BARA-RKB	316
Schlüter®-BARA-RKK	317
Schlüter®-BARA-RKKE	318
Schlüter®-BARA-RKL	321
Schlüter®-BARA-RKLT	330
Schlüter®-BARA-RT	323
Schlüter®-BARA-RTC	319
Schlüter®-BARA-RTK	326
Schlüter®-BARA-RTKE	328
Schlüter®-BARA-RTKEG	327
Schlüter®-BARA-RTP	329
Schlüter®-BARA-RW	322
Schlüter®-BARA-RWL	324
Schlüter®-BARA-STU	335
Schlüter®-BARIN-R	332
Schlüter®-BARIN-SR	331
Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN	292

C

Schlüter®-CLEAN-CP	339
--------------------------	-----

D

Schlüter®-DECO	87
Schlüter®-DECO-DE	88
Schlüter®-DECO-SG	94, 229
✱ Schlüter®-DESIGN-NICHE	253
Schlüter®-DESIGNBASE-SL-A	96–97
Schlüter®-DESIGNBASE-SL-E	95
Schlüter®-DESIGNLINE	92
Schlüter®-DILEX-AHK	141–142
Schlüter®-DILEX-AHK-TS	140
Schlüter®-DILEX-AHKA	142–143
Schlüter®-DILEX-AKWS	118
Schlüter®-DILEX-AS	129
Schlüter®-DILEX-BT	123
Schlüter®-DILEX-BT/MT	126
Schlüter®-DILEX-BT/OT	126
Schlüter®-DILEX-BT/VTS	126
Schlüter®-DILEX-BTO	123
Schlüter®-DILEX-BTS	124
Schlüter®-DILEX-BWA	129

Schlüter®-DILEX-BWB	119
Schlüter®-DILEX-BWS	119
Schlüter®-DILEX-DFP	145
Schlüter®-DILEX-EDP	116
Schlüter®-DILEX-EF	130
Schlüter®-DILEX-EHK	137
Schlüter®-DILEX-EK	132
Schlüter®-DILEX-EKE	130
Schlüter®-DILEX-EKSB	118
Schlüter®-DILEX-EMP	144
Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9	122
Schlüter®-DILEX-FCS	121
Schlüter®-DILEX-FIS	121
Schlüter®-DILEX-HK	133
Schlüter®-DILEX-HKS	136
Schlüter®-DILEX-HKU	138–139
Schlüter®-DILEX-HKW	134
Schlüter®-DILEX-KS	117
Schlüter®-DILEX-KSA	128
Schlüter®-DILEX-KSBT	124–125
Schlüter®-DILEX-MOP	145
Schlüter®-DILEX-MP	144
Schlüter®-DILEX-RF	131
✱ Schlüter®-DILEX-STF	122
Schlüter®-DITRA	157, 290
Schlüter®-DITRA-DRAIN 4	173, 291
Schlüter®-DITRA-DRAIN 8	173, 292
Schlüter®-DITRA-HEAT	161
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO	161
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS	163
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CHC	165
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT	167
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S	170
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS	171
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK	164
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO	167
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R	166
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3	166
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4	167
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6	166
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S	168
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS	169
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS	167
Schlüter®-DITRA-HEAT-PS	163
Schlüter®-DITRA-PS	159
Schlüter®-DITRA-SOUND	175

E

Schlüter®-ECK-E	89
Schlüter®-ECK-K	90
Schlüter®-ECK-KHK	91, 135

F

Schlüter®-FINEC-A	86
Schlüter®-FINEC-E	84
Schlüter®-FINEC-SQ	83
Schlüter®-FINEC-TS	85

I

Schlüter®-INDEC	88
-----------------------	----

J

Schlüter®-JOLLY	75
Schlüter®-JOLLY-A	78–79
Schlüter®-JOLLY-AC	80
Schlüter®-JOLLY-P	81
Schlüter®-JOLLY-TS	76

K

Schlüter®-KERDI	180, 291
Schlüter®-KERDI-BOARD	267
Schlüter®-KERDI-BOARD-AB	271
Schlüter®-KERDI-BOARD-E	278
Schlüter®-KERDI-BOARD-N	272–273
Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT	274–275
Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR	276–277
Schlüter®-KERDI-BOARD-U	278
Schlüter®-KERDI-BOARD-V	278
✱ Schlüter®-KERDI-BOARD-WDP	271
✱ Schlüter®-KERDI-BOARD-WS	270
Schlüter®-KERDI-BOARD-WW	269
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA	281
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB	281
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC	280
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK	283
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP	283
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS	282
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA	283
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD	282
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT	282
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW	280
Schlüter®-KERDI-CID	185
Schlüter®-KERDI-COLL-L	188, 279
Schlüter®-KERDI-CP	187
✱ Schlüter®-KERDI-DRAIN (interiér)	234–243
Schlüter®-KERDI-DRAIN (exteriér)	306–311
✱ Schlüter®-KERDI-DRAIN	246–247
Schlüter®-KERDI-DRAIN sady	248
Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE	244
Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS	245
Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10	244
Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF	245
Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT	244
Schlüter®-KERDI-DRAIN-R/-RL	245
Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E	304

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS.....	216, 245	Schlüter®-QUADEC-MC.....	55	Schlüter®-TREP-G/-GL.....	108
Schlüter®-KERDI-FIX.....	112, 188	Schlüter®-QUADEC-PQ.....	62	Schlüter®-TREP-GK/-GLK.....	112
Schlüter®-KERDI-FLEX.....	181	Schlüter®-QUADEC-TS.....	58	Schlüter®-TREP-S/-B.....	106
Schlüter®-KERDI-KEBA.....	181, 279	R		Schlüter®-TREP-V.....	105
Schlüter®-KERDI-KERECK.....	182	Schlüter®-REFLEECE.....	177	Schlüter®-TROBA.....	295
Schlüter®-KERDI-KERECK-F.....	182	Schlüter®-REMA.....	338	Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1.....	299
Schlüter®-KERDI-KERS.....	182	Schlüter®-RENO-RAMP.....	50	Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3.....	300
Schlüter®-KERDI-KM.....	184	Schlüter®-RENO-RAMP-K.....	50	Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10.....	298
Schlüter®-KERDI-LINE-A sady.....	221	Schlüter®-RENO-T.....	51	Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30.....	299
✱ Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C.....	211-213	Schlüter®-RENO-TK.....	46	Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70.....	300
Schlüter®-KERDI-LINE-BS.....	216	Schlüter®-RENO-U.....	49	Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6.....	300
Schlüter®-KERDI-LINE-D.....	215	Schlüter®-RENO-V.....	47	Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60.....	299
Schlüter®-KERDI-LINE-D-G3.....	220	Schlüter®-RENO-VB.....	48	Schlüter®-TROBA-LINE-TL.....	301-302
Schlüter®-KERDI-LINE-F 40.....	202	Schlüter®-RENO-VT.....	126	Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H.....	304
Schlüter®-KERDI-LINE-F 50.....	203	Schlüter®-RONDEC-A.....	68-69	Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E.....	304
Schlüter®-KERDI-LINE-F-G3.....	220	Schlüter®-RONDEC-AC.....	70	Schlüter®-TROBA-LINE-TLR.....	302
✱ Schlüter®-KERDI-LINE-FC.....	214	Schlüter®-RONDEC-DB.....	71	Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E.....	303
Schlüter®-KERDI-LINE-G3.....	218-219	Schlüter®-RONDEC-E.....	65-66	Schlüter®-TROBA-PLUS.....	293
Schlüter®-KERDI-LINE-GTM.....	217, 244	Schlüter®-RONDEC-MC.....	64	Schlüter®-TROBA-PLUS-G.....	294
Schlüter®-KERDI-LINE-GTO.....	216	Schlüter®-RONDEC-PRG.....	73	Schlüter®-TROBA-STELZ-DR.....	297
Schlüter®-KERDI-LINE-H.....	204	Schlüter®-RONDEC-PRO.....	72	Schlüter®-TROBA-STELZ-MR.....	297
Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2.....	205	Schlüter®-RONDEC-STEP.....	98	Schlüter®-TROBA-ZFK.....	295
Schlüter®-KERDI-LINE-SR.....	217	Schlüter®-RONDEC-STEP-CT.....	99	Schlüter®-TROWEL.....	338
Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE.....	209	Schlüter®-RONDEC-TS.....	67	V	
Schlüter®-KERDI-LINE-V.....	206-207	Schlüter®-RUMA.....	338	Schlüter®-VINPRO-RO.....	151
Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2.....	208	S		Schlüter®-VINPRO-S.....	150
✱ Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE.....	196-197	Schlüter®-SCHIENE.....	39-40	Schlüter®-VINPRO-STEP.....	152
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE.....	194-195	Schlüter®-SCHIENE-A.....	42-43	Schlüter®-VINPRO-STEP-R.....	153
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE.....	198	Schlüter®-SCHIENE-AC.....	43	Schlüter®-VINPRO-T.....	148
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40.....	192	Schlüter®-SCHIENE-BASIC.....	45	Schlüter®-VINPRO-U.....	149
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 50.....	193	Schlüter®-SCHIENE-ES.....	44	W	
✱ Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-S.....	198	Schlüter®-SCHIENE-STEP.....	101	✱ Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WS.....	270
Schlüter®-KERDI-MV.....	183	Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB.....	100-101	✱ Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WW.....	269
Schlüter®-KERDI-PAS.....	183	Schlüter®-SCHIENE-TS.....	41	Schlüter®-WINKEL.....	48
Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT.....	222	Schlüter®-SCHIENE-V.....	45		
Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS.....	223	Schlüter®-SHELF-E-S1.....	254-255		
Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/-SKB.....	249	Schlüter®-SHELF-E-S2.....	256-257		
Schlüter®-KERDI-SHOWER-T.....	250	Schlüter®-SHELF-E-S3.....	258-259		
Schlüter®-KERDI-SHOWER-TS.....	250	Schlüter®-SHELF-N.....	260-261		
Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT.....	251	Schlüter®-SHELF-W.....	262-263		
Schlüter®-KERDI-TS.....	186	✱ Schlüter®-SHOWERPROFILE-R.....	226		
Schlüter®-KERDI-TS-ZC.....	187	✱ Schlüter®-SHOWERPROFILE-S.....	224-225		
P		Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS.....	227		
Schlüter®-PROCUT-PSF.....	339	Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK.....	228		
Schlüter®-PROCUT-TSM.....	339	T			
Q		Schlüter®-TERRAZZO.....	51		
Schlüter®-QUADEC-A.....	59	Schlüter®-TREP-E.....	107		
Schlüter®-QUADEC-AC.....	61	Schlüter®-TREP-EFK.....	111		
Schlüter®-QUADEC-E.....	56-57	Schlüter®-TREP-EK.....	111		
Schlüter®-QUADEC-FS.....	93	Schlüter®-TREP-FL.....	109		



UKONČENÍ PODLAH



Schlüter®-**SCHIENE**
Strana 39–43



Schlüter®-**SCHIENE-ES**
Strana 44



Schlüter®-**SCHIENE-BASIC**
Strana 45




Schlüter®-**SCHIENE-V**
Strana 45



Schlüter®-**RENO-TK**
Strana 46



Schlüter®-**RENO-V**
Strana 47



Schlüter®-**RENO-U**
Strana 49



Schlüter®-**RENO-RAMP**
Strana 50



Schlüter®-**RENO-RAMP-K**
Strana 50



Schlüter®-**RENO-T**
Strana 51



Schlüter®-**TERRAZZO**
Strana 51

VNĚJŠÍ ROHY A UKONČENÍ STĚN



Schlüter®-**QUADEC**
Strana 55–62



Schlüter®-**RONDEC**
Strana 64–73



Schlüter®-**JOLLY**
Strana 75–81



Schlüter®-**FINEC**
Strana 83–86



Schlüter®-**DECO**
Strana 87–88



Schlüter®-**INDEC**
Strana 88




Schlüter®-**ECK**
Strana 89–90



Schlüter®-**ECK-KHK**
Strana 91, 135



Schlüter®-**DESIGNLINE**
Strana 92



Schlüter®-**QUADEC-FS**
Strana 93



Schlüter®-**DECO-SG**
Strana 94, 229–230



Schlüter®-**DESIGNBASE**
Strana 95–97



Schlüter®-**RONDEC-STEP**
Strana 98–99



Schlüter®-**SCHIENE-STEP**
Strana 100–101

SCHODOVÉ PROFILY



Schlüter®-TREP-V
Strana 105



Schlüter®-TREP-S/-B
Strana 106



Schlüter®-TREP-TAP
Strana 106



Schlüter®-TREP-E
Strana 107



Schlüter®-TREP-G/-GL
Strana 108




Schlüter®-TREP-FL
Strana 109



Schlüter®-TREP-EK
Strana 111



Schlüter®-TREP-EFK
Strana 111



Schlüter®-TREP-GK/-GLK
Strana 112

DILATAČNÍ, KOUTOVÉ A NAPOJOVACÍ SPÁRY



Schlüter®-DILEX-EDP
Strana 116



Schlüter®-DILEX-KS
Strana 117



Schlüter®-DILEX-EKSB
Strana 118



Schlüter®-DILEX-AKWS
Strana 118



Schlüter®-DILEX-BWB
Strana 119



Schlüter®-DILEX-BWS
Strana 119



Schlüter®-DILEX-F
Strana 121



Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9
Strana 122



Schlüter®-DILEX-STF
Strana 122



Schlüter®-DILEX-BT
Strana 123



Schlüter®-DILEX-BTO
Strana 123



Schlüter®-DILEX-BTS
Strana 124



Schlüter®-DILEX-KSBT
Strana 124–125



Schlüter®-DILEX-KSA
Strana 128



Schlüter®-DILEX-BWA
Strana 129



Schlüter®-DILEX-AS
Strana 129



DILATAČNÍ, KOUTOVÉ A NAPOJOVACÍ SPÁRY (POKRAČOVÁNÍ)



Schlüter®-DILEX-EF
Strana 130



Schlüter®-DILEX-EKE
Strana 130



Schlüter®-DILEX-RF
Strana 131



Schlüter®-DILEX-EK
Strana 132




Schlüter®-DILEX-HK
Strana 133




Schlüter®-DILEX-HKW
Strana 134



Schlüter®-DILEX-HKS
Strana 136



Schlüter®-DILEX-EHK
Strana 137



Schlüter®-DILEX-HKU
Strana 138–139



Schlüter®-DILEX-AHK-TS
Strana 140



Schlüter®-DILEX-AHK
Strana 141–142



Schlüter®-DILEX-AHKA
Strana 142–143



Schlüter®-DILEX-EMP
Strana 144



Schlüter®-DILEX-MP
Strana 144




Schlüter®-DILEX-MOP
Strana 145



Schlüter®-DILEX-DFP
Strana 145

PROFILY PRO ELASTICKÉ OBKLADY STĚN A PODLAHOVÉ KRYTINY



Schlüter®-VINPRO-T
Strana 148



Schlüter®-VINPRO-U
Strana 149



Schlüter®-VINPRO-S
Strana 150



Schlüter®-VINPRO-RO
Strana 151



Schlüter®-VINPRO-STEP
Strana 152




Schlüter®-VINPRO-STEP-R
Strana 153


IZOLACE, SEPARACE, KONTAKTNÍ DRENÁŽ, TEMPEROVÁNÍ, IZOLACE PROTI KROČEJOVÉMU HLUKU



Schlüter®-DITRA
Strana 157, 290



Schlüter®-DITRA-PS
Strana 159



Schlüter®-DITRA-HEAT / -DUO
Strana 161



Schlüter®-DITRA-HEAT-PS / -DUO-PS
Strana 163



Schlüter®-DITRA-HEAT-E příslušenství
Strana 164–167



Schlüter®-DITRA-HEAT-E sady
Strana 168–171



Schlüter®-DITRA-DRAIN
Strana 173, 291–292



Schlüter®-DITRA-SOUND
Strana 175

ODSTRANITELNÁ STŘIŽ




Schlüter®-REFLEECE
Strana 177

IZOLACE NA STĚNY A PODLAHY, ODVODNĚNÍ, ODKLÁDACÍ PLOCHY VE SPRCHÁCH



Schlüter®-KERDI
Strana 180, 291



Schlüter®-KERDI-KEBA/-FLEX
Strana 181, 279



Schlüter®-KERDI-KERECK / -F
Strana 182



Schlüter®-KERDI-KERS
Strana 182



Schlüter®-KERDI-MV/-PAS
Strana 183




Schlüter®-KERDI-KM
Strana 184



Schlüter®-KERDI-CID
Strana 185



Schlüter®-KERDI-TS / -ZC
Strana 186–187



Schlüter®-KERDI-CP
Strana 187



Schlüter®-KERDI-COLL-L
Strana 188, 279



Schlüter®-KERDI-FIX
Strana 112, 188



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO ★
Strana 192–198



IZOLACE NA STĚNY A PODLAHY, ODVODNĚNÍ, ODKLÁDACÍ PLOCHY VE SPRCHÁCH (POKRAČOVÁNÍ)



Schlüter®-KERDI-LINE
Strana 202–208, 218–219



Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE
Strana 209



Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C
Strana 211–213



Schlüter®-KERDI-LINE-FC
Strana 214




Schlüter®-KERDI-LINE-D / -G3
Strana 215, 220



Schlüter®-KERDI-LINE příslušenství
Strana 216–217



Schlüter®-KERDI-LINE-SR
Strana 217




Schlüter®-KERDI-LINE-A sady
Strana 221



Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT/-LTS
Strana 222–223



Schlüter®-SHOWERPROFILE-S
Strana 224–225



Schlüter®-SHOWERPROFILE-R
Strana 226



Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK
Strana 227–228



Schlüter®-DECO-SG/-SGC
Strana 94, 229–230



Schlüter®-KERDI-DRAIN (interiér)
Strana 234–243



Schlüter®-KERDI-DRAIN příslušenství
Strana 244–247




Schlüter®-KERDI-DRAIN sady (interiér)
Strana 248



Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/-SKB
Strana 249



Schlüter®-KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT
Strana 250–251



Schlüter®-DESIGN-NICHE
Strana 253



Schlüter®-SHELF-E-S1
Strana 254–255



Schlüter®-SHELF-E-S2
Strana 256–257



Schlüter®-SHELF-E-S3
Strana 258–259



Schlüter®-SHELF-N
Strana 260–261



Schlüter®-SHELF-W
Strana 262–263

PODKLAD POD OBKLADY




Schlüter®-KERDI-BOARD
Strana 267



Schlüter®-KERDI-BOARD-W
Strana 269–271



Schlüter®-KERDI-BOARD-N
Strana 272–273



Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT/-NLT-BR
Strana 274–277




Schlüter®-KERDI-BOARD-V
Strana 278



Schlüter®-KERDI-BOARD-E
Strana 278



Schlüter®-KERDI-BOARD-U
Strana 278




Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW
Strana 280




Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC
Strana 280



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA
Strana 281




Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB
Strana 281



Schlüter®-KERDI-BOARD příslušenství
Strana 282



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK
Strana 283



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA
Strana 283



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP
Strana 283

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY PRO BALKONY A TERASY



Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
Strana 292



Schlüter®-TROBA-PLUS
Strana 293



Schlüter®-TROBA-PLUS-G
Strana 294



Schlüter®-TROBA
Strana 295



Schlüter®-TROBA-ZFK
Strana 295



Schlüter®-TROBA-STELZ
Strana 297



Schlüter®-TROBA-LEVEL
Strana 298–300




Schlüter®-TROBA-LINE-TL
Strana 301–302



Schlüter®-TROBA-LINE-TLR
Strana 302



Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E
Strana 303




Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E
Strana 304



Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H
Strana 304



KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY PRO BALKONY A TERASY (POKRAČOVÁNÍ)



Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E
Strana 304



Schlüter®-KERDI-DRAIN (exteriér)
Strana 306–310



Schlüter®-KERDI-DRAIN sady (exteriér)
Strana 311



Schlüter®-BARA-RAK
Strana 313



Schlüter®-BARA-RAKEG
Strana 314



Schlüter®-BARA-RAKE
Strana 315



Schlüter®-BARA-RKB
Strana 316



Schlüter®-BARA-RKK
Strana 317



Schlüter®-BARA-RKKE
Strana 318



Schlüter®-BARA-RTC
Strana 319



Schlüter®-BARA-RK
Strana 320



Schlüter®-BARA-RKL
Strana 321



Schlüter®-BARA-RW
Strana 322



Schlüter®-BARA-RT
Strana 323



Schlüter®-BARA-RWL
Strana 324



Schlüter®-BARA-ESOT
Strana 324



Schlüter®-BARA-RTK
Strana 326



Schlüter®-BARA-RTKEG
Strana 327



Schlüter®-BARA-RTKE
Strana 328




Schlüter®-BARA-RTP
Strana 329



Schlüter®-BARA-RKLT
Strana 330



Schlüter®-BARIN
Strana 331–332



Schlüter®-BARA-HV
Strana 333



Schlüter®-BARA-RAP
Strana 333



Schlüter®-BARA-RHA
Strana 334



Schlüter®-BARA-FAP
Strana 334




Schlüter®-BARA-STU
Strana 335


POMŮCKY PRO ZPRACOVÁNÍ




Schlüter®-REMA
Strana 338



Schlüter®-RUMA
Strana 338



Schlüter®-TROWEL
Strana 338



Schlüter®-PROCUT-PSF
Strana 339



Schlüter®-PROCUT-TSM
Strana 339



Schlüter®-CLEAN-CP
Strana 339



Schlüter®-Systems

Tak individuální jako naši zákazníci

Individuální požadavky vyžadují individuální řešení. Společnost Schlüter-Systems nabízí svým zákazníkům řadu možností, jak dát předmětům vlastní nádech. Počínaje odvodňovacími žlaby s osobním gravírováním, přes profily a poličky s individuální povrchovou úpravou až po výrobky se speciálním potiskem: mnoho našich výrobků lze přizpůsobit přesně potřebám projektantů a stavebníků – a to nejen ve velkých sériích, ale i v nejmenších sériích. Máte projekt se speciálními požadavky? Obchodní zástupce firmy Schlüter vám rád představí možnosti.



Barvy RAL

MyDesign by Schlüter-Systems

16–24

Potisk

MyDesign by Schlüter-Systems

26–31

Gravura

My Schlüter®-KERDI-LINE

32–35





MyDesign by Schlüter-Systems

Profily a SHELF exkluzivně ve vaší barvě

Schlüter-Systems nabízí svým zákazníkům široké spektrum barevných povrchů pro hliníkové profily včetně příslušenství a odkládacích ploch ve sprchách. Například oblíbená řada Schlüter-TRENDLINE obsahuje obzvláště sladěné barevné varianty, které lze v mnoha případech použít k vytvoření diskrétní ochrany hran ladící s barvou obkladu.

Přesto se může stát, že si projektanti nebo investoři přejí barvy, které nejsou v nabídce Schlüter. Může k tomu dojít například pokud korporátní designové směrnice podniku předepisují použití speciálních barev, nebo když chtějí investoři realizovat obzvlášť exotické představy.

MyDesign by Schlüter-Systems umožňuje splnění individuálních přání! V nabídce je ne méně než 190 odstínů barev palety RAL-Classic, aby bylo možné navrhnout řadu produktů v barvě na přání.

Na následujících stránkách se dozvíte, které produkty jsou vhodné pro individuální lakování a jak můžete udělat objednávku. V případě dotazů k MyDesign by Schlüter-Systems jsou vám navíc k dispozici naši obchodní zástupci a techničtí pracovníci prodejního oddělení. Kontakty naleznete snadno na naší webové stránce. Těšíme se na vaše projekty se Schlüter-MyDesign.



MyDesign
by Schlüter-Systems





MyDesign by Schlüter-Systems

Snadná individuální objednávka

Které výrobky přicházejí v úvahu pro MyDesign by Schlüter-Systems v barvách RAL se dozvíte na dalších stránkách. Upozorňujeme, že za individuální lakování účtujeme jednorázový paušální poplatek MyDesign za každou barvu. Touto barvou je následně možné nalakovat libovolný počet profilů, příslušenství a polic SHELF z programu MyDesign. Paušál MyDesign je 358,75 eur za každou barvu.

Zjistit ceny individuálně lakovaných výrobků MyDesign lze provedením čtyř kroků popsaných v části „Cena“.

Objednávka

Tři kroky vedoucí ke správnému číslu výrobku:

1. Vyberte výrobek z programu MyDesign **např. QUADDEC-AC (C / Q ...* A)**
2. Vyberte výšku | doplňte do čísla výrobku **např. 4,5 mm | C / Q 45 A**
3. Zvolte odstín RAL (RAL-Classic) a uveďte jej v objednávce **např. RAL 6001**

V případě otázek nebo pro zadání objednávky se obraťte na příslušného pracovníka odbytu.

Podrobné informace naleznete na našich webových stránkách: <https://qr.schluter.cz/mydesign.aspx>

Cena

Čtyři kroky ke správné ceně:

1. Vyberte cenu požadovaného výrobku (profil, příslušenství nebo polička)**
2. MyDesign-příplatek A | B **3,24 € | 6,47 € za kus nebo metr**
3. Paušál MyDesign (jednorázově za každou barvu) **358,75 €***
4. Přírážku za speciální perforaci/rohly naleznete v případě potřeby na straně 340/341.


* nelze poskytnout slevu

** jako referenci použijte ceny výrobků s povrchovou úpravou barevně lakovaný hliník

Pomoc při kalkulaci

1. Výrobek	2. Příplatek	3. Paušál	Cena

Ukončovací profil | roh

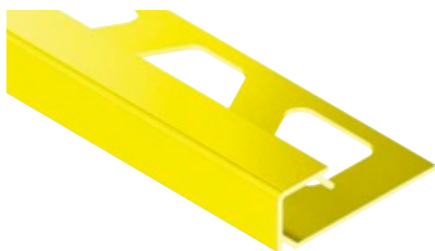

Schlüter®-QUADEC-AC



hliník barevně lakovaný
profily v délce: 2,50 m/3,00 m, výška: 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm
variabilní roh 90° ve výšce: 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Provedení	Č. výr.	Příplatek za MyDesign
profil 2,50 m (4,5–12,5 mm)	C / Q ...* A	A
profil 3,00 m (6–12,5 mm)	C / Q ...* A/300	A
profil 2,50 m, speciální perforace (4,5–12,5 mm)	C / R / Q ...* A	A
profil 3,00 m, speciální perforace (6–12,5 mm)	C / R / Q ...* A/300	A
variabilní roh 90° (4,5–12,5 mm)	C / EV / Q ...* A	A

* Č. výr. doplnit o výšku (např. C / Q 45 A)

Kompletní produktový program Schlüter-QUADEC-AC naleznete na straně 61.

Ukončovací profil | roh



Schlüter®-RONDEC-AC




hliník barevně lakovaný
profily v délce: 2,50 m/3,00 m, výška: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm
vnější roh 90°, vnitřní kout 90° ve výšce: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Provedení	Č. výr.	Příplatek za MyDesign
profil 2,50 m (6–12,5 mm)	C / RO ...* A	A
profil 3,00 m (6–12,5 mm)	C / RO ...* A/300	A
profil 2,50 m, speciální perforace (6–12,5 mm)	C / R / RO ...* A	A
profil 3,00 m, speciální perforace (6–12,5 mm)	C / R / RO ...* A/300	A
vnější roh 90° (6–12,5 mm)	C / EV / RO ...* A	A
vnitřní kout 90° (6–12,5 mm)	C / IV / RO ...* A	A

* Č. výr. doplnit o výšku (např. C / RO 60 A)

Kompletní produktový program Schlüter-RONDEC-AC naleznete na straně 70.

Ukončovací profil

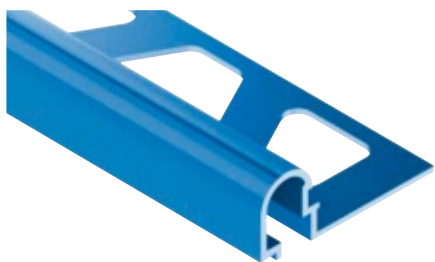

Schlüter®-RONDEC-DB-AC

hliník barevně lakovaný
profily v délce: 2,50 m

Provedení	Č. výr.	Příplatek za MyDesign
profil 2,50 m	C / DB 14 A	A

Kompletní produktový program Schlüter-RONDEC-DB naleznete na straně 71.

Ukončovací profil | roh



Schlüter®-JOLLY-AC



hliník barevně lakovaný
profily v délce: 2,50 m, výška: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 21 mm
profily v délce: 3,00 m, výška: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm
vnější roh 90° ve výšce: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 21 mm

Provedení	Č. výr.	Příplatek za MyDesign
profil 2,50 m (6–21 mm)	C / J ...* A	A
profil 3,00 m (6–12,5 mm)	C / J ...* A/300	A
profil 2,50 m, speciální perforace (6–21 mm)	C / R / J ...* A	A
profil 3,00 m, speciální perforace (6–12,5 mm)	C / R / J ...* A/300	A
vnější roh 90° (6–21 mm)	C / EV / J ...* A	A

* Č. výr. doplnit o výšku (např. C / J 60 A)

Kompletní produktový program Schlüter-JOLLY-AC naleznete na straně 80.



Ukončovací profil | roh



Schlüter®-FINEC-SQ-AC

hliník barevně lakovaný
profily v délce: 2,50 m, výška: 7 mm, 9 mm, 11 mm, 12,5 mm, 15 mm
variabilní roh 90° o výšce: 4,5 mm

Provedení	Č. výr.	Příplatek za MyDesign
profil 2,50 m (7–15 mm)	C / FSQ ...* A	A
variabilní roh 90° (4,5 mm)	C / EV / Q 45 A	A

* Č. výr. doplnit o výšku (např. C / F SQ 110 A)

Kompletní produktový program Schlüter-FINEC-SQ naleznete na straně 83.

Ukončovací profil | rohová sada



Schlüter®-FINEC-AC


hliník barevně lakovaný
profily v délce: 2,50 m, výška: 2,5 mm, 4,5 mm, 7 mm, 9 mm, 11 mm, 12,5 mm
rohová sada ve výšce: 2,5 mm, 4,5 mm, 7 mm, 9 mm, 11 mm, 12,5 mm

Provedení	Č. výr.	Příplatek za MyDesign
profil 2,50 m (2,5–12,5 mm)	C / F ...* A	A
rohová sada (2,5–12,5 mm)	C / ES / F ...* A	A

* Č. výr. doplnit o výšku (např. C / F 25 A)

Kompletní produktový program Schlüter-FINEC-A naleznete na straně 86.

Ukončovací profil

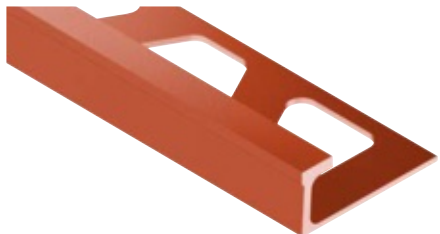

Schlüter®-DECO-AC


hliník barevně lakovaný
profily v délce: 2,50 m, výška: 8 mm, 10 mm, 12,5 mm

Provedení	Č. výr.	Příplatek za MyDesign
profil 2,50 m (8–12,5 mm)	C / A ...* D	A
profil 2,50 m, speciální perforace (8–12,5 mm)	C / R / A ...* D	A

* Č. výr. doplnit o výšku (např. C / A 80 D)

Kompletní produktový program Schlüter-DECO naleznete na straně 87.

Bordurový profil

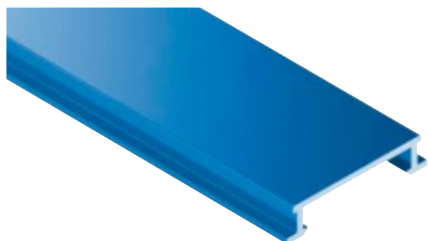


Schlüter®-DESIGNLINE-AC

hliník barevně lakovaný
profily v délce: 2,50 m

Provedení	Č. výr.	Příplatek za MyDesign
profil 2,50 m	C / DL 625 A	A

Kompletní produktový program Schlüter-DESIGNLINE naleznete na straně 92.

Uchycovací profil

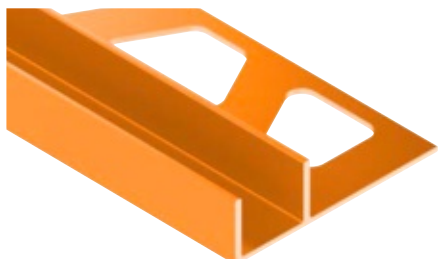

Schlüter®-DECO-SG-AC

hliník barevně lakovaný, šířka = 12 mm / 15 mm
profily v délce: 2,50 m, výška: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Provedení	Č. výr.	Příplatek za MyDesign
profil 2,50 m (8–12,5 mm), šířka 12 mm	C / SG ...* A 12	A
profil 2,50 m (8–12,5 mm), šířka 15 mm	C / SG ...* A 15	A

* Č. výr. doplnit o výšku (např. C / SG 80 A 12)

Kompletní produktový program Schlüter-DECO-SG naleznete na straně 94.

Soklový profil | roh | koncovka | spojka



Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC

hliník barevně lakovaný
profily v délce: 2,50 m, výška: 60 mm, 80 mm
vnější roh 90°, vnitřní kout 90°, koncovka levá, koncovka pravá, spojka ve výšce: 60 mm, 80 mm

Provedení	Č. výr.	Příplatek za MyDesign
profil 2,50 m (60–80 mm)	C / DB SL ...* A	A
vnější roh 90° (60–80 mm)	C / ED / DB SL ...* A	A
vnitřní kout 90° (60–80 mm)	C / ID / DB SL ...* A	A
koncovka levá (60–80 mm)	C / EL / DB SL ...* A	A
koncovka pravá (60–80 mm)	C / ER / DB SL ...* A	A
spojka (60–80 mm)	C / V / DB SL ...* A	A

* Č. výr. doplnit o výšku (např. C / DB SL 60 A)

Kompletní produktový program Schlüter-DESIGNBASE-SL-A naleznete na stranách 96–97.

Polička



Schlüter®-SHELF-E-S1-AC

hliník barevně lakovaný
polička v designech: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE, WAVE

Provedení	Č. výr.	Příplatek za MyDesign
Design FLORAL	C / SE S1 D5 A	B
Design CURVE	C / SE S1 D6 A	B
Design PURE	C / SE S1 D7 A	B
Design SQUARE	C / SE S1 D3 A	B
Design WAVE	C / SE S1 D10 A	B

Kompletní produktový program Schlüter-SHELF-E-S1 naleznete na stranách 254–255.

Polička



Schlüter®-SHELF-E-S2-AC

hliník barevně lakovaný
polička v designech: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE, WAVE

Provedení	Č. výr.	Příplatek za MyDesign
Design FLORAL	C / SE S2 D5 A	B
Design CURVE	C / SE S2 D6 A	B
Design PURE	C / SE S2 D7 A	B
Design SQUARE	C / SE S2 D3 A	B
Design WAVE	C / SE S2 D10 A	B

Kompletní produktový program Schlüter-SHELF-E-S2 naleznete na stranách 256–257.

Polička



Schlüter®-SHELF-E-S3-AC

hliník barevně lakovaný
polička v designech: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE, WAVE

Provedení	Č. výr.	Příplatek za MyDesign
Design FLORAL	C / SE S3 D5 A	B
Design CURVE	C / SE S3 D6 A	B
Design PURE	C / SE S3 D7 A	B
Design SQUARE	C / SE S3 D3 A	B
Design WAVE	C / SE S3 D10 A	B

Kompletní produktový program Schlüter-SHELF-E-S3 naleznete na stranách 258–259.



Polička



Schlüter®-SHELF-N-S1-AC

hliník barevně lakovaný
polička v designech: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE, WAVE

Provedení	Č. výr.	Příplatek za MyDesign
Design FLORAL	C / SN S1 D5 A	B
Design CURVE	C / SN S1 D6 A	B
Design PURE	C / SN S1 D7 A	B
Design SQUARE	C / SN S1 D3 A	B
Design WAVE	C / SN S1 D10 A	B

Kompletní produktový program Schlüter-SHELF-N naleznete na stranách 260–261.

Polička



Schlüter®-SHELF-W-S1-AC

hliník barevně lakovaný
polička v designech: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE, WAVE

Provedení	Č. výr.	Příplatek za MyDesign
Design FLORAL	C / SW S1 D5 A	B
Design CURVE	C / SW S1 D6 A	B
Design PURE	C / SW S1 D7 A	B
Design SQUARE	C / SW S1 D3 A	B
Design WAVE	C / SW S1 D10 A	B

Kompletní produktový program Schlüter-SHELF-W naleznete na stranách 262–263.

Ukončovací profil | roh | spojka




Schlüter®-BARA-RAK

hliník barevně lakovaný
profily v délce: 2,50 m
vnější roh 90°, vnější roh 135°, vnitřní kout 90°, spojka

Provedení	Č. výr.	Příplatek za MyDesign
profil 2,50 m	C / RAK 50 A	B
vnější roh 90°	C / E90 / RAK 50 A	B
vnější roh 135°	C / E135 / RAK 50 A	B
speciální roh vnější	C / ESO / RAK 50 A	B
vnitřní kout 90°	C / I90 / RAK 50 A	B
speciální roh vnitřní	C / ISO / RAK 50 A	B
spojka	C / V / RT 30 A	A

Kompletní produktový program Schlüter-BARA-RAK naleznete na straně 313.

Ukončovací profil | roh | spojka

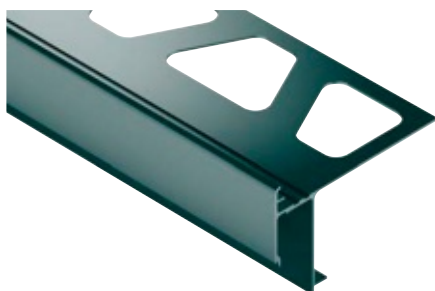

Schlüter®-BARA-RAKEG

hliník barevně lakovaný
profily v délce: 2,50 m, výška: 4 mm, 10 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm
vnější roh 90°, vnější roh 135°, vnitřní kout 90°, spojka ve výšce: 4 mm, 10 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm

Provedení	Č. výr.	Příplatek za MyDesign
profil 2,50 m (4–21 mm)	C / RAKEG ...* A	B
vnější roh 90° (4–21 mm)	C / E90 / RAKEG ...* A	B
vnější roh 135° (4–21 mm)	C / E135 / RAKEG ...* A	B
speciální roh vnější (4–21 mm)	C / ESO / RAKEG ...* A	B
vnitřní kout 90° (4–21 mm)	C / I90 / RAKEG ...* A	B
speciální roh vnitřní (4–21 mm)	C / ISO / RAKEG ...* A	B
spojka (4–21 mm)	C / V / RTKE ...* A	A

* Č. výr. doplnit o výšku (např. C / RAKEG 4 A)

Kompletní produktový program Schlüter-BARA-RAKEG naleznete na straně 314.

Ukončovací profil | roh | spojka



Schlüter®-BARA-RAKE

hliník barevně lakovaný
 profily v délce: 2,50 m, výška: 10 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm
 vnější roh 90°, vnější roh 135°, vnitřní kout 90°, spojka ve výšce: 10 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm

Provedení	Č. výr.	Příplatek za MyDesign
profil 2,50 m (10–21 mm)	C / RAKE ...* A	B
vnější roh 90° (10–21 mm)	C / E90 / RAKE ...* A	B
vnější roh 135° (10–21 mm)	C / E135 / RAKE ...* A	B
speciální roh vnější (10–21 mm)	C / ESO / RAKE ...* A	B
vnitřní kout 90° (10–21 mm)	C / I90 / RAKE ...* A	B
speciální roh vnitřní (10–21 mm)	C / ISO / RAKE ...* A	B
spojka (10–21 mm)	C / V / RTKE ...* A	A

* Č. výr. doplnit o výšku (např. C / RAKE 10 A)

Kompletní produktový program Schlüter-BARA-RAKE naleznete na straně 315.

Ukončovací profil | roh | spojka



Schlüter®-BARA-RKB

hliník barevně lakovaný
 profily v délce: 2,50 m
 vnější roh 90°, vnější roh 135°, vnitřní kout 90°, spojka

Provedení	Č. výr.	Příplatek za MyDesign
profil 2,50 m	C / RKB 3 A	B
vnější roh 90°	C / E90 / RKB 3 A	B
vnější roh 135°	C / E135 / RKB 3 A	B
speciální roh vnější	C / ESO / RKB 3 A	B
vnitřní kout 90°	C / I90 / RKB 3 A	B
speciální roh vnitřní	C / ISO / RKB 3 A	B
spojka	C / V / RKB 3 A	A

Kompletní produktový program Schlüter-BARA-RKB naleznete na straně 316.

Ukončovací profil | roh | spojka



Schlüter®-BARA-RKK

hliník barevně lakovaný
 profily v délce: 2,50 m, výška: 10 mm, 15 mm, 18 mm
 vnější roh 90°, vnější roh 135°, vnitřní kout 90°, spojka ve výšce: 10 mm, 15 mm, 18 mm

Provedení	Č. výr.	Příplatek za MyDesign
profil 2,50 m (10–18 mm)	C / RKK ...* A	B
vnější roh 90° (10–18 mm)	C / E90 / RKK ...* A	B
vnější roh 135° (10–18 mm)	C / E135 / RKK ...* A	B
speciální roh vnější (10–18 mm)	C / ESO / RKK ...* A	B
vnitřní kout 90° (10–18 mm)	C / I90 / RKK ...* A	B
speciální roh vnitřní (10–18 mm)	C / ISO / RKK ...* A	B
spojka (10–18 mm)	C / V / RKK ...* A	A

* Č. výr. doplnit o výšku (např. C / RKK 10 A)

Kompletní produktový program Schlüter-BARA-RKK naleznete na straně 317.



Ukončovací profil | roh | spojka



Schlüter®-BARA-RKKE


hliník barevně lakovaný
profily v délce: 2,50 m, výška: 8 mm, 10 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm, 23 mm
vnější roh 90°, vnější roh 135°, vnitřní kout 90°, spojka ve výšce: 8 mm, 10 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm, 23 mm

Provedení	Č. výr.	Příplatek za MyDesign
profil 2,50 m (8–23 mm)	C / RKKE ...* A	B
vnější roh 90° (8–23 mm)	C / E90 / RKKE ...* A	B
vnější roh 135° (8–23 mm)	C / E135 / RKKE ...* A	B
speciální roh vnější (8–23 mm)	C / ESO / RKKE ...* A	B
vnitřní kout 90° (8–23 mm)	C / I90 / RKKE ...* A	B
speciální roh vnitřní (8–23 mm)	C / ISO / RKKE ...* A	B
spojka (8–23 mm)	C / V / RKK ...* A	A

* Č. výr. doplnit o výšku (např. C / RKKE 8 A)

Kompletní produktový program Schlüter-BARA-RKKE naleznete na straně 318.

Ukončovací profil | roh | spojka

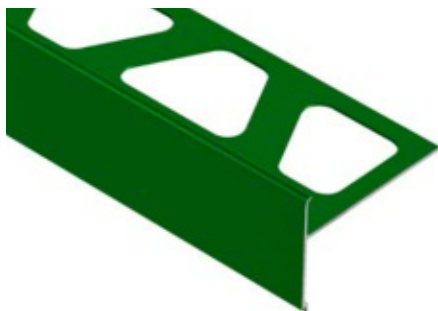

Schlüter®-BARA-RTC



hliník barevně lakovaný
profily v délce: 2,50 m, výška: 20 mm, výška 1: 20 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm
vnější roh 90°, spojka

Provedení	Č. výr.	Příplatek za MyDesign
profil 2,50 m (20–100 mm)	C / RTC 20 / ...* A	B
vnější roh 90° (20–100 mm)	C / E90 / RTC 20 / ...* A	B
speciální roh vnější (20–100 mm)	C / ESO / RTC 20 / ...* A	B
spojka (20–100 mm)	C / V / RTC 20 / ...* A	A

* Č. výr. doplňte o výšku (např. C / RTC 20 / 60 A)

Kompletní produktový program Schlüter-BARA-RTC naleznete na straně 319.

Ukončovací profil | roh | spojka




Schlüter®-BARA-RK

hliník barevně lakovaný
profily v délce: 2,50 m
vnější roh 90°, vnější roh 135°, vnitřní kout 90°, spojka

Provedení	Č. výr.	Příplatek za MyDesign
profil 2,50 m	C / RK 65 A	B
vnější roh 90°	C / E90 / RK 65 A	B
vnější roh 135°	C / E135 / RK 65 A	B
speciální roh vnější	C / ESO / RK 65 A	B
vnitřní kout 90°	C / I90 / RK 65 A	B
speciální roh vnitřní	C / ISO / RK 65 A	B
spojka	C / V / RK 65 A	A

Kompletní produktový program Schlüter-BARA-RK naleznete na straně 320.

Ukončovací profil | roh | spojka

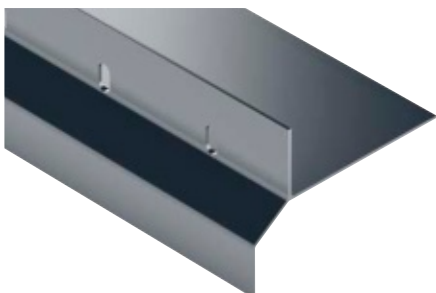

Schlüter®-BARA-RKL

hliník barevně lakovaný

profily v délce: 2,50 m, výška: 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 75 mm

vnější roh 90°, vnější roh 135°, vnitřní kout 90°, spojka ve výšce: 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 75 mm

Provedení	Č. výr.	Příplatek za MyDesign
profil 2,50 m (30–75 mm)	C / RKL ...* A	B
vnější roh 90° (30–75 mm)	C / E90 / RKL ...* A	B
vnější roh 135° (30–75 mm)	C / E135 / RKL ...* A	B
speciální roh vnější (30–75 mm)	C / ES0 / RKL ...* A	B
vnitřní kout 90° (30–75 mm)	C / I90 / RKL ...* A	B
speciální roh vnitřní (30–75 mm)	C / IS0 / RKL ...* A	B
spojka (30–75 mm)	C / V / RKL ...* A	A

* Č. výr. doplnit o výšku (např. C / RKL 30 A)

Kompletní produktový program Schlüter-BARA-RKL naleznete na straně 321.



MyDesign by Schlüter-Systems

Potiskneme profily vaším individuálním designem

Dnes je rozhodujícím faktorem při výrobě dlaždic nejmodernější technologie tisku, která umožňuje vytvářet dřevěné nebo mramorové povrchy téměř nerozeznatelné od pravých. Designéři tak mají možnost dát prostor své fantazii.

Společnost Schlüter-Systems již dosáhla řadou TRENDLINE se strukturovaným povrchem nejtěsnějšího možného sblížení profilu a dlaždic. Díky MyDesign by Schlüter-Systems jdeme ještě o krok dál: oblíbené obklady stěn a soklů lze nyní optimálně přizpůsobit designu dlaždic pomocí nejnovější technologie tisku. Jedná se o perfektní harmonické začlenění účinné ochrany hran do obkladu.

Pokud chcete zdůraznit sokl nebo stěnu, dává vám tato technologie možnost nechat si vytisknout požadované motivy (např. vzor, firemní logo atd.) a vyjádřit tak svou individualitu.

Ať už se rozhodnete pro kterýkoli způsob, díky inovativní technologii tisku od společnosti Schlüter-Systems jste v oblasti designu krytin s profily o krok napřed.

Na následujících stránkách se dozvíte, které profily jsou vhodné pro individuální potisk a jak můžete udělat objednávku. V případě dotazů k MyDesign by Schlüter-Systems jsou vám navíc k dispozici naši obchodní zástupci a techničtí pracovníci prodejního oddělení. Kontakty naleznete snadno na naší webové stránce. Těšíme se na vaše projekty se Schlüter-MyDesign.



MyDesign
by Schlüter-Systems





MyDesign by Schlüter-Systems

Snadná individuální objednávka

Které výrobky přicházejí v úvahu pro MyDesign by Schlüter-Systems pro individuální potisk se dozvíte na dalších stránkách. Upozorňujeme, že za individuální potisk účtujeme jednorázový paušální poplatek MyDesign za každý motiv. Tímto motivem je následně možné potisknout libovolný počet profilů a příslušenství z programu MyDesign. Paušál MyDesign je 461,25 eur za každý motiv.

Pro zjištění ceny individuálně potisknutých výrobků MyDesign proveďte čtyři kroky uvedené pod oddílem cena.

Objednávka

Pět kroků k požadovanému výrobku:

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Vyberte profil z programu MyDesign | např. QUADDEC-AC (C / Q ...* DP) |
| 2. Vyberte výšku doplňte do čísla výrobku | např. 6 mm C / Q 60 DP |
| 3. Vyberte roh, koncovku nebo spojku | např. C / EV / Q 60 DP |
| 4. Zašlete vzor obkladu nebo soubor s požadovaným motivem | |
| 5. Schvalte vzorový výtisk | |

V případě otázek nebo pro zadání objednávky se obraťte na příslušného pracovníka odbytu.

Podrobné informace naleznete na našich webových stránkách: <https://qr.schluter.cz/mydesign.aspx>

Cena

Čtyři kroky ke správné ceně:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Vyberte cenu požadovaného profilu** | |
| 2. MyDesign příplatek C | 16,91 € za metr |
| 3. Cena požadovaných rohů, koncovek nebo spojek | paušál 29,21 € za kus |
| 4. Paušál MyDesign (jednorázově za každý motiv) | 461,25 €* |


* nelze poskytnout slevu

** jako referenci použijte ceny výrobků s povrchovou úpravou barevně lakovaný hliník

Pomoc při kalkulaci

1. Výrobek	2. Příplatek	3. Příslušenství	4. Paušál	Cena

Ukončovací profil | roh

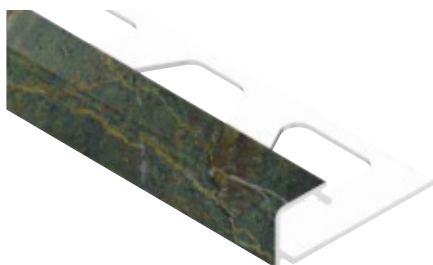

Schlüter®-QUADEC-AC


hliník barevně lakovaný
 profily v délce: 2,50 m/3,00 m, výška: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm
 variabilní roh 90° ve výšce: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Provedení	Č. výr.	Příplatek za MyDesign
profil 2,50 m (6–12,5 mm)	C / Q ...* DP	C
profil 3,00 m (6–12,5 mm)	C / Q ...* DP/300	C
variabilní roh 90° (6–12,5 mm)	C / EV / Q ...* DP	Paušál

* Č. výr. doplnit o výšku (např. C / Q 60 DP)

Kompletní produktový program Schlüter-QUADEC-AC naleznete na straně 61.

Ukončovací profil | roh

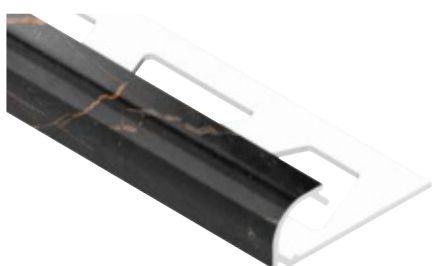

Schlüter®-RONDEC-AC

hliník barevně lakovaný
 profily v délce: 2,50 m/3,00 m, výška: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm
 vnější roh 90°, vnitřní kout 90° ve výšce: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Provedení	Č. výr.	Příplatek za MyDesign
profil 2,50 m (6–12,5 mm)	C / RO ...* DP	C
profil 3,00 m (6–12,5 mm)	C / RO ...* DP/300	C
vnější roh 90° (6–12,5 mm)	C / EV / ...* DP	Paušál
vnitřní kout 90° (6–12,5 mm)	C / IV / RO ...* DP	Paušál

* Č. výr. doplnit o výšku (např. C / RO 60 DP)

Kompletní produktový program Schlüter-RONDEC-AC naleznete na straně 70.

Ukončovací profil | roh



Schlüter®-JOLLY-AC

hliník barevně lakovaný
 profily v délce: 2,50 m/3,00 m, výška: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm
 vnější roh 90° ve výšce: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Provedení	Č. výr.	Příplatek za MyDesign
profil 2,50 m (6–12,5 mm)	C / J ...* DP	C
profil 3,00 m (6–12,5 mm)	C / J ...* DP/300	C
vnější roh 90° (6–12,5 mm)	C / EV / J ...* DP	Paušál

* Č. výr. doplnit o výšku (např. C / J 60 DP)

Kompletní produktový program Schlüter-JOLLY-AC naleznete na straně 80.

i


Povrchy, které jsou zde zobrazeny, jsou příklady a slouží pouze pro ilustraci.

Individuální a robustní

Potisknuté profily podléhají průběžné kontrole jakosti. Ať už se jedná o zkoušky oděru, ohybu a řezání, odolnost proti UV záření, teplotním změnám nebo vystavení slané vodě či chemikáliím: zajišťujeme, aby naše profily MyDesign splňovaly nejvyšší standardy.



Bordurový profil

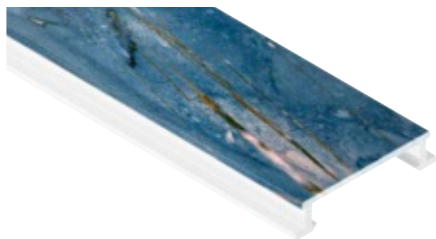

Schlüter®-DESIGNLINE-AC

hliník barevně lakovaný
profily v délce: 2,50 m

Provedení	Č. výr.	Příplatek za MyDesign
profil 2,50 m	C / DL 625 DP	C

Kompletní produktový program Schlüter-DESIGNLINE naleznete na straně 92.

Soklový profil | roh | koncovka | spojka



Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC

hliník barevně lakovaný
profily v délce: 2,50 m, výška: 60 mm
vnější roh 90°, vnitřní kout 90°, koncovka levá, koncovka pravá, spojka ve výšce: 60 mm

Provedení	Č. výr.	Příplatek za MyDesign
profil 2,50 m (60 mm)	C / DB SL 60 DP	C
vnější roh 90° (60 mm)	C / ED / DB SL 60 DP	Paušál
vnitřní kout 90° (60 mm)	C / ID / DB SL 60 DP	Paušál
koncovka levá (60 mm)	C / EL / DB SL 60 DP	Paušál
koncovka pravá (60 mm)	C / ER / DB SL 60 DP	Paušál
spojka (60 mm)	C / V / DB SL 60 DP	Paušál

Kompletní produktový program Schlüter-DESIGNBASE-SL-A naleznete na stranách 96–97.

Ukončovací profil | roh



Schlüter®-RONDEC-STEP-AC

hliník barevně lakovaný
profily v délce: 2,50 m, výška: 8 mm, 10 mm, 12,5 mm
vnější roh 90°, vnější roh 135°, vnitřní kout 90°, vnitřní kout 135°, spojka ve výšce: 8 mm, 10 mm, 12,5 mm

Provedení	Č. výr.	Příplatek za MyDesign
profil 2,50 m (8–12,5 mm)	C / RS ...* DP 39	C
vnější roh 90° (8–12,5 mm)	C / E90 RS ...* DP 39	Paušál
vnější roh 135° (8–12,5 mm)	C / E135 RS ...* DP 39	Paušál
vnitřní kout 90° (8–12,5 mm)	C / I90 RS ...* DP 39	Paušál
vnitřní kout 135° (8–12,5 mm)	C / I135 RS ...* DP 39	Paušál

* Č. výr. doplnit o výšku (např. C / RS 80 DP 39)

Kompletní produktový program Schlüter-RONDEC-STEP naleznete na straně 98.

i

Povrchy, které jsou zde zobrazeny, jsou příklady a slouží pouze pro ilustraci.

Profil s dutým požlábkem | roh | koncovka



Schlüter®-DILEX-AHK-AC

hliník barevně lakovaný
 profily v délce: 2,50 m, výška: 8 mm, 10 mm, 12,5 mm
 vnější roh 90°, vnější roh 135°, vnitřní kout 90°, vnitřní kout 135°, koncovka

Provedení	Č. výr.	Příplatek za MyDesign
profil 2,50 m (8–12,5 mm)	C / AHK 1S ...* DP	C
vnější roh 90° (napojení RONDEC)	C / E90 / AHK 1S / DP	Paušál
vnější roh 90° (napojení QUADDEC)	C / E90 Q / AHK 1S / DP	Paušál
vnější roh 135°	C / E135 / AHK 1S / DP	Paušál
vnitřní kout 90°	C / I90 / AHK 1S / DP	Paušál
vnitřní kout 135°	C / I135 / AHK 1S / DP	Paušál
Koncovka	C / E / AHK 1S / DP	Paušál

* Č. výr. doplnit o výšku (např. C / AHK 1S 80 DP)

Kompletní produktový program Schlüter-DILEX-AHK naleznete na stranách 141–142.

Profil s dutým požlábkem | roh | koncovka



Schlüter®-DILEX-AHKA-AC

hliník barevně lakovaný
 profily v délce: 2,50 m, výška: 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 15 mm
 vnější roh 90°, vnější roh 135°, vnitřní kout 90°, vnitřní kout 135°, koncovka levá, koncovka pravá

Provedení	Č. výr.	Příplatek za MyDesign
profil 2,50 m (8–15 mm)	C / AHKA ...* DP	C
vnější roh 90°	C / E90 / AHKA / DP	Paušál
vnější roh 135°	C / E135 / AHKA / DP	Paušál
vnitřní kout 90°	C / I90 / AHKA / DP	Paušál
vnitřní kout 135°	C / I135 / AHKA / DP	Paušál
koncovka, levá	C / EL / AHKA / DP	Paušál
koncovka, pravá	C / ER / AHKA / DP	Paušál

* Č. výr. doplnit o výšku (např. C / AHKA 80 DP)

Kompletní produktový program Schlüter-DILEX-AHKA naleznete na stranách 142–143.

i

Povrchy, které jsou zde zobrazeny, jsou příklady a slouží pouze pro ilustraci.



My Schlüter®-KERDI-LINE

Individuální gravura na roštu a rámu

Kromě barevných laků a potisků z řady MyDesign by Schlüter-Systems nabízí gravírování další způsob individualizace výrobků Schlüter. Rošty a rámy z ušlechtilé oceli z programu KERDI-LINE lze navrhnout pomocí moderních technik laserového gravírování. Vytvořte kreativní akcenty pomocí nápisů, obrázků nebo textů, posilte identitu své značky nebo jednoduše vykouzlete úsměv na tváři po ránu.

Hotelový řetězec, který chce svému hostu již ve sprše připomenout, kde se dobře cítí; řemeslný podnik, který se chce zapsat do paměti vedle značek výrobců; rodiče, kteří chtějí každé ráno přátelsky pozdravit své děti. Ať už je to kdokoliv a jakkoliv: Schlüter-KERDI-LINE vám nabízí možnost zvěčnit se. Objevte tyto možnosti.







My Schlüter®-KERDI-LINE

Snadná individuální objednávka

To, u kterých výrobků řady My Schlüter-KERDI-LINE je možné individuální gravírování, se dozvíte na další stránce. S My Schlüter-KERDI-LINE si můžete nechat rošty a / nebo rámy našich liniových odvodnění KERDI-LINE-A/-B/-C gravírovat dle vlastních představ.

Na další straně naleznete příplatky za gravírování vhodné pro kombinace mřížky a rámu uvedené na stranách 211–213.

Cenu individuálního gravírování lze zjistit provedením dvou kroků uvedených v části „Cena“.



Objednávka

Tři kroky vedoucí ke správnému číslu výrobku:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Vyberte výrobek z programu My KERDI-LINE | např. KERDI-LINE-A (KLA 19 EB 100) |
| 2. Vyberte požadovanou gravuru | např. celoplošná gravura (G1) |
| 3. Doplňte číslo výrobku o zkratku gravury | např. KLA 19 EB 100 G1 |

V případě otázek nebo pro zadání objednávky se obraťte na příslušného pracovníka odbytu.

Cena


Dva kroky ke správné ceně:

1. Vyberte cenu kombinace rošt/rám
2. Vyberte My KERDI-LINE-příplatek

Upozornění:

My Schlüter-KERDI-LINE gravury nejsou možné na leštěných roštích nebo lakovaných / rámech a na Schlüter-KERDI-LINE-STYLE roštích.

Kombinace mřížka/rám

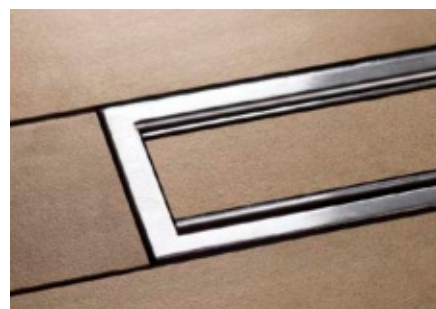

Schlüter®-KERDI-LINE-A 19 mm

s celoplošnou gravurou pouze na roštu (G1)

Č. výr.	Příplatek € / ks
...* G1	60,01

se žíhanou gravurou pouze na roštu (G2)

Č. výr.	Příplatek € / ks
...* G2	73,37

se šrafovanou gravurou pouze na roštu (G3)

Č. výr.	Příplatek € / ks
...* G3	40,02

s celoplošnou gravurou na roštu + šrafovanou gravurou na rámu (G1R)

Č. výr.	Příplatek € / ks
...* G1R	96,71

se žíhanou gravurou na roštu + šrafovanou gravurou na rámu (G2R)

Č. výr.	Příplatek € / ks
...* G2R	110,05

se šrafovanou gravurou na roštu a rámu (G3R)

Č. výr.	Příplatek € / ks
...* G3R	76,70

se šrafovanou gravurou pouze na rámu (GR)

Č. výr.	Příplatek € / ks
...* GR	38,72

* Doplňte č. výr. (např. KLA 19 EB 70 G1R)

Schlüter®-KERDI-LINE-B 19 mm

se šrafovanou gravurou pouze na rámu (GR)

Č. výr.	Příplatek € / ks
...* GR	38,72

Schlüter®-KERDI-LINE-C 19 mm

se šrafovanou gravurou pouze na rámu (GR)

Č. výr.	Příplatek € / ks
...* GR	38,72



Celoplošná gravura



Žíhaná gravura



Šrafovaná gravura



Schlüter-profily

Ukončení podlah

Ukončovací profily jako je originální Schlüter-SCHIENE ohraničují dlažbu nebo obklady a chrání vnější hrany dlažeb nebo obkladů z keramiky a přírodního kamene před mechanickým poškozením. Profily Schlüter-RENO vytvářejí plynulý přechod k přilehlým podlahovým krytinám. Všechny naše podlahové ukončovací profily přispívají k trvale pěknému vzhledu podlahové krytiny.





Ukončovací profily

Schlüter®-SCHIENE	39
Schlüter®-SCHIENE-TS	41
Schlüter®-SCHIENE-A	42
Schlüter®-SCHIENE-AC	43
Schlüter®-SCHIENE-ES	44
Schlüter®-SCHIENE-BASIC	45
Schlüter®-SCHIENE-V	45

Přechodové profily

Schlüter®-RENO-TK	46
Schlüter®-RENO-V	47
Schlüter®-RENO-VT	48
Schlüter®-RENO-VB	48
Schlüter®-RENO-U	49
Schlüter®-RENO-RAMP	50
Schlüter®-RENO-RAMP-K	50
Schlüter®-RENO-T	51

Rozdělovací profily

Schlüter®-TERRAZZO	51
--------------------	----

Úhelníkové profily

Schlüter®-WINKEL	48
------------------	----



Schlüter®-SCHIENE

Originál od roku 1975

Již 50 let se obkladači spoléhají na Schlüter-SCHIENE pro spolehlivou ochranu výsledků jejich práce. Mistr obkladač Werner Schlüter vyvinul náš nejznámější výrobek na základě praktických zkušeností v roce 1975. Výrobek nabízí dokonalou ochranu hran i dnes, a to díky svým speciálním konstrukčním vlastnostem:

- 1 87°- sklon ukončovacího ramena pro optimální přenos zatížení
- 2 Dutý žlábek pro vysoký ohybový moment
- 3 Zesílená hlava se sklonem 5°
- 4 Patentovaný vymezovač spáry


Rozhoduje řada detailů.

Ať už se jedná o mosaz, hliník nebo ušlechtilou ocel, chromovanou nebo barevně lakovanou, dodáváme správnou variantu SCHIENE na vaši stavbu. Ve výšce, kterou potřebujete. Okamžitě.




Ukončovací profil

Schlüter®-SCHIENE

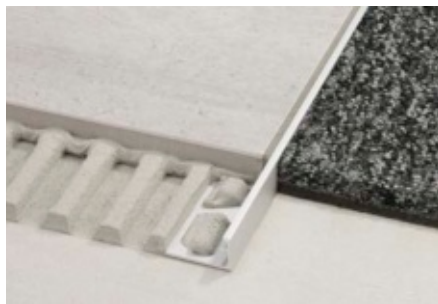

Schlüter-SCHIENE je speciální profil pro ukončení vnějších hran dlažeb a obkladů, lze ho ale velmi dobře použít i pro jiné materiály a účely použití. Vymezovačem spáry je definována šířka spáry k navazující dlaždici. Schlüter-SCHIENE-E nemá vymezovač spáry. (Technický list výrobku 1.1)

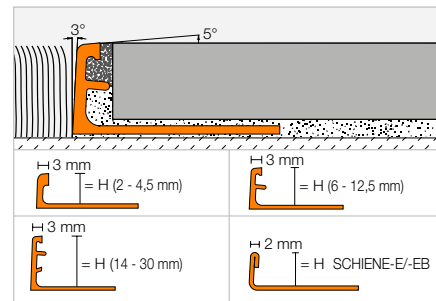

Schlüter®-SCHIENE-M



mosaz

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
–	–	–	–
3	M 30	9,38	120
4,5	M 45	9,38	120
6	M 60	9,52	120
–	–	–	–
8	M 80	10,13	120
9	M 90	10,50	120
10	M 100	10,67	120
11	M 110	11,56	120
12,5	M 125	11,79	120
–	–	–	–
15	M 150	12,67	120
16	M 160	13,78	120
17,5	M 175	14,07	120
20	M 200	14,81	120
–	–	–	–
22,5	M 225	17,44	120
25	M 250	18,54	120
–	–	–	–
30	M 300	20,52	120
L = 1,00 m			
4,5	M 45/100	9,97	240
6	M 60/100	10,13	240
8	M 80/100	10,74	240
10	M 100/100	11,29	240
12,5	M 125/100	12,39	240
15	M 150/100	13,27	240

Schlüter®-SCHIENE-A



hliník

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
2	A 20	3,92	120
3	A 30	3,92	120
4,5	A 45	3,92	120
6	A 60	3,92	120
7	A 70	4,00	120
8	A 80	4,07	120
9	A 90	4,14	120
10	A 100	4,22	120
11	A 110	4,52	120
12,5	A 125	4,77	120
14	A 140	5,11	120
15	A 150	5,40	120
16	A 160	5,68	120
17,5	A 175	6,01	120
20	A 200	6,18	120
21	A 210	6,52	120
22,5	A 225	6,84	120
25	A 250	7,13	120
27,5	A 275	7,46	120
30	A 300	7,83	120
L = 1,00 m			
4,5	A 45/100	4,52	240
6	A 60/100	4,52	240
8	A 80/100	4,67	240
10	A 100/100	4,87	240
12,5	A 125/100	5,40	240
15	A 150/100	6,01	240

Schlüter®-SCHIENE-AE



hliník přírodní matně eloxovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
2	AE 20	5,40	120
3	AE 30	5,40	120
4,5	AE 45	5,46	120
6	AE 60	5,68	120
7	AE 70	5,84	120
8	AE 80	5,92	120
9	AE 90	6,18	120
10	AE 100	6,31	120
11	AE 110	6,72	120
12,5	AE 125	6,99	120
14	AE 140	7,46	120
15	AE 150	7,70	120
16	AE 160	8,24	120
17,5	AE 175	8,38	120
20	AE 200	9,46	120
21	AE 210	9,90	120
22,5	AE 225	10,05	120
25	AE 250	10,43	120
27,5	AE 275	10,87	120
30	AE 300	11,50	120
L = 1,00 m			
4,5	AE 45/100	6,02	240
6	AE 60/100	6,23	240
8	AE 80/100	6,52	240
10	AE 100/100	6,93	240
12,5	AE 125/100	7,69	240
15	AE 150/100	8,50	240

Schlüter®-SCHIENE-MC




mosaz chromovaná

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	MC 60	30,89	120
8	MC 80	32,01	120
10	MC 100	32,39	120
11	MC 110	32,62	120
12,5	MC 125	32,89	120

Upozornění:

Schlüter-SCHIENE-M / -A / -AE ve 2 mm, 3 mm a 4,5 mm nemají vymezovač spáry. Speciální perforaci nelze z výrobních důvodů opatřit výrobky s délkou L = 1,00 m. Pro 3 m délky doplnit u č. výr. „/300“ (např. M 60/300).

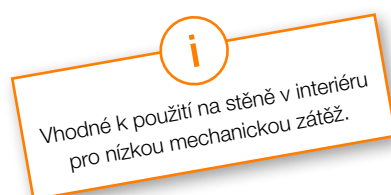



Schlüter®-SCHIENE-E



ušlechtilá ocel V2A

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€ / m	KV (ks)
2	E 20	9,87	120
3	E 30	10,26	120
4,5	E 45	11,10	120
6	E 60	11,47	120
7	E 70	11,76	120
8	E 80	11,86	120
9	E 90	12,23	120
10	E 100	12,46	120
11	E 110	13,16	120
12,5	E 125	13,58	120
14	E 140	14,23	120
15	E 150	14,89	120
16	E 160	15,49	120
17,5	E 175	15,87	120
20	E 200	16,42	120
22,5	E 225	17,17	120
25	E 250	18,08	120
30	E 300	19,15	120
L = 1,00 m			
6	E 60 / 100	12,15	240
8	E 80 / 100	12,46	240
10	E 100 / 100	13,09	240
11	E 110 / 100	13,80	240
12,5	E 125 / 100	14,25	240

Schlüter®-SCHIENE-E V4A



ušlechtilá ocel V4A

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€ / m	KV (ks)
4,5	E 45/V4A	12,28	120
6	E 60/V4A	12,87	120
8	E 80/V4A	13,11	120
10	E 100/V4A	13,81	120
11	E 110/V4A	14,64	120
12,5	E 125/V4A	15,11	120
14	E 140/V4A	15,81	120
15	E 150/V4A	16,57	120
16	E 160/V4A	17,21	120
17,5	E 175/V4A	17,63	120
20	E 200/V4A	18,23	120
22,5	E 225/V4A	19,12	120
25	E 250/V4A	20,10	120
30	E 300/V4A	21,31	120

Schlüter®-SCHIENE-EB



ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€ / m	KV (ks)
6	E 60 EB	17,19	120
8	E 80 EB	17,57	120
9	E 90 EB	17,87	120
10	E 100 EB	18,17	120
11	E 110 EB	19,11	120
12,5	E 125 EB	19,33	120

Upozornění:

Speciální perforaci nelze z výrobních důvodů opatřit výrobky s délkou L = 1,00 m.
Pro 3 m délky doplnit u č. výr. „/300“ (např. M 60/300).


Ukončovací profil

Schlüter®-SCHIENE-TS



Schlüter-SCHIENE-TS je hliníkový dekorativní profil s dutým pozábkem se speciální strukturou a texturou, která je přizpůsobená běžným designům dlaždic. Jeho ukončovací rameno v úhlu 87° spolehlivě chrání hrany obkladů před mechanickým poškozením. Vymezovačem spáry je definována šířka spáry k navazujícím obkladu.

(Technický list výroby 1.1)

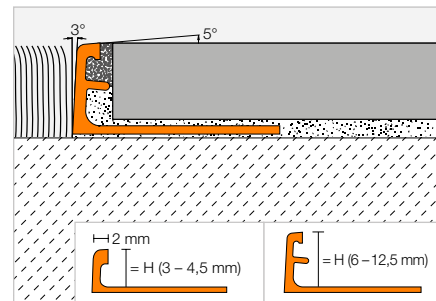

Schlüter®-SCHIENE-AC



hliník barevně lakovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
3	A 30 ...*	7,20	120
4,5	A 45 ...*	7,35	120
6	A 60 ...*	7,50	120
8	A 80 ...*	7,93	120
10	A 100 ...*	8,55	120
11	A 110 ...*	8,79	120
12,5	A 125 ...*	9,12	120

Schlüter®-SCHIENE-TS



hliník strukturovaný povrch

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
–	–	–	–
–	–	–	–
6	A 60 ...**	14,50	120
8	A 80 ...**	15,16	120
10	A 100 ...**	15,81	120
11	A 110 ...**	16,14	120
12,5	A 125 ...**	16,47	120

Pro 3 m délky doplnit u č. výr. „/300“ (např. A 60 MBW/300).

č. výr. doplnit označením povrchu / barvy (např. A 60 TSR)

* Povrchy/barvy, L = 2,50 m: MBW - MGS

** Povrchy/barvy, L = 2,50 m: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

Povrchy/barvy, L = 3,00 m: MBW

Vhodné k použití na stěně v interiéru pro nízkou mechanickou zátěž.

Dodávané povrchy | barvy



Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.




Ukončovací profil

Schlüter®-SCHIENE-A



Schlüter-SCHIENE-A je hliníkový dekorativní profil, který se dodává s různě eloxovanými a zušlechťenými povrchy. Jeho ukončovací rameno v úhlu 87° spolehlivě chrání hrany obkladů před mechanickým poškozením. Vymezovačem spáry je definována šířka spáry k navazujícímu obkladu.

(Technický list výrobku 1.1)

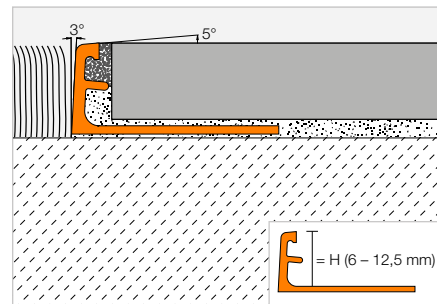

Schlüter®-SCHIENE-ACG



hliník eloxovaný leskle chromem

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	A 60 ACG	13,89	120
8	A 80 ACG	14,31	120
10	A 100 ACG	14,71	120
11	A 110 ACG	14,92	120
12,5	A 125 ACG	15,16	120

Schlüter®-SCHIENE-ACGB



hliník eloxovaný chromem kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	A 60 ACGB	13,89	120
8	A 80 ACGB	14,31	120
10	A 100 ACGB	14,71	120
11	A 110 ACGB	14,92	120
12,5	A 125 ACGB	15,16	120

Pro 3 m délky doplnit u č. výr. „/300“
(např. A 60 ACG/300).

Schlüter®-SCHIENE-AM



hliník eloxovaný matně mosazí

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	A 60 AM	11,40	120
8	A 80 AM	11,74	120
10	A 100 AM	12,06	120
11	A 110 AM	12,24	120
12,5	A 125 AM	12,44	120

Schlüter®-SCHIENE-AMG



hliník eloxovaný leskle mosazí

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	A 60 AMG	13,89	120
8	A 80 AMG	14,31	120
10	A 100 AMG	14,71	120
11	A 110 AMG	14,92	120
12,5	A 125 AMG	15,16	120

Schlüter®-SCHIENE-AMGB



hliník eloxovaný mosazí kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	A 60 AMGB	13,89	120
8	A 80 AMGB	14,31	120
10	A 100 AMGB	14,71	120
11	A 110 AMGB	14,92	120
12,5	A 125 AMGB	15,16	120

Schlüter®-SCHIENE-AK



hliník eloxovaný matně mědi

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	A 60 AK	11,40	120
8	A 80 AK	11,74	120
10	A 100 AK	12,06	120
11	A 110 AK	12,24	120
12,5	A 125 AK	12,44	120

Schlüter®-SCHIENE-AKG



hliník eloxovaný leskle mědi

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	A 60 AKG	13,89	120
8	A 80 AKG	14,31	120
10	A 100 AKG	14,71	120
11	A 110 AKG	14,92	120
12,5	A 125 AKG	15,16	120

Schlüter®-SCHIENE-AKGB



hliník eloxovaný mědi kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	A 60 AKGB	13,89	120
8	A 80 AKGB	14,31	120
10	A 100 AKGB	14,71	120
11	A 110 AKGB	14,92	120
12,5	A 125 AKGB	15,16	120

Schlüter®-SCHIENE-AT



hliník titan matně eloxovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	A 60 AT	11,40	120
8	A 80 AT	11,74	120
10	A 100 AT	12,06	120
11	A 110 AT	12,24	120
12,5	A 125 AT	12,44	120

Schlüter®-SCHIENE-ATG



hliník titan leskle eloxovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	A 60 ATG	13,89	120
8	A 80 ATG	14,31	120
10	A 100 ATG	14,71	120
11	A 110 ATG	14,92	120
12,5	A 125 ATG	15,16	120

Schlüter®-SCHIENE-ATGB



hliník titan eloxovaný kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	A 60 ATGB	13,89	120
8	A 80 ATGB	14,31	120
10	A 100 ATGB	14,71	120
11	A 110 ATGB	14,92	120
12,5	A 125 ATGB	15,16	120

Schlüter®-SCHIENE-ABGB

hliník eloxovaný vzhled antický bronz kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	A 60 ABGB	13,89	120
8	A 80 ABGB	14,31	120
10	A 100 ABGB	14,71	120
11	A 110 ABGB	14,92	120
12,5	A 125 ABGB	15,16	120

Schlüter®-SCHIENE-AGRB

hliník grafit eloxovaný kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	A 60 AGRB	13,89	120
8	A 80 AGRB	14,31	120
10	A 100 AGRB	14,71	120
11	A 110 AGRB	14,92	120
12,5	A 125 AGRB	15,16	120

Schlüter®-SCHIENE-AGSG

hliník černý leskle eloxovaný


H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	A 60 AGSG	13,89	120
8	A 80 AGSG	14,31	120
10	A 100 AGSG	14,71	120
11	A 110 AGSG	14,92	120
12,5	A 125 AGSG	15,16	120

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.

iVhodné k použití na stěně v interiéru
pro nízkou mechanickou zátěž.**Ukončovací profil****Schlüter®-SCHIENE-AC**

Schlüter-SCHIENE-AC je dekorativní profil z barevně lakovaného hliníku. Jeho ukončovací rameno v úhlu 87° spolehlivě chrání hrany obkladů před mechanickým poškozením. Vymezovačem spáry je definována šířka spáry k navazujícímu obkladu.

(Technický list výrobku 1.1)

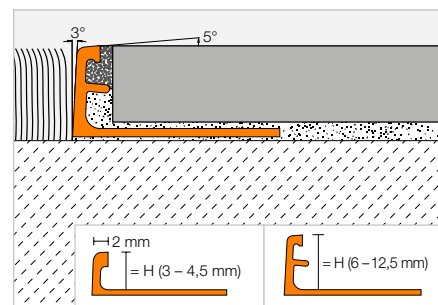**Schlüter®-SCHIENE-AC**

hliník barevně lakovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
3	A 30 ... *	7,20	120
4,5	A 45 ... *	7,35	120
6	A 60 ... *	7,50	120
8	A 80 ... *	7,93	120
10	A 100 ... *	8,55	120
11	A 110 ... *	8,79	120
12,5	A 125 ... *	9,12	120

iVhodné k použití na stěně v interiéru
pro nízkou mechanickou zátěž.

Pro 3 m délky doplnit u č. výr. „/300“ (např. A 60 GS/300).

č. výr. doplnit o barvu (např. A 30 BW)

* Barvy L = 2,50 m: BH - BW - G - GM - GS - HB - HG - MBW - MGS - PG - RB - SB - W

Barvy L = 3,00 m: BW - GS - MBW - PG - W

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.



Schlüter®-SCHIENE-ES

Nejlépe s odstupem

- ✓ Pravidelná přesná spára
- ✓ Snadná a dokonalá pokládka
- ✓ Oddělení lepidla a spárovací hmoty
- ✓ Jediný profil z ušlechtilé oceli s vymezořovačem spáry
- ✓ Již mnoho let patentovaná technika vymezořovače spáry
- ✓ V kvalitě „ušlechtilá ocel“ a „kartáčovaná ušlechtilá ocel“
- ✓ Vymezořovač spáry – objevte rozdíl




Ukončovací profil

Schlüter®-SCHIENE-ES



Schlüter-SCHIENE-ES je ukončovací profil z ušlechtilé oceli pro dlažby a obklady z keramiky a přírodního kamene, s tvarovaným vymezořovačem spáry, kterým je definována šířka spáry k navazující dlaždici.
(Technický list výrobku 1.1)

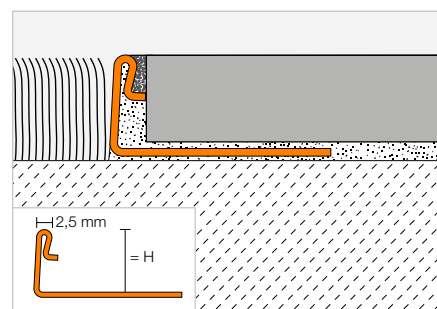

Schlüter®-SCHIENE-ES



ušlechtilá ocel V2A s vymezořovačem spáry

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
8	ES 80	11,86	120
10	ES 100	12,46	120
11	ES 110	13,16	120
12,5	ES 125	13,58	120
L = 1,00 m			
8	ES 80 / 100	12,46	240
10	ES 100 / 100	13,09	240
11	ES 110 / 100	13,80	240
12,5	ES 125 / 100	14,25	240

Schlüter®-SCHIENE-ES-EB



ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná s vymezořovačem spáry

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
8	ES 80 EB	17,57	120
10	ES 100 EB	18,17	120
11	ES 110 EB	19,11	120
12,5	ES 125 EB	19,33	120

Pro 3 m délky doplnit u č. výr. „/300“
(např. ES 80/300).

Upozornění:


Speciální perforaci nelze z výrobních důvodů opatřit výrobky s délkou L = 1,00 m.

Ukončovací profil

Schlüter®-SCHIENE-BASIC



Schlüter-SCHIENE-BASIC je ukončovací profil pro obklady a dlažby nebo jiné tvarově stálé obkladové materiály s pravoúhlým přechodem mezi kotevním a ukončovacím ramenem a pravoúhlým zesílením hlavy.

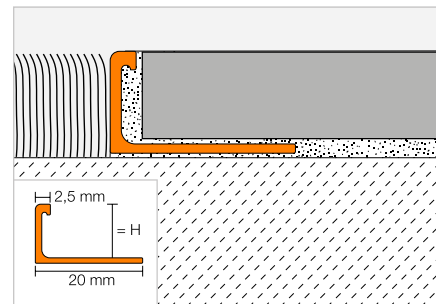

Schlüter®-SCHIENE-BASIC-M

mosaz

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
–	–	–	–
8	MBS 80	8,94	120
10	MBS 100	9,45	120
–	–	–	–
12,5	MBS 125	10,24	120
L = 1,00 m			
–	–	–	–
8	MBS 80/100	9,52	240
10	MBS 100/100	10,02	240
–	–	–	–
12,5	MBS 125/100	10,82	240

Schlüter®-SCHIENE-BASIC-A

hliník

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	ABS 60	3,28	120
8	ABS 80	3,46	120
10	ABS 100	3,76	120
11	ABS 110	3,93	120
12,5	ABS 125	4,07	120
L = 1,00 m			
6	ABS 60/100	3,92	240
8	ABS 80/100	4,07	240
10	ABS 100/100	4,36	240
11	ABS 110/100	4,50	240
12,5	ABS 125/100	4,67	240

Schlüter®-SCHIENE-BASIC-AE


hliník přírodní matně eloxovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	AEBS 60	4,87	120
8	AEBS 80	5,11	120
10	AEBS 100	5,33	120
11	AEBS 110	5,52	120
12,5	AEBS 125	5,77	120


Pro 3 m délky doplnit u č. výr. „/300“ (např. ABS 60/300).

Ukončovací profil

Schlüter®-SCHIENE-V

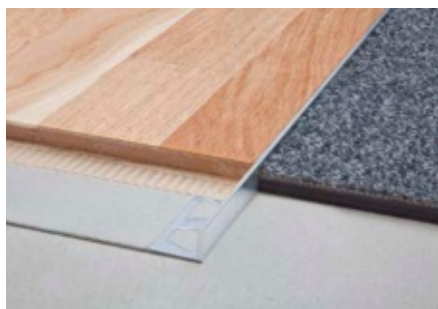

Schlüter-SCHIENE-V je ukončovací profil pro dřevěné podlahy nebo jiné tvarově stabilní podlahové materiály jako teracové potěry s pravoúhlým přechodem mezi kotevním a ukončovacím ramenem. Stejněmě tvarované ukončovací rameno umožňuje broušení krytiny.

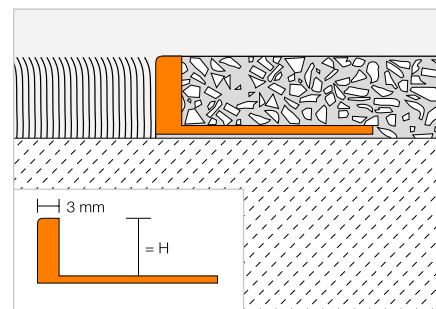

Schlüter®-SCHIENE-AV



hliník

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
10	A 100 V	6,14	120
12,5	A 125 V	6,28	120
26	A 260 V	9,17	120




Přechodový profil

Schlüter®-RENO-TK



Schlüter-RENO-TK je profil pro plynulý přechod dlažby na přilehlý nižší koberec nebo jinou podlahovou krytinu. Přiléhající hrana této krytiny je navíc účinně chráněna.

(Technický list výrobku 1.4)

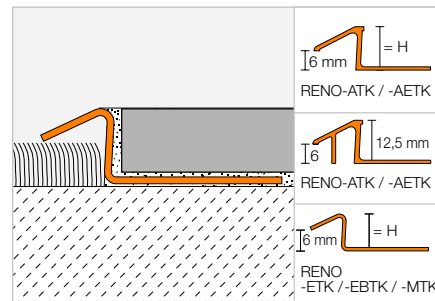

Schlüter®-RENO-MTK



mosaz

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	MTK 80	15,34	60
10	MTK 100	16,60	60
12,5	MTK 125	22,47	60
L = 1,00 m			
8	MTK 80/100	16,01	60
10	MTK 100/100	17,26	60
12,5	MTK 125/100	23,07	60

Schlüter®-RENO-ATK



hliník

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	ATK 80	6,22	60
10	ATK 100	6,64	60
12,5	ATK 125	8,83	60
L = 1,00 m			
8	ATK 80/100	6,93	60
10	ATK 100/100	7,38	60
12,5	ATK 125/100	9,50	60

Schlüter®-RENO-AETK



hliník přírodní matně eloxovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	AETK 80	9,57	60
10	AETK 100	9,97	60
12,5	AETK 125	11,79	60
L = 1,00 m			
8	AETK 80/100	10,30	60
10	AETK 100/100	10,70	60
12,5	AETK 125/100	12,49	60

Schlüter®-RENO-ETK

ušlechtilá ocel V2A

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	ETK 80	16,36	60
10	ETK 100	18,51	60
11	ETK 110	20,14	60
12,5	ETK 125	21,07	60
L = 1,00 m			
8	ETK 80/100	17,28	60
10	ETK 100/100	19,43	60
11	ETK 110/100	21,10	60
12,5	ETK 125/100	21,98	60

Schlüter®-RENO-EBTK

ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná


H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	EBTK 80	21,26	60
10	EBTK 100	24,10	60
11	EBTK 110	26,03	60
12,5	EBTK 125	27,39	60
L = 1,00 m			
8	EBTK 80/100	22,20	60
10	EBTK 100/100	25,07	60
11	EBTK 110/100	27,07	60
12,5	EBTK 125/100	28,33	60

Upozornění:

Speciální perforaci nelze z výrobních důvodů opatřit výrobky s délkou L = 1,00 m.

Schlüter®-RENO-V

Přechodový profil s variabilním ramenem

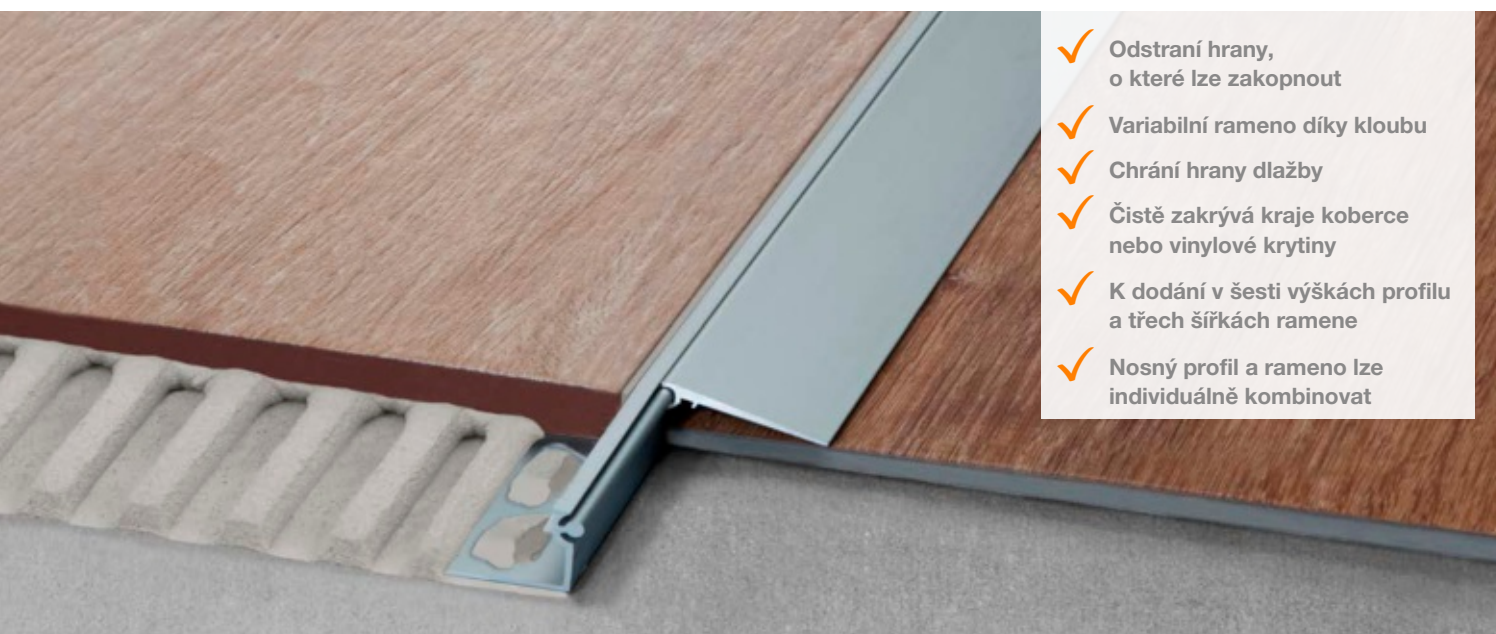

- ✓ Odstraní hrany, o které lze zakopnout
- ✓ Variabilní rameno díky kloubu
- ✓ Chrání hrany dlažby
- ✓ Čistě zakrývá kraje koberce nebo vinylové krytiny
- ✓ K dodání v šesti výškách profilu a třech šířkách ramene
- ✓ Nosný profil a rameno lze individuálně kombinovat


Přechodový profil

Schlüter®-RENO-V



Schlüter-RENO-V je profil s pohyblivým přechodovým ramenem pro plynulé napojení různě vysokých podlahových krytin. Vyme-zovačem spáry je definována šířka spáry k navazujícímu obkladu.

(Technický list výrobku 1.7)

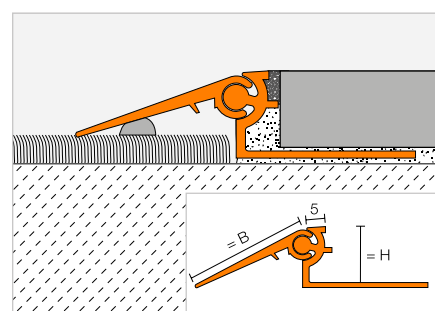

Schlüter®-RENO-AV

hliník

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
8	20	AVT 80 B20	15,43	40
10	20	AVT 100 B20	15,81	40
12,5	30	AVT 125 B30	17,85	40
15	30	AVT 150 B30	18,01	40
17,5	40	AVT 175 B40	20,85	40
20	40	AVT 200 B40	21,47	40
L = 1,00 m				
8	20	AVT 80 B20/100	16,77	60
10	20	AVT 100 B20/100	17,09	60
12,5	30	AVT 125 B30/100	19,20	60
15	30	AVT 150 B30/100	19,40	60
17,5	40	AVT 175 B40/100	22,20	60
20	40	AVT 200 B40/100	22,91	60

Schlüter®-RENO-AEV

hliník přírodní matně eloxovaný

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
8	20	AEVT 80 B20	23,80	40
10	20	AEVT 100 B20	24,24	40
12,5	30	AEVT 125 B30	26,43	40
15	30	AEVT 150 B30	27,07	40
17,5	40	AEVT 175 B40	30,25	40
20	40	AEVT 200 B40	31,76	40
L = 1,00 m				
8	20	AEVT 80 B20/100	25,14	60
10	20	AEVT 100 B20/100	25,62	60
12,5	30	AEVT 125 B30/100	27,84	60
15	30	AEVT 150 B30/100	28,32	60
17,5	40	AEVT 175 B40/100	31,54	60
20	40	AEVT 200 B40/100	33,14	60



Přechodový profil

Schlüter®-RENO-VT

Schlüter-RENO-VT je nosný profil pro pohyblivé přechodové rameno Schlüter-RENO-VB. Oba výrobky lze ve všech rozměrech vzájemně kombinovat.
(Technický list výrobku 1.7)

Schlüter®-RENO-AVT


podlahový nosný profil hliník

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
8	AVT 80	7,76	60
10	AVT 100	8,18	60
12,5	AVT 125	8,61	60
15	AVT 150	8,83	60
17,5	AVT 175	9,22	60
20	AVT 200	9,90	60

Schlüter®-RENO-AEVT

podlahový nosný profil hliník přírodní matně eloxovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
8	AEVT 80	10,37	60
10	AEVT 100	10,89	60
12,5	AEVT 125	11,43	60
15	AEVT 150	12,07	60
17,5	AEVT 175	12,60	60
20	AEVT 200	14,28	60



Ceny Schlüter-RENO-VT a -VB v délkách 1 m jsou na vyžádání (číslo výrobku: doplnit, např. AVT 80/100).

Přechodový profil

Schlüter®-RENO-VB

Schlüter-RENO-VB je pohyblivé přechodové rameno, které lze kombinovat ve všech rozměrech s nosným profilem Schlüter-RENO-VT.
(Technický list výrobku 1.7)

Schlüter®-RENO-AVB


hliník

B (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
20	AVB 20	4,04	60
30	AVB 30	5,61	60
40	AVB 40	8,27	60

Schlüter®-RENO-AEVB

hliník přírodní matně eloxovaný

B (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
20	AEVB 20	10,09	60
30	AEVB 30	11,79	60
40	AEVB 40	14,55	60



Ceny Schlüter-RENO-VT a -VB v délkách 1 m jsou na vyžádání (číslo výrobku: doplnit, např. AVT 80/100).

Úhelníkový profil

Schlüter®-WINKEL



Schlüter-WINKEL je neperforovaný úhelníkový profil z plného materiálu pro různé účely použití.

Schlüter®-WINKEL-A

hliník

L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
AW 15 x 30 x 2	6,64	60
AW 20 x 20 x 2	5,92	60
AW 30 x 30 x 2	9,12	60
AW 30 x 30 x 3	13,40	60
AW 40 x 20 x 2	9,03	60
AW 40 x 40 x 3	17,96	60


Přechodový profil

Schlüter®-RENO-U



Schlüter-RENO-U je profil pro vytvoření plynulého přechodu mezi různě vysokými podlahovými krytinami. Vymezořačem spáry je definována šířka spáry k navazujícímu obkladu. Schlüter-RENO-EU, -EBU a -MU nemají vymezořač spáry.

(Technický list výrobku 1.2)

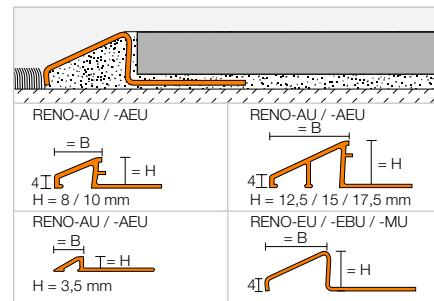

Schlüter®-RENO-MU

mosaz

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
—	—	—	—	—
8	12,5	MU 80	18,32	60
10	16,5	MU 100	20,54	60
12,5	22	MU 125	27,16	60
15	27,5	MU 150	30,06	60
—	—	—	—	—
L = 1,00 m				
8	12,5	MU 80/100	19,30	60
10	16,5	MU 100/100	21,47	60
12,5	22	MU 125/100	28,12	60

Schlüter®-RENO-AU

hliník

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
3,5	9	AU 35	6,90	60
8	12,5	AU 80	7,14	60
10	16,5	AU 100	7,94	60
12,5	22	AU 125	10,21	60
15	27,5	AU 150	11,43	60
17,5	27	AU 175	12,80	60
L = 1,00 m				
8	12,5	AU 80/100	8,18	60
10	16,5	AU 100/100	8,91	60
12,5	22	AU 125/100	11,16	60

Schlüter®-RENO-AEU

hliník přírodní matně eloxovaný

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
3,5	9	AEU 35	9,73	60
8	12,5	AEU 80	10,44	60
10	16,5	AEU 100	11,43	60
12,5	22	AEU 125	13,88	60
15	27,5	AEU 150	15,49	60
17,5	27	AEU 175	16,77	60
L = 1,00 m				
8	12,5	AEU 80/100	11,43	60
10	16,5	AEU 100/100	12,49	60
12,5	22	AEU 125/100	14,81	60

Schlüter®-RENO-EU

ušlechtilá ocel V2A

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
8	13	EU 80	19,85	60
10	17,5	EU 100	21,77	60
11	20	EU 110	23,32	60
12,5	23	EU 125	24,11	60
15	28	EU 150	26,20	60
17,5	33,5	EU 175	28,55	60
20	44,5	EU 200	31,06	60
L = 1,00 m				
8	13	EU 80/100	20,77	60
10	17,5	EU 100/100	22,71	60
11	20	EU 110/100	24,27	60
12,5	23	EU 125/100	25,09	60

Schlüter®-RENO-EBU

ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
8	13	EBU 80	25,78	60
10	17,5	EBU 100	28,27	60
11	20	EBU 110	30,39	60
12,5	23	EBU 125	31,30	60
15	28	EBU 150	34,09	60
17,5	33,5	EBU 175	37,13	60
20	44,5	EBU 200	40,39	60
L = 1,00 m				
8	13	EBU 80/100	26,73	60
10	17,5	EBU 100/100	29,19	60
11	20	EBU 110/100	31,35	60
12,5	23	EBU 125/100	32,23	60




Přechodový profil

Schlüter®-RENO-RAMP



Schlüter-RENO-RAMP je profil pro plynulý přechod ze silně zatěžovaných dlažeb na přiléhající nižší podlahové krytiny. Vymezovačem spáry je definována šířka spáry k navazující dlaždici.

(Technický list výrobku 1.2)

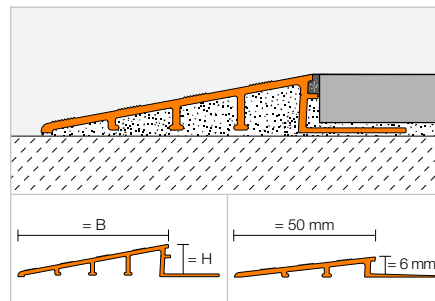

Schlüter®-RENO-RAMP-AE

hliník přírodní matně eloxovaný

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
6	50	AERP 60 B50	24,25	60
10	64	AERP 100 B65	25,77	60
12,5	64	AERP 125 B65	26,35	60
12,5	89	AERP 125 B90	30,67	60
15	89	AERP 150 B90	33,42	60
20	89	AERP 200 B90	39,66	60


Přechodový profil

Schlüter®-RENO-RAMP-K



Schlüter-RENO-RAMP-K je profil pro plynulý přechod ze silně zatěžovaných dlažeb na přiléhající nižší podlahové krytiny. Profil lze nalepit pro dodatečné vyrovnání výšky mezi obkladem a podkladem.

(Technický list výrobku 1.2)

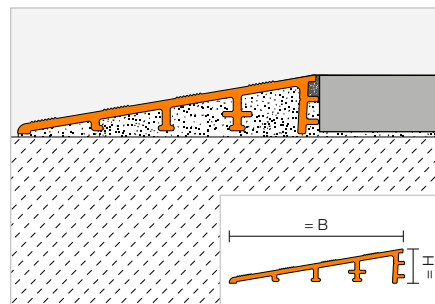

Schlüter®-RENO-RAMP-K

hliník přírodní matně eloxovaný

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
12,5	64	AERPK 125 B65	22,39	60




Přechodový profil

Schlüter®-RENO-T



Schlüter-RENO-T je profil, používaný dodatečně jako přechod mezi přilehlými krytinami položenými v jedné rovině.
(Technický list výrobku 1.3)

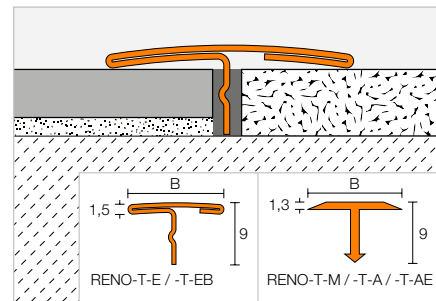

Schlüter®-RENO-T-M

mosaz

B (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
14	T 9/14 M	8,61	120
25	T 9/25 M	14,66	120
L = 1,00 m			
14	T 9/14 M/100	9,30	120
25	T 9/25 M/100	15,34	120

Schlüter®-RENO-T-A

hliník

B (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
14	T 9/14 A	3,36	120
25	T 9/25 A	4,28	120
L = 1,00 m			
14	T 9/14 A/100	3,98	120
25	T 9/25 A/100	4,94	120

Schlüter®-RENO-T-AE

hliník přírodní matně eloxovaný

B (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
14	T 9/14 AE	5,41	120
25	T 9/25 AE	5,85	120
L = 1,00 m			
14	T 9/14 AE/100	6,09	120
25	T 9/25 AE/100	6,50	120

Schlüter®-RENO-T-E

ušlechtilá ocel V2A

B (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
14	T 9/14 E	12,48	120
25	T 9/25 E	16,12	120
L = 1,00 m			
14	T 9/14 E/100	13,16	120
25	T 9/25 E/100	16,77	120

Schlüter®-RENO-T-EB

ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

B (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
14	T 9/14 EB	16,22	120
25	T 9/25 EB	20,93	120
L = 1,00 m			
14	T 9/14 EB/100	17,12	120
25	T 9/25 EB/100	21,82	120

Upozornění:


Profily Schlüter-RENO-T-M/T-A/T-AE o šířce 14 mm lze i bez speciální perforace tvarovat do oblouku o minimálním poloměru 0,50 m s použitím ohýbačky Schlüter-RUMA.

Rozdělovací profil

Schlüter®-TERRAZZO




Schlüter-TERRAZZO je mosazný rozdělovací a dekorativní profil, který se osazuje do teracových podlah.

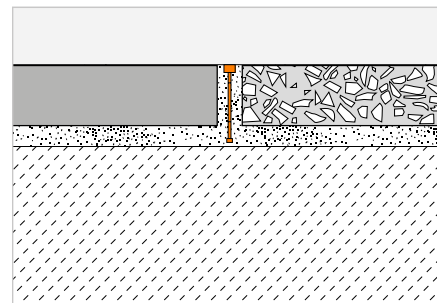

Schlüter®-TERRAZZO-M

mosaz

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
30	TM 4 x 30	13,50	120





Schlüter-profily

Vnější rohy a ukončení stěn

Ochrana hran není otázkou vkusu. Hezké plochy s keramickým obkladem vytvořené řemeslnou prací jsou příliš cenné na to, abyste zanedbali jejich ochranu. S profily na ochranu hran od Schlüter-Systems spolehlivě zajistíte výsledek své práce. A velké množství tvarů, barev a povrchů vám poskytne naprostou svobodu při vytváření návrhů.





Ukončovací profily

Schlüter®-QUADEC	54–62
Schlüter®-RONDEC	63–73
Schlüter®-JOLLY	74–81
Schlüter®-FINEC	82–86
Schlüter®-DECO	87–88
Schlüter®-INDEC	88
Schlüter®-RONDEC-STEP	98–99
Schlüter®-SCHIENE-STEP	100–101

Rohové a koutové profily

Schlüter®-ECK	89–90
---------------	-------

Profily ve tvaru požlábků

Schlüter®-ECK-KHK	91
-------------------	----

Bordurové profily

Schlüter®-DESIGNLINE	92
----------------------	----

Dekoratивní profily

Schlüter®-QUADEC-FS	93
---------------------	----

Uchycovací profily

Schlüter®-DECO-SG	94
-------------------	----

Soklové profily

Schlüter®-DESIGNBASE	95–97
----------------------	-------



Schlüter®-QUADEC


Atraktivní a robustní ochrana hran

Dokonalý doplněk chromovaných armatur nebo armatur z ušlechtilé oceli: Schlüter-QUADEC poskytuje hodnotný vzhled a spolehlivou ochranu okrajů dlaždic díky dostupnosti mnoha variant, například z ušlechtilé oceli, hliníku nebo pochromované mosazi.




Ukončovací profil

Schlüter®-QUADEC-MC

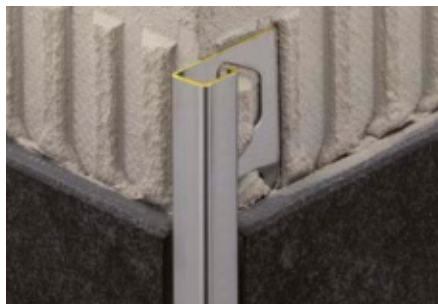

Schlüter-QUADEC-MC je kvalitní ukončovací profil z chromované mosazi pro vnější rohy stěn a ukončení obkladů. Pohledová plocha profilu vytváří pravouhlý vnější roh.
(Technický list výrobku 2.10)

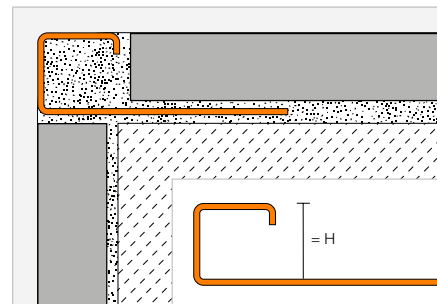

Schlüter®-QUADEC-MC

mosaz chromovaná

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
6	Q 60 MC	35,48	120
8	Q 80 MC	37,50	120
10	Q 100 MC	39,09	120
11	Q 110 MC	40,23	120
12,5	Q 125 MC	41,26	120
15	Q 150 MC	43,48	120

Roh

Schlüter®-QUADEC-MC/EV


variabilní roh 90° mosaz chromovaná

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	EV / Q 60 MC	20,39	50
8	EV / Q 80 MC	20,88	50
10	EV / Q 100 MC	22,52	50
11	EV / Q 110 MC	22,84	50
12,5	EV / Q 125 MC	23,05	50
15	EV / Q 150 MC	23,94	50

Schlüter®-QUADEC-MC/ED

variabilní roh 90° napodobenina z tlakové slitiny kovů

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	ED / Q 60 MC	4,67	50
8	ED / Q 80 MC	4,67	50
10	ED / Q 100 MC	4,67	50
11	ED / Q 110 MC	4,67	50
12,5	ED / Q 125 MC	4,67	50
15	ED / Q 150 MC	4,67	50

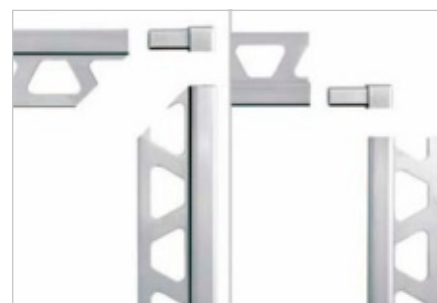

Variabilní roh lze použít jak pro vnitřní kouty tak i pro vnější rohy.




Ukončovací profil

Schlüter®-QUADEC-E



Schlüter-QUADEC-E je kvalitní ukončovací profil z ušlechtilé oceli pro vnější rohy obkladů, který poskytuje dobrou ochranu hran. Pohledová plocha profilu vytváří vnější pravouhlý roh obkladu.

(Technický list výroby 2.10)

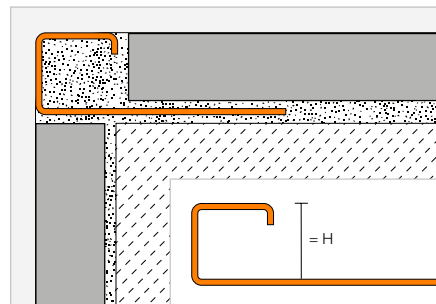

Schlüter®-QUADEC-E



ušlechtilá ocel V2A

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
4,5	Q 45 E	13,66	120
6	Q 60 E	14,57	120
7	Q 70 E	15,14	120
8	Q 80 E	15,71	120
9	Q 90 E	16,49	120
10	Q 100 E	16,81	120
11	Q 110 E	17,20	120
12,5	Q 125 E	17,84	120
14	Q 140 E	18,47	120
15	Q 150 E	18,99	120

Schlüter®-QUADEC-EB



ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
—	—	—	—
6	Q 60 EB	19,13	120
7	Q 70 EB	19,74	120
8	Q 80 EB	20,60	120
9	Q 90 EB	21,45	120
10	Q 100 EB	22,09	120
11	Q 110 EB	22,95	120
12,5	Q 125 EB	23,45	120
14	Q 140 EB	24,66	120
15	Q 150 EB	25,03	120

Schlüter®-QUADEC-EP



ušlechtilá ocel V2A leštěná

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
—	—	—	—
6	Q 60 EP	26,55	120
—	—	—	—
8	Q 80 EP	27,64	120
—	—	—	—
10	Q 100 EP	28,76	120
—	—	—	—
12,5	Q 125 EP	30,98	120
—	—	—	—
15	Q 150 EP	33,17	120

Schlüter®-QUADEC-E V4A



ušlechtilá ocel V4A

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
6	Q 60 E / V4A	16,22	120
8	Q 80 E / V4A	17,47	120
10	Q 100 E / V4A	18,72	120
12,5	Q 125 E / V4A	19,80	120

Upozornění:

Profily Schlüter-QUADEC-E/-EB o výšce 14/15 mm se nedodávají s perforací pro vytváření oblouků.

Profily Schlüter-QUADEC-EP o výšce 15 mm se nedodávají s perforací pro vytváření oblouků.

Pro 3 m délky doplnit u Č. výr. „/300“ (např. Q 60 E/300).

Roh | koncovka | spojka

Schlüter®-QUADEC-E/EV

variabilní roh 90° ušlechtilá ocel V2A

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
4,5	EV / Q 45 E	23,78	50
6	EV / Q 60 E	24,27	50
7	EV / Q 70 E	24,59	50
8	EV / Q 80 E	24,92	50
9	EV / Q 90 E	26,42	50
10	EV / Q 100 E	26,93	50
11	EV / Q 110 E	27,23	50
12,5	EV / Q 125 E	27,53	50
14	EV / Q 140 E	28,03	50
15	EV / Q 150 E	28,21	50

Schlüter®-QUADEC-E/ED

variabilní roh 90° napodobenina z tlakové slitiny kovů

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
4,5	ED / Q 45 E	4,74	50
6	ED / Q 60 E	4,74	50
7	ED / Q 70 E	4,74	50
8	ED / Q 80 E	4,74	50
9	ED / Q 90 E	4,74	50
10	ED / Q 100 E	4,74	50
11	ED / Q 110 E	4,74	50
12,5	ED / Q 125 E	4,74	50
14	ED / Q 140 E	4,74	50
15	ED / Q 150 E	4,74	50



Schlüter®-QUADEC-EB/EV

variabilní roh 90° ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	EV / Q 60 EB	28,23	50
7	EV / Q 70 EB	28,57	50
8	EV / Q 80 EB	28,94	50
9	EV / Q 90 EB	29,95	50
10	EV / Q 100 EB	31,26	50
11	EV / Q 110 EB	31,46	50
12,5	EV / Q 125 EB	31,94	50
14	EV / Q 140 EB	32,16	50
15	EV / Q 150 EB	32,70	50

Schlüter®-QUADEC-EB/ED

variabilní roh 90° napodobenina z tlakové slitiny kovů kartáčovaná

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	ED / Q 60 EB	6,92	50
7	ED / Q 70 EB	6,92	50
8	ED / Q 80 EB	6,92	50
9	ED / Q 90 EB	6,92	50
10	ED / Q 100 EB	6,92	50
11	ED / Q 110 EB	6,92	50
12,5	ED / Q 125 EB	6,92	50
14	ED / Q 140 EB	6,92	50
15	ED / Q 150 EB	6,92	50




Variabilní roh lze použít jak pro vnitřní kouty tak i pro vnější rohy.

Schlüter®-QUADEC-EB/EK*

koncovka ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	EK / Q 60 EB	2,41	50
7	EK / Q 70 EB	2,41	50
8	EK / Q 80 EB	2,41	50
9	EK / Q 90 EB	2,41	50
10	EK / Q 100 EB	2,41	50
11	EK / Q 110 EB	2,41	50
12,5	EK / Q 125 EB	2,41	50
14	EK / Q 140 EB	2,41	50
15	EK / Q 150 EB	2,41	50



Schlüter-QUADEC-EB/EK

* Lze použít pro Schlüter-QUADEC-E, V2A.

Schlüter®-QUADEC-EP/EV

variabilní roh 90° ušlechtilá ocel V2A leštěná

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	EV / Q 60 EP	26,92	50
8	EV / Q 80 EP	28,54	50
10	EV / Q 100 EP	30,58	50
12,5	EV / Q 125 EP	33,17	50
15	EV / Q 150 EP	36,85	50

Schlüter®-QUADEC-EP/ED

variabilní roh 90° napodobenina z tlakové slitiny kovů leštěná

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	ED / Q 60 EP	4,80	50
8	ED / Q 80 EP	4,80	50
10	ED / Q 100 EP	4,80	50
12,5	ED / Q 125 EP	4,80	50
15	ED / Q 150 EP	4,80	50

Schlüter®-QUADEC-EV V4A


variabilní roh 90° ušlechtilá ocel V4A

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	EV / Q 60 E/V4A	27,00	50
8	EV / Q 80 E/V4A	27,69	50
10	EV / Q 100 E/V4A	29,94	50
12,5	EV / Q 125 E/V4A	30,59	50

Schlüter®-RONDEC-E/V

spojka pro profily z ušlechtilé oceli

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	V / RO 60 E	2,38	50
8	V / RO 80 E	2,38	50
10	V / RO 100 E	2,38	50
11	V / RO 110 E	2,38	50
12,5	V / RO 125 E	2,38	50

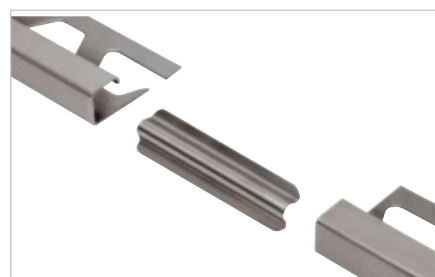

Lze použít pro Schlüter-RONDEC a -QUADEC.




Ukončovací profil

Schlüter®-QUADEC-TS



Schlüter-QUADEC-TS je kvalitní ukončovací profil z hliníku se speciálním strukturovaným povrchem pro vnější rohy stěn a ukončení obkladů. Pohledová plocha profilu vytváří pravoúhlý vnější roh. Vymezovačem spáry je definována šířka spáry k navazujícímu obkladu. (Technický list výrobku 2.10)

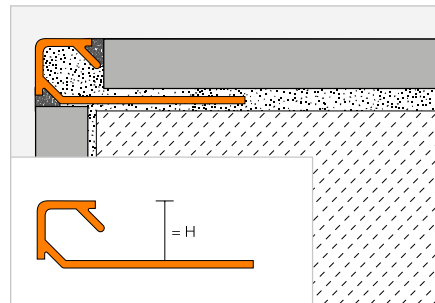

Schlüter®-QUADEC-AC



hliník barevně lakovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
4,5	Q 45 ...*	7,82	120
6	Q 60 ...*	8,29	120
8	Q 80 ...*	9,28	120
10	Q 100 ...*	10,16	120
11	Q 110 ...*	11,37	120
12,5	Q 125 ...*	12,70	120

Schlüter®-QUADEC-TS



hliník strukturovaný povrch

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
4,5	Q 45 ...**	15,16	120
6	Q 60 ...**	15,81	120
8	Q 80 ...**	17,15	120
10	Q 100 ...**	18,45	120
11	Q 110 ...**	19,12	120
12,5	Q 125 ...**	20,10	120

Pro 3 m délky doplnit u č. výr. „/300“ (např. Q 60 TSI/300).

Roh | spojka

Schlüter®-QUADEC-AC/ED

vnější roh 90° pro QUADEC-MBW/-MGS napodobenina z tlakové slitiny kovů

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
4,5	ED / Q 45 ...*	4,67	50
6	ED / Q 60 ...*	4,67	50
8	ED / Q 80 ...*	4,67	50
10	ED / Q 100 ...*	4,67	50
11	ED / Q 110 ...*	4,67	50
12,5	ED / Q 125 ...*	4,67	50

Schlüter®-QUADEC-AC/EV

variabilní roh 90° pro QUADEC-MBW/-MGS hliník

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
4,5	EV / Q 45 ...*	12,52	50
6	EV / Q 60 ...*	12,52	50
8	EV / Q 80 ...*	12,52	50
10	EV / Q 100 ...*	12,52	50
11	EV / Q 110 ...*	12,52	50
12,5	EV / Q 125 ...*	12,52	50

Schlüter®-QUADEC-TS/EV

variabilní roh 90° hliník strukturovaný povrch

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
4,5	EV / Q 45 ...**	12,52	50
6	EV / Q 60 ...**	12,52	50
8	EV / Q 80 ...**	12,52	50
10	EV / Q 100 ...**	12,52	50
11	EV / Q 110 ...**	12,52	50
12,5	EV / Q 125 ...**	12,52	50

Schlüter®-RONDEC-A/V

spojka pro hliníkové profily

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	V / RO 60	1,27	50
8	V / RO 80	1,27	50
10	V / RO 100	1,27	50
11	V / RO 110	1,27	50
12,5	V / RO 125	1,27	50

Schlüter®-QUADEC-A/V

spojka pro hliníkové profily

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	V / Q 60	1,27	50



Schlüter-RONDEC-A/V lze použít pro Schlüter-RONDEC a QUADEC. Vyjimku tvoří výška H = 6 mm, pro kterou je k dispozici RONDEC- resp. QUADEC-spojka.

Č. výr. doplnit označením povrchu / barvy (např. EV / Q 45 TSSG)

* Povrchy / barvy: MBW - MGS

** Povrchy / barvy: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

Dodávané povrchy | barvy



Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.


Ukončovací profil

Schlüter®-QUADEC-A



Schlüter-QUADEC-A je kvalitní ukončovací profil z eloxovaného hliníku pro vnější rohy stěn a ukončení obkladů. Pohledová plocha profilu vytváří pravoúhlý vnější roh. Vymezo-vačem spáry je definována šířka spáry k navazujícímu obkladu.

(Technický list výrobku 2.10)

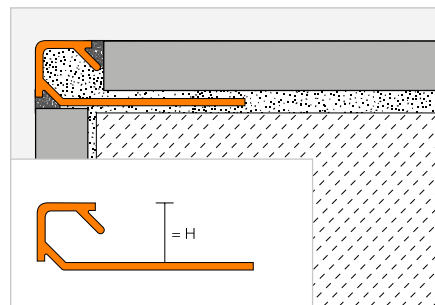

Schlüter®-QUADEC-AE



hliník přírodní matně eloxovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
4,5	Q 45 AE	6,68	120
6	Q 60 AE	6,94	120
8	Q 80 AE	7,51	120
10	Q 100 AE	8,20	120
11	Q 110 AE	8,51	120
12,5	Q 125 AE	8,77	120

Schlüter®-QUADEC-ACG



hliník eloxovaný leskle chromem

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
4,5	Q 45 ACG	15,03	120
6	Q 60 ACG	15,79	120
8	Q 80 ACG	16,59	120
10	Q 100 ACG	17,63	120
11	Q 110 ACG	18,45	120
12,5	Q 125 ACG	19,62	120

Schlüter®-QUADEC-ACGB



hliník eloxovaný chromem kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
4,5	Q 45 ACGB	15,34	120
6	Q 60 ACGB	16,05	120
8	Q 80 ACGB	17,97	120
10	Q 100 ACGB	18,94	120
11	Q 110 ACGB	19,37	120
12,5	Q 125 ACGB	19,84	120

Schlüter®-QUADEC-AT



hliník titan matně eloxovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
4,5	Q 45 AT	7,01	120
6	Q 60 AT	7,33	120
8	Q 80 AT	8,01	120
10	Q 100 AT	8,69	120
11	Q 110 AT	9,09	120
12,5	Q 125 AT	9,58	120

Schlüter®-QUADEC-ATG



hliník titan leskle eloxovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
4,5	Q 45 ATG	15,03	120
6	Q 60 ATG	15,79	120
8	Q 80 ATG	16,59	120
10	Q 100 ATG	17,63	120
11	Q 110 ATG	18,45	120
12,5	Q 125 ATG	19,62	120

Schlüter®-QUADEC-ATGB



hliník titan eloxovaný kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
4,5	Q 45 ATGB	15,34	120
6	Q 60 ATGB	16,05	120
8	Q 80 ATGB	17,97	120
10	Q 100 ATGB	18,94	120
11	Q 110 ATGB	19,37	120
12,5	Q 125 ATGB	19,84	120

Roh | spojka

Schlüter®-QUADEC-A/EV

variabilní roh 90° hliník

H (mm)	č. výr.	€/ks	P (ks)
4,5	EV / Q 45 ...*	8,51	50
6	EV / Q 60 ...*	8,69	50
8	EV / Q 80 ...*	9,07	50
10	EV / Q 100 ...*	9,42	50
11	EV / Q 110 ...*	9,66	50
12,5	EV / Q 125 ...*	9,82	50

Schlüter®-QUADEC-A/ED

vnější roh 90° napodobenina hliníku

H (mm)	č. výr.	€/ks	P (ks)
4,5	ED / Q 45 ...*	4,67	50
6	ED / Q 60 ...*	4,67	50
8	ED / Q 80 ...*	4,67	50
10	ED / Q 100 ...*	4,67	50
11	ED / Q 110 ...*	4,67	50
12,5	ED / Q 125 ...*	4,67	50

Schlüter®-RONDEC-A/V

spojka pro hliníkové profily

H (mm)	č. výr.	€/ks	P (ks)
—	—	—	—
6	V / RO 60	1,27	50
8	V / RO 80	1,27	50
10	V / RO 100	1,27	50
11	V / RO 110	1,27	50
12,5	V / RO 125	1,27	50

Schlüter®-QUADEC-A/V

spojka pro hliníkové profily

H (mm)	č. výr.	€/ks	P (ks)
6	V / Q 60	1,27	50



Schlüter-RONDEC-A/V lze použít pro Schlüter-
RONDEC a QUADEC. Výjimku tvoří výška
H = 6 mm, pro kterou je k dispozici RONDEC- resp.
QUADEC-spojka.

č. výr. doplnit označením povrchu (např. ED / Q 45 ACGB)

* Povrchy: ACG - ACGB - AE - AT - ATG - ATGB

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.

Pro 3 m délky doplnit u č. výr. „/300“
(např. Q 60 AE/300).



Schlüter-profily

Zcela dle trendu: černá v koupelně

Černá je in a tento trend běží naplno. Profily, police a odvodňovací řešení v sametově grafitově černé mat (MGS) jsou perfektní volbou. Dejte volný průchod své kreativě, ať již využitím sladěných odstínů nebo se záměrně zdůrazněním rozdílů.


- ✓ Individuální ztvárnění
- ✓ Perfektní doplněk k aktuálním trendům obkladů a dlažeb
- ✓ Ucelený barevný design sprchové oblasti



Ukončovací profil




Schlüter®-QUADEC-AC

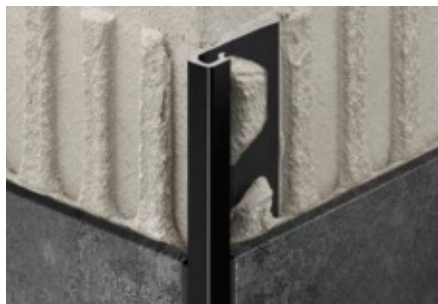

Schlüter-QUADEC-AC je kvalitní ukončovací profil z barevně lakovaného hliníku pro vnější rohy stěn a ukončení obkladů. Pohledová plocha profilu vytváří pravoúhlý vnější roh. Vymezovačem spáry je definována šířka spáry k navazujícímu obkladu.

(Technický list výrobku 2.10)

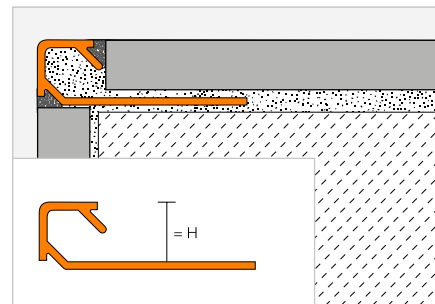

Schlüter®-QUADEC-AC



hliník barevně lakovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
4,5	Q 45 ...*	7,82	120
6	Q 60 ...**	8,29	120
8	Q 80 ...**	9,28	120
10	Q 100 ...**	10,16	120
11	Q 110 ...**	11,37	120
12,5	Q 125 ...**	12,70	120

MyDesign by Schlüter-Systems
Je možný individuální potisk nebo
lakování ve 190 barvách RAL-Classic.
Více informací od strany 16.

Pro 3 m délky doplnit u č. výr. „/300“ (např. Q 60 BW/300).

Roh | spojka

Schlüter®-QUADEC-AC/ED


vnější roh 90° napodobenina z tlakové slitiny kovů

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
4,5	ED / Q 45 ...*	4,67	50
6	ED / Q 60 ...**	4,67	50
8	ED / Q 80 ...**	4,67	50
10	ED / Q 100 ...**	4,67	50
11	ED / Q 110 ...**	4,67	50
12,5	ED / Q 125 ...**	4,67	50

Schlüter®-QUADEC-AC/EV

variabilní roh 90° pro QUADEC-MBW/-MGS hliník

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
4,5	EV / Q 45 ...***	12,52	50
6	EV / Q 60 ...***	12,52	50
8	EV / Q 80 ...***	12,52	50
10	EV / Q 100 ...***	12,52	50
11	EV / Q 110 ...***	12,52	50
12,5	EV / Q 125 ...***	12,52	50

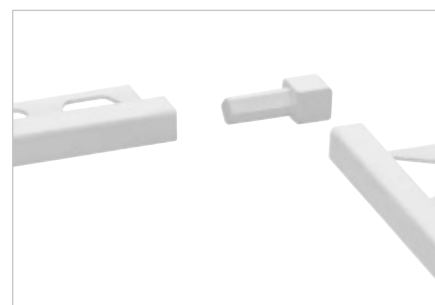

Schlüter®-RONDEC-A/V

spojka pro hliníkové profily

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
6	V / RO 60	1,27	50
8	V / RO 80	1,27	50
10	V / RO 100	1,27	50
11	V / RO 110	1,27	50
12,5	V / RO 125	1,27	50

Schlüter®-QUADEC-A/V

spojka pro hliníkové profily

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
6	V / Q 60	1,27	50



Schlüter-RONDEC-A/V lze použít pro Schlüter-
RONDEC a QUADEC. Vyjimku tvoří výška
H = 6 mm, pro kterou je k dispozici RONDEC- resp.
QUADEC-spojka.

Č. výr. doplnit o barvu (např. EV / Q 45 MBW)




* Barvy: BW - G - MBW - MGS - PG - PW - QG - VG - W

** Barvy: BW - GS - MBW - MGS - PG - QG - VG - W

*** Barvy: MBW - MGS

Barvy L = 3,00 m: BW - GS - MBW - MGS - PG - QG - VG - W

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.

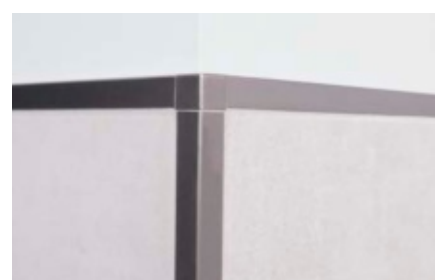




Ukončovací profil

Schlüter®-QUADEC-PQ



Schlüter-QUADEC-PQ je ukončovací profil z barevného PVC pro vnější rohy stěn a ukončení obkladů. Pohledová plocha profilu vytváří pravouhlý vnější roh. Vymezovačem spáry je definována šířka spáry k navazujícímu obkladu.

(Technický list výroby 2.10)

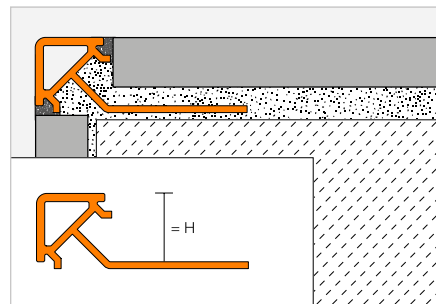

Schlüter®-QUADEC-PQ

PVC barevné

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/ m	KV (ks)
6	PQ 60 ...*	3,08	240
8	PQ 80 ...*	3,23	240
10	PQ 100 ...*	3,43	240
11	PQ 110 ...*	3,60	240
12,5	PQ 125 ...*	3,70	240

Roh

Schlüter®-QUADEC-PQ/E

vnější roh 90°

H (mm)	Č. výr.	€/ ks	P (ks)
6	E / PQ 60 ...*	1,92	50
8	E / PQ 80 ...*	1,92	50
10	E / PQ 100 ...*	1,92	50
11	E / PQ 110 ...*	1,92	50
12,5	E / PQ 125 ...*	1,92	50



Č. výr. doplnit o barvu (např. E / PQ 60 PG)



* Barvy: BH - BW - GS - PG - SP - W

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.

Schlüter®-RONDEC

Kvadratura čtvrtkruhu

Díky modelu Schlüter-RONDEC máme v nabídce klasiku, která bude mít své oprávnění i v roce 2026. Příjemné zaoblení hran se čtvrtkruhovým průřezem je nejen příjemné na pohled, ale také na dotek. Je tak ideálním řešením pro sanitární místnosti jako v této školce. A kdo to má rád hodně barevné, může si dokonce vybrat vlastní speciální barvu ze 190 odstínů RAL Classic, aby například ladila s armaturou. To umožňuje služba MyDesign by Schlüter-Systems.






Ukončovací profil

Schlüter®-RONDEC-MC



Schlüter-RODEC-MC jsou symetricky zaoblené profily z chromované mosazi pro vnější rohy stěn a ukončení obkladu.
(Technický list výrobku 2.1)

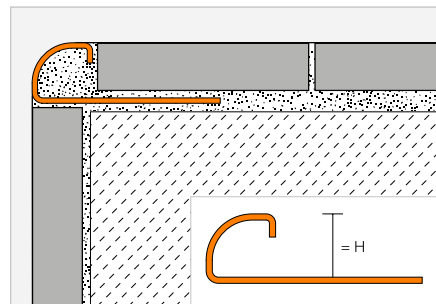

Schlüter®-RONDEC-MC

mosaz chromovaná

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
6	RO 60 MC	33,79	120
8	RO 80 MC	35,70	120
10	RO 100 MC	37,23	120
11	RO 110 MC	38,04	120
12,5	RO 125 MC	39,27	120

Roh

Schlüter®-RONDEC-MC/EV

vnější roh 90° mosaz chromovaná

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	EV / RO 60 MC	17,33	50
8	EV / RO 80 MC	18,10	50
10	EV / RO 100 MC	18,87	50
11	EV / RO 110 MC	19,11	50
12,5	EV / RO 125 MC	19,62	50

Schlüter®-RONDEC-MC/ED

vnější roh 90° napodobenina z tlakové slitiny kovů

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	ED / RO 60 MC	3,76	50
8	ED / RO 80 MC	3,76	50
10	ED / RO 100 MC	3,76	50
11	ED / RO 110 MC	3,76	50
12,5	ED / RO 125 MC	3,76	50



Schlüter®-RONDEC-MC/IV


vnitřní kout 90° mosaz chromovaná

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	IV / RO 60 MC	17,33	50
8	IV / RO 80 MC	18,10	50
10	IV / RO 100 MC	18,87	50
11	IV / RO 110 MC	19,11	50
12,5	IV / RO 125 MC	19,62	50

Schlüter®-RONDEC-MC/ID

vnitřní kout 90° napodobenina z tlakové slitiny kovů

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	ID / RO 60 MC	3,76	50
8	ID / RO 80 MC	3,76	50
10	ID / RO 100 MC	3,76	50
11	ID / RO 110 MC	3,76	50
12,5	ID / RO 125 MC	3,76	50

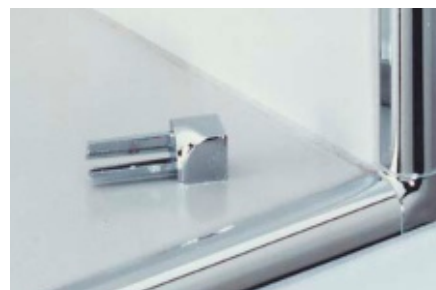


Ukončovací profil

Schlüter®-RONDEC-E



Schlüter-RODEC-E je symetricky zaoblený profil z ušlechtilé oceli s různými úpravami povrchu pro vnější rohy stěn a ukončení obkladů.

(Technický list výrobku 2.1)

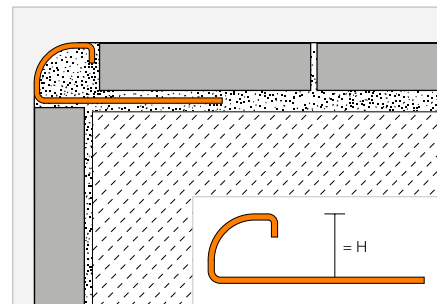

Schlüter®-RONDEC-E



ušlechtilá ocel V2A

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
4,5	RO 45 E	14,27	120
6	RO 60 E	14,57	120
7	RO 70 E	15,26	120
8	RO 80 E	15,71	120
9	RO 90 E	16,36	120
10	RO 100 E	16,81	120
11	RO 110 E	17,47	120
12,5	RO 125 E	17,84	120
15	RO 150 E	19,62	120
L = 1,00 m			
6	RO 60 E/100	15,18	120
8	RO 80 E/100	16,31	120
10	RO 100 E/100	17,45	120
12,5	RO 125 E/100	18,48	120

Schlüter®-RONDEC-EB



ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
—	—	—	—
6	RO 60 EB	19,13	120
7	RO 70 EB	19,97	120
8	RO 80 EB	20,60	120
9	RO 90 EB	21,36	120
10	RO 100 EB	22,09	120
11	RO 110 EB	22,72	120
12,5	RO 125 EB	23,45	120
15	RO 150 EB	25,79	120

Schlüter®-RONDEC-EP



ušlechtilá ocel V2A leštěná

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
—	—	—	—
6	RO 60 EP	28,04	120
—	—	—	—
8	RO 80 EP	29,13	120
—	—	—	—
10	RO 100 EP	30,31	120
—	—	—	—
12,5	RO 125 EP	31,47	120
15	RO 150 EP	32,92	120

Upozornění:

Speciální perforaci nelze z výrobních důvodů opatřit výrobky s délkou L = 1,00 m. Pro 3 m délky doplnit u č. výr. „/300“ (např. RO 60 E/300).

Schlüter®-RONDEC-E V4A



ušlechtilá ocel V4A

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
6	RO 60 E/V4A	16,45	120
8	RO 80 E/V4A	17,69	120
10	RO 100 E/V4A	18,94	120
12,5	RO 125 E/V4A	20,21	120

Roh | koncovka | spojka

Schlüter®-RONDEC-E/EV

vnější roh 90° ušlechtilá ocel V2A

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
4,5	EV / RO 45 E	24,27	50
6	EV / RO 60 E	24,27	50
7	EV / RO 70 E	24,92	50
8	EV / RO 80 E	24,92	50
9	EV / RO 90 E	26,93	50
10	EV / RO 100 E	26,93	50
11	EV / RO 110 E	27,53	50
12,5	EV / RO 125 E	27,53	50
15	EV / RO 150 E	34,49	50

Schlüter®-RONDEC-E/ED

vnější roh 90° napodobenina z tlakové slitiny kovů

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
4,5	ED / RO 45 E	3,82	50
6	ED / RO 60 E	3,82	50
7	ED / RO 70 E	3,82	50
8	ED / RO 80 E	3,82	50
9	ED / RO 90 E	3,82	50
10	ED / RO 100 E	3,82	50
11	ED / RO 110 E	3,82	50
12,5	ED / RO 125 E	3,82	50
15	ED / RO 150 E	3,82	50

Schlüter®-RONDEC-E/ID

vnitřní kout 90° napodobenina z tlakové slitiny kovů

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
4,5	ID / RO 45 E	3,82	50
6	ID / RO 60 E	3,82	50
7	ID / RO 70 E	3,82	50
8	ID / RO 80 E	3,82	50
9	ID / RO 90 E	3,82	50
10	ID / RO 100 E	3,82	50
11	ID / RO 110 E	3,82	50
12,5	ID / RO 125 E	3,82	50
15	ID / RO 150 E	3,82	50



Roh | koncovka | spojka

Schlüter®-RONDEC-EB/EV

vnější roh 90° ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	EV / RO 60 EB	28,23	50
7	EV / RO 70 EB	28,67	50
8	EV / RO 80 EB	28,94	50
9	EV / RO 90 EB	30,73	50
10	EV / RO 100 EB	31,26	50
11	EV / RO 110 EB	31,46	50
12,5	EV / RO 125 EB	31,94	50
15	EV / RO 150 EB	40,12	50

Schlüter®-RONDEC-EB/ED

vnější roh 90° napodobenina z tlakové slitiny kovů kartáčovaná

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	ED / RO 60 EB	6,02	50
7	ED / RO 70 EB	6,02	50
8	ED / RO 80 EB	6,02	50
9	ED / RO 90 EB	6,02	50
10	ED / RO 100 EB	6,02	50
11	ED / RO 110 EB	6,02	50
12,5	ED / RO 125 EB	6,02	50
15	ED / RO 150 EB	6,02	50

Schlüter®-RONDEC-EB/ID


vnitřní kout 90° napodobenina z tlakové slitiny kovů kartáčovaná

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	ID / RO 60 EB	6,02	50
7	ID / RO 70 EB	6,02	50
8	ID / RO 80 EB	6,02	50
9	ID / RO 90 EB	6,02	50
10	ID / RO 100 EB	6,02	50
11	ID / RO 110 EB	6,02	50
12,5	ID / RO 125 EB	6,02	50
15	ID / RO 150 EB	6,02	50

Schlüter®-RONDEC-EB/EK*

koncovka ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
4,5	EK / RO 45 EB	2,41	50
6	EK / RO 60 EB	2,41	50
7	EK / RO 70 EB	2,41	50
8	EK / RO 80 EB	2,41	50
9	EK / RO 90 EB	2,41	50
10	EK / RO 100 EB	2,41	50
11	EK / RO 110 EB	2,41	50
12,5	EK / RO 125 EB	2,41	50
15	EK / RO 150 EB	2,41	50



Schlüter-RONDEC-EB/EK

* Lze použít pro Schlüter-RONDEC-E a -EB.

Schlüter®-RONDEC-EP/EV

vnější roh 90° ušlechtilá ocel V2A leštěná

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	EV / RO 60 EP	28,59	50
8	EV / RO 80 EP	29,32	50
10	EV / RO 100 EP	31,65	50
12,5	EV / RO 125 EP	32,35	50
15	EV / RO 150 EP	40,61	50

Schlüter®-RONDEC-EP/ED

vnější roh 90° napodobenina z tlakové slitiny kovů leštěná

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	ED / RO 60 EP	3,87	50
8	ED / RO 80 EP	3,87	50
10	ED / RO 100 EP	3,87	50
12,5	ED / RO 125 EP	3,87	50
15	ED / RO 150 EP	3,87	50

Schlüter®-RONDEC-EP/ID

vnitřní kout 90° napodobenina z tlakové slitiny kovů leštěná

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	ID / RO 60 EP	3,87	50
8	ID / RO 80 EP	3,87	50
10	ID / RO 100 EP	3,87	50
12,5	ID / RO 125 EP	3,87	50
15	ID / RO 150 EP	3,87	50

Schlüter®-RONDEC-E V4A/EV

vnější roh 90° ušlechtilá ocel V4A


H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	EV / RO 60 E/V4A	27,00	50
8	EV / RO 80 E/V4A	27,66	50
10	EV / RO 100 E/V4A	29,91	50
12,5	EV / RO 125 E/V4A	30,58	50



Schlüter®-RONDEC-E/V

spojka pro profily z ušlechtilé oceli

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	V / RO 60 E	2,38	50
8	V / RO 80 E	2,38	50
10	V / RO 100 E	2,38	50
11	V / RO 110 E	2,38	50
12,5	V / RO 125 E	2,38	50

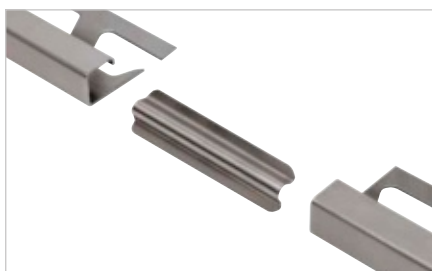


Lze použít pro Schlüter-RONDEC a -QUADEC.

Ukončovací profil

Schlüter®-RONDEC-TS



Schlüter-RODEC-TS je symetricky zaoblený profil z hliníku se speciálním strukturovaným povrchem pro vnější rohy stěn a ukončení obkladů. Vymezovačem spáry je definována šířka spáry k navazujícímu obkladu.
(Technický list výrobku 2.1)

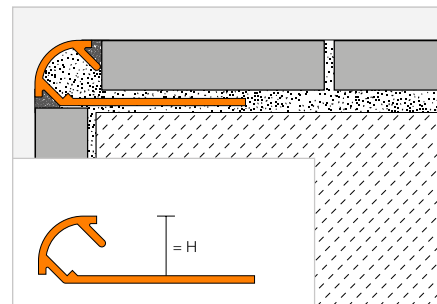

Schlüter®-RONDEC-AC



hliník barevně lakovaný

H (mm)		L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
6	③	RO 60 ...*	7,93	120
8	③	RO 80 ...*	8,83	120
10	③	RO 100 ...*	9,70	120
11	③	RO 110 ...*	10,94	120
12,5	③	RO 125 ...*	12,10	120

Schlüter®-RONDEC-TS



hliník strukturovaný povrch

H (mm)		L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
6	③	RO 60 ...**	15,16	120
8	③	RO 80 ...**	16,14	120
10	③	RO 100 ...**	17,15	120
11	③	RO 110 ...**	17,80	120
12,5	③	RO 125 ...**	18,80	120

Pro 3 m délky doplnit u č. výr. „/300“
(např. RO 60 TSI/300).

Roh

Schlüter®-RONDEC-AC/ED


vnější roh 90° pro RONDEC-MBW/-MGS
napodobenina z tlakové slitiny kovů

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	ED / RO 60 ...*	3,76	50
8	ED / RO 80 ...*	3,76	50
10	ED / RO 100 ...*	3,76	50
11	ED / RO 110 ...*	3,76	50
12,5	ED / RO 125 ...*	3,76	50

Schlüter®-RONDEC-TS/EV

vnější roh 90° hliník strukturovaný povrch

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	EV / RO 60 ...**	12,52	50
8	EV / RO 80 ...**	12,52	50
10	EV / RO 100 ...**	12,52	50
11	EV / RO 110 ...**	12,52	50
12,5	EV / RO 125 ...**	12,52	50

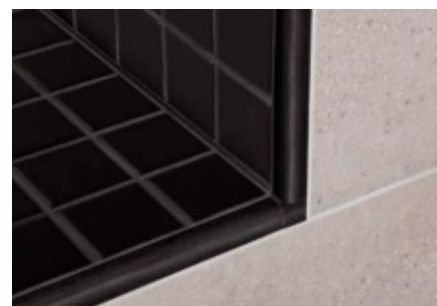

Schlüter®-RONDEC-AC/ID

vnitřní kout 90° pro RONDEC-MBW/-MGS
napodobenina z tlakové slitiny kovů

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	ID / RO 60 ...*	3,76	50
8	ID / RO 80 ...*	3,76	50
10	ID / RO 100 ...*	3,76	50
11	ID / RO 110 ...*	3,76	50
12,5	ID / RO 125 ...*	3,76	50

Schlüter®-RONDEC-TS/IV

vnitřní kout 90° hliník strukturovaný povrch

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	IV / RO 60 ...**	12,52	50
8	IV / RO 80 ...**	12,52	50
10	IV / RO 100 ...**	12,52	50
11	IV / RO 110 ...**	12,52	50
12,5	IV / RO 125 ...**	12,52	50

Schlüter®-RONDEC-A/V

spojka pro hliníkové profily

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	V / RO 60	1,27	50
8	V / RO 80	1,27	50
10	V / RO 100	1,27	50
11	V / RO 110	1,27	50
12,5	V / RO 125	1,27	50

Č. výr. doplnit označením povrchu / barvy (např. IV / RO 60 TSC)

* Povrchy / barvy: MBW - MGS

** Povrchy / barvy: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

Dodávané povrchy | barvy



Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.




Ukončovací profil

Schlüter®-RONDEC-A



Schlüter-RODEC-A eloxovaný je symetrický zaoblený profil z hliníku s různě eloxovanými povrchy pro vnější rohy stěn a ukončení obkladů. Vymezovačem spáry je definována šířka spáry k navazujícímu obkladu.
(Technický list výrobku 2.1)

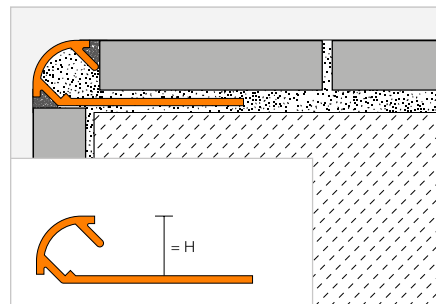

Schlüter®-RONDEC-AE



hliník přírodní matně eloxovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	RO 60 AE	6,64	120
8	RO 80 AE	7,20	120
9	RO 90 AE	7,51	120
10	RO 100 AE	7,85	120
11	RO 110 AE	8,09	120
12,5	RO 125 AE	8,38	120
15	RO 150 AE	8,91	120

Schlüter®-RONDEC-ACG



hliník eloxovaný leskle chromem

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	RO 60 ACG	15,06	120
8	RO 80 ACG	15,81	120
9	RO 90 ACG	16,27	120
10	RO 100 ACG	16,76	120
11	RO 110 ACG	17,72	120
12,5	RO 125 ACG	18,68	120
15	RO 150 ACG	19,45	120

Schlüter®-RONDEC-ACGB



hliník eloxovaný chromem kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	RO 60 ACGB	15,28	120
8	RO 80 ACGB	17,15	120
9	RO 90 ACGB	17,60	120
10	RO 100 ACGB	18,04	120
11	RO 110 ACGB	18,44	120
12,5	RO 125 ACGB	18,90	120
15	RO 150 ACGB	19,74	120

Schlüter®-RONDEC-AM



hliník eloxovaný matně mosazí

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	RO 60 AM	6,98	120
8	RO 80 AM	7,63	120
10	RO 100 AM	8,24	120
12,5	RO 125 AM	9,12	120

Schlüter®-RONDEC-AMG



hliník eloxovaný leskle mosazí

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	RO 60 AMG	15,06	120
8	RO 80 AMG	15,81	120
10	RO 100 AMG	16,76	120
12,5	RO 125 AMG	18,68	120

Schlüter®-RONDEC-AMGB



hliník eloxovaný mosazí kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	RO 60 AMGB	15,28	120
8	RO 80 AMGB	17,15	120
10	RO 100 AMGB	18,04	120
12,5	RO 125 AMGB	18,90	120

Schlüter®-RONDEC-AK



hliník eloxovaný matně mědí

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	RO 60 AK	6,98	120
8	RO 80 AK	7,63	120
10	RO 100 AK	8,24	120
12,5	RO 125 AK	9,12	120

Schlüter®-RONDEC-AKG



hliník eloxovaný leskle mědí

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	RO 60 AKG	15,06	120
8	RO 80 AKG	15,81	120
10	RO 100 AKG	16,76	120
12,5	RO 125 AKG	18,68	120

Schlüter®-RONDEC-AKGB



hliník eloxovaný mědí kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	RO 60 AKGB	15,28	120
8	RO 80 AKGB	17,15	120
10	RO 100 AKGB	18,04	120
12,5	RO 125 AKGB	18,90	120

Schlüter®-RONDEC-AT



hliník titan matně eloxovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	RO 60 AT	6,98	120
8	RO 80 AT	7,63	120
10	RO 100 AT	8,24	120
12,5	RO 125 AT	9,12	120

Schlüter®-RONDEC-ATG



hliník titan leskle eloxovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	RO 60 ATG	15,06	120
8	RO 80 ATG	15,81	120
10	RO 100 ATG	16,76	120
12,5	RO 125 ATG	18,68	120

Schlüter®-RONDEC-ATGB



hliník titan eloxovaný kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	RO 60 ATGB	15,28	120
8	RO 80 ATGB	17,15	120
10	RO 100 ATGB	18,04	120
12,5	RO 125 ATGB	18,90	120

Upozornění:

Profily Schlüter-RODEC-A o výšce 15 mm se nedodávají s perforací pro vytváření oblouků. Pro 3 m délky doplnit u č. výr. „/300“ (např. RO 60 AE/300).

Schlüter®-RONDEC-AGSB

hliník grafitově černý eloxovaný kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
6	RO 60 AGSB	15,28	120
8	RO 80 AGSB	17,15	120
10	RO 100 AGSB	18,04	120
12,5	RO 125 AGSB	18,90	120

**Roh | spojka****Schlüter®-RONDEC-A/EV**

vnější roh 90° hliník

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	EV / RO 60 ...*	8,69	50
8	EV / RO 80 ...*	9,07	50
9	EV / RO 90 ...**	9,26	50
10	EV / RO 100 ...*	9,42	50
11	EV / RO 110 ...**	9,57	50
12,5	EV / RO 125 ...*	9,82	50
15	EV / RO 150 ...**	10,15	50

Schlüter®-RONDEC-A/ED

vnější roh 90° napodobenina z tlakové slitiny kovů

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	ED / RO 60 ...***	3,76	50
8	ED / RO 80 ...***	3,76	50
9	ED / RO 90 ...**	3,76	50
10	ED / RO 100 ...***	3,76	50
11	ED / RO 110 ...**	3,76	50
12,5	ED / RO 125 ...***	3,76	50
15	ED / RO 150 ...**	3,76	50

**Schlüter®-RONDEC-A/IV**

vnitřní kout 90° hliník

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	IV / RO 60 ...*	8,69	50
8	IV / RO 80 ...*	9,07	50
9	IV / RO 90 ...**	9,26	50
10	IV / RO 100 ...*	9,42	50
11	IV / RO 110 ...**	9,57	50
12,5	IV / RO 125 ...*	9,82	50
15	IV / RO 150 ...**	10,15	50

Schlüter®-RONDEC-A/ID

vnitřní kout 90° napodobenina z tlakové slitiny kovů

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	ID / RO 60 ...***	3,76	50
8	ID / RO 80 ...***	3,76	50
9	ID / RO 90 ...**	3,76	50
10	ID / RO 100 ...***	3,76	50
11	ID / RO 110 ...**	3,76	50
12,5	ID / RO 125 ...***	3,76	50
15	ID / RO 150 ...**	3,76	50

**Schlüter®-RONDEC-A/V**

spojka pro hliníkové profily

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	V / RO 60	1,27	50
8	V / RO 80	1,27	50
10	V / RO 100	1,27	50
11	V / RO 110	1,27	50
12,5	V / RO 125	1,27	50



Spojka Schlüter®-RONDEC-A/V ve výškách 6–12,5 mm lze použít pro Schlüter®-RONDEC a -QUADEC.

**Č. výr. doplnit označením povrchu (např. ID / RO 60 AT)**

* Povrchy: ACG - ACGB - AE - AGSB - AK - AKG - AKGB - AM - AMG - AMGB - AT - ATG - ATGB

** Povrchy: ACG - ACGB - AE

*** Povrchy: ACG - ACGB - AE - AT - ATG - ATGB

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.




Ukončovací profil

Schlüter®-RONDEC-AC



Schlüter-RODEC-AC je symetricky zaoblený profil z barevně lakovaného hliníku pro vnější rohy stěn a ukončení obkladů. Vymezovačem spáry je definována šířka spáry k navazujícímu obkladu.

(Technický list výrobku 2.1)

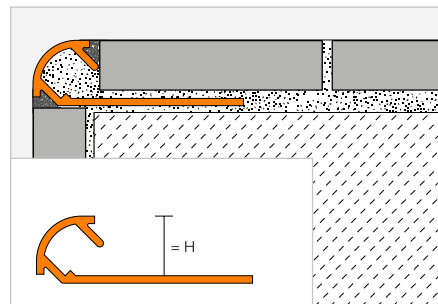

Schlüter®-RONDEC-AC



hliník barevně lakovaný

H (mm)		L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
6	⊗	RO 60 ...*	7,93	120
8	⊗	RO 80 ...*	8,83	120
10	⊗	RO 100 ...*	9,70	120
11	⊗	RO 110 ...**	10,94	120
12,5	⊗	RO 125 ...*	12,10	120

MyDesign by Schlüter-Systems
Je možný individuální potisk nebo
lakování ve 190 barvách RAL-Classic.
Více informací od strany 16.

Pro 3 m délky doplnit u č. výr. „/300“ (např. RO 60 BW/300).

Roh | spojka

Schlüter®-RONDEC-AC/ED

vnější roh 90° napodobenina z tlakové slitiny kovů

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	ED / RO 60 ...*	3,76	50
8	ED / RO 80 ...*	3,76	50
10	ED / RO 100 ...*	3,76	50
11	ED / RO 110 ...**	3,76	50
12,5	ED / RO 125 ...*	3,76	50

Schlüter®-RONDEC-AC/ID

vnitřní kout 90° napodobenina z tlakové slitiny kovů

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	ID / RO 60 ...*	3,76	50
8	ID / RO 80 ...*	3,76	50
10	ID / RO 100 ...*	3,76	50
11	ID / RO 110 ...**	3,76	50
12,5	ID / RO 125 ...*	3,76	50



Schlüter®-RONDEC-A/V

spojka pro hliníkové profily

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	V / RO 60	1,27	50
8	V / RO 80	1,27	50
10	V / RO 100	1,27	50
11	V / RO 110	1,27	50
12,5	V / RO 125	1,27	50



Spojka Schlüter-RODEC-A/V ve výškách 6–12,5 mm lze použít pro Schlüter-RODEC a -QUADEC.

Č. výr. doplnit o barvu (např. ID / RO 60 GM)



* Barvy L = 2,50 m: BH - BW - G - GM - GS - HB - HG - MBW - MGS - PG - W

** Barvy L = 2,50 m: BH - BW - MBW - MGS - PG - W

Barvy L = 3,00 m: BW - MBW - MGS - PG - W

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.


Ukončovací profil



Schlüter®-RONDEC-DB



Schlüter-RODEC-DB je profil pro ukončení stěn a soklů, který přečnívajícím zaoblením dekorativně zdůrazňuje hranu.
(Technický list výrobku 2.5)

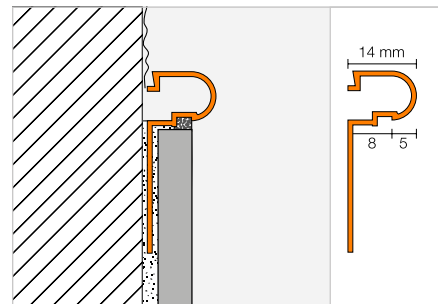

Schlüter®-RONDEC-DB-A

hliník

L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
DB 14 A	8,83	120

Schlüter®-RONDEC-DB-AE

hliník přírodní matně eloxovaný

L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
DB 14 AE	11,87	120

Schlüter®-RONDEC-DB-AM

hliník eloxovaný matně mosazí

L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
DB 14 AM	11,87	120

Schlüter®-RONDEC-DB-AC

hliník barevně lakovaný

L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
DB 14 ...*	13,74	120



Č. výr. doplnit o barvu (např. DB 14 MBW)



* Barvy: BW - MBW - MGS

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.




Ukončovací profil

Schlüter®-RONDEC-PRO



Schlüter-RODEC-PRO je dekorativní profil z barevného PVC pro symetricky zaoblené vnější rohy obkladů nebo ukončení soklů a jiných povrchů, chrání hrany obkladů před mechanickým poškozením. Vymezovačem spáry je definována šířka spáry k navazujícímu obkladu.

(Technický list výrobku 2.1)

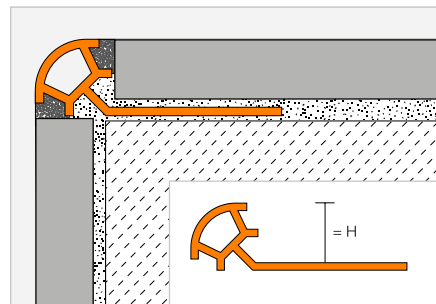

Schlüter®-RONDEC-PRO

PVC barevné

H (mm)		L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
6	⊗	PRO 60 ...*	3,13	240
8	⊗	PRO 80 ...*	3,28	240
10	⊗	PRO 100 ...*	3,54	240
11	⊗	PRO 110 ...**	3,67	240
12,5	⊗	PRO 125 ...**	3,77	240

Pro 3 m délky doplnit u č. výr. „/300“ (např. PRO 60 BW/300).

Roh



Schlüter®-RONDEC-PRO/E

vnější roh 90°

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	E / PRO 60 ...*	1,99	50
8	E / PRO 80 ...*	1,99	50
10	E / PRO 100 ...*	1,99	50
11	E / PRO 110 ...**	1,99	50
12,5	E / PRO 125 ...**	1,99	50

Schlüter®-RONDEC-PRO/I

vnitřní kout 90°

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	I / PRO 60 ...*	1,99	50
8	I / PRO 80 ...*	1,99	50
10	I / PRO 100 ...*	1,99	50
11	I / PRO 110 ...**	1,99	50
12,5	I / PRO 125 ...**	1,99	50

č. výr. doplnit o barvu (např. I / PRO 60 CA)



* Barvy L = 2,50 m: AP - BH - BW - CA - G - GS - HB - HG - NB - PG - SP - W

** Barvy L = 2,50 m: BW - GS - PG - SP - W

Barvy L = 3,00 m: BW - PG - W


Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.

Ukončovací profil

Schlüter®-RONDEC-PRG



Schlüter-PRG je dekorativní profil z barevného PVC pro symetricky zaoblené vnější rohy obkladů nebo ukončení soklů a jiných povrchů, chránící hrany obkladů před mechanickým poškozením.
(Technický list výrobku 2.1)

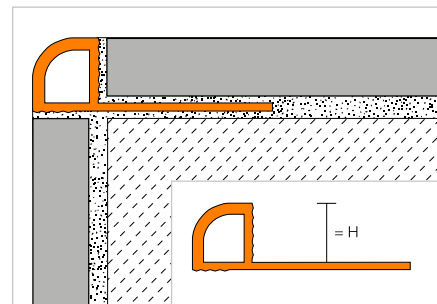

Schlüter®-RONDEC-PRG

PVC barevné

H (mm)		L = 2,50 m Č. výr.	€/ m	KV (ks)
6	⊗	PRG 60 ...*	3,13	240
8	⊗	PRG 80 ...*	3,28	240
10	⊗	PRG 100 ...*	3,54	120
12,5	⊗	PRG 125 ...*	3,77	120

Pro 3 m délky doplnit u č. výr. „/300“ (např. PRG 60 BW/300).

Roh



Schlüter®-RONDEC-PRG/E

vnější roh 90°

H (mm)	Č. výr.	€/ ks	P (ks)
6	E / PRG 60 ...*	1,99	50
8	E / PRG 80 ...*	1,99	50
10	E / PRG 100 ...*	1,99	50
12,5	E / PRG 125 ...*	1,99	50

Schlüter®-RONDEC-PRG/I

vnitřní kout 90°

H (mm)	Č. výr.	€/ ks	P (ks)
6	I / PRG 60 ...*	1,99	50
8	I / PRG 80 ...*	1,99	50
10	I / PRG 100 ...*	1,99	50
12,5	I / PRG 125 ...*	1,99	50

Č. výr. doplnit o barvu (např. I / PRG 60 BW)

BW PG W

* Barvy: BW - PG - W

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.



Schlüter®-JOLLY

Klasiku jsme vymysleli znovu pro vás

Zakončovací lišty JOLLY patří ke klasice v našem programu. Za účelem zrychlení práce a dosažení ještě hezčích výsledků jsme JOLLY přepracovali. Výsledek:

- ✓ Geometrie v úhlu 90°
- ✓ Rohy s chytrými spojkami
- ✓ Již není nutný pokosový řez
- ✓ Rohy z plného materiálu
- ✓ Rohy pasují vlevo i vpravo




Ukončovací profil

Schlüter®-JOLLY



Schlüter-JOLLY je kovový dekorativní profil pro vnější rohy obkladů nebo ukončení soklů a jiných povrchů. Jeho ukončovací rameno v úhlu 90° spolehlivě chrání hrany obkladů před mechanickým poškozením. Oboustranné vymezovače spár definují šířku spáry k navazujícímu obkladu. Tvar profilu umožňuje spolehlivé ukotvení spárovací hmoty. Rohy s inovativním zásuvným spojem vytvářejí čistý a dekorativní roh.

(Technický list výrobku 2.3)

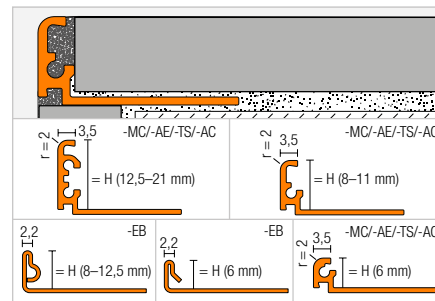

Schlüter®-JOLLY-MC



mosaz chromovaná

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
6	J 60 MC	29,15	120
8	J 80 MC	29,76	120
10	J 100 MC	30,35	120
11	J 110 MC	30,94	120
12,5	J 125 MC	31,54	120

Schlüter®-JOLLY-EB



ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
6	J 60 EB	17,39	120
8	J 80 EB	17,74	120
10	J 100 EB	18,08	120
11	J 110 EB	18,43	120
12,5	J 125 EB	18,79	120

Schlüter®-JOLLY-AE



hliník přírodní matně eloxovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
6	J 60 AE	5,65	120
8	J 80 AE	5,89	120
10	J 100 AE	6,25	120
11	J 110 AE	6,55	120
12,5	J 125 AE	6,96	120

Pro 3 m délky doplnit u č. výr. „/300“ (např. J 60 AE/300).

Roh | spojka

Schlüter®-JOLLY-MC/EV

vnější roh 90° mosaz chromovaná

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
6	EV / J 60 MC	18,45	50
8	EV / J 80 MC	18,45	50
10	EV / J 100 MC	18,45	50
11	EV / J 110 MC	18,45	50
12,5	EV / J 125 MC	18,45	50

Schlüter®-JOLLY-EB/EV

vnější roh 90° ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
6	EV / J 60 EB	24,92	50
8	EV / J 80 EB	24,92	50
10	EV / J 100 EB	24,92	50
11	EV / J 110 EB	24,92	50
12,5	EV / J 125 EB	24,92	50

Schlüter®-JOLLY-AE/EV


vnější roh 90° hliník přírodní matně eloxovaný

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
6	EV / J 60 AE	14,87	50
8	EV / J 80 AE	14,87	50
10	EV / J 100 AE	14,87	50
11	EV / J 110 AE	14,87	50
12,5	EV / J 125 AE	14,87	50

Schlüter®-JOLLY/V

spojky pro profily JOLLY (4 kusy)

Č. výr.	€/balík	P (balík)
V / JPP 4	3,19	50

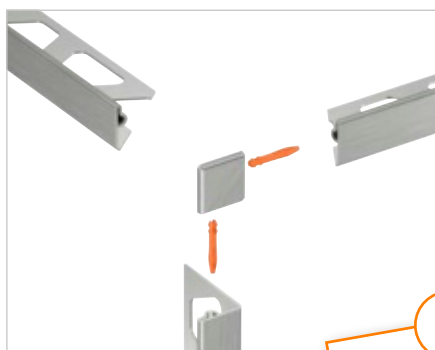

i
Spojovací kolíky jsou součástí dodávky rohů!

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.




Ukončovací profil

Schlüter®-JOLLY-TS



Schlüter-JOLLY-TS je dekorativní profil pro vnější rohy obkladů nebo ukončení soklů a jiných povrchů. Jeho ukončovací rameno v úhlu 90° spolehlivě chrání hrany obkladů před mechanickým poškozením. Vyrábí se z hliníku se speciálně strukturovanou povrchovou úpravou a texturou. Oboustranné vymezovače spár definují šířku spáry k navazujícímu obkladu. Tvar profilu umožňuje spolehlivé ukotvení spárovací hmoty. Rohy s inovativním zásuvným spojem vytvářejí čistý a dekorativní roh.

(Technický list výrobku 2.3)

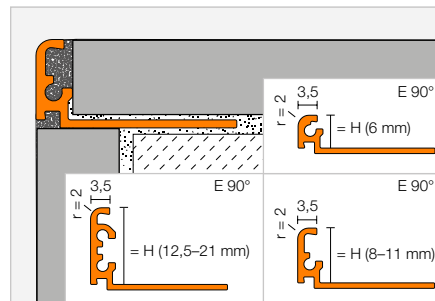

Pro 3 m délky doplnit u č. výr. „/300“ (např. J 60 TSI/300).

Schlüter®-JOLLY-AC



hliník barevně lakovaný

H (mm)	Č. výr.	€ / m	KV (ks)
6	J 60 ...*	6,96	120
8	J 80 ...*	7,38	120
10	J 100 ...*	7,97	120
11	J 110 ...*	8,27	120
12,5	J 125 ...*	8,63	120
14	J 140 ...*	8,87	120
16	J 160 ...*	9,23	120
21	J 210 ...*	9,64	120

Schlüter®-JOLLY-TS



hliník strukturovaný povrch

H (mm)	Č. výr.	€ / m	KV (ks)
6	J 60 ...**	13,39	120
8	J 80 ...**	14,28	120
10	J 100 ...**	14,58	120
11	J 110 ...**	14,87	120
12,5	J 125 ...**	15,47	120
14	J 140 ...**	16,06	120
16	J 160 ...**	16,66	120
21	J 210 ...**	17,25	120

Roh | spojka

Schlüter®-JOLLY-AC/EV

vnější roh 90°

pro JOLLY-MBW/-MGS hliník barevně lakovaný

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	EV / J 60 ...*	14,28	50
8	EV / J 80 ...*	14,28	50
10	EV / J 100 ...*	14,28	50
11	EV / J 110 ...*	14,28	50
12,5	EV / J 125 ...*	14,28	50
14	EV / J 140 ...*	17,07	50
16	EV / J 160 ...*	17,07	50
21	EV / J 210 ...*	17,07	50

Schlüter®-JOLLY-TS/EV


vnější roh 90° hliník strukturovaný povrch

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	EV / J 60 ...**	14,87	50
8	EV / J 80 ...**	14,87	50
10	EV / J 100 ...**	14,87	50
11	EV / J 110 ...**	14,87	50
12,5	EV / J 125 ...**	14,87	50
14	EV / J 140 ...**	17,25	50
16	EV / J 160 ...**	17,25	50
21	EV / J 210 ...**	17,25	50

Schlüter®-JOLLY/V

spojky pro profily JOLLY (4 kusy)

Č. výr.	€ / balík	P (balík)
V / JPP 4	3,19	50

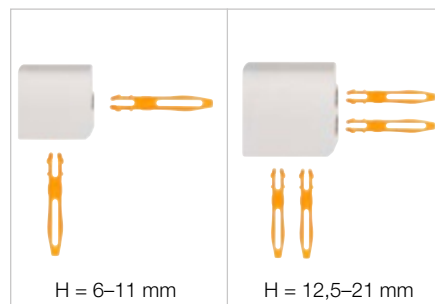

Č. výr. doplnit označením povrchu / barvy (např. EV / J 60 TSBG)

* Povrchy/barvy, L = 2,50 m: MBW - MGS

** Povrchy/barvy, L = 2,50 m: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

*** Povrchy/barvy, L = 2,50 m: TSI - TSOB - TSSG

Povrchy/barvy, L = 3,00 m: MBW - MGS - TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

Dodávané povrchy | barvy




Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.

Schlüter®-JOLLY

Design profilů v pravém úhlu – výhody pro vás:

- ✓ Profil pro instalaci na stěnu s geometrií 90°
- ✓ Osvědčený vymezovač spáry
- ✓ 2 spárové komory: spolehlivá ochrana hran s dlouhou životností
- ✓ Uchycovací kanálek pro profilové a rohové spojky
- ✓ Inovativní zacvakávací spoj do rohů
- ✓ Snadná montáž rohů bez pokosového řezu
- ✓ Čisté a symetrické hrany a rohy
- ✓ Zásuvná spojka pro profily a rohy
- ✓ Rohy z plného materiálu
- ✓ Univerzální rohy použitelné vpravo nebo vlevo
- ✓ Rohové díly lze používat k vytváření dvoustranných i třístranných rohů
- ✓ Provedení rohu volitelně s tvarovkou i bez ní
- ✓ Provedení rohu lze kombinovat i s profily Schlüter-QUADEC

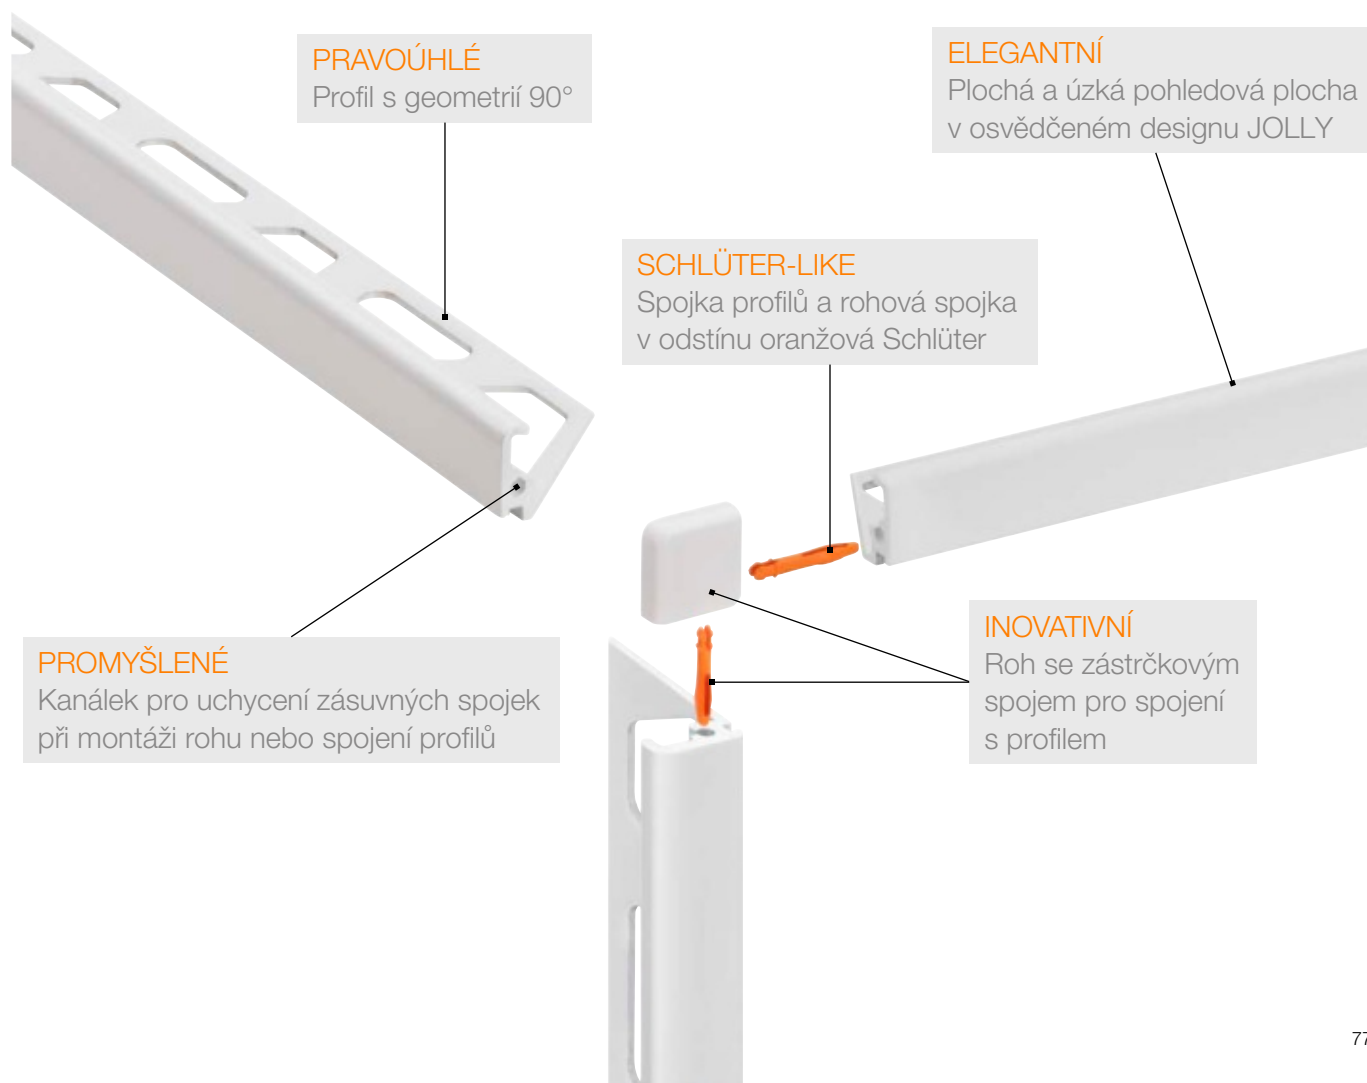




Ukončovací profil

Schlüter®-JOLLY-A



Schlüter-JOLLY-A je dekorativní profil z eloxovaného hliníku pro vnější rohy obkladů nebo ukončení soklů a jiných povrchů. Jeho ukončovací rameno v úhlu 90° spolehlivě chrání hrany obkladů před mechanickým poškozením. Oboustranné vymezovače spár definují šířku spáry k navazujícímu obkladu. Tvar profilu umožňuje spolehlivé ukotvení spárovací hmoty. Rohy s inovativním zásuvným spojem vytvářejí čistý a dekorativní roh.

(Technický list výrobku 2.3)

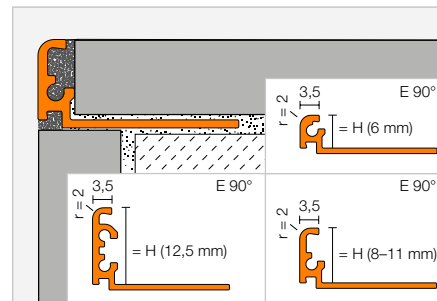

Schlüter®-JOLLY-ACG



hliník eloxovaný leskle chromem

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	J 60 ACG	13,39	120
8	J 80 ACG	14,28	120
10	J 100 ACG	14,58	120
11	J 110 ACG	14,87	120
12,5	J 125 ACG	15,17	120

Schlüter®-JOLLY-ACGB



hliník eloxovaný chromem kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	J 60 ACGB	13,39	120
8	J 80 ACGB	14,28	120
10	J 100 ACGB	14,58	120
11	J 110 ACGB	14,87	120
12,5	J 125 ACGB	15,17	120

Pro 3 m délky doplnit u č. výr. „/300“
(např. J 60 ACG/300).

Schlüter®-JOLLY-AM



hliník eloxovaný matně mosazí

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	J 60 AM	11,25	120
8	J 80 AM	11,60	120
10	J 100 AM	11,90	120
11	J 110 AM	12,20	120
12,5	J 125 AM	12,49	120

Schlüter®-JOLLY-AMG



hliník eloxovaný leskle mosazí

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	J 60 AMG	13,39	120
8	J 80 AMG	14,28	120
10	J 100 AMG	14,58	120
11	J 110 AMG	14,87	120
12,5	J 125 AMG	15,17	120

Schlüter®-JOLLY-AMGB



hliník eloxovaný mosazí kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	J 60 AMGB	13,39	120
8	J 80 AMGB	14,28	120
10	J 100 AMGB	14,58	120
11	J 110 AMGB	14,87	120
12,5	J 125 AMGB	15,17	120

Schlüter®-JOLLY-AK



hliník eloxovaný matně mědi

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	J 60 AK	11,25	120
8	J 80 AK	11,60	120
10	J 100 AK	11,90	120
11	J 110 AK	12,20	120
12,5	J 125 AK	12,49	120

Schlüter®-JOLLY-AKG



hliník eloxovaný leskle mědi

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	J 60 AKG	13,39	120
8	J 80 AKG	14,28	120
10	J 100 AKG	14,58	120
11	J 110 AKG	14,87	120
12,5	J 125 AKG	15,17	120

Schlüter®-JOLLY-AKGB



hliník eloxovaný mědi kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	J 60 AKGB	13,39	120
8	J 80 AKGB	14,28	120
10	J 100 AKGB	14,58	120
11	J 110 AKGB	14,87	120
12,5	J 125 AKGB	15,17	120

Schlüter®-JOLLY-AT



hliník titan matně eloxovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	J 60 AT	11,25	120
8	J 80 AT	11,60	120
10	J 100 AT	11,90	120
11	J 110 AT	12,20	120
12,5	J 125 AT	12,49	120

Schlüter®-JOLLY-ATG



hliník titan leskle eloxovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	J 60 ATG	13,39	120
8	J 80 ATG	14,28	120
10	J 100 ATG	14,58	120
11	J 110 ATG	14,87	120
12,5	J 125 ATG	15,17	120

Schlüter®-JOLLY-ATGB



hliník titan eloxovaný kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	J 60 ATGB	13,39	120
8	J 80 ATGB	14,28	120
10	J 100 ATGB	14,58	120
11	J 110 ATGB	14,87	120
12,5	J 125 ATGB	15,17	120

Schlüter®-JOLLY-ABGB

hliník eloxovaný vzhled antický bronz kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	J 60 ABGB	13,39	120
8	J 80 ABGB	14,28	120
10	J 100 ABGB	14,58	120
11	J 110 ABGB	14,87	120
12,5	J 125 ABGB	15,17	120

Schlüter®-JOLLY-AGRB

hliník grafit eloxovaný kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	J 60 AGRB	13,39	120
8	J 80 AGRB	14,28	120
10	J 100 AGRB	14,58	120
11	J 110 AGRB	14,87	120
12,5	J 125 AGRB	15,17	120

Schlüter®-JOLLY-AGSG



hliník černý leskle eloxovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	J 60 AGSG	13,39	120
8	J 80 AGSG	14,28	120
10	J 100 AGSG	14,58	120
11	J 110 AGSG	14,87	120
12,5	J 125 AGSG	15,17	120

Roh | spojka**Schlüter®-JOLLY-A/EV**

vnější roh 90° hliník

H (mm)	č. výr.	€/ks	P (ks)
6	EV / J 60 ...*	16,06	50
8	EV / J 80 ...*	16,06	50
10	EV / J 100 ...*	16,06	50
11	EV / J 110 ...*	16,06	50
12,5	EV / J 125 ...*	16,06	50

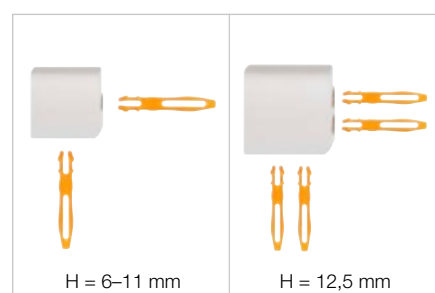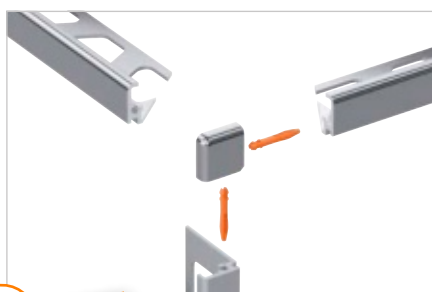

H = 6–11 mm

H = 12,5 mm

iSpojovací kolíky jsou
součástí dodávky rohů!**Schlüter®-JOLLY/V**

spojky pro profily JOLLY (4 kusy)

č. výr.	€/balík	P (balík)
V / JPP 4	3,19	50

**č. výr. doplnit označením povrchu (např. EV / J 60 ACG)**

* Povrchy: ABGB - ACG - ACGB - AGRB - AGSG - AK - AKG - AKGB - AM - AMG - AMGB - AT - ATG - ATGB

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.



Ukončovací profil




Schlüter®-JOLLY-AC



Schlüter-JOLLY-AC je dekorativní profil z barevně lakovaného hliníku pro vnější rohy obkladů nebo ukončení soklů a jiných povrchů. Jeho ukončovací rameno v úhlu 90° spolehlivě chrání hrany obkladů před mechanickým poškozením. Oboustranné vymezovače spár definují šířku spáry k navazujícímu obkladu. Tvar profilu umožňuje spolehlivé ukotvení spárovací hmoty. Rohy s inovativním zásuvným spojem vytvářejí čistý a dekorativní roh.

(Technický list výrobku 2.3)

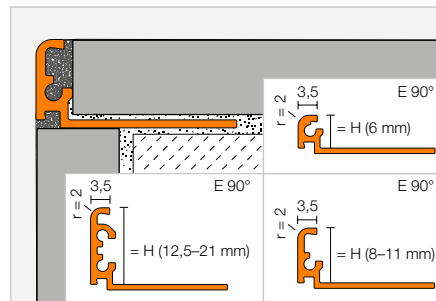

Schlüter®-JOLLY-AC



hliník barevně lakovaný

H (mm)		L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
6	⊗	J 60 ...*	6,96	120
8	⊗	J 80 ...*	7,38	120
10	⊗	J 100 ...*	7,97	120
11	⊗	J 110 ...*	8,27	120
12,5	⊗	J 125 ...*	8,63	120
14		J 140 ...**	8,87	120
16		J 160 ...**	9,23	120
21		J 210 ...**	9,64	120





Pro 3 m délky doplnit u č. výr. „/300“ (např. J 60 BW/300).

Roh | spojka

Schlüter®-JOLLY-AC/EV

vnější roh 90° hliník barevně lakovaný

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
6	EV / J 60 ...*	14,28	50
8	EV / J 80 ...*	14,28	50
10	EV / J 100 ...*	14,28	50
11	EV / J 110 ...*	14,28	50
12,5	EV / J 125 ...*	14,28	50
14	EV / J 140 ...**	17,07	50
16	EV / J 160 ...**	17,07	50
21	EV / J 210 ...**	17,07	50

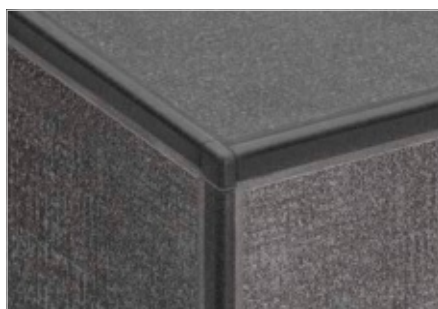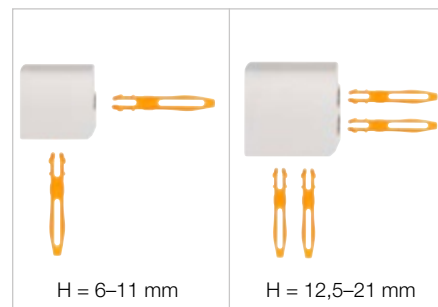

Č. výr. doplnit o barvu (např. EV / J 60 MBW)



* Barvy L = 2,50 m: BW - G - GM - GS - MBW - MGS - PG - SB - W

** Barvy L = 2,50 m: BW - MBW - MGS

Barvy L = 3,00 m: BW - GS - MBW - MGS - PG - W

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.

Schlüter®-JOLLY/V

spojky pro profily JOLLY (4 kusy)

Č. výr.	€/balík	P (balík)
V / JPP 4	3,19	50




Ukončovací profil

Schlüter®-JOLLY-P



Schlüter-JOLLY-P z barevného PVC je dekorativní profil pro vnější rohy obkladů nebo pro ukončení soklů a jiných povrchů, chrání hrany obkladů před mechanickým poškozením. Vymezovačem spáry je definována šířka spáry k navazujícímu obkladu. (Technický list výrobku 2.3)

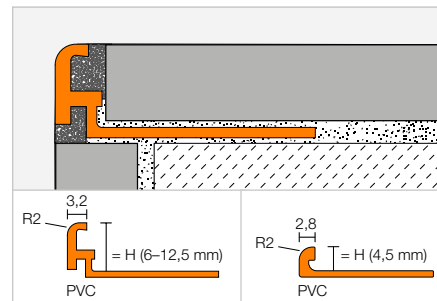


Schlüter®-JOLLY-P

PVC barevné

H (mm)		L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
4,5		...* 45	2,91	240
6	⊗	...** 60	2,91	240
8	⊗	...** 80	3,13	240
10	⊗	...** 100	3,28	240
11	⊗	...** 110	3,60	240
12,5	⊗	...*** 125	4,07	240

Pro 3 m délky doplnit u č. výr. „/300“ (např. BW 60/300).

Č. výr. doplnit o barvu (např. W 45)



* Barvy L = 2,50 m: BW - HG - W

** Barvy L = 2,50 m: BH - BW - GS - HG - PG - SP - W

*** Barvy L = 2,50 m: BW - HG - PG - W

Barvy L = 3,00 m: BW - PG - W

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.



Schlüter®-FINEC

Jemné umění napojení

Méně znamená více. V souladu s tímto heslem vytváří Schlüter-FINEC elegantní úzký roh pro atraktivní řešení stěn. Schlüter-FINEC v sobě spojuje vysokou kvalitu materiálu s minimalistickým designem. Materiál:

- ✓ Ušlechtilá ocel
- ✓ Hliník eloxovaný
- ✓ Hliník strukturovaný lakovaný
- ✓ Hliník barevně lakovaný
- ✓ Schlüter-FINEC-E, -TS a -A k dodání také jako rohová sada



Ukončovací profil




Schlüter®-FINEC-SQ



Schlüter-FINEC-SQ je kvalitní ukončovací profil z eloxovaného, barevného hliníku nebo z hliníku se strukturovanou povrchovou úpravou a používá se pro vnější hrany keramických obkladů. Profil chrání hranu obkladu před mechanickým poškozením a vytváří elegantní úzký kvadratický roh.

(Technický list výrobku 2.17)

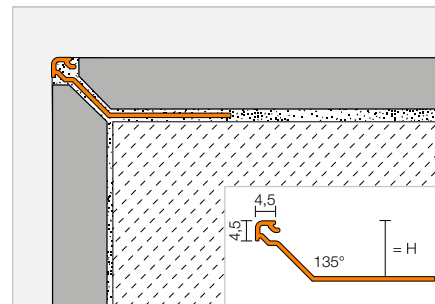

Schlüter®-FINEC-SQ-AE

hliník přírodní matně eloxovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
11	F SQ 110 AE	7,53	120
12,5	F SQ 125 AE	8,12	120
15	F SQ 150 AE	8,69	120

Schlüter®-FINEC-SQ-AC

hliník barevně lakovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
11	F SQ 110 ...*	9,86	120
12,5	F SQ 125 ...*	10,43	120
15	F SQ 150 ...*	11,01	120

Schlüter®-FINEC-SQ-TS

hliník strukturovaný povrch

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
11	F SQ 110 ...**	16,81	120
12,5	F SQ 125 ...**	17,21	120
15	F SQ 150 ...**	17,57	120

Roh

Schlüter®-QUADEC-A/EV

variabilní roh 90° hliník

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
4,5	EV / Q 45 AE	8,51	50

Schlüter®-QUADEC-A/ED

vnější roh 90° napodobenina hliníku

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
4,5	ED / Q 45 AE	4,67	50

Schlüter®-QUADEC-AC/EV

variabilní roh 90° pro QUADEC-MBW/-MGS hliník

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
4,5	EV / Q 45 ...*	12,52	50

Schlüter®-QUADEC-AC/ED

vnější roh 90° pro QUADEC-MBW/-MGS napodobenina z tlakové slitiny kovů

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
4,5	ED / Q 45 ...*	4,67	50

Schlüter®-QUADEC-TS/EV

variabilní roh 90° hliník strukturovaný povrch

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
4,5	EV / Q 45 ...**	12,52	50

Č. výr. doplnit označením povrchu / barvy (např. EV / Q 45 TSBG)

* Povrchy / barvy: MBW - MGS

** Povrchy / barvy: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

Dodávané povrchy | barvy



Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.






Ukončovací profil

Schlüter®-FINEC-E



Schlüter-FINEC-E je kvalitní ukončovací profil z ušlechtilé oceli a používá se pro vnější hrany keramických obkladů, skleněných mozaik nebo omítnutých či stěrkovaných povrchů. Profil chrání hranu obkladu před mechanickým poškozením a vytváří elegantní úzký roh. FINEC-E z ušlechtilé oceli je vhodný i na schodiště jako úzká ochrana hran pro obklady a systémy povrchové úpravy. (Technický list výrobku 2.17)

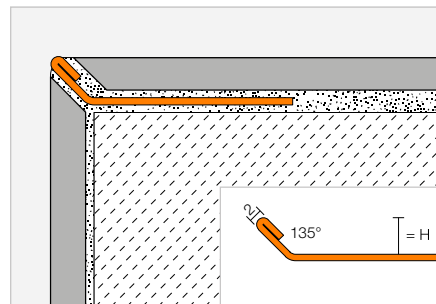

Schlüter®-FINEC-E

ušlechtilá ocel V2A

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
4,5	F 45 E	11,00	120
7	F 70 E	12,99	120
9	F 90 E	13,59	120
11	F 110 E	14,46	120
12,5	F 125 E	14,90	120



Rohová sada

Schlüter®-FINEC-E/ES

rohová sada, ušlechtilá ocel V2A

H (mm)	Č. výr.	€/sada	P (sada)
4,5	ES / F 45 E	38,12	50
7	ES / F 70 E	38,12	50
9	ES / F 90 E	38,12	50
11	ES / F 110 E	38,12	50
12,5	ES / F 125 E	38,12	50



Upozornění:

Rohová sada se skládá ze tří dílů, každý L = 10 cm.




Ukončovací profil

Schlüter®-FINEC-TS



Schlüter-FINEC-TS je kvalitní ukončovací profil z hliníku se strukturovanou povrchovou úpravou a používá se pro vnější hrany keramických obkladů, skleněných mozaik nebo omítnutých či stěrkovaných povrchů. Profil chrání hranu obkladu před mechanickým poškozením a vytváří elegantní úzký roh.

(Technický list výrobku 2.17)

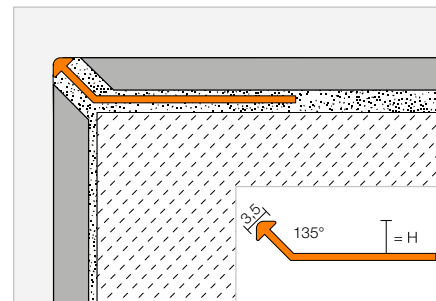

Schlüter®-FINEC-AC

hliník barevně lakovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
2,5	F 25 ...*	7,20	120
4,5	F 45 ...**	7,45	120
7	F 70 ...**	7,85	120
9	F 90 ...**	7,97	120
11	F 110 ...**	8,10	120
12,5	F 125 ...**	8,35	120

Schlüter®-FINEC-TS

hliník strukturovaný povrch

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
4,5	F 45 ...***	15,03	120
7	F 70 ...***	16,13	120
9	F 90 ...***	16,39	120
11	F 110 ...***	17,43	120
12,5	F 125 ...***	18,21	120

Rohová sada

Schlüter®-FINEC-AC/ES

rohová sada, hliník barevně lakovaný

H (mm)	Č. výr.	€/sada	P (sada)
2,5	ES / F 25 ...*	20,59	50
4,5	ES / F 45 ...**	20,59	50
7	ES / F 70 ...**	20,59	50
9	ES / F 90 ...**	20,59	50
11	ES / F 110 ...**	20,59	50
12,5	ES / F 125 ...**	20,59	50



Schlüter®-FINEC-TS/ES

rohová sada, hliník strukturovaný povrch

H (mm)	Č. výr.	€/sada	P (sada)
4,5	ES / F 45 ...***	25,16	50
7	ES / F 70 ...***	25,16	50
9	ES / F 90 ...***	25,16	50
11	ES / F 110 ...***	25,16	50
12,5	ES / F 125 ...***	25,16	50

Upozornění:

Rohová sada se skládá ze tří dílů, každý L = 10 cm.

Č. výr. doplnit označením povrchu / barvy (např. ES / F 45 TSSG)

* Povrchy / barvy: MBW

** Povrchy / barvy: MBW - MGS

*** Povrchy / barvy: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

Dodávané povrchy | barvy



Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.




Ukončovací profil

Schlüter®-FINEC-A



Schlüter-FINEC-A je kvalitní ukončovací profil z eloxovaného nebo lakovaného hliníku a používá se pro vnější hrany keramických obkladů, skleněných mozaik nebo omítnutých či stěrkaných povrchů. Profil chrání hranu obkladu před mechanickým poškozením a vytváří elegantní úzký roh.

(Technický list výrobku 2.17)

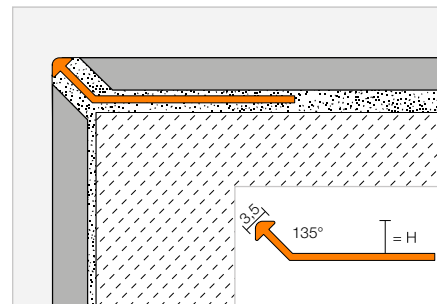

Schlüter®-FINEC-AE

hliník přírodní matně eloxovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
2,5	F 25 AE	6,68	120
4,5	F 45 AE	6,75	120
7	F 70 AE	7,06	120
9	F 90 AE	7,45	120
11	F 110 AE	8,04	120
12,5	F 125 AE	8,29	120



Schlüter®-FINEC-AC

hliník barevně lakovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
2,5	F 25 ...*	7,20	120
4,5	F 45 ...**	7,45	120
7	F 70 ...**	7,85	120
9	F 90 ...**	7,97	120
11	F 110 ...**	8,10	120
12,5	F 125 ...**	8,35	120

Rohová sada

Schlüter®-FINEC-AE/ES

rohová sada, hliník přírodní matně eloxovaný

H (mm)	Č. výr.	€ / sada	P (sada)
2,5	ES / F 25 AE	20,59	50
4,5	ES / F 45 AE	20,59	50
7	ES / F 70 AE	20,59	50
9	ES / F 90 AE	20,59	50
11	ES / F 110 AE	20,59	50
12,5	ES / F 125 AE	20,59	50



Schlüter®-FINEC-AC/ES

rohová sada, hliník barevně lakovaný

H (mm)	Č. výr.	€ / sada	P (sada)
2,5	ES / F 25 ...*	20,59	50
4,5	ES / F 45 ...**	20,59	50
7	ES / F 70 ...**	20,59	50
9	ES / F 90 ...**	20,59	50
11	ES / F 110 ...**	20,59	50
12,5	ES / F 125 ...**	20,59	50

Upozornění:

Rohová sada se skládá ze tří dílů, každý L = 10 cm.

Č. výr. doplnit o barvu (např. ES / F 25 MBW)



* Barvy: MBW

** Barvy: MBW - MGS

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.



Ukončovací profil




Schlüter®-DECO



Schlüter-DECO je profil se 6 mm širokou pohledovou plochou pro vytváření dekorativních spár v obkladech a dlažbách. Schlüter-DECO-M a -MC lze použít také jako ukončovací profily pro vnější rohy stěn. Schlüter-DECO z hliníku, mosazi a ušlechtilé oceli jsou vhodné i pro dekorativní osazení v podlahových krytinách.

(Technický list výrobku 1.6)

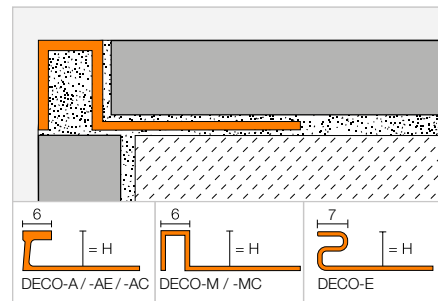

Schlüter®-DECO-E

ušlechtilá ocel V2A

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
10	E 100 D	17,30	120
11	E 110 D	17,56	120
12,5	E 125 D	17,95	120
16	E 160 D	18,83	120
21	E 210 D	20,02	120

Schlüter®-DECO-MC

mosaz chromovaná

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
9	MC 90 D	39,47	120
11	MC 110 D	40,64	120
12,5	MC 125 D	41,40	120

Schlüter®-DECO-M

mosaz

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
9	M 90 D	18,00	120
11	M 110 D	18,78	120
12,5	M 125 D	19,84	120

Schlüter®-DECO-A

hliník

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	A 80 D	6,93	120
10	A 100 D	7,38	120
12,5	A 125 D	7,94	120

Schlüter®-DECO-AE

hliník přírodní matně eloxovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	AE 80 D	9,12	120
10	AE 100 D	9,84	120
12,5	AE 125 D	10,53	120

Schlüter®-DECO-AC

hliník barevně lakovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	...* 80 D	10,86	120
10	...* 100 D	11,74	120
12,5	...* 125 D	12,63	120

Roh

Schlüter®-DECO-MC/EV

vnější roh 90° mosaz chromovaná

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
9	EV / MC 90 D	21,85	50
11	EV / MC 110 D	21,85	50
12,5	EV / MC 125 D	21,85	50



Schlüter-DECO-MC/EV



Č. výr. doplnit o barvu (např. MGS 80 D)

BW MBW MGS

* Barvy: BW - MBW - MGS

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.




Ukončovací profil

Schlüter®-DECO-DE



Schlüter-DECO-DE je kvalitní ukončovací profil z ušlechtilé oceli pro vnější rohy obkladů v úhlu 135°, který poskytuje dobrou ochranu hran.

(Technický list výrobku 2.14)

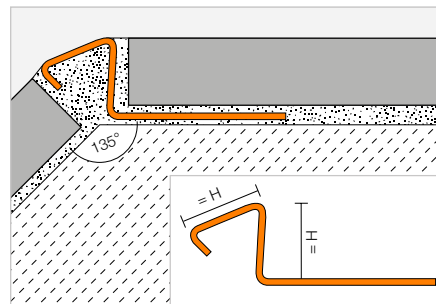

Schlüter®-DECO-DE-E-S

ušlechtilá ocel V2A

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	DE 80 ES	17,90	120
10	DE 100 ES	18,47	120
11	DE 110 ES	18,93	120
12,5	DE 125 ES	19,55	120

Schlüter®-DECO-DE-EB-S

ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	DE 80 EBS	22,88	120
10	DE 100 EBS	23,61	120
11	DE 110 EBS	24,15	120
12,5	DE 125 EBS	24,97	120


Ukončovací profil

Schlüter®-INDEC



Schlüter-INDEC je kvalitní ukončovací profil z eloxovaného hliníku pro vnější rohy stěn a ukončení obkladů. Pohledová plocha profilu vytváří ozdobný vnitřní kout – polodrážku.

(Technický list výrobku 2.12)

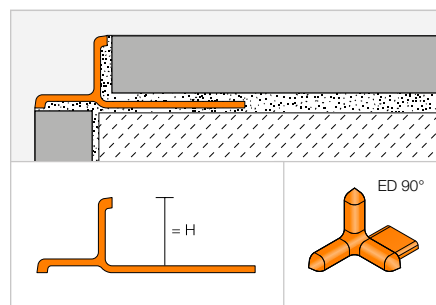

Schlüter®-INDEC-AE

hliník přírodní matně eloxovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	IN 80 AE	11,01	120
10	IN 100 AE	11,53	120
11	IN 110 AE	13,29	120
12,5	IN 125 AE	13,72	120

Schlüter®-INDEC-ACG

hliník eloxovaný leskle chromem

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	IN 80 ACG	19,46	120
10	IN 100 ACG	20,03	120
11	IN 110 ACG	21,02	120
12,5	IN 125 ACG	21,94	120



Roh

Schlüter®-INDEC/EV

vnější roh 90°

H (mm)	č. výr.	€ / ks	P (ks)
8	ED / IN 80 ...*	4,98	50
10	ED / IN 100 ...*	4,98	50
11	ED / IN 110 ...*	4,98	50
12,5	ED / IN 125 ...*	4,98	50

č. výr. doplnit označením povrchu (např. ED / IN 80 AE)

* Povrchy: ACG - AE

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.

Schlüter koutové profily

Spolehlivé řešení pro rohy, kouty a hrany

Na následujících stranách naleznete speciální vlastnosti našich profilů pro obklady stěn:

- ✓ **Ochrana hran v privátních a komerčních oblastech**
- ✓ **Ochrana hran na vnějších rozích a ve vnitřních koutech**
- ✓ **Ochrana hran a dekor pro pracovní desky a umyvadlové pulty**
- ✓ **Dekoratивní a bordurové profily pro obklady stěn**




Rohový profil

Schlüter®-ECK-E



Schlüter-ECK-E je rohový profil z ušlechtilé oceli pro obklady vnějších rohů stěn, poskytující stabilní ochranu hran. Perforovaná ramena se kotví do lepidlového lože zároveň při obkládání.

(Technický list výrobku 2.6)

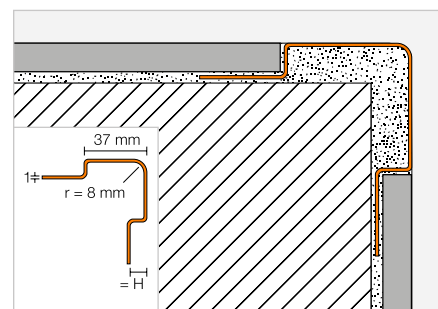

Schlüter®-ECK-E

ušlechtilá ocel V2A

H (mm)	L = 3,00 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	E37 V2A 60/300	37,24	60
8	E37 V2A 80/300	38,67	60
11	E37 V2A 110/300	40,28	60
L = 2,50 m			
6	E37 V2A 60/250	37,24	60
8	E37 V2A 80/250	38,67	60
11	E37 V2A 110/250	40,28	60
L = 2,00 m			
6	E37 V2A 60/200	37,24	60
8	E37 V2A 80/200	38,67	60
11	E37 V2A 110/200	40,28	60
L = 1,50 m			
6	E37 V2A 60/150	37,24	60
8	E37 V2A 80/150	38,67	60
11	E37 V2A 110/150	40,28	60

Schlüter®-ECK-EB

ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

H (mm)	L = 3,00 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	E37 V2A EB 60/300	48,41	60
8	E37 V2A EB 80/300	50,27	60
11	E37 V2A EB 110/300	52,39	60
L = 2,50 m			
6	E37 V2A EB 60/250	48,41	60
8	E37 V2A EB 80/250	50,27	60
11	E37 V2A EB 110/250	52,39	60
L = 2,00 m			
6	E37 V2A EB 60/200	48,41	60
8	E37 V2A EB 80/200	50,27	60
11	E37 V2A EB 110/200	52,39	60
L = 1,50 m			
6	E37 V2A EB 60/150	48,41	60
8	E37 V2A EB 80/150	50,27	60
11	E37 V2A EB 110/150	52,39	60

Schlüter®-ECK-E V4A


ušlechtilá ocel V4A

H (mm)	L = 3,00 m č. výr.	€/m	KV (ks)
8	E37 V4A 80/300	42,54	60
11	E37 V4A 110/300	44,34	60
L = 2,50 m			
8	E37 V4A 80/250	42,54	60
11	E37 V4A 110/250	44,34	60
L = 2,00 m			
8	E37 V4A 80/200	42,54	60
11	E37 V4A 110/200	44,34	60
L = 1,50 m			
8	E37 V4A 80/150	42,54	60
11	E37 V4A 110/150	44,34	60




Rohový profil

Schlüter®-ECK-K

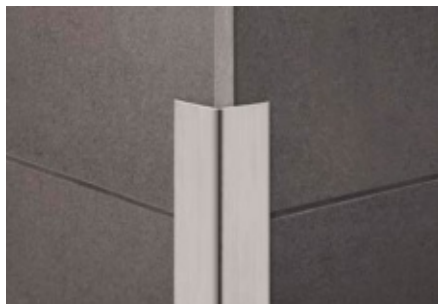

Schlüter-ECK-K je rohový profil z ušlechtilé oceli pro dodatečné přilepení na vnější hrany obkladů nebo jiných povrchů stěn.
(Technický list výrobku 2.7)

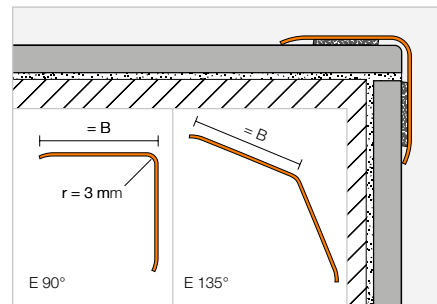

Schlüter®-ECK-K-E

ušlechtilá ocel V2A

B (mm)	L = 3,00 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
15	K15 V2A/300	25,73	60
32	K32 V2A/300	37,53	60
50	K50 V2A/300	48,33	60
	L = 2,50 m		
15	K15 V2A/250	25,73	60
32	K32 V2A/250	37,53	60
50	K50 V2A/250	48,33	60
	L = 2,00 m		
15	K15 V2A/200	25,73	60
32	K32 V2A/200	37,53	60
50	K50 V2A/200	48,33	60
	L = 1,50 m		
15	K15 V2A/150	25,73	60
32	K32 V2A/150	37,53	60
50	K50 V2A/150	48,33	60

Schlüter®-ECK-K-EB

ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

B (mm)	L = 3,00 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
15	K15 V2A EB/300	33,44	60
32	K32 V2A EB/300	48,82	60
50	K50 V2A EB/300	62,77	60
	L = 2,50 m		
15	K15 V2A EB/250	33,44	60
32	K32 V2A EB/250	48,82	60
50	K50 V2A EB/250	62,77	60
	L = 2,00 m		
15	K15 V2A EB/200	33,44	60
32	K32 V2A EB/200	48,82	60
50	K50 V2A EB/200	62,77	60
	L = 1,50 m		
15	K15 V2A EB/150	33,44	60
32	K32 V2A EB/150	48,82	60
50	K50 V2A EB/150	62,77	60

Schlüter®-ECK-K-E V4A

ušlechtilá ocel V4A

B (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
32	K32 V4A/250	41,30	60
	L = 2,00 m		
32	K32 V4A/200	41,30	60
	L = 1,50 m		
32	K32 V4A/150	41,30	60

Schlüter®-ECK-K-E-S

ušlechtilá ocel V2A, úhel 135°

B (mm)	L = 3,00 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
32	K32 ES/300	36,71	60
	L = 2,50 m		
32	K32 ES	36,71	60
	L = 2,00 m		
32	K32 ES/200	36,71	60
	L = 1,50 m		
32	K32 ES/150	36,71	60


Profil s dutým požlábkem

Schlüter®-ECK-KHK



Schlüter-ECK-KHK je koutový profil z ušlechtilé oceli ve tvaru požlábků pro dodatečné přilepení do vnitřních koutů obkladů nebo jiných povrchů stěn.

(Technický list výrobku 2.7)

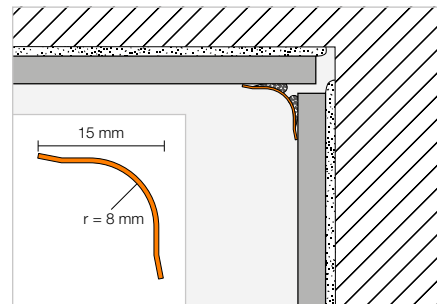

Schlüter®-ECK-KHK-E

ušlechtilá ocel V2A

B (mm)	L = 3,00 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
15	KHK15 E/300	25,73	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 E	25,73	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 E/200	25,73	60
	L = 1,50 m		
15	KHK15 E/150	25,73	60

Schlüter®-ECK-KHK-EB

ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

B (mm)	L = 3,00 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
15	KHK15 EB/300	33,44	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 EB	33,44	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 EB/200	33,44	60
	L = 1,50 m		
15	KHK15 EB/150	33,44	60

Roh | spojka

Schlüter®-ECK-KHK-E/E

vnější roh 90° ušlechtilá ocel V2A

Č. výr.	€/ks	P (ks)
E / KHK15 E	8,52	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/E

vnější roh 90° ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

Č. výr.	€/ks	P (ks)
E / KHK15 EB	9,38	50

Schlüter®-ECK-KHK-E/I

vnitřní kout 90° ušlechtilá ocel V2A

Č. výr.	€/ks	P (ks)
I/2 KHK15 E	8,52	50
I/3 KHK15 E	8,52	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/I

vnitřní kout 90° ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

Č. výr.	€/ks	P (ks)
I/2 KHK15 EB	9,38	50
I/3 KHK15 EB	9,38	50

Schlüter®-ECK-KHK-E/V


spojka ušlechtilá ocel V2A

Č. výr.	€/ks	P (ks)
V / KHK15 E	8,52	50


Schlüter®-ECK-KHK-EB/V

spojka ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

Č. výr.	€/ks	P (ks)
V / KHK15 EB	9,38	50



I2 = 2 odbočky



I3 = 3 odbočky



E / KHK



I/2 KHK



I/3 KHK



V / KHK




Bordurový profil



Schlüter®-DESIGNLINE



Schlüter-DESIGNLINE je bordurový profil, vytvářející opticky zajímavý vzhled obkladů. Tato série se dá kombinovat s vhodnými Schlüter-RONDEC, -QUADEC nebo -JOLLY profily pro vnější rohy stěn.
(Technický list výrobku 2.2)

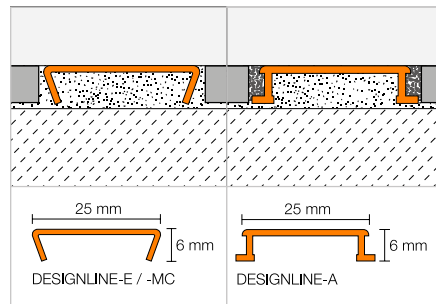

Schlüter®-DESIGNLINE-MC

mosaz chromovaná

L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
DL 625 MC	37,35	120

Schlüter®-DESIGNLINE-E

ušlechtilá ocel V2A leštěná

L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
DL 625 E	26,55	120

Schlüter®-DESIGNLINE-EB

ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
DL 625 EB	30,58	120

Schlüter®-DESIGNLINE-AME

hliník matně eloxovaný

L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
DL 625 ...*	13,07	120

Schlüter®-DESIGNLINE-AGE

hliník eloxovaný leštěný

L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
DL 625 ...**	24,12	120

Schlüter®-DESIGNLINE-AGBE

hliník eloxovaný kartáčovaný

L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
DL 625 ...***	25,37	120

Schlüter®-DESIGNLINE-AC

hliník barevně lakovaný

L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
DL 625 ...****	15,13	120



č. výr. doplnit označením povrchu / barvy (např. DL 625 MBW)

* Povrchy / barvy: AE - AK - AM - AT

** Povrchy / barvy: ACG - AKG - AMG - ATG

*** Povrchy / barvy: ACGB - AKGB - AMGB - ATGB

**** Povrchy / barvy: BW - MBW - MGS


Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.

Upozornění:


Ke Schlüter-DESIGNLINE jsou vhodné veškeré povrchy -RONDEC, -QUADEC und -JOLLY s příslušnými č. výr. pro povrchovou úpravu.

Dekorativní profil

Schlüter®-QUADEC-FS

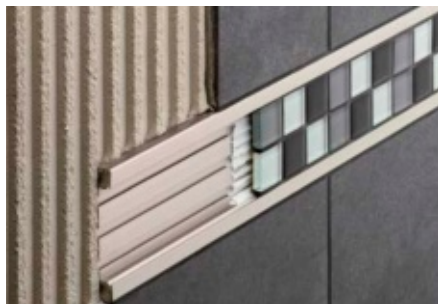

Schlüter-QUADEC-FS je dekorativní profil pro lemování bordur nebo ornamentálně pokládaných pásů obkladu.
(Technický list výrobku 2.11)

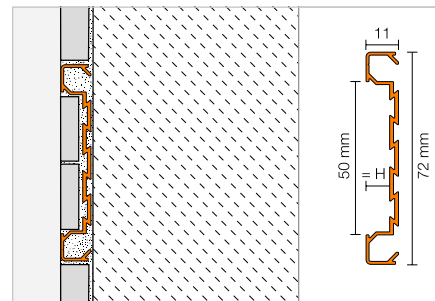

Schlüter®-QUADEC-FS

hliník matně eloxovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	QF 8/50 ...*	45,04	120

Roh

Schlüter®-QUADEC-FS/E

variabilní roh 90°

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
8	EV / QF 8/50 ...*	31,55	50



Variabilní roh lze použít jak pro vnitřní kouty tak i pro vnější rohy.

Č. výr. doplnit označením povrchu (např. EV / QF 8/50 AT)

* Povrchy: AE - AT

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.




Uchycovací profil

Schlüter®-DECO-SG



Schlüter-DECO-SG je dekorativní profil pro vytvoření dekorativních spár v obkladech. Vytváří stínovou spáru o šířce 12 resp. 15 mm. Spára je vhodná pro uchycení a fixování skleněných prvků v oblasti podlahy a stěny.

(Technický list výroby 2.16)

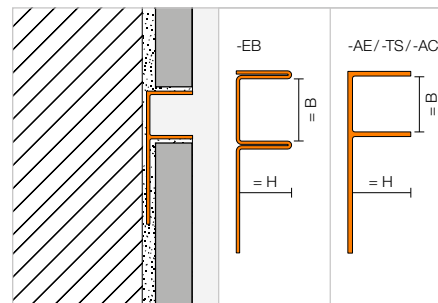

Schlüter®-DECO-SG-EB

ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
8	SG 80 EB 12	52,42	120
10	SG 100 EB 12	55,05	120
11	SG 110 EB 12	57,66	120
12,5	SG 125 EB 12	60,27	120

Schlüter®-DECO-SG-EB

ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
8	SG 80 EB 15	56,35	120
10	SG 100 EB 15	58,97	120
11	SG 110 EB 15	61,60	120
12,5	SG 125 EB 15	64,22	120

Schlüter®-DECO-SG-AE

hliník přírodní matně eloxovaný, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
8	SG 80 AE 12	18,74	120
10	SG 100 AE 12	19,23	120
11	SG 110 AE 12	19,67	120
12,5	SG 125 AE 12	20,19	120

Schlüter®-DECO-SG-AE

hliník přírodní matně eloxovaný, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
8	SG 80 AE 15	21,68	120
10	SG 100 AE 15	22,00	120
11	SG 110 AE 15	22,77	120
12,5	SG 125 AE 15	23,27	120

Schlüter®-DECO-SG-AC

hliník barevně lakovaný, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
8	SG 80 ...* 12	21,93	120
10	SG 100 ...* 12	22,45	120
11	SG 110 ...* 12	22,97	120
12,5	SG 125 ...* 12	23,49	120

Schlüter®-DECO-SG-AC

hliník barevně lakovaný, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
8	SG 80 ...* 15	25,57	120
10	SG 100 ...* 15	26,10	120
11	SG 110 ...* 15	26,62	120
12,5	SG 125 ...* 15	27,14	120

Schlüter®-DECO-SG-TS

hliník strukturovaný povrch, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
8	SG 80 ...** 12	26,32	120
10	SG 100 ...** 12	26,94	120
11	SG 110 ...** 12	27,56	120
12,5	SG 125 ...** 12	28,18	120

Schlüter®-DECO-SG-TS

hliník strukturovaný povrch, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
8	SG 80 ...** 15	30,69	120
10	SG 100 ...** 15	31,33	120
11	SG 110 ...** 15	31,95	120
12,5	SG 125 ...** 15	32,57	120

č. výr. doplnit označením povrchu / barvy (např. SG 80 TSOB 15)

* Barvy: MBW - MGS

** Barvy: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG



Dodávané povrchy | barvy



Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.


Soklový profil

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-E



Schlüter-DESIGNBASE-SL-E je kvalitní profil z ušlechtilé oceli pro rychlé vytvoření soklu ve vysoce namáhaných oblastech. Profil se fixuje vhodným lepidlem na stěnu. Rychlou a snadnou montáž umožňují spojky, které jsou rovněž z ušlechtilé oceli. Volitelně lze profil osadit těsnicím břitem, který lze dodat jako příslušenství, aby byla obvodová spára chráněna před pronikáním vlhkosti a aby se snížil přenos kročejového hluku.

(Technický list výrobku 16.2)

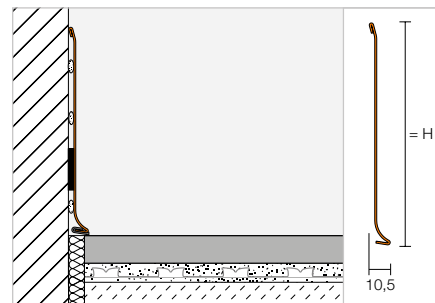

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB

ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
110	DB SL 110 EB	47,18	60
160	DB SL 160 EB	58,97	60

Roh | koncovka | spojka | těsnicí břit

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/E 90°

vnější roh 90° ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
110	E 90 / DB SL 110 EB	45,86	50
160	E 90 / DB SL 160 EB	48,49	50



Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/I 90°

vnitřní kout 90° ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
110	I 90 / DB SL 110 EB	45,86	50
160	I 90 / DB SL 160 EB	48,49	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/EK

koncovka levá ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
110	EL / DB SL 110 EB	32,75	50
160	EL / DB SL 160 EB	34,07	50



Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/EK

koncovka pravá ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
110	ER / DB SL 110 EB	32,75	50
160	ER / DB SL 160 EB	34,07	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/V

spojka ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
110	V / DB SL 110 EB	19,66	50
160	V / DB SL 160 EB	20,96	50



Schlüter®-DESIGNBASE-SL/ZS

těsnicí břit

L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
DB ZS LLE	5,91	60

Barva:

DB ZS LLE = světle šedá





Soklový profil




Schlüter®-DESIGNBASE-SL-A



Schlüter-DESIGNBASE-SL-A je profil z kvalitního lakovaného nebo eloxovaného hliníku pro rychlé zhotovení tvarově pěkného obložení soklu. Profil se snadno fixuje vhodným lepidlem na zeď. Volitelně lze profil osadit těsnicím břitem, který lze dodat jako příslušenství, aby byla obvodová spára chráněna před pronikáním vlhkosti a aby se snížil přenos kročejového hluku.

(Technický list výrobku 16.2)

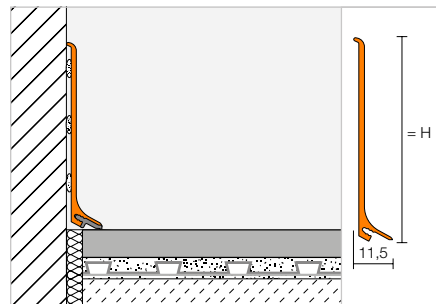

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE

hliník přírodní matně eloxovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
60	DB SL 60 AE	14,77	60
80	DB SL 80 AE	18,79	60

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB

hliník eloxovaný vzhled ušlechtilá ocel kartáčovaná

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
60	DB SL 60 AEEB	25,50	60
80	DB SL 80 AEEB	32,90	60

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC

hliník barevně lakovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
60	DB SL 60 MBW	19,47	60
80	DB SL 80 MBW	24,17	60

Roh | koncovka | spojka | těsnicí břit

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/ED

vnější roh 90° hliník přírodní matně eloxovaný

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
60	ED / DB SL 60 AE	13,42	50
80	ED / DB SL 80 AE	13,42	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/ED

vnější roh 90°
hliník eloxovaný vzhled ušlechtilá ocel kartáčovaná

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
60	ED / DB SL 60 AEEB	13,42	50
80	ED / DB SL 80 AEEB	13,42	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/ED

vnější roh 90° hliník barevně lakovaný

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
60	ED / DB SL 60 MBW	13,42	50
80	ED / DB SL 80 MBW	13,42	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/ID

vnitřní kout 90° hliník přírodní matně eloxovaný

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
60	ID / DB SL 60 AE	13,42	50
80	ID / DB SL 80 AE	13,42	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/ID

vnitřní kout 90° hliník eloxovaný vzhled ušlechtilá ocel

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
60	ID / DB SL 60 AEEB	13,42	50
80	ID / DB SL 80 AEEB	13,42	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/ID

vnitřní kout 90° hliník barevně lakovaný

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
60	ID / DB SL 60 MBW	13,42	50
80	ID / DB SL 80 MBW	13,42	50

Upozornění:

Vnitřní kouty (ID / DB SL 60 AEEB a ID / DB SL 80 AEEB) se z výrobní technických důvodů nedodávají v kartáčovaném provedení.

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/EK

koncovka levá hliník přírodní matně eloxovaný

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
60	EL / DB SL 60 AE	13,42	50
80	EL / DB SL 80 AE	13,42	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/EK

koncovka levá
hliník eloxovaný vzhled ušlechtilá ocel kartáčovaná

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
60	EL / DB SL 60 AEEB	13,42	50
80	EL / DB SL 80 AEEB	13,42	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/EK

koncovka levá hliník barevně lakovaný

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
60	EL / DB SL 60 MBW	13,42	50
80	EL / DB SL 80 MBW	13,42	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/EK

koncovka pravá hliník přírodní matně eloxovaný

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
60	ER / DB SL 60 AE	13,42	50
80	ER / DB SL 80 AE	13,42	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/EK

koncovka pravá
hliník eloxovaný vzhled ušlechtilá ocel kartáčovaná

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
60	ER / DB SL 60 AEEB	13,42	50
80	ER / DB SL 80 AEEB	13,42	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/EK

koncovka pravá hliník barevně lakovaný

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
60	ER / DB SL 60 MBW	13,42	50
80	ER / DB SL 80 MBW	13,42	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/V

spojka hliník přírodní matně eloxovaný

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
60	V / DB SL 60 AE	13,42	50
80	V / DB SL 80 AE	13,42	50

Dodávaná barva:

MBW


Barvy: MBW

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/V

spojka hliník eloxovaný vzhled ušlechtilá ocel kartáčovaná

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
60	V / DB SL 60 AEEB	13,42	50
80	V / DB SL 80 AEEB	13,42	50

**Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/V**

spojka hliník barevně lakovaný

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
60	V / DB SL 60 MBW	13,42	50
80	V / DB SL 80 MBW	13,42	50

**Schlüter®-DESIGNBASE-SL/ZS**


těsnící břít

L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
DB ZS LL	5,31	60
DB ZS LL 3/LG	6,58	60

Barvy:

DB ZS LL = světle šedá

DB ZS LL 3/LG = světle šedá

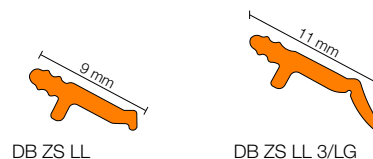

DB ZS LL

DB ZS LL 3/LG

Upozornění:

Prodloužený těsnící břít DB ZS LL 3/LG pro vyrovnání poklesu v potěru v novostavbě.

**Upozornění:**


Schlüter-DESIGNBASE-SL-A lze za určitých předpokladů ohýbat do oblouku na ohýbačce Schlüter-RUMA. V případě potřeby nás kontaktujte.

Soklové lišty s LED osvětlením vytvoříte s použitím Schlüter-DESIGNBASE-QD, viz ceník LT.




Ukončovací profil

Schlüter®-RONDEC-STEP

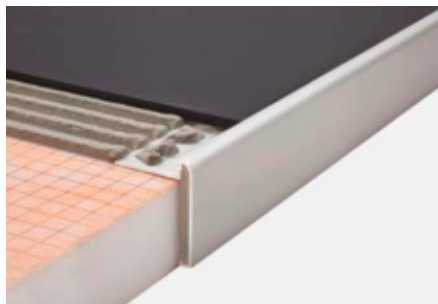

Schlüter-RONDEC-STEP je profil s vymezovačem spáry pro hrany pracovních desek nebo odkládacích ploch s keramickým obkladem. Horní hrana je zaoblená.
(Technický list výrobku 2.8)

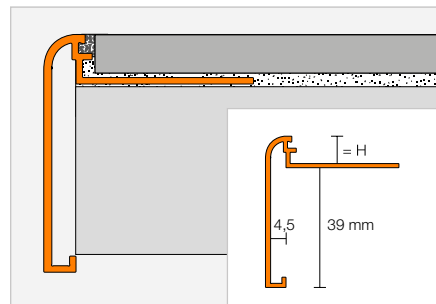

Schlüter®-RONDEC-STEP-AE

hliník přírodní matně eloxovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	RS 80 AE 39	27,98	60
10	RS 100 AE 39	28,59	60
12,5	RS 125 AE 39	29,16	60

Schlüter®-RONDEC-STEP-ACGB

hliník eloxovaný chromem kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	RS 80 ACGB 39	34,57	60
10	RS 100 ACGB 39	35,14	60
12,5	RS 125 ACGB 39	35,67	60

Schlüter®-RONDEC-STEP-AC

hliník barevně lakovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	RS 80 ...* 39	31,01	60
10	RS 100 ...* 39	32,03	60
12,5	RS 125 ...* 39	33,06	60

Roh

Schlüter®-RONDEC-STEP/E 90°

vnější roh 90°

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
8	E90 RS 80 ...** 39	31,35	50
10	E90 RS 100 ...** 39	31,35	50
12,5	E90 RS 125 ...** 39	31,35	50

Schlüter®-RONDEC-STEP/E 135°

vnější roh 135°

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
8	E135 RS 80 ...** 39	31,35	50
10	E135 RS 100 ...** 39	31,35	50
12,5	E135 RS 125 ...** 39	31,35	50



Schlüter®-RONDEC-STEP-AC/E 90°

vnější roh 90° hliník

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
8	E90 RS 80 ...* 39	30,24	50
10	E90 RS 100 ...* 39	30,24	50
12,5	E90 RS 125 ...* 39	30,24	50

Schlüter®-RONDEC-STEP-AC/E 135°

vnější roh 135° hliník

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
8	E135 RS 80 ...* 39	30,24	50
10	E135 RS 100 ...* 39	30,24	50
12,5	E135 RS 125 ...* 39	30,24	50



MyDesign by Schlüter-Systems
Je možný individuální potisk.
Více informací od strany 26.

Schlüter®-RONDEC-STEP/I 90°

vnitřní kout 90°

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
8	I90 RS 80 ...** 39	31,35	50
10	I90 RS 100 ...** 39	31,35	50
12,5	I90 RS 125 ...** 39	31,35	50

Schlüter®-RONDEC-STEP/I 135°

vnitřní kout 135°

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
8	I135 RS 80 ...** 39	31,35	50
10	I135 RS 100 ...** 39	31,35	50
12,5	I135 RS 125 ...** 39	31,35	50



Schlüter®-RONDEC-STEP-AC/I 90°

vnitřní kout 90° hliník

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
8	I90 RS 80 ...* 39	30,24	50
10	I90 RS 100 ...* 39	30,24	50
12,5	I90 RS 125 ...* 39	30,24	50

Schlüter®-RONDEC-STEP-AC/I 135°

vnitřní kout 135° hliník

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
8	I135 RS 80 ...* 39	30,24	50
10	I135 RS 100 ...* 39	30,24	50
12,5	I135 RS 125 ...* 39	30,24	50

Č. výr. doplnit označením povrchu / barvy
(např. I135 RS 80 MBW 39)

BW MBW MGS

* Povrchy / barvy: BW - MBW - MGS

** Povrchy / barvy: ACGB - AE

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.


Ukončovací profil

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT



Schlüter-RODEC-STEP-CT je profil s vymezovačem spáry pro hrany pracovních desek nebo odkládacích ploch s keramickým obkladem. Do volného prostoru profilu lze vložit obklad, použitý na horní straně desky nebo jiné dekorativní prvky.

(Technický list výrobku 2.8)

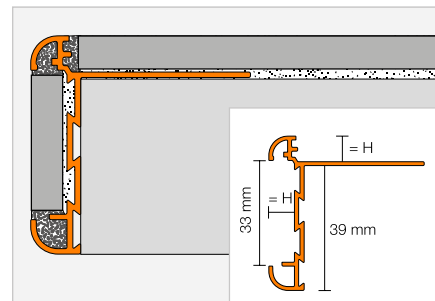

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT-AE

hliník přírodní matně eloxovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	RC 80 AE 39	45,95	60
10	RC 100 AE 39	46,98	60
12,5	RC 125 AE 39	47,93	60

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT-ACGB

hliník eloxovaný chromem kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	RC 80 ACGB 39	49,80	60
10	RC 100 ACGB 39	50,80	60
12,5	RC 125 ACGB 39	51,76	60

Roh

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/E 90°

vnější roh 90°

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
8	E90 RC 80 ...* 39	31,35	10
10	E90 RC 100 ...* 39	31,35	10
12,5	E90 RC 125 ...* 39	31,35	10

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/E 135°

vnější roh 135°

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
8	E135 RC 80 ...* 39	31,35	10
10	E135 RC 100 ...* 39	31,35	10
12,5	E135 RC 125 ...* 39	31,35	10



Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/I 90°

vnitřní kout 90°

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
8	I90 RC 80 ...* 39	31,35	10
10	I90 RC 100 ...* 39	31,35	10
12,5	I90 RC 125 ...* 39	31,35	10

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/I 135°

vnitřní kout 135°

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
8	I135 RC 80 ...* 39	31,35	10
10	I135 RC 100 ...* 39	31,35	10
12,5	I135 RC 125 ...* 39	31,35	10



Č. výr. doplnit označením povrchu (např. I135 RC 80 AE 39)

* Povrchy: ACGB - AE

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.



Ukončovací profil | roh | spojka

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB



Schlüter-SCHIENE-STEP-EB je kvalitní ukončovací profil z kartáčované ušlechtilé oceli. Díky variabilní geometrii lze tento profil použít pro různé aplikace jako např. pracovní desky, schodové stupně nebo ukončení „obkladu“ při rekonstrukcích.
(Technický list výrobku 2.15)

Výška profilu H1 = 11 mm




Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB



ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná, H1 = 11 mm

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€ / m	KV (ks)
6	SS 60 EB 11	38,12	60
12,5	SS 125 EB 11	39,16	60

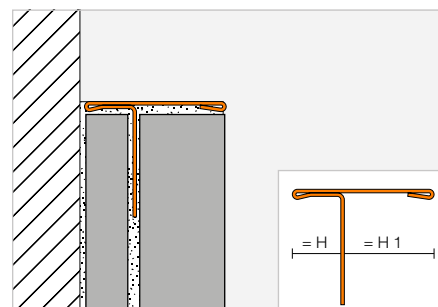

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/V


spojka ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

H (mm)	č. výr.	€ / ks	P (ks)
6	V / SS 60 EB 11	15,25	50
12,5	V / SS 125 EB 11	15,25	50



V / SS EB

Výška profilu H1 = 30 mm

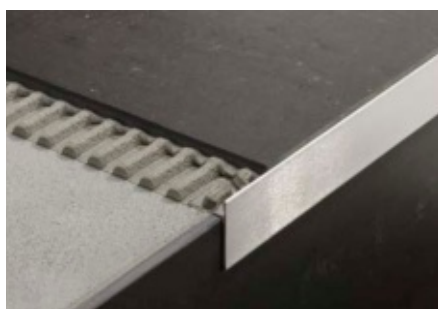


Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB



ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná, H1 = 30 mm

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€ / m	KV (ks)
9	SS 90 EB 30	42,62	60
11	SS 110 EB 30	43,68	60
12,5	SS 125 EB 30	44,68	60

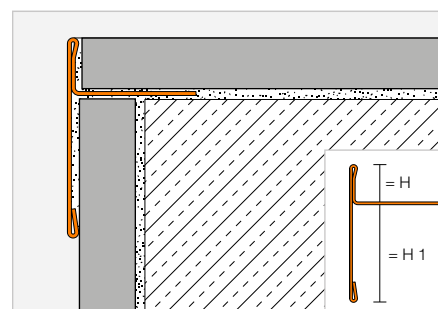

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/E 90°

vnější roh 90° ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

H (mm)	č. výr.	€ / ks	P (ks)
9	E90 / SS 90 EB 30	17,33	50
11	E90 / SS 110 EB 30	17,33	50
12,5	E90 / SS 125 EB 30	17,33	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/V


spojka ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

H (mm)	č. výr.	€ / ks	P (ks)
9	V / SS 90 EB 30	15,25	50
11	V / SS 110 EB 30	15,25	50
12,5	V / SS 125 EB 30	15,25	50

Upozornění:


Vnější roh 90° lze použít rovněž jako krytku.

Výška profilu H1 = 39 mm

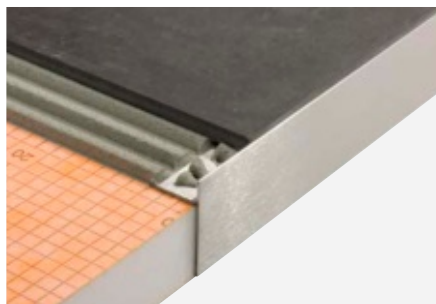**Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB**

ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná, H1 = 39 mm

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
6	SS 60 EB 39	51,28	60
9	SS 90 EB 39	53,35	60
11	SS 110 EB 39	54,40	60
12,5	SS 125 EB 39	56,14	60

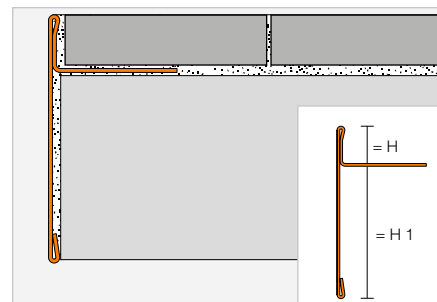**Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/E 90°**


vnější roh 90° ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
6	E90 / SS 60 EB 39	17,33	50
9	E90 / SS 90 EB 39	17,33	50
11	E90 / SS 110 EB 39	17,33	50
12,5	E90 / SS 125 EB 39	17,33	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/I 90°

vnitřní kout 90° ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
6	I90 / SS 60 EB 39	17,33	50
9	I90 / SS 90 EB 39	17,33	50
11	I90 / SS 110 EB 39	17,33	50
12,5	I90 / SS 125 EB 39	17,33	50

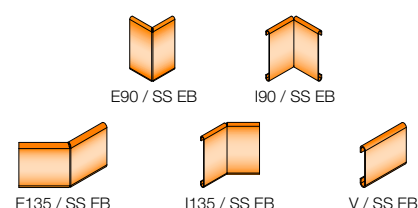**Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/E 135°**

vnější roh 135° ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
6	E135 / SS 60 EB 39	17,33	50
9	E135 / SS 90 EB 39	17,33	50
11	E135 / SS 110 EB 39	17,33	50
12,5	E135 / SS 125 EB 39	17,33	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/I 135°

vnitřní kout 135° ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
6	I135 / SS 60 EB 39	17,33	50
9	I135 / SS 90 EB 39	17,33	50
11	I135 / SS 110 EB 39	17,33	50
12,5	I135 / SS 125 EB 39	17,33	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/V

spojka ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná


H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
6	V / SS 60 EB 39	15,25	50
9	V / SS 90 EB 39	15,25	50
11	V / SS 110 EB 39	15,25	50
12,5	V / SS 125 EB 39	15,25	50

Ukončovací profil

Schlüter®-SCHIENE-STEP

Schlüter-SCHIENE-STEP je profil s vymezovačem spáry pro hrany pracovních desek nebo odkládacích ploch s keramickým obkladem.

(Technický list výrobku 2.15)

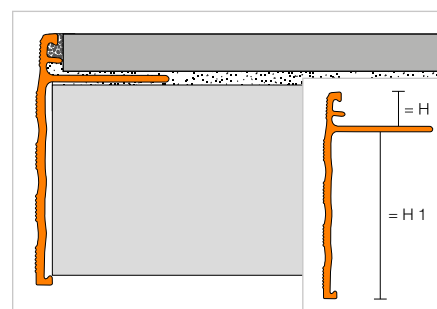**Schlüter®-SCHIENE-STEP-AE**

hliník přírodní matně eloxovaný, H1 = 30 mm

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
8	SS 80 AE 30	27,21	60
10	SS 100 AE 30	27,66	60
12,5	SS 125 AE 30	28,48	60
15	SS 150 AE 30	29,23	60

Schlüter®-SCHIENE-STEP-AE

hliník přírodní matně eloxovaný, H1 = 39 mm

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
8	SS 80 AE 39	27,96	60
10	SS 100 AE 39	28,37	60
12,5	SS 125 AE 39	29,23	60
15	SS 150 AE 39	29,70	60



Schlüter-profily

Schodové profily

Hrany schodů jsou vystaveny silnému mechanickému namáhání a představují vysoké riziko úrazu. Svým protiskluzným provedením a optickou výrazností přispívají Schlüter-TREP-profily, které lze osadit také dodatečně, k větší bezpečnosti. Chrání hrany stupňů a jejich krytinu před poškozením. Schlüter-TREP profily je možno velmi dobře kombinovat se Schlüter-LIPROTEC osvětlovacími profily.





Schodové profily

Schlüter®-TREP-V	105
Schlüter®-TREP-S/-B	106
Schlüter®-TREP-E	107
Schlüter®-TREP-G/-GL	108
Schlüter®-TREP-FL	109

Schodové profily pro dodatečnou instalaci

Schlüter®-TREP-EK	111
Schlüter®-TREP-EFK	111
Schlüter®-TREP-GK/-GLK	112

Montážní lepidlo

Schlüter®-KERDI-FIX	112
---------------------	-----



Schlüter®-TREP-V


Soulad designu a funkce

Schlüter-TREP-V spojuje nejnovější vývoj v oblasti protiskluznosti s požadavky aktuálně platných předpisů. Díky protiskluznosti R 10 podle normy DIN EN 16165 umožňuje TREP-V bezpečné používání schodišť, a proto jej lze použít ve všech prostorách, které nejsou vystaveny mokřým podmínkám.

Barvy a lom světla patentovaných vyměnitelných nášlapných ploch jsou sladěny tak, aby bylo dosaženo optimálního kontrastního efektu k běžným barvám dlaždic. Díky dvěma praktickým rozměrům a široké škále moderních barev můžete s TREP-V navrhnout atraktivní a vyhovující schodiště.



TREP-V 42

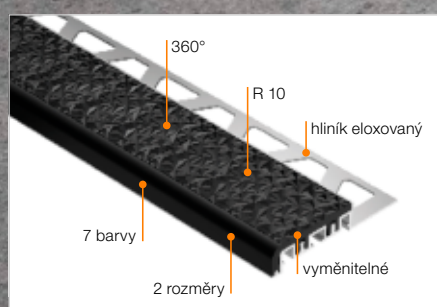


Schodový profil

Schlüter®-TREP-V



Schlüter-TREP-V jsou schodové profily z hliníku s vyměnitelnou nášlapnou plochou z protiskluzného plastu. Rozsáhlá barevná paleta nášlapných ploch zajišťuje potřebný kontrast s navazující podlahovou krytinou. Profil je volitelně k dispozici s úzkou (TREP-V 42) nebo širokou (TREP-V 60) nášlapnou plochou. (Technický list výrobku 3.6)

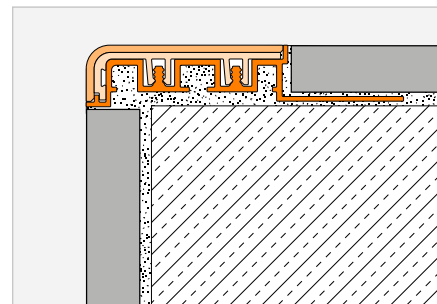

Schlüter®-TREP-V 42


nosný profil (42 mm / 12 mm)
hliník přírodní matně eloxovaný, R 10

H (mm)	L = 3,00 m č. výr.	€/m	KV (ks)
9	TVL 42 ...* 90/300	28,71	60
11	TVL 42 ...* 110/300	29,75	60
12,5	TVL 42 ...* 125/300	30,80	60
L = 2,00 m			
9	TVL 42 ...* 90/200	28,71	60
11	TVL 42 ...* 110/200	29,75	60
12,5	TVL 42 ...* 125/200	30,80	60
L = 1,50 m			
9	TVL 42 ...* 90/150	28,71	60
11	TVL 42 ...* 110/150	29,75	60
12,5	TVL 42 ...* 125/150	30,80	60
L = 1,00 m			
9	TVL 42 ...* 90/100	28,71	60
11	TVL 42 ...* 110/100	29,75	60
12,5	TVL 42 ...* 125/100	30,80	60


Schlüter®-TREP-V 60

nosný profil (60 mm / 32 mm)
hliník přírodní matně eloxovaný, R 10

H (mm)	L = 3,00 m č. výr.	€/m	KV (ks)
9	TVL 60 ...* 90/300	38,10	60
11	TVL 60 ...* 110/300	39,67	60
12,5	TVL 60 ...* 125/300	41,24	60
L = 2,00 m			
9	TVL 60 ...* 90/200	38,10	60
11	TVL 60 ...* 110/200	39,67	60
12,5	TVL 60 ...* 125/200	41,24	60
L = 1,50 m			
9	TVL 60 ...* 90/150	38,10	60
11	TVL 60 ...* 110/150	39,67	60
12,5	TVL 60 ...* 125/150	41,24	60
L = 1,00 m			
9	TVL 60 ...* 90/100	38,10	60
11	TVL 60 ...* 110/100	39,67	60
12,5	TVL 60 ...* 125/100	41,24	60



Schlüter-TREP-V 42




Schlüter-TREP-V 60

Upozornění:

R 10 = třída protiskluznosti dle
DIN EN 16165

Koncovka

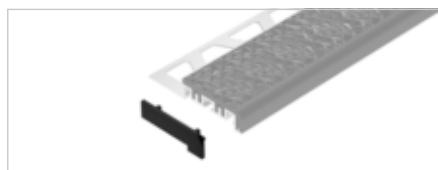

Příslušenství pro TREP-V



Schlüter®-TREP-V 42/EK

Levá + pravá koncovka

č. výr.	€/sada	P (sada)
E / TV 42 ...*	3,97	50

Schlüter®-TREP-V 60/EK

Levá + pravá koncovka

č. výr.	€/sada	P (sada)
E / TV 60 ...*	4,70	50

Schlüter®-TREP-V 42/EL

náhradní díl: vložka (42 mm / 12 mm), R 10

L = 3,00 m č. výr.	€/m	P (ks)
TVL 42 ...*/300	8,87	60
L = 2,00 m		
TVL 42 ...*/200	8,87	60

Schlüter®-TREP-V 60/EL

náhradní díl: vložka (60 mm / 32 mm), R 10

L = 3,00 m č. výr.	€/m	P (ks)
TVL 60 ...*/300	12,53	60
L = 2,00 m		
TVL 60 ...*/200	12,53	60



č. výr. doplnit o barvu (např. TVL 60 GS/300)



* Barvy: FG - GS - HB - HG - NB - SG - SP

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.




Schodový profil

Schlüter®-TREP-S/-B



Schlüter-TREP-S/-B jsou schodové profily z hliníku nebo ušlechtilé oceli s vyměnitelnou nášlapnou plochou z protisklzného plastu. Jsou dodávány se širokou (TREP-B) nebo úzkou (TREP-S) nášlapnou plochou.
(Technický list výrobku 3.2)

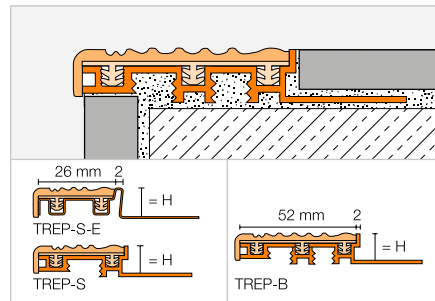

Schlüter®-TREP-B

nosný profil z hliníku široký (52 mm), R 9

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
8	...* 8 B	28,91	60
10	...* 10 B	30,66	60
12,5	...* 12 B	32,02	60
15	...* 15 B	33,77	60
25	...* 25 B	34,58	60
L = 1,50 m			
8	...* 8 B/150	28,91	60
10	...* 10 B/150	30,66	60
12,5	...* 12 B/150	32,02	60
15	...* 15 B/150	33,77	60
25	...* 25 B/150	34,58	60
L = 1,00 m			
8	...* 8 B/100	29,84	60
10	...* 10 B/100	31,63	60
12,5	...* 12 B/100	33,04	60
15	...* 15 B/100	34,73	60
25	...* 25 B/100	35,52	60

Schlüter®-TREP-S

nosný profil z hliníku úzký (26 mm), R 9

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
8	...* 8 S	20,73	60
10	...* 10 S	21,32	60
12,5	...* 12 S	22,20	60
L = 1,50 m			
8	...* 8 S/150	20,73	60
10	...* 10 S/150	21,32	60
12,5	...* 12 S/150	22,20	60
L = 1,00 m			
8	...* 8 S/100	21,82	60
10	...* 10 S/100	22,32	60
12,5	...* 12 S/100	23,15	60

Upozornění:

R 9 = třída protisklznosti dle DIN 51 130

Schlüter®-TREP-S-E

nosný profil z ušlechtilé oceli V2A úzký (26 mm), R 9

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
8	...* 8 SE	29,03	60
10	...* 10 SE	29,92	60
12,5	...* 12 SE	30,79	60
L = 1,50 m			
8	...* 8 SE/150	29,03	60
10	...* 10 SE/150	29,92	60
12,5	...* 12 SE/150	30,79	60
L = 1,00 m			
8	...* 8 SE/100	30,09	60
10	...* 10 SE/100	30,88	60
12,5	...* 12 SE/100	31,90	60

Schlüter®-TREP-TAP

krycí profil

B (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
50	TAP 50 AE	15,01	60
L = 1,50 m			
50	TAP 50 AE/150	15,01	60
L = 1,00 m			
50	TAP 50 AE/100	15,01	60

Schlüter®-TREP-TAP-R

krycí profil rýhovaný

B (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
61	TAP R61 AE	15,62	60
L = 1,50 m			
61	TAP R61 AE/150	15,62	60

Příslušenství pro TREP-B

Schlüter®-TREP-B/EK

koncovka, široká (52 mm)

č. výr.	€/ks	P (ks)
E 52 / ...*	2,19	50

Schlüter®-TREP-B/EL

náhradní díl: vložka široká (52 mm)

L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
PE 52 / ...*	8,02	60

Příslušenství pro TREP-S/-S-E

Schlüter®-TREP-S/EK

koncovka, úzká (26 mm)

č. výr.	€/ks	P (ks)
E 26 / ...*	1,32	50

Schlüter®-TREP-S/EL

náhradní díl: vložka úzká (26 mm)



L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
PE 26 / ...*	6,79	60



č. výr. doplnit o barvu (např. PE 26 / HB)



* Barvy: CG - G - GS - HB - NB

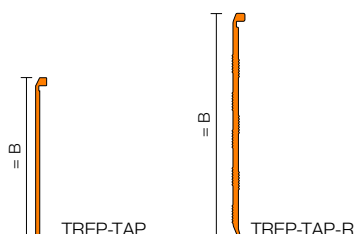


Schodový profil

Schlüter®-TREP-E



Schlüter-TREP-E je schodový profil z ušlechtilé oceli se speciální protisklznou úpravou. (Technický list výrobku 3.3)

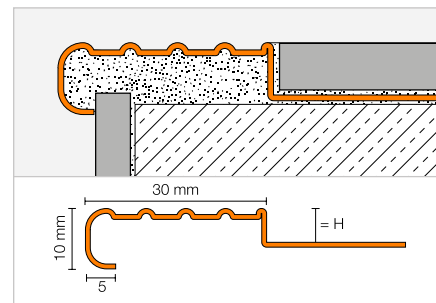

Schlüter®-TREP-E

ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€ / m	KV (ks)
2	TE 20	18,93	60
3	TE 30	19,16	60
5	TE 50	19,55	60
8	TE 80	20,12	60
9	TE 90	20,32	60
10	TE 100	20,52	60
11	TE 110	20,75	60
13	TE 130	21,25	60
16	TE 160	21,77	60
22	TE 220	23,02	60
25	TE 250	23,61	60

Schlüter®-TREP-E

ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6

H (mm)	L = 1,50 m č. výr.	€ / m	KV (ks)
2	TE 20/150	18,93	60
3	TE 30/150	19,16	60
5	TE 50/150	19,55	60
8	TE 80/150	20,12	60
9	TE 90/150	20,32	60
10	TE 100/150	20,52	60
11	TE 110/150	20,75	60
13	TE 130/150	21,25	60
16	TE 160/150	21,77	60
22	TE 220/150	23,02	60
25	TE 250/150	23,61	60

Schlüter®-TREP-E

ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6

H (mm)	L = 1,00 m č. výr.	€ / m	KV (ks)
2	TE 20/100	19,94	60
3	TE 30/100	20,12	60
5	TE 50/100	20,51	60
8	TE 80/100	21,11	60
9	TE 90/100	21,34	60
10	TE 100/100	21,54	60
11	TE 110/100	21,77	60
13	TE 130/100	22,22	60
16	TE 160/100	22,83	60
22	TE 220/100	24,04	60
25	TE 250/100	24,62	60

Schlüter®-TREP-E V4A

ušlechtilá ocel V4A, R 10 V 6

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	TE 80/V4A	22,14	60
11	TE 110/V4A	22,80	60
13	TE 130/V4A	23,38	60
16	TE 160/V4A	23,90	60

Schlüter®-TREP-E V4A

ušlechtilá ocel V4A, R 10 V 6

H (mm)	L = 1,50 m č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	TE 80/150/V4A	22,14	60
11	TE 110/150/V4A	22,80	60
13	TE 130/150/V4A	23,38	60
16	TE 160/150/V4A	23,90	60

Schlüter®-TREP-E V4A

ušlechtilá ocel V4A, R 10 V 6

H (mm)	L = 1,00 m č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	TE 80/100/V4A	23,24	60
11	TE 110/100/V4A	23,90	60
13	TE 130/100/V4A	24,34	60
16	TE 160/100/V4A	25,13	60

Koncovka

Schlüter®-TREP-E V4A/EK

koncovka ušlechtilá ocel V4A

č. výr.	€ / ks	P (ks)
E / TE	2,67	50



TREP-E V4A/EK

Lze použít také pro profily V2A.

Upozornění:

R 10 V 6 = třída protisklznosti dle DIN 51 130

Pro 3 m délky doplnit u č. výr. „/300“ (např. TE 80/300).




Schodový profil

Schlüter®-TREP-G/-GL



Schlüter-TREP-G je schodový profil z kartáčované ušlechtilé oceli s vlepenou protiskluznou nášlapnou plochou.

(Technický list výrobku 3.5)

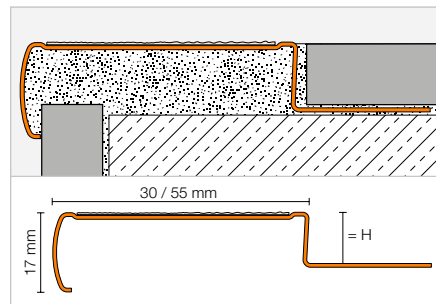

Schlüter®-TREP-G-B

ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná, široký (55 mm), R 11

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
9	GB EB 90 ...*	56,59	60
11	GB EB 110 ...*	59,01	60
13	GB EB 130 ...*	61,44	60
15	GB EB 150 ...*	64,26	60
L = 1,50 m			
9	GB EB 90 ...*/150	56,59	60
11	GB EB 110 ...*/150	59,01	60
13	GB EB 130 ...*/150	61,44	60
15	GB EB 150 ...*/150	64,26	60
L = 1,00 m			
9	GB EB 90 ...*/100	57,78	60
11	GB EB 110 ...*/100	60,23	60
13	GB EB 130 ...*/100	62,66	60
15	GB EB 150 ...*/100	67,08	60

Schlüter®-TREP-G-S

ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná, úzký (30 mm), R 11

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
9	GS EB 90 ...*	45,26	60
11	GS EB 110 ...*	47,69	60
13	GS EB 130 ...*	50,51	60
15	GS EB 150 ...*	52,53	60
L = 1,50 m			
9	GS EB 90 ...*/150	45,26	60
11	GS EB 110 ...*/150	47,69	60
13	GS EB 130 ...*/150	50,51	60
15	GS EB 150 ...*/150	52,53	60
L = 1,00 m			
9	GS EB 90 ...*/100	46,46	60
11	GS EB 110 ...*/100	48,92	60
13	GS EB 130 ...*/100	51,73	60
15	GS EB 150 ...*/100	53,75	60

Příslušenství pro TREP-G-B

Schlüter®-TREP-G-B/EK

koncovka, široká

Č. výr.	€/ks	P (ks)
E/GB EB	3,39	50

Schlüter®-TREP-G-B/KB

náhradní díl: samolepicí páska, široká, R 11

44 mm x 18,3 m Č. výr.	€/m	P (rolí)
GB KB 183 ...*	10,60	60

Schlüter®-TREP-GL-B/KB

náhradní díl: samolepicí páska, široká, R 10

44 mm x 6 m Č. výr.	€/m	P (rolí)
GLB KB 60 ...*	11,98	60

Schlüter®-TREP-GL-B

ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná, široký (55 mm), R 10

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
9	GLB EB 90 ...*	56,59	60
11	GLB EB 110 ...*	59,01	60
13	GLB EB 130 ...*	61,44	60
15	GLB EB 150 ...*	64,26	60
L = 1,50 m			
9	GLB EB 90 ...*/150	56,59	60
11	GLB EB 110 ...*/150	59,01	60
13	GLB EB 130 ...*/150	61,44	60
15	GLB EB 150 ...*/150	64,26	60
L = 1,00 m			
9	GLB EB 90 ...*/100	57,78	60
11	GLB EB 110 ...*/100	60,23	60
13	GLB EB 130 ...*/100	62,66	60
15	GLB EB 150 ...*/100	67,08	60

Schlüter®-TREP-GL-S

ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná, úzký (30 mm), R 10

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
9	GLS EB 90 ...*	45,26	60
11	GLS EB 110 ...*	47,69	60
13	GLS EB 130 ...*	50,51	60
15	GLS EB 150 ...*	52,53	60
L = 1,50 m			
9	GLS EB 90 ...*/150	45,26	60
11	GLS EB 110 ...*/150	47,69	60
13	GLS EB 130 ...*/150	50,51	60
15	GLS EB 150 ...*/150	52,53	60
L = 1,00 m			
9	GLS EB 90 ...*/100	46,46	60
11	GLS EB 110 ...*/100	48,92	60
13	GLS EB 130 ...*/100	51,73	60
15	GLS EB 150 ...*/100	53,75	60

Příslušenství pro TREP-G-S

Schlüter®-TREP-G-S/EK

koncovka, úzká

Č. výr.	€/ks	P (ks)
E/GS EB	2,99	50

Schlüter®-TREP-G-S/KB

náhradní díl: samolepicí páska, úzká, R 11

19 mm x 18,3 m Č. výr.	€/m	P (rolí)
GS KB 183 ...*	7,07	60

Schlüter®-TREP-GL-S/KB

náhradní díl: samolepicí páska, úzká, R 10

19 mm x 6 m Č. výr.	€/m	P (rolí)
GLS KB 60 ...*	8,33	60

Upozornění:

R 10 / R 11 = třída protiskluznosti dle DIN 51 130

Č. výr. doplnit o barvu (např. GLS KB 60 T)



* Barvy: GS - T




Schodový profil

Schlüter®-TREP-FL



Schlüter-TREP-FL je schodový profil florentinského tvaru z hliníku se speciálním protiskluzným profilováním nebo z ušlechtilé oceli, pro bezpečné a opticky bezvadné vytvoření hran schodových stupňů. Lze jej osadit na schody, které se obkládají keramickou nebo kamennou dlažbou.

(Technický list výrobku 3.4)

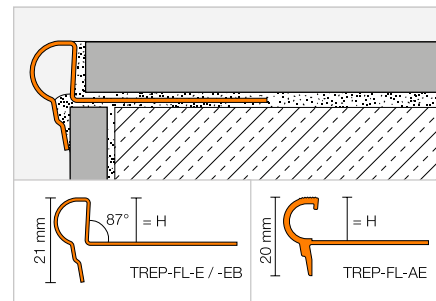

Schlüter®-TREP-FL-AE

hliník přírodní matně eloxovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
9	FL 90 AE	17,25	60
11	FL 110 AE	17,25	60
12,5	FL 125 AE	17,25	60
L = 1,50 m			
9	FL 90 AE/150	17,25	60
11	FL 110 AE/150	17,25	60
12,5	FL 125 AE/150	17,25	60
L = 1,00 m			
9	FL 90 AE/100	18,08	60
11	FL 110 AE/100	18,08	60
12,5	FL 125 AE/100	18,08	60

Schlüter®-TREP-FL-E

ušlechtilá ocel V2A

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
9	FL 90 E	23,24	60
11	FL 110 E	23,24	60
12,5	FL 125 E	23,24	60
L = 1,50 m			
9	FL 90 E/150	23,24	60
11	FL 110 E/150	23,24	60
12,5	FL 125 E/150	23,24	60
L = 1,00 m			
9	FL 90 E/100	24,08	60
11	FL 110 E/100	24,08	60
12,5	FL 125 E/100	24,08	60

Schlüter®-TREP-FL-EB

ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
9	FL 90 EB	29,06	60
11	FL 110 EB	29,06	60
12,5	FL 125 EB	29,06	60
L = 1,50 m			
9	FL 90 EB/150	29,06	60
11	FL 110 EB/150	29,06	60
12,5	FL 125 EB/150	29,06	60
L = 1,00 m			
9	FL 90 EB/100	30,03	60
11	FL 110 EB/100	30,03	60
12,5	FL 125 EB/100	30,03	60

Pro 3 m délky doplnit u č. výr. „/300“ (např. FL 90 AE/300).

Koncovka

Schlüter®-TREP-FL-AE/EK

koncovka hliník přírodní matně eloxovaný


Č. výr.	€ / ks	P (ks)
E / FL AE	2,60	50

Schlüter®-TREP-FL-EB/EK*

koncovka ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
E / FL EB	2,67	50

* Lze použít pro Schlüter-TREP-FL-E a -EB.






Schlüter®-TREP

Bezpečnost lze zajistit i dodatečně

Ne vždy se při zhotovení samotného schodiště myslí na osazení schodových profilů. Abyste bezpečnost na schodech mohli zajistit i později, nabízíme Schlüter-TREP profily i pro dodatečné nalepení. Se Schlüter-KERDI-FIX tyto profily osadíte trvale bezpečně:

- ✓ Schlüter-TREP-EK s protiskluzným profilováním
- ✓ Schlüter-TREP-EFK pro nalepení do vyfrézovaného vybrání
- ✓ Schlüter-TREP-GK/-GLK s vlepenou nášlapnou plochou

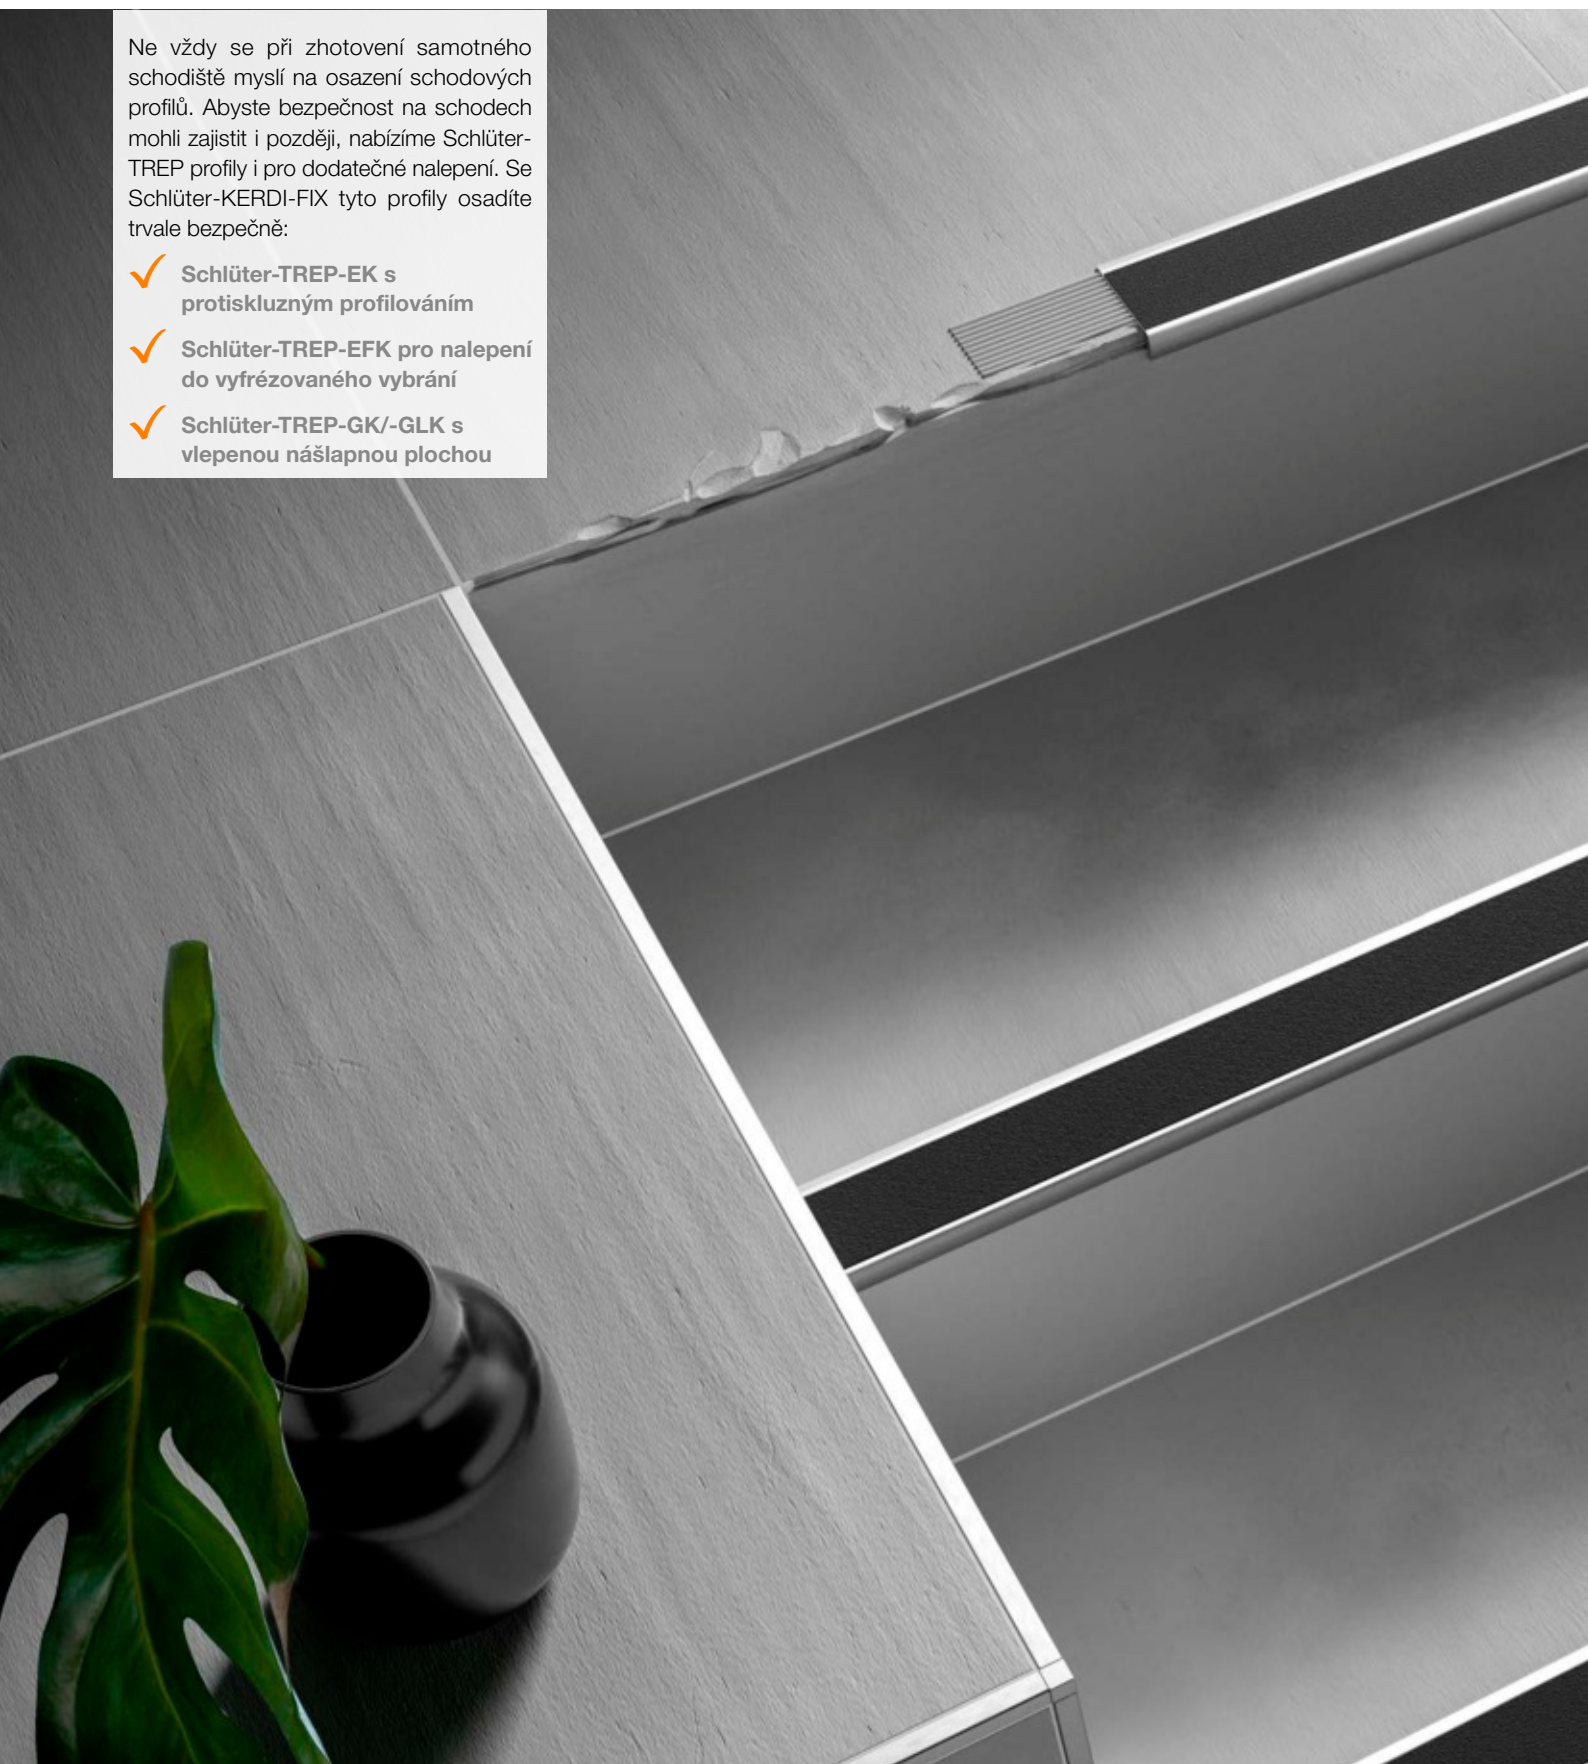


Schodový profil

Schlüter®-TREP-EK



Schlüter-TREP-EK je schodový profil z ušlechtilé oceli se speciálním protiskluzným profilováním pro bezpečné a opticky bezvadné vytvoření hran schodových stupňů. Lze jej nalepit dodatečně na schody s keramickou nebo kamennou dlažbou.
(Technický list výrobku 3.3)

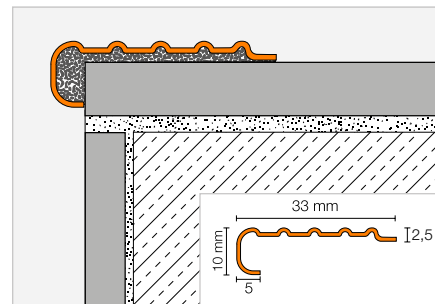

Schlüter®-TREP-EK

ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6

L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
TEK	18,11	60

Upozornění:

R 10 V 6 = třída protiskluznosti dle DIN 51 130

Schlüter®-TREP-EK

ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6

L = 1,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
TEK/150	18,11	60


Schlüter®-TREP-EK

ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6


L = 1,00 m č. výr.	€/m	KV (ks)
TEK/100	19,07	60

Schodový profil

Schlüter®-TREP-EFK

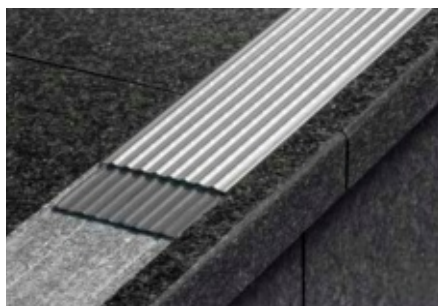

Schlüter-TREP-EFK je profil z ušlechtilé oceli se speciálním protiskluzným profilováním pro bezpečné a opticky bezvadné provedení schodů. Lze jej s použitím montážního lepidla osadit do příslušného vyfrézovaného vybrání nebo dodatečně na stupnice schodů.
(Technický list výrobku 3.3)

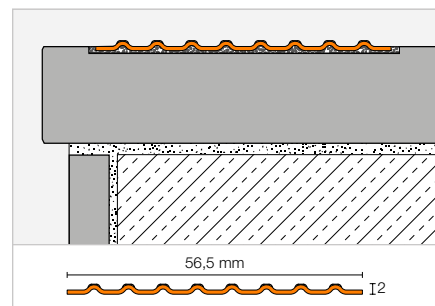

Schlüter®-TREP-EFK

ušlechtilá ocel V4A, R 10 V 6

L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
TEF 56K/V4A	25,18	60


Upozornění:

R 10 V 6 = třída protiskluznosti dle DIN 51 130




Schodový profil

Schlüter®-TREP-GK/-GLK

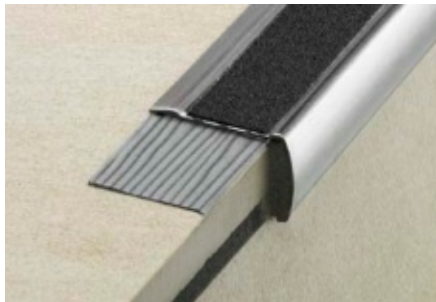

Schlüter-TREP-GK je schodový profil z kartáčované ušlechtilé oceli s vlepenou protiskluznou nášlapnou plochou. Lze jej nalepit dodatečně na schody s keramickou nebo kamennou dlažbou.

(Technický list výrobku 3.5)

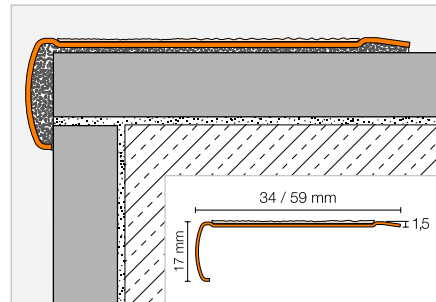

Schlüter®-TREP-GK-B

ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná, široký (59 mm), R 11

L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
GB EBK ...*	48,50	60
L = 1,50 m		
GB EBK ...*/150	48,50	60
L = 1,00 m		
GB EBK ...*/100	49,71	60

Schlüter®-TREP-GLK-B

ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná, široký (59 mm), R 10

L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
GLB EBK ...*	48,50	60
L = 1,50 m		
GLB EBK ...*/150	48,50	60
L = 1,00 m		
GLB EBK ...*/100	49,71	60

Schlüter®-TREP-GK-S

ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná, úzký (34 mm), R 11

L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
GS EBK ...*	39,61	60
L = 1,50 m		
GS EBK ...*/150	39,61	60
L = 1,00 m		
GS EBK ...*/100	40,81	60

Schlüter®-TREP-GLK-S

ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná, úzký (34 mm), R 10

L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
GLS EBK ...*	39,61	60
L = 1,50 m		
GLS EBK ...*/150	39,61	60
L = 1,00 m		
GLS EBK ...*/100	40,81	60

Příslušenství pro TREP-GK-B

Schlüter®-TREP-G-B/KB

náhradní díl: samolepicí páska, široká, R 11

44 mm x 18,3 m Č. výr.	€/m	P (rolí)
GB KB 183 ...*	10,60	60

Schlüter®-TREP-GL-B/KB

náhradní díl: samolepicí páska, široká, R 10

44 mm x 6 m Č. výr.	€/m	P (rolí)
GLB KB 60 ...*	11,98	60

Příslušenství pro TREP-GK-S

Schlüter®-TREP-G-S/KB

náhradní díl: samolepicí páska, úzká, R 11

19 mm x 18,3 m Č. výr.	€/m	P (rolí)
GS KB 183 ...*	7,07	60

Schlüter®-TREP-GL-S/KB

náhradní díl: samolepicí páska, úzká, R 10

19 mm x 6 m Č. výr.	€/m	P (rolí)
GLS KB 60 ...*	8,33	60

Upozornění:

R 10 / R 11 = třída protiskluznosti dle DIN 51 130

Č. výr. doplnit o barvu (např. GLS KB 60 T)



* Barvy: GS - T

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.

Montážní lepidlo

Schlüter®-KERDI-FIX



Schlüter-KERDI-FIX je elastické montážní lepidlo na bázi MS-polymeru. Je vhodné pro lepení profilů a Schlüter-KERDI-BOARD a pro utěsnění připojení izolačních pásů Schlüter-KERDI.

(Technický list výrobku 8.3)

Schlüter®-KERDI-FIX

MS-Polymer

Objem náplně (ml)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
290	KERDIFIX / BW	24,29	12
290	KERDIFIX / G	24,29	12

Barvy:

BW = sněhobílá

G = šedá barva





Schlüter-profily

Dilatační, koutové a napojovací spáry

Profily série Schlüter-DILEX nabízejí bezúdržbové a funkční řešení pro všechny běžné dilatační spáry v obkladech a dlažbách. Výrobní program zahrnuje typy profilů pro objektové spáry, spáry v ploše, koutové a napojovací spáry. Profily se osazují během pokládání dlažby a obkladů. Podle předpokládaného mechanického nebo chemického namáhání podlahové krytiny jsou naše profily DILEX dodávány v provedení z různých materiálů a umožňují vytvoření téměř neviditelné dilatační spáry.



Profily pro dilatační spáry v ploše

Schlüter®-DILEX-EDP	116
Schlüter®-DILEX-KS	117
Schlüter®-DILEX-EKSB	118
Schlüter®-DILEX-AKWS	118
Schlüter®-DILEX-BWB	119
Schlüter®-DILEX-BWS	119
Schlüter®-DILEX-F	121
Schlüter®-DILEX-EMP	144

Odlehčovací a ozdobné profily

Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9	122
--------------------------	-----

Profily pro objektové dilatační spáry

Schlüter®-DILEX-STF	122
Schlüter®-DILEX-BT	123
Schlüter®-DILEX-BTO	123
Schlüter®-DILEX-BTS	124
Schlüter®-DILEX-KSBT	124–125
Schlüter®-DILEX-BT/MT	126
Schlüter®-DILEX-BT/OT	126
Schlüter®-RENO-VT	126
Schlüter®-DILEX-BT/VTs	126

Napojovací profily

Schlüter®-DILEX-KSA	128
Schlüter®-DILEX-BWA	129
Schlüter®-DILEX-AS	129

Profily pro koutové spáry

Schlüter®-DILEX-EF	130
Schlüter®-DILEX-EKE	130

Profily pro obvodové spáry

Schlüter®-DILEX-RF	131
Schlüter®-DILEX-EK	132

Profily ve tvaru požlábků

Schlüter®-DILEX-HK	133
Schlüter®-DILEX-HKW	134
Schlüter®-ECK-KHK	135
Schlüter®-DILEX-HKS	136
Schlüter®-DILEX-EHK	137
Schlüter®-DILEX-HKU	138–139
Schlüter®-DILEX-AHK-TS	140
Schlüter®-DILEX-AHK	141–142
Schlüter®-DILEX-AHKA	142–143

Profily pro dilatační spáry

Schlüter®-DILEX-MP	144
Schlüter®-DILEX-MOP	145
Schlüter®-DILEX-DFP	145



Schlüter®-DILEX

Profily pro spáry v ploše

Dlažby se podle uznávaných pravidel techniky dělí do polí. Se Schlüter-DILEX profily to vyřídíte:

- ✓ Trvale bezúdržbové
- ✓ Přímo během pokládky dlažby
- ✓ Odolné vůči povětrnostním vlivům a teplotám
- ✓ V interiéru a exteriéru




Profil pro dilatační spáry

Schlüter®-DILEX-EDP



Schlüter-DILEX-EDP je profil z ušlechtilé oceli pro dilatační spáry, který může přejímat vodorovné pohyby díky spojení na pero a drážku. (Technický list výrobku 4.16)

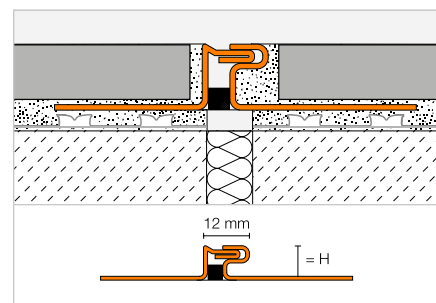

Schlüter®-DILEX-EDP

ušlechtilá ocel V2A


H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
10	EDP 100	41,55	40
11	EDP 110	41,97	40
12,5	EDP 125	42,66	40
16	EDP 160	44,23	40
21	EDP 210	46,38	40

Profil pro dilatační spáry

Schlüter®-DILEX-KS



Schlüter-DILEX-KS je profil pro dilatační spáry chránící hrany dlaždic, sestávající z bočních kotevních ramen z hliníku nebo ušlechtilé oceli, která jsou spojena vyměnitelnou dilatační vložkou z měkkého plastu.
(Technický list výrobku 4.8)

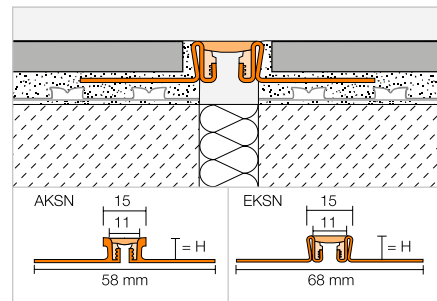

Schlüter®-DILEX-AKSN

hliník

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
8	AKSN 80 ...*	21,62	40
10	AKSN 100 ...*	22,32	40
11	AKSN 110 ...*	22,68	40
12,5	AKSN 125 ...*	23,07	40
14	AKSN 140 ...*	24,12	40
16	AKSN 160 ...*	25,86	40
★ 21	AKSN 210 ...*	26,84	40



Schlüter®-DILEX-EKSN

ušlechtilá ocel V2A

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
8	EKSN 80 ...*	43,75	40
10	EKSN 100 ...*	44,23	40
11	EKSN 110 ...*	44,68	40
12,5	EKSN 125 ...*	45,66	40
14	EKSN 140 ...*	46,44	40
16	EKSN 160 ...*	47,74	40
18,5	EKSN 185 ...*	48,93	40
21	EKSN 210 ...*	50,20	40
25	EKSN 250 ...*	52,61	40
30	EKSN 300 ...*	54,93	40

Schlüter®-DILEX-EKSN V4A

ušlechtilá ocel V4A

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
8	EKSN 80 ...* / V4A	48,10	40
10	EKSN 100 ...* / V4A	48,70	40
11	EKSN 110 ...* / V4A	49,30	40
12,5	EKSN 125 ...* / V4A	50,20	40
14	EKSN 140 ...* / V4A	51,09	40
16	EKSN 160 ...* / V4A	52,49	40
★ 21	EKSN 210 ...* / V4A	54,74	40

Příslušenství

Schlüter®-DILEX-KS/EL

náhradní díl: vložka

L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
KSE / ...*	5,05	40




KS/EL

Schlüter®-DILEX-KS/K

vložka do křížení (150 x 150 mm)

č. výr.	€/ks	P (ks)
KS EK / ...*	22,72	50



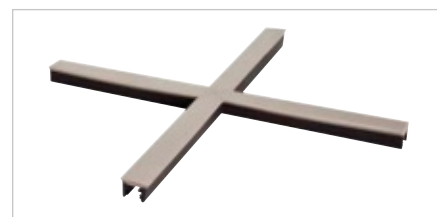


č. výr. doplnit o barvu (např. KS EK / PG)



* Barvy: C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.

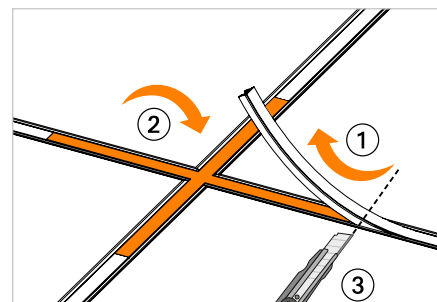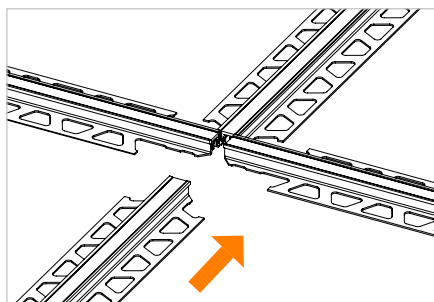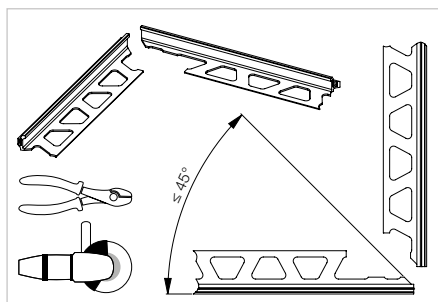




Profil pro dilatační spáry

Schlüter®-DILEX-EKSB



Schlüter-DILEX-EKSB je profil pro dilatační spáry, chránící hrany stěrek a jiných tenkých podlahových materiálů. Skládá se z bočních kotevních ramen z ušlechtilé oceli, která jsou navzájem spojena nevyměnitelnou dilatační zónou z měkkého plastu.

(Technický list výrobku 4.8)

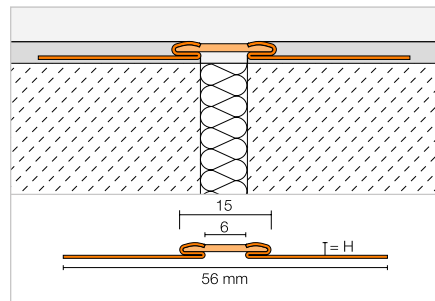

Schlüter®-DILEX-EKSB

ušlechtilá ocel V2A


H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
2,5	EKSB 25 ...*	33,51	40
4,5	EKSB 45 ...*	35,06	40
6	EKSB 60 ...*	36,49	40

Č. výr. doplnit o barvu (např. EKSB 25 PG)

C DA FG G GS HB PG SG

* Barvy: C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.




Profil pro dilatační spáry

Schlüter®-DILEX-AKWS



Schlüter-DILEX-AKWS je profil pro dilatační spáry s bočními kotevními rameny z hliníku, která jsou spojena dilatační zónou z měkkého plastu.

(Technický list výrobku 4.18)

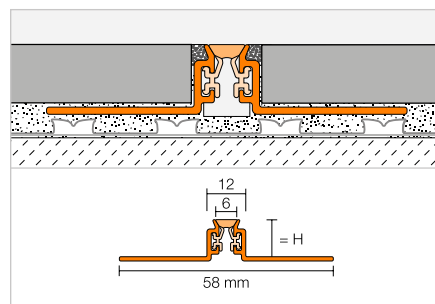

Schlüter®-DILEX-AKWS

hliník


H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
10	AKWS 100 ...*	21,18	60
11	AKWS 110 ...*	21,39	60
12,5	AKWS 125 ...*	21,82	60
14	AKWS 140 ...*	22,20	60
16	AKWS 160 ...*	22,47	60
21	AKWS 210 ...*	23,27	60

Č. výr. doplnit o barvu (např. AKWS 100 PG)

C DA FG G GS HB PG SG

* Barvy: C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.




Profil pro dilatační spáry

Schlüter®-DILEX-BWB



Schlüter-DILEX-BWB je dilatační profil s bočními díly z tvrdého PVC-regenerátu. Horní dilatační zóna je z měkkého plastu a tvoří 10 mm širokou pohledovou plochu.
(Technický list výrobku 4.6)

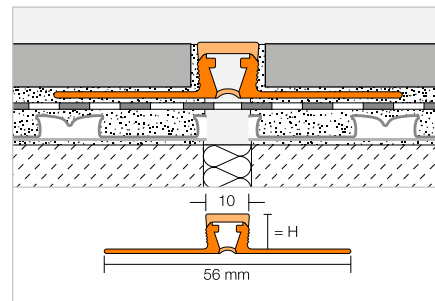

Schlüter®-DILEX-BWB

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
6	BWB 60 ...*	7,56	60
8	BWB 80 ...**	7,69	60
10	BWB 100 ...**	7,86	60
12,5	BWB 125 ...**	8,17	60
15	BWB 150 ...**	9,37	60
20	BWB 200 ...**	10,06	60

Č. výr. doplnit o barvu (např. BWB 60 G)



* Barvy: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

** Barvy: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG - SP

*** Barvy: C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.




Profil pro dilatační spáry

Schlüter®-DILEX-BWS



Schlüter-DILEX-BWS je dilatační profil s bočními díly z tvrdého PVC-regenerátu. Dilatační zóna je z měkkého plastu a tvoří 5 mm širokou pohledovou plochu.
(Technický list výrobku 4.7)

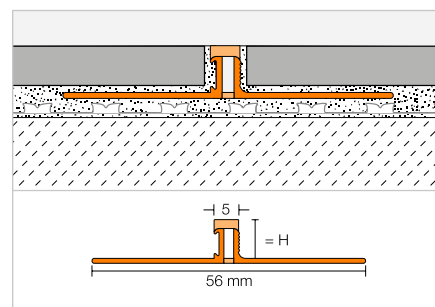

Schlüter®-DILEX-BWS

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
4,5	BWS 45 ...*	6,97	120
6	BWS 60 ...**	6,97	120
8	BWS 80 ...*	6,97	120
9	BWS 90 ...*	7,38	120
10	BWS 100 ...*	7,38	120
11	BWS 110 ...*	7,38	120
12,5	BWS 125 ...*	7,38	120

Č. výr. doplnit o barvu (např. BWS 45 HB)



* Barvy: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG - SP

** Barvy: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.



Schlüter®-DILEX-F

Jemná dilatační spára z role

Schlüter-DILEX-F je téměř neviditelná dilatační spára pro objekty vystavené pohybu osob. I přes svou extrémně úzkou konstrukci vyrovnává obvyklé pohyby dlažby. Systém vytváří dilatační spáru, která se vizuálně téměř neodlišuje od cementové spáry. To znamená, že mohou být nyní technicky nezbytné spáry umístěny nenápadně.

DILEX-F se skládá z profilu Schlüter-DILEX-FCS a vložky Schlüter-DILEX-FIS, která je k dispozici v rolích v deseti barvách. Kromě diskrétního vzhledu nabízí systém i další výhody: Povrch vložky odpuzuje nečistoty, takže se spára velmi snadno čistí, integrovaný nylonový závit zabraňuje nežádoucím změnám délky vložky a dodávaná montážní pomůcka umožňuje snadné a rychlé zabudování do profilu. Tak vzniknou nejužší dilatační spáry bez viditelných přerušení.

- ✓ První dilatační profil bez cementového napojení spár
- ✓ Průběžné úzké uspořádání spár
- ✓ Průběžná nekonečná vložka (v rolích)
- ✓ Silikonová vložka s platinovou úpravou a technologií odpuzující nečistoty
- ✓ Nedochází ke změně délky díky zajištění proti roztahení
- ✓ Spárový profil s ochranným krytem
- ✓ Oblasti použití:
 - Byty
 - Kanceláře
 - Autosalóny
 - Prodejní plochy (bez zatížení průmyslovými nebo nákupními vozíky)




Profil pro dilatační spáry

Schlüter®-DILEX-FCS



Schlüter-DILEX-FCS je dilatační uchycovací profil s bočními díly z tvrdého regenerovaného PVC, který tvoří cca 3,5 mm úzkou dilatační spáru bez ochrany hran a bez cementového spoje. Integrovaný ochranný kryt se po instalaci dlaždic odstraní, aby bylo možné vložit vložku Schlüter-DILEX-FIS.


(Technický list výrobku 4.23)

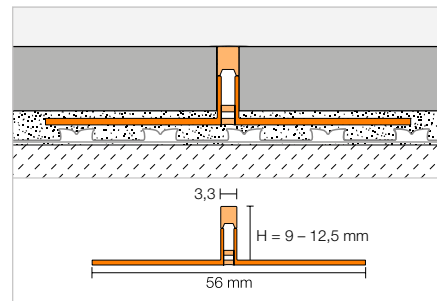

Schlüter®-DILEX-FCS

uchycovací profil PVC/CPE

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
9	FCS 90	4,84	120
10	FCS 100	4,84	120
11	FCS 110	4,84	120
12,5	FCS 125	4,84	120

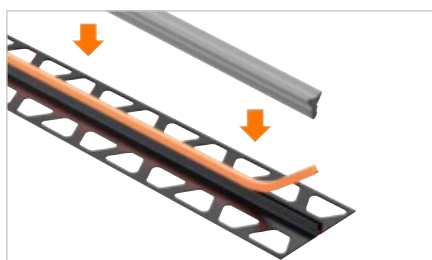


Vložka

Schlüter®-DILEX-FIS



Schlüter-DILEX-FIS je vložka ze silikonového materiálu s vytvrzenou platinou pro úzké dilatační spáry s viditelnou plochou cca 3,5 mm. Je k dispozici v běžných níže uvedených barvách spár. Vložku lze rychle a rovnoměrně zatlačit pomocí dodané montážní pomůcky do předem osazeného uchycovacího profilu Schlüter-DILEX-FCS. Nechtěným změnám délky zabráňuje integrované zajištění proti roztahení.

(Technický list výrobku 4.23)

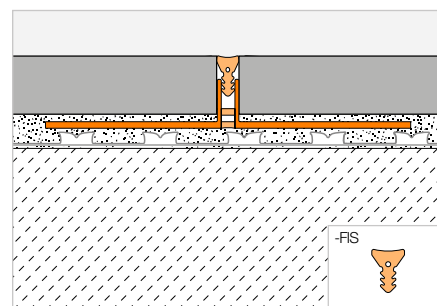

Schlüter®-DILEX-FIS

vložka

L (m)	Č. výr.	€ / m	P (rolí)
30	FIS 300 ...*	7,64	10



Upozornění:

Součástí dodávky je montážní pomůcka.

Č. výr. doplnit o barvu (např. FIS 300 C)



* Barvy: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG - SP

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.



Upozornění:

Pracovní pomůcka pro Schlüter-DILEX-F je k dispozici v sekci ke stažení.




Odlehčovací a ozdobný profil

Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9



Schlüter-DILEX-EZ 6 a 9 jsou speciální odlehčující a ozdobné profily pro dekorativní utváření spár v keramických nebo kamenných dlažbách a obkladech lepených do tenkého lože.

(Technický list výrobku 4.1)

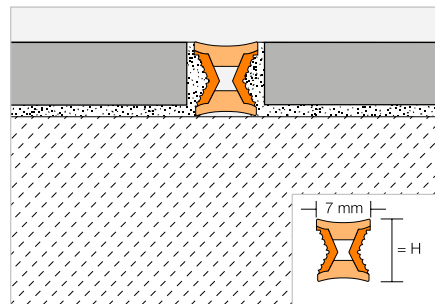

Schlüter®-DILEX-EZ 6

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
6	EZ C/CG 6	5,25	120
6	EZ M/G 6	5,25	120

Schlüter®-DILEX-EZ 9

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
9	EZ C/CG 9	5,75	120
9	EZ M/G 9	5,75	120

C/CG = chromová vložka / citronově žlutá
M/G = mosazná vložka / šedá


Profil pro objektové dilatační spáry

Schlüter®-DILEX-STF



Schlüter-DILEX-STF je profil pro objektové dilatační spáry z hliníku s postranním kloubovým připojením nasouvacího prostředního dílu. Díky tomu dokáže absorbovat trojrozměrné pohyby. Profil se mechanicky připevňuje k podkladu a je vhodný pro zvýšené namáhání.

(Technický list výrobku 4.24)

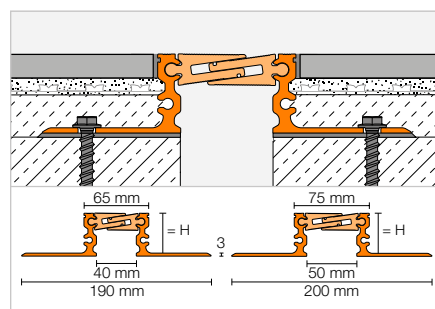

Schlüter®-DILEX-STF-A



hliník


H (mm)	B (mm)	L = 3,00 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
22	40	ASTF 2240 / 300	154,45	40
22	50	ASTF 2250 / 300	162,30	40
40	40	ASTF 4040 / 300	176,61	40
40	50	ASTF 4050 / 300	185,91	40
52	40	ASTF 5240 / 300	183,39	40
52	50	ASTF 5250 / 300	192,68	40

Profil pro objektové dilatační spáry

Schlüter®-DILEX-BT



Schlüter-DILEX-BT je profil pro objektové dilatační spáry z hliníku s postranním kloubovým připojením středního dílu na pero a drážku. Tímto způsobem je umožněno přejímání pohybu ve třech směrech.
(Technický list výrobku 4.20)

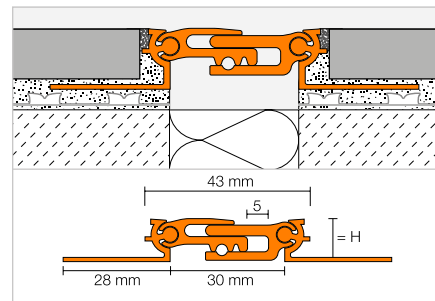

Schlüter®-DILEX-BT-A

hliník

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
8	ABT 80	41,90	40
10	ABT 100	42,49	40
★ 11	ABT 110	43,00	40
12,5	ABT 125	43,51	40
15	ABT 150	43,95	40
17,5	ABT 175	44,59	40
20	ABT 200	45,96	40

Schlüter®-DILEX-BT-AE

hliník přírodní matně eloxovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
8	AEBT 80	58,94	40
10	AEBT 100	59,93	40
★ 11	AEBT 110	60,50	40
12,5	AEBT 125	61,07	40
15	AEBT 150	62,06	40
17,5	AEBT 175	63,30	40
20	AEBT 200	66,49	40




Profil pro objektové dilatační spáry

Schlüter®-DILEX-BTO



Schlüter-DILEX-BTO je hliníkový dilatační profil pro objektové spáry – přechody podlaha/stěna. Postranní kloubové připojení středního dílu na pero a drážku umožňuje přejímání pohybu ve třech směrech.
(Technický list výrobku 4.20)

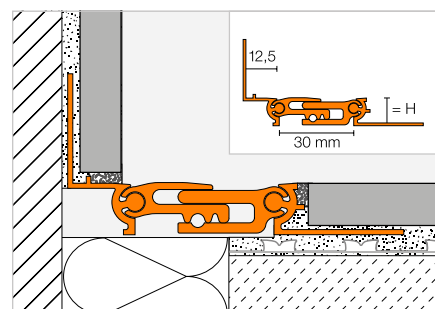

Schlüter®-DILEX-BTO-A

hliník

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
8	ABT 80/0 125	42,97	40
10	ABT 100/0 125	43,29	40
12,5	ABT 125/0 125	43,72	40
15	ABT 150/0 125	43,95	40
17,5	ABT 175/0 125	44,27	40
20	ABT 200/0 125	45,01	40

Schlüter®-DILEX-BTO-AE

hliník přírodní matně eloxovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
8	AEBT 80/0 125	60,84	40
10	AEBT 100/0 125	61,27	40
12,5	AEBT 125/0 125	61,87	40
15	AEBT 150/0 125	62,34	40
17,5	AEBT 175/0 125	63,01	40
20	AEBT 200/0 125	64,60	40




Profil pro objektové dilatační spáry

Schlüter®-DILEX-BTS



Schlüter-DILEX-BTS je hliníkový dilatační profil pro objektové spáry vhodný pro dodatečné osazení na hotové podlahové krytiny. Postranní kloubové připojení středního dílu na pero a drážku umožňuje přejímání pohybu ve třech směrech.

(Technický list výrobku 4.20)

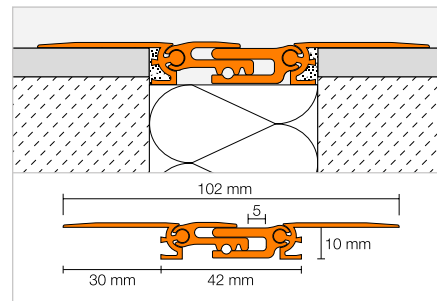

Schlüter®-DILEX-BTS-A

hliník

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
10	ABTS 100	43,51	60

Schlüter®-DILEX-BTS-AE

hliník přírodní matně eloxovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
10	AEBTS 100	61,07	60


Profil pro objektové dilatační spáry

Schlüter®-DILEX-KSBT



Schlüter-DILEX-KSBT je profil pro objektové dilatační spáry, chránící hrany dlažby. Sestává z bočních kotevních ramen z hliníku nebo ušlechtilé oceli navzájem spojených vyměnitelnou dilatační zónou z měkkého plastu, šířkou 20 nebo 30 mm.

(Technický list výrobku 4.19)

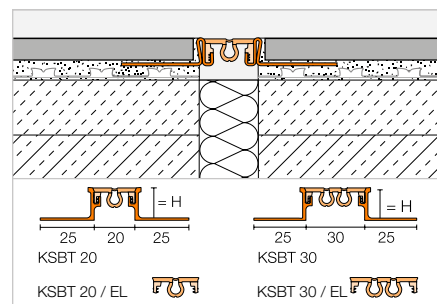

Schlüter®-DILEX-AKSBT 20

hliník

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
8	AKS 80 BT 20 ...*	23,87	40
10	AKS 100 BT 20 ...*	24,55	40
11	AKS 110 BT 20 ...*	24,86	40
12,5	AKS 125 BT 20 ...*	25,32	40
14	AKS 140 BT 20 ...*	26,35	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 20

ušlechtilá ocel V2A

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
8	KS V2A 80 BT 20 ...*	46,03	40
10	KS V2A 100 BT 20 ...*	46,53	40
11	KS V2A 110 BT 20 ...*	47,47	40
12,5	KS V2A 125 BT 20 ...*	47,90	40
14	KS V2A 140 BT 20 ...*	48,76	40
16	KS V2A 160 BT 20 ...*	50,04	40
18,5	KS V2A 185 BT 20 ...*	51,20	40
21	KS V2A 210 BT 20 ...*	52,51	40
25	KS V2A 250 BT 20 ...*	54,93	40
30	KS V2A 300 BT 20 ...*	57,18	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 20 V4A

ušlechtilá ocel V4A

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
8	KS V4A 80 BT 20 ...*	50,65	40
10	KS V4A 100 BT 20 ...*	51,20	40
11	KS V4A 110 BT 20 ...*	51,95	40
12,5	KS V4A 125 BT 20 ...*	52,71	40
14	KS V4A 140 BT 20 ...*	53,61	40
16	KS V4A 160 BT 20 ...*	55,03	40

Č. výr. doplnit o barvu (např. KS V4A 80 BT 20 GS)



* Barvy: C - DA - FG - G - GS - HB - SG

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.

Schlüter®-DILEX-AKSBT 30

hliník

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	AKS 80 BT 30 ...*	26,13	40
10	AKS 100 BT 30 ...*	26,78	40
11	AKS 110 BT 30 ...*	27,30	40
12,5	AKS 125 BT 30 ...*	27,54	40
14	AKS 140 BT 30 ...*	28,63	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 30

ušlechtilá ocel V2A

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	KS V2A 80 BT 30 ...*	48,38	40
10	KS V2A 100 BT 30 ...*	48,82	40
11	KS V2A 110 BT 30 ...*	49,69	40
12,5	KS V2A 125 BT 30 ...*	50,20	40
14	KS V2A 140 BT 30 ...*	51,03	40
16	KS V2A 160 BT 30 ...*	52,33	40
18,5	KS V2A 185 BT 30 ...*	53,51	40
21	KS V2A 210 BT 30 ...*	54,83	40
25	KS V2A 250 BT 30 ...*	57,18	40
30	KS V2A 300 BT 30 ...*	59,49	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 30 V4A

ušlechtilá ocel V4A

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	KS V4A 80 BT 30 ...*	53,18	40
10	KS V4A 100 BT 30 ...*	53,71	40
11	KS V4A 110 BT 30 ...*	54,45	40
12,5	KS V4A 125 BT 30 ...*	55,24	40
14	KS V4A 140 BT 30 ...*	56,14	40
16	KS V4A 160 BT 30 ...*	57,57	40

Příslušenství pro KSBT 20**Schlüter®-DILEX-KSBT 20/K**

vložka do křížení (200 x 200 mm)

č. výr.	€ / ks	P (ks)
KSG 20 K / ...*	23,88	50

**Schlüter®-DILEX-KSBT 20/EL**

náhradní díl: vložka

L = 2,50 m č. výr.	€ / m	KV (ks)
KSG 20 ...*	8,27	40

Příslušenství pro KSBT 30**Schlüter®-DILEX-KSBT 30/K**

vložka do křížení (200 x 200 mm)

č. výr.	€ / ks	P (ks)
KSG 30 K / ...*	24,54	50

**Schlüter®-DILEX-KSBT 30/VE**


vložka: ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

L = 2,50 m č. výr.	€ / m	KV (ks)
KSBT VE	19,70	40

Schlüter®-DILEX-KSBT 30/EL

náhradní díl: vložka

L = 2,50 m č. výr.	€ / m	KV (ks)
KSG 30 ...*	9,70	40

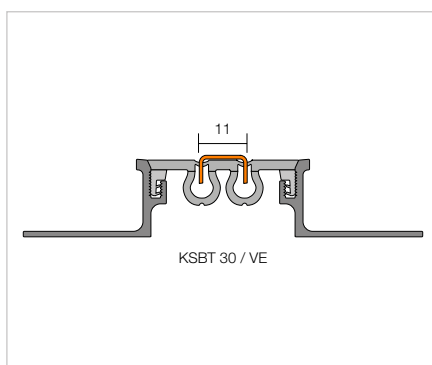**č. výr. doplnit o barvu (např. KSG 30 GS)**

* Barvy: C - DA - FG - G - GS - HB - SG

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.



Profil pro objektové dilatační spáry

Schlüter®-DILEX-BT/MT

Schlüter-DILEX-BT/MT je střední díl profilu pro objektové dilatační spáry, který může být v každém rozměru libovolně kombinován se Schlüter-DILEX-BT/OT nebo -RENO-VT.
(Technický list výrobku 4.20)

Schlüter®-DILEX-BT-A/MT


střední díl hliník

B (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
37,5	ABT 30 MT	22,91	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/MT

střední díl hliník přírodní matně eloxovaný

B (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
37,5	AEBT 30 MT	33,66	60



Schlüter®-DILEX-BT/OT

Schlüter-DILEX-BT/OT je nosný stěnový profil pro objektové dilatační spáry a může se kombinovat se Schlüter-DILEX-BT/MT a -RENO-VT v jakémkoliv rozměru.
(Technický list výrobku 4.20)

Schlüter®-DILEX-BT-A/OT


stěnový nosný profil hliník

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
12,5	ABTO 125	8,61	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/OT

stěnový nosný profil hliník přírodní matně eloxovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
12,5	AEBTO 125	11,93	60



Schlüter®-RENO-VT

Schlüter-RENO-VT je nosný podlahový profil pro objektové dilatační spáry a může se libovolně kombinovat se Schlüter-DILEX-BT/MT a -BT/OT.
(Technický list výrobku 1.7)

Schlüter®-RENO-AVT


podlahový nosný profil hliník

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
8	AVT 80	7,76	60
10	AVT 100	8,18	60
12,5	AVT 125	8,61	60
15	AVT 150	8,83	60
17,5	AVT 175	9,22	60
20	AVT 200	9,90	60

Schlüter®-RENO-AEVT

podlahový nosný profil hliník přírodní matně eloxovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
8	AEVT 80	10,37	60
10	AEVT 100	10,89	60
12,5	AEVT 125	11,43	60
15	AEVT 150	12,07	60
17,5	AEVT 175	12,60	60
20	AEVT 200	14,28	60



Upozornění:

Profil VT se používá i u série profilů Schlüter-RENO-V jako variabilní nosný profil (VT) (viz str. 47).

Schlüter®-DILEX-BT/VTs

Schlüter-DILEX-BT/VTs je sanační nosný profil pro objektové dilatační spáry, může se kombinovat se Schlüter-DILEX-BT/MT.
(Technický list výrobku 4.20)

Schlüter®-DILEX-BT-A/VTs


sanační nosný profil hliník

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
10	AVTS 100	8,61	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/VTs

sanační nosný profil hliník přírodní matně eloxovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
10	AEVTS 100	11,43	60



Schlüter koutové a napojovací spáry

Čisté řešení

Čisté provedení koutových a napojovacích spár je náročný úkol. Jde o to, aby se zabránilo deformaci dlažby a vzniku zvukových mostů. Pro tento účel Vám nabízí Schlüter-Systems profily:

- ✓ V různých materiálech
- ✓ S různou absorpcí pohybu
- ✓ S vyměnitelnými dilatačními zónami
- ✓ S dutým požílčkem nebo bez
- ✓ Bezúdržbové s dlouhou životností






Napojovací profil

Schlüter®-DILEX-KSA



Schlüter-DILEX-KSA je napojovací profil chránící hrany, sestávající z bočního kotevního ramene z hliníku nebo ušlechtilé oceli, spojeného s vyměnitelnou dilatační zónou z měkkého plastu. Slouží pro napojení obkladů a dlažeb na fixní prvky stavby, jako jsou např. okenní rámy.

(Technický list výrobku 4.8)

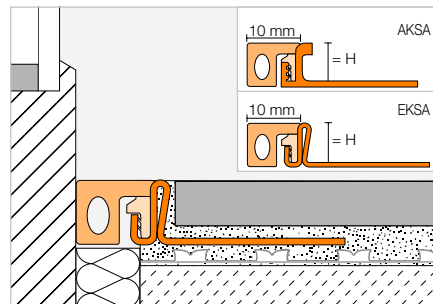

Schlüter®-DILEX-AKSA

hliník

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	AKSA 80 ...*	12,93	40
10	AKSA 100 ...*	13,39	40
11	AKSA 110 ...*	13,61	40
12,5	AKSA 125 ...*	13,86	40
14	AKSA 140 ...*	14,51	40

Schlüter®-DILEX-EKSA

ušlechtilá ocel V2A

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	EKSA 80 ...*	26,25	40
10	EKSA 100 ...*	26,54	40
11	EKSA 110 ...*	26,95	40
12,5	EKSA 125 ...*	27,39	40
14	EKSA 140 ...*	27,89	40
16	EKSA 160 ...*	28,64	40
18,5	EKSA 185 ...*	29,33	40
21	EKSA 210 ...*	30,12	40
25	EKSA 250 ...*	31,58	40
30	EKSA 300 ...*	32,95	40

Schlüter®-DILEX-EKSA V4A

ušlechtilá ocel V4A

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	EKSA 80 ...* / V4A	28,91	40
10	EKSA 100 ...* / V4A	29,21	40
11	EKSA 110 ...* / V4A	29,70	40
12,5	EKSA 125 ...* / V4A	30,12	40
14	EKSA 140 ...* / V4A	30,65	40
16	EKSA 160 ...* / V4A	31,51	40

Příslušenství

Schlüter®-DILEX-KSA/EL

náhradní díl: vložka

L = 2,50 m č. výr.	€ / m	KV (ks)
KSAE / ...*	5,05	40



č. výr. doplnit o barvu (např. KSAE / GS)



* Barvy: G - GS - HB - PG


Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.

Napojovací profil

Schlüter®-DILEX-BWA



Schlüter-DILEX-BWA je pružný plastový napojovací profil pro napojení obkladů a dlažeb na stávající obklady nebo na další části stavby jako zárubně dveří a okenní rámy. (Technický list výrobku 4.9)

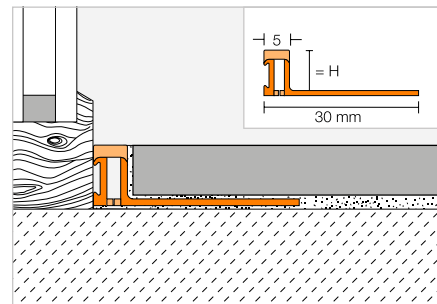

Schlüter®-DILEX-BWA

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
4,5	BWA 45 ...*	6,91	120
6	BWA 60 ...*	6,97	120
8	BWA 80 ...*	7,04	120
10	BWA 100 ...*	7,22	120
12,5	BWA 125 ...*	7,47	120

Č. výr. doplnit o barvu (např. BWA 45 G)



* Barvy: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG


Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.

Napojovací profil

Schlüter®-DILEX-AS



Schlüter-DILEX-AS je pružný profil pro napojení na zabudované stavební díly jako např. sprchové vaničky, rámy dveří a oken. (Technický list výrobku 4.10)

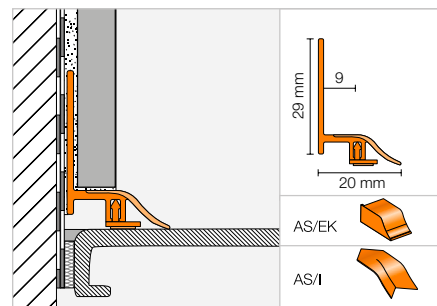

Schlüter®-DILEX-AS

PVC

L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
AS 20 BW	10,13	90

Roh | koncovka

Schlüter®-DILEX-AS/I

vnitřní kout 90°

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
I / AS 20 BW	1,54	10

Schlüter®-DILEX-AS/EK

koncovka

Č. výr.	€ / sada	P (sada)
EK / AS 20 BW	3,05	10

sada = 1x levá, 1x pravá




Profil pro koutové spáry

Schlüter®-DILEX-EF



Schlüter-DILEX-EF je pružný jednodílný koutový profil z kombinace tvrdého/měkkého plastu pro vnitřní kouty stěn nebo pro napojení podlaha/stěna u neplovoucích podlah.
(Technický list výrobku 4.13)

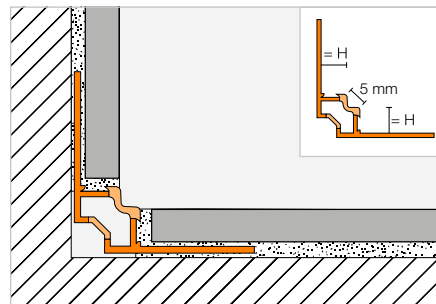

Schlüter®-DILEX-EF

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
8	EF 80 ...*	7,54	60
10	EF 100 ...*	7,54	60
12,5	EF 125 ...*	7,54	60
15	EF 150 ...*	7,54	60

č. výr. doplnit o barvu (např. EF 80 G)

BW G HB PG SP

* Barvy: BW - G - HB - PG - SP


Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.

Profil pro koutové spáry

Schlüter®-DILEX-EKE



Schlüter-DILEX-EKE je pružný jednodílný koutový profil z tvrdého / měkkého plastu pro vnitřní kouty stěn nebo pro napojení podlaha / stěna. Profil má integrovanou drážku pro dlaždice a lze jej osadit u neplovoucích podlahových konstrukcí.
(Technický list výrobku 4.13)

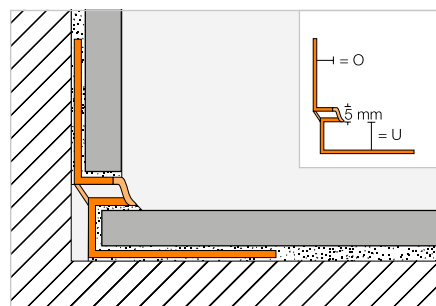

Schlüter®-DILEX-EKE

PVC / CPE, 0 = mm

U (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
8	EKE U 8 / 0 7 ...*	7,54	60
9	EKE U 9 / 0 8 ...*	7,54	60
11	EKE U 11 / 0 10 ...*	7,54	60
13	EKE U 13 / 0 12 ...*	7,54	60
15	EKE U 15 / 0 14 ...*	7,54	60

č. výr. doplnit o barvu (např. EKE U 8 / 0 7 G)

BW G GS HB PG SP

* Barvy: BW - G - GS - HB - PG - SP


Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.

Profil pro obvodové spáry

Schlüter®-DILEX-RF



Schlüter-DILEX-RF je dvoudílný profil z kombinace tvrdého / měkkého plastu spojeného na pero a drážku pro bezúdržbové, trvale pružné obvodové spáry např. napojení podlaha/stěna, příp. napojení soklu.
(Technický list výrobku 4.14)

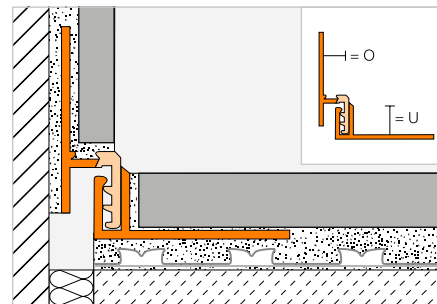

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, 0 = 8 mm

U (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
10	RF U 100 / O 80 ...*	12,93	60
12,5	RF U 125 / O 80 ...*	12,93	60
15	RF U 150 / O 80 ...*	12,93	60
18	RF U 180 / O 80 ...*	12,93	60
22	RF U 220 / O 80 ...*	12,93	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, 0 = 10 mm

U (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
10	RF U 100 / O 100 ...*	12,93	60
12,5	RF U 125 / O 100 ...*	12,93	60
15	RF U 150 / O 100 ...*	12,93	60
18	RF U 180 / O 100 ...*	12,93	60
22	RF U 220 / O 100 ...*	12,93	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, 0 = 12,5 mm

U (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
10	RF U 100 / O 125 ...*	12,93	60
12,5	RF U 125 / O 125 ...*	12,93	60
15	RF U 150 / O 125 ...*	12,93	60
18	RF U 180 / O 125 ...*	12,93	60
22	RF U 220 / O 125 ...*	12,93	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, 0 = 15 mm

U (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
10	RF U 100 / O 150 ...*	12,93	60
12,5	RF U 125 / O 150 ...*	12,93	60
15	RF U 150 / O 150 ...*	12,93	60
18	RF U 180 / O 150 ...*	12,93	60
22	RF U 220 / O 150 ...*	12,93	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, 0 = 18 mm

U (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
10	RF U 100 / O 180 ...*	12,93	60
12,5	RF U 125 / O 180 ...*	12,93	60
15	RF U 150 / O 180 ...*	12,93	60
18	RF U 180 / O 180 ...*	12,93	60
22	RF U 220 / O 180 ...*	12,93	60

Č. výr. doplnit o barvu (např. RF U 100 / O 180 PG)



* Barvy: G - PG

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.




Profil pro obvodové spáry

Schlüter®-DILEX-EK



Schlüter-DILEX-EK je dvoudílný profil z kombinace tvrdého / měkkého plastu spojeného na pero a drážku s integrovanou drážkou pro dlaždice. Slouží pro zhotovení bezúdržbových, trvale pružných obvodových spár, např. styk podlaha/stěna, příp. napojení na sokl.
(Technický list výrobku 4.14)

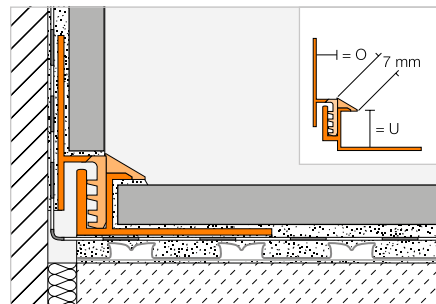

Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 7 mm

U (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
8	EK U 8 / 0 7 ...*	12,93	60
11	EK U 11 / 0 7 ...*	12,93	60
15	EK U 15 / 0 7 ...**	12,93	60

Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 10 mm

U (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
8	EK U 8 / 0 10 ...*	12,93	60
11	EK U 11 / 0 10 ...*	12,93	60
15	EK U 15 / 0 10 ...**	12,93	60

Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 14 mm

U (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
8	EK U 8 / 0 14 G	12,93	60
11	EK U 11 / 0 14 G	12,93	60
15	EK U 15 / 0 14 G	12,93	60

Č. výr. doplnit o barvu (např. EK U 8 / 0 10 G)



* Barvy: BW - G - GS - HB - PG

** Barvy: G

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.


Profil s dutým požlábkem

Schlüter®-DILEX-HK



Schlüter-DILEX-HK je profil z tvrdého PVC-regenerátu s dutým požlábkem z měkkého plastu a integrovanou drážkou pro dlaždice v místě přechodu podlaha/stěna. Profil splňuje zvláštní hygienické požadavky a možnosti čištění např. v potravinářském průmyslu, velkokuchyních apod.

(Technický list výrobku 4.11)

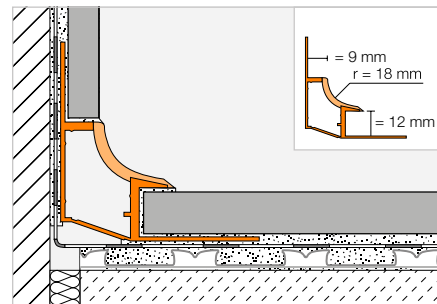

Schlüter®-DILEX-HK

PVC / CPE, Ø = 9 mm

L = 2,50 m Č. výr.	€/ m	KV (ks)
HK U12 / 09 ...*	13,95	60

Roh | koncovka | spojka

Schlüter®-DILEX-HK/E

vnější roh 90°

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
A / HK / ...*	4,42	50

Schlüter®-DILEX-HK/I

vnitřní kout 90°

Odbočky	Č. výr.	€/ ks	P (ks)
2	I / HK 2 R18 / ...*	4,42	50
3	I / HK 3 R18 / ...*	4,42	50



I2 = 2 odbočky



I3 = 3 odbočky

Schlüter®-DILEX-HK/EK

koncovka

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
ER / HK / G	3,31	50
EL / HK / G	3,31	50

Schlüter®-DILEX-HK/V

spojka

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
V / HK	1,85	50

ER = pravá, EL = levá



Č. výr. doplnit o barvu (např. I / HK 2 R18 / HB)

BW G HB


* Barvy: BW - G - HB

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.




Profil s dutým požílbkem

Schlüter®-DILEX-HKW

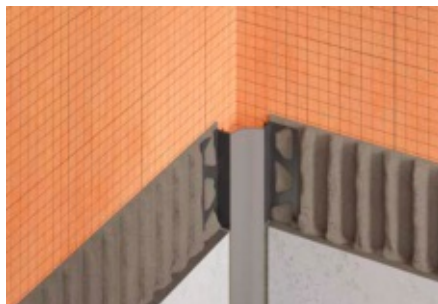

Schlüter-DILEX-HKW je profil s dutým požílbkem z tvrdého plastu pro vnitřní kouty stěn a pro napojení podlaha / stěna, pokud dochází jen k nepatrným pohybům.
(Technický list výrobku 4.12)

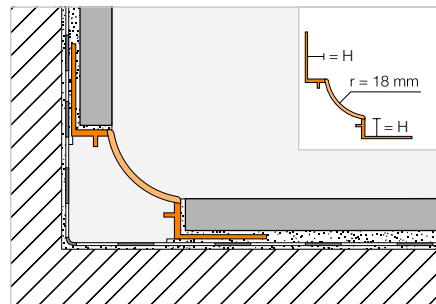

Schlüter®-DILEX-HKW

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
7	HKW U 7 / 0 7 ...*	9,72	60
9	HKW U 9 / 0 9 ...*	9,72	60
11	HKW U 11 / 0 11 ...*	9,72	60

Roh | koncovka

Schlüter®-DILEX-HKW/E

vnější roh 90°

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
A / HKW / ...*	4,42	50

Schlüter®-DILEX-HKW/I

vnitřní kout 90°

Odbočky	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
2	I / HKW 2 R18 / ...*	4,42	50
3	I / HKW 3 R18 / ...*	4,42	50



I2 = 2 odbočky




I3 = 3 odbočky

Schlüter®-DILEX-HKW/EK

koncovka

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
E / HKW / G	3,31	50



Č. výr. doplnit o barvu (např. I / HKW 2 R18 / G)

BW G HB PG

* Barvy: BW - G - HB - PG

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.


Profil s dutým požlábkem

Schlüter®-ECK-KHK



Schlüter-ECK-KHK je koutový profil z ušlechtilé oceli ve tvaru požlábků pro dodatečné přilepení do vnitřních koutů obkladů nebo jiných povrchů stěn.

(Technický list výrobku 2.7)

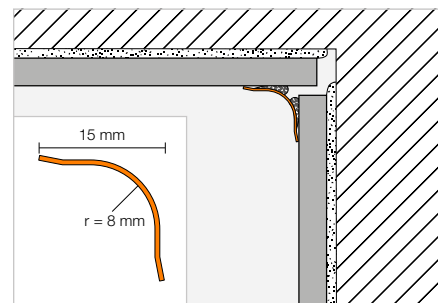

Schlüter®-ECK-KHK-E

ušlechtilá ocel V2A

B (mm)	L = 3,00 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
15	KHK15 E/300	25,73	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 E	25,73	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 E/200	25,73	60
	L = 1,50 m		
15	KHK15 E/150	25,73	60

Schlüter®-ECK-KHK-EB

ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

B (mm)	L = 3,00 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
15	KHK15 EB/300	33,44	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 EB	33,44	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 EB/200	33,44	60
	L = 1,50 m		
15	KHK15 EB/150	33,44	60

Roh | spojka

Schlüter®-ECK-KHK-E/E

vnější roh 90° ušlechtilá ocel V2A

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
E / KHK15 E	8,52	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/E

vnější roh 90° ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
E / KHK15 EB	9,38	50

Schlüter®-ECK-KHK-E/I

vnitřní kout 90° ušlechtilá ocel V2A

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
I/2 KHK15 E	8,52	50
I/3 KHK15 E	8,52	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/I

vnitřní kout 90° ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
I/2 KHK15 EB	9,38	50
I/3 KHK15 EB	9,38	50

Schlüter®-ECK-KHK-E/V


spojka ušlechtilá ocel V2A

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
V / KHK15 E	8,52	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/V

spojka ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
V / KHK15 EB	9,38	50

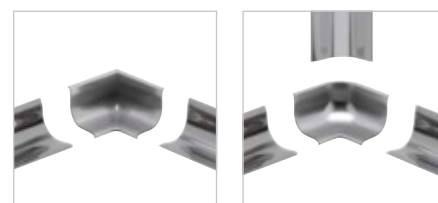

I2 = 2 odbočky

I3 = 3 odbočky



E / KHK I/2 KHK I/3 KHK V / KHK




Profil s dutým požlábkem

Schlüter®-DILEX-HKS



Schlüter-DILEX-HKS je kombinace dutého požlábků z ušlechtilé oceli a pružného dilatačního profilu pro napojení podlaha / stěna. (Technický list výrobku 4.15)

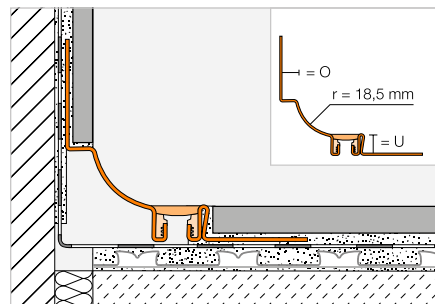

Schlüter®-DILEX-HKS-E

ušlechtilá ocel V2A, O = 7 mm

U (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
8	HKS V2A U 8 / 0 7 ...*	54,12	40
10	HKS V2A U 10 / 0 7 ...*	54,72	40
14	HKS V2A U 14 / 0 7 ...*	55,70	40
16	HKS V2A U 16 / 0 7 ...*	56,11	40
18	HKS V2A U 18 / 0 7 ...*	56,63	40
21	HKS V2A U 21 / 0 7 ...*	57,18	40
25	HKS V2A U 25 / 0 7 ...*	58,21	40
30	HKS V2A U 30 / 0 7 ...*	58,92	40
12,5	HKS V2A U 12 / 0 7 ...*	55,43	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E

ušlechtilá ocel V2A, O = 9 mm

U (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
8	HKS V2A U 8 / 0 9 ...*	54,12	40
10	HKS V2A U 10 / 0 9 ...*	54,72	40
14	HKS V2A U 14 / 0 9 ...*	55,70	40
16	HKS V2A U 16 / 0 9 ...*	56,11	40
18	HKS V2A U 18 / 0 9 ...*	56,63	40
21	HKS V2A U 21 / 0 9 ...*	57,18	40
25	HKS V2A U 25 / 0 9 ...*	58,21	40
30	HKS V2A U 30 / 0 9 ...*	58,92	40
12,5	HKS V2A U 12 / 0 9 ...*	55,43	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E

ušlechtilá ocel V2A, O = 11 mm

U (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
8	HKS V2A U 8 / 0 11 ...*	54,12	40
10	HKS V2A U 10 / 0 11 ...*	54,72	40
14	HKS V2A U 14 / 0 11 ...*	55,70	40
16	HKS V2A U 16 / 0 11 ...*	56,11	40
18	HKS V2A U 18 / 0 11 ...*	56,63	40
21	HKS V2A U 21 / 0 11 ...*	57,18	40
25	HKS V2A U 25 / 0 11 ...*	58,21	40
30	HKS V2A U 30 / 0 11 ...*	58,92	40
12,5	HKS V2A U 12 / 0 11 ...*	55,43	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

ušlechtilá ocel V4A, O = 7 mm

U (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
8	HKS V4A U 8 / 0 7 ...*	59,53	40
10	HKS V4A U 10 / 0 7 ...*	60,18	40
14	HKS V4A U 14 / 0 7 ...*	61,30	40
16	HKS V4A U 16 / 0 7 ...*	61,71	40
12,5	HKS V4A U 12 / 0 7 ...*	60,97	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

ušlechtilá ocel V4A, O = 9 mm

U (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
8	HKS V4A U 8 / 0 9 ...*	59,53	40
10	HKS V4A U 10 / 0 9 ...*	60,18	40
14	HKS V4A U 14 / 0 9 ...*	61,30	40
16	HKS V4A U 16 / 0 9 ...*	61,71	40
12,5	HKS V4A U 12 / 0 9 ...*	60,97	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

ušlechtilá ocel V4A, O = 11 mm

U (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
8	HKS V4A U 8 / 0 11 ...*	59,53	40
10	HKS V4A U 10 / 0 11 ...*	60,18	40
14	HKS V4A U 14 / 0 11 ...*	61,30	40
16	HKS V4A U 16 / 0 11 ...*	61,71	40
12,5	HKS V4A U 12 / 0 11 ...*	60,97	40

Roh

Schlüter®-DILEX-HKS-E/E 90°

předpřipravený roh 90° ušlechtilá ocel V2A

č. výr.	€/sada	P (sada)
E90 V2A ...**	46,44	50

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A/E 90°

předpřipravený roh 90° ušlechtilá ocel V4A

č. výr.	€/sada	P (sada)
E90 V4A ...**	46,44	50



Upozornění:

Tvarovky (vnitřní kout, vnější roh a spojka) viz Schlüter-DILEX-EHK.

č. výr. doplnit o barvu (např. E90 V4A U 10 / 0 11 HB)



* Barvy: G - GS - HB - PG

** č. výr. U... / O... a doplnit o barvu (např. E90 V2A U 10 / 0 11 G). Barvy: G - GS - HB - PG


Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.

Profil s dutým požílbkem

Schlüter®-DILEX-EHK



Schlüter-DILEX-EHK je profil s dutým požílbkem, zhotovený kompletně z ušlechtilé oceli pro hygienicky náročné vnitřní kouty a pro napojení podlaha/stěna.
(Technický list výrobku 4.15)

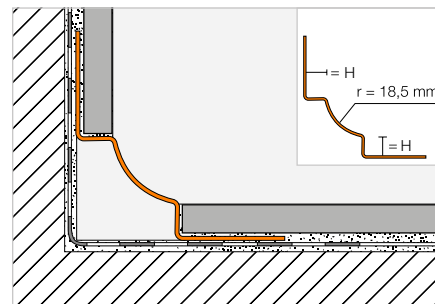

Schlüter®-DILEX-EHK

ušlechtilá ocel V2A

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
7	EHK U 7 / 0 7	30,79	40
9	EHK U 9 / 0 9	31,70	40
11	EHK U 11 / 0 11	32,64	40

Schlüter®-DILEX-EBHK

ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
7	EBHK U 7 / 0 7	40,04	40
9	EBHK U 9 / 0 9	41,22	40
11	EBHK U 11 / 0 11	42,48	40

Schlüter®-DILEX-EHK V4A

ušlechtilá ocel V4A

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
7	EHK U 7 / 0 7 / V4A	33,88	40
9	EHK U 9 / 0 9 / V4A	34,85	40
11	EHK U 11 / 0 11 / V4A	35,94	40
16	EHK U 16 / 0 16 / V4A	38,21	40

Roh | spojka z ušlechtilé oceli V4A

Schlüter®-DILEX-EHK/E

vnější roh 90° ušlechtilá ocel V4A

Č. výr.	€/ks	P (ks)
A / EHK 2 R18	8,72	50

Schlüter®-DILEX-EHK/E 135°

vnější roh 135° ušlechtilá ocel V4A

Č. výr.	€/ks	P (ks)
E 135 / EHK 2 R18	8,72	50

Schlüter®-DILEX-EHK/V

spojka ušlechtilá ocel V4A

Č. výr.	€/ks	P (ks)
V / EHK	8,72	50

Schlüter®-DILEX-EHK/I

vnitřní kout 90° ušlechtilá ocel V4A

Č. výr.	€/ks	P (ks)
I / EHK 2 R18	8,72	50
I / EHK 3 R18	8,72	50

Schlüter®-DILEX-EHK/I 135°

vnitřní kout 135° ušlechtilá ocel V4A

Č. výr.	€/ks	P (ks)
I 135 / EHK 2 R18	8,72	50



I2 = 2 odbočky



I3 = 3 odbočky

Roh | spojka z kartáčované ušlechtilé oceli V2A

Schlüter®-DILEX-EBHK/E

vnější roh 90° ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

Č. výr.	€/ks	P (ks)
A / EBHK 2 R18	11,34	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/E 135°

vnější roh 135° ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

Č. výr.	€/ks	P (ks)
E 135 / EB HK 2 R18	11,34	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/V

spojka ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

Č. výr.	€/ks	P (ks)
V / EBHK	11,34	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/I

vnitřní kout 90° ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

Č. výr.	€/ks	P (ks)
I / EBHK 2 R18	11,34	50
I / EBHK 3 R18	11,34	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/I 135°

vnitřní kout 135° ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

Č. výr.	€/ks	P (ks)
I 135 / EB HK 2 R18	11,34	50

Upozornění:

Tvarovky pro Schlüter-DILEX-EHK jsou z V4A a mohou být kombinovány také s profily V2A (neplatí pro kartáčovanou ušlechtilou ocel = EBHK). Jako koncovky doporučujeme Schlüter-DILEX-HKW/EK z plastu.






Profil s dutým požlábkem

Schlüter®-DILEX-HKU



Schlüter-DILEX-HKU je profil s dutým požlábkem, zhotovený kompletně z ušlechtilé oceli pro hygienicky náročné vnitřní kouty stěn a napojení podlaha / stěna. Díky vnitřnímu kotevnímu rameni lze profil použít variabilně pro různé tloušťky obkladů.
(Technický list výrobku 4.22)

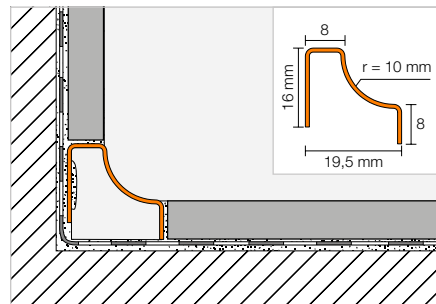

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E

ušlechtilá ocel V2A

L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
HKUR 10 E	28,97	40

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB

ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
HKUR 10 EB	31,76	40

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E V4A

ušlechtilá ocel V4A

L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
HKUR 10 E / V4A	43,48	40

Roh | koncovka | spojka z ušlechtilé oceli V4A

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/EQ

vnější roh 90° ušlechtilá ocel V4A

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
EQ / HKUR 10 E	8,52	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E 135°

vnější roh 135° ušlechtilá ocel V4A

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
E135 / HKUR 10 E	8,52	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/I

vnitřní kout 90° ušlechtilá ocel V4A

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
I / HKUR 3 R 10 E	8,52	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/I 135°

vnitřní kout 135° ušlechtilá ocel V4A

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
I135 / HKUR 10 E	8,52	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/EK

koncovka ušlechtilá ocel V4A

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
EK / HKUR 10 E	7,33	50


Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/V

spojka ušlechtilá ocel V4A

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
V / HKUR 10 E	8,52	50

Upozornění:

Tvarovky pro Schlüter-DILEX-HKU 10 jsou z V4A a mohou být kombinovány také s profily V2A (neplatí pro kartáčovanou ušlechtilou ocel = HKU-EB).

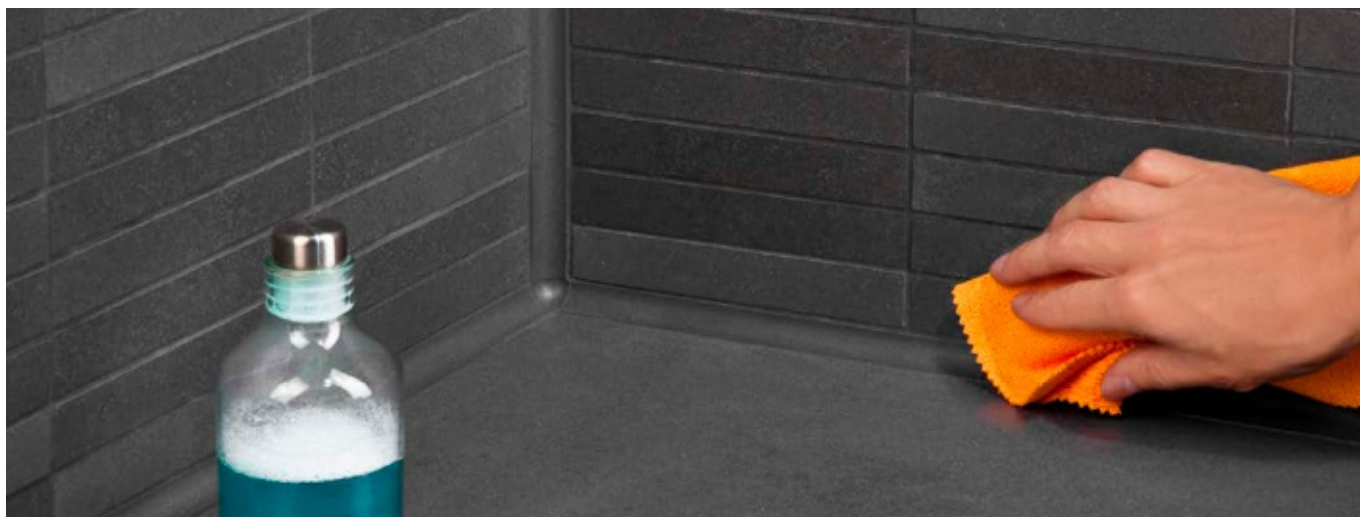

Roh | koncovka | spojka z kartáčované ušlechtilé oceli V2A

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/EQ

vnější roh 90° ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
EQ / HKUR 10 EB	9,38	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB 135°

vnější roh 135° ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
E135 / HKUR 10 EB	9,38	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/I

vnitřní kout 90° ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
I / HKU 3 R 10 EB	9,38	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/I 135°

vnitřní kout 135° ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
I135 / HKUR 10 EB	9,38	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/EK

koncovka ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
EK / HKUR 10 EB	8,67	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/V

spojka ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
V / HKUR 10 EB	9,38	50




Profil s dutým požílbkem

Schlüter®-DILEX-HKU 36-E

ušlechtilá ocel V2A

L = 2,50 m	€/ m	KV (ks)
Č. výr.		
HKUR 36 E	34,26	40

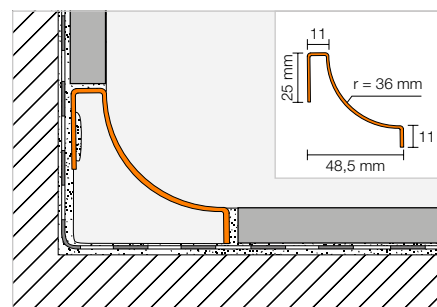

Roh | koncovka | spojka

Schlüter®-DILEX-HKU 36-E/E

vnější roh 90° ušlechtilá ocel V2A

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
E / HKUR 36 E	9,74	50

Schlüter®-DILEX-HKU 36-E/I

vnitřní kout 90° ušlechtilá ocel V2A

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
I / HKU 3 R 36 10 E	9,74	50

Schlüter®-DILEX-HKU 36-E/V


spojka ušlechtilá ocel V2A

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
V / HKUR 36 E	9,74	50

Schlüter®-DILEX-HKU 36/VI

spojka vnitřní

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
VI / HKUR 36	4,28	50

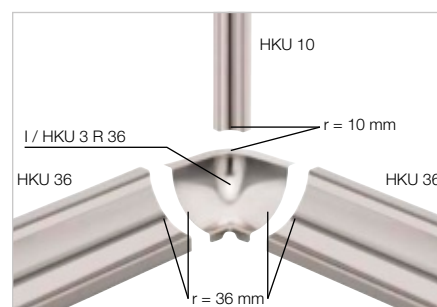**Schlüter®-DILEX-HKU 36/EK**

koncovka PVC

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
EK / HKUR 36 E	4,28	50






Profil s dutým požlábkem

Schlüter®-DILEX-AHK-TS



Schlüter-DILEX-AHK-TS je profil s dutým požlábkem z hliníku se speciální TRENDLINE strukturou a texturou. Je vhodný pro vnitřní kouty stěn, kuchyňských pracovních desek nebo odkládacích ploch s obkladem z keramiky. Profil lze kombinovat s profily Schlüter-RONDDEC, -JOLLY, -SCHIENE nebo -QUADEC s vhodným strukturovaným povrchem.

(Technický list výrobku 4.21)

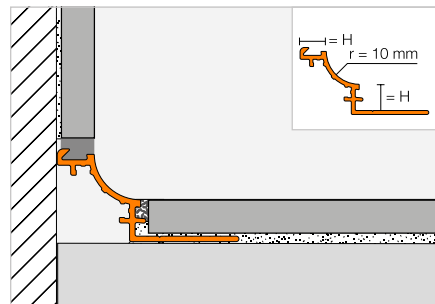

Schlüter®-DILEX-AHK-TSI

hliník strukturovaný povrch, slonová kost

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
8	AHK 1S 80 TSI	26,40	40
10	AHK 1S 100 TSI	27,41	40
12,5	AHK 1S 125 TSI	28,40	40

Schlüter®-DILEX-AHK-TSSG

hliník strukturovaný povrch, kamenný šedý

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
8	AHK 1S 80 TSSG	26,40	40
10	AHK 1S 100 TSSG	27,41	40
12,5	AHK 1S 125 TSSG	28,40	40

Schlüter®-DILEX-AHK-TSDA

hliník strukturovaný povrch, tmavý antracit

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
8	AHK 1S 80 TSDA	26,40	40
10	AHK 1S 100 TSDA	27,41	40
12,5	AHK 1S 125 TSDA	28,40	40

Roh | koncovka | spojka

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E

vnější roh 90° (napojení RONDEC)

Č. výr.	€/ks	P (ks)
E90 / AHK 1S / ...*	27,59	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E 90 Q

vnější roh 90° (napojení QUADEC)

Č. výr.	€/ks	P (ks)
E90 Q / AHK 1S / ...*	27,59	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E 135°

vnější roh 135°

Č. výr.	€/ks	P (ks)
E135 / AHK 1S / ...*	27,59	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/I

vnitřní kout 90°

Č. výr.	€/ks	P (ks)
I90 / AHK 1S / ...*	27,59	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/I 135°

vnitřní kout 135°

Č. výr.	€/ks	P (ks)
I135 / AHK 1S / ...*	27,59	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/EK

koncovka

Č. výr.	€/ks	P (ks)
E / AHK 1S / ...*	17,71	50



Schlüter®-DILEX-AHK/V

spojka

Č. výr.	€/ks	P (ks)
V / AHK	4,28	50

Č. výr. doplnit označením povrchu (např. E / AHK 1S / TSI)



* Povrchy: TSDA - TSI - TSSG

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.




Profil s dutým požlábkem

Schlüter®-DILEX-AHK



Schlüter-DILEX-AHK je hliníkový profil s dutým požlábkem pro vnitřní kouty stěn, kuchyňských pracovních desek nebo odkládacích ploch s obkladem z keramiky. Dodává se s různě eloxovanými povrchy nebo barevně lakovaným hliníkem.

(Technický list výrobku 4.21)

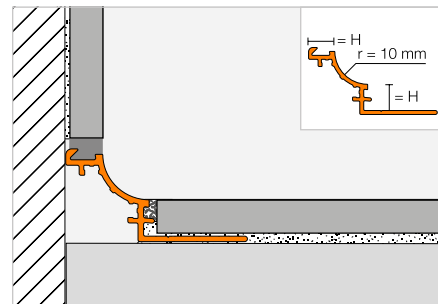

Schlüter®-DILEX-AHK-AE

hliník přírodní matně eloxovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	AHK 1S 80 AE	20,78	40
10	AHK 1S 100 AE	21,58	40
12,5	AHK 1S 125 AE	22,45	40

Schlüter®-DILEX-AHK-ACG

hliník eloxovaný leskle chromem

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	AHK 1S 80 ACG	39,61	40
10	AHK 1S 100 ACG	40,93	40
12,5	AHK 1S 125 ACG	41,90	40

Schlüter®-DILEX-AHK-ACGB

hliník eloxovaný chromem kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	AHK 1S 80 ACGB	30,57	40
10	AHK 1S 100 ACGB	31,34	40
12,5	AHK 1S 125 ACGB	32,33	40

Schlüter®-DILEX-AHK-AC

hliník barevně lakovaný


H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	AHK 1S 80 ...*	20,36	40
10	AHK 1S 100 ...*	21,40	40
12,5	AHK 1S 125 ...*	22,45	40



Roh | koncovka | spojka



Vnější roh 90° pro RONDEC profily

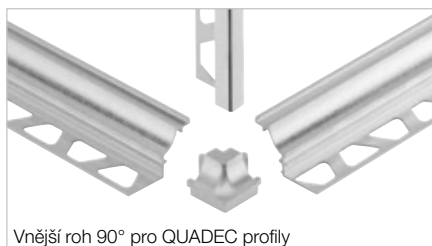

Vnější roh 90° pro QUADDEC profily



E90 / AHK



E135 / AHK



I90 / AHK



I135 / AHK



ER / AHK



EL / AHK

Schlüter®-DILEX-AHK/E

vnější roh 90° (napojení RONDEC)

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
E90 / AHK 1S / ...**	27,59	50

Schlüter®-DILEX-AHK/E 90 Q

vnější roh 90° (napojení QUADDEC)

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
E90 Q / AHK 1S / ...**	27,59	50

Schlüter®-DILEX-AHK/E 135°

vnější roh 135°

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
E135 / AHK 1S / ...**	27,59	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/E

vnější roh 90° (napojení RONDEC)

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
E90 / AHK 1S / ...*	27,58	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/E 90 Q

vnější roh 90° (napojení QUADDEC)

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
E90 Q / AHK 1S / ...*	27,58	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/E 135°

vnější roh 135°

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
E135 / AHK 1S / ...*	27,58	50

Č. výr. doplnit označením povrchu / barvy (např. E135 / AHK 1S / BW)

* Povrchy / barvy: BW - MBW - MGS

** Povrchy / barvy: ACG - ACGB - AE

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.



Roh | koncovka | spojka

Schlüter®-DILEX-AHK/I

vnitřní kout 90°

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
I90 / AHK 1S / ...**	27,59	50

Schlüter®-DILEX-AHK/I 135°

vnitřní kout 135°

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
I135 / AHK 1S / ...**	27,59	50

Schlüter®-DILEX-AHK/EK

koncovka

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
E / AHK 1S / ...**	17,71	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/I

vnitřní kout 90°

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
I90 / AHK 1S / ...*	27,58	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/I 135°

vnitřní kout 135°

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
I135 / AHK 1S / ...*	27,58	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/EK

koncovka

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
E / AHK 1S / ...*	20,84	50

Schlüter®-DILEX-AHK/V

spojka

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
V / AHK	4,28	50

MyDesign by Schlüter-Systems
Je možný individuální potisk.
Více informací od strany 26.

Č. výr. doplnit označením povrchu / barvy (např. E / AHK 1S / BW)

BW MBW MGS

* Povrchy / barvy: BW - MBW - MGS


** Povrchy / barvy: ACG - ACGB - AE

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.


Profil s dutým požlábkem



Schlüter®-DILEX-AHKA

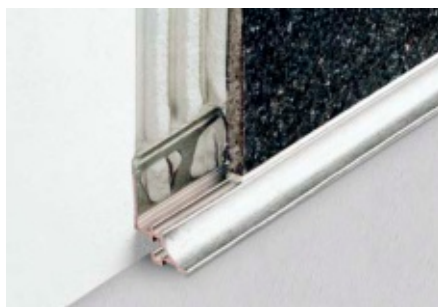

Schlüter-DILEX-AHKA je hliníkový profil s dutým požlábkem pro vnitřní kouty stěn, kuchyňských pracovních desek nebo odkládacích ploch s obkladem z keramiky. Dodává se s různě eloxovanými povrchy nebo barevně lakovaným hliníkem a je možno jej napojit na jedné straně na stávající obklady.
(Technický list výrobku 4.21)

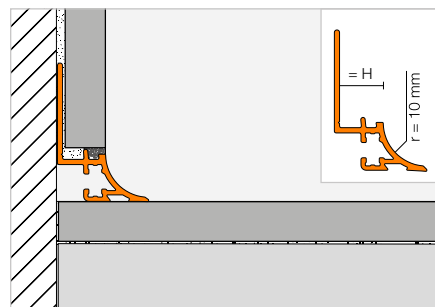

Schlüter®-DILEX-AHKA-AE

hliník přírodní matně eloxovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/ m	KV (ks)
8	AHKA 80 AE	20,78	40
10	AHKA 100 AE	21,58	40
12,5	AHKA 125 AE	22,45	40
15	AHKA 150 AE	23,09	40

Schlüter®-DILEX-AHKA-ACGB

hliník eloxovaný chromem kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/ m	KV (ks)
8	AHKA 80 ACGB	30,57	40
10	AHKA 100 ACGB	31,34	40
12,5	AHKA 125 ACGB	32,33	40
15	AHKA 150 ACGB	33,34	40

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC

hliník barevně lakovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/ m	KV (ks)
8	AHKA 80 ...*	20,36	40
10	AHKA 100 ...*	21,40	40
12,5	AHKA 125 ...*	22,45	40
15	AHKA 150 ...*	23,49	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Je možný individuální potisk.
Více informací od strany 26.

Roh | koncovka

Schlüter®-DILEX-AHKA/E

vnější roh 90°

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
E90 / AHKA / ...**	27,59	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/E 135°

vnější roh 135°

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
E135 / AHKA / ...**	27,59	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/E

vnější roh 90°

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
E90 / AHKA / ...*	27,58	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/E 135°

vnější roh 135°

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
E135 / AHKA / ...*	27,58	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/I

vnitřní kout 90°

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
I90 / AHKA / ...**	27,59	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/I 135°

vnitřní kout 135°

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
I135 / AHKA / ...**	27,59	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/I

vnitřní kout 90°

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
I90 / AHKA / ...*	27,58	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/I 135°

vnitřní kout 135°

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
I135 / AHKA / ...*	27,58	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/EL

koncovka, levá

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
EL / AHKA / ...**	17,71	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/ER

koncovka, pravá

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
ER / AHKA / ...**	17,71	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/EL

koncovka, levá

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
EL / AHKA / ...*	20,84	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/ER

koncovka, pravá

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
ER / AHKA / ...*	20,84	50



E90 / AHKA E135 / AHKA I90 / AHKA I135 / AHKA ER / AHKA EL / AHKA

Č. výr. doplnit označením povrchu / barvy (např. ER / AHKA / BW)

BW

MBW

MGS

* Povrchy / barvy: BW - MBW - MGS

** Povrchy / barvy: ACG - AE

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.






Profil pro dilatační spáry

Schlüter®-DILEX-EMP



Schlüter-DILEX-EMP je profil pro dilatační spáry z ušlechtilé oceli pro ukládání dlažby do maltového lože, absorbující vodorovné pohyby pomocí spojení na pero a drážku.
(Technický list výrobku 4.17)

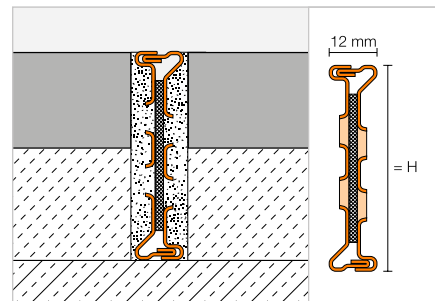

Schlüter®-DILEX-EMP

ušlechtilá ocel V2A


H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
35	EMP 35	39,23	60
50	EMP 50	44,65	60
65	EMP 65	50,11	60

Profil pro dilatační spáry | prodloužení

Schlüter®-DILEX-MP



Schlüter-DILEX-MP je profil pro dilatační spáry s prolamovanými bočními stěnami z tvrdého PVC regenerátu a spojovací dilatační zónou z měkkého plastu s nastavovacími profily. Je vhodný pro ukládání dlažby do maltového lože.
(Technický list výrobku 4.3)

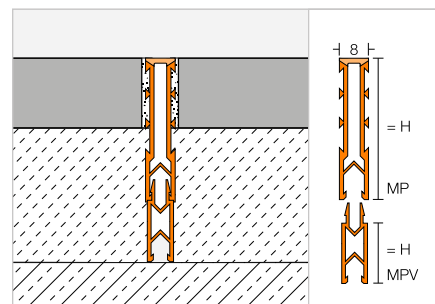

Schlüter®-DILEX-MP 35

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
35	MP 35 ...*	5,75	120

Schlüter®-DILEX-MP/V

prodlužovací profil

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
15	MPV 15	3,33	120
25	MPV 25	3,51	120

Č. výr. doplnit o barvu (např. MP 35 GS)



* Barvy: G - GS - HB


Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.

Profil pro dilatační spáry

Schlüter®-DILEX-MOP



Schlüter-DILEX-MOP je profil pro dilatační spáry s odolnými ozubenými bočními stěnami z regenerátu tvrdého PVC a dilatační zónou z měkkého plastu umístěnou mezi bočními stěnami pro pokládku do maltového lože. (Technický list výroby 4.4)

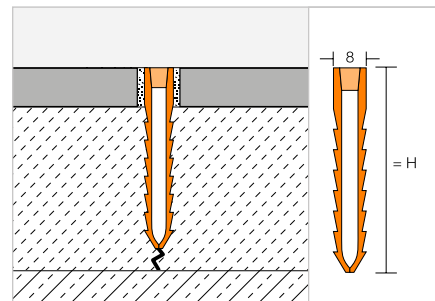

Schlüter®-DILEX-MOP

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
25	MOP 25 ...*	4,12	120
35	MOP 35 ...*	4,30	120
50	MOP 50 ...*	5,53	120
65	MOP 65 ...*	6,12	120

Č. výr. doplnit o barvu (např. MOP 25 DA)



* Barvy: DA - G - GS


Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.

Profil pro dilatační spáry v potěru

Schlüter®-DILEX-DFP



Schlüter-DILEX-DFP je dilatační profil s lepicí patkou pro osazení v prostoru dveří nebo pro další rozdělení ploch potěru. (Technický list výroby 9.1)

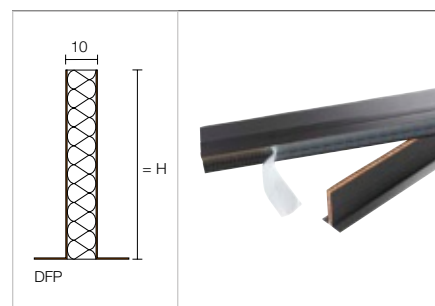

Schlüter®-DILEX-DFP

PE pěna

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
100	DFP 10/250	17,92	40

Schlüter®-DILEX-DFP

PE pěna

H (mm)	L = 1,00 m Č. výr.	€/m	P (ks)
60	DFP 6/100	13,55	25
80	DFP 8/100	15,92	25
100	DFP 10/100	18,55	25




Profily Schlüter pro vinyl a spol.

Profily pro elastické obklady stěn a podlahové krytiny

Stále více obkladačů a prodejců rozšiřuje svou nabídku o elastické krytiny, např. o vinylové krytiny. Jako vynálezce profilu Schlüter-SCHIENE, matky všech ukončovacích profilů, nabízíme nyní se Schlüter-VINPRO sortiment ukončovacích a přechodových profilů pro elastické obklady / krytiny. Na podlaze, na stěně i na schodech: Schlüter-VINPRO nabízí Schlüter kvalitu i pro elastické obklady / krytiny.



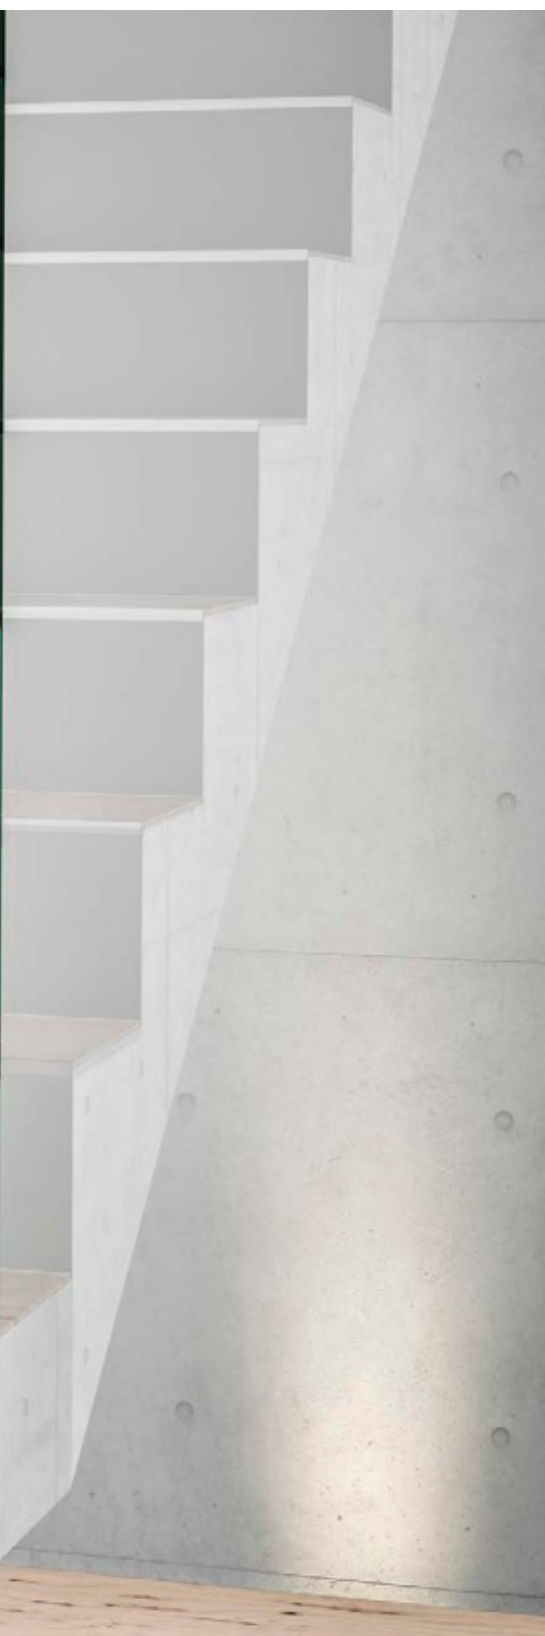

Přechodové profily

Schlüter®-VINPRO-T 148

Schlüter®-VINPRO-U 149

Ukončovací profily

Schlüter®-VINPRO-S 150

Schlüter®-VINPRO-RO 151

Schodové profily

Schlüter®-VINPRO-STEP 152

Schlüter®-VINPRO-STEP-R 153

Foto: Schlüter-VINPRO-STEP (viz strana 152)



Schlüter®-VINPRO

Profily pro elastické krytiny

- ✓ Chrání hrany obkladů na podlaze, stěně a na schodech
- ✓ Rychlá a snadná montáž
- ✓ Zamezují vzniku nebezpečných hran na přechodech mezi různými a různě vysokými podlahovými krytinami
- ✓ K dispozici v povrchových úpravách:
 - Hliník eloxovaný chromem kartáčovaný (ACGB)
 - Hliník titan eloxovaný kartáčovaný (ATGB)
 - Hliník eloxovaný vzhled antický bronz kartáčovaný (ABGB)




Přechodový profil

Schlüter®-VINPRO-T



Schlüter-VINPRO-T je profil používaný dodatečně jako přechod mezi přilehlými elastickými krytinami položenými v jedné rovině (např. vinylové krytiny LVT, design obklady).
(Technický list výrobku 18.2)

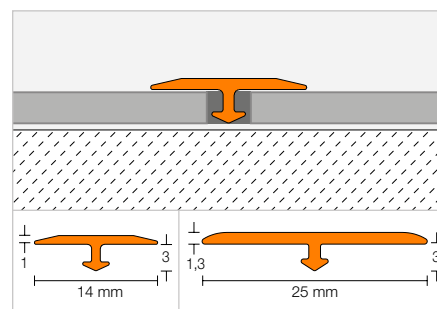

Schlüter®-VINPRO-T-ACGB

hliník eloxovaný chromem kartáčovaný

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
3	14	VPT 3/14 ACGB	5,99	120
3	25	VPTL 3/25 ACGB	6,73	120

Schlüter®-VINPRO-T-ATGB

hliník titan eloxovaný kartáčovaný

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
3	14	VPT 3/14 ATGB	5,99	120
3	25	VPTL 3/25 ATGB	6,73	120

Schlüter®-VINPRO-T-ABGB

hliník eloxovaný vzhled antický bronz kartáčovaný

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
3	14	VPT 3/14 ABGB	5,99	120
3	25	VPTL 3/25 ABGB	6,73	120


Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.

Přechodový profil

Schlüter®-VINPRO-U



Schlüter-VINPRO-U je profil pro vytvoření plynulého přechodu mezi elastickými podlahovými krytinami (např. vinylové krytiny LVT, design obklady) a přiléhajícími nižšími podlahovými krytinami nebo hotovým betonem. (Technický list výrobku 18.3)

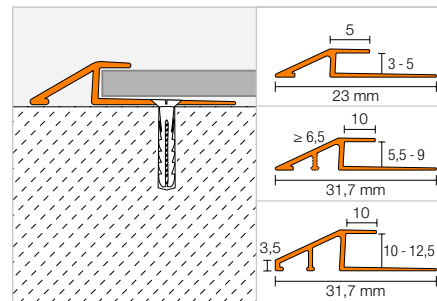

Schlüter®-VINPRO-U-ACGB

hliník eloxovaný chromem kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
3	VPU 30 ACGB	10,01	120
4	VPU 40 ACGB	10,20	120
5	VPU 50 ACGB	10,52	120
5,5	VPUL 55 ACGB	10,75	120
6	VPUL 60 ACGB	11,39	120
6,5	VPUL 65 ACGB	11,80	120
7	VPUL 70 ACGB	12,41	120
7,5	VPUL 75 ACGB	13,00	120
8	VPUL 80 ACGB	13,87	120
8,5	VPUL 85 ACGB	14,76	120
9	VPUL 90 ACGB	15,63	120
10	VPUL 100 ACGB	16,53	120
11	VPUL 110 ACGB	17,42	120
12,5	VPUL 125 ACGB	18,30	120

Schlüter®-VINPRO-U-ATGB

hliník titan eloxovaný kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
3	VPU 30 ATGB	10,01	120
4	VPU 40 ATGB	10,20	120
5	VPU 50 ATGB	10,52	120
5,5	VPUL 55 ATGB	10,75	120
6	VPUL 60 ATGB	11,39	120
6,5	VPUL 65 ATGB	11,80	120
7	VPUL 70 ATGB	12,41	120
7,5	VPUL 75 ATGB	13,00	120
8	VPUL 80 ATGB	13,87	120
8,5	VPUL 85 ATGB	14,76	120
9	VPUL 90 ATGB	15,63	120
10	VPUL 100 ATGB	16,53	120
11	VPUL 110 ATGB	17,42	120
12,5	VPUL 125 ATGB	18,30	120

Schlüter®-VINPRO-U-ABGB

hliník eloxovaný vzhled antický bronz kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
3	VPU 30 ABGB	10,01	120
4	VPU 40 ABGB	10,20	120
5	VPU 50 ABGB	10,52	120
5,5	VPUL 55 ABGB	10,75	120
6	VPUL 60 ABGB	11,39	120
6,5	VPUL 65 ABGB	11,80	120
7	VPUL 70 ABGB	12,41	120
7,5	VPUL 75 ABGB	13,00	120
8	VPUL 80 ABGB	13,87	120
8,5	VPUL 85 ABGB	14,76	120
9	VPUL 90 ABGB	15,63	120
10	VPUL 100 ABGB	16,53	120
11	VPUL 110 ABGB	17,42	120
12,5	VPUL 125 ABGB	18,30	120

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.




Ukončovací profil

Schlüter®-VINPRO-S



Schlüter-VINPRO-S je profil pro ukončení hran elastických obkladů a krytin (např. vinylové krytiny LVT, design obklady). Poskytuje ochranu hran v místech ukončení obkladu a přechodu na jiné přiléhající krytiny ve stejné nebo podobné výšce nebo jako ukončovací hrana soklových lišt.

(Technický list výrobku 18.1)

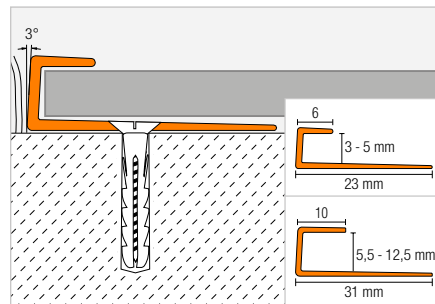

Schlüter®-VINPRO-S-ACGB

hliník eloxovaný chromem kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
3	VPS 30 ACGB	8,92	120
4	VPS 40 ACGB	8,99	120
5	VPS 50 ACGB	9,06	120
5,5	VPSL 55 ACGB	9,45	120
6	VPSL 60 ACGB	9,79	120
6,5	VPSL 65 ACGB	10,15	120
7	VPSL 70 ACGB	10,51	120
7,5	VPSL 75 ACGB	10,86	120
8	VPSL 80 ACGB	11,21	120
8,5	VPSL 85 ACGB	11,58	120
9	VPSL 90 ACGB	11,93	120
10	VPSL 100 ACGB	12,27	120
11	VPSL 110 ACGB	12,63	120
12,5	VPSL 125 ACGB	13,00	120

Schlüter®-VINPRO-S-ATGB

hliník titan eloxovaný kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
3	VPS 30 ATGB	8,92	120
4	VPS 40 ATGB	8,99	120
5	VPS 50 ATGB	9,06	120
5,5	VPSL 55 ATGB	9,45	120
6	VPSL 60 ATGB	9,79	120
6,5	VPSL 65 ATGB	10,15	120
7	VPSL 70 ATGB	10,51	120
7,5	VPSL 75 ATGB	10,86	120
8	VPSL 80 ATGB	11,21	120
8,5	VPSL 85 ATGB	11,58	120
9	VPSL 90 ATGB	11,93	120
10	VPSL 100 ATGB	12,27	120
11	VPSL 110 ATGB	12,63	120
12,5	VPSL 125 ATGB	13,00	120

Schlüter®-VINPRO-S-ABGB

hliník eloxovaný vzhled antický bronz kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
3	VPS 30 ABGB	8,92	120
4	VPS 40 ABGB	8,99	120
5	VPS 50 ABGB	9,06	120
5,5	VPSL 55 ABGB	9,45	120
6	VPSL 60 ABGB	9,79	120
6,5	VPSL 65 ABGB	10,15	120
7	VPSL 70 ABGB	10,51	120
7,5	VPSL 75 ABGB	10,86	120
8	VPSL 80 ABGB	11,21	120
8,5	VPSL 85 ABGB	11,58	120
9	VPSL 90 ABGB	11,93	120
10	VPSL 100 ABGB	12,27	120
11	VPSL 110 ABGB	12,63	120
12,5	VPSL 125 ABGB	13,00	120

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.



Příklad použití: ukončení stěny



Ukončovací profil

Schlüter®-VINPRO-RO



Schlüter-VINPRO-RO je ukončovací profil a profil na ochranu hran pro vytvoření symetricky zaoblených vnějších rohů stěn s elastickými krytinami (např. vinylové krytiny LVT, design obklady).

(Technický list výrobku 18.5)

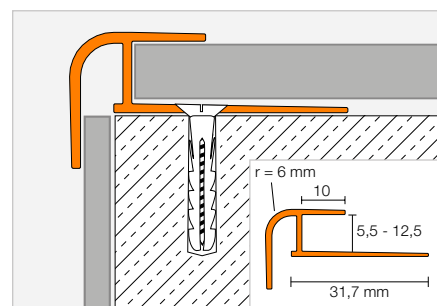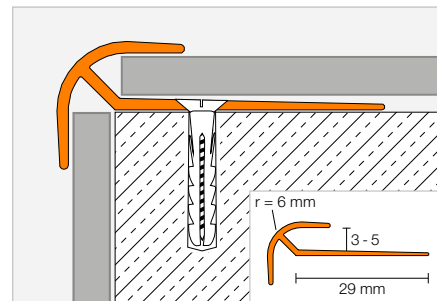

Schlüter®-VINPRO-RO-ACGB

hliník eloxovaný chromem kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
3	VPRO 30 ACGB	10,52	120
4	VPRO 40 ACGB	10,84	120
5	VPRO 50 ACGB	11,16	120
5,5	VPROL 55 ACGB	11,51	120
6	VPROL 60 ACGB	12,41	120
6,5	VPROL 65 ACGB	13,28	120
7	VPROL 70 ACGB	13,87	120
7,5	VPROL 75 ACGB	14,46	120
8	VPROL 80 ACGB	15,05	120
8,5	VPROL 85 ACGB	15,63	120
9	VPROL 90 ACGB	16,23	120
10	VPROL 100 ACGB	16,83	120
11	VPROL 110 ACGB	17,42	120
12,5	VPROL 125 ACGB	18,00	120

Schlüter®-VINPRO-RO-ATGB

hliník titan eloxovaný kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
3	VPRO 30 ATGB	10,52	120
4	VPRO 40 ATGB	10,84	120
5	VPRO 50 ATGB	11,16	120
5,5	VPROL 55 ATGB	11,51	120
6	VPROL 60 ATGB	12,41	120
6,5	VPROL 65 ATGB	13,28	120
7	VPROL 70 ATGB	13,87	120
7,5	VPROL 75 ATGB	14,46	120
8	VPROL 80 ATGB	15,05	120
8,5	VPROL 85 ATGB	15,63	120
9	VPROL 90 ATGB	16,23	120
10	VPROL 100 ATGB	16,83	120
11	VPROL 110 ATGB	17,42	120
12,5	VPROL 125 ATGB	18,00	120

Schlüter®-VINPRO-RO-ABGB

hliník eloxovaný vzhled antický bronz kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
3	VPRO 30 ABGB	10,52	120
4	VPRO 40 ABGB	10,84	120
5	VPRO 50 ABGB	11,16	120
5,5	VPROL 55 ABGB	11,51	120
6	VPROL 60 ABGB	12,41	120
6,5	VPROL 65 ABGB	13,28	120
7	VPROL 70 ABGB	13,87	120
7,5	VPROL 75 ABGB	14,46	120
8	VPROL 80 ABGB	15,05	120
8,5	VPROL 85 ABGB	15,63	120
9	VPROL 90 ABGB	16,23	120
10	VPROL 100 ABGB	16,83	120
11	VPROL 110 ABGB	17,42	120
12,5	VPROL 125 ABGB	18,00	120

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.




Schodový profil

Schlüter®-VINPRO-STEP



Schlüter-VINPRO-STEP je ukončovací profil a profil na ochranu hran pro elastické krytiny (např. vinylové krytiny LVT, design obklady) na schodištích. Profil má pravoúhlý tvar a je opatřen krycí přírubou s protiskluzným drážkováním.

(Technický list výroby 18.4)

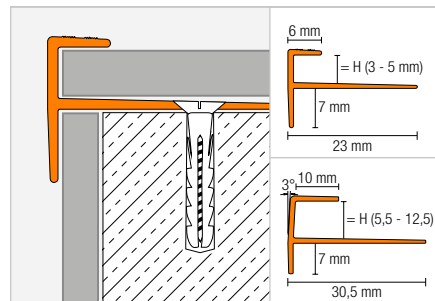

Schlüter®-VINPRO-STEP-ACGB

hliník eloxovaný chromem kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
3	VPST 30 ACGB	10,57	120
4	VPST 40 ACGB	10,84	120
5	VPST 50 ACGB	11,16	120
5,5	VPSTL 55 ACGB	12,10	120
6	VPSTL 60 ACGB	12,52	120
6,5	VPSTL 65 ACGB	12,92	120
7	VPSTL 70 ACGB	13,34	120
7,5	VPSTL 75 ACGB	13,75	120
8	VPSTL 80 ACGB	14,17	120
8,5	VPSTL 85 ACGB	14,58	120
9	VPSTL 90 ACGB	14,99	120
10	VPSTL 100 ACGB	15,46	120
11	VPSTL 110 ACGB	15,71	120
12,5	VPSTL 125 ACGB	16,05	120

Schlüter®-VINPRO-STEP-ATGB

hliník titan eloxovaný kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
3	VPST 30 ATGB	10,57	120
4	VPST 40 ATGB	10,84	120
5	VPST 50 ATGB	11,16	120
5,5	VPSTL 55 ATGB	12,10	120
6	VPSTL 60 ATGB	12,52	120
6,5	VPSTL 65 ATGB	12,92	120
7	VPSTL 70 ATGB	13,34	120
7,5	VPSTL 75 ATGB	13,75	120
8	VPSTL 80 ATGB	14,17	120
8,5	VPSTL 85 ATGB	14,58	120
9	VPSTL 90 ATGB	14,99	120
10	VPSTL 100 ATGB	15,46	120
11	VPSTL 110 ATGB	15,71	120
12,5	VPSTL 125 ATGB	16,05	120

Schlüter®-VINPRO-STEP-ABGB

hliník eloxovaný vzhled antický bronz kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
3	VPST 30 ABGB	10,57	120
4	VPST 40 ABGB	10,84	120
5	VPST 50 ABGB	11,16	120
5,5	VPSTL 55 ABGB	12,10	120
6	VPSTL 60 ABGB	12,52	120
6,5	VPSTL 65 ABGB	12,92	120
7	VPSTL 70 ABGB	13,34	120
7,5	VPSTL 75 ABGB	13,75	120
8	VPSTL 80 ABGB	14,17	120
8,5	VPSTL 85 ABGB	14,58	120
9	VPSTL 90 ABGB	14,99	120
10	VPSTL 100 ABGB	15,46	120
11	VPSTL 110 ABGB	15,71	120
12,5	VPSTL 125 ABGB	16,05	120

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.


Schodový profil

Schlüter®-VINPRO-STEP-R



Schlüter-VINPRO-STEP-R je ukončovací profil a profil na ochranu hran pro pokládku elastických krytin (např. vinylové krytiny LVT, design obklady) na schodištích. Horní část profilu má 10 mm širokou zešíkmenou krycí přírubu se zaoblenou přední hranou, která slouží k zakrytí zaříznuté hrany elastické podlahové krytiny. Prodloužená vertikální část na podstupnici zajišťuje lepší viditelnost. Pro přišroubování VINPRO-STEP-R je kónické kotevní rameno opatřeno otvory rovnoměrně rozloženými po délce profilu. Rameno lze na podklad také lepit montážním lepidlem, jako je Schlüter-KERDI-FIX.

(Technický list výrobku 18.4)

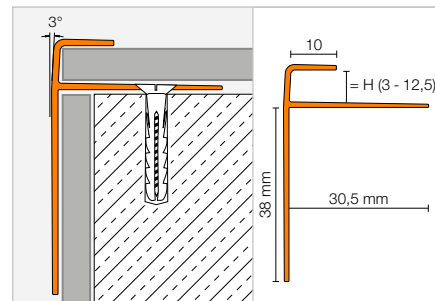

Schlüter®-VINPRO-STEP-R-ACGB

hliník eloxovaný chromem kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
3	VPSTRL 30 ACGB	15,63	120
4	VPSTRL 40 ACGB	15,93	120
5	VPSTRL 50 ACGB	16,05	120
5,5	VPSTRL 55 ACGB	16,23	120
6	VPSTRL 60 ACGB	16,53	120
6,5	VPSTRL 65 ACGB	17,12	120
7	VPSTRL 70 ACGB	17,71	120
7,5	VPSTRL 75 ACGB	18,30	120
8	VPSTRL 80 ACGB	18,88	120
8,5	VPSTRL 85 ACGB	19,48	120
9	VPSTRL 90 ACGB	20,07	120
10	VPSTRL 100 ACGB	20,66	120
11	VPSTRL 110 ACGB	21,26	120
12,5	VPSTRL 125 ACGB	22,14	120

Schlüter®-VINPRO-STEP-R-ATGB

hliník titan eloxovaný kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
3	VPSTRL 30 ATGB	15,63	120
4	VPSTRL 40 ATGB	15,93	120
5	VPSTRL 50 ATGB	16,05	120
5,5	VPSTRL 55 ATGB	16,23	120
6	VPSTRL 60 ATGB	16,53	120
6,5	VPSTRL 65 ATGB	17,12	120
7	VPSTRL 70 ATGB	17,71	120
7,5	VPSTRL 75 ATGB	18,30	120
8	VPSTRL 80 ATGB	18,88	120
8,5	VPSTRL 85 ATGB	19,48	120
9	VPSTRL 90 ATGB	20,07	120
10	VPSTRL 100 ATGB	20,66	120
11	VPSTRL 110 ATGB	21,26	120
12,5	VPSTRL 125 ATGB	22,14	120

Schlüter®-VINPRO-STEP-R-ABGB

hliník eloxovaný vzhled antický bronz kartáčovaný

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€/m	KV (ks)
3	VPSTRL 30 ABGB	15,63	120
4	VPSTRL 40 ABGB	15,93	120
5	VPSTRL 50 ABGB	16,05	120
5,5	VPSTRL 55 ABGB	16,23	120
6	VPSTRL 60 ABGB	16,53	120
6,5	VPSTRL 65 ABGB	17,12	120
7	VPSTRL 70 ABGB	17,71	120
7,5	VPSTRL 75 ABGB	18,30	120
8	VPSTRL 80 ABGB	18,88	120
8,5	VPSTRL 85 ABGB	19,48	120
9	VPSTRL 90 ABGB	20,07	120
10	VPSTRL 100 ABGB	20,66	120
11	VPSTRL 110 ABGB	21,26	120
12,5	VPSTRL 125 ABGB	22,14	120


Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.



Schlüter®-DITRA

Izolace, separace, kontaktní drenáž, temperování,
izolace proti kročejovému hluku

Separáční a izolační kontaktní rohože ze skupiny výrobků Schlüter-DITRA se úspěšně používají na celém světě desítky let. Umožňují pokládku obkladů a dlažeb i za nepříznivých podmínek – a teď i v provedení velmi rychle položitelné, samolepící variantě. Tak např. první kontaktní kapilárně pasivní drenáž Schlüter-DITRA-DRAIN separuje a provzdušňuje obklad a umožňuje tím snadnější a rychlejší vytvrzení lepidla na obklady a dlažbu také pod velkými formáty. Schlüter-DITRA-HEAT-E k tomu umožňuje rychlé a ekonomicky výhodné elektrické temperování individuálně definovaných ploch s obkladem a dlažbou.

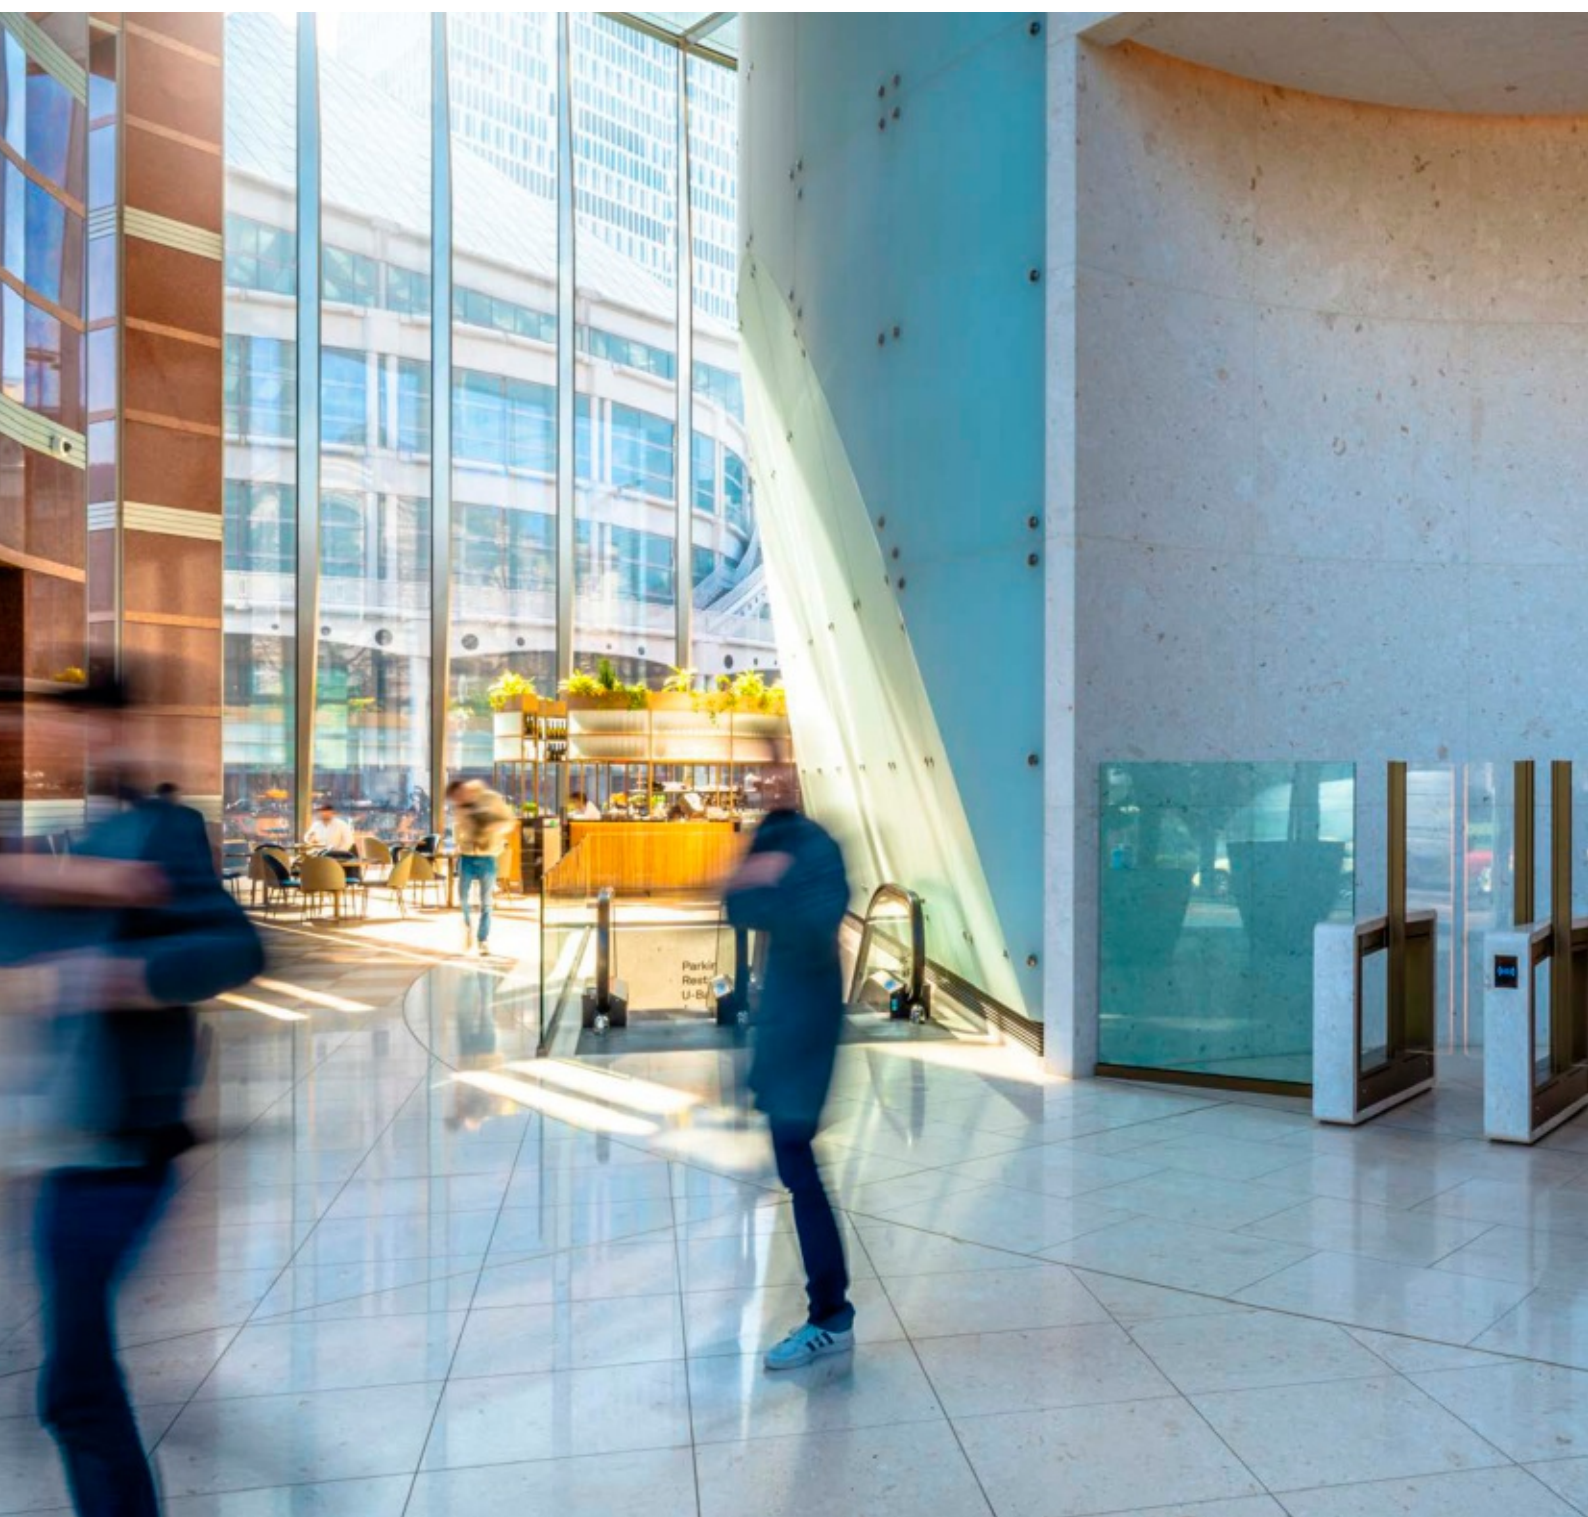



Kontaktní separace

Schlüter®-DITRA	157
Schlüter®-DITRA-PS	159

Kontaktní separace a temperování

Schlüter®-DITRA-HEAT	161
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO	161
Schlüter®-DITRA-HEAT-PS	163
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS	163
Schlüter®-DITRA-HEAT-E – kompletní sady	168–169
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO – kompletní sady	170–171

Topný kabel

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK	164
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CHC	165

Regulace teploty

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R	166–167
--------------------------	---------

Příslušenství

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO	167
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT	167
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS	167

Kontaktní separace a drenáž

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4	173
Schlüter®-DITRA-DRAIN 8	173


Izolace proti kročejovému hluku

Schlüter®-DITRA-SOUND	175
-----------------------	-----



Schlüter®-DITRA

Originál. S technologií Easyfill a Easycut.

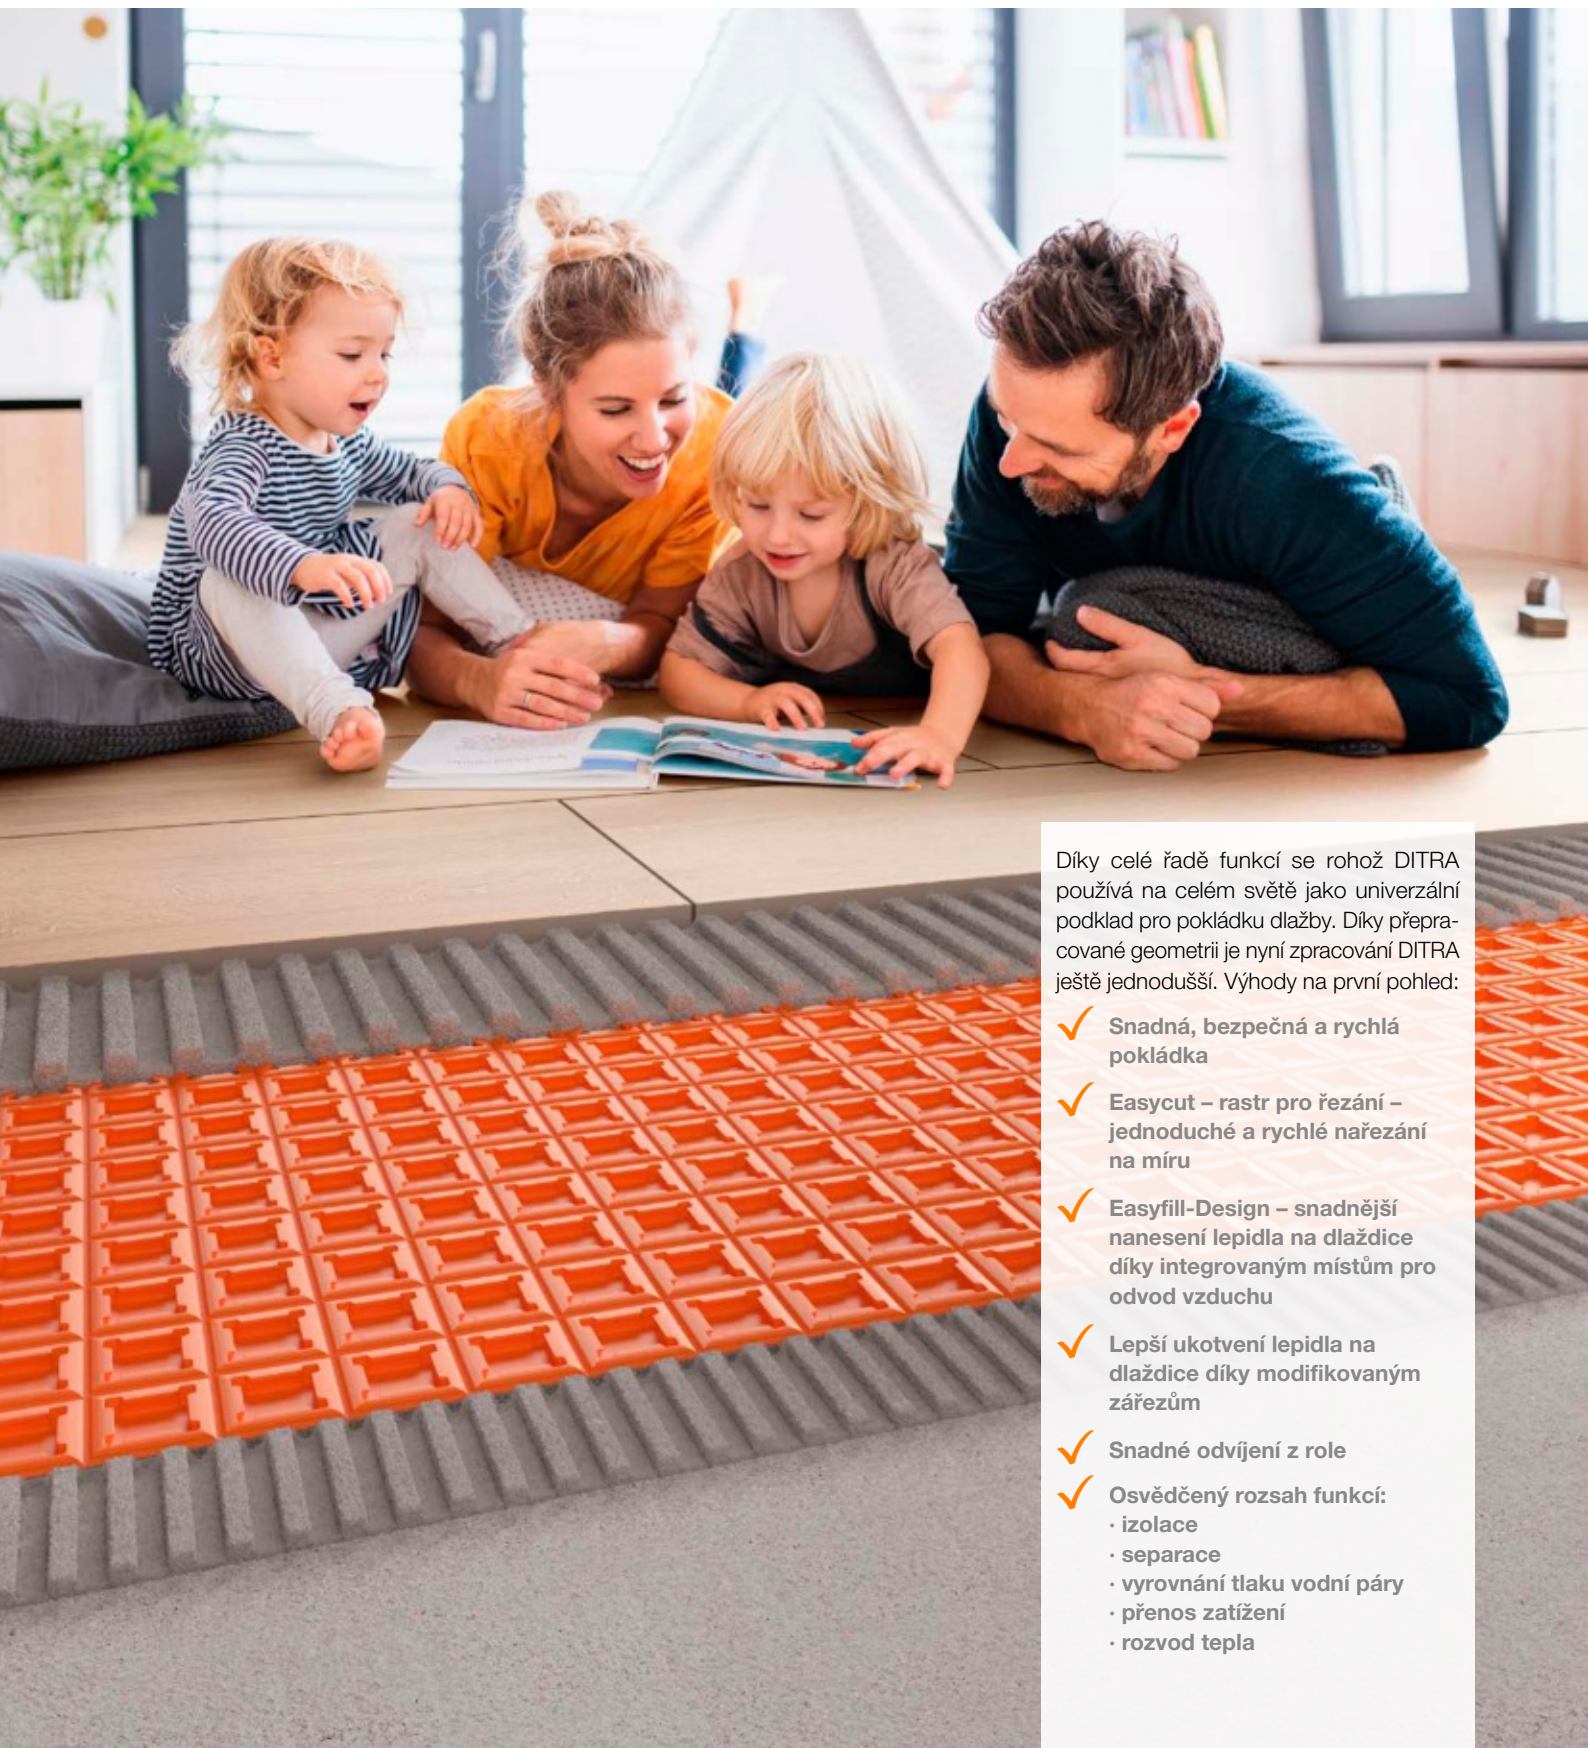

Díky celé řadě funkcí se rohož DITRA používá na celém světě jako univerzální podklad pro pokládku dlažby. Díky přepracované geometrii je nyní zpracování DITRA ještě jednodušší. Výhody na první pohled:

- ✓ **Snadná, bezpečná a rychlá pokládka**
- ✓ **Easycut – rastr pro řezání – jednoduché a rychlé nařezání na míru**
- ✓ **Easyfill-Design – snadnější nanesení lepidla na dlaždice díky integrovaným místům pro odvod vzduchu**
- ✓ **Lepší ukotvení lepidla na dlaždice díky modifikovaným zářezům**
- ✓ **Snadné odvíjení z role**
- ✓ **Osvědčený rozsah funkcí:**
 - izolace
 - separace
 - vyrovnání tlaku vodní páry
 - přenos zatížení
 - rozvod tepla


Kontaktní separace

Schlüter®-DITRA



Schlüter-DITRA je polypropylénový pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky v designu Easyfill, který je na rubové straně opatřen nosnou tkaninou. Je univerzálním podkladem pro dlažbu i obklad a slouží zároveň jako separační vrstva, kontaktní izolace a vrstva pro vyrovnání tlaku páry.

(Technický list výrobku 6.1)

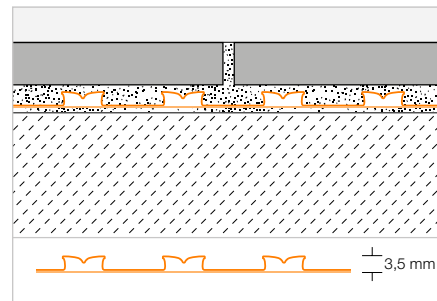

Schlüter®-DITRA

polypropylénová fólie v rolích

L x B = m ²	Č. výr.	€ / m ²	PL (rolí)
5,1 x 0,995 = 5	D 5M	23,61	22
30,2 x 0,995 = 30	D 30M	19,57	6

Doporučené nářadí:

Schlüter-TROWEL, zuby 4 x 4,
viz strana 338.






Schlüter®-DITRA-PS

Nyní i samolepicí – šetří čas a lepidlo


Praktická a rychlá instalace: DITRA-PS se samolepicí nosnou stříž se pokládá přímo na vhodné podklady. To šetří nejen čas, ale také materiál, protože odpadá lepicí vrstva. DITRA-PS samozřejmě separuje obklad od podkladu stejně spolehlivě jako klasická DITRA.

- ✓ Samolepicí nosná stříž
- ✓ Při instalaci snadno přesunutelná
- ✓ Úspora času a materiálu

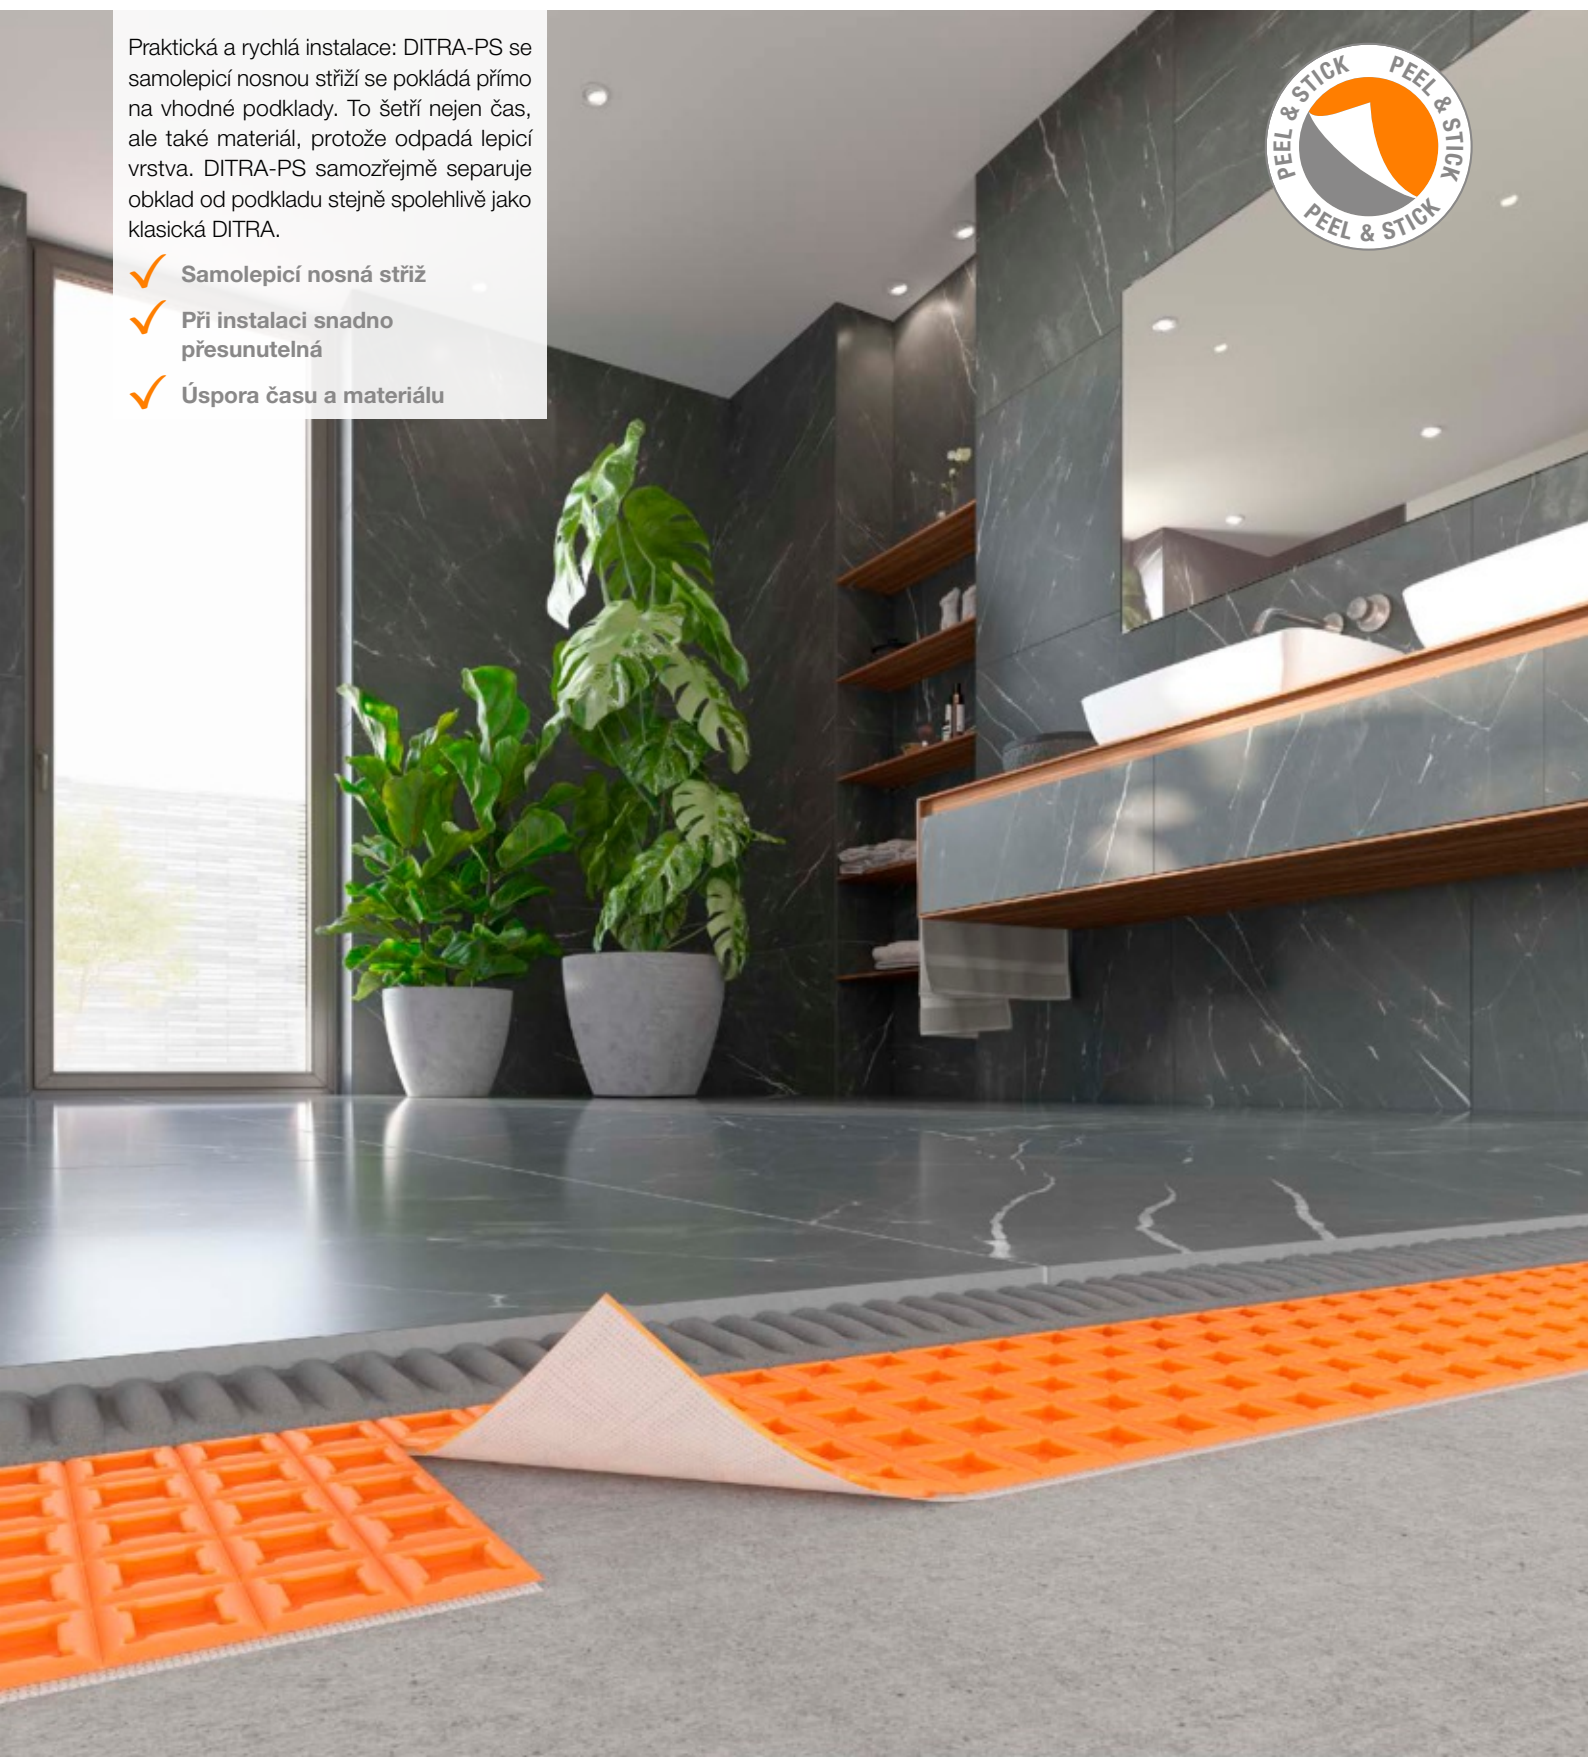


Samolepicí kontaktní separace

Schlüter®-DITRA-PS

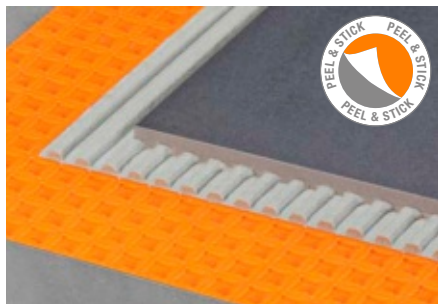

Schlüter-DITRA-PS je polypropylénový pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky v designu Easyfill, který je na rubové straně opatřen samolepicí nosnou tkaninou. Rohož je vodopropustná. Po stažení ochranné fólie může být DITRA-PS pokládán na vhodný podklad bez použití lepidla a slouží zároveň jako separační vrstva a vrstva pro vyrovnání tlaku páry.

(Technický list výrobku 6.7)

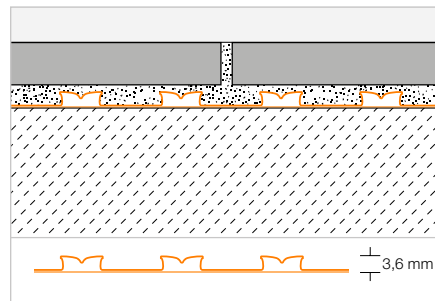

Schlüter®-DITRA-PS

samolepicí polypropylénová rohož

L x B = m ²	Č. výr.	€ / m ²	PL (ks)
0,735 x 0,985 = 0,72	D PS MA	29,54	100

Schlüter®-DITRA-PS

samolepicí polypropylénová fólie v rolích

L x B = m ²	Č. výr.	€ / m ²	PL (rolí)
25,4 x 0,985 = 25	D PS 25 M	24,44	6





Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Zaručeně teplé nohy


Kdo si myslí, že je elektrické vytápění podlahy a stěny „drahý špás“, ten došel k závěru, aniž by počítal se Schlüter-DITRA-HEAT-E. Protože díky rychlému zahřívání a přesnému časovému řízení se zahřívání nohou stává cenově dostupnou záležitostí. A praktická pokládka topných kabelů do separační rohože šetří spoustu času již během pokládky.

- ✓ Příjemné klima v místnosti, vhodné i pro alergiky
- ✓ Přesné časové řízení
- ✓ Ekonomicky výhodné, bezúdržbové s dlouhou životností
- ✓ Nyní ještě snadnější řezání a pokládka
- ✓ Separuje obklad od podkladu
- ✓ Se Schlüter-DITRA-HEAT-DUO navíc k dispozici izolace proti kročejovému hluku
- ✓ Lze provést i jako izolaci





Kontaktní separace | temperování

Schlüter®-DITRA-HEAT

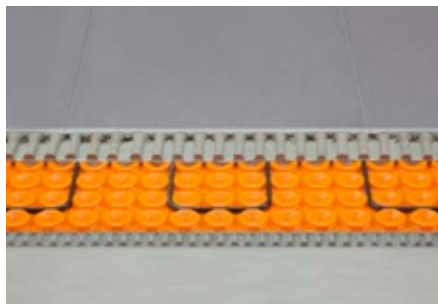

Schlüter-DITRA-HEAT je polypropylénový pás se strukturou zkosených výlisků, který je na spodní straně opatřen nosnou stříží. Je univerzálním podkladem pro dlažby s funkcí separace, kontaktní izolace a vyrovnání tlaku páry a lze do něj uchytit systémové topné kabely pro vytápění podlahy a stěn. (Technický list výrobku 6.4)

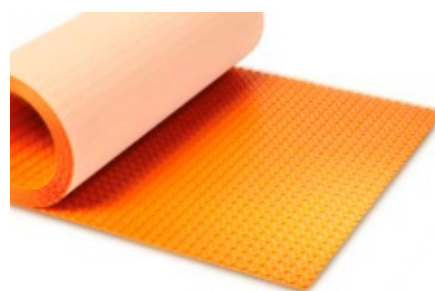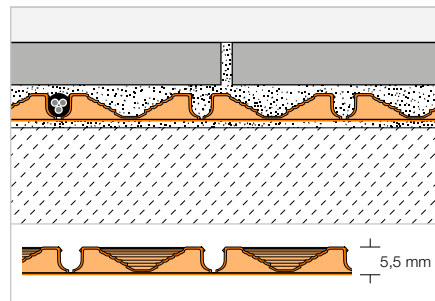

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA

polypropylénová rohož

L x B = m ²	Č. výr.	€ / m ²	PL (ks)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH5 MA	24,62	100

Doporučené nářadí:

Schlüter-TROWEL, zuby 6 x 6, viz strana 338.


Schlüter®-DITRA-HEAT

polypropylénová fólie v rolích


L x B = m ²	Č. výr.	€ / m ²	PL (rolí)
12,76 x 0,98 = 12,5	DH5 12M	21,88	6

Kontaktní separace | temperování

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

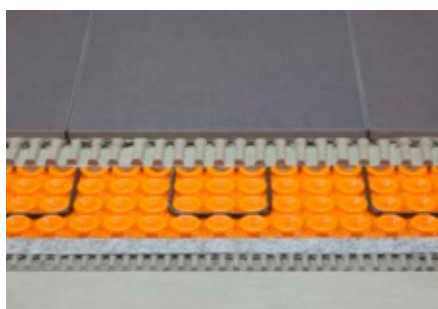

Schlüter-DITRA-HEAT-DUO je polypropylénový pás se strukturou zkosených výlisků, který je na spodní straně opatřen speciální nosnou stříží o tloušťce 2 mm. Jedná se o univerzální podklad pro obklady s funkcí kontaktní izolace, separace a vyrovnání tlaku páry a lze do něj uchytit systémové topné kabely pro vytápění podlahy a stěn. Speciální stříž, která vytváří tepelnou bariéru, zajišťuje kromě snížení kročejového hluku až o 13 dB rychlejší zahřívání obkladu na podlaze a stěnách. (Technický list výrobku 6.4)

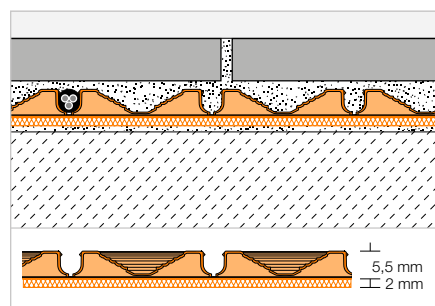

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA

polypropylénová rohož s 2 mm stříží-termickou bariérou

L x B = m ²	Č. výr.	€ / m ²	PL (ks)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH D 8 MA	29,87	100

Doporučené nářadí:

Schlüter-TROWEL, zuby 6 x 6, viz strana 338.

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

polypropylénová fólie v rolích s 2 mm stříží-termickou bariérou

L x B = m ²	Č. výr.	€ / m ²	PL (rolí)
10,2 x 0,98 = 10	DH D 810 M	26,52	6



Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

Rychlé položení díky technologii Peel & Stick

Pokud je k dispozici vhodný podklad, je samolepicí varianta časově i materiálově úspornou alternativou ke klasickému DITRA-HEAT. Při zpracování nového DITRA-HEAT-PS (Peel & Stick) odpadá lepicí vrstva pod rohoží, protože výrobek je vybaven samolepicí nosnou stříž. Ušetříte tak podstatnou měrou materiál i čas. Všechny ostatní funkce osvědčeného DITRA-HEAT zůstávají zachovány.

- ✓ Samolepicí nosná stříž
- ✓ Snadná a rychlá pokládka
- ✓ Při instalaci snadno přesunutelná
- ✓ Úspora času a materiálu
- ✓ Okamžitě po položení pochozí
- ✓ Separuje obklad od podkladu
- ✓ Jednoduchá pokládka systémových topných kabelů
- ✓ Volitelně jako DITRA-HEAT-DUO-PS s přídavnou kročejovou izolací a rychlým nahříváním




Samolepicí kontaktní separace | temperování

Schlüter®-DITRA-HEAT-PS



Schlüter-DITRA-HEAT-PS je polypropylenový pás se strukturou zkosených výlisků, který je na spodní straně opatřen samolepicí nosnou stříží. Po stažení ochranné fólie může být DITRA-HEAT-PS pokládán na vhodný podklad bez použití lepidla. Rohož je vodopropustná a slouží pro uložení topných kabelů, jako separace a jako vrstva pro vyrovnání tlaku páry.

(Technický list výrobku 6.5)

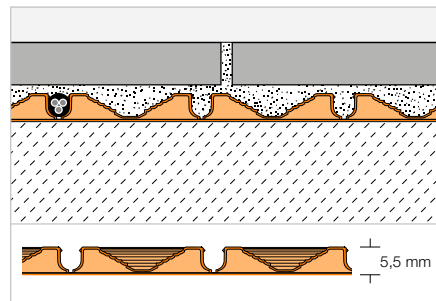

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA-PS

samolepicí polypropylenová rohož

L x B = m ²	Č. výr.	€ / m ²	PL (ks)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH PS 5 MA	32,16	100

Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

samolepicí polypropylenová fólie v rolích

L x B = m ²	Č. výr.	€ / m ²	PL (rolí)
12,76 x 0,98 = 12,5	DH PS 512 M	28,33	6




Samolepicí kontaktní separace | temperování

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS



Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-PS je polypropylenový pás se strukturou zkosených výlisků, který je na spodní straně opatřen 2 mm samolepicí hlukově izolační nosnou stříží. Po stažení ochranné fólie může být DITRA-HEAT-DUO-PS pokládán na vhodný podklad bez použití lepidla. Rohož je vodopropustná a slouží pro uložení topných kabelů, jako separace a jako vrstva pro vyrovnání tlaku páry. Speciální stříž nejen redukuje kročejový hluk až o 14 dB, ale způsobí i rychlejší nahřívání.

(Technický list výrobku 6.5)

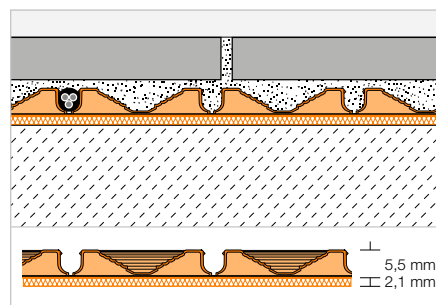

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA-PS


samolepicí polypropylenová rohož
s 2 mm termo stříží

L x B = m ²	Č. výr.	€ / m ²	PL (ks)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH D PS 8 MA	38,38	100

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS

samolepicí polypropylenová fólie v rolích
s 2 mm termo stříží

L x B = m ²	Č. výr.	€ / m ²	PL (rolí)
10,2 x 0,98 = 10	DH D PS 810 M	34,82	6

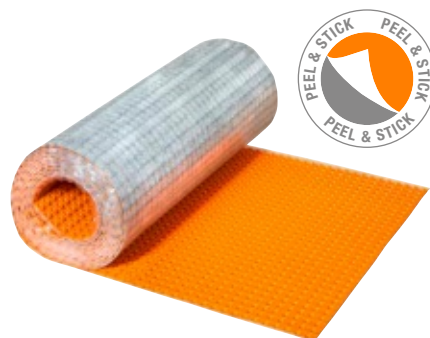

Upozornění:

Pokud jsou srazy rohože izolovány pomocí KERDI-KEBA a KERDI-COLL, lze DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS používat v mokrých prostorách, protože jsou vodotesné. Nemají certifikát podle ETA (European Technical Assessment) ani abP (všeobecný zkušební protokol stavebního dohledu). Pokud je to nutné, doporučujeme použít původní rohož DITRA-HEAT, která se na podklad lepí tenkovrstvým lepidlem.



Topný kabel

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

12,5 W/m



Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK je elektrický topný kabel s jednostranným připojením pro pokládku do separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT. Kabel má výkon 12,5 W/m. (Technický list výrobku 6.6)



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

topný kabel pro tenkovrstvé lepení

L (m)	Vytápěná podlaha, 136 W/m ² *	Vytápěná stěna, 200 W/m ² **	Watt	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
	m ²	m ²				
4	0,4	0,25	50	DH E HK 4	125,15	10
6,76	0,6	0,43	85	DH E HK 6	132,95	10
12,07	1,1	0,7	150	DH E HK 12	205,30	10
17,66	1,6	1	225	DH E HK 17	242,74	10
23,77	2,2	1,5	300	DH E HK 23	270,49	10
29,87	2,7	1,8	375	DH E HK 29	319,06	10
35,97	3,3	2,2	450	DH E HK 35	367,58	10
41,56	3,8	2,6	525	DH E HK 41	409,18	10
47,67	4,4	2,9	600	DH E HK 47	468,86	10
53,77	5	3,3	675	DH E HK 53	520,20	10
59,87	5,5	3,7	750	DH E HK 59	554,86	10
71,57	6,6	4,4	900	DH E HK 71	638,07	10
83,77	7,7	5,1	1050	DH E HK 83	749,06	10
95,47	8,8	5,9	1200	DH E HK 95	853,07	10
107,67	10	6,6	1350	DH E HK 107	936,32	10
136,16	12,7	8,4	1700	DH E HK 136	1122,34	10
164,07	15	10	2050	DH E HK 164	1342,48	10
192,27	17,7	11,8	2400	DH E HK 192	1570,71	10
216,27	20	13,2	2700	DH E HK 216	1765,39	10
244,37	22,7	15,1	3050	DH E HK 244	1980,18	10

* přípustné na podlaze a na stěnách ** přípustné pouze na stěnách

Upozornění:

Topné kabely se nesmí zkracovat.

Při výběru topného kabelu zohledněte, že tabulka uvádí vytápěnou plochu v m² a nikoliv velikost místnosti. Pro stanovení vytápěné plochy je nutné odečíst od velikosti místnosti nevytápěné zóny, například okrajové zóny a zastavěné plochy.

Topný kabel

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CHC



Schlüter-DITRA-HEAT-E-CHC je elektrický topný kabel s jednostranným připojením pro pokládku do separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT. S výkonem 7,5 W/m je kabel vhodný zejména pro energeticky úsporné budovy a chytré řešení.

(Technický list výrobku 6.6)



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CHC

topný kabel pro tenkovrstvé lepení

L (m)	Vytápěná podlaha, 80 W/m ² *	Vytápěná stěna, 120 W/m ² **	Watt	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
	m ²	m ²				
4	0,4	0,25	30	DH E CHC 4	125,15	10
6,76	0,6	0,43	51	DH E CHC 6	132,95	10
12,07	1,1	0,7	91	DH E CHC 12	205,30	10
17,66	1,6	1	132	DH E CHC 17	242,74	10
23,77	2,2	1,5	178	DH E CHC 23	270,49	10
29,87	2,7	1,8	224	DH E CHC 29	319,06	10
35,97	3,3	2,2	270	DH E CHC 35	367,58	10
41,56	3,8	2,6	312	DH E CHC 41	409,18	10
47,67	4,4	2,9	358	DH E CHC 47	468,86	10
53,77	5	3,3	403	DH E CHC 53	520,20	10
59,87	5,5	3,7	449	DH E CHC 59	554,86	10
71,57	6,6	4,4	537	DH E CHC 71	638,07	10
83,77	7,7	5,1	628	DH E CHC 83	749,06	10
95,47	8,8	5,9	716	DH E CHC 95	853,07	10
107,67	10	6,6	808	DH E CHC 107	936,32	10
136,16	12,7	8,4	1021	DH E CHC 136	1122,34	10
164,07	15	10	1231	DH E CHC 164	1342,48	10
192,27	17,7	11,8	1442	DH E CHC 192	1570,71	10
216,27	20	13,2	1622	DH E CHC 216	1765,39	10
244,37	22,7	15,1	1833	DH E CHC 244	1980,18	10

* přípustné na podlaze a na stěnách ** přípustné pouze na stěnách

Upozornění:

Topné kabely se nesmí zkracovat.

Při výběru topného kabelu zohledněte, že tabulka uvádí vytápěnou plochu v m² a nikoliv velikost místnosti. Pro stanovení vytápěné plochy je nutné odečíst od velikosti místnosti nevytápěné zóny, například okrajové zóny a zastavěné plochy.



Regulátor teploty

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6



Schlüter-DITRA-HEAT-E-R6 je regulátor teploty all-in-one s WiFi a volitelným ovládáním hlasem. Reguluje elektrické vytápění podlah a stěn pomocí Schlüter-DITRA-HEAT-E. Ovládání lze alternativně provádět na dotykovém displeji 2" (5,1 cm), aplikací Schlüter-HEAT-CONTROL dostupnou pro iOS a Android, nebo ovládáním hlasem pomocí Amazon Alexa nebo Google Assistant. Regulátor teploty volitelně řídí teplotu povrchu nebo pokojovou teplotu podle časového plánu. Součástí dodávky je jedno rezervní čidlo.

(Technický list výrobku 6.6)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6

regulátor teploty (230 V) s dotykovým displejem, dvěma dálkovými čidly, funkcí WiFi a funkcí řízení hlasem

Č. výr.	€ / sada	P (sada)
DH E RT 6 / BW	336,48	10
DH E RT 6 / DA	342,22	10

Dodávané barvy:



BW = sněhobílá

DA = tmavý antracit

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R



Schlüter-DITRA-HEAT-E-R je regulátor teploty pro regulaci pomocí Schlüter-DITRA-HEAT-E elektricky vytápěných dlažeb a obkladů. Obsluha probíhá přes dotykový displej 2" (5,1 cm). Regulátor teploty volitelně řídí teplotu povrchu nebo pokojovou teplotu podle časového plánu. Součástí dodávky je jedno rezervní čidlo.

(Technický list výrobku 6.6)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

regulátor teploty (230 V)
s dotykovým displejem a dvěma dálkovými čidly

Č. výr.	€ / sada	P (sada)
DH E RT 2 / BW	234,93	10
DH E RT 2 / DA	240,68	10

Dodávané barvy:



BW = sněhobílá

DA = tmavý antracit

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3



Schlüter-DITRA-HEAT-E-R3 je regulátor teploty pro pomocí Schlüter-DITRA-HEAT-E elektricky vytápěných dlažeb a obkladů. Obsluha probíhá přes dotykový displej 3,5" (8,9 cm). Regulátor teploty volitelně řídí teplotu povrchu nebo pokojovou teplotu podle časového plánu. Součástí dodávky je jedno rezervní čidlo.

(Technický list výrobku 6.6)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

regulátor teploty (230 V)
s dotykovým displejem a dvěma dálkovými čidly

Č. výr.	€ / sada	P (sada)
DH E RT 3 / BW	312,12	10

Regulátor teploty

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4



Schlüter-DITRA-HEAT-E-R4 je analogový regulátor teploty pro elektrické temperování podlah a obkladů stěn se Schlüter-DITRA-HEAT-E. Uživatelsky příjemný regulátor je vybaven vypínačem a volicím kotoučem pro nastavení požadované teploty. Součástí dodávky je jedno rezervní čidlo.

(Technický list výrobku 6.6)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4

regulátor teploty (230 V)
s vypínačem a dvěma dálkovými čidly


Č. výr.	€ / sada	P (sada)
DH E RT 4 / BW	175,21	10

Upozornění:

Při pokládce dálkových čidel přímo do separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT je potřeba nainstalovat rovněž rezervní čidlo, které je součástí dodávky.

Odvíječ topného kabelu

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO



Schlüter-DITRA-HEAT-E-KARO je jednoduchá, snadno transportovatelná pracovní pomůcka pro racionální, bezporuchovou pokládku DITRA-HEAT-E topných kabelů. Je vhodná pro všechny dodávané délky kabelu DITRA-HEAT.

(Technický list výrobku 6.6)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO

odvíječ topného kabelu

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
DH ZK A	380,93	5

Zkušební nástroj

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT



Schlüter-DITRA-HEAT-E-CT je tester pro měření a kontrolu odporu elektrických topných kabelů Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK a -CHC a dálkových čidel přikládáných k regulátorům Schlüter-DITRA-HEAT-E. Přístroj kontroluje odpor topných kabelů během celé instalace. V případě poškození je zpracovatel upozorněn akustickým poplašným signálem.

(Technický list výrobku 6.6)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT

tester kabelů

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
DH E CT	40,08	10

Montážní sada

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS



Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS je montážní sada skládající se z chráničky (3 m), přípojné krabice a pouzdra čidla. Lze je použít při upřednostnění montáže dálkového čidla do chráničky.

(Technický list výrobku 6.6)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS

montážní sada pro regulátor teploty

Č. výr.	€ / sada	P (sada)
DH E ZS 1	16,10	10



Kontaktní separace | temperování



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S



Schlüter-DITRA-HEAT-E-S jsou kompletní sady pro elektrické vytápění nebo temperování podlah a obkladů stěn. Obsahují separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT-MA, topné kabely Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK a regulátor teploty s dotykovým displejem Schlüter-DITRA-HEAT-E-R nebo regulátor teploty s dotykovým displejem, připojením WiFi a volitelným ovládáním hlasem Schlüter-DITRA-HEAT-E-R6. V případě potřeby lze separovanou plochu zvětšit dalšími rohožemi Schlüter-DITRA-HEAT.

(Technický list výrobku 6.4)

Všechny sady obsahují:

- Separální rohože Schlüter-DITRA-HEAT-MA dle tabulky
- Topný kabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK dle tabulky
(pokládka okolo každého 3. výlisku $\triangleq 136 \text{ W/m}^2$ / pokládka okolo každého 2. výlisku $\triangleq 200 \text{ W/m}^2$)
- 1 regulátor teploty Schlüter-DITRA-HEAT-E-R s dotykovým displejem nebo
Regulátor teploty DITRA-HEAT-E-R6 s dotykovým displejem s připojením přes Wi-Fi a volitelným hlasovým ovládáním
- 2 instalační krabice
- 1 chránička (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S

kompletní sada pro podlahu a stěnu

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Č. výr.	€ / sada	P (sada)
Počet rohoží	Separovaná plocha v m²	Vytápěná podlaha, 136 W/m² *		Vytápěná stěna, 200 W/m² **				
		m²	W	m²	W			
4	3,1	2,2	300	1,5	300	DH S3	571,13	9
7	5,4	3,8	525	2,6	525	DH S1	761,52	4
10	7.8	5.5	750	3.7	750	DH S2	945.32	4

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S



kompletní sada pro podlahu a stěnu s WiFi a volitelným ovládáním hlasem

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Č. výr.	€ / sada	P (sada)
Počet rohoží	Separovaná plocha v m²	Vytápěná podlaha, 136 W/m² *		Vytápěná stěna, 200 W/m² **				
		m²	W	m²	W			
4	3,1	2,2	300	1,5	300	DH RT6 S3	602,27	9
7	5,4	3,8	525	2,6	525	DH RT6 S1	790,75	4
10	7.8	5,5	750	3,7	750	DH RT6 S2	975,37	4

* přípustné na podlaze a na stěnách ** přípustné pouze na stěnách

Kontaktní separace | temperování



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS



Schlüter-DITRA-HEAT-E-WS jsou kompletní sady pro elektrické vytápění nebo temperování obkladů stěn. Obsahují separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT-MA, topné kabely Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK a regulátor teploty s dotykovým displejem Schlüter-DITRA-HEAT-E-R nebo regulátor teploty s dotykovým displejem, připojením WiFi a volitelným ovládáním hlasem Schlüter-DITRA-HEAT-E-R6. V případě potřeby lze separovanou plochu zvětšit dalšími rohožemi Schlüter-DITRA-HEAT. (Technický list výrobku 6.4)

Všechny sady obsahují:

- Separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT-MA dle tabulky
- Topný kabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK dle tabulky (pokládka okolo každého 2. výlisku Δ 200 W/m²)
- 1 regulátor teploty Schlüter-DITRA-HEAT-E-R s dotykovým displejem nebo Regulátor teploty DITRA-HEAT-E-R6 s dotykovým displejem s připojením přes Wi-Fi a volitelným hlasovým ovládáním
- 2 instalační krabice
- 1 chránička (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS

kompletní sada pro stěnu

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Č. výr.	€ / sada	P (sada)
Počet rohoží	Separovaná plocha v m²	Vytápěná stěna, 200 W/m²				
		m²	W			
3	2,3	1,8	375	DH WS2	610,53	9
4	3.1	2,6	525	DH WS1	722.12	9

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS



kompletní sada pro stěnu s WiFi a volitelným ovládáním hlasem

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Č. výr.	€ / sada	P (sada)
Počet rohoží	Separovaná plocha v m²	Vytápěná stěna, 200 W/m²				
		m²	W			
3	2,3	1,8	375	DH RT6 WS2	639,71	9
4	3.1	2,6	525	DH RT6 WS1	752.03	9



Kontaktní separace | temperování



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S



Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S jsou kompletní sady pro elektrické vytápění nebo temperování podlah a obkladů stěn. Obsahují separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA (0,8 x 0,98 m), topné kabely Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK a regulátor teploty s dotykovým displejem Schlüter-DITRA-HEAT-E-R nebo regulátor teploty s dotykovým displejem, připojením WiFi a volitelným ovládáním hlasem Schlüter-DITRA-HEAT-E-R6. Díky speciální nosné stříži umožňuje separační rohož kromě snížení kročejového hluku rychlejší ohřátí. V případě potřeby lze separovanou plochu zvětšit dalšími rohožemi Schlüter-DITRA-DUO.

(Technický list výrobku 6.4)

Všechny sady obsahují:

- Separální rohože Schlüter-DITRA-DUO-MA dle tabulky
- Topný kabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK dle tabulky (pokládka okolo každého 3. výlisku $\Delta 136 \text{ W/m}^2$ / pokládka okolo každého 2. výlisku $\Delta 200 \text{ W/m}^2$)
- 1 regulátor teploty Schlüter-DITRA-HEAT-E-R s dotykovým displejem nebo Regulátor teploty DITRA-HEAT-E-R6 s dotykovým displejem s připojením přes Wi-Fi a volitelným hlasovým ovládáním
- 2 instalační krabice
- 1 chránička (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

kompletní sada pro podlahu a stěnu

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Č. výr.	€ / sada	P (sada)
Počet rohoží	Separovaná plocha v m²	Vytápěná podlaha, 136 W/m² *		Vytápěná stěna, 200 W/m² **				
		m²	W	m²	W			
2	1,5	1,1	150	0,7	150	DH D S1	508,12	9
3	2,3	1,6	225	1	225	DH D S2	564,57	9
4	3,1	2,2	300	1,5	300	DH D S3	610,53	9
5	3,9	2,7	375	1,8	375	DH D S4	676,17	8
6	4,7	3,3	450	2,2	450	DH D S5	741,80	8
7	5,4	3,8	525	2,6	525	DH D S6	816,66	5
8	6,2	4,4	600	2,9	600	DH D S7	882,31	5
9	7	5	675	3,3	675	DH D S8	961,09	4
10	7,8	5,5	750	3,7	750	DH D S9	1017,54	4

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S



kompletní sada pro podlahu a stěnu s WiFi a volitelným ovládáním hlasem

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Č. výr.	€ / sada	P (sada)
Počet rohoží	Separovaná plocha v m²	Vytápěná podlaha, 136 W/m² *		Vytápěná stěna, 200 W/m² **				
		m²	W	m²	W			
2	1,5	1,1	150	0,7	150	DH D RT6 S1	540,30	9
3	2,3	1,6	225	1	225	DH D RT6 S2	594,52	9
4	3,1	2,2	300	1,5	300	DH D RT6 S3	639,71	9
5	3,9	2,7	375	1,8	375	DH D RT6 S4	705,56	8
6	4,7	3,3	450	2,2	450	DH D RT6 S5	771,38	8
7	5,4	3,8	525	2,6	525	DH D RT6 S6	846,27	5
8	6,2	4,4	600	2,9	600	DH D RT6 S7	912,12	5
9	7	5	675	3,3	675	DH D RT6 S8	990,87	4
10	7,8	5,5	750	3,7	750	DH D RT6 S9	1050,24	4

* přípustné na podlaze a na stěnách ** přípustné pouze na stěnách

Kontaktní separace | temperování



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS



Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-WS jsou kompletní sady pro elektrické vytápění nebo temperování obkladů stěn. Obsahují separační rohože Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA (0,8 x 0,98 m), topné kabely Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK a regulátor teploty s dotykovým displejem Schlüter-DITRA-HEAT-E-R nebo regulátor teploty s dotykovým displejem, připojením WiFi a volitelným ovládáním hlasem Schlüter-DITRA-HEAT-E-R6. Díky speciální nosné stříži umožňuje separační rohož rychlejší ohřátí. V případě potřeby lze separovanou plochu zvětšit dalšími rohožemi Schlüter-DITRA-DUO.

(Technický list výrobku 6.4)

Všechny sady obsahují:

- Separální rohože Schlüter-DITRA-DUO-MA dle tabulky
- Topný kabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK dle tabulky (pokládka okolo každého 2. výlisku $\Delta 200 \text{ W/m}^2$)
- 1 regulátor teploty Schlüter-DITRA-HEAT-E-R s dotykovým displejem nebo Regulátor teploty DITRA-HEAT-E-R6 s dotykovým displejem s připojením přes Wi-Fi a volitelným hlasovým ovládáním
- 2 instalační krabice
- 1 chránička (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

kompletní sada pro stěnu

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Č. výr.	€ / sada	P (sada)
Počet rohoží	Separovaná plocha v m²	Vytápěná stěna, 200 W/m²				
		m²	W			
3	2,3	1,8	375	DH D S11	622,86	9
4	3,1	2,6	525	DH D S10	738,54	9

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS



kompletní sada pro stěnu s WiFi a volitelným ovládáním hlasem

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Č. výr.	€ / sada	P (sada)
Počet rohoží	Separovaná plocha v m²	Vytápěná stěna, 200 W/m²				
		m²	W			
3	2,3	1,8	375	DH D RT6 S11	652,61	9
4	3,1	2,6	525	DH D RT6 S10	768,80	9



Schlüter®-DITRA-DRAIN

Když mají být trochu větší



Velké formáty kladou vysoké požadavky. A to již při pokládce. Je skvělé, že existuje Schlüter-DITRA-DRAIN. Odvětrává dlažbu v celé ploše a stará se tak o rychlé vyschnutí lepidla. To však není vše. Zde jsou všechny funkce:

- ✓ **Vyrovnaní tlaku páry**
- ✓ **Kontaktní separace**
- ✓ **Tenkovrstvá drenáž**


Kontaktní drenáž

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4



Schlüter-DITRA-DRAIN 4 je tvarově stabilní polyetylenová fólie s jednostranně tvarovanou speciální nopkovou strukturou a nalepenou polypropylenovou filtrační tkaninou na vrchní straně. Je univerzálním podkladem pro dlažby jako separační vrstva a trvale účinná kapilárně pasivní kontaktní drenáž.

(Technický list výrobku 6.2)

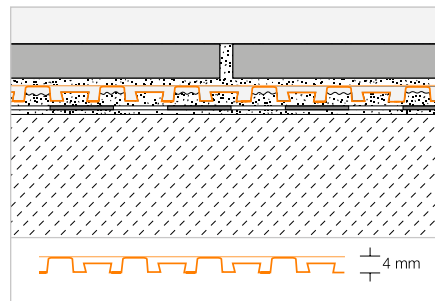

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

polyetylenová fólie v rolích

L (m)	šířka = 1,00 m č. výr.	€/ m ²	PL (rolí)
10	DITRA-DRAIN 10M	24,64	12
25	DITRA-DRAIN 25M	22,23	6


Doporučené nářadí:

Schlüter-TROWEL, zuby 6 x 6,
viz strana 338.

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU


samolepicí páska pro spoje na sraz

L (m)	šířka = 90 mm č. výr.	€/ m	P (ks)
5	STUV KB 90/ 5M	8,31	10
30	STUV KB 90/30M	7,35	10

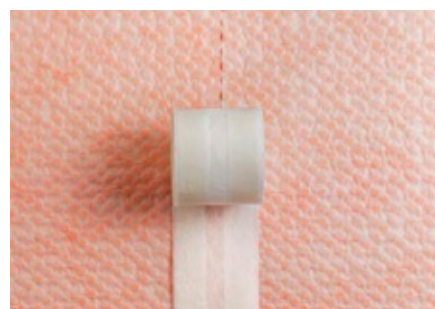


Kontaktní drenáž

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

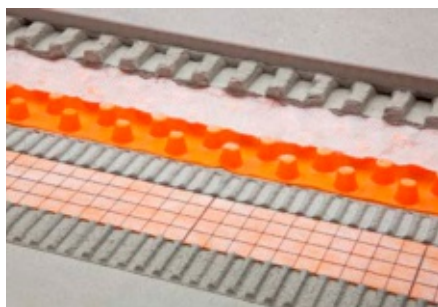

Schlüter-DITRA-DRAIN 8 je tvarově stabilní polyetylenová fólie s jednostranně tvarovanou speciální nopkovou strukturou. Na spodní straně je opatřena stříží pro zakotvení do lepidla na obklady a dlažbu a na vrchní straně je opatřena speciální filtrační tkaninou. Schlüter-DITRA-DRAIN 8 je univerzální podklad pro dlažby jako separační vrstva a trvale účinná kapilárně pasivní kontaktní drenáž.

(Technický list výrobku 6.2)

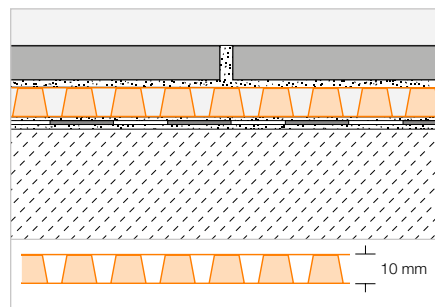

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

polyetylenová fólie v rolích

L (m)	šířka = 1,00 m č. výr.	€/ m ²	PL (rolí)
12,5	DITRA-DRAIN 8 12M	23,61	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

samolepicí páska pro spoje na sraz

L (m)	šířka = 90 mm č. výr.	€/ m	P (ks)
5	STUV KB 90/ 5M	8,31	10
30	STUV KB 90/30M	7,35	10

Doporučené nářadí:

Schlüter-TROWEL, zuby 4 x 4,
viz strana 338.



Schlüter®-DITRA-SOUND

Izolace proti kročejovému hluku pod dlažbou

Zvuky, které vznikají na podlaze, způsobují kročejový hluk. Schlüter-DITRA-SOUND účinně snižuje kročejový hluk v rekonstruovaných objektech až o 13 dB(A). To odpovídá snížení pocíťovaného kročejového hluku o více než 50 %. Těžká zátěžová fólie v sobě spojuje následující vlastnosti:

- ✓ Izolace proti kročejovému hluku / hluku v místnosti
- ✓ Překlenutí trhlin
- ✓ Rozložení zatížení (přenos zatížení)




Izolace proti kročejovému hluku

Schlüter®-DITRA-SOUND



Schlüter-DITRA-SOUND je těžká fólie na polyetylenové bázi, která je na lícové i rubové straně opatřena stříží pro ukotvení v lepidle na obklady a dlažbu. DITRA-SOUND slouží ve spojení s dlažbou jako izolace proti kročejovému hluku.

(Technický list výrobku 6.3)

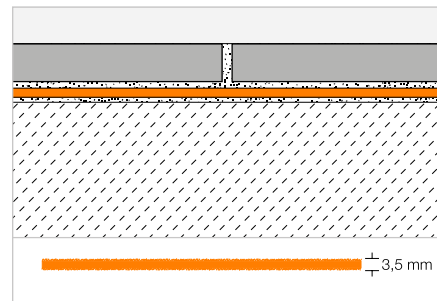

Upozornění:

Pro větší objekty lze zakoupit balení pro objekty DITRA-S 355 LV: Schlüter-DITRA-SOUND se expeduje bez přebalu pro snížení množství likvidovaného obalového materiálu.

Schlüter®-DITRA-SOUND

PE-těžká fólie

H (mm)	55 x 75 cm = 0,41 m ² Č. výr.	€ / balík	PL (balík)
3,5	DITRA-S 355/5	68,50	80

balík = 5 ks

Doporučené nářadí:

Schlüter-TROWEL, zuby 4 x 4,
viz strana 338.

Schlüter®-DITRA-SOUND

PE-těžká fólie- balení pro objekty

H (mm)	55 x 75 cm = 0,41 m ² Č. výr.	€ / m ²	PL (ks)
3,5	DITRA-S 355 LV	32,12	400

Překrytí spoje na sraz | obvodová izolační páska



Schlüter®-DITRA-SOUND-KB

překrytí spoje na sraz

38 mm x 50 m Č. výr.	€ / ks	P (ks)
DS KB 38	17,21	10

Schlüter®-DITRA-SOUND-RSK

obvodová izolační páska

6 x 30 mm x 10 m Č. výr.	€ / m	P (ks)
DS RSK 630	1,63	20



Schlüter®-REFLEECE

Praktická odstranitelná stříž

Výstavy, veletrhy, obchody: oblasti, ve kterých se často mění podlahová krytina, jsou rozmanité. Snadná demontáž představuje důležitý faktor. Schlüter-REFLEECE nabízí praktické řešení. Samolepicí stříž slouží jako podklad pro pokládku dlažby nebo přírodního kamene a separuje lepidlo na obklady a dlažbu od stávajícího podkladu. Tím je umožněno snadné kompletní odstranění bez poškození podkladu. Schlüter-REFLEECE navíc snižuje kročejový hluk o 9 dB (podle DIN EN ISO 10140) a je vyrobena z recyklovaných PET lahví.




Odstranitelná stříž

Schlüter®-REFLEECE

Schlüter-REFLEECE je stříž z recyklovaného PET s lepicí povrchovou úpravou na spodní straně. Je vhodná pro vytvoření odstranitelných podlahových krytin z keramiky nebo přírodního kamene. Samolepicí spodní stranu lze při demontáži snadno uvolnit z podkladu a nezpůsobí žádné škody na stávajícím podkladu.

(Technický list výrobku 20.1)

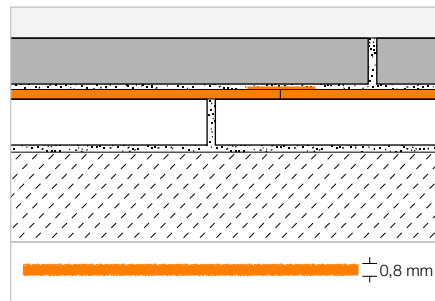**Schlüter®-REFLEECE**

PET role

1 m × 30 m č. výr.	€/ m ²	PL (rolí)
REFL 30M	19,25	6

Schlüter®-DITRA-SOUND-KB

překrytí spoje na sraz

38 mm x 50 m č. výr.	€/ ks	P (ks)
DS KB 38	17,21	10





Schlüter®-KERDI

Izolace na stěny a podlahy, odvodnění,
odkládací plochy ve sprchách

Schlüter-KERDI je izolační pás užívaný jako kontaktní izolace v těsném spojení s obkladem a dlažbou. Praktický rastr pro řezání umožňuje zvláště snadné zpracování výrobku. Jako kompletní systém je izolace Schlüter-KERDI doplněna izolačními páskami, vnějšími rohy, vnitřními kouty a manžetami pro prostupy potrubí. S těsnícím lepidlem Schlüter-KERDI-COLL pro přelepení spojů na sraz a napojení získáte kompletní izolaci od jednoho dodavatele. Pro odvodnění slouží podlahové odtokové systémy Schlüter-KERDI-DRAIN nebo Schlüter-KERDI-LINE, pro vytvoření sprch v úrovni podlahy slouží modulární systém Schlüter-KERDI-SHOWER.





Schlüter®-KERDI

Kontaktní izolace	180–182
Příslušenství	183–188

Schlüter®-KERDI-LINE

Elegantní odvodnění	189
KERDI-LINE designy	191, 201
Povrchové odvodnění	192–197
Žlabové odvodnění	202–215, 218–220
Kompletní sady – lineární sprchy v úrovni podlahy	221
Příslušenství	198, 216–217

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Bodové odvodnění v interiéru	231
KERDI-DRAIN designy	233
Bodové odvodnění	234–243
Odvodňovací sady	248
Příslušenství	244–247

Schlüter®-KERDI-SHOWER

Spádové desky pro KERDI-LINE	222–223
Spádové desky pro KERDI-DRAIN	250–251
Izolační sady	249

Schlüter®-SHOWERPROFILE

Spádový klín	224–225
Profily pro sprchy v úrovni podlahy	226–230

Schlüter®-DESIGN-NICHE

Nika	253
------	-----

Schlüter®-SHELF


Odkládací plochy	254–263
------------------	---------



Schlüter®-KERDI

Spolehlivá kontaktní izolace

Již více než 35 let se Schlüter-KERDI stará o bezpečnou izolaci ve spojení s dlažbou a přírodním kamenem. S izolačními pásy, páskami, tvarovkami a lepidlem KERDI-COLL získáte kompletní systém pro trvale bezpečnou a spolehlivou kontaktní izolaci. Ve třech šířkách pásu 100 cm, 150 cm a 200 cm.

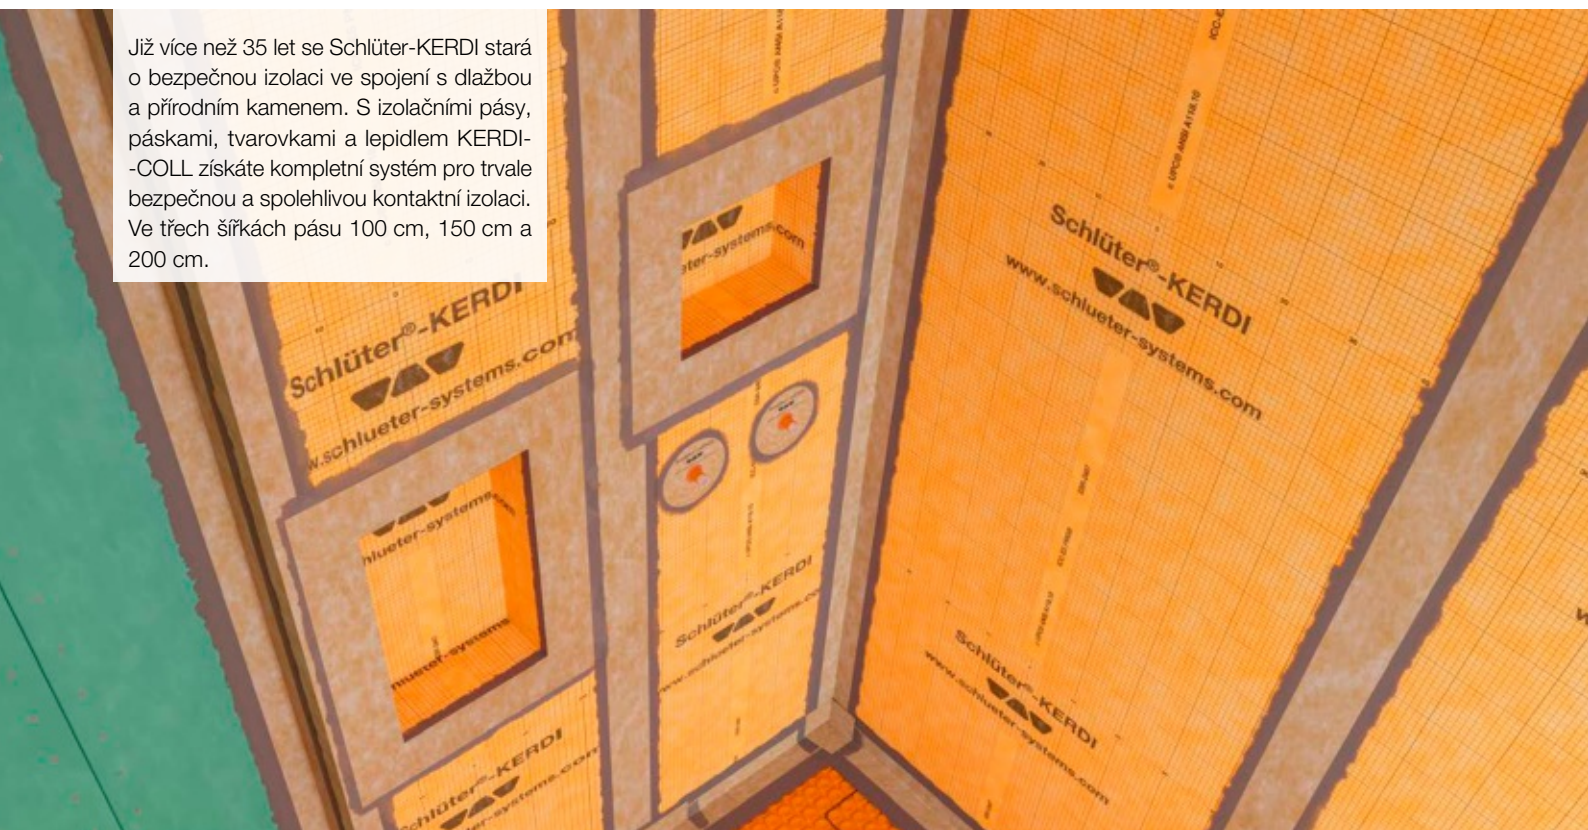


Kontaktní izolace

Schlüter®-KERDI



Schlüter-KERDI je izolační polyetylenový pás oboustranně opatřený střížicí, zajišťující ukotvení v lepidle na obklady a dlažbu. Je vhodný zejména pro izolaci v kontaktním spojení s obkladem a dlažbou. Izolace Schlüter-KERDI-DS je na základě vysokého odporu proti difúzi vodní páry vhodná pro použití jako parotěsná zábrana v kombinaci s obkladem a dlažbou.

(Technický list výrobku 8.1)

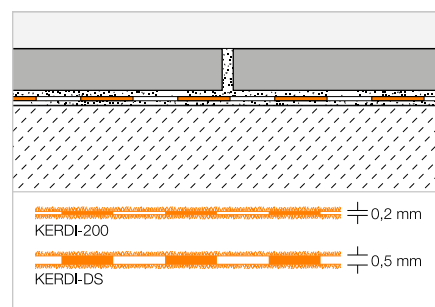

Schlüter®-KERDI 200

polyetylenová fólie v rolích

L (m)	m ²	šířka = 1,00 m č. výr.	€/ m ²	PL (rolí)
5	5	KERDI 200 / 5M	24,37	75
10	10	KERDI 200 / 10M	22,00	50
30	30	KERDI 200	20,02	20
šířka = 1,50 m				
20	30	KERDI 200 150 / 20M	20,02	20
šířka = 2,00 m				
15	30	KERDI 200 200 / 15M	20,02	20

Schlüter®-KERDI-DS

polyetylenová parotěsná zábrana v rolích


L (m)	šířka = 1,00 m č. výr.	€/ m ²	PL (rolí)
30	KERDI-DS	23,12	25

Doporučené nářadí:


Schlüter-TROWEL, zuby 4 x 4,
viz strana 338.

Izolační páska

Schlüter®-KERDI-KEBA

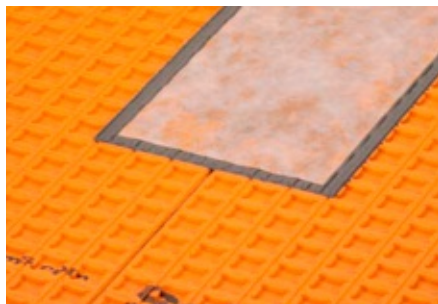

Schlüter-KERDI-KEBA jsou izolační pásky z polyetylénu, oboustranně opatřené stříží. Jsou vhodné pro utěsnění spojů na sraz a přechodů podlaha/stěna.
(Technický list výrobku 8.1)

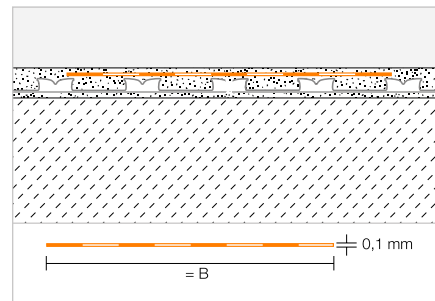

Schlüter®-KERDI-KEBA

polyetylenová fólie v rolích

B (mm)	role = 30 m č. výr.	€/m	PL (rolí)
85	KEBA 100 / 85	2,73	336
125	KEBA 100 / 125	4,09	210
150	KEBA 100 / 150	4,33	210
185	KEBA 100 / 185	5,61	168
250	KEBA 100 / 250	7,26	126

Schlüter®-KERDI-KEBA/5M

polyetylenová fólie v rolích


B (mm)	role = 5 m č. výr.	€/m	P (rolí)
85	KEBA 100 / 85 / 5M	3,84	10
125	KEBA 100 / 125 / 5M	5,11	10
150	KEBA 100 / 150 / 5M	5,49	10
185	KEBA 100 / 185 / 5M	6,68	10
250	KEBA 100 / 250 / 5M	8,38	10

Izolační páska

Schlüter®-KERDI-FLEX



Schlüter-KERDI-FLEX je pružná izolační páska pro izolaci přes dilatační spáry.
(Technický list výrobku 8.1)

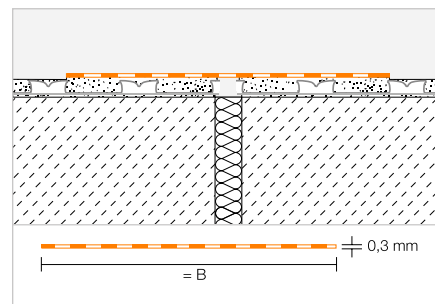

Schlüter®-KERDI-FLEX

polyetylenová fólie v rolích

B (mm)	role = 30 m č. výr.	€/m	PL (rolí)
125	FLEX 125 / 30	6,97	210
250	FLEX 250 / 30	12,68	126

Schlüter®-KERDI-FLEX/5M


polyetylenová fólie v rolích

B (mm)	role = 5 m č. výr.	€/m	P (rolí)
125	FLEX 125 / 5M	9,07	10
250	FLEX 250 / 5M	14,69	10



Izolace rohu

Schlüter®-KERDI-KERECK

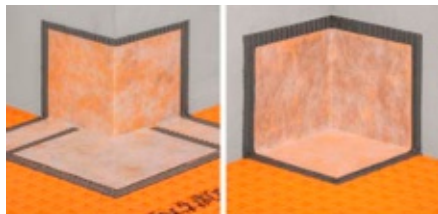

Schlüter-KERDI-KERECK jsou přířezy pro vytvoření vnitřních koutů a vnějších rohů, umožňující i nepravoúhlé provedení.
(Technický list výrobku 8.1)

Schlüter®-KERDI-KERECK/A

vnější roh, přířez

Tloušťka (mm)	balík = 5 ks Č. výr.	€/ balík	P (balík)
0,1	KERECK 5 A	28,79	10


Schlüter®-KERDI-KERECK/I

vnitřní kout, přířez

Tloušťka (mm)	balík = 5 ks Č. výr.	€/ balík	P (balík)
0,1	KERECK 5 I	24,69	10

Izolace rohu

Schlüter®-KERDI-KERECK-F

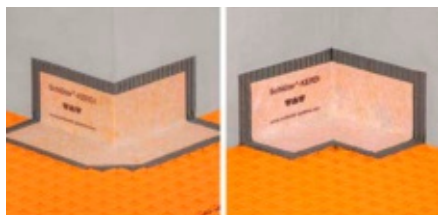

Schlüter-KERDI-KERECK-F jsou svařené tvarovky pro vytvoření vnitřních koutů a vnějších rohů.
(Technický list výrobku 8.1)

Schlüter®-KERDI-KERECK-F/A

vnější roh 90°, předpřipravený

Tloušťka (mm)	balík = 2 ks Č. výr.	€/ balík	P (balík)
0,1	KERECK / FA2	23,01	10
	balík = 10 ks		
0,1	KERECK / FA10	97,07	10
	balík = 50 ks		
0,1	KERECK / FA50	428,02	10

Schlüter®-KERDI-KERECK-F/I

vnitřní kout 90°, předpřipravený

Tloušťka (mm)	balík = 2 ks Č. výr.	€/ balík	P (balík)
0,1	KERECK / FI2	19,66	10
	balík = 10 ks		
0,1	KERECK / FI10	80,62	10
	balík = 50 ks		
0,1	KERECK / FI50	376,35	10


Schlüter®-KERDI-KERECK-F/I 135°

vnitřní kout 135°, předpřipravený


Tloušťka (mm)	balík = 2 ks Č. výr.	€/ balík	P (balík)
0,1	KERECK 135 FI2	23,30	10

Izolace rohu


Schlüter®-KERDI-KERS

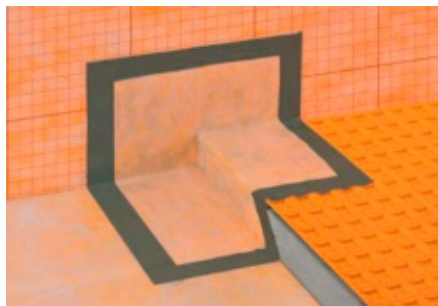

Schlüter-KERDI-KERS jsou svařené tvarovky pro bezpečné utěsnění koutů sprch v úrovni podlahy.
(Technický list výrobku 8.1)



Schlüter-KERDI-KERS
levý



Schlüter-KERDI-KERS
pravý

Schlüter®-KERDI-KERS

vnitřní kout předpřipravený, levý

H (mm)	Č. výr.	€/ ks	P (ks)
20	KERS 20 L	15,85	10
28	KERS 28 L	15,85	10

Schlüter®-KERDI-KERS

vnitřní kout předpřipravený, pravý

H (mm)	Č. výr.	€/ ks	P (ks)
20	KERS 20 R	15,85	10
28	KERS 28 R	15,85	10

Upozornění:

Výrobky Schlüter-KERDI-KERS 20 jsou vhodné pro sprchy s délkou strany 80–110 cm.

Výrobky Schlüter-KERDI-KERS 28 jsou vhodné pro sprchy s délkou strany 110–150 cm.

Těsnicí manžeta

Schlüter®-KERDI-MV

Schlüter-KERDI-MV jsou prefabrikované manžety pro utěsnění propustů potrubí dle normy DIN 18534. Díky vnitřní zóně neobsahující textilií lze manžety použít pro různé průměry trubek (viz tabulka).
(Technický list výrobku 8.1)

Schlüter®-KERDI-MV



manžeta s vnitřní zónou bez textilií (obsah: 1 kus)

Ø mm	pro průměr trubky (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
9	12–30	KMV 9	10,20	10
15	22–40	KMV 15	10,20	10
21	30–60	KMV 21	11,35	10
35	45–80	KMV 35	12,11	10
65	75–140	KMV 65	15,30	10
15	22–40	KMV 15 D	18,30	10

Schlüter®-KERDI-MV

manžeta s vnitřní zónou bez textilií (obsah: 10 kusů)

Ø mm	pro průměr trubky (mm)	Č. výr.	€ / balík	P (balík)
15	22–40	KMV 15/10	81,92	10
15	22–40	KMV 15 D/10	150,45	10



KMV 9



KMV 15



KMV 21



KMV 35



KMV 65



KMV 15 D*

* rozteč 150 mm

Těsnicí manžeta

Schlüter®-KERDI-PAS

Schlüter-KERDI-PAS sady se skládají z prefabrikované manžety a speciálního plastového pouzdra. Manžeta s plastovým pouzdrům se osadí k zátce tak, aby bylo možné bezpečně utěsnit později instalované prodloužení dle normy DIN 18534.
(Technický list výrobku 8.1)

Schlüter®-KERDI-PAS

sada včetně manžety a pomůcky pro montáž (obsah: 1 sada)

Ø mm	pro průměr trubky (mm)	Č. výr.	€ / sada	P (sada)
15	22–40	KMV 15 PAS	12,44	10
15	22–40	KMV 15 D PAS	21,36	10

Schlüter®-KERDI-PAS

sada včetně manžety a pomůcky pro montáž (obsah: 10 sad)

Ø mm	pro průměr trubky (mm)	Č. výr.	€ / balík	P (balík)
15	22–40	KMV 15 PAS/10	99,77	10
15	22–40	KMV 15 D PAS/10	168,62	10



KMV 15 PAS




KMV 15 D PAS*

* rozteč 150 mm



Těsnicí manžeta

Schlüter®-KERDI-KM



Schlüter-KERDI-KM jsou prefabrikované manžety pro utěsnění prostupů potrubí dle normy DIN 18534.

(Technický list výrobku 8.1)

Schlüter®-KERDI-KM

manžeta Ø = 22 mm pro trubky 25 mm

Tloušťka (mm)	balík = 5 ks Č. výr.	€ / balík	P (balík)
0,1	KM 5117 / 22	10,05	10

Schlüter®-KERDI-CID

Normované dveře

Předpisy pro utěsnění vnitřních prostor vyžadují ochranu sousedních neutěsněných místností před vodou, která se hromadí ve vlhkých prostorách, včetně oblasti dveří. Sady Schlüter-KERDI-CID umožňují kapilární přerušení průchodů v různých směrech otevírání dveří.

Výhody:

- ✓ Osvědčený systém
- ✓ Osvědčené ukončení z ušlechtilé oceli
- ✓ Sady včetně tvarovek



Sada 1




Sada 2

Těsnicí sady

Schlüter®-KERDI-CID




Schlüter-KERDI-CID jsou těsnicí sady pro kapilární přerušení na podlaze v oblasti dveří podle DIN 18534. Sady se liší v provedení pro směr otevírání dveří dovnitř/ven. Součástí sady je Schlüter-SCHIENE-E s nakaširovanou izolační páskou KERDI-KEBA a odpovídající tvarovky KERDI-KERECK. Profil může být individuálně zkrácen podle rozměru dveří. Komponenty se lepí pomocí těsnicího lepidla KERDI-COLL (není součástí sady).
(Technický list výrobku 8.11)

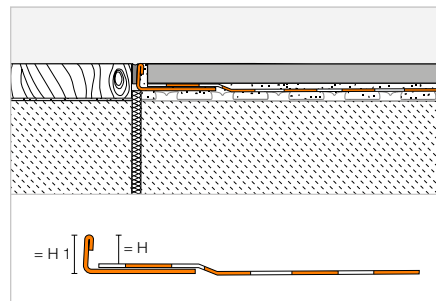

Schlüter®-KERDI-CID

SCHIENE-E V4A s polyetylénovou izolační páskou (sada 1), délka: 1,15 m

H (mm)	H1 (mm)	Č. výr.	€ / sada	P (sada)
10	12	KCID E 110 S1	73,60	10
12	14	KCID E 125 S1	73,60	10
14	16	KCID E 150 S1	73,60	10

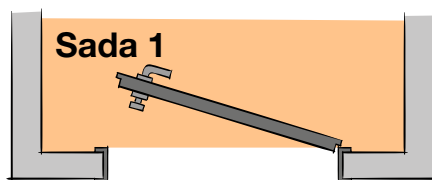


Sada obsahuje:

- 1 x Schlüter-SCHIENE-E V4A s izolační páskou
- 1 x 2 KERDI-KERECK-SD rohy (pravý + levý)

Schlüter®-KERDI-CID

SCHIENE-E V4A s polyetylénovou izolační páskou (sada 2), délka: 1,15 m

H (mm)	H1 (mm)	Č. výr.	€ / sada	P (sada)
10	12	KCID E 110 S2	75,68	10
12	14	KCID E 125 S2	75,68	10
14	16	KCID E 150 S2	75,68	10

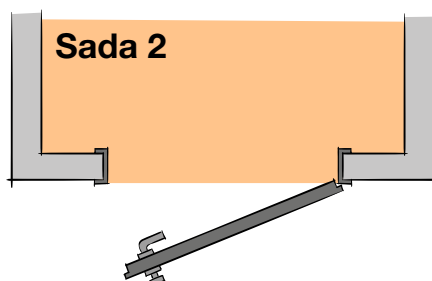

Sada obsahuje:


- 1 x Schlüter-SCHIENE-E V4A s izolační páskou
- 2 x 2 KERDI-KERECK rohy (vnější/vnitřní)

Izolace rohu

Schlüter®-KERDI-KERECK-SD

vnější roh 90°, předpřipravený, použití u dveří levé/pravé

Tloušťka (mm)	sada = 2 ks Č. výr.	€ / sada	P (sada)
0,1	KERECK / SD	29,23	10

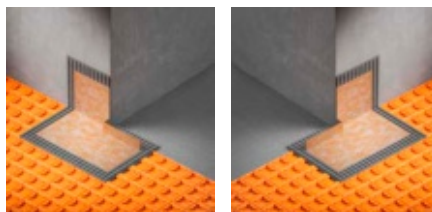

Upozornění:


Pracovní pomůcky pro Schlüter-KERDI-CID jsou k dispozici v sekci ke stažení.






Izolační sada

Schlüter®-KERDI-TS

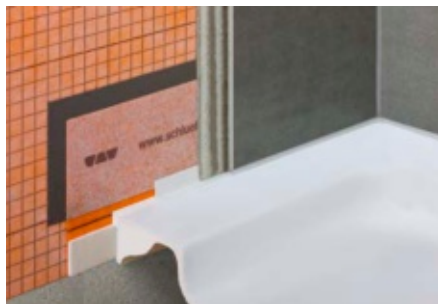

Schlüter-KERDI-TS je sada pro spolehlivé utěsnění vestavěných dílů jako např. plechových, smaltovaných, akrylátových van a sprchových vaniček (dle DIN 18534-1) izolačním systémem Schlüter-KERDI. Obsahuje napojovací těsnicí pásku z polyetylenu s oboustrannou stříží a samolepicím zvukově izolačním páskem a instalační materiál.
(Technický list výrobku 8.9)

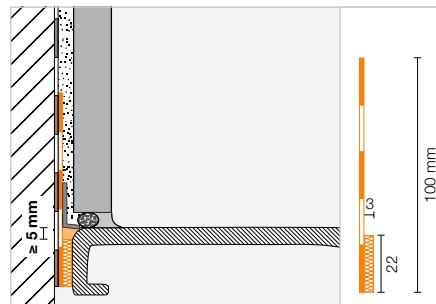

Schlüter®-KERDI-TS

kompletní těsnicí sada

L (m)	Č. výr.	€ / sada	P (sada)
2	KE TS / 200	91,75	10
2,8	KE TS / 280	110,88	10
3,8	KE TS / 380	130,69	10

Kompletní sada obsahuje:

- 2 / 2,8 / 3,8 m napojovací těsnicí pásky
- 290 ml montážního lepidla Schlüter-KERDI-FIX
- 2 utěrky na čištění
- 1 / 2 / 2 montážní roh(y)



Schlüter®-KERDI-TSB

základní těsnicí sada

L (m)	Č. výr.	€ / sada	P (sada)
10	KE TSB / 1000	212,38	10

Základní sada obsahuje:

- 10 m napojovací těsnicí pásky
- 8 utěrek na čištění
- 6 montážních rohů



Izolační sada

Schlüter®-KERDI-TS-ZC




Schlüter-KERDI-TS-ZC je rozšiřující sada pro spolehlivé utěsnění vestavěných dílů jako např. van a sprchových vaniček ve speciálních montážních situacích (viz nákres) ve spojení s izolační sadou Schlüter-KERDI-TS. Skládá se z izolační manžety a montážního rohu.

(Technický list výrobku 8.9)

Schlüter®-KERDI-TS-ZC

rozšiřující sada

Č. výr.	€ / sada	P (sada)
KE TS ZC	13,12	10

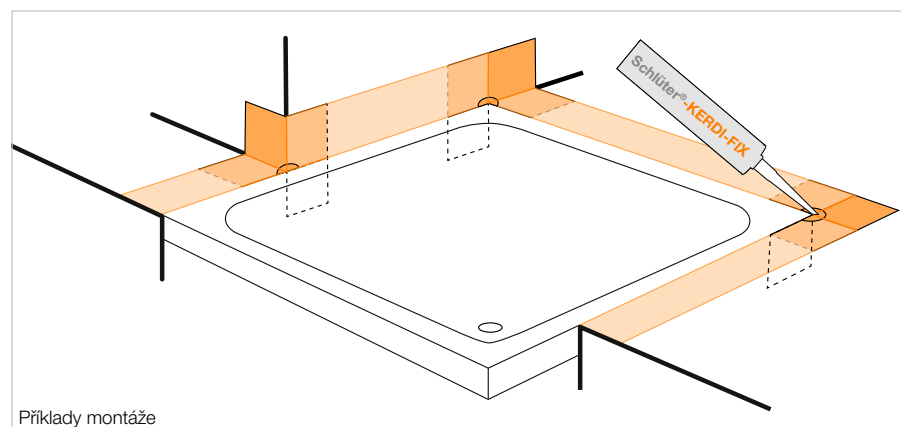

Příklady montáže

Rozšiřující sada obsahuje následující komponenty:

- 1 polyetylenová manžeta s oboustranně nakaširovanou stříží, 120 x 120 mm
- 1 montážní roh


Ochrana proti proříznutí

Schlüter®-KERDI-CP



Schlüter-KERDI-CP je délkově upravitelná ochrana proti proříznutí, která slouží na ochranu izolace při pozdějším obnovování silikonové spáry. Ohýbatelný profil lze používat individuálně a lze jej pokládat přímo do lepidlového lože nebo do čerstvě naneseného montážního lepidla Schlüter-KERDI-FIX.

(Technický list výrobku 8.9)

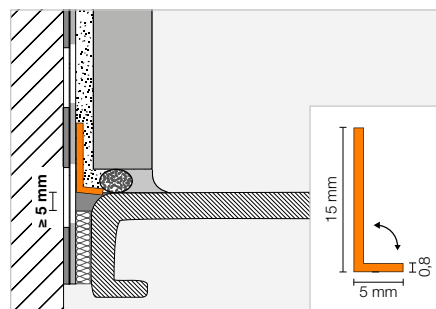

Schlüter®-KERDI-CP

ochrana proti proříznutí z polypropylenu

L (m)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
2	KE CP / 200	10,50	10
2,8	KE CP / 280	14,52	10
3,8	KE CP / 380	19,16	10
10	KE CP / 1000	42,24	10






Těsnicí lepidlo

Schlüter®-KERDI-COLL-L




Schlüter-KERDI-COLL-L je dvousložkové těsnicí lepidlo na bázi akrylátové disperze (bez rozpouštědel) a cementového reaktivního prášku. Je vhodné pro lepení a utěsnění spojů pásů Schlüter-KERDI přeplátováním. Dále lze pomocí Schlüter-KERDI-COLL-L provést těsné slepení napojení a spojů na sraz izolačními páskami Schlüter-KERDI-KEBA na vhodné kontaktní izolace Schlüter-Systems a na ukončovací profily Schlüter-BARA.
(Technický list výrobku 8.4)

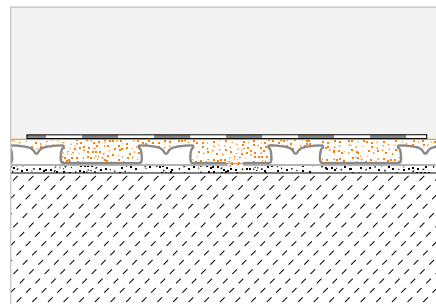

Schlüter®-KERDI-COLL-L

dvousložkové těsnicí lepidlo

Hmotnost (kg)	Č. výr.	€ / kg	PL (ks)
1,85	KERDI-COLL-L 185	15,46	110
4,25	KERDI-COLL-L	12,73	72

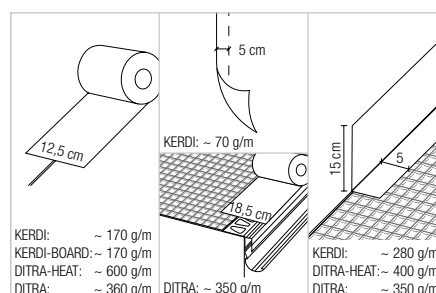

Montážní lepidlo

Schlüter®-KERDI-FIX



Schlüter-KERDI-FIX je elastické montážní lepidlo na bázi MS-polymeru. Je vhodné pro lepení profilů a Schlüter-KERDI-BOARD a pro utěsnění připojení izolačních pásů Schlüter-KERDI.
(Technický list výrobku 8.3)



Schlüter®-KERDI-FIX

MS-Polymer

Objem náplně (ml)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
290	KERDIFIX / BW	24,29	12
290	KERDIFIX / G	24,29	12



Schlüter®-KERDI-LINE

Elegantní odvodnění



Povrchové odvodnění

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Odtoková tělesa

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 192

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 50 193

Odvodňovací profily

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 194–195

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 196–197

Příslušenství 198

Žlabové odvodnění

Schlüter®-KERDI-LINE

Odtoková tělesa

Schlüter®-KERDI-LINE-F 40 202

Schlüter®-KERDI-LINE-F 50 203

Schlüter®-KERDI-LINE-H 204

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2 205

Schlüter®-KERDI-LINE-V 206–207

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2 208

Kombinace mřížka/rám

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE 209

Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C 211–213

Schlüter®-KERDI-LINE-D 215

Příslušenství 214, 216–217

Schlüter®-KERDI-LINE-G3

Odtoková tělesa

Schlüter®-KERDI-LINE-G3 218–219

Kombinace mřížka/rám

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE 209

Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B 211–213

Schlüter®-KERDI-LINE-D-G3 220

Příslušenství 214, 220




Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Maximálně variabilní odvodnění

Odpadní voda se skrze odvodňovací profily Schlüter-KERDI-LINE-VARIO dostane do velmi ploché dvoudílné odtokové jednotky. Kombinace adaptéru odtoku s integrovanou pružnou těsnicí manžetou a vlnitého odtoku odvádí odpadní vodu horizontálním směrem k domovnímu odpadovému potrubí. Potřebný spád k odvodnění vytváří spádový potěr (2 %).

Schlüter-DECO-SG fixuje prosklené stěny v požadované pozici. Schlüter-KERDI a -DITRA zajišťují izolaci v oblasti stěny a podlahy. Izolace spojí na sraz se provádí pomocí izolačních pásek Schlüter-KERDI-KEBA ve spojení se Schlüter-KERDI-COLL.

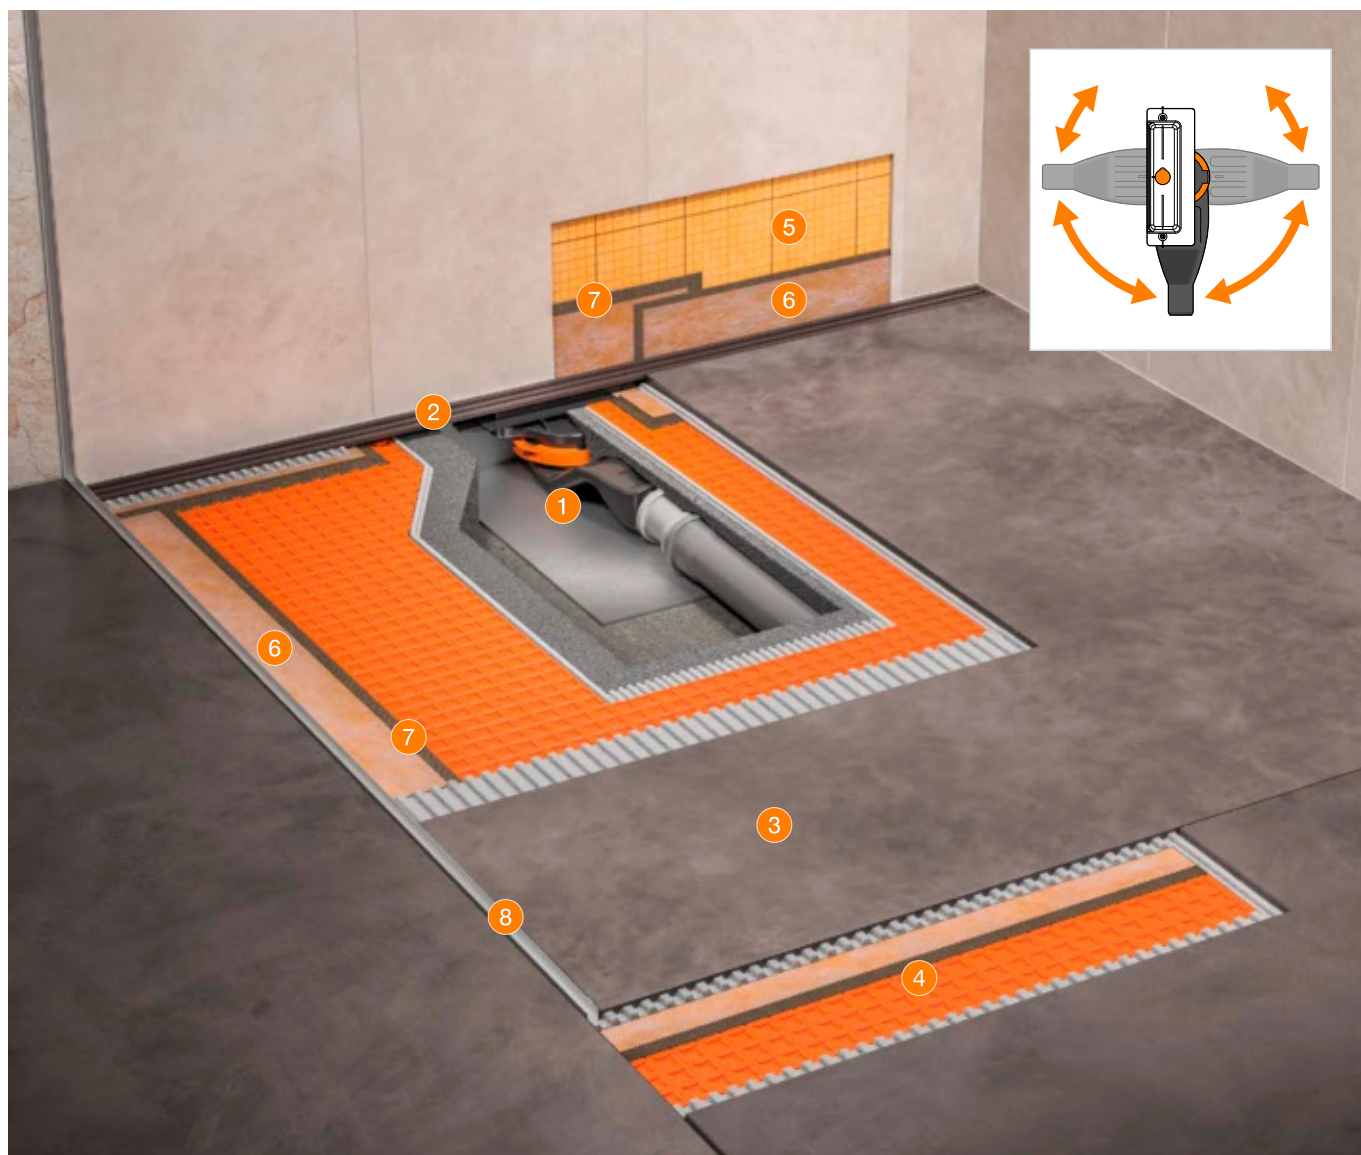

- 1 Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H vlnitý odtok
- 2 Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO odvodňovací profil
- 3 Spádový potěr
- 4 Schlüter®-DITRA
- 5 Schlüter®-KERDI 200
- 6 Schlüter®-KERDI-KEBA
- 7 Schlüter®-KERDI-COLL
- 8 Schlüter®-DECO-SG

- Strana 192–193
- Strana 194–197
-
- Strana 157
- Strana 180
- Strana 181
- Strana 188
- Strana 229

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Individuálně zkracovatelné odtokové profily

- ✓ Decentní úzké odvodňovací profily
- ✓ Kvalitní materiály: kartáčovaná ušlechtilá ocel a hliník s TRENDLINE povrchovou úpravou
- ✓ Odvodňovací profily (120 cm / 180 cm) lze individuálně zkrátit a výškově nastavit
- ✓ Sada obsahuje koncovky
- ✓ Nízká konstrukční výška
- ✓ Pevně integrovaná zápachová uzávěrka
- ✓ Bezpečné napojení pružnou těsnicí manžetou KERDI
- ✓ Odtokové těleso otočné o 360°
- ✓ Nenáročné na údržbu díky samočisticímu efektu
- ✓ Vysoký odtokový výkon
- ✓ Prvek protihlukové ochrany
- ✓ Osvědčená kvalita KERDI-LINE



Design WAVE

Design COVE



Dodávané povrchy | barvy







Liniové odvodnění horizontální

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40



Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 je kompletní sada pro lineární sprchy v úrovni podlahy. Skládá se z adaptéru odtoku s integrovanou těsnicí manžetou KERDI. Adaptér je z výroby vodotěsně zasunut do vlnitého odtoku opatřeného těsněním, aby byla zajištěna obzvláště nízká konstrukční výška. Adaptér je navíc zajištěn svěrným kroužkem. KERDI-LINE-VARIO-H 40 lze používat univerzálně pro osazení centrálně v ploše, především však ke stěně. Díky vysoké rychlosti proudění je dosaženo samočisticího efektu, který výrazně prodlužuje intervaly čištění. V sadě obsažený prvek protihlukové ochrany spolehlivě zabrání přenosu hluku do okolní konstrukce a navíc slouží jako pomůcka pro umístění při přímé montáži ke stěně.

(Technický list výrobku 8.10)

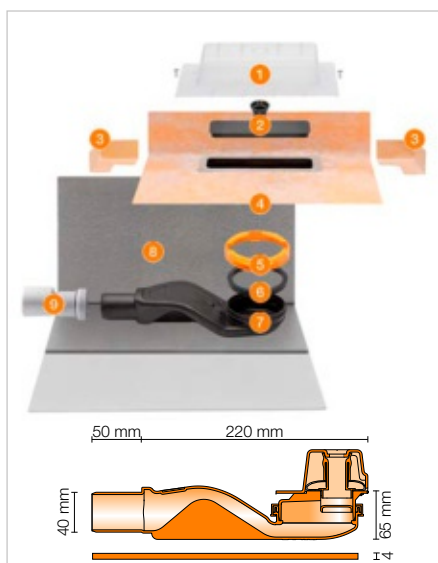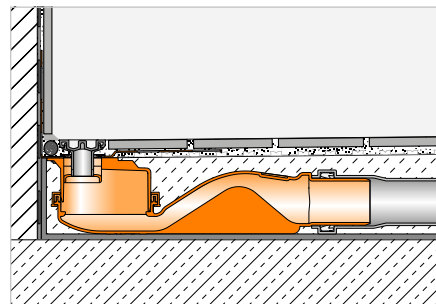

Komponenty sady:

- 1 Ochranný stavební kryt
- 2 Hrdlo na kontrolu vody
- 3 Izolace koutu
(pro napojení na přiléhající stěnu)
- 4 Adaptér žlabu s pružnou těsnicí manžetou
- 5 Svěrný kroužek
- 6 Těsnění
- 7 Odtokové těleso DN 40 se zápachovou uzávěrkou
- 8 Prvek protihlukové ochrany
- 9 Adaptér DN 40/50

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40

sada liniového odvodnění s vlnitým odtokem, odtok DN 40 horizontální

Č. výr.	€/ sada	P (sada)
KL VR H40 G5	230,63	10

Upozornění:

Lze kombinovat pouze s odvodňovacími profily Schlüter-KERDI-LINE-VARIO.

Technické údaje:

Odtok	DN 40
Odtokový výkon	0,5 l/s
Výška vodní uzávěry	25 mm
Vestavěná výška	65 mm



Liniové odvodnění horizontální

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 50



Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 50 je kompletní sada pro lineární sprchy v úrovni podlahy. Skládá se z adaptéru odtoku s integrovanou těsnicí manžetou KERDI, který lze zkrátit na správnou výšku podle místních potřeb, a z horizontálního vlnitého odtoku otočného o 360° s integrovanou zápachovou uzávěrkou. Odtok lze připevnit k podlaze pomocí přiložené montážní sady. KERDI-LINE-VARIO-H 50 lze používat univerzálně pro osazení centrálně v ploše, především však ke stěně. Díky vysoké rychlosti proudění je dosaženo samočisticího efektu, který výrazně prodlužuje intervaly čištění. V sadě obsažený prvek protihlukové ochrany spolehlivě zabrání přenosu hluku do okolní konstrukce a navíc slouží jako pomůcka pro umístění při přímé montáži ke stěně.

(Technický list výrobku 8.10)

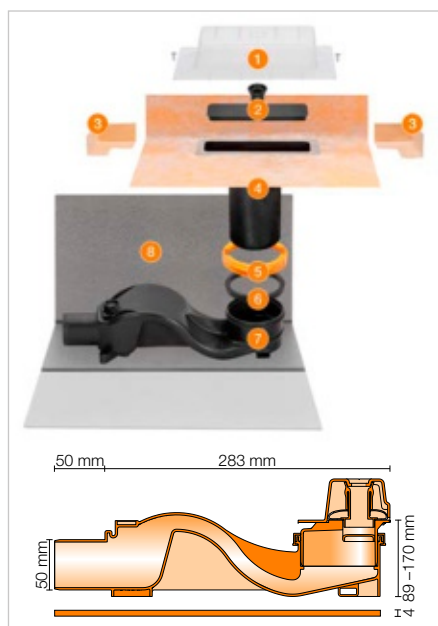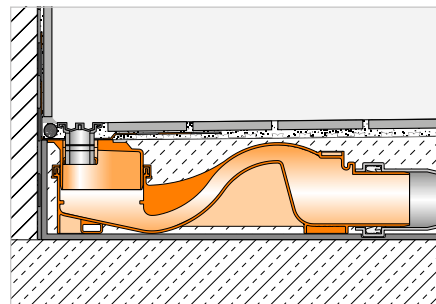

Komponenty sady:

- 1 Ochranný stavební kryt
- 2 Hrdlo na kontrolu vody
- 3 Izolace koutu
(pro napojení na přiléhající stěnu)
- 4 Zkrátitelný adaptér žlabu s pružnou těsnicí manžetou
- 5 Svěrný kroužek
- 6 Těsnění
- 7 Odtokové těleso DN 50 se zápachovou uzávěrkou
- 8 Prvek protihlukové ochrany

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 50

sada liniového odvodnění s vlnitým odtokem, odtok DN 50 horizontální

Č. výr.	€/ sada	P (sada)
KL VR H50 A G5	247,11	10

Upozornění:

Lze kombinovat pouze s odvodňovacími profily Schlüter-KERDI-LINE-VARIO.

Technické údaje:

Odtok	DN 50
Odtokový výkon	0,8 l/s
Výška vodní uzávěry	50 mm
Vestavěná výška	89 mm




Odvodňovací profil

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE



Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE je zkrácený odtokový profil ve tvaru W určený pro použití s odtokovým tělesem Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. Dodává se v provedení z kartáčované ušlechtilé oceli V4A (č. materiálu 1.4404 = AISI 316L) a rovněž z hliníku s kvalitním práškovým lakem. Odvodnění probíhá uprostřed štěrbinou o délce 140 mm. Odtoková štěrbina je elegantně skrytá pod odnímatelným krytem. Profil se dodává se dvěma koncovkami a na potřebnou instalační tloušťku podlahové krytiny jej lze upravit podložním tenkovrstvou maltou.

(Technický list výrobku 8.10)

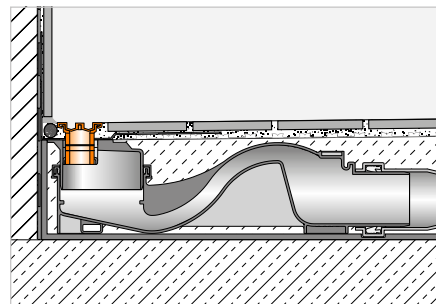

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 34

odtokový profil, design WAVE (D 10), barevně lakovaný hliník

L (cm)	H = 8 mm Č. výr.	€ / sada	P (sada)
120	KL VR D10 ...* 120	210,39	10
180	KL VR D10 ...* 180	236,12	10


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 34

odvodňovací profil, design WAVE (D 10), hliník strukturovaný povrch

L (cm)	H = 8 mm Č. výr.	€ / sada	P (sada)
120	KL VR D10 ...** 120	216,76	10
180	KL VR D10 ...** 180	241,62	10

Vhodný pro podlahové krytiny tloušťky 6–15 mm (s DITRA nebo DITRA-HEAT) a 6–12 mm (s DITRA-HEAT-DUO).

Ve spojení s prodloužením rámu KL VR DSE 14 vhodný pro podlahové krytiny do tloušťky 25 mm (s DITRA nebo DITRA-HEAT) a do 22 mm (s DITRA-HEAT-DUO), viz strana 198.

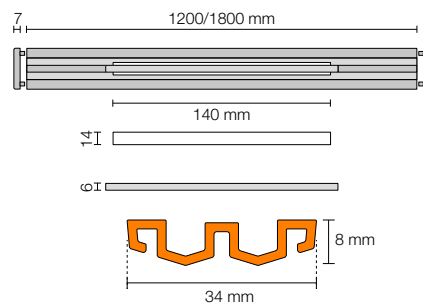

i
Lze kombinovat pouze s odtokovými tělesy Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. Sada obsahuje dvě koncovky.

Č. výr. doplnit označením povrchu / barvy (např. KL VR D10 TS0B 120)

* Povrchy / barvy: MBW - MGS

** Povrchy / barvy: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TS0B - TSSG

Dodávané povrchy | barvy



Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42


odvodňovací profil, design WAVE (D 10), ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná

L (cm)	H = 10 mm Č. výr.	€ / sada	P (sada)
120	KL VR1 D10 EB 120	313,01	10
180	KL VR1 D10 EB 180	351,44	10

Vhodný pro podlahové krytiny tloušťky 8–18 mm (s DITRA nebo DITRA-HEAT) a 8–15 mm (s DITRA-HEAT-DUO).

Ve spojení s prodloužením rámu KL VR DSE 23 vhodný pro podlahové krytiny do tloušťky 28 mm (s DITRA nebo DITRA-HEAT) a do 25 mm (s DITRA-HEAT-DUO), viz strana 198.

Profil KERDI-LINE-VARIO WAVE 42 z ušlechtilé oceli je vhodný pro pojezd invalidním vozíkem.

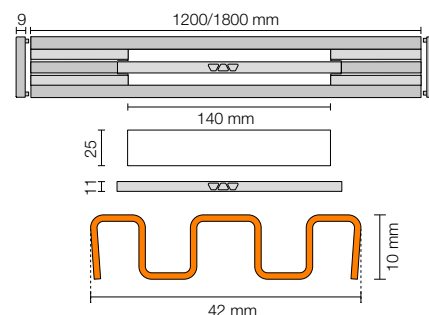

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42


odtokový profil, design WAVE (D 10), barevně lakovaný hliník

L (cm)	H = 8 mm Č. výr.	€ / sada	P (sada)
120	KL VR1 D10 ...* 120	219,65	10
180	KL VR1 D10 ...* 180	247,11	10

Vhodný pro podlahové krytiny tloušťky 6–15 mm (s DITRA nebo DITRA-HEAT) a 6–12 mm (s DITRA-HEAT-DUO).

Ve spojení s prodloužením rámu KL VR DSE 23 vhodný pro podlahové krytiny do tloušťky 25 mm (s DITRA nebo DITRA-HEAT) a do 22 mm (s DITRA-HEAT-DUO), viz strana 198.

Profily KERDI-LINE-VARIO WAVE 42 mohou být volitelně vybavené sítkem na vlasy KL VR S 23, viz strana 198.

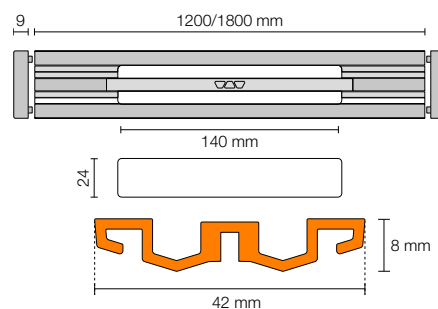

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42


odvodňovací profil, design WAVE (D 10), hliník strukturovaný povrch

L (cm)	H = 8 mm Č. výr.	€ / sada	P (sada)
120	KL VR1 D10 ...** 120	225,14	10
180	KL VR1 D10 ...** 180	252,60	10

Vhodný pro podlahové krytiny tloušťky 6–15 mm (s DITRA nebo DITRA-HEAT) a 6–12 mm (s DITRA-HEAT-DUO).

Ve spojení s prodloužením rámu KL VR DSE 23 vhodný pro podlahové krytiny do tloušťky 25 mm (s DITRA nebo DITRA-HEAT) a do 22 mm (s DITRA-HEAT-DUO), viz strana 198.

Profily KERDI-LINE-VARIO WAVE 42 mohou být volitelně vybavené sítkem na vlasy KL VR S 23, viz strana 198.

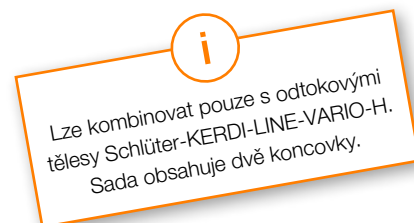

Č. výr. doplnit označením povrchu / barvy (např. KL VR1 D10 TSI 120)

* Povrchy / barvy: MBW - MGS

** Povrchy / barvy: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Dodávané povrchy | barvy




Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.








Odvodňovací profil

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE

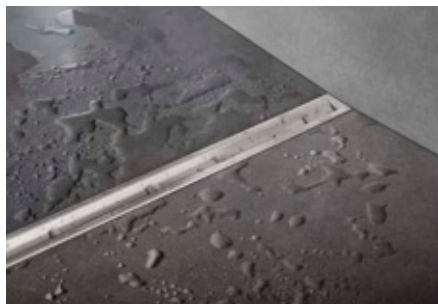

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE je zkrácitelný odtokový profil s dutým požlábkem určený pro použití s odtokovým tělesem Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. Dodává se v provedení z kartáčované ušlechtilé oceli V4A (č. materiálu 1.4404 = AISI 316L) a rovněž z hliníku s kvalitním práškovým lakem. Odtok vody je veden středovou štěrbinou o délce 140 mm. Odtoková štěrbina je u provedení COVE 34 elegantně skrytá pod odnímatelným krytem. Profil se dodává se dvěma koncovkami a na potřebnou instalační tloušťku podlahové krytiny jej lze upravit podložení tenkovrstvou maltou. Profil je vhodný pro pojezd invalidním vozíkem.

(Technický list výrobku 8.10)

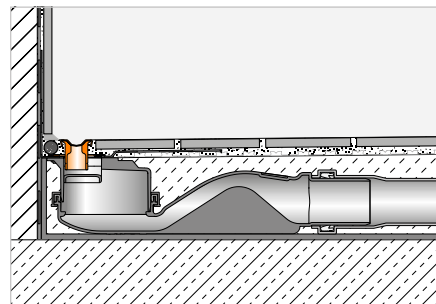

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 26

odvodňovací profil, design COVE (D 9), ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná

L (cm)	H = 7 mm č. výr.	€ / sada	P (sada)
120	KL VR D9 EB 120	248,99	10
180	KL VR D9 EB 180	291,04	10

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 26

odtokový profil, design COVE (D 9), barevně lakovaný hliník

L (cm)	H = 8 mm č. výr.	€ / sada	P (sada)
180	KL VR D9 ...* 180	208,67	10
120	KL VR D9 ...* 120	184,89	10

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 26

odvodňovací profil, design COVE (D 9), hliník strukturovaný povrch

L (cm)	H = 8 mm č. výr.	€ / sada	P (sada)
180	KL VR D9 ...** 180	214,16	10
120	KL VR D9 ...** 120	191,26	10

Vhodný pro podlahové krytiny tloušťky 6–15 mm (s DITRA nebo DITRA-HEAT) a 6–12 mm (s DITRA-HEAT-DUO).

Ve spojení s prodloužením rámu KL VR DSE 14 vhodný pro podlahové krytiny do tloušťky 25 mm (s DITRA nebo DITRA-HEAT) a do 22 mm (s DITRA-HEAT-DUO), viz strana 198.

č. výr. doplnit označením povrchu / barvy (např. KL VR D9 TSSG 180)

* Povrchy / barvy: MBW - MGS

** Povrchy / barvy: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Lze kombinovat pouze s odtokovými tělesy Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. Sada obsahuje dvě koncovky.

Dodávané povrchy | barvy




Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 34


odvodňovací profil, design COVE (D 9), ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná

L (cm)	H = 7 mm Č. výr.	€ / sada	P (sada)
120	KL VR1 D9 EB 120	272,96	10
180	KL VR1 D9 EB 180	313,70	10

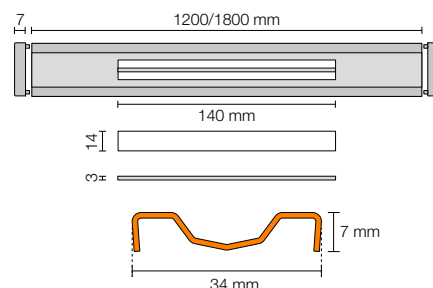**Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 34**

odtokový profil, design COVE (D 9), barevně lakovaný hliník

L (cm)	H = 8 mm Č. výr.	€ / sada	P (sada)
180	KL VR1 D9 ...* 180	223,05	10
120	KL VR1 D9 ...* 120	197,59	10

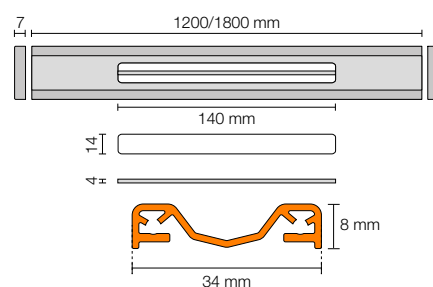**Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 34**

odvodňovací profil, design COVE (D 9), hliník strukturovaný povrch

L (cm)	H = 8 mm Č. výr.	€ / sada	P (sada)
180	KL VR1 D9 ...** 180	228,14	10
120	KL VR1 D9 ...** 120	202,68	10

Vhodný pro podlahové krytiny tloušťky 6–15 mm (s DITRA nebo DITRA-HEAT)
a 6–12 mm (s DITRA-HEAT-DUO).

Ve spojení s prodloužením rámu KL VR DSE 14 vhodný pro podlahové krytiny do tloušťky
25 mm (s DITRA nebo DITRA-HEAT) a do 22 mm (s DITRA-HEAT-DUO), viz strana 198.

Profily KERDI-LINE-VARIO COVE 34 mohou být volitelně vybavené sítkem na vlasy
KL VR S 14, viz strana 198.

Č. výr. doplnit označením povrchu / barvy (např. KL VR1 D9 TSG 180)

* Povrchy / barvy: MBW - MGS

** Povrchy / barvy: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Dodávané povrchy | barvy

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.



Prodlužovací profil

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE



KL VR DSE 14

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-DSE je sada prodloužení rámu, která umožňuje použití odpovídajících odvodňovacích profilů s tloušťkami podlahových krytin do 10 mm.
(Technický list výrobku 8.10)



KL VR DSE 23

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE

prodloužení pro KERDI-LINE-VARIO

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
KL VR DSE 14	17,03	10

Upozornění:

Prodloužení KL VR DSE 14 lze kombinovat s odvodňovacími profily řady COVE a WAVE 34.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE

prodloužení pro KERDI-LINE-VARIO

Č. výr.	€ / sada	P (sada)
KL VR DSE 23	19,77	10

Upozornění:

Prodloužení KL VR DSE 23 lze kombinovat pouze s odvodňovacími profily řady WAVE 42.


Sítka na vlasy

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-S



KL VR S 23

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-S je sítko na vlasy, které se volitelně dodává pro řady profilů WAVE 42 a COVE 34. To kromě své vlastní funkce zabraňuje také ztrátě drobných předmětů, např. šperků, v odtokovém systému.
(Technický list výrobku 8.10)

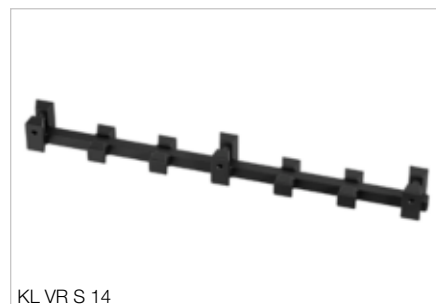

KL VR S 14

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-S

sítka na vlasy pro KERDI-LINE-VARIO WAVE 42

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
KL VR S 23	15,38	10

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-S 14 ★


sítka na vlasy pro KERDI-LINE-VARIO COVE 34

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
KL VR S 14	15,79	10

Schlüter®-KERDI-LINE

Promyšlený kompletní systém

Liniové odvodnění Schlüter-KERDI-LINE odvádí vodu dle volby horizontálně nebo vertikálně do odpadního potrubí. Spádové desky Schlüter-KERDI-SHOWER vytvářejí rovný a izolovaný podklad pro pokládku dlažby. Schlüter-SHOWERPROFILE se používají na obložení otevřených stran sprchy a vytvářejí spolehlivou zábranu proti přetékání vody. Schlüter-DECO-SG fixuje prosklené stěny v požadované pozici. Schlüter-KERDI a -DITRA zajišťují izolaci v oblasti stěny a podlahy. Izolace spojů na sraz se provádí pomocí izolačních pásek Schlüter-KERDI-KEBA ve spojení se Schlüter-KERDI-COLL.

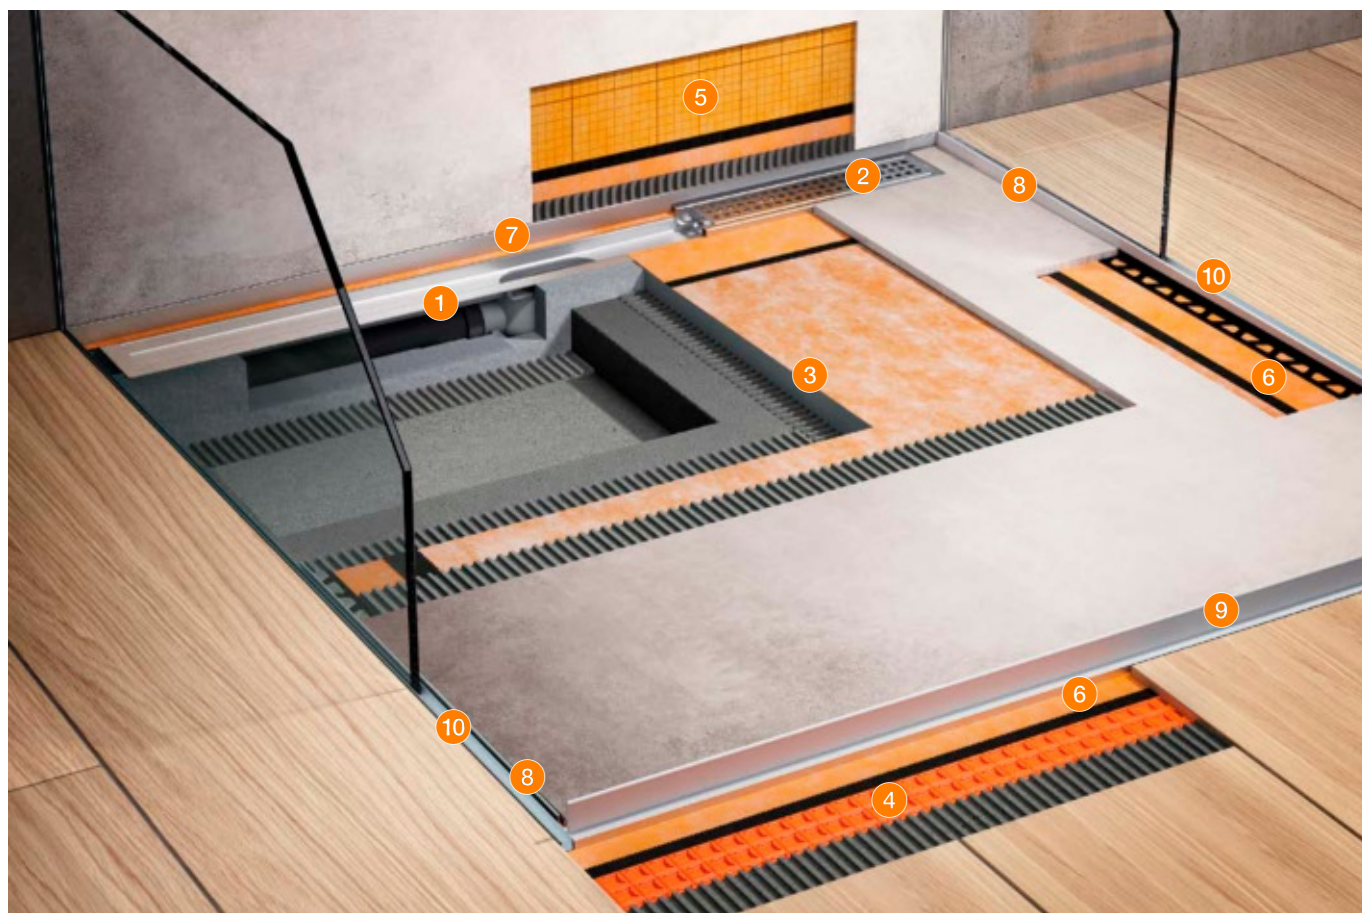

- 1 Schlüter®-KERDI-LINE žláby
- 2 Schlüter®-KERDI-LINE sady rošt / rám
- 3 Schlüter®-KERDI-SHOWER
- 4 Schlüter®-DITRA
- 5 Schlüter®-KERDI 200
- 6 Schlüter®-KERDI-KEBA
- 7 Schlüter®-SHOWERPROFILE-R
- 8 Schlüter®-SHOWERPROFILE-S
- 9 Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK
- 10 Schlüter®-DECO-SG

- Strana 202–208, 218–219
- Strana 209–215
- Strana 222–223
- Strana 157
- Strana 180
- Strana 181
- Strana 226
- Strana 224–225
- Strana 227–228
- Strana 229



Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE

Elegantní designové kryty v konturovém rámu




Design FLORAL

Design CURVE

Design PURE

Schlüter®-KERDI-LINE

Klasika v profilovém rámu

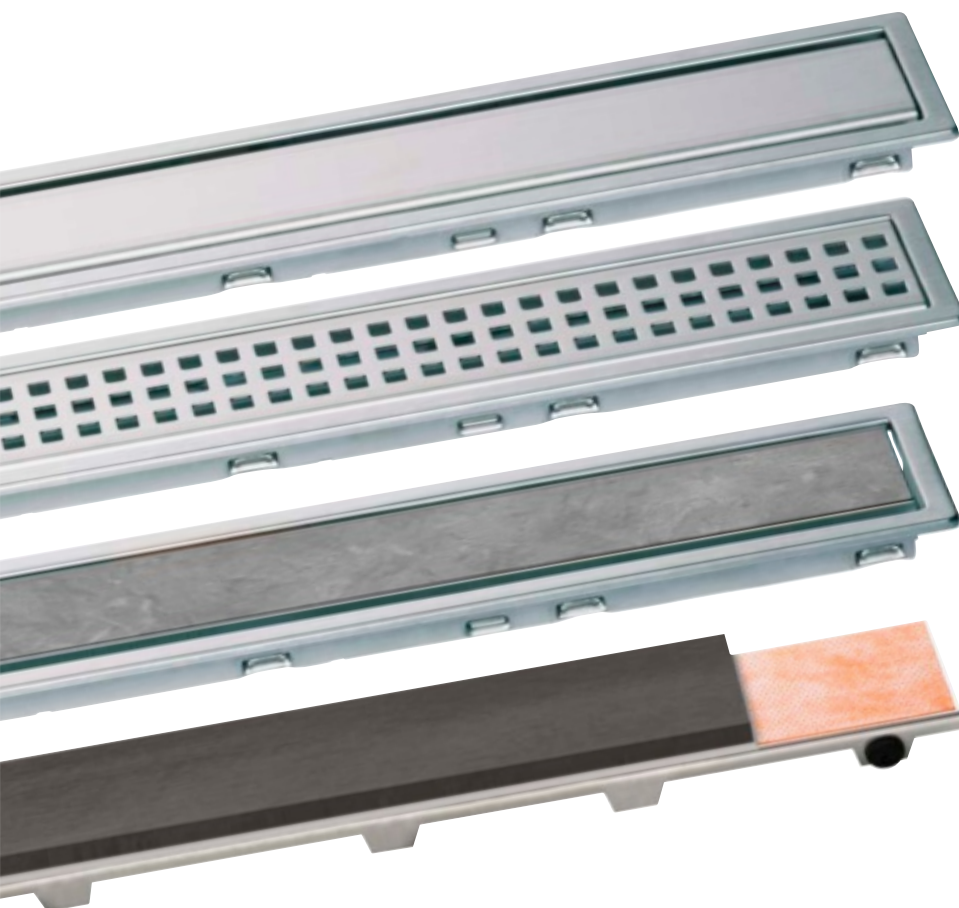

Design A: SOLID

Design B: SQUARE

Design C: FRAMED TILE

Design D: TILE (bezrámový)





Liniové odvodnění horizontální

Schlüter®-KERDI-LINE-F 40



Schlüter-KERDI-LINE-F 40 je kompletní sada pro lineární sprchy v úrovni podlahy s horizontálním vlnitým odtokem s integrovanou zápachovou uzávěrkou. Lze ji použít univerzálně pro osazení centrálně v ploše nebo ke stěně a díky své nízké konstrukční výšce pouhých 60 mm je zvláště vhodná pro rekonstrukce a renovace. Pro bezpečné napojení na kontaktní izolaci je na lepicí přírubě tělesa žlabu z výroby nalepená manžeta ze Schlüter-KERDI. (Technický list výrobku 8.7)

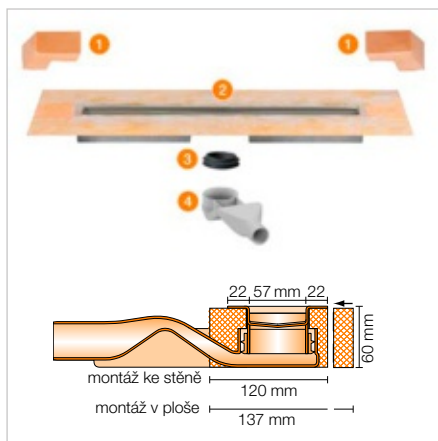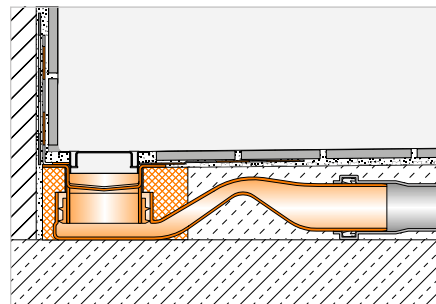



Schlüter®-KERDI-LINE-F 40

sada-lineové odvodnění ušlechtilá ocel V4A s integrovanou zápachovou uzávěrkou, horizontální odtok DN 40


L (cm)	L1 (cm)	Č. výr.	€ / sada	P (sada)
50	55	KLF 40 GE 50	306,10	10
60	65	KLF 40 GE 60	318,50	10
70	75	KLF 40 GE 70	330,91	10
80	85	KLF 40 GE 80	343,27	10
90	95	KLF 40 GE 90	356,49	10
100	105	KLF 40 GE 100	369,63	10
110	115	KLF 40 GE 110	379,72	10
120	125	KLF 40 GE 120	391,35	10

Komponenty sady:

- 1 Izolace koutu
(pro napojení na přiléhající stěnu)
- 2 Tělo žlabu s těsnicí manžetou a nosný prvek žlabu
- 3 Břitové těsnění
- 4 Odtokové tělo se zápachovou uzávěrkou

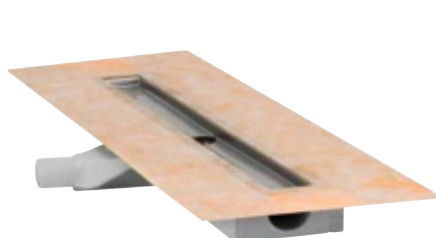

Schlüter-KERDI manžeta,
položená na plochu pro montáž v ploše

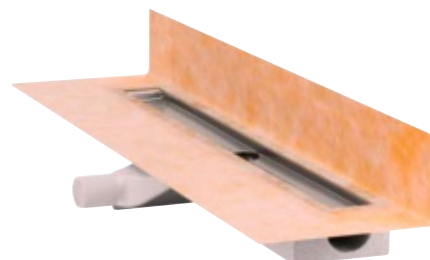

Schlüter-KERDI manžeta,
postavená pro montáž ke stěně

Technické údaje:

Odtok	DN 40
Odtokový výkon	0,45 l/s
Výška vodní uzávěry	25 mm
Vestavěná výška	60 mm
Šířka krytu včetně rámu	74 mm

Upozornění:



Vhodné kombinace roštů / rámu nebo nosiče pro nalepení dlažby naleznete na stranách 209–215.

Liniové odvodnění horizontální

Schlüter®-KERDI-LINE-F 50



Schlüter-KERDI-LINE-F 50 je kompletní sada pro lineární sprchy v úrovni podlahy s horizontálním vlnitým odtokem s integrovanou zápachovou uzávěrkou. Lze ji použít univerzálně pro osazení centrálně v ploše nebo ke stěně a dle DIN EN 1253 má odtokový výkon $\geq 0,8$ l/s a výšku vodní uzávěry v zápachové uzávěrci 50 mm. Pro bezpečné napojení na kontaktní izolaci je na lepicí přírubě tělesa žlabu z výroby pevně nalepená manžeta ze Schlüter-KERDI. (Technický list výrobku 8.7)

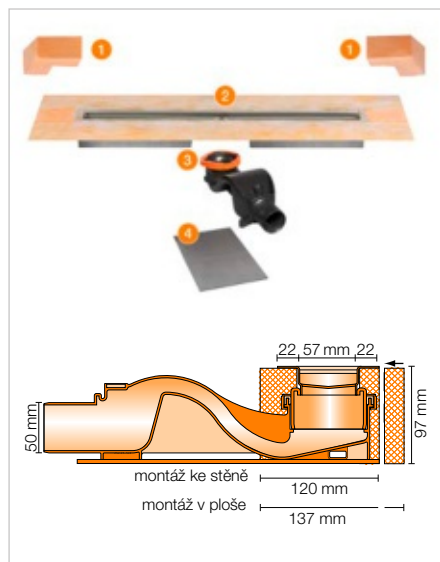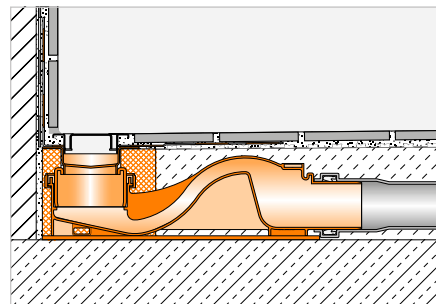


Schlüter®-KERDI-LINE-F 50

sada-liniové odvodnění ušlechtilá ocel V4A s integrovanou zápachovou uzávěrkou, horizontální odtok DN 50


L (cm)	L1 (cm)	Č. výr.	€ / sada	P (sada)
50	55	KLF 50 GE 50	334,07	10
60	65	KLF 50 GE 60	349,73	10
70	75	KLF 50 GE 70	360,17	10
80	85	KLF 50 GE 80	375,83	10
90	95	KLF 50 GE 90	391,49	10
100	105	KLF 50 GE 100	401,93	10
110	115	KLF 50 GE 110	417,59	10
120	125	KLF 50 GE 120	428,02	10
130	135	KLF 50 GE 130	568,96	10
140	145	KLF 50 GE 140	584,62	10
150	155	KLF 50 GE 150	600,28	10
160	165	KLF 50 GE 160	621,16	10
170	175	KLF 50 GE 170	642,04	10
180	185	KLF 50 GE 180	652,48	10

Komponenty sady:


- 1 Izolace koutu
(pro napojení na přiléhající stěnu)
- 2 Těleso žlabu s těsnicí manžetou a nosný prvek žlabu
- 3 Odtokové těleso DN 50 se zápachovou uzávěrkou, svěrný kroužek a těsnění
- 4 Prvek protihlukové ochrany

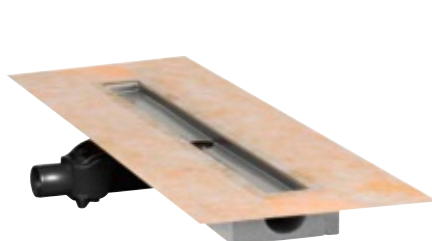

Schlüter-KERDI manžeta,
položená na plochu pro montáž v ploše

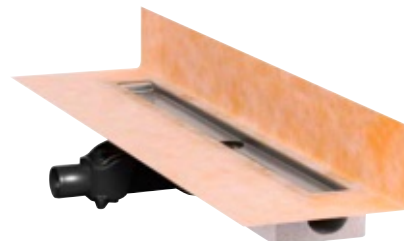

Schlüter-KERDI manžeta,
postavená pro montáž ke stěně



Technické údaje:

Odtok	DN 50
Odtokový výkon	0,8 l/s
Výška vodní uzávěry	50 mm
Vestavěná výška	97 mm
Šířka krytu včetně rámu	74 mm

Upozornění:

Vhodné kombinace roštů / rámu nebo nosiče pro nalepení dlažby naleznete na stranách 209–215.





Liniové odvodnění horizontální

Schlüter®-KERDI-LINE-H




Schlüter-KERDI-LINE-H je kompletní sada pro lineární sprchy v úrovni podlahy s horizontálním odtokem. Lze ji použít univerzálně pro osazení ke stěně nebo centrálně v ploše. Na lepicí přírubě po obvodu tělesa žlabu je z výroby pevně nalepená manžeta ze Schlüter-KERDI. Slouží pro bezpečné napojení tělesa žlabu na kontaktní izolaci jak na podlaže tak i na přiléhající stěny.

(Technický list výrobku 8.7)

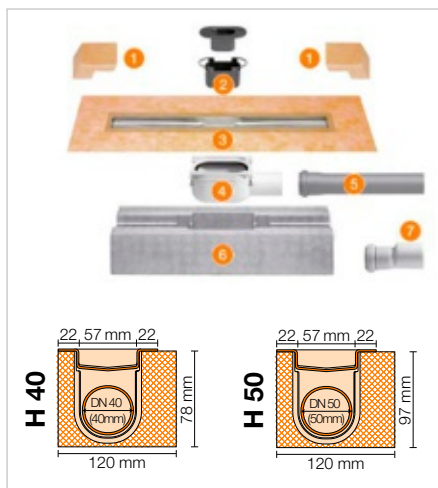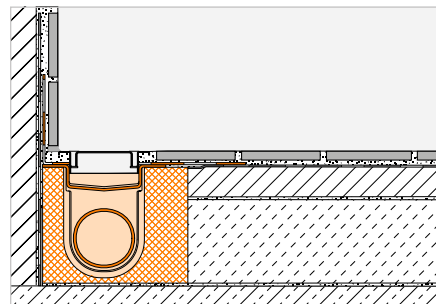

Komponenty sady:

- 1 Izolace koutu
(pro napojení na přiléhající stěnu)
- 2 Dvoudílná zápachová uzávěrka
- 3 Těleso žlabu s těsnicí manžetou
- 4 Odtokové těleso
- 5 Odpadní trubka
- 6 Nosný prvek žlabu
- 7 Přechod DN 40 na DN 50
(pouze pro KERDI-LINE-H 40)



Technické údaje:

	DN 40	DN 50
Odtok	0,5 l/s	0,6 l/s
Odtokový výkon	25 mm	30 mm
Výška vodní uzávěry	78 mm	97 mm
Vestavěná výška	74 mm	74 mm
Šířka krytu včetně rámu	74 mm	74 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-H 40

sada-liniové odvodnění ušlechtilá ocel V4A se zápachovou uzávěrkou, horizontální odtok DN 40

L (cm)	L1 (cm)	Č. výr.	€ / sada	P (sada)
50	55	KLH 40 GE 50	306,10	10
60	65	KLH 40 GE 60	318,50	10
70	75	KLH 40 GE 70	330,91	10
80	85	KLH 40 GE 80	343,27	10
90	95	KLH 40 GE 90	356,49	10
100	105	KLH 40 GE 100	369,63	10
110	115	KLH 40 GE 110	379,72	10
120	125	KLH 40 GE 120	391,35	10
130	135	KLH 40 GE 130	518,35	10
140	145	KLH 40 GE 140	532,04	10
150	155	KLH 40 GE 150	547,98	10
160	165	KLH 40 GE 160	567,59	10
170	175	KLH 40 GE 170	585,00	10
180	185	KLH 40 GE 180	604,98	10

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50

sada-liniové odvodnění ušlechtilá ocel V4A se zápachovou uzávěrkou, horizontální odtok DN 50

L (cm)	L1 (cm)	Č. výr.	€ / sada	P (sada)
50	55	KLH 50 GE 50	306,10	10
60	65	KLH 50 GE 60	318,50	10
70	75	KLH 50 GE 70	330,91	10
80	85	KLH 50 GE 80	343,27	10
90	95	KLH 50 GE 90	356,49	10
100	105	KLH 50 GE 100	369,63	10
110	115	KLH 50 GE 110	379,72	10
120	125	KLH 50 GE 120	391,35	10
130	135	KLH 50 GE 130	518,35	10
140	145	KLH 50 GE 140	532,04	10
150	155	KLH 50 GE 150	547,98	10
160	165	KLH 50 GE 160	567,59	10
170	175	KLH 50 GE 170	585,00	10
180	185	KLH 50 GE 180	604,98	10

Upozornění:

Vhodné kombinace roštů / rámu nebo nosiče pro nalepení dlažby naleznete na stranách 209–215.



Liniové odvodnění horizontální

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2



Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2 je kompletní sada pro lineární sprchy v úrovni podlahy s horizontálním odtokem. Lze ji použít univerzálně pro osazení centrálně v ploše nebo ke stěně a dle DIN EN 1253 má odtokový výkon $\geq 0,8$ l/s a výšku vodní uzávěry v zápachové uzávěrce 50 mm. Pro bezpečné napojení na kontaktní izolaci je na lepící přírubě tělesa žlabu z výroby pevně nalepená manžeta ze Schlüter-KERDI.

(Technický list výrobku 8.7)

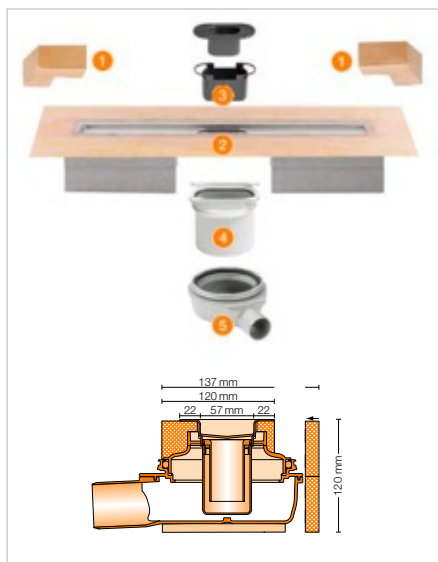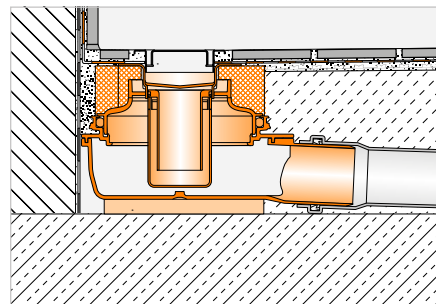

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

sada-liniové odvodnění ušlechtilá ocel V4A se zápachovou uzávěrkou, horizontální odtok DN 50

L (cm)	L1 (cm)	Č. výr.	€ / sada	P (sada)
50	55	KLH 50 G2E 50	383,99	10
60	65	KLH 50 G2E 60	397,95	10
70	75	KLH 50 G2E 70	411,92	10
80	85	KLH 50 G2E 80	418,90	10
90	95	KLH 50 G2E 90	432,87	10
100	105	KLH 50 G2E 100	446,85	10
110	115	KLH 50 G2E 110	453,82	10
120	125	KLH 50 G2E 120	467,78	10
130	135	KLH 50 G2E 130	593,44	10
140	145	KLH 50 G2E 140	607,40	10
150	155	KLH 50 G2E 150	621,38	10
160	165	KLH 50 G2E 160	642,30	10
170	175	KLH 50 G2E 170	656,28	10
180	185	KLH 50 G2E 180	677,21	10

Komponenty sady:


- 1 Izolace koutu
(pro napojení na přiléhající stěnu)
- 2 Těleso žlabu s těsnicí manžetou a nosný prvek žlabu
- 3 Dvoudílnná zápachová uzávěrka
- 4 Adaptér
- 5 Odtokové těleso

Technické údaje:

Odtok	DN 50
Odtokový výkon	0,8 l/s
Výška vodní uzávěry	50 mm
Vestavěná výška	120 mm
Šířka krytu včetně rámu	74 mm

Upozornění:


Vhodné kombinace roštů / rámu nebo nosiče pro nalepení dlažby naleznete na stranách 209–215.

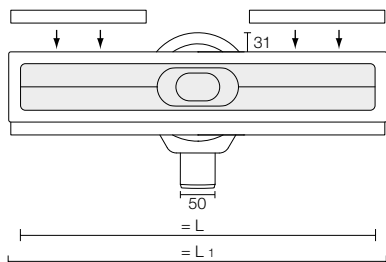






Liniové odvodnění vertikální

Schlüter®-KERDI-LINE-V

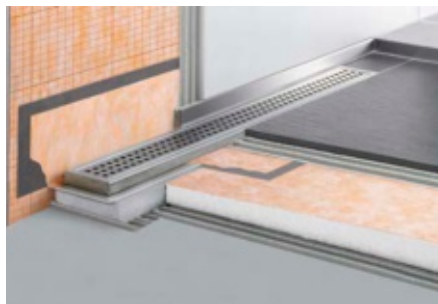

Schlüter-KERDI-LINE-V je kompletní sada pro lineární sprchy v úrovni podlahy s vertikálním odtokem. Lze ji použít univerzálně pro osazení ke stěně nebo centrálně v ploše. Na lepicí přírubě po obvodu tělesa žlabu je z výroby pevně nalepená manžeta ze Schlüter-KERDI. Slouží pro bezpečné napojení tělesa žlabu na kontaktní izolaci jak na podlaže tak i na přiléhající stěny.

(Technický list výrobku 8.7)

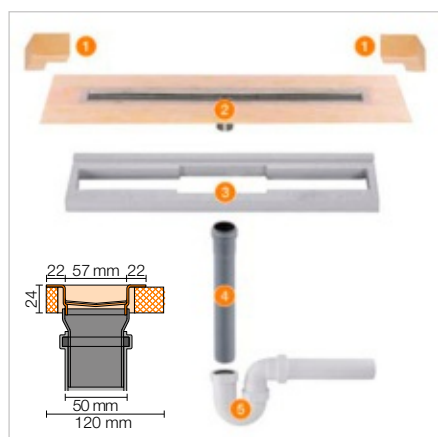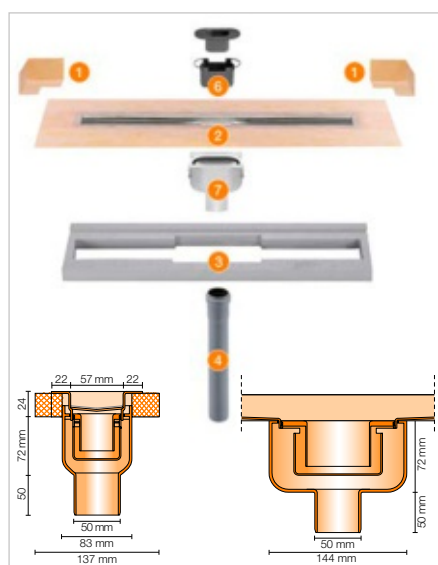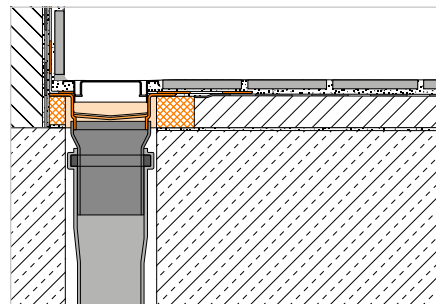

Komponenty sady:

- 1 Izolace koutu
(pro napojení na přiléhající stěnu)
- 2 Tělo žlabu s těsnicí manžetou
- 3 Nosný prvek žlabu
- 4 Odpadní trubka DN 50 (L = 250 mm)
- 5 Trubkový sifon
- 6 Dvoudílná zápachová uzávěrka
- 7 Odtokové těleso

Schlüter®-KERDI-LINE-V


sada liniové odvodnění ušlechtilá ocel V4A se zápachovou uzávěrkou, vertikální odtok DN 50

L (cm)	L1 (cm)	Č. výr.	€ / sada	P (sada)
50	55	KLV 50 GE 50	306,10	10
60	65	KLV 50 GE 60	318,50	10
70	75	KLV 50 GE 70	330,91	10
80	85	KLV 50 GE 80	343,27	10
90	95	KLV 50 GE 90	356,49	10
100	105	KLV 50 GE 100	369,63	10
110	115	KLV 50 GE 110	379,72	10
120	125	KLV 50 GE 120	391,35	10
130	135	KLV 50 GE 130	518,35	10
140	145	KLV 50 GE 140	532,04	10
150	155	KLV 50 GE 150	547,98	10
160	165	KLV 50 GE 160	567,59	10
170	175	KLV 50 GE 170	585,00	10
180	185	KLV 50 GE 180	604,98	10

Schlüter®-KERDI-LINE-VS


sada liniového odvodnění z ušlechtilé oceli V4A se sifonem, vertikální odtok DN 50

L (cm)	L1 (cm)	Č. výr.	€ / sada	P (sada)
50	55	KLV 50 GSE 50	306,10	10
60	65	KLV 50 GSE 60	318,50	10
70	75	KLV 50 GSE 70	330,91	10
80	85	KLV 50 GSE 80	343,27	10
90	95	KLV 50 GSE 90	356,49	10
100	105	KLV 50 GSE 100	369,63	10
110	115	KLV 50 GSE 110	379,72	10
120	125	KLV 50 GSE 120	391,35	10
130	135	KLV 50 GSE 130	518,35	10
140	145	KLV 50 GSE 140	532,04	10
150	155	KLV 50 GSE 150	547,98	10
160	165	KLV 50 GSE 160	567,59	10
170	175	KLV 50 GSE 170	585,00	10
180	185	KLV 50 GSE 180	604,98	10




Upozornění:

Vhodné kombinace roštů / rámu nebo nosiče pro nalepení dlažby naleznete na stranách 209–215.

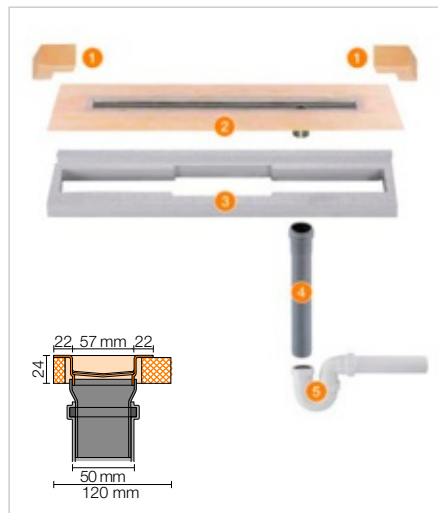
**Komponenty sady:**

- 1 Izolace koutu
(pro napojení na přiléhající stěnu)
- 2 Těleso žlabu s těsnicí manžetou
- 3 Nosný prvek žlabu
- 4 Odpadní trubka DN 50 (L = 250 mm)
- 5 Trubkový sifon

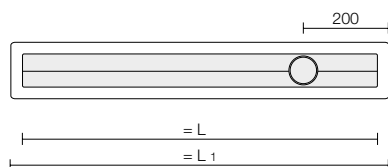
**Schlüter®-KERDI-LINE-VOS**

sada-liniové odvodnění ušlechtilá ocel V4A se sifonem, decentrální odvodnění, vertikální odtok DN 50

L (cm)	L1 (cm)	Č. výr.	€/ sada	P (sada)
70	75	KLVO 50 GSE 70	392,83	10
80	85	KLVO 50 GSE 80	405,07	10
90	95	KLVO 50 GSE 90	422,10	10
100	105	KLVO 50 GSE 100	437,26	10
110	115	KLVO 50 GSE 110	446,53	10
120	125	KLVO 50 GSE 120	459,14	10

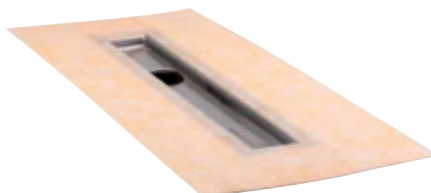

Schlüter-KERDI manžeta,
položená na plochu pro montáž v ploše

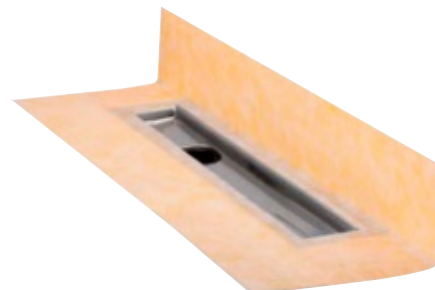

Schlüter-KERDI manžeta,
postavená pro montáž ke stěně

Technické údaje:

	-V	-VS/-VOS
Odtok	DN 50	DN 50
Odtokový výkon	0,8 l/s	1,0 l/s
Výška vodní uzávěry	30 mm	50 mm
Vestavěná výška	24 mm	24 mm
Šířka krytu včetně rámu	74 mm	74 mm


Upozornění:

Vhodné kombinace roštů / rámu naleznete na stranách 209–214. KERDI-LINE-VOS nelze kombinovat s KERDI-LINE-D.





Liniové odvodnění vertikální

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

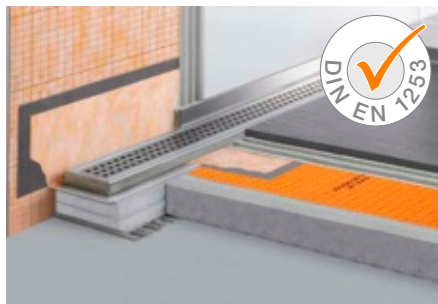


Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2 je kompletní sada pro lineární sprchy v úrovni podlahy s vertikálním odtokem. Lze ji použít univerzálně pro osazení centrálně v ploše nebo ke stěně a dle DIN EN 1253 má odtokový výkon $\geq 0,8$ l/s a výšku vodní uzávěry v zápachové uzávěrci 50 mm. Pro bezpečné napojení na kontaktní izolaci je na lepicí přírubě tělesa žlabu z výroby pevně nalepená manžeta ze Schlüter-KERDI. (Technický list výrobku 8.7)

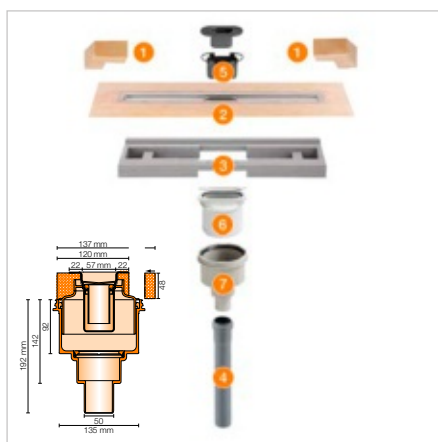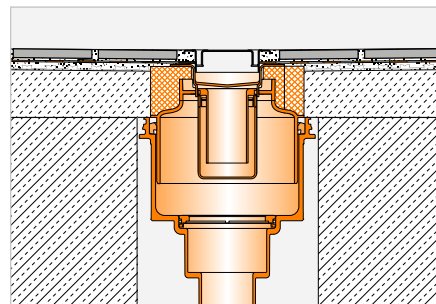

Komponenty sady:

- 1 Izolace koutu
(pro napojení na přiléhající stěnu)
- 2 Těleso žlabu s těsnicí manžetou
- 3 Nosný prvek žlabu
- 4 Odpadní trubka
- 5 Dvoudílnná zápachová uzávěrka
- 6 Adaptér
- 7 Odtokové těleso

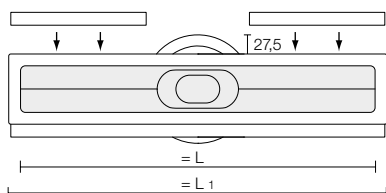

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

sada liniové odvodnění ušlechtilá ocel V4A se zápachovou uzávěrkou, vertikální odtok DN 50

L (cm)	L1 (cm)	Č. výr.	€ / sada	P (sada)
50	55	KLV 50 G2E 50	383,99	10
60	65	KLV 50 G2E 60	397,95	10
70	75	KLV 50 G2E 70	411,92	10
80	85	KLV 50 G2E 80	418,90	10
90	95	KLV 50 G2E 90	432,87	10
100	105	KLV 50 G2E 100	446,85	10
110	115	KLV 50 G2E 110	453,82	10
120	125	KLV 50 G2E 120	467,78	10
130	135	KLV 50 G2E 130	593,44	10
140	145	KLV 50 G2E 140	607,40	10
150	155	KLV 50 G2E 150	621,38	10
160	165	KLV 50 G2E 160	642,30	10
170	175	KLV 50 G2E 170	656,28	10
180	185	KLV 50 G2E 180	677,21	10

Technické údaje:


Odtok	DN 50
Odtokový výkon	1 l/s
Výška vodní uzávěry	50 mm
Vestavěná výška	48 mm
Šířka krytu včetně rámu	74 mm

Upozornění:





Vhodné kombinace roštů / rámu nebo nosiče pro nalepení dlažby naleznete na stranách 209–215.

Kombinace mřížka/rám

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE

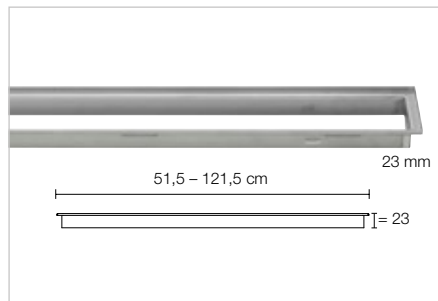

Schlüter-KERDI-LINE-STYLE jsou konturové rámy s elegantními design kryty z kartáčované ušlechtilé oceli, vhodnými pro tělesa žlabů Schlüter-KERDI-LINE. Úzký konturový rám lze plynule nastavit pro podlahovou krytinu od 6 - 18 mm. Kryty lze dodat v design variantách FLORAL, CURVE a PURE.
(Technický list výrobku 8.7)

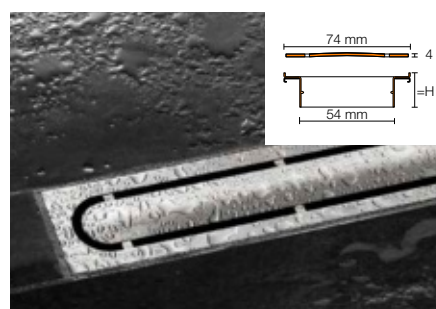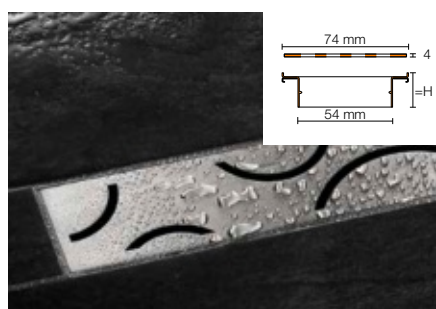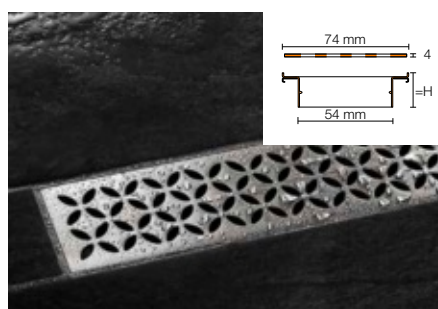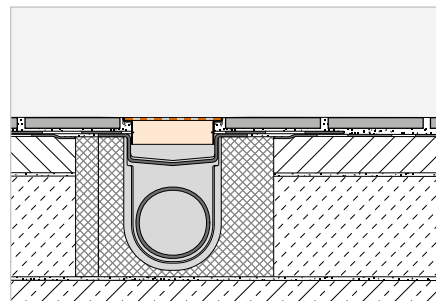

Schlüter®-KERDI-LINE-IF-E

design FLORAL, rám 23 mm,
ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná

L (cm)	H = 23 mm č. výr.	€ / sada	P (sada)
50	KLIFE 23 EB 50	359,53	10
60	KLIFE 23 EB 60	373,10	10
70	KLIFE 23 EB 70	386,66	10
80	KLIFE 23 EB 80	413,80	10
90	KLIFE 23 EB 90	440,93	10
100	KLIFE 23 EB 100	468,06	10
110	KLIFE 23 EB 110	495,22	10
120	KLIFE 23 EB 120	522,33	10

Schlüter®-KERDI-LINE-IF-F

design CURVE, rám 23 mm,
ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná

L (cm)	H = 23 mm č. výr.	€ / sada	P (sada)
50	KLIFF 23 EB 50	345,97	10
60	KLIFF 23 EB 60	359,53	10
70	KLIFF 23 EB 70	373,10	10
80	KLIFF 23 EB 80	393,47	10
90	KLIFF 23 EB 90	413,80	10
100	KLIFF 23 EB 100	434,16	10
110	KLIFF 23 EB 110	454,50	10
120	KLIFF 23 EB 120	474,86	10

Schlüter®-KERDI-LINE-IF-G

design PURE, rám 23 mm,
ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná

L (cm)	H = 23 mm č. výr.	€ / sada	P (sada)
50	KLIFG 23 EB 50	386,66	10
60	KLIFG 23 EB 60	400,24	10
70	KLIFG 23 EB 70	413,80	10
80	KLIFG 23 EB 80	434,16	10
90	KLIFG 23 EB 90	454,50	10
100	KLIFG 23 EB 100	474,86	10
110	KLIFG 23 EB 110	495,22	10
120	KLIFG 23 EB 120	522,33	10

Upozornění:


H = 23 mm pro podlahové krytiny tloušťky 6 - 18 mm

Kryty a rámy nelze kombinovat se Schlüter-KERDI-LINE-A/-B/-C/-D.







Kombinace mřížka/rám

Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C

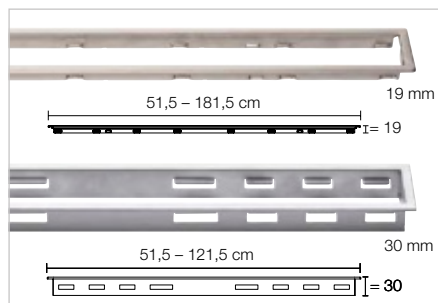

Schlüter-KERDI-LINE jsou profilové rámy volitelně z kartáčované, leštěné nebo práškované ušlechtilé oceli s klasickými kryty, vhodné pro tělesa žlabů KERDI-LINE. Výšku profilových rámu lze plynule nastavit pro podlahovou krytinu v rozmezí od 3 do 25 mm. Kryty lze dodat v designových variantách SOLID (A), SQUARE (B) a FRAMED TILE (C).

(Technický list výrobku 8.7)

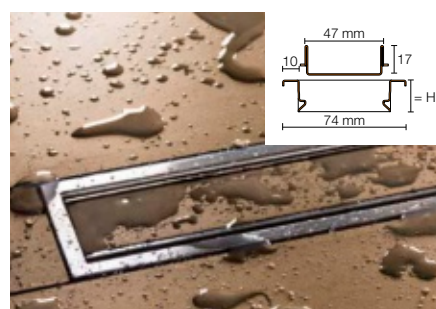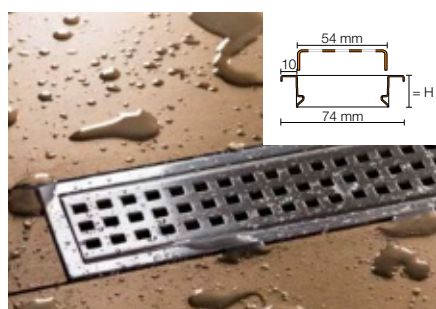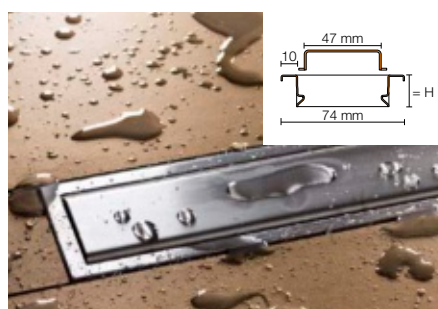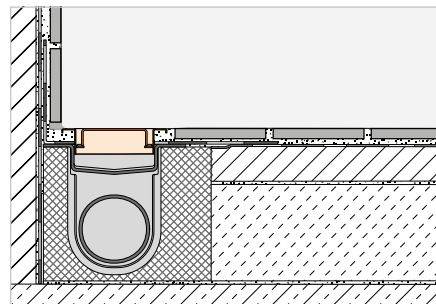

Schlüter®-KERDI-LINE-A

design SOLID, rám 19 mm,
ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná

L (cm)	H = 19 mm č. výr.	€ / sada	P (sada)
50	KLA 19 EB 50	250,30	10
60	KLA 19 EB 60	256,99	10
70	KLA 19 EB 70	263,49	10
80	KLA 19 EB 80	270,13	10
90	KLA 19 EB 90	276,68	10
100	KLA 19 EB 100	283,17	10
110	KLA 19 EB 110	290,11	10
120	KLA 19 EB 120	296,81	10
130	KLA 19 EB 130	422,45	10
140	KLA 19 EB 140	441,71	10
150	KLA 19 EB 150	456,90	10
160	KLA 19 EB 160	481,32	10
170	KLA 19 EB 170	501,33	10
180	KLA 19 EB 180	518,35	10

Schlüter®-KERDI-LINE-B

design SQUARE, rám 19 mm,
ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná

L (cm)	H = 19 mm č. výr.	€ / sada	P (sada)
50	KLB 19 EB 50	250,30	10
60	KLB 19 EB 60	256,99	10
70	KLB 19 EB 70	263,49	10
80	KLB 19 EB 80	270,13	10
90	KLB 19 EB 90	276,68	10
100	KLB 19 EB 100	283,17	10
110	KLB 19 EB 110	290,11	10
120	KLB 19 EB 120	296,81	10
130	KLB 19 EB 130	422,45	10
140	KLB 19 EB 140	441,71	10
150	KLB 19 EB 150	456,90	10
160	KLB 19 EB 160	481,32	10
170	KLB 19 EB 170	501,33	10
180	KLB 19 EB 180	518,35	10

Schlüter®-KERDI-LINE-C

design FRAMED TILE, rám 19 mm,
ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná

L (cm)	H = 19 mm č. výr.	€ / sada	P (sada)
50	KLCA 19 EB 50	250,30	10
60	KLCA 19 EB 60	256,99	10
70	KLCA 19 EB 70	263,49	10
80	KLCA 19 EB 80	270,13	10
90	KLCA 19 EB 90	276,68	10
100	KLCA 19 EB 100	283,17	10
110	KLCA 19 EB 110	290,11	10
120	KLCA 19 EB 120	296,81	10
130	KLCA 19 EB 130	422,45	10
140	KLCA 19 EB 140	441,71	10
150	KLCA 19 EB 150	456,90	10
160	KLCA 19 EB 160	481,32	10
170	KLCA 19 EB 170	501,33	10
180	KLCA 19 EB 180	518,35	10

Upozornění:

H = 19 mm pro podlahové krytiny tloušťky
3–15 mm



Upozornění:

Rošt pro nalepení dlažby (design C) vhodný
pro dlažby o tloušťce do 15 mm

i
Profilové rámy Schlüter-KERDI-LINE-A/-B/-C
se dodávají i s individuálním gravírováním.
Další informace naleznete od strany 32.



Kombinace mřížka/rám

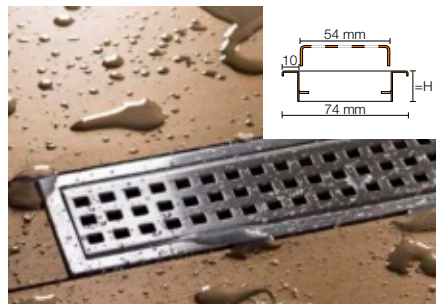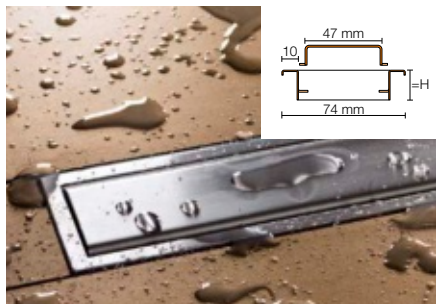

Schlüter®-KERDI-LINE-A

design SOLID, rám 30 mm,
ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná

L (cm)	H = 30 mm Č. výr.	€ / sada	P (sada)
50	KLA 30 EB 50	258,07	10
60	KLA 30 EB 60	264,26	10
70	KLA 30 EB 70	270,92	10
80	KLA 30 EB 80	278,82	10
90	KLA 30 EB 90	284,41	10
100	KLA 30 EB 100	291,37	10
110	KLA 30 EB 110	298,19	10
120	KLA 30 EB 120	303,77	10




Schlüter®-KERDI-LINE-B

design SQUARE, rám 30 mm,
ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná

L (cm)	H = 30 mm Č. výr.	€ / sada	P (sada)
50	KLB 30 EB 50	258,07	10
60	KLB 30 EB 60	264,26	10
70	KLB 30 EB 70	270,92	10
80	KLB 30 EB 80	278,82	10
90	KLB 30 EB 90	284,41	10
100	KLB 30 EB 100	291,37	10
110	KLB 30 EB 110	298,19	10
120	KLB 30 EB 120	303,77	10

Upozornění:

H = 30 mm pro podlahové krytiny tloušťky
13 - 25 mm

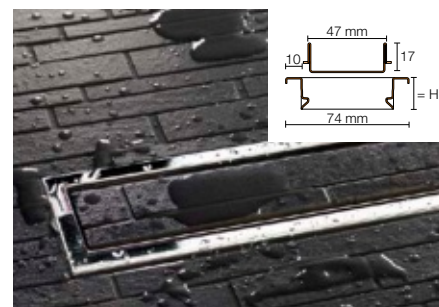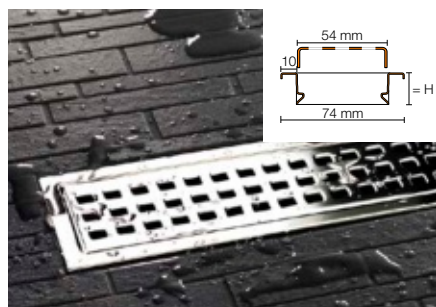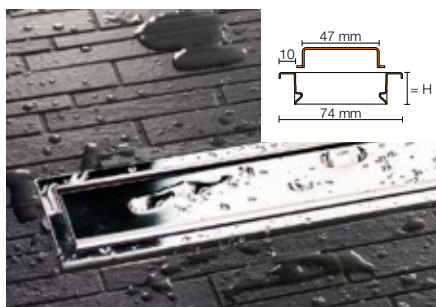

Schlüter®-KERDI-LINE-A

design SOLID, rám 19 mm,
ušlechtilá ocel V4A leštěná

L (cm)	H = 19 mm Č. výr.	€ / sada	P (sada)
50	KLA 19 EP 50	271,58	10
60	KLA 19 EP 60	278,82	10
70	KLA 19 EP 70	285,85	10
80	KLA 19 EP 80	293,09	10
90	KLA 19 EP 90	300,18	10
100	KLA 19 EP 100	307,24	10
110	KLA 19 EP 110	314,78	10
120	KLA 19 EP 120	322,03	10

Schlüter®-KERDI-LINE-B

design SQUARE, rám 19 mm,
ušlechtilá ocel V4A leštěná

L (cm)	H = 19 mm Č. výr.	€ / sada	P (sada)
50	KLB 19 EP 50	271,58	10
60	KLB 19 EP 60	278,82	10
70	KLB 19 EP 70	285,85	10
80	KLB 19 EP 80	293,09	10
90	KLB 19 EP 90	300,18	10
100	KLB 19 EP 100	307,24	10
110	KLB 19 EP 110	314,78	10
120	KLB 19 EP 120	322,03	10

Schlüter®-KERDI-LINE-C

design FRAMED TILE, rám 19 mm,
ušlechtilá ocel V4A leštěná


L (cm)	H = 19 mm Č. výr.	€ / sada	P (sada)
50	KLCA 19 EP 50	261,55	10
60	KLCA 19 EP 60	268,55	10
70	KLCA 19 EP 70	275,32	10
80	KLCA 19 EP 80	282,30	10
90	KLCA 19 EP 90	289,10	10
100	KLCA 19 EP 100	295,91	10
110	KLCA 19 EP 110	303,19	10
120	KLCA 19 EP 120	310,14	10




Upozornění:

Rošt pro nalepení dlažby (design C) vhodný
pro dlažby o tloušťce do 15 mm

Upozornění:

H = 19 mm pro podlahové krytiny tloušťky
3 - 15 mm



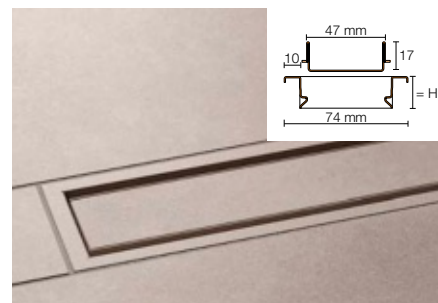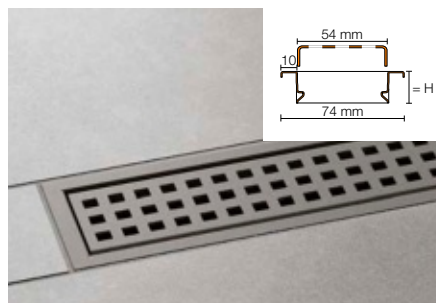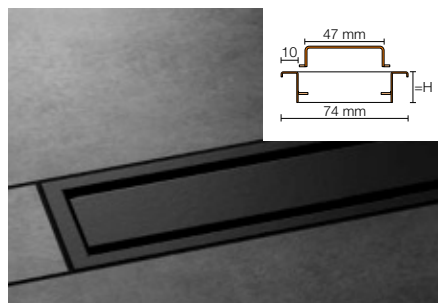

Schlüter®-KERDI-LINE-A

design SOLID, rám 19 mm,
ušlechtilá ocel V4A s barevným nástřikem

L (cm)	H = 19 mm Č. výr.	€ / sada	P (sada)
50	KLA 19 ...* 50	325,39	10
60	KLA 19 ...* 60	334,08	10
70	KLA 19 ...* 70	342,52	10
80	KLA 19 ...* 80	351,18	10
90	KLA 19 ...* 90	359,67	10
100	KLA 19 ...* 100	368,13	10
110	KLA 19 ...* 110	377,14	10
120	KLA 19 ...* 120	385,86	10

Schlüter®-KERDI-LINE-B

design SQUARE, rám 19 mm,
ušlechtilá ocel V4A s barevným nástřikem

L (cm)	H = 19 mm Č. výr.	€ / sada	P (sada)
50	KLB 19 ...* 50	325,39	10
60	KLB 19 ...* 60	334,08	10
70	KLB 19 ...* 70	342,52	10
80	KLB 19 ...* 80	351,18	10
90	KLB 19 ...* 90	359,67	10
100	KLB 19 ...* 100	368,13	10
110	KLB 19 ...* 110	377,14	10
120	KLB 19 ...* 120	385,86	10

Schlüter®-KERDI-LINE-C

design FRAMED TILE, rám 19 mm,
ušlechtilá ocel V4A s barevným nástřikem

L (cm)	H = 19 mm Č. výr.	€ / sada	P (sada)
50	KLCA 19 ...* 50	325,39	10
60	KLCA 19 ...* 60	334,08	10
70	KLCA 19 ...* 70	342,52	10
80	KLCA 19 ...* 80	351,18	10
90	KLCA 19 ...* 90	359,67	10
100	KLCA 19 ...* 100	368,13	10
110	KLCA 19 ...* 110	377,14	10
120	KLCA 19 ...* 120	385,86	10

Schlüter®-KERDI-LINE-A

design SOLID, 19 mm rám,
ušlechtilá ocel V4A, strukturovaný povrch

L (cm)	H = 19 mm Č. výr.	€ / sada	P (sada)
50	KLA 19 ...** 50	333,20	10
60	KLA 19 ...** 60	342,09	10
70	KLA 19 ...** 70	350,74	10
80	KLA 19 ...** 80	359,61	10
90	KLA 19 ...** 90	368,31	10
100	KLA 19 ...** 100	376,96	10
110	KLA 19 ...** 110	386,19	10
120	KLA 19 ...** 120	395,03	10

Schlüter®-KERDI-LINE-B

design SQUARE, 19 mm rám,
ušlechtilá ocel V4A, strukturovaný povrch

L (cm)	H = 19 mm Č. výr.	€ / sada	P (sada)
50	KLB 19 ...** 50	333,20	10
60	KLB 19 ...** 60	342,09	10
70	KLB 19 ...** 70	350,74	10
80	KLB 19 ...** 80	359,61	10
90	KLB 19 ...** 90	368,31	10
100	KLB 19 ...** 100	376,96	10
110	KLB 19 ...** 110	386,19	10
120	KLB 19 ...** 120	395,03	10

Schlüter®-KERDI-LINE-C

design FRAMED TILE, 19 mm rám,
ušlechtilá ocel V4A, strukturovaný povrch

L (cm)	H = 19 mm Č. výr.	€ / sada	P (sada)
50	KLCA 19 ...** 50	333,20	10
60	KLCA 19 ...** 60	342,09	10
70	KLCA 19 ...** 70	350,74	10
80	KLCA 19 ...** 80	359,61	10
90	KLCA 19 ...** 90	368,31	10
100	KLCA 19 ...** 100	376,96	10
110	KLCA 19 ...** 110	386,19	10
120	KLCA 19 ...** 120	395,03	10

Upozornění:

H = 19 mm pro podlahové krytiny tloušťky
3–15 mm

Č. výr. doplnit označením povrchu / barvy (např. KLCA 19 TSOB 50)

* Povrchy / barvy: MBW - MGS

** Povrchy / barvy: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Upozornění:

Rošt pro nalepení dlažby (design C) vhodný
pro dlažby o tloušťce do 15 mm



Dodávané povrchy | barvy



Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.




Příslušenství

Schlüter®-KERDI-LINE-FC



Schlüter-KERDI-LINE-FC je prvek z ušlechtilé oceli pro optické propojení jednotek mřížka / rám při řadové instalaci několika liniových odvodňovacích žlabů KERDI-LINE, jak v konturovém, tak profilovém rámu. (Technický list výroby 8.7)

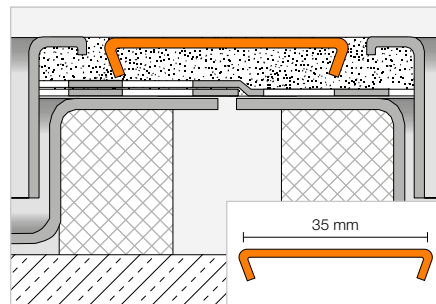

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

spojka rámu, ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
V / KL EB 35	14,70	10

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

spojka rámu, ušlechtilá ocel V4A leštěná

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
V / KL EP 35	15,46	10

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

spojka rámu, ušlechtilá ocel V4A s barevným nástřikem

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
★ V / KL ...* 35	19,11	10

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

spojka rámu, ušlechtilá ocel V4A, strukturovaný povrch

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
V / KL ...** 35	19,57	10



Č. výr. doplnit označením povrchu / barvy (např. V / KL TSOB 35)

* Povrchy / barvy: MBW - MGS

** Povrchy / barvy: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Dodávané povrchy | barvy



Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.


Nosič pro nalepení dlažby

Schlüter®-KERDI-LINE-D



Schlüter-KERDI-LINE-D je bezrámový kryt žlabu vhodný pro tělesa žlabů Schlüter-KERDI-LINE. Nosič pro nalepení dlažby je opatřený stříží pro zakotvení do lepidla na obklady a dlažbu. Je univerzální, vhodný pro všechny tloušťky dlažeb.


(Technický list výrobku 8.7)

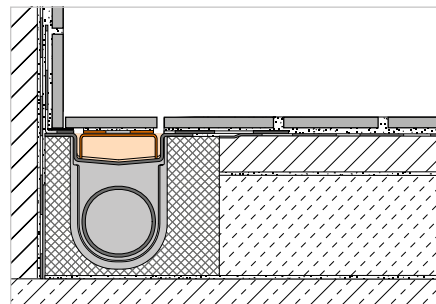

Schlüter®-KERDI-LINE-D

design TILE (bezrámový), ušlechtilá ocel V4A

L (cm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
49	KLD E 50	103,07	10
59	KLD E 60	108,91	10
69	KLD E 70	116,63	10
79	KLD E 80	123,57	10
89	KLD E 90	130,19	10
99	KLD E 100	138,32	10
109	KLD E 110	146,44	10
119	KLD E 120	153,07	10
129	KLD E 130	225,57	10
139	KLD E 140	232,44	10
149	KLD E 150	242,59	10
159	KLD E 160	253,97	10
169	KLD E 170	263,85	10
179	KLD E 180	285,10	10



Upozornění:

Délka zvoleného nosiče dlažby musí odpovídat délce žlabu.

Schlüter-KERDI-LINE-D nelze kombinovat s decentrálním vertikálním odvodněním Schlüter-KERDI-LINE-VOS.




Protipožární vložka

Schlüter®-KERDI-LINE-BS



Schlüter-KERDI-LINE-BS je schválená protipožární vložka s upínacím kroužkem, která ve spojení s vertikálním liniovým odvodněním KLV 50 G2 z ušlechtilé oceli zabraňuje přenosu požáru mezi poschodími.
(Technický list výrobku 8.7)

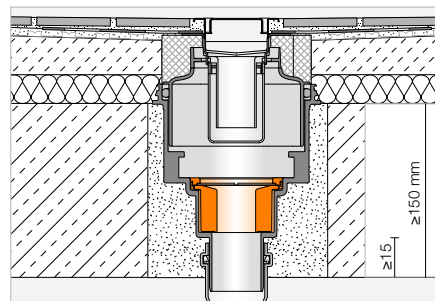

Schlüter®-KERDI-LINE-BS

protipožární vložka s upínacím kroužkem

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
KL BS	170,95	10

Protipožární vložka

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS



Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS je průchozí těsnění s protipožární funkcí. Alternativně k výplni maltou slouží ve spojení se sadou vertikálního podlahového odtoku KD BAV 50 GVB nebo s vertikálním liniovým odvodněním KLV 50 G2 jako požární ucpávka jádrového vrtu (Ø 160 mm) a zabraňuje tvorbě akustických mostů. Platí pouze ve spojení s KD BS resp. KL BS jako schválená protipožární ochrana.
(Technický list výrobku 8.2)


Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

průchozí těsnění s protipožární funkcí

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
KD ZBS	175,67	10

Zápachová uzávěrka

Schlüter®-KERDI-LINE-GTO

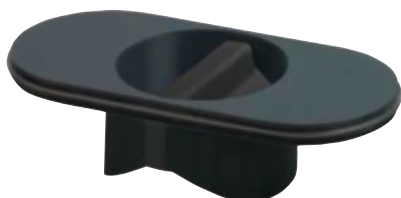

Schlüter-KERDI-LINE-GTO je zápachová uzávěrka se silikonovou suchou klapkou. Lze ji použít u řídka využívaných odtokových systémů (např. v rekreačních bytech) namísto sériové zápachové uzávěrky. Zabraňuje tvorbě zápachu kvůli vyschnutí zápachové uzávěrky. Díky odtokovému výkonu min. 0,4 l/s může sériovou zápachovou uzávěrku nahradit i trvale.
(Technický list výrobku 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-GTO

suchá zápachová uzávěrka


Č. výr.	€ / ks	P (ks)
KL GTO	33,00	10

Upozornění:

Není vhodná pro Schlüter-KERDI-LINE-F/-VS/-VOS.

Zápachová uzávěrka

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

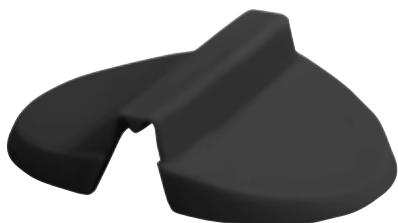

Schlüter-KERDI-LINE-GTM je silikonová suchá klapka pro výměnu / náhradu ve Schlüter-KERDI-DRAIN-R10 GT a Schlüter-KERDI-LINE-GTO.

(Technický list výrobku 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

náhradní suchá klapka

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
KL GTM	17,81	10


Protihluková rohož

Schlüter®-KERDI-LINE-SR



Schlüter-KERDI-LINE-SR je izolační rohož ze speciální stříže, redukující hluk. Při odborné montáži splňují osvědčené systémové konstrukční skladby se Schlüter-KERDI-LINE a KERDI-LINE-SR požadavky relevantních norem na snižování hluku v oblasti sprch.

(Technický list výrobku 8.7)

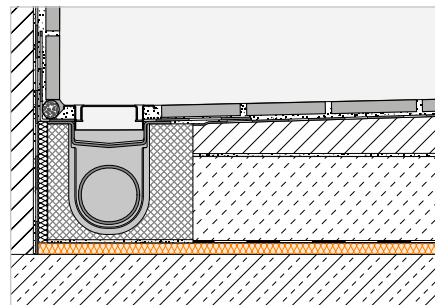

Schlüter®-KERDI-LINE-SR

PES-stříž rohož (obsah: 1 rohož)

Tloušťka (mm)	Č. výr.	€/ ks	P (ks)
10	KL SR 250	23,44	5

Schlüter®-KERDI-LINE-SR

PES-stříž rohož (obsah: 4 rohože)

Tloušťka (mm)	Č. výr.	€/ balík	P (balík)
10	KL SR 1000	78,93	5

Schlüter®-DITRA-SOUND-KB

překrytí spoje na sraz

38 mm x 50 m Č. výr.	€/ ks	P (ks)
DS KB 38	17,21	10

Rozměry jednotlivých rohoží: 0,5 m x 0,5 m = 0,25 m²



Upozornění:


Osvědčené systémové konstrukční skladby naleznete v našich podkladech pro projektování.







Liniové odvodnění horizontální

Schlüter®-KERDI-LINE-G3

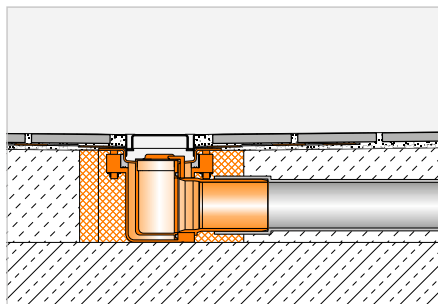

Schlüter-KERDI-LINE-G3 je liniové odvodnění z ušlechtilé oceli s nízkou konstrukční výškou. Toto odvodnění se dodává s centrálním, odsazeným a dvojitým odtokem a je vhodné pro osazení u kraje i v ploše. Stejně jako všechna Schlüter liniová odvodnění je opatřeno z výroby Schlüter-KERDI manžetou, umožňující spolehlivé napojení na kontaktní izolaci.

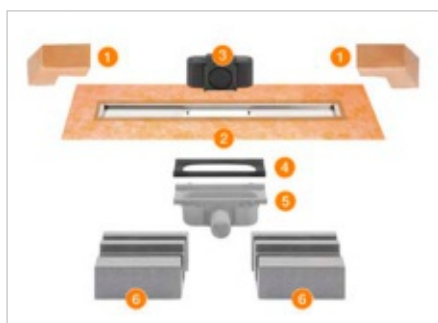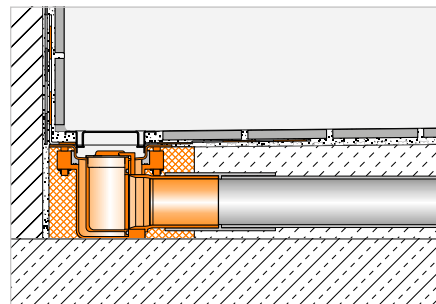

Schlüter®-KERDI-LINE-G3

centrální odtok, liniové odvodnění z ušlechtilé oceli V4A

L (cm)	L1 (cm)	Č. výr.	€ / sada	P (sada)
50	55	KL F 43 G3E 50	353,83	10
60	65	KL F 43 G3E 60	366,93	10
70	75	KL F 43 G3E 70	380,03	10
80	85	KL F 43 G3E 80	393,14	10
90	95	KL F 43 G3E 90	406,26	10
100	105	KL F 43 G3E 100	419,36	10
110	115	KL F 43 G3E 110	432,47	10
120	125	KL F 43 G3E 120	445,57	10




Schlüter®-KERDI-LINE-G3

odtok odsazený doleva, liniové odvodnění z ušlechtilé oceli V4A

L (cm)	L1 (cm)	Č. výr.	€ / sada	P (sada)
70	75	KL FOL 43 G3E 70	419,36	10
80	85	KL FOL 43 G3E 80	432,47	10
90	95	KL FOL 43 G3E 90	445,57	10
100	105	KL FOL 43 G3E 100	458,67	10
110	115	KL FOL 43 G3E 110	471,78	10
120	125	KL FOL 43 G3E 120	484,88	10


Komponenty sady:

- 1 Izolace koutu
(pro napojení na přiléhající stěnu)
- 2 Těleso žlabu s těsnicí manžetou
- 3 Zápachová uzávěrka
- 4 EPDM těsnění
- 5 Odtokové těleso
- 6 Nosný prvek žlabu



Technické údaje:


Odtok	BS 40 (vnější průměr 43 mm)
Odtokový výkon	0,45 l/s (jednotlivý odtok) 0,8 l/s (dvojitý odtok)
Výška vodní uzávěry	50 mm
Vestavěná výška	78 mm
Šířka krytu včetně rámu	74 mm

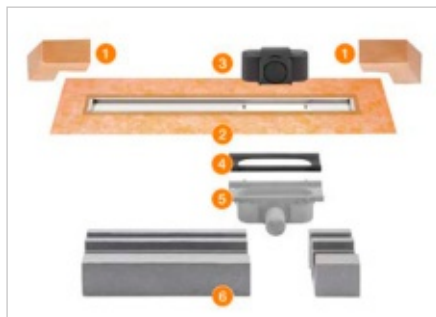

Schlüter®-KERDI-LINE-G3

odtok odsazený doprava, liniové odvodnění z ušlechtilé oceli V4A

L (cm)	L1 (cm)	Č. výr.	€ / sada	P (sada)
70	75	KL FOR 43 G3E 70	419,36	10
80	85	KL FOR 43 G3E 80	432,47	10
90	95	KL FOR 43 G3E 90	445,57	10
100	105	KL FOR 43 G3E 100	458,67	10
110	115	KL FOR 43 G3E 110	471,78	10
120	125	KL FOR 43 G3E 120	484,88	10

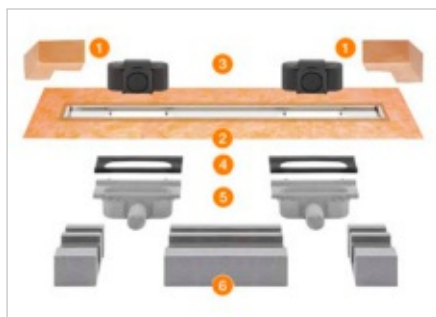

Schlüter®-KERDI-LINE-G3

odtok odsazený dvojité, liniové odvodnění z ušlechtilé oceli V4A

L (cm)	L1 (cm)	Č. výr.	€ / sada	P (sada)
100	105	KL F20 43 G3E 100	550,41	10
110	115	KL F20 43 G3E 110	563,51	10
120	125	KL F20 43 G3E 120	576,61	10

Komponenty sady:

- 1 Izolace koutu
(pro napojení na přiléhající stěnu)
- 2 Těleso žlabu s těsnicí manžetou
- 3 Zápachová uzávěrka
- 4 EPDM těsnění
- 5 Odtokové těleso
- 6 Nosný prvek žlabu

Technické údaje:

Odtok	BS 40 (vnější průměr 43 mm)
Odtokový výkon	0,45 l/s (jednotlivý odtok) 0,8 l/s (dvojité odtok)
Výška vodní uzávěry	50 mm
Vestavěná výška	78 mm
Šířka krytu včetně rámu	74 mm

i

Schlüter-KERDI-LINE-G3 lze kombinovat pouze s kombinací mřížka / rám design A, design B a KERDI-LINE-STYLE.




Nosič pro nalepení dlažby

Schlüter®-KERDI-LINE-D-G3



Schlüter-KERDI-LINE-D-G3 je bezrámový kryt žlabu vhodný pro tělesa žlabů Schlüter-KERDI-LINE-G3. Nosič pro nalepení dlažby je opatřen stříží pro zakotvení do lepidla na obklady a dlažbu. Je univerzální, vhodný pro všechny tloušťky dlažeb.

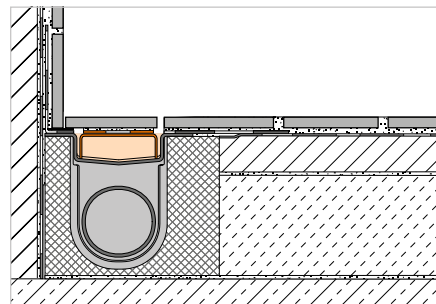


Upozornění:

Délka zvoleného nosiče dlažby musí odpovídat délce žlabu.

Schlüter®-KERDI-LINE-D-G3

design TILE (bezrámový), ušlechtilá ocel V4A

L (cm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
49	KLD G3E 50	103,07	10
59	KLD G3E 60	108,91	10
69	KLD G3E 70	116,63	10
79	KLD G3E 80	123,57	10
89	KLD G3E 90	130,19	10
99	KLD G3E 100	138,32	10
109	KLD G3E 110	146,44	10
119	KLD G3E 120	153,07	10

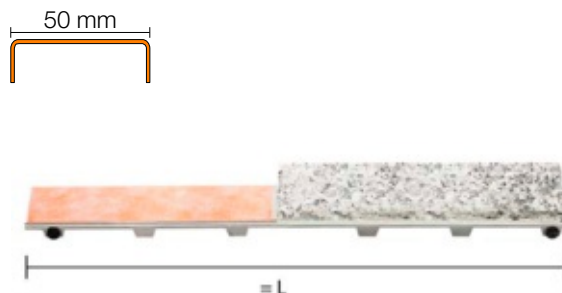

Instalační příslušenství

Schlüter®-KERDI-LINE-F-G3



Schlüter-KERDI-LINE-F-G3 Timber Accessory je sada příslušenství pro instalaci odtokových žlabů Schlüter-KERDI-LINE-G3 do zavěšené dřevěné podlahy pomocí spádové desky Schlüter-KERDI-SHOWER-LTS (KSLT 1365 / 2000 S).

Instalační materiál je navržený pouze pro britský trh!

Schlüter®-KERDI-LINE-F-G3

instalační příslušenství pro liniové odvodnění Schlüter-KERDI-LINE-G3

Č. výr.	€ / sada	P (sada)
KL F 43 G3 TA	52,20	10

Kompletní sada

Schlüter®-KERDI-LINE-A sady



Sady Schlüter-KERDI-LINE-A jsou kompletní sady pro lineární sprchy v úrovni podlahy s horizontálním odtokem. Lze je použít univerzálně pro osazení centrálně v ploše nebo ke stěně. Na lepicí přírubě po obvodu tělesa žlabu je z výroby pevně nalepená manžeta ze Schlüter-KERDI. Slouží pro bezpečné napojení tělesa žlabu na kontaktní izolaci jak na podlaze, tak i na přiléhající stěny. V sadě jsou obsaženy rámy pro uchycení z kartáčované ušlechtilé oceli s design krytem Schlüter-KERDI-LINE-A vhodným k tělesům žlabů.

(Technický list výrobku 8.7)



Schlüter®-KERDI-LINE-A sada

liniové odvodnění ušlechtilá ocel V4A se zápachovou uzávěrkou, horizontální odtok DN 40, včetně design mřížky SOLID s rámem 19 mm, ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná


L (cm)	L1 (cm)	Č. výr.	€ / sada	PL (sada)
80	85	KLA 19 EB 80 S1	584,36	10
90	95	KLA 19 EB 90 S1	600,44	10

Upozornění:

Výška rámu 19 mm pro podlahové krytiny tloušťky 3 - 15 mm



Technické údaje:

Odtok	DN 40
Odtokový výkon	0,5 l/s
Výška vodní uzávěry	25 mm
Vestavěná výška	78 mm
Šířka krytu včetně rámu	74 mm



Komponenty sady:

- 1 Kombinace rošt / rám s design roštem SOLID
- 2 Izolace koutu (pro napojení na přiléhající stěnu)
- 3 Dvoudílnná zápachová uzávěrka
- 4 Těleso žlabu s těsnicí manžetou
- 5 Odtokové těleso
- 6 Odtoková trubka
- 7 Nosný prvek žlabu
- 8 Přechod DN 40 na DN 50

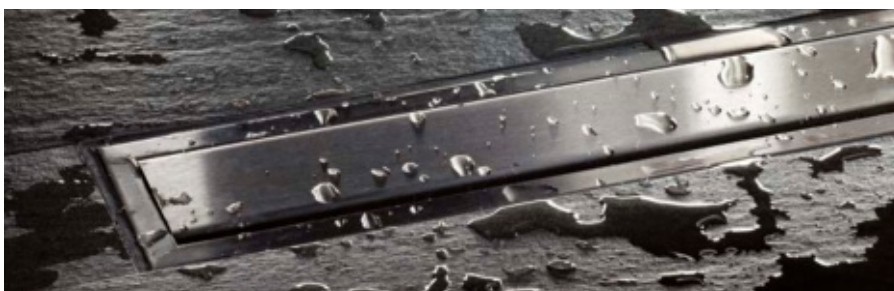




Spádová deska

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT



Schlüter-KERDI-SHOWER-LT je spádová deska z tlakově stabilního polystyrénu s izolací Schlüter-KERDI nakaširovanou z výroby. Ve sprchách v úrovni podlahy vytváří dostatečný spád k liniovému odvodnění Schlüter-KERDI-LINE, umístěnému uprostřed. Spádová deska se na vyrovnávací vrstvě, zajištěné ze strany stavby, napojuje na obou stranách na odvodňovací žlab. V případě vertikálního odvodnění lze spádovou desku pokládat i přímo na vhodný podklad, zajištěný ze strany stavby. Na individuální rozměry lze desky snadno přizpůsobit odlamovacím nožem díky předpřipraveným drážkám pro vedení řezu. (Technický list výrobku 8.8)

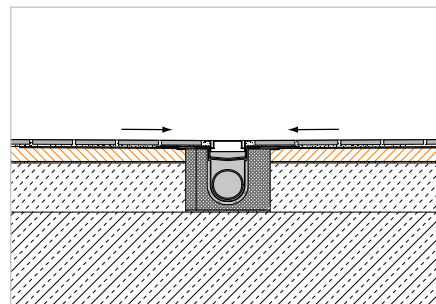


Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT

spádová deska pro liniové odvodnění, montáž v ploše

L x B (cm)	H (mm)	Spád (%)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
100 x 100	32	2	KSLT 1000	184,89	10
122 x 122	34	2	KSLT 1220	216,76	10
139 x 139	36	2	KSLT 1395	261,40	10

Upozornění:

Schlüter-KERDI-SHOWER-LT je vhodná pro Schlüter-KERDI-LINE-H a -KERDI-LINE-V – není vhodná pro Schlüter-KERDI-LINE-F.




Spádová deska

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS




Schlüter-KERDI-SHOWER-LTS je spádová deska z tlakově stabilního polystyrénu s izolací Schlüter-KERDI nakaširovanou z výroby. Ve sprchách v úrovni podlahy vytváří dostatečný spád k liniovému odvodnění Schlüter-KERDI-LINE umístěnému u stěny. Spádová deska se na vyrovnávací vrstvě zajištěné ze strany stavby napojuje na obou stranách na odvodňovací žlab. V případě vertikálního odvodnění lze spádovou desku pokládat i přímo na vhodný podklad zajištěný ze strany stavby. Na individuální rozměry lze desky snadno přizpůsobit odlamovacím nožem díky předpřipraveným drážkám pro vedení řezu. (Technický list výrobku 8.8)

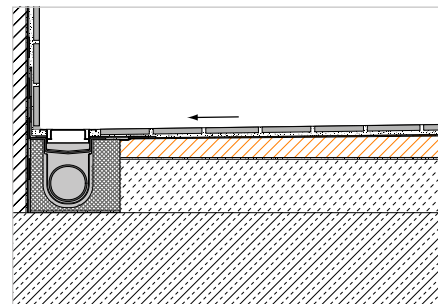

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

spádová deska pro liniové odvodnění, montáž ke stěně, čtvercové provedení


L x B (cm)	H (mm)	H1 (mm)	Spád (%)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
100 x 100	42	22	2	KSLT 1000 S	184,89	10
122 x 122	46	22	2	KSLT 1220 S	216,76	10
139 x 139	50	22	2	KSLT 1395 S	261,40	10



Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

spádová deska pro liniové odvodnění, montáž krátkou stranou ke stěně

L x B (cm)	H (mm)	H1 (mm)	Spád (%)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
139 x 91	50	22	2	KSLT 915 / 1395 S	210,39	10
183 x 91	58	22	2	KSLT 915 / 1830 S	274,15	10
193 x 96	60	22	2	KSLT 965 / 1930 S	286,89	10
200 x 136	39	13	1,25	KSLT 1365 / 2000 S*	299,65	10

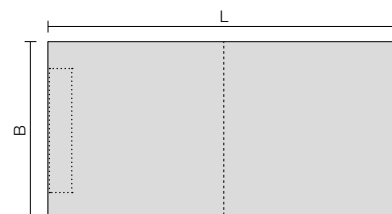


* Vhodné pro Schlüter-KERDI-LINE-H – nevhodné pro Schlüter-KERDI-LINE-F a KERDI-LINE-V. Spád u této desky je 1,25 %. Lze kombinovat s výrobky Schlüter-SHOWERPROFILE-SPSC.

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

spádová deska pro liniové odvodnění, montáž dlouhou stranou ke stěně

L x B (cm)	H (mm)	H1 (mm)	Spád (%)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
96 x 193	41	22	2	KSLT 1930 / 965 S	286,89	10



Upozornění:

Schlüter-KERDI-LINE-LTS (kromě KSLT 1365 / 2000 S*) je vhodné pro Schlüter-KERDI-LINE-H a -KERDI-LINE-V – není vhodné pro Schlüter-KERDI-LINE-F.




Spádový klín

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S



Schlüter-SHOWERPROFILE-S je spádový klín z kartáčované nebo práškované ušlechtilé oceli se spádem 1,25 % nebo 2 % pro spoehlivé obložení bočních stran sprch v úrovni podlahy. Profil je na zadní straně opatřen stříží pro zakotvení do lepidla na obklady a dlažbu. Pro uchycení v podlaze slouží systémový nosný profil z tvrdého PVC s různými výškami a s drážkou pro uchycení ve tvaru U. Pro úpravu výšky se příliš dlouhý spádový klín na nízké a/nebo vysoké straně podle potřeby zkrátí. Spádový klín lze použít vlevo nebo vpravo k přechodu podlahy nebo pod obkladem boční stěny.

(Technický list výrobku 14.1)

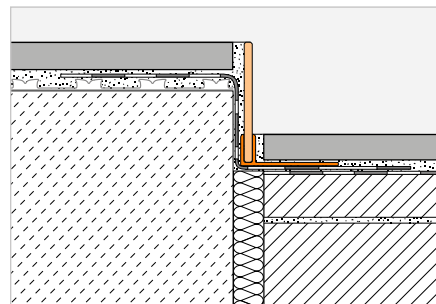

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 50

nosný profil z PVC se spádovým klínem, (spád 2 %), ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná, H1 = 6 mm


H (mm)	L = 2,00 m č. výr.	€/ ks	KV (ks)
5	SPSA 50 EB/200	114,60	40
	L = 1,60 m		
5	SPSA 50 EB/160	79,90	40
	L = 1,20 m		
5	SPSA 50 EB/120	58,28	40

SPS 50 je vhodný pro tloušťku obkladu 6–9 mm

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 50


nosný profil z PVC se spádovým klínem, (spád 2 %), ušlechtilá ocel V4A s barevným nástřikem, H1 = 6 mm

H (mm)	L = 2,00 m č. výr.	€/ ks	KV (ks)
5	SPSA 50 ...*/200	143,55	40
5	SPSA 50 ...**/200	146,15	40
	L = 1,60 m		
5	SPSA 50 ...*/160	101,27	40
5	SPSA 50 ...**/160	104,40	40
	L = 1,20 m		
5	SPSA 50 ...*/120	74,13	40
5	SPSA 50 ...**/120	76,21	40




SPS 50

H = výška nosného profilu



Spádový klín 120 cm: H2 = 30 mm, H1 = 6 mm
Spádový klín 160 cm: H2 = 38 mm, H1 = 6 mm
Spádový klín 200 cm: H2 = 46 mm, H1 = 6 mm

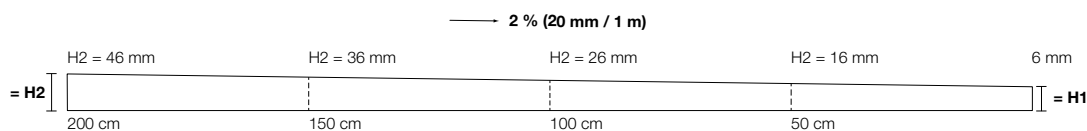


Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPSC 50 ★

nosný profil z PVC se spádovým klínem, (spád 1,25 %), ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná, H1 = 6 mm


H (mm)	L = 2,49 m č. výr.	€/ ks	KV (ks)
5	SPSC 50 EB/249	141,06	40

SPSC 50 je vhodný pro tloušťku obkladu 6–15 mm




SPSC 50

H = výška nosného profilu



Spádový klín 249 cm: H2 = 37,13 mm, H1 = 6 mm

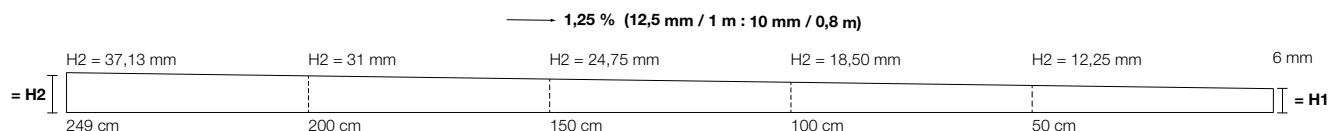

Upozornění:

Vhodné pro spádovou desku KERDI-SHOWER-LTS KSLT 1365/2000 S* na straně 223.

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 100

nosný profil z PVC se spádovým klínem, (spád 2 %),
ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná, H1 = 10 mm


H (mm)	L = 2,00 m č. výr.	€ / ks	KV (ks)
10	SPSB 100 EB/200	121,61	40
	L = 1,60 m		
10	SPSB 100 EB/160	81,83	40
	L = 1,20 m		
10	SPSB 100 EB/120	62,47	40

SPS 100 je vhodný pro tloušťku obkladu
10–18 mm


Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 100

nosný profil z PVC se spádovým klínem, (spád 2 %),
ušlechtilá ocel V4A s barevným nástřikem, H1 = 10 mm


H (mm)	L = 2,00 m č. výr.	€ / ks	KV (ks)
10	SPSB 100 ...*/200	151,38	40
10	SPSB 100 ...**/200	156,59	40
	L = 1,60 m		
10	SPSB 100 ...*/160	103,36	40
10	SPSB 100 ...**/160	106,48	40
	L = 1,20 m		
10	SPSB 100 ...*/120	81,43	40
10	SPSB 100 ...**/120	83,52	40


SPS 100

H = výška nosného profilu



Spádový klín 120 cm: H2 = 34 mm, H1 = 10 mm
Spádový klín 160 cm: H2 = 42 mm, H1 = 10 mm
Spádový klín 200 cm: H2 = 50 mm, H1 = 10 mm

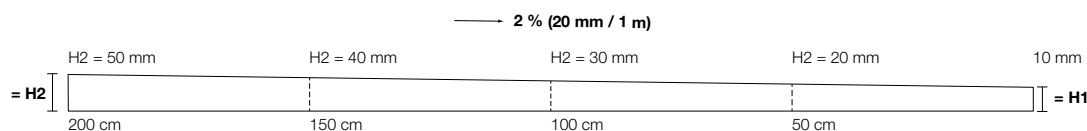
Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 125

nosný profil z PVC se spádovým klínem, (spád 2 %),
ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná, H1 = 10 mm


H (mm)	L = 2,00 m č. výr.	€ / ks	KV (ks)
12,5	SPSB 125 EB/200	121,61	40
	L = 1,60 m		
12,5	SPSB 125 EB/160	81,83	40
	L = 1,20 m		
12,5	SPSB 125 EB/120	62,47	40

SPS 125 je vhodný pro tloušťku obkladu
12,5–20 mm


Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 125

nosný profil z PVC se spádovým klínem, (spád 2 %),
ušlechtilá ocel V4A s barevným nástřikem, H1 = 10 mm


H (mm)	L = 2,00 m č. výr.	€ / ks	KV (ks)
12,5	SPSB 125 ...*/200	151,38	40
12,5	SPSB 125 ...**/200	156,59	40
	L = 1,60 m		
12,5	SPSB 125 ...*/160	103,36	40
12,5	SPSB 125 ...**/160	106,48	40
	L = 1,20 m		
12,5	SPSB 125 ...*/120	81,43	40
12,5	SPSB 125 ...**/120	83,52	40


SPS 125

H = výška nosného profilu



Spádový klín 120 cm: H2 = 34 mm, H1 = 10 mm
Spádový klín 160 cm: H2 = 42 mm, H1 = 10 mm
Spádový klín 200 cm: H2 = 50 mm, H1 = 10 mm

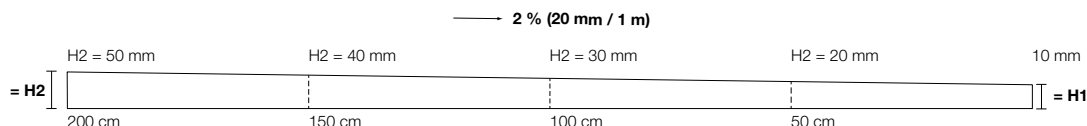

č. výr. doplnit označením povrchu / barvy (např. SPSB 125 MGS/200)

* Povrchy / barvy: MBW - MGS

** Povrchy / barvy: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Upozornění:

Pro větší tloušťku obkladu lze na požádání dodat spádové klíny s vyššími nosnými profily s výškou 15, 18 a 22 mm.

Dodávané povrchy | barvy


Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.





Profil pro napojení na stěnu

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R



Schlüter-SHOWERPROFILE-R je dvoudílný profil pro napojení na stěnu a obložení zdi u liniového odvodnění, která zůstává kvůli spádu volná. Profil se dodává v provedení z práškované nebo kartáčované ušlechtilé oceli. Na rubové straně je opatřen stříží pro zakotvení do lepidla na obklady a dlažbu. Díky dvoudílné konstrukci lze Schlüter-SHOWERPROFILE-R plynule výškově nastavit (ve dvou provedeních) v rozsahu od cca 23 do 45 mm. (Technický list výrobku 14.1)

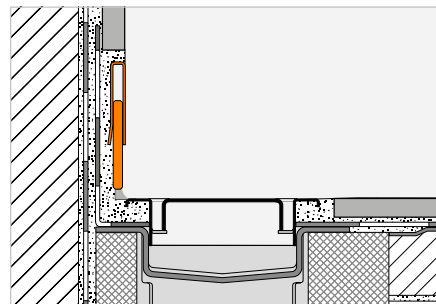

Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA

2-dílný profil pro napojení na stěnu, ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná

H (mm)	L = 2,00 m Č. výr.	€/ ks	KV (ks)
★ 23–35	SPRA 23 EB/200	100,83	40
★ 33–45	SPRA 33 EB/200	111,02	40
	L = 1,40 m		
23–35	SPRA 23 EB/140	80,52	40
33–45	SPRA 33 EB/140	88,27	40
	L = 1,00 m		
23–35	SPRA 23 EB/100	65,02	40
33–45	SPRA 33 EB/100	71,21	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA

2-dílný profil pro napojení na stěnu, ušlechtilá ocel V4A, barevně lakovaná

H (mm)	L = 2,00 m Č. výr.	€/ ks	KV (ks)
★ 23–35	SPRA 23 ...*/200	129,35	40
★ 33–45	SPRA 33 ...*/200	140,55	40
	L = 1,40 m		
23–35	SPRA 23 ...*/140	101,27	40
33–45	SPRA 33 ...*/140	109,62	40
	L = 1,00 m		
23–35	SPRA 23 ...*/100	81,95	40
33–45	SPRA 33 ...*/100	91,35	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA

dvoudílný profil pro napojení na stěnu, ušlechtilá ocel V4A se strukturovaným povrchem


H (mm)	L = 2,00 m Č. výr.	€/ ks	KV (ks)
★ 23–35	SPRA 23 ...**/200	133,42	40
★ 33–45	SPRA 33 ...**/200	143,61	40
	L = 1,40 m		
23–35	SPRA 23 ...***/140	104,40	40
33–45	SPRA 33 ...***/140	112,75	40
	L = 1,00 m		
23–35	SPRA 23 ...***/100	84,57	40
33–45	SPRA 33 ...***/100	93,96	40

Č. výr. doplnit označením povrchu / barvy (např. SPRA 23 TSDA/200)

* Povrchy / barvy: MBW - MGS

** Povrchy / barvy: TSBG - TSDA - TSI

*** Povrchy / barvy: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG



Dodávané povrchy | barvy




Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.

Profil na ochranu proti přetékání vody

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS



Schlüter-SHOWERPROFILE-WS je dvoudílný profil z eloxovaného hliníku na ochranu proti přetékání vody ve sprchách v úrovni podlahy. Nosný profil se v průběhu pokládky dlažby ukotví v lepidle. Lze jej volitelně osadit půlkulatou nebo vzpřímenou rovnou vložkou jako zábranu proti přetékání vody. Obě varianty jsou vhodné pro přejíždění invalidního vozíku. (Technický list výrobku 14.2)

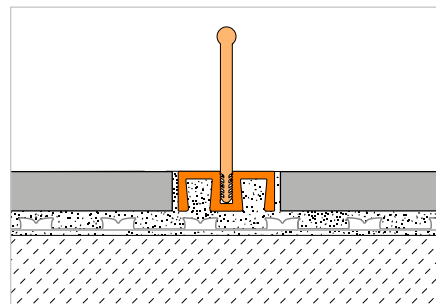

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS

nosný profil hliník přírodní matně eloxovaný

L = 3,00 m č. výr.	€/m	KV (ks)
SPWS 19 AE / 300	25,18	40
L = 2,50 m		
SPWS 19 AE	25,18	40
L = 1,00 m		
SPWS 19 AE / 100	26,25	40

Vložka

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL


rovná vložka

L = 3,00 m č. výr.	€/m	KV (ks)
SPWSL 30 T / 300	15,67	40
L = 2,50 m		
SPWSL 30 T	15,67	40
L = 1,00 m		
SPWSL 30 T / 100	15,67	40


Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC

půlkulatá vložka

L = 3,00 m č. výr.	€/m	KV (ks)
SPWSC 16 GS / 300	12,96	40
L = 2,50 m		
SPWSC 16 GS	12,96	40
L = 1,00 m		
SPWSC 16 GS / 100	12,96	40



SHOWERPROFILE-WS + -WSL



SHOWERPROFILE-WS + -WSC




Profil na ochranu proti přetékání vody

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK



Schlüter-SHOWERPROFILE-WSK je dvou-
dílný profil z eloxovaného hliníku na ochranu
proti přetékání vody ve sprchách v úrovni
podlahy. Nosný profil se lepí dodatečně na
stávající obklad. Lze jej volitelně osadit půlku-
latou nebo vzpřímenou rovnou vložkou jako
zábranu proti přetékání vody. Obě varianty
jsou vhodné pro přejíždění invalidního vozíku.
(Technický list výrobku 14.2)

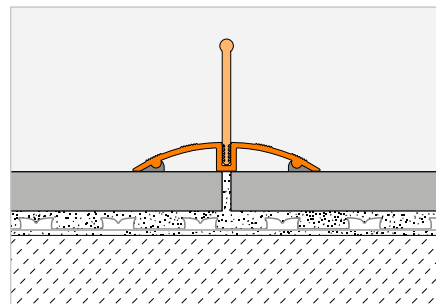

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK

nosný profil hliník přírodní matně eloxovaný

L = 3,00 m č. výr.	€/ m	KV (ks)
SPWSK 52 AE / 300	29,49	40
L = 2,50 m		
SPWSK 52 AE	29,49	40
L = 1,00 m		
SPWSK 52 AE / 100	30,54	40

Vložka | koncovka

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL


rovná vložka

L = 3,00 m č. výr.	€/ m	KV (ks)
SPWSL 30 T / 300	15,67	40
L = 2,50 m		
SPWSL 30 T	15,67	40
L = 1,00 m		
SPWSL 30 T / 100	15,67	40


Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC

půlkulatá vložka

L = 3,00 m č. výr.	€/ m	KV (ks)
SPWSC 16 GS / 300	12,96	40
L = 2,50 m		
SPWSC 16 GS	12,96	40
L = 1,00 m		
SPWSC 16 GS / 100	12,96	40



SHOWERPROFILE-WSK + -WSL




SHOWERPROFILE-WSK + -WSC

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK/EK

koncovka

č. výr.	€/ ks	P (ks)
EK / SPWSK 52 AE	4,10	50




SHOWERPROFILE-WSK/EK




Uchycovací profil

Schlüter®-DECO-SG

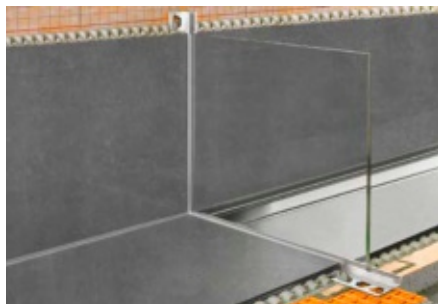

Schlüter-DECO-SG je dekorativní profil pro vytvoření dekorativních spár v obkladech. Vytváří stínovou spáru o šířce 12 resp. 15 mm. Spára je vhodná pro uchycení a fixování skleněných prvků v oblasti podlahy a stěny.

(Technický list výrobu 2.16)

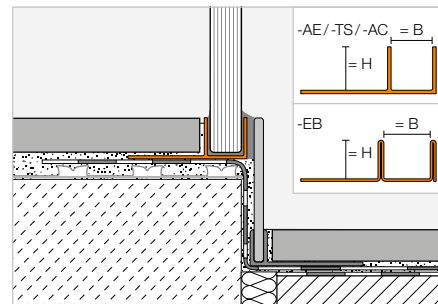

Schlüter®-DECO-SG-EB

ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	SG 80 EB 12	52,42	120
10	SG 100 EB 12	55,05	120
11	SG 110 EB 12	57,66	120
12,5	SG 125 EB 12	60,27	120

Schlüter®-DECO-SG-EB

ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	SG 80 EB 15	56,35	120
10	SG 100 EB 15	58,97	120
11	SG 110 EB 15	61,60	120
12,5	SG 125 EB 15	64,22	120

Schlüter®-DECO-SG-AE

hliník přírodní matně eloxovaný, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	SG 80 AE 12	18,74	120
10	SG 100 AE 12	19,23	120
11	SG 110 AE 12	19,67	120
12,5	SG 125 AE 12	20,19	120

Schlüter®-DECO-SG-AE

hliník přírodní matně eloxovaný, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	SG 80 AE 15	21,68	120
10	SG 100 AE 15	22,00	120
11	SG 110 AE 15	22,77	120
12,5	SG 125 AE 15	23,27	120



Schlüter®-DECO-SG-AC

hliník barevně lakovaný, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	SG 80 ...* 12	21,93	120
10	SG 100 ...* 12	22,45	120
11	SG 110 ...* 12	22,97	120
12,5	SG 125 ...* 12	23,49	120

Schlüter®-DECO-SG-AC

hliník barevně lakovaný, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	SG 80 ...* 15	25,57	120
10	SG 100 ...* 15	26,10	120
11	SG 110 ...* 15	26,62	120
12,5	SG 125 ...* 15	27,14	120



Schlüter®-DECO-SG-TS

hliník strukturovaný povrch, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	SG 80 ...** 12	26,32	120
10	SG 100 ...** 12	26,94	120
11	SG 110 ...** 12	27,56	120
12,5	SG 125 ...** 12	28,18	120

Schlüter®-DECO-SG-TS

hliník strukturovaný povrch, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	SG 80 ...** 15	30,69	120
10	SG 100 ...** 15	31,33	120
11	SG 110 ...** 15	31,95	120
12,5	SG 125 ...** 15	32,57	120

č. výr. doplnit o barvu (např. SG 80 TS08 15)

* Barvy: MBW - MGS

** Barvy:

TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TS0B - TSSG


Dodávané povrchy | barvy



Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.



Uchycovací profil

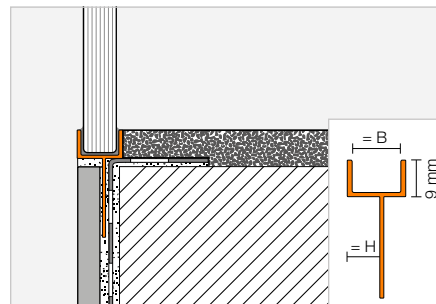

Schlüter®-DECO-SGC-AE

hliník přírodní matně eloxovaný, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	SGC 80 AE 12	20,26	120
10	SGC 100 AE 12	20,73	120
11	SGC 110 AE 12	21,26	120
12,5	SGC 125 AE 12	21,78	120

Schlüter®-DECO-SGC-AE

hliník přírodní matně eloxovaný, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
8	SGC 80 AE 15	23,44	120
10	SGC 100 AE 15	23,73	120
11	SGC 110 AE 15	24,56	120
12,5	SGC 125 AE 15	25,09	120



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Bodové odvodnění v interiéru

Horizontální odtok
se zápachovou uzávěrkou

Sady podlahových vpustí
v DN 40/50, DN 50, DN 50/70 234–237

Vertikální odtok
se zápachovou uzávěrkou

Sady podlahových vpustí
v DN 50, DN 70, DN 100 238–243


Příslušenství 244–247

Kompletní sady 248–249

i

**KERDI-DRAIN pro venkovní
použití naleznete v kapitole
„Balkony a terasy“ od strany 305.**



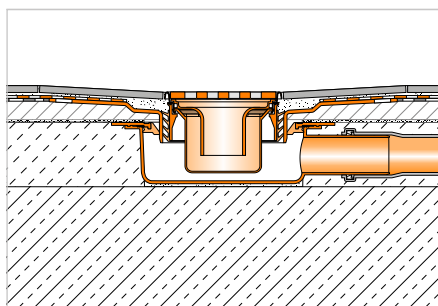

- 1 Schlüter®-KERDI-DRAIN odtokové těleso
- 2 Schlüter®-KERDI-DRAIN sady mřížka/rám
- 3 Schlüter®-KERDI-SHOWER
- 4 Schlüter®-DITRA
- 5 Schlüter®-KERDI 200
- 6 Schlüter®-KERDI-KEBA
- 7 Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK
- 8 Schlüter®-DECO-SG
- 9 Schlüter®-DILEX-RF

Strana 234–243
 Strana 234–243
 Strana 222–223
 Strana 157
 Strana 180
 Strana 181
 Strana 227–228
 Strana 229
 Strana 131

Na následujících stránkách naleznete možné kombinace sad mřížek, rámců a podlahových vpustí s horizontálním resp. vertikálním odtokem. Dále zde naleznete jednotlivé díly pro zvláštní řešení, náhradu nebo výměnu.

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Sprchy v úrovni podlahy s bodovým odvodněním

Schlüter-KERDI-DRAIN bodové odvodnění odvádí vodu horizontálně nebo vertikálně do odpadního potrubí. Spádové desky Schlüter-KERDI-SHOWER vytvářejí rovný a izolovaný podklad pro pokládku dlažby. Schlüter-SHOWERPROFILE se používají na obložení otevřených stran sprchy a vytvářejí spolehlivou zábranu proti přetékání vody. Schlüter-DECO-SG fixuje prosklené stěny v požadované pozici. Schlüter-KERDI a -DITRA zajišťují izolaci v oblasti stěny a podlahy. Izolace spojují na sraz se provádí pomocí izolačních pásek Schlüter-KERDI-KEBA ve spojení se Schlüter-KERDI-COLL.

(Technický list výrobku 8.2)

Robustní a ověřené v praxi: Naše klasika



Design 1: CLASSIC



Design 1: CLASSIC




Design 1: CLASSIC ROUND



Design 2: TRAPEZOID



Design 3: SQUARE

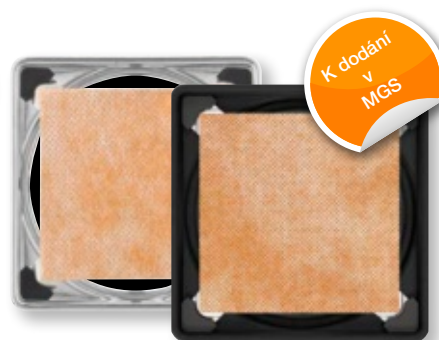

Design 4: TILE

Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE



Design 5: FLORAL



Design 6: CURVE



Design 7: PURE



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Horizontální odtok se zápachovou uzávěrkou

Bodové odvodnění v interiéru



1

Mřížka/rám – sada

- 1 Mřížka z ušlechtilé oceli s podnoží, břitovým těsněním a integrovanou zápachovou uzávěrkou



2



3



4



5

Podlahová vpust' – sada

- 2 Schlüter-KERDI manžeta
- 3 Nástavec pro tenkovrstvé lepení
- 4 Odtokové těleso v hrubém betonu
- 5 Přejídek z DN 40 na DN 50

Upozornění:

Sadu podlahová vpust' a sadu mřížka/rám je nutno objednat samostatně.

Zvláštnosti mřížek – zápachová uzávěrka v sadě mřížka/rám



Pouze KERDI-DRAIN-BASE:

Mřížky jsou vybaveny zápachovou uzávěrkou a břitovým těsněním.

Mřížky-design



Design 1
CLASSIC



Design 2
TRAPEZOID



Design 3
SQUARE



Design 4
TILE



Design 5
FLORAL



Design 6
CURVE



Design 7
PURE


Zápachová uzávěrka v sadě mřížka/rám

DN 40/50

Odtokový výkon: 0,4 l/s, Min. konstrukční výška: 75 (70) mm, Výška vodní uzávěry: 30 mm

Podlahová vpust' – sada

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

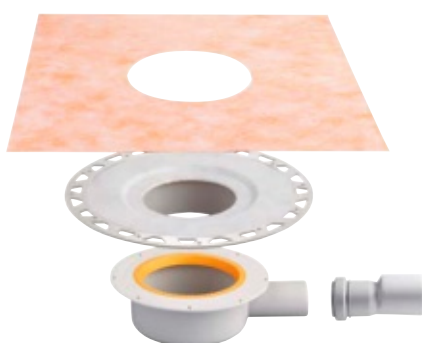

Č. výr.	€ / ks
KD BH 40	75,41

Mřížka/rám – sada	L x B (cm)	Č. výr.	€ / ks
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby	10 x 10	KD R10 ED1 SGV	77,65
Design 1, ušlechtilá ocel V4A se šrouby	10 x 10	KD R10 V4A D1 SGV	94,24
Design 1, ušlechtilá ocel leštěná se šrouby	10 x 10	KD R10 EPD1 SGV	83,25
Design 1, ušlechtilá ocel	10 x 10	KD R10 ED1 GV	77,65
Design 1, ušlechtilá ocel bronzová broušená v oleji se šrouby	10 x 10	KD R10 EOB D1 SGV	105,57
Design 2, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD R10 ED2 GV	131,97
Design 3, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD R10 ED3 GV	131,97
Design 3, ušlechtilá ocel s barevným nástřikem	★ 10 x 10	KD R10 ...* D3 GV	163,47
Design 3, ušlechtilá ocel, strukturovaný povrch	★ 10 x 10	KD R10 ...** D3 GV	168,56
Design 4, ušlechtilá ocel	10 x 10	KD R10 ED4 GV	77,65
Design 4, ušlechtilá ocel s barevným nástřikem v MGS	★ 10 x 10	KD R10 MGS D4 GV	111,27
Design 5, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD IF 10 EB D5 GV	130,03
Design 5, ušlechtilá ocel s barevným nástřikem	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D5 GV	159,90
Design 5, ušlechtilá ocel, strukturovaný povrch	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D5 GV	165,00
Design 6, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD IF 10 EB D6 GV	130,03
Design 6, ušlechtilá ocel s barevným nástřikem	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D6 GV	159,90
Design 6, ušlechtilá ocel, strukturovaný povrch	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D6 GV	165,00
Design 7, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD IF 10 EB D7 GV	132,66
Design 7, ušlechtilá ocel s barevným nástřikem	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D7 GV	163,47
Design 7, ušlechtilá ocel, strukturovaný povrch	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D7 GV	168,56

P = 10 ks



Č. výr. doplňte označením povrchu/barvy (např. KD R10 MBW D3 GV)

* Povrchy / barvy: MBW - MGS

** Povrchy / barvy: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Dodávané povrchy | barvy



Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Horizontální odtok se zápachovou uzávěrkou

Zápachová uzávěrka v sadě podlahové výpusti

DN 50

Odtokový výkon: 0,6 l/s, Min. konstrukční výška: 97 mm, Výška vodní uzávěry: 30 mm

Podlahová výpuť – sada




Mřížka/rám – sada

L x B (cm)

Č. výr.

€ / ks

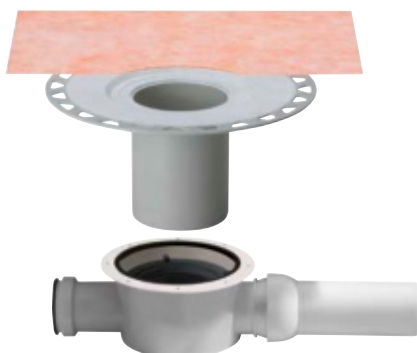

Č. výr.	€ / ks
KD BH 50 GV	113,12

Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby	10 x 10	KD R10 ED1 S	66,36
Design 1, ušlechtilá ocel V4A se šrouby	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	82,94
Design 1, ušlechtilá ocel leštěná se šrouby	10 x 10	KD R10 EPD1 S	71,13
Design 1, ušlechtilá ocel	10 x 10	KD R10 ED1	66,36
Design 1, ušlechtilá ocel bronzová broušená v oleji se šrouby	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	94,24
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby	15 x 15	KD R15 ED1 S	90,48
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby (okrouhlý)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	90,48
Design 2, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD R10 ED2	120,66
Design 3, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD R10 ED3	120,66
Design 3, ušlechtilá ocel s barevným nástřikem	★ 10 x 10	KD R10 ...* D3	151,25
Design 3, ušlechtilá ocel, strukturovaný povrch	★ 10 x 10	KD R10 ...** D3	156,34
Design 4, ušlechtilá ocel	10 x 10	KD R10 ED4	66,36
Design 4, ušlechtilá ocel s barevným nástřikem v MGS	★ 10 x 10	KD R10 MGS D4	96,76
Design 5, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD IF 10 EB D5	118,13
Design 5, ušlechtilá ocel s barevným nástřikem	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D5	147,68
Design 5, ušlechtilá ocel, strukturovaný povrch	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D5	152,78
Design 6, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD IF 10 EB D6	118,13
Design 6, ušlechtilá ocel s barevným nástřikem	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D6	147,68
Design 6, ušlechtilá ocel, strukturovaný povrch	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D6	152,78
Design 7, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD IF 10 EB D7	120,78
Design 7, ušlechtilá ocel s barevným nástřikem	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D7	151,25
Design 7, ušlechtilá ocel, strukturovaný povrch	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D7	156,34

P = 10 ks



Č. výr. doplňte označením povrchu/barvy (např. KD R10 MBW D3)

* Povrchy / barvy: MBW - MGS

** Povrchy / barvy: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Dodávané povrchy / barvy



Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.


Zápachová uzávěrka v sadě podlahové výpusti

DN 50/70

Odtokový výkon: 0,8 l/s, Min. konstrukční výška: 115 mm, Výška vodní uzávěry: 50 mm

Podlahová vpust' – sada	+	Mřížka/rám – sada	L x B (cm)	Č. výr.	€ / ks
		Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby	15 x 15	KD R15 ED1 SB	80,72

P = 10 ks

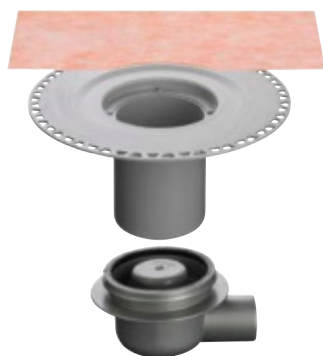

Č. výr.	€ / ks
KD BH 5070 GVB	121,27

Zvláštnosti mřížek – zápachová uzávěrka je součástí sady podlahové výpusti



Mřížky mají prodloužení rámu (kromě designu 4) a nastavení výšky. Tyto mřížky nejsou vybaveny zápachovou uzávěrkou. Zápachová uzávěrka je integrovaná v sadě podlahové výpusti.

Všechny mřížky jsou včetně sítka pro zachycování nečistot kromě KD R10 ED4, KD R10 MGS D4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB a KD R15 ED1 SR.



Mřížky-design



Design 1
CLASSIC



Design 1
CLASSIC
ROUND



Design 2
TRAPEZOID



Design 3
SQUARE



Design 4
TILE



Design 5
FLORAL



Design 6
CURVE



Design 7
PURE



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Vertikální odtok se zápachovou uzávěrkou

Bodové odvodnění v interiéru



Mřížka/rám – sada

- ❶ Mřížka z ušlechtilé oceli s podnoží
- ❷ Kroužek pro nastavení výšky

Podlahová vpust' – sada

- ❸ Dvoudílná zápachová uzávěrka
- ❹ Schlüter-KERDI manžeta
- ❺ Podlahový odtok pro tenkovrstvé lepení

Upozornění:

Sadu podlahová vpust' a sadu mřížka/rám je nutno objednat samostatně.

Zvláštnosti mřížek – zápachová uzávěrka je součástí sady podlahové vpusti



Mřížky mají prodloužení rámu (kromě designu 4) a nastavení výšky. Tyto mřížky nejsou vybaveny zápachovou uzávěrkou. Zápachová uzávěrka je integrovaná v sadě podlahové vpusti. Všechny mřížky jsou včetně sítka pro zachycování nečistot kromě KD R10 ED4, KD R10 MGS D4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB a KD R15 ED1 SR.



Mřížky-design



Design 1
CLASSIC



Design 1
CLASSIC
ROUND



Design 2
TRAPEZOID



Design 3
SQUARE



Design 4
TILE



Design 5
FLORAL



Design 6
CURVE




Design 7
PURE

Zápachová uzávěrka v sadě podlahové výpusti

DN 50

Odtokový výkon: 0,6 l/s, Výška vodní uzávěry: 40 mm

Podlahová vpust' – sada

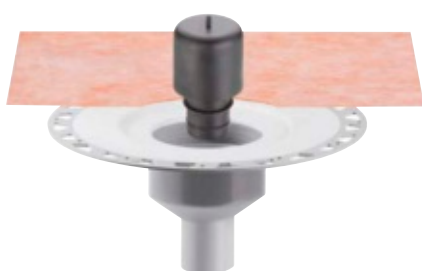

Č. výr.	€ / ks
KD BV 50 GV	84,44

Mřížka/rám – sada	L x B (cm)	Č. výr.	€ / ks
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby	10 x 10	KD R10 ED1 S	66,36
Design 1, ušlechtilá ocel V4A se šrouby	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	82,94
Design 1, ušlechtilá ocel leštěná se šrouby	10 x 10	KD R10 EPD1 S	71,13
Design 1, ušlechtilá ocel	10 x 10	KD R10 ED1	66,36
Design 1, ušlechtilá ocel bronzová broušená v oleji se šrouby	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	94,24
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby	15 x 15	KD R15 ED1 S	90,48
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby (okrouhlý)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	90,48
Design 2, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD R10 ED2	120,66
Design 3, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD R10 ED3	120,66
Design 3, ušlechtilá ocel s barevným nástřikem	★ 10 x 10	KD R10 ...* D3	151,25
Design 3, ušlechtilá ocel, strukturovaný povrch	★ 10 x 10	KD R10 ...** D3	156,34
Design 4, ušlechtilá ocel	10 x 10	KD R10 ED4	66,36
Design 4, ušlechtilá ocel s barevným nástřikem v MGS	★ 10 x 10	KD R10 MGS D4	96,76
Design 5, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD IF 10 EB D5	118,13
Design 5, ušlechtilá ocel s barevným nástřikem	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D5	147,68
Design 5, ušlechtilá ocel, strukturovaný povrch	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D5	152,78
Design 6, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD IF 10 EB D6	118,13
Design 6, ušlechtilá ocel s barevným nástřikem	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D6	147,68
Design 6, ušlechtilá ocel, strukturovaný povrch	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D6	152,78
Design 7, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD IF 10 EB D7	120,78
Design 7, ušlechtilá ocel s barevným nástřikem	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D7	151,25
Design 7, ušlechtilá ocel, strukturovaný povrch	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D7	156,34

P = 10 ks

i
Nyní lze objednat i v barvách
TRENDLINE!

Č. výr. doplňte označením povrchu/barvy (např. KD R10 MBW D3)

* Povrchy / barvy: MBW - MGS

** Povrchy / barvy: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Dodávané povrchy | barvy



Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.



Schlüter®-KERDI-DRAIN


Vertikální odtok se zápachovou uzávěrkou

Zápachová uzávěrka v sadě podlahové výpusti

DN 50

Odtokový výkon: 0,6 l/s, Výška vodní uzávěry: 30 mm

Podlahová vpust' – sada

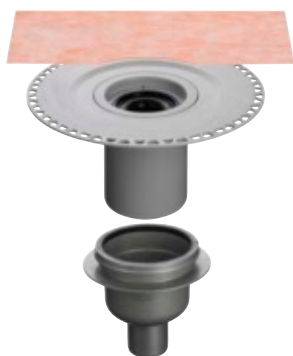

Č. výr.	€ / ks
KD BV 50 GVB	121,27




Mřížka/rám – sada	L x B (cm)	Č. výr.	€ / ks
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby	10 x 10	KD R10 ED1 S	66,36
Design 1, ušlechtilá ocel V4A se šrouby	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	82,94
Design 1, ušlechtilá ocel leštěná se šrouby	10 x 10	KD R10 EPD1 S	71,13
Design 1, ušlechtilá ocel	10 x 10	KD R10 ED1	66,36
Design 1, ušlechtilá ocel bronzová broušená v oleji se šrouby	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	94,24
Design 2, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD R10 ED2	120,66
Design 3, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD R10 ED3	120,66
Design 3, ušlechtilá ocel s barevným nástřikem	★ 10 x 10	KD R10 ...* D3	151,25
Design 3, ušlechtilá ocel, strukturovaný povrch	★ 10 x 10	KD R10 ...** D3	156,34
Design 4, ušlechtilá ocel	10 x 10	KD R10 ED4	66,36
Design 4, ušlechtilá ocel s barevným nástřikem v MGS	★ 10 x 10	KD R10 MGS D4	96,76
Design 5, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD IF 10 EB D5	118,13
Design 5, ušlechtilá ocel s barevným nástřikem	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D5	147,68
Design 5, ušlechtilá ocel, strukturovaný povrch	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D5	152,78
Design 6, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD IF 10 EB D6	118,13
Design 6, ušlechtilá ocel s barevným nástřikem	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D6	147,68
Design 6, ušlechtilá ocel, strukturovaný povrch	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D6	152,78
Design 7, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD IF 10 EB D7	120,78
Design 7, ušlechtilá ocel s barevným nástřikem	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D7	151,25
Design 7, ušlechtilá ocel, strukturovaný povrch	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D7	156,34

DN 50

Odtokový výkon: 1,8 l/s, Výška vodní uzávěry: 50 mm

Podlahová vpust' – sada

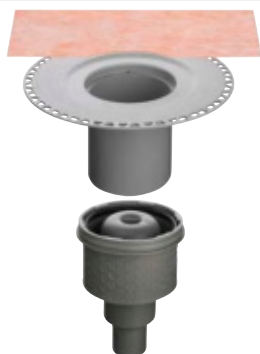

Č. výr.	€ / ks
KD BAV 50 GVB	128,93

Mřížka/rám – sada	L x B (cm)	Č. výr.	€ / ks
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby	15 x 15	KD R15 ED1 SB	80,72


P = 10 ks

Zápachová uzávěrka v sadě mřížka/rám

DN 50

Odtokový výkon: 0,6 l/s, Výška vodní uzávěry: 30 mm

Podlahová vpust' – sada

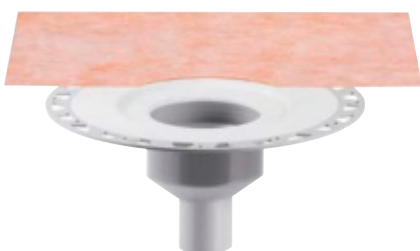

Č. výr.	€ / ks
KD BV 50	63,32

Mřížka/rám – sada	L x B (cm)	Č. výr.	€ / ks
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby	10 x 10	KD R10 ED1 SGV	77,65
Design 1, ušlechtilá ocel V4A se šrouby	10 x 10	KD R10 V4A D1 SGV	94,24
Design 1, ušlechtilá ocel leštěná se šrouby	10 x 10	KD R10 EPD1 SGV	83,25
Design 1, ušlechtilá ocel	10 x 10	KD R10 ED1 GV	77,65
Design 1, ušlechtilá ocel bronzová broušená v oleji se šrouby	10 x 10	KD R10 EOB D1 SGV	105,57
Design 2, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD R10 ED2 GV	131,97
Design 3, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD R10 ED3 GV	131,97
Design 3, ušlechtilá ocel s barevným nástřikem	★ 10 x 10	KD R10 ...* D3 GV	163,47
Design 3, ušlechtilá ocel, strukturovaný povrch	★ 10 x 10	KD R10 ...** D3 GV	168,56
Design 4, ušlechtilá ocel	10 x 10	KD R10 ED4 GV	77,65
Design 4, ušlechtilá ocel s barevným nástřikem v MGS	★ 10 x 10	KD R10 MGS D4 GV	111,27
Design 5, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD IF 10 EB D5 GV	130,03
Design 5, ušlechtilá ocel s barevným nástřikem	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D5 GV	159,90
Design 5, ušlechtilá ocel, strukturovaný povrch	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D5 GV	165,00
Design 6, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD IF 10 EB D6 GV	130,03
Design 6, ušlechtilá ocel s barevným nástřikem	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D6 GV	159,90
Design 6, ušlechtilá ocel, strukturovaný povrch	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D6 GV	165,00
Design 7, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD IF 10 EB D7 GV	132,66
Design 7, ušlechtilá ocel s barevným nástřikem	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D7 GV	163,47
Design 7, ušlechtilá ocel, strukturovaný povrch	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D7 GV	168,56

P = 10 ks



Č. výr. doplňte označením povrchu/barvy (např. KD R10 MBW D3)

* Povrchy / barvy: MBW - MGS

** Povrchy / barvy: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Dodávané povrchy | barvy



Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.



Schlüter®-KERDI-DRAIN


Vertikální odtok se zápachovou uzávěrkou

Zápachová uzávěrka v sadě mřížka/rám

DN 70

Odtokový výkon: 0,6 l/s, Výška vodní uzávěry: 30 mm

Podlahová vpust – sada

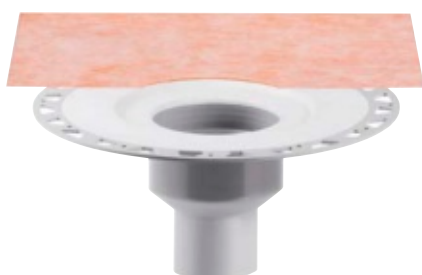

Č. výr.	€ / ks
KD BV 70	63,32



Mřížka/rám – sada	L x B (cm)	Č. výr.	€ / ks
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby	10 x 10	KD R10 ED1 SGV	77,65
Design 1, ušlechtilá ocel V4A se šrouby	10 x 10	KD R10 V4A D1 SGV	94,24
Design 1, ušlechtilá ocel leštěná se šrouby	10 x 10	KD R10 EPD1 SGV	83,25
Design 1, ušlechtilá ocel	10 x 10	KD R10 ED1 GV	77,65
Design 1, ušlechtilá ocel bronzová broušená v oleji se šrouby	10 x 10	KD R10 EOB D1 SGV	105,57
Design 2, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD R10 ED2 GV	131,97
Design 3, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD R10 ED3 GV	131,97
Design 3, ušlechtilá ocel s barevným náštříkem	★ 10 x 10	KD R10 ...* D3 GV	163,47
Design 3, ušlechtilá ocel, strukturovaný povrch	★ 10 x 10	KD R10 ...** D3 GV	168,56
Design 4, ušlechtilá ocel	10 x 10	KD R10 ED4 GV	77,65
Design 4, ušlechtilá ocel s barevným náštříkem v MGS	★ 10 x 10	KD R10 MGS D4 GV	111,27
Design 5, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD IF 10 EB D5 GV	130,03
Design 5, ušlechtilá ocel s barevným náštříkem	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D5 GV	159,90
Design 5, ušlechtilá ocel, strukturovaný povrch	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D5 GV	165,00
Design 6, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD IF 10 EB D6 GV	130,03
Design 6, ušlechtilá ocel s barevným náštříkem	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D6 GV	159,90
Design 6, ušlechtilá ocel, strukturovaný povrch	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D6 GV	165,00
Design 7, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD IF 10 EB D7 GV	132,66
Design 7, ušlechtilá ocel s barevným náštříkem	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D7 GV	163,47
Design 7, ušlechtilá ocel, strukturovaný povrch	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D7 GV	168,56

P = 10 ks

Zvláštnosti mřížek – zápachová uzávěrka je součástí sady mřížka/rám



Mřížky jsou vybaveny zápachovou uzávěrkou a břitovým těsněním.

Mřížky-design



Design 1
CLASSIC



Design 2
TRAPEZOID



Design 3
SQUARE



Design 4
TILE



Design 5
FLORAL



Design 6
CURVE



Design 7
PURE


i
KERDI-DRAIN pro venkovní použití naleznete v kapitole „Balkony a terasy“ od strany 305.

Zápachová uzávěrka v sadě mřížka/rám

DN 100

Odtokový výkon: 0,6 l/s, Výška vodní uzávěry: 30 mm

Podlahová vpust' – sada

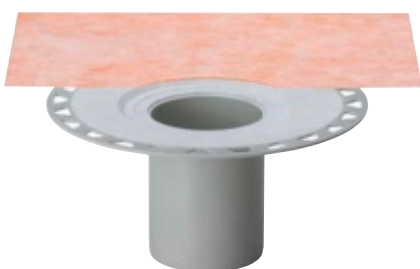

Č. výr.	€ / ks
KD BV 100	63,32

Mřížka/rám – sada	L x B (cm)	Č. výr.	€ / ks
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby	10 x 10	KD R10 ED1 SGV	77,65
Design 1, ušlechtilá ocel V4A se šrouby	10 x 10	KD R10 V4A D1 SGV	94,24
Design 1, ušlechtilá ocel leštěná se šrouby	10 x 10	KD R10 EPD1 SGV	83,25
Design 1, ušlechtilá ocel	10 x 10	KD R10 ED1 GV	77,65
Design 1, ušlechtilá ocel bronzová broušená v oleji se šrouby	10 x 10	KD R10 EOB D1 SGV	105,57
Design 2, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD R10 ED2 GV	131,97
Design 3, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD R10 ED3 GV	131,97
Design 3, ušlechtilá ocel s barevným nástřikem	★ 10 x 10	KD R10 ...* D3 GV	163,47
Design 3, ušlechtilá ocel, strukturovaný povrch	★ 10 x 10	KD R10 ...** D3 GV	168,56
Design 4, ušlechtilá ocel	10 x 10	KD R10 ED4 GV	77,65
Design 4, ušlechtilá ocel s barevným nástřikem v MGS	★ 10 x 10	KD R10 MGS D4 GV	111,27
Design 5, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD IF 10 EB D5 GV	130,03
Design 5, ušlechtilá ocel s barevným nástřikem	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D5 GV	159,90
Design 5, ušlechtilá ocel, strukturovaný povrch	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D5 GV	165,00
Design 6, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD IF 10 EB D6 GV	130,03
Design 6, ušlechtilá ocel s barevným nástřikem	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D6 GV	159,90
Design 6, ušlechtilá ocel, strukturovaný povrch	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D6 GV	165,00
Design 7, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD IF 10 EB D7 GV	132,66
Design 7, ušlechtilá ocel s barevným nástřikem	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D7 GV	163,47
Design 7, ušlechtilá ocel, strukturovaný povrch	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D7 GV	168,56

P = 10 ks

i
Nyní lze objednat i v barvách TRENDLINE!

Č. výr. doplňte označením povrchu/barvy (např. KD R10 MBW D3 GV)

* Povrchy / barvy: MBW - MGS

** Povrchy / barvy: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Dodávané povrchy | barvy




Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.



Těsnicí manžeta

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10

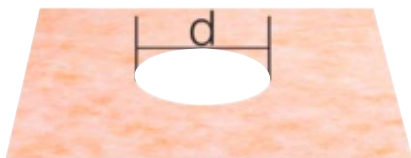

KD 10 M



KD 10 MO 900 1800

Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR

KERDI-manžeta (d = 17,5 cm)

L x B (cm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
45 x 45	KD 10 M	7,04	10
90 x 90	KD 10 M 900	28,44	10
100 x 100	KD 10 M 1000	31,68	10
120 x 120	KD 10 M 1200	39,15	10
150 x 150	KD 10 M 1500	52,86	10

Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR

KERDI-manžeta, decentrální odvodnění

L x B (cm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
180 x 90	KD 10 MO 900 1800	48,62	10

Podlahová vpusť

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE



Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE je odtokové těleso pro kombinaci s nástavcem KD BV 100 a sadou mřížka / rám se zápachovou uzávěrkou a břitovým těsněním. (Technický list výrobku 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

odtokové těleso

DN (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
40	KD 10 BH 40/50	41,46	10

Zápachová uzávěrka

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT



Schlüter-KERDI-DRAIN-R 10 GT je zápachová uzávěrka se silikonovou suchou klapkou pro všechny sady mřížka / rám 10 x 10 cm. Lze ji použít u zřídka využívaných odtokových systémů (např. v rekreačních bytech) namísto sériové zápachové uzávěrky. Zabraňuje tvorbě zápachu kvůli vyschnutí zápachové uzávěrky. Díky odtokovému výkonu min. 0,4 l/s může sériovou zápachovou uzávěrku nahradit i trvale. (Technický list výrobku 8.2)


Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT

suchá zápachová uzávěrka

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
KD R10 GT	35,66	10

Zápachová uzávěrka

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

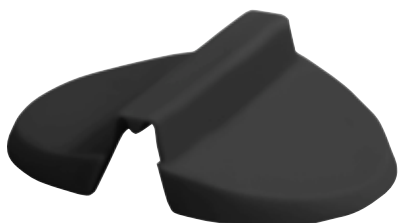

Schlüter-KERDI-LINE-GTM je silikonová suchá klapka pro výměnu / náhradu ve Schlüter-KERDI-DRAIN-R10 GT a Schlüter-KERDI-LINE-GTO. (Technický list výrobku 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

náhradní suchá klapka

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
KL GTM	17,81	10

Protipožární vložka

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS



Schlüter-KERDI-DRAIN-BS je schválená protipožární vložka, která ve spojení se sadou vertikálního podlahového odtoku KD BAV 50 GVB zabraňuje přenosu požáru mezi poschodími.
(Technický list výrobku 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS

protipožární vložka

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
KD BS	147,40	10

Protipožární vložka

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS



Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS je průchozí těsnění s protipožární funkcí. Alternativně k výplni maltou slouží ve spojení se sadou vertikálního podlahového odtoku KD BAV 50 GVB nebo s vertikálním liniovým odvodněním KLV 50 G2 jako požární ucpávka jádrového vrtu (Ø 160 mm) a zabraňuje tvorbě akustických mostů. Platí pouze ve spojení s KD BS resp. KL BS jako schválená protipožární ochrana.
(Technický list výrobku 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

průchozí těsnění s protipožární funkcí

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
KD ZBS	175,67	10

Sítka pro zachycování nečistot

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF



Schlüter-KERDI-DRAIN-KD 10 SF je sítko pro zachycování nečistot usnadňující pravidelné čištění podlahových vpustí.
(Technický list výrobku 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF

náhradní díl: sítko pro zachycování nečistot

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
KD 10 SF	12,85	10

Renovační mřížka

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R/-RL

Schlüter-KERDI-DRAIN-R/-RL jsou renovační mřížky, které lze při sanaci dlažby osadit na stávající podlahové vpusti.
(Technický list výrobku 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R

renovační mřížka 15 x 15 cm

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
KD 15 R	100,44	10




Odtoková mřížka pro osazení na stávající podlahové vpusti při renovacích.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-RL

renovační mřížka 15 x 15 cm s otvorem

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
KD 15 RL	100,44	10



Odtoková mřížka pro osazení při renovacích na stávající podlahové vpusti, které jsou napojeny na probíhající svislé odpadní potrubí.



Odvodňovací mřížka (bez rámu)

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Mřížky bez rámu pro náhradu nebo výměnu v existujících instalacích.
(Technický list výrobku 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN mřížky

náhradní díl: mřížky jednotlivě pro standardní rámy

Popis	L x B (cm)	Č. výr.	€/ ks
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby	10 x 10	KD GR 10 E D1 S	43,73
Design 1, ušlechtilá ocel V4A se šrouby	10 x 10	KD GR 10 V4A D1 S	60,31
Design 1, ušlechtilá ocel leštěná se šrouby	10 x 10	KD GR 10 EP D1 S	48,33
Design 1, ušlechtilá ocel	10 x 10	KD GR 10 E D1	43,73
Design 2, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD GR 10 E D2	98,04
Design 3, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD GR 10 E D3	98,04
Design 4, ušlechtilá ocel	10 x 10	KD GR 10 E D4	43,73
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby	15 x 15	KD GR 15 E D1 S	67,87
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby, okrouhlý	15 x 15	KD GR 15 E D1 SR	67,87

Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE mřížky

náhradní díl: mřížky jednotlivě pro konturové rámy

Popis	L x B (cm)	Č. výr.	€/ ks
Design 5, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD GIF 10 EB D5	98,36
Design 6, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD GIF 10 EB D6	98,36
Design 7, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD GIF 10 EB D7	100,99

Upozornění:

Kryty lze navzájem zaměňovat pouze v rámci příslušného designu rámu.

L x B (cm) odpovídá velikosti rámu

P = 10 ks

Mřížky-design



Design 1
CLASSIC



Design 1
CLASSIC
ROUND




Design 2
TRAPEZOID



Design 3
SQUARE



Design 4
TILE



Design 5
FLORAL



Design 6
CURVE



Design 7
PURE

Schlüter®-KERDI-DRAIN mřížky



náhradní díl: mřížky jednotlivě pro standardní rámy

Popis	L x B (cm)	Č. výr.	€ / ks
Design 3, ušlechtilá ocel s barevným nástřikem	10 x 10	KD GR 10 ...* D3	122,22
Design 3, ušlechtilá ocel, strukturovaný povrch	10 x 10	KD GR 10 ...** D3	127,31

Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE mřížky



náhradní díl: mřížky jednotlivě pro konturové rámy

Popis	L x B (cm)	Č. výr.	€ / ks
Design 5, ušlechtilá ocel s barevným nástřikem	10 x 10	KD GIF 10 ...* D5	122,22
Design 5, ušlechtilá ocel, strukturovaný povrch	10 x 10	KD GIF 10 ...** D5	127,31
Design 6, ušlechtilá ocel s barevným nástřikem	10 x 10	KD GIF 10 ...* D6	122,22
Design 6, ušlechtilá ocel, strukturovaný povrch	10 x 10	KD GIF 10 ...** D6	127,31
Design 7, ušlechtilá ocel s barevným nástřikem	10 x 10	KD GIF 10 ...* D7	122,22
Design 7, ušlechtilá ocel, strukturovaný povrch	10 x 10	KD GIF 10 ...** D7	127,31

L x B (cm) odpovídá velikosti rámu

P = 10 ks

Upozornění:

Kryty lze navzájem zaměňovat pouze v rámci příslušného designu rámu.




Č. výr. doplňte označením povrchu/barvy (např. KD GIF 10 TSI D5)

* Povrchy / barvy: MBW - MGS

** Povrchy / barvy: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Mřížky-design



Design 3
SQUARE



Design 5
FLORAL



Design 6
CURVE



Design 7
PURE



Dodávané povrchy | barvy



Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.




Sada bodového odvodnění do interiéru

Schlüter®-KERDI-DRAIN sady




Schlüter-KERDI-DRAIN sady jsou kompletní sady pro osazení systémů podlahových vpustí pro bezpečné napojení ke kontaktní izolaci se Schlüter-KERDI nebo k jiným systémům kontaktních izolací v interiéru. Jsou dodávány ve 3 variantách.


(Technický list výrobku 8.2)



KD 10H 40 GV ED1 S



KD 10V 50 GV ED1 S



KD 10V 50 GV ED3

Schlüter®-KERDI-DRAIN sada

odvodňovací sada s horizontálním odtokem

Č. výr.	€ / sada	PL (sada)
KD 10 H40 GV ED1 S	142,65	10

odvodňovací sada s vertikálním odtokem

Č. výr.	€ / sada	PL (sada)
KD 10 V50 GV ED1 S	140,61	10
KD 10 V50 GV ED3	183,41	10

Obsah KD 10 H40 GV ED1 S:

- horizontální podlahová vpust' pro tenkovrstvé lepení Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE DN 40/50 (odtokový výkon 0,4 l/s), min. konstrukční výška: 75 (70) mm
- kombinace mřížka/rám s design mřížkou CLASSIC z ušlechtilé oceli se šrouby v 10 x 10 cm
- mřížka se zápachovou uzávěrkou a břitovým těsněním



Obsah KD 10 V50 GV ED1 S:

- vertikální podlahová vpust' pro tenkovrstvé lepení Schlüter-KERDI-DRAIN DN 50 (odtokový výkon 0,6 l/s)
- integrovaná zápachová uzávěrka
- kombinace mřížka/rám s design mřížkou CLASSIC z ušlechtilé oceli se šrouby v 10 x 10 cm
- včetně prodloužení rámu, nastavení výšky a sítka pro zachycování nečistot



Obsah KD 10 V50 GV ED3:

- vertikální podlahová vpust' pro tenkovrstvé lepení Schlüter-KERDI-DRAIN DN 50 (odtokový výkon 0,6 l/s)
- integrovaná zápachová uzávěrka
- kombinace mřížka/rám s design mřížkou SQUARE z kartáčované ušlechtilé oceli se šrouby v 10 x 10 cm
- včetně prodloužení rámu, nastavení výšky a sítka pro zachycování nečistot



Sada bodového odvodnění do interiéru

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/-SKB



Schlüter-KERDI-SHOWER-SK je izolační sada pro sprchy v úrovni podlahy. Obsahuje Schlüter-KERDI pro izolaci stěn sprch a odpovídající tvarovky pro vnitřní kouty a prostupy potrubí. Součástí dodávané sady je dále izolační páska Schlüter-KERDI-KEBA pro izolaci spojů na sraz a přechodu podlaha/stěna a těsnicí lepidlo Schlüter-KERDI-COLL pro přilepení izolačních pásek a tvarovek. Izolační sada Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB k tomu obsahuje podlahovou vpusť Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE. Schlüter-KERDI-SHOWER-SK lze použít pro sprchy ve stejné úrovni s podlahou, zhotovené běžným způsobem nebo ve spojení s podlahovými prvky Schlüter-KERDI-SHOWER-LT, -LTS, -T, -TS a -TT. (Technický list výrobku 8.6)

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK

izolační sada

L x B (cm)	Č. výr.	€ / sada	PL (sada)
90 x 90 / 100 x 100	KSS 5	214,88	9
120 x 120 / 150 x 150	KSS 10	374,82	9

Obsah Schlüter-KERDI-SHOWER-SK (KSS 5):

- 1 ks Schlüter-KERDI 200, 1 m x 5 m
- 2 ks Schlüter-KERDI-KERECK-F/I
- 1 ks Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 10 m
- 1 ks Schlüter-KERDI-COLL-L, 1,85 kg
- 2 ks Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm

Obsah Schlüter-KERDI-SHOWER-SK (KSS 10):

- 1 ks Schlüter-KERDI 200, 1 m x 10 m
- 2 ks Schlüter-KERDI-KERECK-F/I
- 1 ks Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 12,5 m
- 1 ks Schlüter-KERDI-COLL-L, 4,25 kg
- 2 ks Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB

izolační sada s podlahovou vpusť

L x B (cm)	Č. výr.	€ / sada	PL (sada)
90 x 90 / 100 x 100	KSS 5 KD10 EH 40	365,68	9
120 x 120 / 150 x 150	KSS 10 KD10 EH 40	527,03	9

Obsah Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB (KSS 5 KD10 EH 40):

- 1 ks Schlüter-KERDI 200, 1 m x 5 m
- 2 ks Schlüter-KERDI-KERECK-F/I
- 1 ks Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 10 m
- 1 ks Schlüter-KERDI-COLL-L, 1,85 kg
- 2 ks Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm
- 1 sada Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE obsahující:
sada podlahové vpusti „KD BH 40“
a sada mřížka/rám „KD R10 ED1 SGV“

Obsah Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB (KSS 10 KD10 EH 40):

- 1 ks Schlüter-KERDI 200, 1 m x 10 m
- 2 ks Schlüter-KERDI-KERECK-F/I
- 1 ks Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 12,5 m
- 1 ks Schlüter-KERDI-COLL-L, 4,25 kg
- 2 ks Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm
- 1 sada Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE obsahující:
sada podlahové vpusti „KD BH 40“
a sada mřížka/rám „KD R10 ED1 SGV“






Spádová deska

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T



Schlüter-KERDI-SHOWER-T je spádová deska z tlakově stabilního polystyrénu s izolací Schlüter-KERDI nakaširovanou z výroby. Ve sprchách v úrovni podlahy vytváří dostatečný spád k centrálnímu bodovému odvodnění. Je připravená pro osazení podlahové vpusti Schlüter-KERDI-DRAIN. Spádová deska se na vyrovnávací vrstvě, zajištěné ze strany stavby, napojuje na připravené odtokové těleso KERDI-DRAIN. Na individuální rozměry lze desku díky předpřipraveným drážkám pro vedení řezu snadno přizpůsobit odlamovacím nožem při dodržení stálého poměru stran.
(Technický list výrobku 8.6)

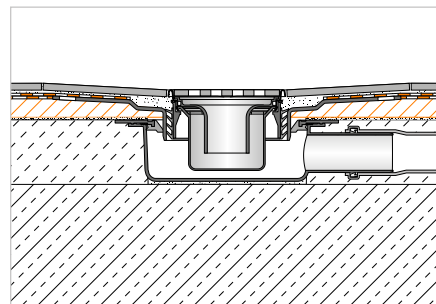

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

spádová deska pro centrální odvodnění



L x B (cm)	H (mm)	Spád (%)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
152 x 152	30	2	KST 1525	267,76	10
183 x 183	32	2	KST 1830	286,89	10
152 x 96	29	2	KST 965 / 1525	216,76	10
152 x 122	28	2	KST 1220 / 1525	223,14	10
183 x 122	32	2	KST 1220 / 1830	242,26	10

Spádová deska

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TS



Schlüter-KERDI-SHOWER-TS je spádová deska z tlakově stabilního polystyrénu s izolací Schlüter-KERDI nakaširovanou z výroby. Ve sprchách v úrovni podlahy vytváří dostatečný spád k decentrálnímu bodovému odvodnění. Je připravená pro osazení podlahové vpusti Schlüter-KERDI-DRAIN. Spádová deska se na vyrovnávací vrstvě, zajištěné ze strany stavby, napojuje na připravené odtokové těleso KERDI-DRAIN. Na individuální rozměry lze desku díky předpřipraveným drážkám pro vedení řezu snadno přizpůsobit odlamovacím nožem při dodržení stálého poměru stran.
(Technický list výrobku 8.6)

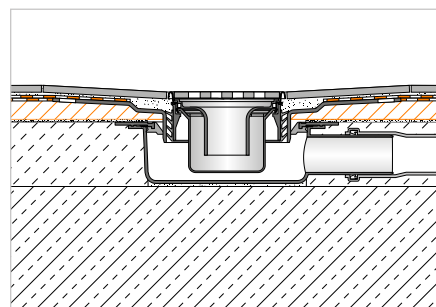

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TS

spádová deska pro decentrální odvodnění

L x B (cm)	H (mm)	Spád (%)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
152 x 96	28	1	KST 965 / 1525 S	197,64	10


Spádová deska

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT



Schlüter-KERDI-SHOWER-TT je spádová deska z tlakově stabilního polystyrénu s izolací Schlüter-KERDI nakaširovanou z výroby. Ve sprchách v úrovni podlahy vytváří dostatečný spád k centrálnímu nebo decentrálnímu bodovému odvodnění. Je připravená pro osazení podlahové vpusti Schlüter-KERDI-DRAIN. Spádová deska se na vyrovnávací vrstvě, zajištěné ze strany stavby, napojuje na připravené odtokové těleso KERDI-DRAIN. Na individuální rozměry lze desku díky předpřipraveným drážkám pro vedení řezu snadno přizpůsobit odlamovacím nožem při dodržení stálého poměru stran.




(Technický list výrobku 8.6)

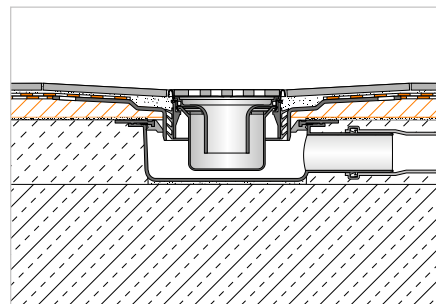

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT

spádová deska pro centrální odvodnění

L x B (cm)	H (mm)	Spád (%)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
91 x 91	22	2	KST 915 BF	140,26	10
101 x 101	23	2	KST 1015 BF	153,00	10
122 x 122	25	2	KST 1220 BF	197,64	10
96 x 81	23	2	KST 965 / 810 BF	223,14	10
122 x 91	25	2	KST 915 / 1220 BF	235,89	10



Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT

spádová deska pro decentrální odvodnění

L x B (cm)	H (mm)	Spád (%)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
96 x 96	26	2	KST 965 NA / BF	223,14	10



Schlüter®-DESIGN-NICHE

Trendové individuální řešení s designem

- ✓ Funkcionalita, flexibilita a design v jednom systému
- ✓ Kvalitní práškový lak v pěti barevných odstínech TRENDLINE
- ✓ Nastavitelný rám: design v jedné rovině s obkladem nebo vystupující design
- ✓ Vhodný pro všechny tloušťky dlažby
- ✓ Tři různé velikosti
- ✓ Vertikální nebo horizontální instalace
- ✓ Nízká hmotnost
- ✓ Snadná instalace
- ✓ Vhodný pro všechny druhy stěn




Nika

Schlüter®-DESIGN-NICHE




Schlüter-DESIGN-NICHE jsou prefabrikované vestavné prvky z lakovaného hliníku s výškově nastavitelným rámem pro vytváření nik, které slouží jako odkládací plochy pro stěny všeho druhu. Součástí sady je těsnicí manžeta KERDI, která je součástí sady, lze vytvořit bezpečnou izolaci. Obdélníkové niky se dodávají ve třech různých velikostech a mnoha barevných odstínech TRENDLINE a lze je zabudovat svisle nebo vodorovně. Všechny niky jsou dodávány s nastavitelným rámem z eloxovaného hliníku, prefabrikovanou těsnicí manžetou KERDI a těsnicím lepidlem KERDI-FIX.

(Technický list výrobku 17.2)



Rozměry nik

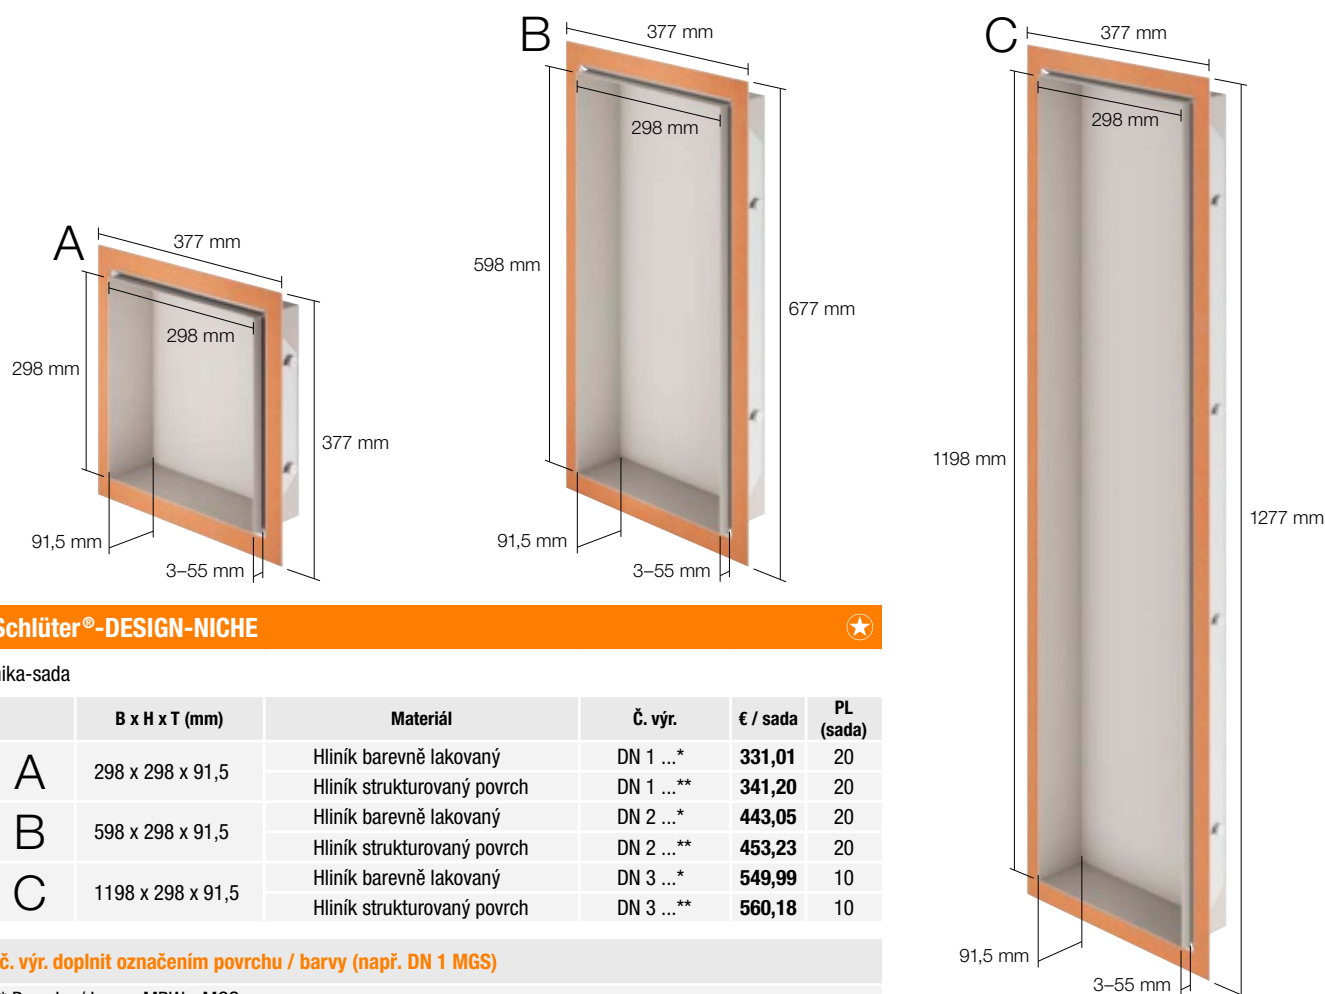

Schlüter®-DESIGN-NICHE

nika-sada

	B x H x T (mm)	Materiál	Č. výr.	€ / sada	PL (sada)
A	298 x 298 x 91,5	Hliník barevně lakovaný	DN 1 ...*	331,01	20
		Hliník strukturovaný povrch	DN 1 ...**	341,20	20
B	598 x 298 x 91,5	Hliník barevně lakovaný	DN 2 ...*	443,05	20
		Hliník strukturovaný povrch	DN 2 ...**	453,23	20
C	1198 x 298 x 91,5	Hliník barevně lakovaný	DN 3 ...*	549,99	10
		Hliník strukturovaný povrch	DN 3 ...**	560,18	10

Č. výr. doplnit označením povrchu / barvy (např. DN 1 MGS)

* Povrchy / barvy: MBW - MGS

** Povrchy / barvy: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Dodávané povrchy | barvy



Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.







Polička

Schlüter®-SHELF-E-S1



Schlüter-SHELF-E-S1 jsou poličky ve tvaru trojúhelníku, které jsou určeny pro instalaci do rohu. Lze je dodat v design variantách FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE a WAVE z kartáčované ušlechtilé oceli a hliníku s kvalitním TRENDLINE práškovým lakováním. Poličky lze při pokládce integrovat do obkladu nebo je dodatečně osadit do spár obložených stěn pomocí dosedacích ramen s tloušťkou pouhé 2 mm. SHELF-E-S1 jsou vhodné jako odkládací plocha ve sprchách, používají se však i na obložených plochách kuchyňských linek.

(Technický list výrobku 17.1)

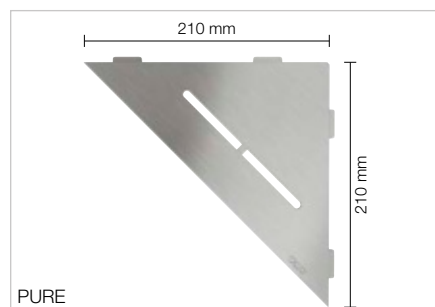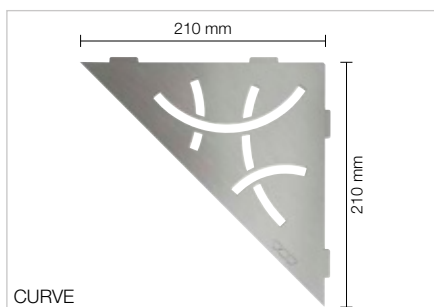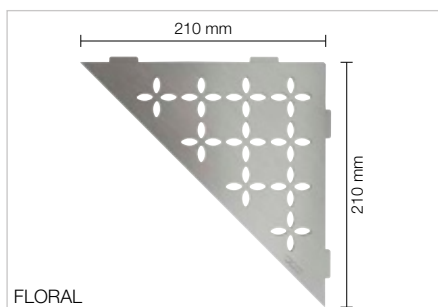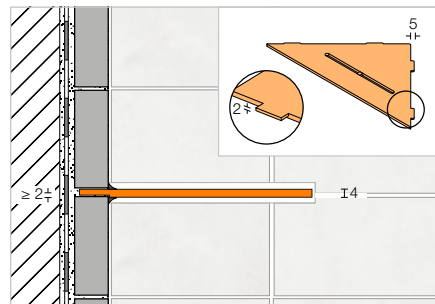

Schlüter®-SHELF-E-S1-EB

polička, design FLORAL, ušlechtilá ocel kartáčovaná

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
SE S1 D5 EB	112,78	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-EB



polička, design CURVE, ušlechtilá ocel kartáčovaná

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
SE S1 D6 EB	106,15	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-EB

polička, design PURE, ušlechtilá ocel kartáčovaná

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
SE S1 D7 EB	111,39	10

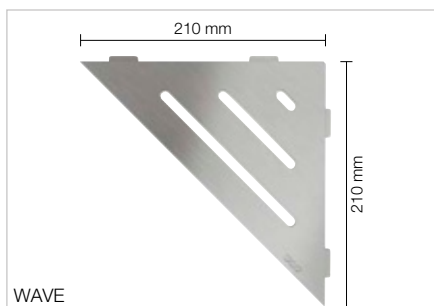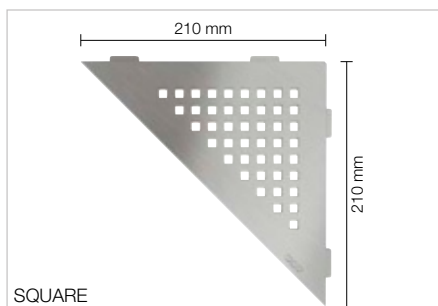

Schlüter®-SHELF-E-S1-EB


polička, design SQUARE, ušlechtilá ocel kartáčovaná

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
SE S1 D3 EB	111,39	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-EB

polička, design WAVE, ušlechtilá ocel kartáčovaná


Č. výr.	€ / ks	P (ks)
SE S1 D10 EB	111,39	10

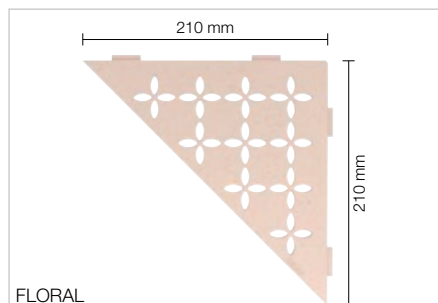

Schlüter®-SHELF-E-S1-AC

polička, design FLORAL, hliník barevně lakovaný


Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SE S1 D5 ...*	82,62	10

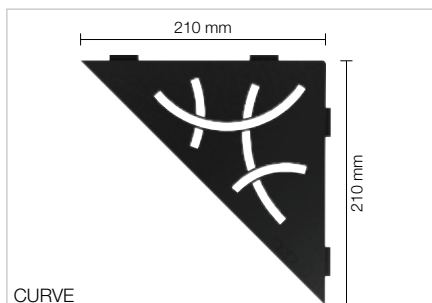

Schlüter®-SHELF-E-S1-AC

polička, design CURVE, hliník barevně lakovaný

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SE S1 D6 ...*	76,17	10

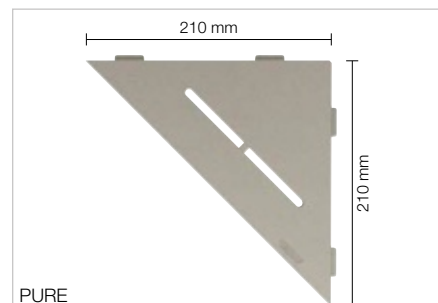

Schlüter®-SHELF-E-S1-AC

polička, design PURE, hliník barevně lakovaný

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SE S1 D7 ...*	84,79	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-TS

polička, design FLORAL, hliník strukturovaný povrch

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SE S1 D5 ...**	90,37	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-TS


polička, design CURVE, hliník strukturovaný povrch

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SE S1 D6 ...**	83,90	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-TS

polička, design PURE, hliník strukturovaný povrch


Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SE S1 D7 ...**	91,17	10

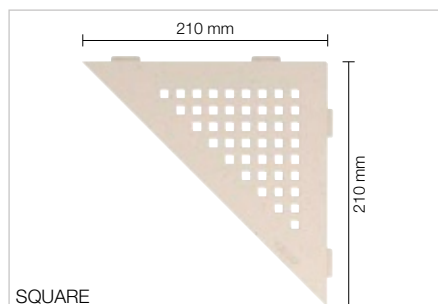

Schlüter®-SHELF-E-S1-AC

polička, design SQUARE, hliník barevně lakovaný

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SE S1 D3 ...*	84,79	10

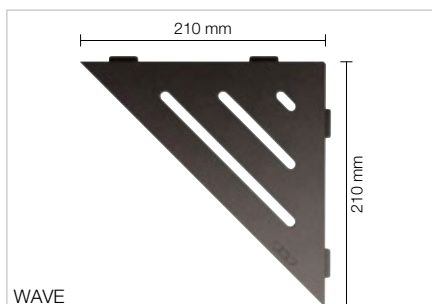

Schlüter®-SHELF-E-S1-AC

polička, design WAVE, hliník barevně lakovaný

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SE S1 D10 ...*	84,79	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-TS

polička, design SQUARE, hliník strukturovaný povrch

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SE S1 D3 ...**	91,17	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-TS

polička, design WAVE, hliník strukturovaný povrch

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SE S1 D10 ...**	91,17	10



Č. výr. doplnit označením povrchu / barvy (např. SE S1 D10 TSC)

* Povrchy / barvy: MBW - MGS

** Povrchy / barvy:

TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Dodávané povrchy | barvy



Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.







Polička

Schlüter®-SHELF-E-S2



Schlüter-SHELF-E-S2 jsou poličky ve tvaru pětiúhelníku, které jsou určeny pro instalaci do rohu. Lze je dodat v design variantách FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE a WAVE z kartáčované ušlechtilé oceli a hliníku s kvalitním TRENDLINE práškovým lakováním. Poličky lze při pokládce integrovat do obkladu nebo je dodatečně osadit do spár obložených stěn pomocí dosedacích ramen s tloušťkou pouze 2 mm. SHELF-E-S2 jsou vhodné jako odkládací plocha ve sprchách, používají se však i na obložených plochách kuchyňských linek.

(Technický list výrobku 17.1)

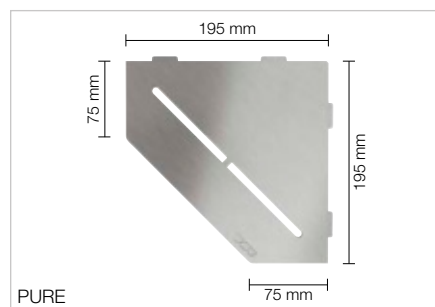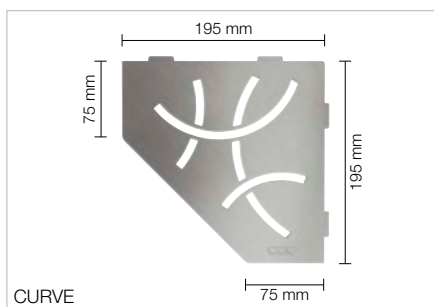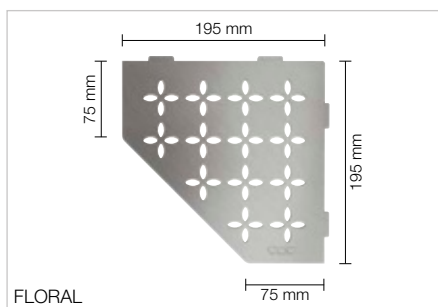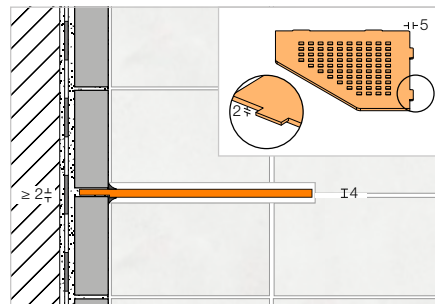

Schlüter®-SHELF-E-S2-EB

polička, design FLORAL, ušlechtilá ocel kartáčovaná

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
SE S2 D5 EB	119,42	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-EB



polička, design CURVE, ušlechtilá ocel kartáčovaná

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
SE S2 D6 EB	112,78	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-EB

polička, design PURE, ušlechtilá ocel kartáčovaná

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
SE S2 D7 EB	117,93	10

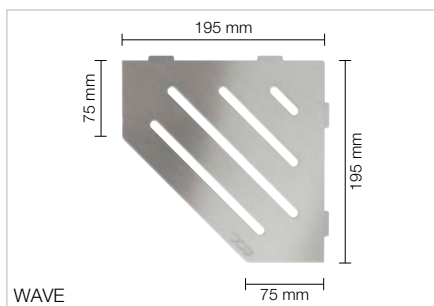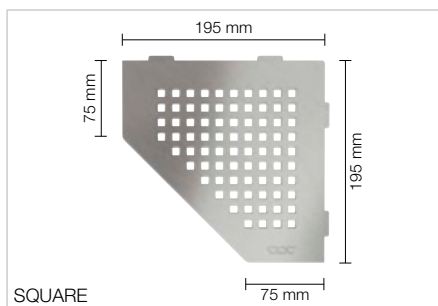

Schlüter®-SHELF-E-S2-EB


polička, design SQUARE, ušlechtilá ocel kartáčovaná

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
SE S2 D3 EB	117,93	10


Schlüter®-SHELF-E-S2-EB

polička, design WAVE, ušlechtilá ocel kartáčovaná


Č. výr.	€ / ks	P (ks)
SE S2 D10 EB	117,93	10

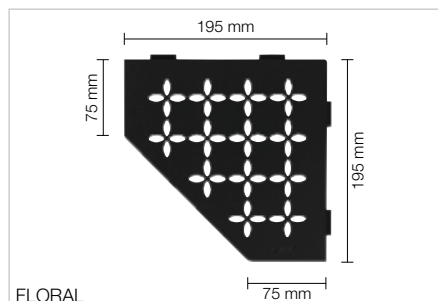

FLORAL

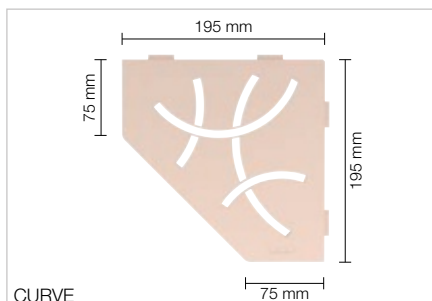

CURVE

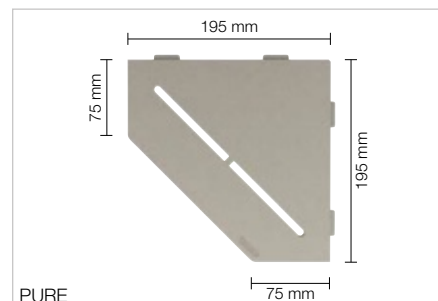

PURE

Schlüter®-SHELF-E-S2-AC

polička, design FLORAL, hliník barevně lakovaný

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SE S2 D5 ...*	85,85	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-AC

polička, design CURVE, hliník barevně lakovaný

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SE S2 D6 ...*	80,69	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-AC

polička, design PURE, hliník barevně lakovaný

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SE S2 D7 ...*	86,07	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-TS

polička, design FLORAL, hliník strukturovaný povrch

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SE S2 D5 ...**	93,60	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-TS


polička, design CURVE, hliník strukturovaný povrch

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SE S2 D6 ...**	88,45	10


Schlüter®-SHELF-E-S2-TS

polička, design PURE, hliník strukturovaný povrch

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SE S2 D7 ...**	93,71	10

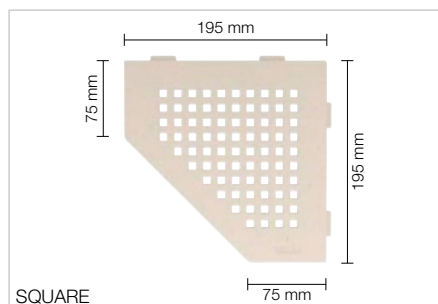

SQUARE

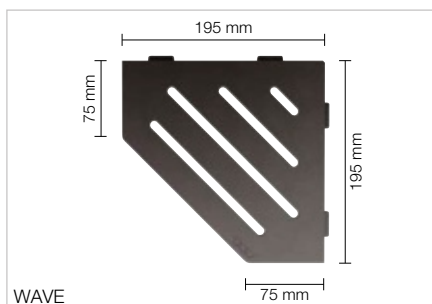

WAVE

Schlüter®-SHELF-E-S2-AC

polička, design SQUARE, hliník barevně lakovaný

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SE S2 D3 ...*	86,07	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-AC

polička, design WAVE, hliník barevně lakovaný

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SE S2 D10 ...*	86,07	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-TS

polička, design SQUARE, hliník strukturovaný povrch

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SE S2 D3 ...**	93,71	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-TS

polička, design WAVE, hliník strukturovaný povrch

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SE S2 D10 ...**	93,71	10



Č. výr. doplnit označením povrchu / barvy (např. SE S2 D10 TSC)

* Povrchy / barvy: MBW - MGS

** Povrchy / barvy:

TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Dodávané povrchy | barvy



Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.





Polička

Schlüter®-SHELF-E-S3




Schlüter-SHELF-E-S3 jsou obdélníkové poličky s asymetrickou délkou stran určené pro instalaci do rohu. Lze je dodat v design variantách FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE a WAVE z kartáčované ušlechtilé oceli a hliníku s kvalitním TRENDLINE práškovým lakováním. Poličky lze při pokládce integrovat do obkladu nebo je dodatečně osadit do spár obložených stěn pomocí dosedacích ramen s tloušťkou pouhé 2 mm. SHELF-E-S3 jsou vhodné jako odkládací plocha ve sprchách, používají se však i na obložených plochách kuchyňských linek.


(Technický list výrobku 17.1)

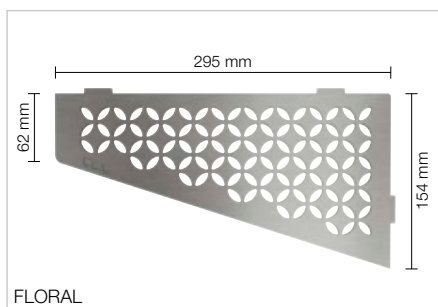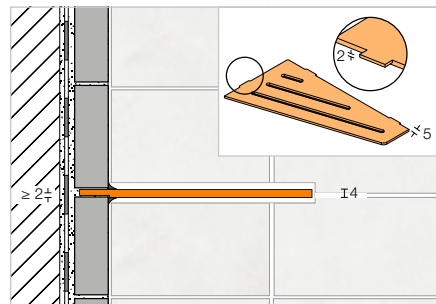

FLORAL

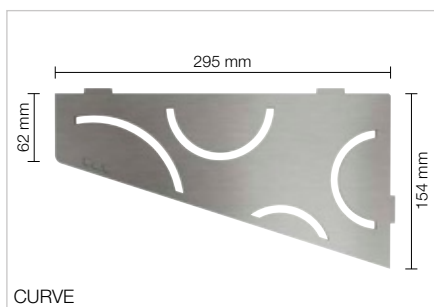

CURVE

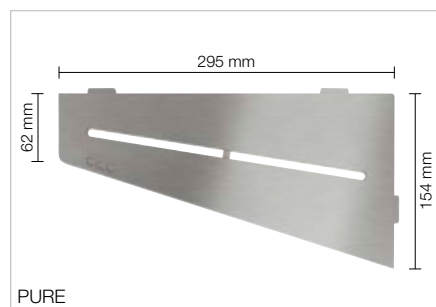

PURE

Schlüter®-SHELF-E-S3-EB

polička, design FLORAL, ušlechtilá ocel kartáčovaná

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
SE S3 D5 EB	126,06	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-EB


polička, design CURVE, ušlechtilá ocel kartáčovaná

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
SE S3 D6 EB	119,42	10


Schlüter®-SHELF-E-S3-EB

polička, design PURE, ušlechtilá ocel kartáčovaná

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
SE S3 D7 EB	124,49	10

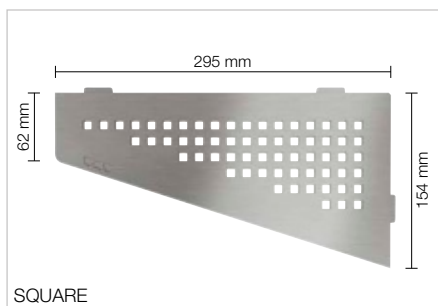

SQUARE

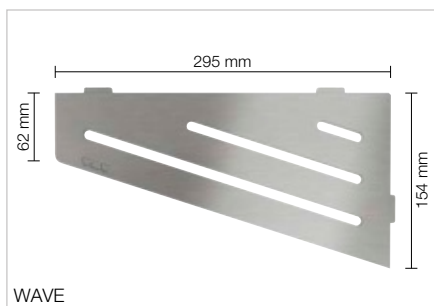

WAVE

Schlüter®-SHELF-E-S3-EB


polička, design SQUARE, ušlechtilá ocel kartáčovaná

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
SE S3 D3 EB	124,49	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-EB

polička, design WAVE, ušlechtilá ocel kartáčovaná

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
SE S3 D10 EB	124,49	10

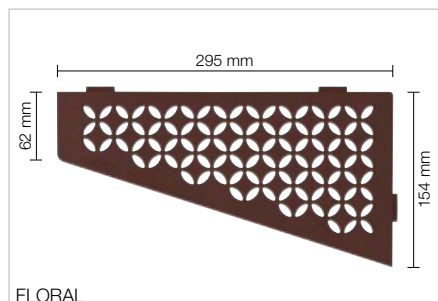


FLORAL

Schlüter®-SHELF-E-S3-AC

polička, design FLORAL, hliník barevně lakovaný

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SE S3 D5 ...*	89,08	10

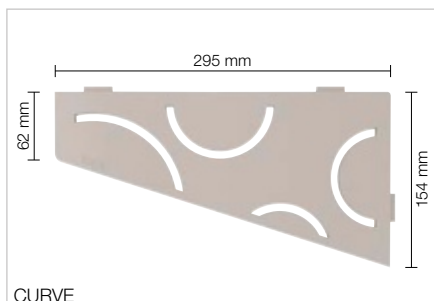


CURVE

Schlüter®-SHELF-E-S3-AC

polička, design CURVE, hliník barevně lakovaný

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SE S3 D6 ...*	82,62	10

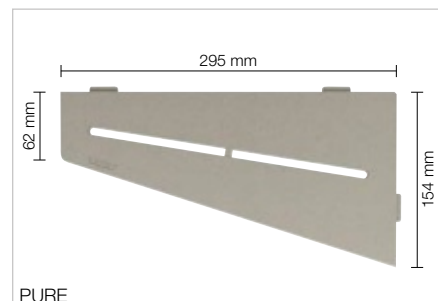

PURE

Schlüter®-SHELF-E-S3-AC

polička, design PURE, hliník barevně lakovaný

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SE S3 D7 ...*	89,26	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-TS

polička, design FLORAL, hliník strukturovaný povrch

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SE S3 D5 ...**	96,83	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-TS


polička, design CURVE, hliník strukturovaný povrch

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SE S3 D6 ...**	90,37	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-TS

polička, design PURE, hliník strukturovaný povrch

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SE S3 D7 ...**	95,64	10

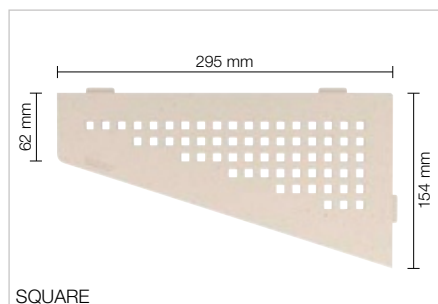


SQUARE

Schlüter®-SHELF-E-S3-AC

polička, design SQUARE, hliník barevně lakovaný

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SE S3 D3 ...*	89,26	10

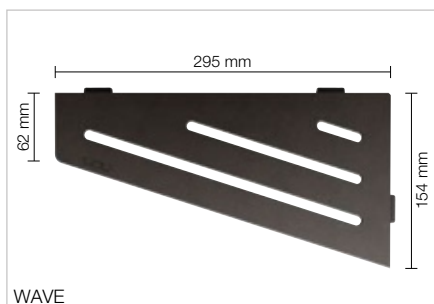

WAVE

Schlüter®-SHELF-E-S3-AC

polička, design WAVE, hliník barevně lakovaný

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SE S3 D10 ...*	89,26	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-TS

polička, design SQUARE, hliník strukturovaný povrch

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SE S3 D3 ...**	95,64	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-TS

polička, design WAVE, hliník strukturovaný povrch

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SE S3 D10 ...**	95,64	10



Č. výr. doplnit označením povrchu / barvy (např. SE S3 D10 TSC)

* Povrchy / barvy: MBW - MGS

** Povrchy / barvy:

TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Dodávané povrchy | barvy



Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.





Polička

Schlüter®-SHELF-N




Schlüter-SHELF-N jsou obdélníkové poličky určené pro použití v prefabrikovaných nikách Schlüter-KERDI-BOARD. Lze je dodat v design variantách FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE a WAVE z kartáčované ušlechtilé oceli a hliníku s kvalitním TRENDLINE práškovým lakováním. Při obkládání se jako odkládací plocha přesně integrují do nik Schlüter-KERDI-BOARD.


(Technický list výrobku 17.1)

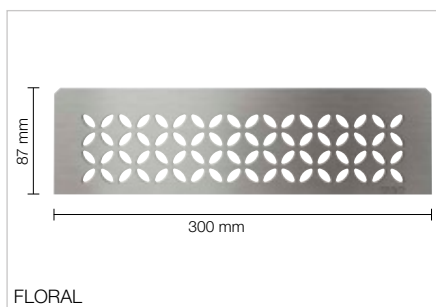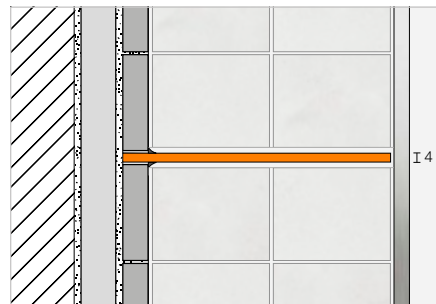

FLORAL

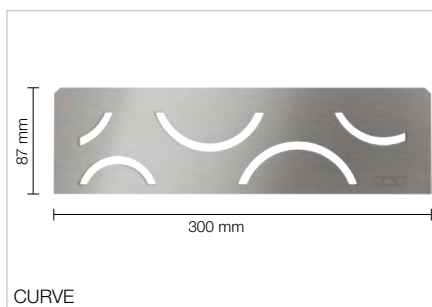

CURVE

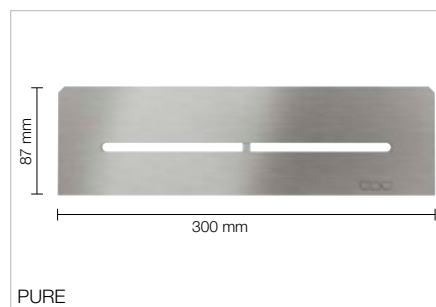

PURE

Schlüter®-SHELF-N-S1-EB

polička, design FLORAL, ušlechtilá ocel kartáčovaná

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
SN S1 D5 EB	117,43	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-EB


polička, design CURVE, ušlechtilá ocel kartáčovaná

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
SN S1 D6 EB	109,46	10


Schlüter®-SHELF-N-S1-EB

polička, design PURE, ušlechtilá ocel kartáčovaná

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
SN S1 D7 EB	117,93	10

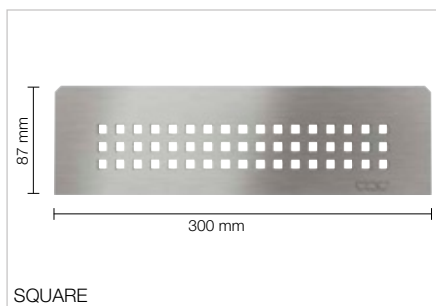

SQUARE

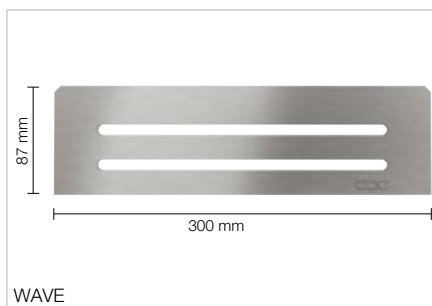

WAVE

Schlüter®-SHELF-N-S1-EB

polička, design SQUARE, ušlechtilá ocel kartáčovaná

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
SN S1 D3 EB	117,93	10


Schlüter®-SHELF-N-S1-EB

polička, design WAVE, ušlechtilá ocel kartáčovaná

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
SN S1 D10 EB	117,93	10

Upozornění:


Schlüter-KERDI-BOARD-N niky naleznete na stranách 272–277.

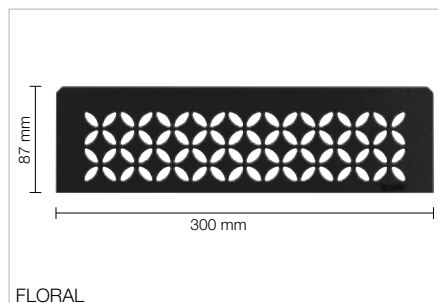

Schlüter®-SHELF-N-S1-AC

polička, design FLORAL, hliník barevně lakovaný


Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SN S1 D5 ...*	82,62	10

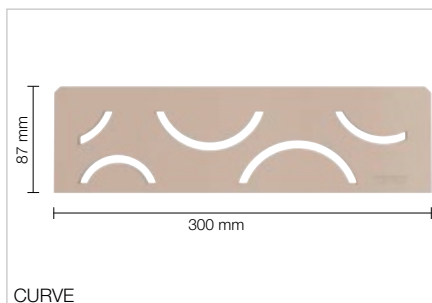

Schlüter®-SHELF-N-S1-AC

polička, design CURVE, hliník barevně lakovaný

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SN S1 D6 ...*	71,01	10

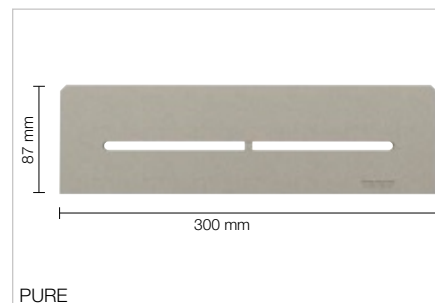

Schlüter®-SHELF-N-S1-AC

polička, design PURE, hliník barevně lakovaný

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SN S1 D7 ...*	84,79	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS

polička, design FLORAL, hliník strukturovaný povrch

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SN S1 D5 ...**	90,37	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS


polička, design CURVE, hliník strukturovaný povrch

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SN S1 D6 ...**	77,47	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS

polička, design PURE, hliník strukturovaný povrch


Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SN S1 D7 ...**	91,17	10

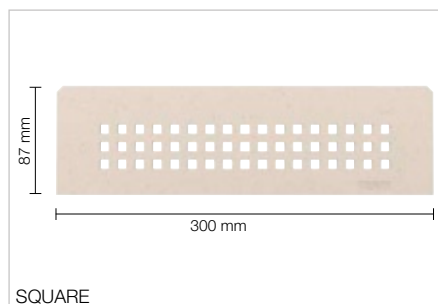

Schlüter®-SHELF-N-S1-AC

polička, design SQUARE, hliník barevně lakovaný

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SN S1 D3 ...*	84,79	10

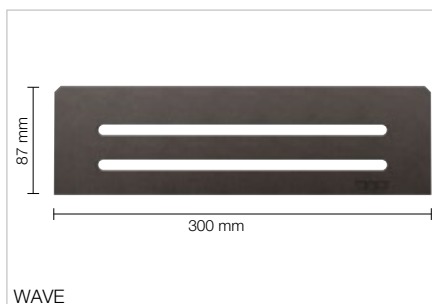

Schlüter®-SHELF-N-S1-AC

polička, design WAVE, hliník barevně lakovaný

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SN S1 D10 ...*	84,79	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS

polička, design SQUARE, hliník strukturovaný povrch

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SN S1 D3 ...**	91,17	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS

polička, design WAVE, hliník strukturovaný povrch

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SN S1 D10 ...**	91,17	10



Č. výr. doplnit označením povrchu / barvy (např. SN S1 D10 TSC)

* Povrchy / barvy: MBW - MGS

** Povrchy / barvy:

TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Dodávané povrchy | barvy



Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.







Polička

Schlüter®-SHELF-W



Schlüter-SHELF-W jsou obdélníkové nástěnné poličky. Lze je dodat v design variantách FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE a WAVE z kartáčované ušlechtilé oceli a hliníku s kvalitním TRENDLINE práškovým lakováním. Během pokládky obkladu se do něj integrují lichoběžníkovitě perforovanými kotevními rameny. Jsou vhodné jako odkládací plocha ve sprchách, používají se však i na obložených plochách kuchyňských linek.
(Technický list výroby 17.1)

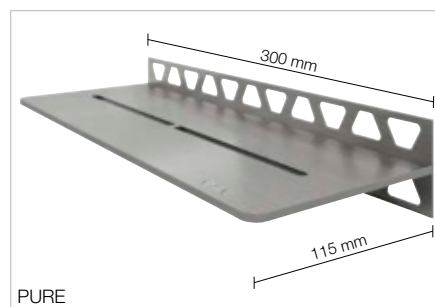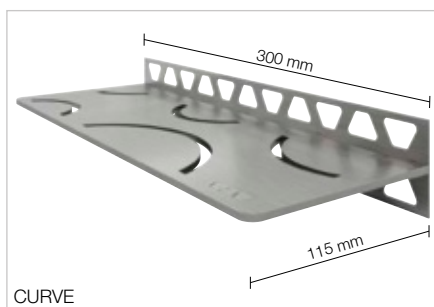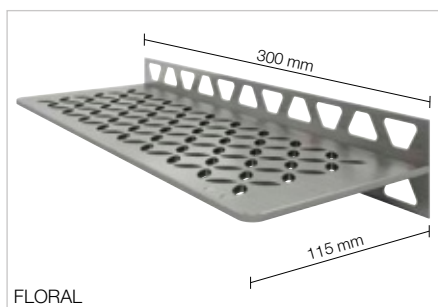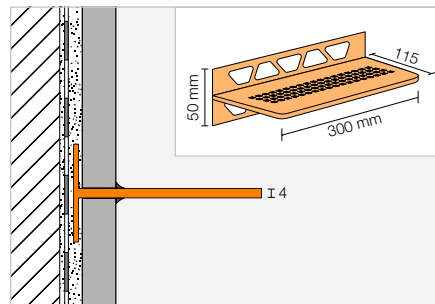

Schlüter®-SHELF-W-S1-EB

polička, design FLORAL, ušlechtilá ocel kartáčovaná

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SW S1 D5 EB	159,23	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-EB



polička, design CURVE, ušlechtilá ocel kartáčovaná

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SW S1 D6 EB	145,96	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-EB

polička, design PURE, ušlechtilá ocel kartáčovaná

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SW S1 D7 EB	163,82	10

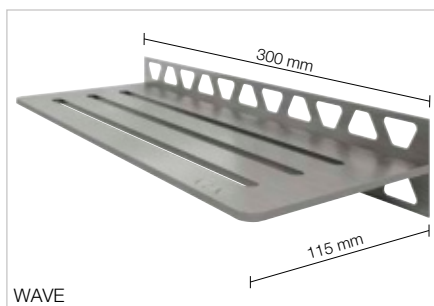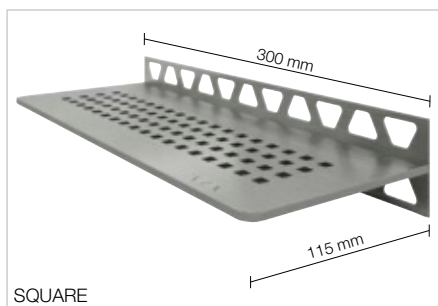

Schlüter®-SHELF-W-S1-EB


polička, design SQUARE, ušlechtilá ocel kartáčovaná

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SW S1 D3 EB	163,82	10


Schlüter®-SHELF-W-S1-EB

polička, design WAVE, ušlechtilá ocel kartáčovaná


Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SW S1 D10 EB	163,82	10

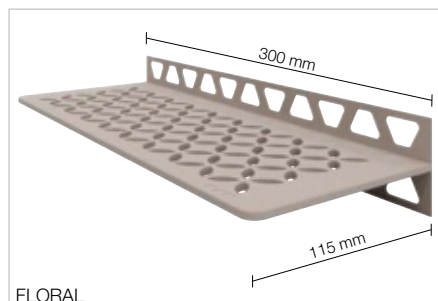

FLORAL

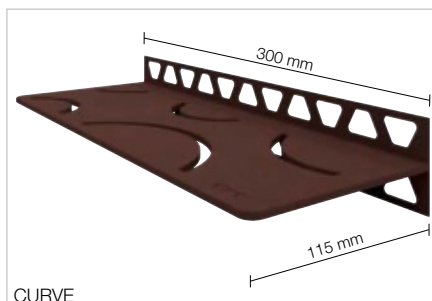

CURVE

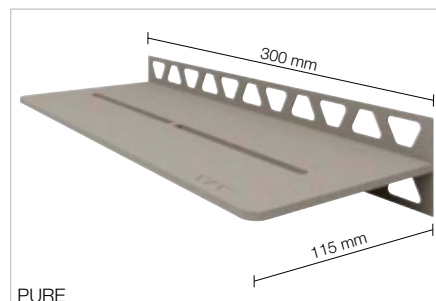

PURE

Schlüter®-SHELF-W-S1-AC

polička, design FLORAL, hliník barevně lakovaný

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SW S1 D5 ...*	119,42	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-AC

polička, design CURVE, hliník barevně lakovaný

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SW S1 D6 ...*	106,50	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-AC

polička, design PURE, hliník barevně lakovaný

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SW S1 D7 ...*	121,14	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-TS

polička, design FLORAL, hliník strukturovaný povrch

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SW S1 D5 ...**	127,17	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-TS


polička, design CURVE, hliník strukturovaný povrch

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SW S1 D6 ...**	114,27	10


Schlüter®-SHELF-W-S1-TS

polička, design PURE, hliník strukturovaný povrch

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SW S1 D7 ...**	127,51	10

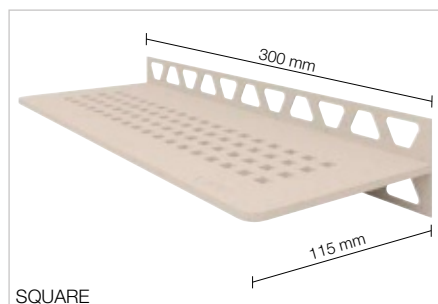

SQUARE

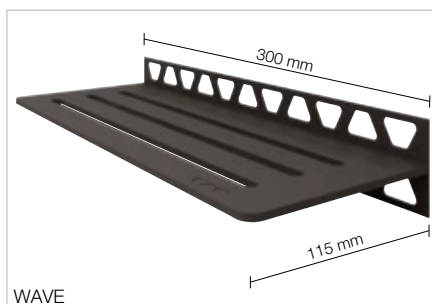

WAVE

Schlüter®-SHELF-W-S1-AC

polička, design SQUARE, hliník barevně lakovaný

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SW S1 D3 ...*	121,14	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-AC

polička, design WAVE, hliník barevně lakovaný

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SW S1 D10 ...*	121,14	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-TS

polička, design SQUARE, hliník strukturovaný povrch

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SW S1 D3 ...**	127,51	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-TS

polička, design WAVE, hliník strukturovaný povrch

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
SW S1 D10 ...**	127,51	10



Č. výr. doplnit označením povrchu / barvy (např. SW S1 D10 TSC)

* Povrchy / barvy: MBW - MGS

** Povrchy / barvy:

TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Dodávané povrchy | barvy

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.



Schlüter®-KERDI-BOARD

Mnohem více než stavební deska

Jednoduše zpracovatelná, snadno přepravitelná a vodotěsná: Kdo jednou pracoval se Schlüter-KERDI-BOARD, nebude se již chtít připravit o tyto výhody. V našem sortimentu naleznete vhodné řešení pro každý úkol – od obložení trubek až po prefabrikovanou osvětlenou niku ve stěně. Můžete tím dát volný průchod své kreativitě.





Desky pro obkládání

Schlüter®-KERDI-BOARD	267
Schlüter®-KERDI-BOARD-V	278
Schlüter®-KERDI-BOARD-E	278
Schlüter®-KERDI-BOARD-U	278

Sada umyvadla

Schlüter®-KERDI-BOARD-WW	269
Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WW	269
Schlüter®-KERDI-BOARD-WS	270
Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WS	270
Schlüter®-KERDI-BOARD-WDP	271
Schlüter®-KERDI-BOARD-AB	271

Niky-sady

Schlüter®-KERDI-BOARD-N	272–273
Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT	274–275
Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR	276–277

Izolace

Schlüter®-KERDI-KEBA	279
Schlüter®-KERDI-COLL-L	279

Profily

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW	280
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC	280
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA	281
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB	281

Příslušenství

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD	282
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT	282
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS	282
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK	283
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA	283
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP	283




Schlüter®-KERDI-BOARD

Univerzální podklad pro obklady

Mnoho podkladů u novostaveb a při sanacích není vhodných pro obklady a dlažby, zejména v oblastech namáhaných vodou. Tyto často vyžadují rozsáhlé dodatečné práce a izolační úpravy. Se Schlüter-KERDI-BOARD je velmi snadné zhotovit podklad pro obkládání, ať již se jedná o zdivo, nosnou konstrukci ze dřeva nebo kovu, smíšené nebo staré podklady při sanacích. A to není vše: Tento materiál je vhodný také pro zhotovení samostatných dělicích stěn, odkládacích ploch nebo obložení.

- ✓ Kontaktní izolace s osvědčením abP (Stavebně technickým osvědčením)
- ✓ Evropské schválení jako izolace ve spojení s označením CE
- ✓ Vodotěsný a odolný proti teplotám
- ✓ Parobrzda
- ✓ Tepelně izolační
- ✓ Nízkoemisní
- ✓ Neobsahuje cement ani skelná vlákna
- ✓ Rovný, tvarově stálý a pevný v ohybu
- ✓ Bezprašné a snadné řezání (odlamovacím nožem)
- ✓ Natištěný rastr pro řezání
- ✓ Povrch se stříží k účinnému zakotvení do tenké vrstvy lepidla
- ✓ Lehký, snadná přeprava
- ✓ Použitelný na všechny podklady
- ✓ Příjemný na dotek

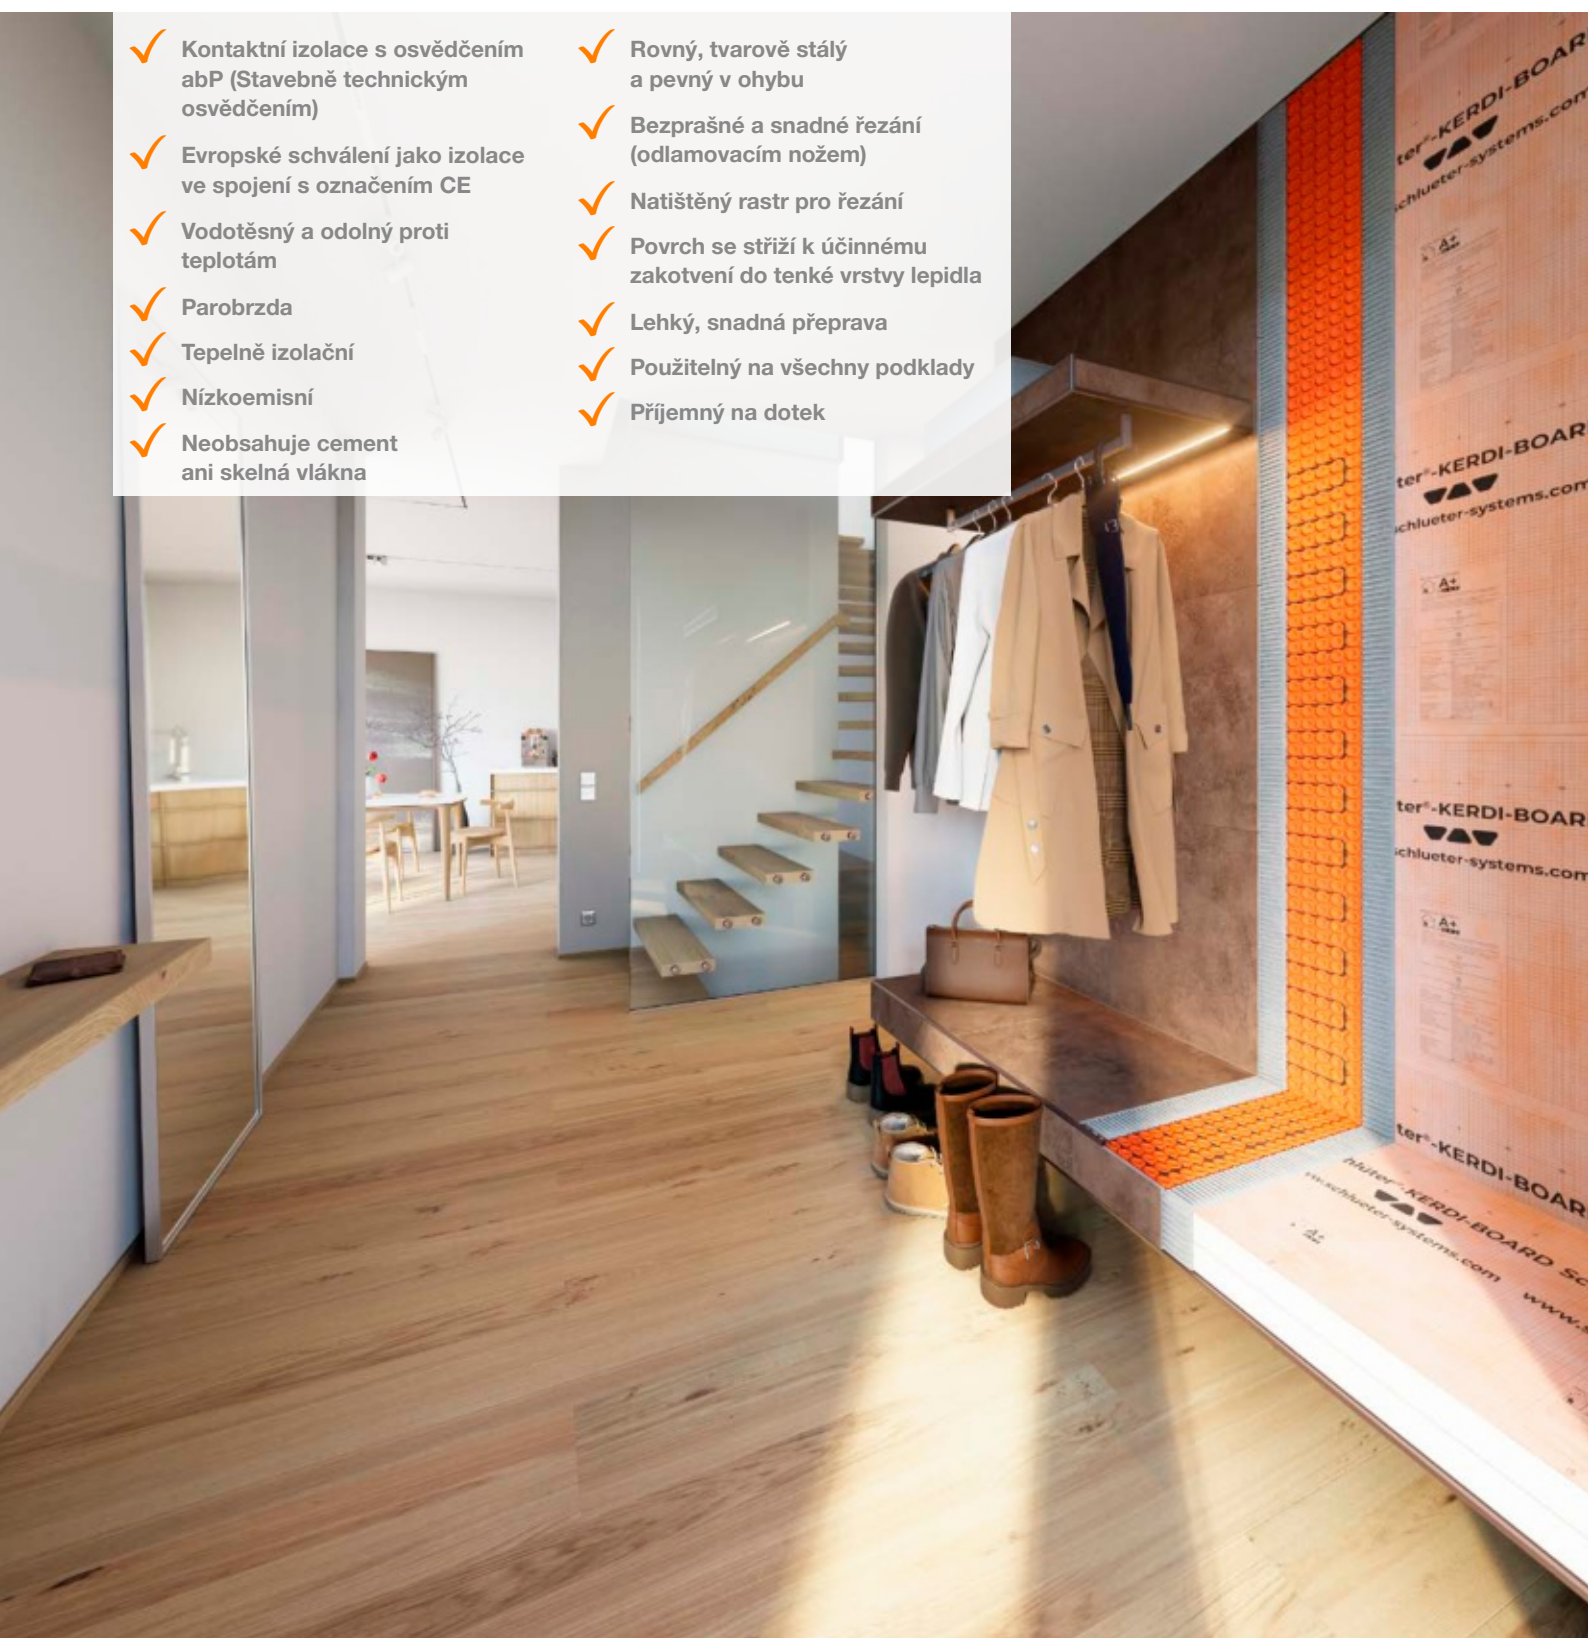


Deska pro obkládání

Schlüter®-KERDI-BOARD



Schlüter-KERDI-BOARD je univerzální podklad pro obkládání, použitelný na veškeré druhy stěn, rovněž přímo jako kontaktní izolace. Schlüter-KERDI-BOARD je vhodný také jako podklad pro sádkové a omítkové malty. (Technický list výrobku 12.1)

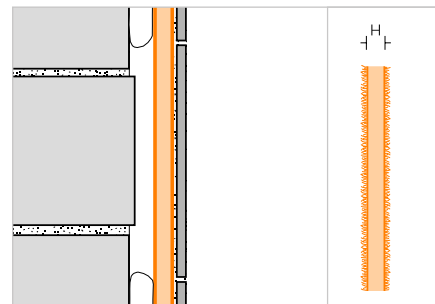

Schlüter®-KERDI-BOARD

deska pro obkládání

H (mm)	62,5 x 260 cm = 1,62 m ² č. výr.	€/m ²	PL (ks)
5	KB 5 625 2600	41,75	140
9	KB 9 625 2600	43,79	80
12,5	KB 12 625 2600	45,86	60
19	KB 19 625 2600	47,88	42
28	KB 28 625 2600	53,23	28
38	KB 38 625 2600	59,77	21
50	KB 50 625 2600	67,13	15

Schlüter®-KERDI-BOARD

kombinované palety

soupis	L = 2,60 m č. výr.	€/ks
20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm	KB 2600 MP1	5188,52
8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm	KB 2600 MP2	1923,14
10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm	KB 2600 MP3	3555,83

Schlüter®-KERDI-BOARD

deska pro obkládání

H (mm)	62,5 x 125 cm = 0,78 m ² č. výr.	€/m ²	PL (ks)
5	KB 5 625 1250	41,75	140
9	KB 9 625 1250	43,79	80
12,5	KB 12 625 1250	45,86	60
19	KB 19 625 1250	47,88	42
28	KB 28 625 1250	53,23	28
38	KB 38 625 1250	59,77	21
50	KB 50 625 1250	67,13	15

Schlüter®-KERDI-BOARD

kombinované palety

soupis	L = 1,25 m č. výr.	€/ks
20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm	KB 1250 MP1	2498,18
8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm	KB 1250 MP2	925,95
10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm	KB 1250 MP3	1712,09

Rozměry a údaje o balení Schlüter®-KERDI-BOARD

Tloušťka desky	5 mm	9 mm	12,5 mm	19 mm	28 mm	38 mm	50 mm
1 balení	10 desek	10 desek	10 desek	6 desek	4 desky	3 desky	3 desky
Obsah jedné palety	14 balení (140 desek)	8 balení (80 desek)	6 balení (60 desek)	7 balení (42 desek)	7 balení (28 desek)	7 balení (21 desek)	5 balení (15 desek)
Rozměr 125 x 62,5 cm							
m ² / paleta	109,20	62,40	46,80	32,76	21,84	16,38	11,70
kg / deska	0,843	0,961	1,055	1,167	1,399	1,657	1,966
Rozměr 260 x 62,5 cm							
m ² / paleta	226,80	129,60	97,20	68,04	45,36	34,02	24,30
kg / deska	1,755	1,998	2,194	2,428	2,911	3,447	4,090



Schlüter®-KERDI-BOARD-W

Individuální, flexibilní řešení umyvadla pro stěnu a standardní armatury

V koupelně upoutá pozornost hlavně umyvadlo. Ať už se jedná o umyvadlo zavěšené nebo stojící, umístěné v nise nebo umístěné výrazně v prostoru, s armaturou na stěnu nebo stojánkovou armaturou: Schlüter-KERDI-BOARD-W umožňuje realizaci všech těchto variant s dokonalým uzpůsobením.

Sadu lze přizpůsobit na míru a podle potřeby obložit. Obsahuje všechny komponenty potřebné k montáži: prvek umyvadla z desek KERDI-BOARD, příslušné tvarovky, adaptér odtoku s přípojovacím závitem 1 1/4" pro standardní sifony a kartuši s těsnicím lepidlem KERDI-FIX. Adaptér odtoku má pevně integrovanou pružnou těsnicí manžetu KERDI, která zajišťuje bezpečné spojení s prvkem i stěnou.

Pro závěsnou montáž se volitelně dodávají konzole. Rovněž lze samostatně objednat spádové klíny a odtokové profily KERDI-LINE-VARIO vhodné pro obložení umyvadla. Odvodňovací profily lze individuálně délkově přizpůsobit a výškově nastavit. Jsou dodávány z výroby se dvěma odpovídajícími koncovkami (viz technický list výrobku 8.10).


(Technický list výrobku 12.3)

- ✓ Prefabrikovaný umyvadlový prvek z desek KERDI-BOARD
- ✓ Sada obsahuje komponenty pro izolaci
- ✓ Připraveno k obkládání
- ✓ Nízká hmotnost – snadná manipulace
- ✓ Lze přizpůsobit dle potřeby
- ✓ 1 1/4 palcový přípojovací závit pro standardní sifony
- ✓ Vhodné pro profily KERDI-LINE-VARIO
- ✓ Možnost závěsné montáže s volitelnými konzolemi
- ✓ Nový odvodňovací profil v designu INCOVE
- ✓ Nové spádové klíny WASHBASINPROFILE



Umyvadlová sada pro nástěnné armatury

Schlüter®-KERDI-BOARD-WW

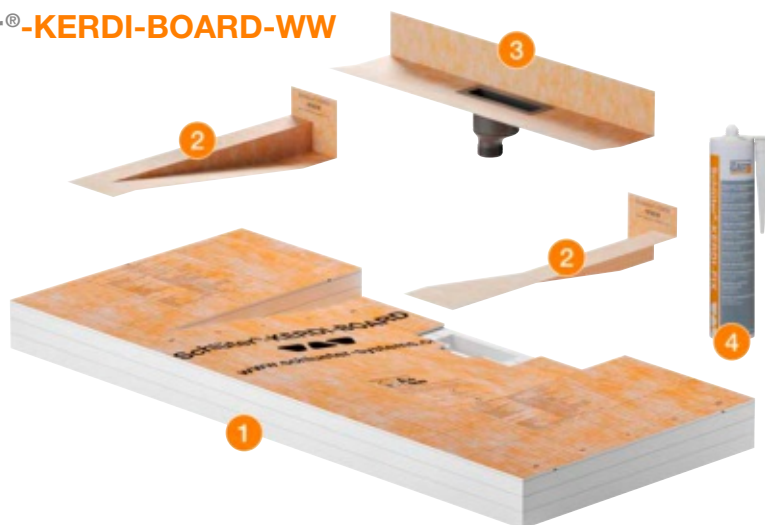

Sada obsahuje:

- 1 Prefabrikované umyvadlo z desek KERDI-BOARD
- 2 Tvarovky Schlüter-KERDI-KERS (pravá a levá)
- 3 Odtokový adaptér s přípojovacím závitem 1¼" vč. těsnicí manžety KERDI
- 4 Kartuše KERDI-FIX

Schlüter®-KERDI-BOARD-WW

prefabrikované umyvadlo pro nástěnné armatury
vč. izolace koutu a odtokového adaptéru s integrovanou těsnicí manžetou

B x H x T (mm)	Č. výr.	€ / sada	PL (sada)
1170 x 82 x 520	KB W 520 1170 WL V1	516,77	10

Upozornění:


Umyvadlo KERDI-BOARD-WW lze kombinovat pouze s našimi odtokovými profily KERDI-LINE-VARIO COVE nebo WAVE.

Spádový klín

Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WW



Schlüter-WASHBASINPROFILE-WW jsou spádové klíny se spádem 7,5 % pro obložení bočních stran umyvadla KERDI-BOARD-WW. Profily se dodávají v provedení z kartáčované ušlechtilé oceli, barevného hliníku nebo hliníku se strukturovaným povrchem. (Technický list výrobku 12.3)



Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WW

spádové klíny (L = 45 cm) vpravo a vlevo,
vhodné pro umyvadlo KERDI-BOARD-WW

Materiál	Č. výr.	€ / sada	P (sada)
Ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná	KB WAS R1 EB	100,32	10
Hliník barevně lakovaný	KB WAS R1 ...*	81,48	10
Hliník strukturovaný povrch	KB WAS R1 ...**	86,57	10

Č. výr. doplnit označením povrchu / barvy
(např. KB WAS R1 MGS)

* Povrchy / barvy: MBW - MGS

** Povrchy / barvy:

TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Dodávané povrchy | barvy



Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.



Umyvadlová sada pro stojánkové armatury

Schlüter®-KERDI-BOARD-WS



Sada obsahuje:

- 1 Prefabrikované umyvadlo z řady KERDI-BOARD včetně pevně namontované výztužné desky pro upevnění stojánkové armatury
- 2 Tvarovky Schlüter-KERDI-KERS (pravá a levá)
- 3 Odtokový adaptér s přípojovacím závitem 1 1/4" vč. těsnicí manžety KERDI
- 4 Kartuše KERDI-FIX

Schlüter®-KERDI-BOARD-WS

prefabrikovaná umyvadlová sada pro stojánkové armatury
vč. izolace koutu a odtokového adaptéru s integrovanou těsnicí manžetou

B x H x T (mm)	Č. výr.	€ / sada	PL (sada)
1170 x 85 x 550	KB W 550 1170 SL V1	549,99	10

Upozornění:


Umyvadlo KERDI-BOARD-WS lze kombinovat pouze s našimi odvodňovacími profily KERDI-LINE-VARIO COVE a WAVE nebo s novým odvodňovacím profilem KERDI-BOARD-WDP (viz další strana).

Spádový klín

Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WS



Schlüter-WASHBASINPROFILE-WS je spádový klín se spádem 9 % pro obložení bočních stran umyvadla KERDI-BOARD-WS. Součástí sady je dekorativní profil pro zakrytí přední viditelné hrany. Profily jsou k dispozici v provedení z kartáčované ušlechtilé oceli, lakovaného nebo strukturovaného hliníku. (Technický list výrobku 12.3)

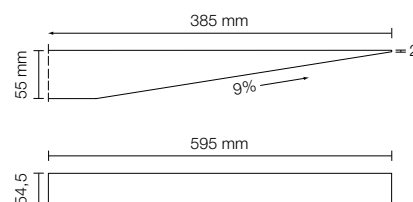

Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WS

spádové klíny (L = 38 cm) vpravo a vlevo včetně dekorativního profilu (59,5 cm)
vhodné pro umyvadlo KERDI-BOARD-WS

Materiál	Č. výr.	€ / sada	P (sada)
Ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná	KB WAS R2 EB	157,87	10
Hliník barevně lakovaný	KB WAS R2 ...*	132,41	10
Hliník strukturovaný povrch	KB WAS R2 ...**	137,50	10

Č. výr. doplnit označením povrchu / barvy
(např. KB WAS R2 MGS)

* Povrchy / barvy: MBW - MGS

** Povrchy / barvy:

TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Dodávané povrchy | barvy



Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.

Odvodňovací profil

Schlüter®-KERDI-BOARD-WDP



Schlüter-KERDI-BOARD-WDP je odtokový profil, který je integrován do umyvadla KERDI-BOARD-WS jako stínová spára. Je zhotoven z kartáčované ušlechtilé oceli V4A. Odtok vody je veden středovou štěrbinou 140 mm. Odtokový profil se dodává se dvěma koncovkami.

(Technický list výrobku 12.3)

i

Sada obsahuje dvě koncovky.

Schlüter®-KERDI-BOARD-WDP



odtokový profil, design INCOVE (D 15);
vhodný pro umyvadlo KERDI-BOARD-WS

Materiál	Č. výr.	€ / sada	P (sada)
Ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná	KB WL D15 EB 60	198,61	10


Upozornění:

Odvodňovací profil KERDI-BOARD-WDP nelze používat v kombinaci se spádovými klíny WASHBASINPROFILE-WS a -WW.



Sada konzolí

Schlüter®-KERDI-BOARD-AB

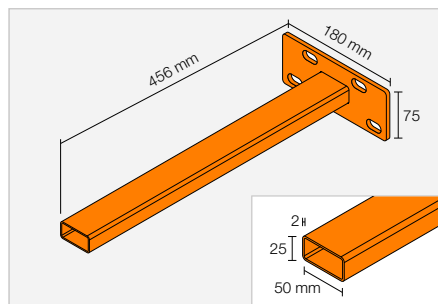

Schlüter®-KERDI-BOARD-AB

sada konzolí vč. montážního materiálu

B x H x T (mm)	Č. výr.	€ / sada	PL (sada)
450 x 75 x 180	KB W AB 450	133,63	10

Sada obsahuje:

- 2 konzole
- Upevňovací materiál
- Vrtací šablona

Schlüter-KERDI-BOARD-AB je volitelně dodávaná sada konzolí pro závěsnou montáž umyvadla na stěnu.

(Technický list výrobku 12.3)



Nika-sada

Schlüter®-KERDI-BOARD-N








Schlüter-KERDI-BOARD-N jsou prefabrikované vestavné prvky z KERDI-BOARD pro vytváření nik a odkládacích ploch ve stěnách všeho druhu. Ve spojení s izolačním systémem Schlüter-KERDI lze tyto niky provést jako kontaktní izolaci. Niky jsou k dispozici v různých rozměrech. Obdélníkové niky mohou být zabudovány dle volby svisle nebo vodorovně. Všechny niky se dodávají s předpřipravenou manžetou.

(Technický list výrobku 12.2)

i
Naše poličky Schlüter-SHELF-N
naleznete na stranách 260 a 261.

Rozměry nik

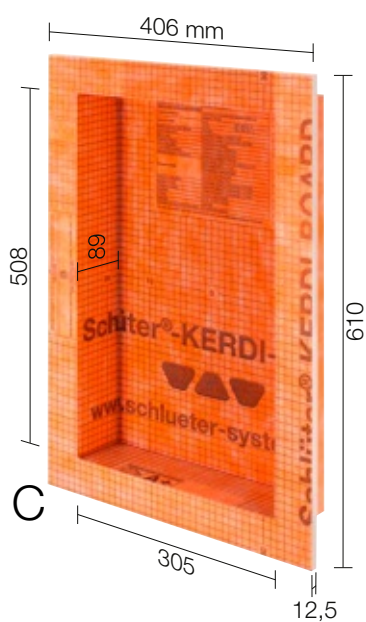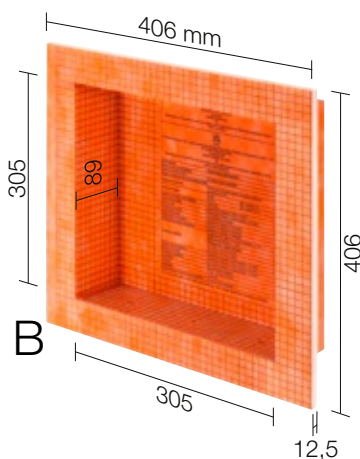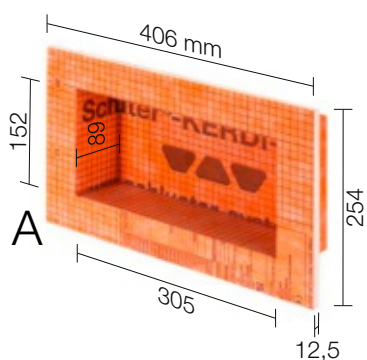

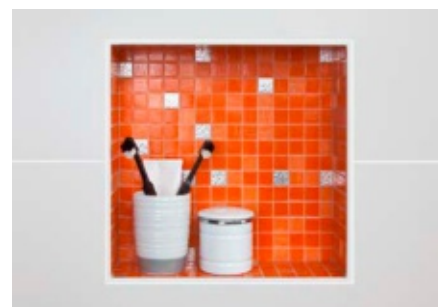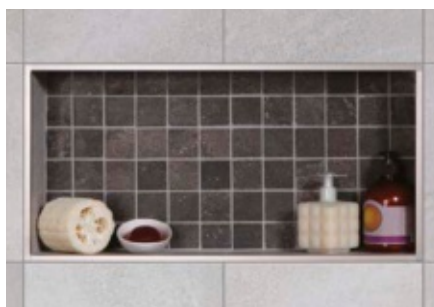

Schlüter®-KERDI-BOARD-N

nika-sada

	B x H x T (mm)	Tloušťka desky (mm)	Č. výr.	€ / ks	PL (ks)
A	305 x 152 x 89	12,5	KB 12 N 305 152 A	66,88	20
B	305 x 305 x 89	12,5	KB 12 N 305 305 A	83,68	20
C	305 x 508 x 89	12,5	KB 12 N 305 508 A1	123,72	20
D	305 x 711 x 89	12,5	KB 12 N 305 711 A1	167,39	20

Upozornění: Rozměry popisují vnitřní rozměry.




Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT

Schlüter-KERDI-BOARD-NLT jsou prefabrikované vestavné prvky z KERDI-BOARD s LIPROTEC-LED-technikou v Plug & Play provedení. Slouží k vytváření osvětlených nik a odkládacích ploch ve stěnách všeho druhu. Ve spojení s izolačním systémem Schlüter-KERDI lze niky provést jako kontaktní izolaci. Niky jsou k dispozici v různých rozměrech a barvách světla. Obdélníkové niky jsou dle volby k dispozici s osvětlením na dlouhé nebo úzké straně. LED modul lze umístit dle volby na přední hraně, uprostřed nebo na obkládané zadní stěně. Součástí dodávky jsou všechny montážní díly potřebné k montáži jako kabelové spojky, síťový zdroj a těsnící manžeta.

(Technický list výrobku 12.2)

Rozměry nik

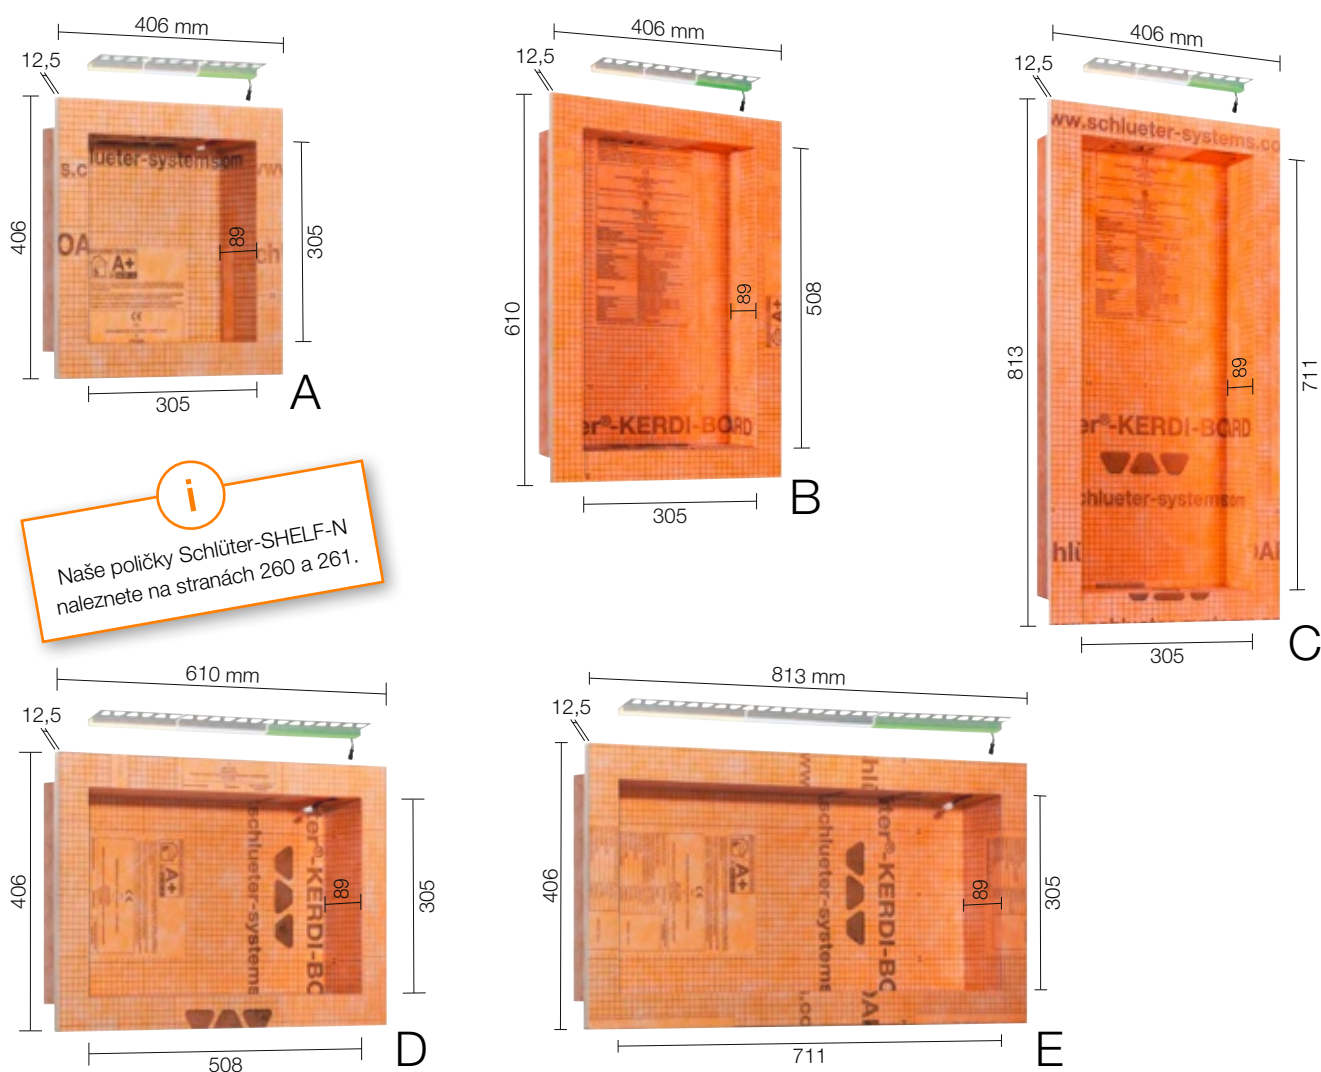

i Naše políčky Schlüter-SHELF-N naleznete na stranách 260 a 261.

Sada obsahuje:



i Ovládání Bluetooth je k dispozici samostatně!



Níky-sada s LED osvětlením

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT

níky-sada s LED osvětlením

B x H x T (mm)	B x H x T (mm)	Druh světla	Č. výr.	€ / sada	PL (sada)
A	305 x 305 x 89	teplá bílá	KB 12 NL TP1 AE 1	300,46	20
		neutrální bílá	KB 12 NL TP1 AE 2	300,46	20
		RGB + bílá	KB 12 NL TP1 AE 9	338,01	20
B	305 x 508 x 89	teplá bílá	KB 12 NL TP2 AE 1	338,01	20
		neutrální bílá	KB 12 NL TP2 AE 2	338,01	20
		RGB + bílá	KB 12 NL TP2 AE 9	375,57	20
C	305 x 711 x 89	teplá bílá	KB 12 NL TP3 AE 1	388,10	20
		neutrální bílá	KB 12 NL TP3 AE 2	388,10	20
		RGB + bílá	KB 12 NL TP3 AE 9	425,65	20
D	508 x 305 x 89	teplá bílá	KB 12 NL TP4 AE 1	369,32	20
		neutrální bílá	KB 12 NL TP4 AE 2	369,32	20
		RGB + bílá	KB 12 NL TP4 AE 9	388,10	20
E	711 x 305 x 89	teplá bílá	KB 12 NL TP5 AE 1	450,68	20
		neutrální bílá	KB 12 NL TP5 AE 2	450,68	20
		RGB + bílá	KB 12 NL TP5 AE 9	469,47	20

Upozornění: Rozměry popisují vnitřní rozměry. První údaj délky je osvětlená délka.

Technické údaje příslušných LED modulů

NLT 9 (RGB+W)		NLT 1 (teplá bílá)		NLT 2 (neutrální bílá)	
Rozměry LED (B x H)	17 x 14,5 mm	Rozměry LED (B x H)	12 x 10,5 mm	Rozměry LED (B x H)	12 x 10,5 mm
Jmenovitý výkon (W/m)	viz ceník LT	Jmenovitý výkon (W/m)	viz ceník LT	Jmenovitý výkon (W/m)	viz ceník LT
EEK	F	EEK	E	EEK	E
Počet LED (ks/m)	112	Počet LED (ks/m)	280	Počet LED (ks/m)	280
Barevná teplota (Kelvin)	RGB+W (2700 K)	Barevná teplota (Kelvin)	3000 K	Barevná teplota (Kelvin)	4900 K
CRI	90	CRI	92	CRI	92
Obsažený síťový zdroj	230 V, 15 W	Obsažený síťový zdroj	230 V, 15 W	Obsažený síťový zdroj	230 V, 15 W
Obsažený kabel	3 m	Obsažený kabel	3 m	Obsažený kabel	3 m



Podrobné technické informace o Schlüter-KERDI-BOARD-NLT / -NLT-BR naleznete v našem ilustrovaném ceníku Schlüter-LIPROTEC.



Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR

Schlüter-KERDI-BOARD-NLT-BR jsou prefabrikované vestavné prvky z KERDI-BOARD s LIPROTEC-LED-technikou RGB+W v Plug & Play provedení a s Bluetooth/rádiovým přijímačem. Různé barvy světla je možné libovolně volit prostřednictvím dodaného dálkového ovládání nebo pomocí vhodných smartphonů nebo tabletů s rozhraním Bluetooth. Slouží k vytváření osvětlených nik a odkládacích ploch ve stěnách všeho druhu. Ve spojení s izolačním systémem Schlüter-KERDI lze niky provést jako kontaktní izolaci.

Niky jsou k dispozici v různých rozměrech. Obdélníkové niky jsou dle volby k dispozici s osvětlením na dlouhé nebo úzké straně. RGB+W LED-modul lze umístit dle volby na přední hraně, uprostřed nebo na obkládané zadní stěně. Součástí dodávky jsou všechny montážní díly potřebné k montáži, jako jsou kabelové spojky, síťový zdroj, ovládání Bluetooth LIPROTEC-PEBR 4 a těsnící manžeta. Pro optimalizaci uživatelského komfortu doporučujeme použít světelný vypínač ze strany stavby.

(Technický list výrobku 12.2)



i
Naše poličky Schlüter-SHELF-N
naleznete na stranách 260 a 261.

Sada obsahuje:



Upozornění: Různé varianty nik naleznete na straně 274.

i
Včetně přijímače Bluetooth
s dálkovým ovládáním!

Níky-sada s LED osvětlením a ovládáním

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR

níky-sada s LED osvětlením a ovládáním

	B x H x T (mm)	Druh světla	Č. výr.	€ / sada	PL (sada)
A	305 x 305 x 89	RGB + bílá	KB 12 NL TP1 AE 9 BR	557,11	20
B	305 x 508 x 89	RGB + bílá	KB 12 NL TP2 AE 9 BR	594,66	20
C	305 x 711 x 89	RGB + bílá	KB 12 NL TP3 AE 9 BR	644,74	20
D	508 x 305 x 89	RGB + bílá	KB 12 NL TP4 AE 9 BR	607,18	20
E	711 x 305 x 89	RGB + bílá	KB 12 NL TP5 AE 9 BR	688,54	20

Upozornění: Rozměry popisují vnitřní rozměry. První údaj délky je osvětlená délka.

Technické údaje příslušných LED modulů

NLT 9 BR (RGB+W)

Rozměry LED (B x H)	17 x 14,5 mm
Jmenovitý výkon (W/m)	viz ceník LT
EEK	F
Počet LED (ks/m)	112
CRI	90
Obsažený síťový zdroj	230 V, 15 W
Obsažený kabel	3 m

Technické údaje příslušného Bluetooth ovládání

LT PEBR 4


Přenosový standard přijímače / dálkového ovládání	Bluetooth-/rádiový
Max. dosah	10 m
Vstupní napětí	24 V, DC
Max. celkové zatížení v systému LIPROTEC	90 W
Max. délka LED-pásků	6 m
Druh krytí	IP 63
Teplota okolí	-20 °C až +50 °C





Deska pro obkládání

Schlüter®-KERDI-BOARD-V

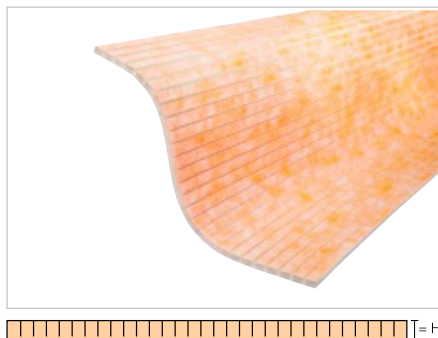

Schlüter-KERDI-BOARD-V je svisle prořezávaná konstrukční deska pro obkládání ke zhotovení zaoblených podkladů pro obkládání.
(Technický list výrobku 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-V

svisle prořezávaná deska pro obkládání

H (mm)	62,5 x 260 cm = 1,62 m ² č. výr.	€/ m ²	PL (ks)
9	KB 9 625 2600 V	55,58	80
12,5	KB 12 625 2600 V	57,64	60
19	KB 19 625 2600 V	59,68	42
28	KB 28 625 2600 V	64,99	28
38	KB 38 625 2600 V	71,54	21
50	KB 50 625 2600 V	78,92	15

Úhelníkový prvek

Schlüter®-KERDI-BOARD-E



Schlüter-KERDI-BOARD-E je úhelníkový prvek pro zhotovení rohů a zakrytí potrubí.
(Technický list výrobku 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-E

úhelníkový prvek 260 x 62,5 cm

H (mm)	31 x 31 cm č. výr.	€/ ks	PL (ks)
12,5	KB 12 625 2600 E	101,04	60
19	KB 19 625 2600 E	104,31	42
28	KB 28 625 2600 E	112,97	28


Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U

kombinované balení zakrytí potrubí / úhelníky

soupis	L = 2,60 m č. výr.	€/ ks
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1	732,25

Zakrytí potrubí

Schlüter®-KERDI-BOARD-U

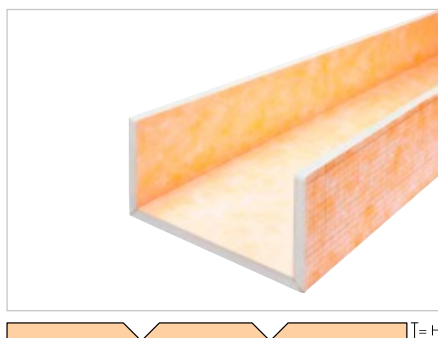

Schlüter-KERDI-BOARD-U je U-prvek pro zakrytí potrubí.
(Technický list výrobku 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-U

U-prvek 260 x 62,5 cm

H (mm)	21 x 20 x 21 cm č. výr.	€/ ks	PL (ks)
19	KB 19 625 2600 U 20	130,93	42

Schlüter®-KERDI-BOARD-U

U-prvek 260 x 62,5 cm

H (mm)	16 x 30 x 16 cm č. výr.	€/ ks	PL (ks)
19	KB 19 625 2600 U 30	130,93	42


Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U

kombinované balení zakrytí potrubí / úhelníky


soupis	L = 2,60 m č. výr.	€/ ks
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1	732,25

Izolační páska

Schlüter®-KERDI-KEBA

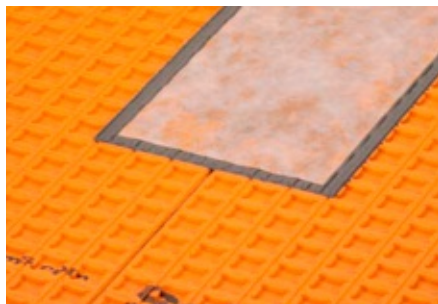

Schlüter-KERDI-KEBA jsou izolační pásy z polyetylénu, oboustranně opatřené stříží. Jsou vhodné pro utěsnění spojů na sraz a přechodů podlaha/stěna.
(Technický list výrobku 8.1)

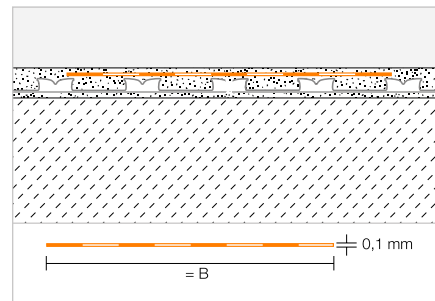

Schlüter®-KERDI-KEBA

polyetylenová fólie v rolích

B (mm)	role = 30 m č. výr.	€/m	PL (rolí)
85	KEBA 100 / 85	2,73	336
125	KEBA 100 / 125	4,09	210
150	KEBA 100 / 150	4,33	210
185	KEBA 100 / 185	5,61	168
250	KEBA 100 / 250	7,26	126

Schlüter®-KERDI-KEBA/5M

polyetylenová fólie v rolích


B (mm)	role = 5 m č. výr.	€/m	P (rolí)
85	KEBA 100 / 85 / 5M	3,84	10
125	KEBA 100 / 125 / 5M	5,11	10
150	KEBA 100 / 150 / 5M	5,49	10
185	KEBA 100 / 185 / 5M	6,68	10
250	KEBA 100 / 250 / 5M	8,38	10

Těsnicí lepidlo

Schlüter®-KERDI-COLL-L




Schlüter-KERDI-COLL-L je dvousložkové těsnicí lepidlo na bázi akrylátové disperze (bez rozpouštědel) a cementového reaktivního prášku. Je vhodné pro lepení a utěsnění spojů pásů Schlüter-KERDI přeplátováním. Dále lze pomocí Schlüter-KERDI-COLL-L provést těsné slepení napojení a spojů na sraz izolačními páskami Schlüter-KERDI-KEBA na vhodné kontaktní izolace Schlüter-Systems a na ukončovací profily Schlüter-BARA.
(Technický list výrobku 8.4)

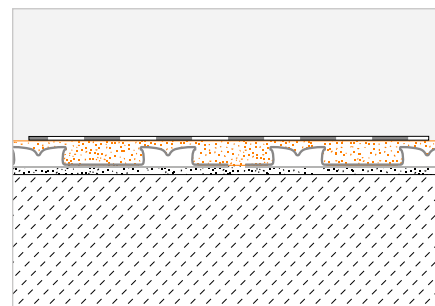

Schlüter®-KERDI-COLL-L

dvousložkové těsnicí lepidlo


Hmotnost (kg)	č. výr.	€/kg	PL (ks)
1,85	KERDI-COLL-L 185	15,46	110
4,25	KERDI-COLL-L	12,73	72

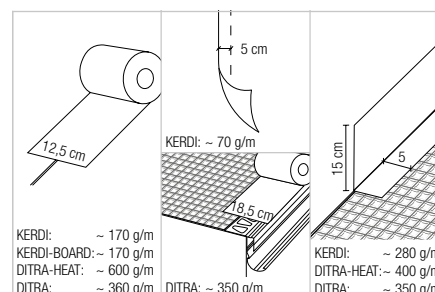



Úhelníkový profil

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

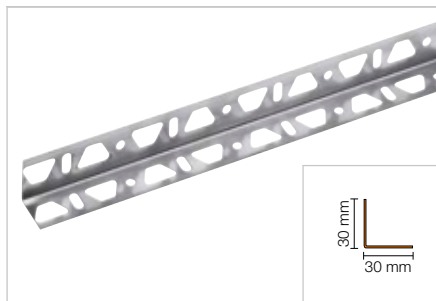

Schlüter-KERDI-BOARD-ZW je úhelníkový profil z ušlechtilé oceli 30 x 30 mm s dvěma perforovanými rameny. Slouží pro upevnění a stabilizaci konstrukcí s deskami Schlüter-KERDI-BOARD. Profil lze ukotvit pomocí šroubů nebo lepidlem pro tenkovrstvé lepení. (Technický list výrobku 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

úhelníkový profil z ušlechtilé oceli 30 x 30 mm

L (cm)	Č. výr.	€ / ks	KV (ks)
15	KB ZW 30 E/15	1,71	120

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

úhelníkový profil z ušlechtilé oceli 30 x 30 mm

L (cm)	Č. výr.	€ / m	KV (ks)
250	KB ZW 30 E	10,19	120

U-profil | roh | překrytí spojů na sraz

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC



Schlüter-KERDI-BOARD-ZC je U-profil z kartáčované ušlechtilé oceli s perforováním na jednom rameni. Je zvláště vhodný pro ukončení kuchyňských pracovních desek, umyvadlových pultů apod. (Technický list výrobku 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC

U-profil, jednostranné perforování, ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
38	KB ZC 38 EB	24,15	40
50	KB ZC 50 EB	26,39	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC/E

roh, jednostranné perforování, ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
38	E/KB ZC 38 EB	21,73	10
50	E/KB ZC 50 EB	21,73	10



KERDI-BOARD-ZC/E

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V

krytka vnější, ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
38	V/KB Z 38 EB	6,87	50
50	V/KB Z 50 EB	6,87	50



KERDI-BOARD-Z/V

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V

krytka vnitřní, ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná


H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
38	V/KB ZI 38 E	4,25	50
50	V/KB ZI 50 E	4,25	50



KERDI-BOARD-ZI/V

U-profil | roh | překrytí spojů na sraz

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA

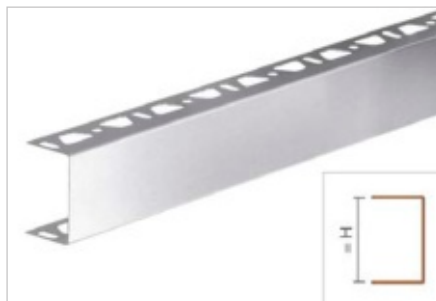

Schlüter-KERDI-BOARD-ZA je U-profil z kartáčované ušlechtilé oceli s perforováním na obou ramenech. Je zvláště vhodný pro pohledové ukončení dělicích stěn a odkládacích ploch.

(Technický list výroby 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA


U-profil, dvoustranné perforování, ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
19	KB ZA 19 EB	20,49	40
28	KB ZA 28 EB	22,13	40
38	KB ZA 38 EB	24,15	40
50	KB ZA 50 EB	26,39	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA/E

U-roh, dvoustranné perforování, ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
38	E/KB ZA 38 EB	21,73	10
50	E/KB ZA 50 EB	21,73	10



KERDI-BOARD-ZA/E

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V

krytka vnější, ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
19	V/KB Z 19 EB	6,87	50
28	V/KB Z 28 EB	6,87	50
38	V/KB Z 38 EB	6,87	50
50	V/KB Z 50 EB	6,87	50



KERDI-BOARD-Z/V

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V

krytka vnitřní, ušlechtilá ocel V2A kartáčovaná


H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
19	V/KB ZI 19 E	4,25	50
28	V/KB ZI 28 E	4,25	50
38	V/KB ZI 38 E	4,25	50
50	V/KB ZI 50 E	4,25	50



KERDI-BOARD-ZI/V

U-profil

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB

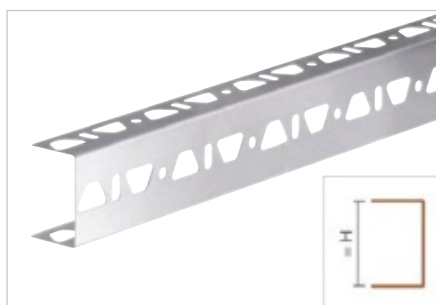

Schlüter-KERDI-BOARD-ZB je U-profil z ušlechtilé oceli s perforováním na třech stranách. Slouží pro upevnění a stabilizaci konstrukcí s deskami Schlüter-KERDI-BOARD.

(Technický list výroby 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB

U-profil, trojstranné perforování, ušlechtilá ocel V2A

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
19	KB ZB 19 E	17,65	40
28	KB ZB 28 E	19,08	40
38	KB ZB 38 E	20,62	40
50	KB ZB 50 E	22,65	40



Natloukáč hmoždinka

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD



Schlüter-KERDI-BOARD-ZSD jsou natloukáč hmoždinky z pozinkované nebo ušlechtilé oceli pro přidavné mechanické upevnění desek Schlüter-KERDI-BOARD na podklad.
(Technický list výrobku 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

natloukáč hmoždinka ušlechtilá ocel

L (cm)	Č. výr.	€ / balík	P (balík)
9	KB ZSD 90 E	29,44	10
11	KB ZSD 110 E	33,98	10

balík = 25 ks

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

natloukáč hmoždinka pozink

L (cm)	Č. výr.	€ / balík	P (balík)
9	KB ZSD 90 Z	15,80	10
11	KB ZSD 110 Z	18,20	10

balík = 25 ks

Talířová podložka

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT



Schlüter-KERDI-BOARD-ZT jsou talířové podložky z pozinkované nebo ušlechtilé oceli pro upevnění desek Schlüter-KERDI-BOARD na nosné konstrukce.
(Technický list výrobku 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

talířová podložka z ušlechtilé oceli Ø 36 mm

Č. výr.	€ / balík	P (balík)
KB ZT 36 E	64,79	10

balík = 100 ks

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT


talířová podložka pozinkovaná Ø 36 mm

Č. výr.	€ / balík	P (balík)
KB ZT 36 Z	23,09	10

balík = 100 ks

Rychlošrouby

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

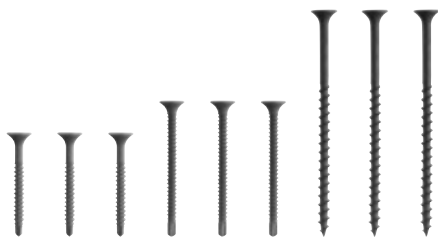

Schlüter-KERDI-BOARD-ZS jsou rychlošrouby pro upevnění desek Schlüter-KERDI-BOARD na nosné konstrukce.
(Technický list výrobku 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

35 mm jemný závit se samořeznou špičkou

Č. výr.	€ / balík	P (balík)
KB ZS 35 FB	7,14	10

balík = 200 ks

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

55 mm jemný závit se samořeznou špičkou

Č. výr.	€ / balík	P (balík)
KB ZS 55 FB	4,42	10

balík = 100 ks

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

75 mm hrubý závit

Č. výr.	€ / balík	P (balík)
KB ZS 75 G	6,55	10

balík = 100 ks

Samolepicí páska

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK

Schlüter-KERDI-BOARD-ZDK je oboustranně lepící páska pro upevnění a fixaci desek Schlüter-KERDI-BOARD v místech spojů na sraz.

(Technický list výrobku 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK

oboustranně lepící páska

B (mm)	L = 10 m Č. výr.	€ / ks	P (ks)
12	KB ZDK 12/10M	9,75	10
19	KB ZDK 19/10M	15,12	10
30	KB ZDK 30/10M	23,77	10

Výztuha

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA

Schlüter-KERDI-BOARD-ZSA je samolepící výztuha pro překrytí napojovacích spár při nanášení stěrkovatelných materiálů nebo omítkových vrstev na Schlüter-KERDI-BOARD.

(Technický list výrobku 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA

výztuha spojů

100 mm x 45 m Č. výr.	€ / ks	P (ks)
KB ZSA 100/45M	17,37	10

Plochý profil

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP

Schlüter-KERDI-BOARD-ZFP je plochý profil z umělé hmoty, který se lepí pro zpevnění na zadní stranu do U-Profilu a slouží pro lepší uchycení připevňovacích šroubů kování (pantů).

(Technický list výrobku 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP

plochý profil z umělé hmoty

35 mm x 2,50 m Č. výr.	€ / m	P (ks)
KB ZFP 35	4,47	10



Schlüter-systémy

Konstrukční systémy pro balkony a terasy

Balkonový systém Schlüter zahrnuje rozsáhlý sortiment profilů Schlüter-BARA pro ukončení hran a Schlüter-BARIN žlabových prvků pro odvodnění keramické dlažby a dlažby z přírodního kamene na balkonech a terasách. Systém lze kombinovat s drenážním systémem Schlüter-TROBA, Schlüter-DITRA jako separací a kontaktní izolací jakož i s inovativní kontaktní kapilárně pasivní drenáží Schlüter-DITRA-DRAIN.



Konstrukční systémy pro balkony a terasy

Příklady konstrukcí 286–289

Kontaktní izolace a separace

Schlüter®-DITRA 290

Schlüter®-KERDI 291

Drenáž

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 291

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 292

Schlüter®-TROBA-PLUS 293

Schlüter®-TROBA-PLUS-G 294

Schlüter®-TROBA 295

Deska s výlisky

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN 292

Terče a pomůcky pro pokládku

Schlüter®-TROBA-STELZ 297

Schlüter®-TROBA-LEVEL 298–300

Drenážní žlaby

Schlüter®-TROBA-LINE-TL 301–302

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR 302

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E 303

Bodové odvodnění

Schlüter®-KERDI-DRAIN 305–311

Ukončovací profily

Schlüter®-BARA-RAK 313

Schlüter®-BARA-RAKEG 314

Schlüter®-BARA-RAKE 315

Schlüter®-BARA-RKB 316

Schlüter®-BARA-RKK 317

Schlüter®-BARA-RKKE 318

Schlüter®-BARA-RTC 319

Schlüter®-BARA-RK 320

Schlüter®-BARA-RKL 321

Schlüter®-BARA-RW 322

Schlüter®-BARA-RT 323

Schlüter®-BARA-RWL 324

Soklové nosné profily

Schlüter®-BARA-ESOT 324

Ukončovací nosné profily

Schlüter®-BARA-RTK 326

Schlüter®-BARA-RTKEG 327

Schlüter®-BARA-RTKE 328

Schlüter®-BARA-RTP 329

Schlüter®-BARA-RKLT 330

Žlabové systémy

Schlüter®-BARIN-SR 331

Schlüter®-BARIN-R 332

Příslušenství

Schlüter®-TROBA-ZFK 295

Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E 304

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H 304

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E 304

Schlüter®-BARA-HV 333

Schlüter®-BARA-RAP 333

Schlüter®-BARA-RHA 334

Schlüter®-BARA-FAP 334

Schlüter®-BARA-STU 335



Balkonová konstrukce s kontaktní izolací Schlüter®-DITRA

Schlüter-DITRA je izolace v těsném spojení s dlažbou. Funkce kontaktní separace neutralizuje pnutí mezi podkladem a dlažbou, které vzniká působením teplotních změn. Zbytková vlhkost je z podkladu (např. čerstvý potěr) odváděna díky funkci vyrovnání tlaku vodní páry Schlüter-DITRA. Spoje na sraz a napojení na stěny a vestavěné konstrukce se vytvoří pomocí izolačních pásek Schlüter-KERDI-KEBA a Schlüter-KERDI-COLL.




- 1 Podklad ve spádu
- 2 Schlüter®-BARA-RTKEG
- 3 Schlüter®-DITRA
- 4 Schlüter®-KERDI-KEBA
- Schlüter®-KERDI-COLL
- 5 Schlüter®-DILEX-EKE
- Schlüter®-DILEX-EF
- Schlüter®-DILEX-EK
- Schlüter®-DILEX-RF
- 6 Schlüter®-RONDEC
- Schlüter®-JOLLY
- Schlüter®-QUADEC
- 7 Schlüter®-BARIN
- 8 Dlaždice keramické nebo z přírodního kamene

–	
Strana	327
Strana	157
Strana	181
Strana	188
Strana	130
Strana	130
Strana	132
Strana	131
Strana	70
Strana	80
Strana	61
Strana	331
–	

Balkonová konstrukce s kontaktní drenáží Schlüter®-DITRA-DRAIN

Nosnou konstrukci chrání proti pronikající vodě kontaktní izolace Schlüter-KERDI. Mezi izolací a dlažbu se do tenké vrstvy lepidla pokládá kapilárně pasivní kontaktní drenáž Schlüter-DITRA-DRAIN. Dochází tak k celoplošnému odvětrání dlažby a tím i rychlému a rovnoměrnému vyschnutí / vytvrdnutí tenké vrstvy lepidla. Vznikající pnutí je neutralizováno separační funkcí Schlüter-DITRA-DRAIN.

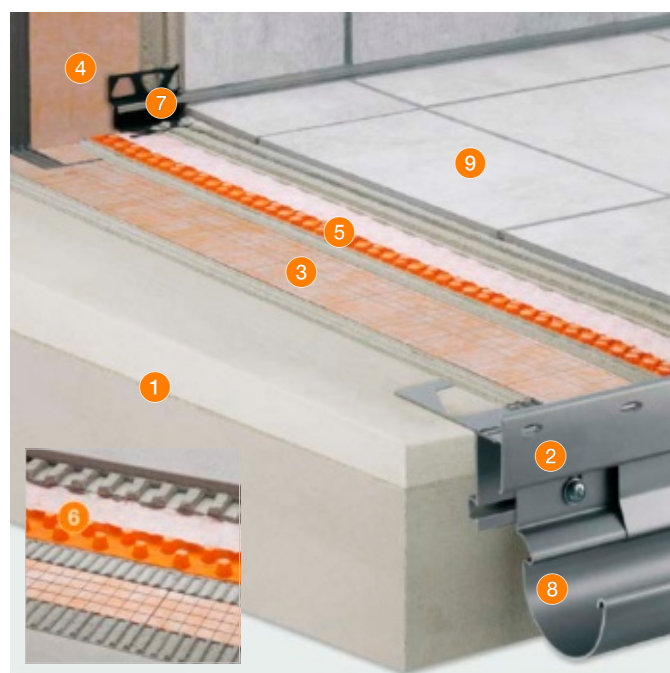

- 1 Podklad ve spádu
- 2 Schlüter®-BARA-RTKEG
- 3 Schlüter®-KERDI 200
- 4 Schlüter®-KERDI-KEBA
- Schlüter®-KERDI-COLL
- 5 Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
- 6 Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
- 7 Schlüter®-DILEX-EKE
- Schlüter®-DILEX-EF
- Schlüter®-DILEX-EK
- Schlüter®-DILEX-RF
- 8 Schlüter®-BARIN
- 9 Dlaždice keramické nebo z přírodního kamene

–	
Strana	328
Strana	180
Strana	181
Strana	188
Strana	291
Strana	292
Strana	130
Strana	130
Strana	132
Strana	131
Strana	331
–	

Tenkvrstvá podlahová konstrukce nad izolací dle DIN 18531


Nosnou konstrukci chrání izolace provedená dle DIN 18531. Mezi izolací a tenkovrstvým potěrem Schlüter-BEKOTEC-DRAIN se položí Schlüter-TROBA-PLUS jako drenáž. Kapilárně pasivní kontaktní drenáž Schlüter-DITRA-DRAIN zajišťuje celoplošné odvětrání dlažby, čímž dochází k rychlému a rovnoměrnému vytvrzení tenkovrstvého lepidla.



1	Podklad ve spádu	–
2	Izolace	–
3	Schlüter®-BARA-RTK	Strana 326
4	Schlüter®-TROBA-PLUS	Strana 293
5	Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN	Strana 292
6	Schlüter®-KERDI-KEBA Schlüter®-KERDI-COLL	Strana 181 Strana 188
7	Schlüter®-DITRA-DRAIN 4	Strana 291
8	Schlüter®-DILEX-EKE Schlüter®-DILEX-EF Schlüter®-DILEX-EK Schlüter®-DILEX-RF	Strana 130 Strana 130 Strana 132 Strana 131
9	Schlüter®-RONDEC Schlüter®-JOLLY Schlüter®-QUADEC	Strana 70 Strana 80 Strana 61
10	Schlüter®-BARA-RT	Strana 329
11	Schlüter®-BARIN	Strana 331
12	Dlaždice keramické / slinuté	–

Tenkvrstvá podlahová konstrukce do potěru nad izolací dle DIN 18531

Nosnou konstrukci chrání proti pronikající vodě izolace dle DIN 18531. Mezi izolací a roznášecí vrstvou (potěr) se položí Schlüter-TROBA-PLUS 8G jako drenáž pro odvod prosáklé vody. Roznášecí vrstva z cementového potěru nebo drenážního potěru se provádí v tenké vrstvě systémem Schlüter-BEKOTEC-DRAIN. Dlažba z přírodního kamene se pokládá do čerstvého potěru.

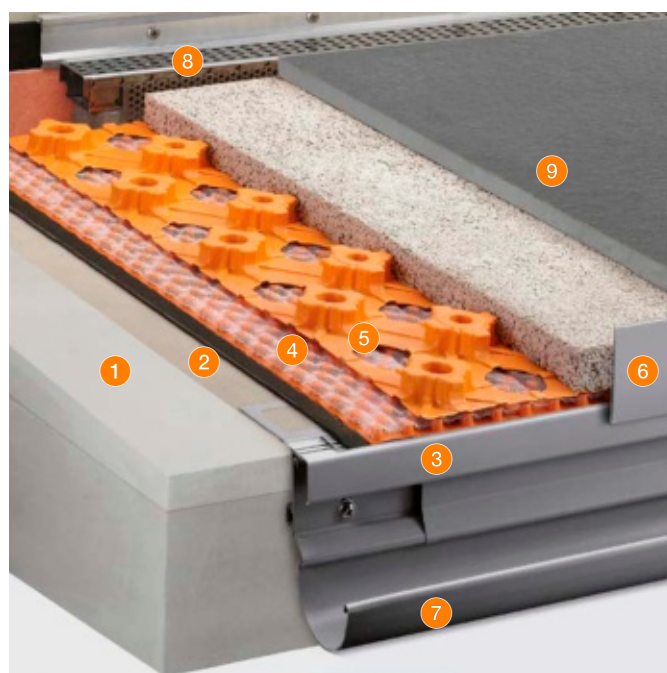


1	Podklad ve spádu	–
2	Izolace	–
3	Schlüter®-BARA-RTK	Strana 326
4	Schlüter®-TROBA-PLUS 8G	Strana 294
5	Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN	Strana 292
6	Schlüter®-BARA-RT	Strana 323
7	Schlüter®-BARIN	Strana 331
8	Schlüter®-TROBA-LINE-TL	Strana 301
9	Dlaždice keramické nebo z přírodního kamene	–



Podlahová konstrukce nad izolacemi dle DIN 18531


Nosnou konstrukci chrání izolace provedená dle DIN 18531. Mezi izolací a potěr se položí drenáž Schlüter-TROBA-PLUS. Kapilárně pasivní kontaktní drenáž a separace Schlüter-DITRA-DRAIN zajišťuje celoplošné odvětrání dlažby, čímž dochází k rychlému a rovnoměrnému vytvrdnutí tenkovrstvého lepidla.

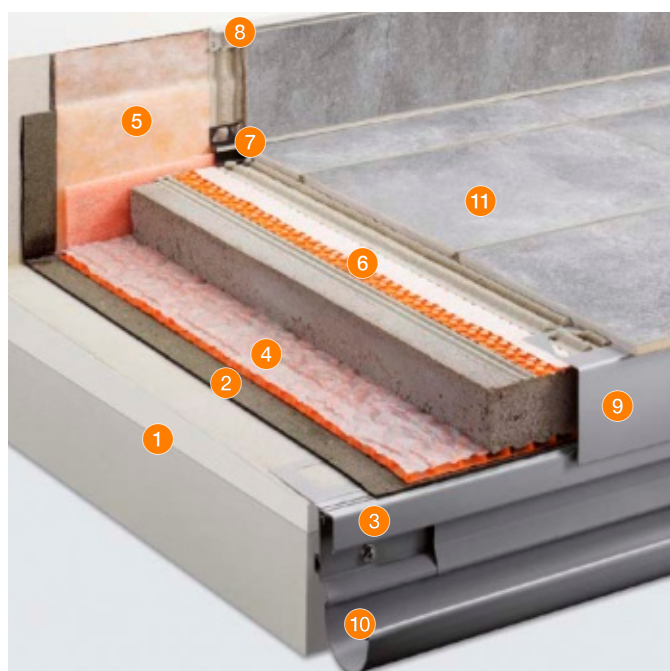

1	Podklad ve spádu	–
2	Izolace	–
3	Schlüter®-BARA-RTK	Strana 326
4	Schlüter®-TROBA-PLUS	Strana 293
5	Schlüter®-KERDI-KEBA Schlüter®-KERDI-COLL	Strana 181 Strana 188
6	Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 Schlüter®-DITRA-DRAIN 8	Strana 291 Strana 292
7	Schlüter®-DILEX-EKE Schlüter®-DILEX-EF Schlüter®-DILEX-EK Schlüter®-DILEX-RF	Strana 130 Strana 130 Strana 132 Strana 131
8	Schlüter®-RONDEC Schlüter®-JOLLY Schlüter®-QUADEC	Strana 70 Strana 80 Strana 61
9	Schlüter®-BARA-RW	Strana 322
10	Schlüter®-BARIN	Strana 331
11	Dlaždice keramické nebo z přírodního kamene	–

Volná pokládka na Schlüter®-TROBA-PLUS 8G

Tlakově stabilní plošná drenáž Schlüter-TROBA-PLUS 8G tvoří nosnou vrstvu pro samonosné dlaždice a zajišťuje rychlý odvod vody pronikající otevřenými spárami dlaždic po izolační vrstvě vytvořené z pásu Schlüter-KERDI 200. Schlüter-TROBA-STELZ-DR slouží jako fixační kroužky pro vytvoření rovnoměrných podložek z tenkovrstvé malty pro samonosné dlaždice. Fixační kroužky lze po nanesení tenkovrstvé malty opět odebrat a znovu použít.

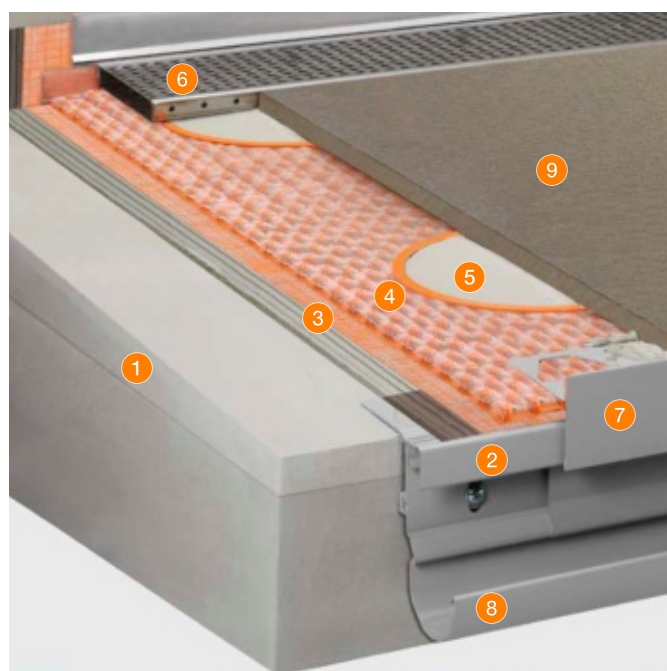

1	Podklad ve spádu	–
2	Schlüter®-BARA-RTK	Strana 326
3	Schlüter®-KERDI 200	Strana 180
4	Schlüter®-TROBA-PLUS 8G	Strana 294
5	Schlüter®-TROBA-STELZ-DR	Strana 297
6	Schlüter®-TROBA-LINE-TL	Strana 301
7	Schlüter®-BARA-RT	Strana 323
8	Schlüter®-BARIN	Strana 331
9	Dlaždice	–

Podlahová konstrukce na tercích


Variabilně kombinovatelné terče pod dlažbu Schlüter-TROBA-LEVEL nesou krytinu ze samonosných velkoformátových desek. V souladu s požadavky stavby lze přesně nastavit výšku a spád povrchu. Konstrukce zajišťuje rychlý odvod vody pronikající otevřenými spárami.



- | | | |
|----|--|-------------------------------------|
| 1 | Podklad ve spádu | – |
| 2 | Izolace,
příp. na ní plošná drenáž Schlüter®-TROBA-PLUS | – |
| 3 | Schlüter®-BARA-RTK | Strana 326 |
| 4 | Schlüter®-BARA-RWL | Strana 324 |
| 5 | Schlüter®-TROBA-PLUS | Strana 293 |
| 6 | Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30 | Strana 299 |
| 7 | Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60 | Strana 299 |
| 8 | Schlüter®-KERDI-KEBA
Schlüter®-KERDI-COLL | Strana 181
Strana 188 |
| 9 | Schlüter®-RONDEC
Schlüter®-JOLLY
Schlüter®-QUADEC | Strana 70
Strana 80
Strana 61 |
| 10 | Schlüter®-BARIN | Strana 331 |
| 11 | Dlaždice | – |

Podlahová konstrukce do lože ze štěrku / kamenné drti

Plošná drenáž Schlüter-TROBA leží jako ochranná a separační vrstva nad izolací a chrání ji před vtačováním jednotlivých kamínků. Dále brání vytváření efektu „zmrzlého betonu“ z mrznoucí vody na izolaci. Kromě toho zajišťuje trvalý odtok vody pronikající otevřenými spárami samonosných dlaždic. Zatížení je přenášeno plochou výlisků přímo do izolovaného podkladu.

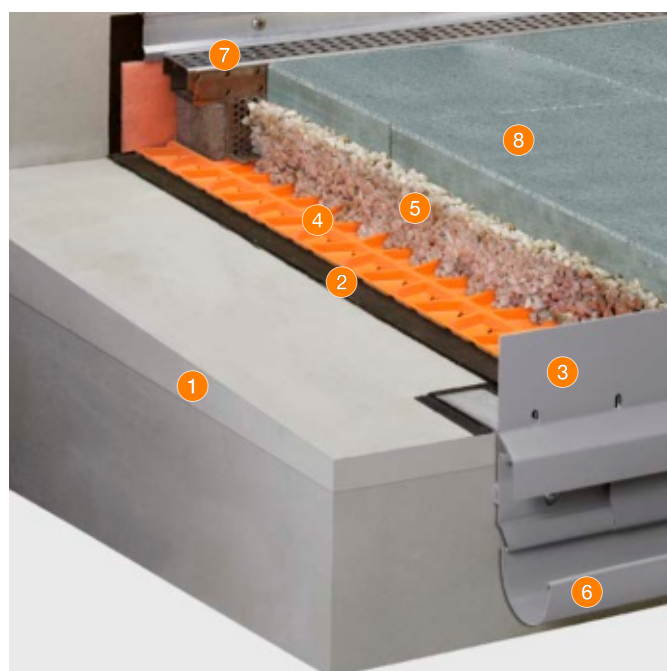

- | | | |
|---|------------------------------------|------------|
| 1 | Podklad ve spádu | – |
| 2 | Izolace | – |
| 3 | Schlüter®-BARA-RKLT | Strana 330 |
| 4 | Schlüter®-TROBA | Strana 295 |
| 5 | Vrstva ze štěrku nebo kamenné drti | – |
| 6 | Schlüter®-BARIN | Strana 331 |
| 7 | Schlüter®-TROBA-LINE-TL | Strana 301 |
| 8 | Dlaždice | – |



Pevná pokládka

S izolací a separací

Kvůli extrémním povětrnostním vlivům v exteriéru má izolace a separace pevně položených dlažeb na balkonech a terasách zásadní význam. Schlüter-DITRA a Schlüter-DITRA-DRAIN představují systémová řešení Schlüter-Systems, která vyrovnávají možný pohyb dlažby nezávisle na podkladu, což zabraňuje pnutí v konstrukci. Tyto systémy se osvědčují již mnoho let v exteriéru na celém světě.



Obrázek: Ströher GmbH


Kontaktní separace

Schlüter®-DITRA



Schlüter-DITRA je polypropylénový pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky v designu Easyfill, který je na rubové straně opatřen nosnou tkaninou. Je univerzálním podkladem pro dlažbu i obklad a slouží zároveň jako separační vrstva, kontaktní izolace a vrstva pro vyrovnání tlaku páry.

(Technický list výrobku 6.1)

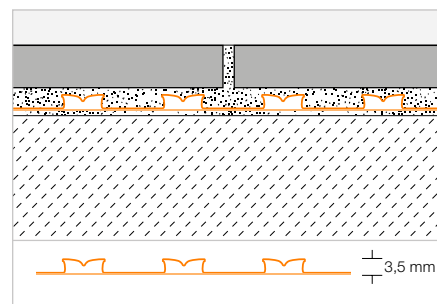

Schlüter®-DITRA

polypropylénová fólie v rolích

L x B = m ²	Č. výr.	€ / m ²	PL (rolí)
5,1 x 0,995 = 5	D 5M	23,61	22
30,2 x 0,995 = 30	D 30M	19,57	6

Doporučené nářadí:

Schlüter-TROWEL, zuby 4 x 4,
viz strana 338.




Kontaktní izolace

Schlüter®-KERDI



Schlüter-KERDI je izolační polyetylénský pás oboustranně opatřený stříží, zajišťující ukotvení v lepidle na obklady a dlažbu. Je vhodný zejména pro izolace v exteriéru pod plošnou drenáží Schlüter-TROBA-PLUS nebo pod kontaktní drenáží Schlüter-DITRA-DRAIN. (Technický list výrobku 8.1)

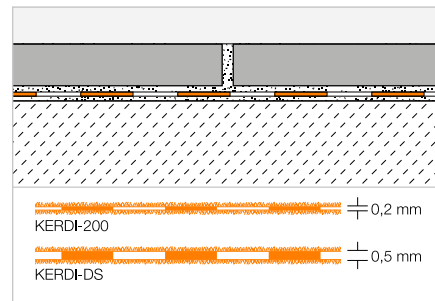

Schlüter®-KERDI 200

polyetylénská fólie v rolích

L (m)	m ²	šířka = 1,00 m č. výr.	€/m ²	PL (rolí)
5	5	KERDI 200 / 5M	24,37	75
10	10	KERDI 200 / 10M	22,00	50
30	30	KERDI 200	20,02	20
šířka = 1,50 m				
20	30	KERDI 200 150 / 20M	20,02	20
šířka = 2,00 m				
15	30	KERDI 200 200 / 15M	20,02	20

Schlüter®-KERDI-DS

polyetylénská parotěsná zábrana v rolích

L (m)	šířka = 1,00 m č. výr.	€/m ²	PL (rolí)
30	KERDI-DS	23,12	25

Doporučené nářadí:


Schlüter-TROWEL, zuby 4 x 4,
viz strana 338.

Kontaktní drenáž

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4



Schlüter-DITRA-DRAIN 4 je tvarově stabilní polyetylénská fólie s jednostranně tvarovanou speciální nupkovou strukturou a nalepenou polypropylenovou filtrační tkaninou na vrchní straně. Je univerzálním podkladem pro dlažby jako separační vrstva a trvale účinná kapilárně pasivní kontaktní drenáž. (Technický list výrobku 6.2)

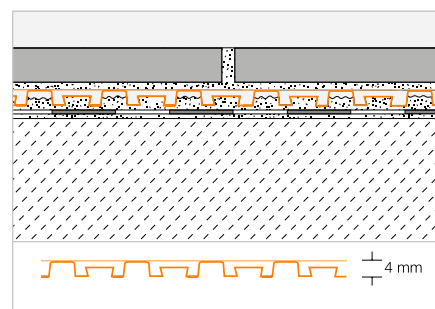

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

polyetylénská fólie v rolích

L (m)	šířka = 1,00 m č. výr.	€/m ²	PL (rolí)
10	DITRA-DRAIN 10M	24,64	12
25	DITRA-DRAIN 25M	22,23	6


Doporučené nářadí:

Schlüter-TROWEL, zuby 6 x 6,
viz strana 338.

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

samolepící páska pro spoje na sraz


L (m)	šířka = 90 mm č. výr.	€/m	P (ks)
5	STUV KB 90/ 5M	8,31	10
30	STUV KB 90/30M	7,35	10

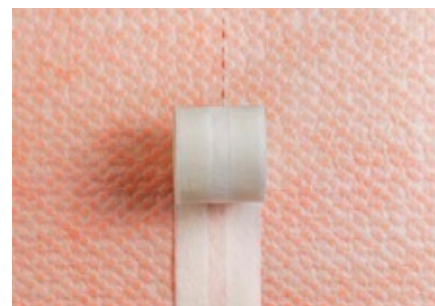




Kontaktní drenáž

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

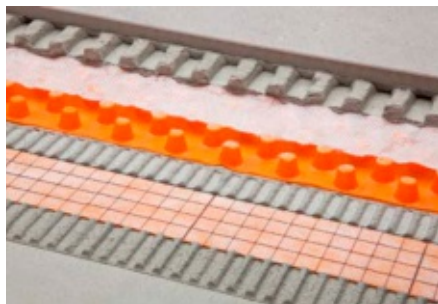

Schlüter-DITRA-DRAIN 8 je tvarově stabilní polyetylenová fólie s jednostranně tvarovanou speciální nopkovou strukturou. Na spodní straně je opatřena stříží pro zakotvení do lepidla na obklady a dlažbu a na vrchní straně je opatřena speciální filtrační tkaninou. Schlüter-DITRA-DRAIN 8 je univerzální podklad pro dlažby jako separační vrstva a trvale účinná kapilárně pasivní kontaktní drenáž. (Technický list výrobku 6.2)

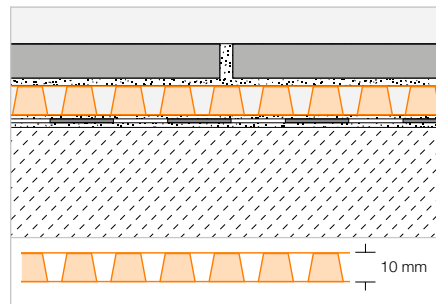

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

polyetylenová fólie v rolích

L (m)	šířka = 1,00 m č. výr.	€/ m ²	PL (rolí)
12,5	DITRA-DRAIN 8 12M	23,61	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

samolepící páska pro spoje na sraz

L (m)	šířka = 90 mm č. výr.	€/ m	P (ks)
5	STUV KB 90/ 5M	8,31	10
30	STUV KB 90/30M	7,35	10

Doporučené nářadí:


Schlüter-TROWEL, zuby 4 x 4,
viz strana 338.

Deska s výlisky

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN



Schlüter-BEKOTEC-DRAIN je spolehlivý, mimořádně tenký podlahový systém pro funkčně spolehlivé plovoucí potěry. Umožňuje vytváření obkladů z keramiky a přírodního kamene v exteriéru bez trhlin, např. v kombinaci s výrobky TROBA-PLUS. (Technický list výrobku 9.3)

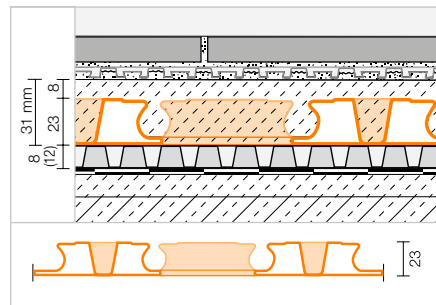

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 FD

systémová deska

120 x 90 cm = 1,08 m ² č. výr.	€/ m ²	P (ks)
EN 23 FD	21,25	20



Skvělá venkovní kombinace

Odvod vody a separace s výrobky

Schlüter-TROBA-PLUS 8 a DITRA-DRAIN 8



Pro venkovní prostory, které vám budou dělat radost po dlouhou dobu: Systémy TROBA-PLUS 8 a DITRA-DRAIN 8 poskytují ideální kombinaci spolehlivého odvodu vody a kontaktní separace. Kapilárně-pasivní drenážní efekt odvádí vodu do odtoku a separační funkce neutralizuje pnutí mezi podkladem a horní vrstvou. Optimální dvojice pro krásné balkony a terasy s dlouhou životností.


Drenáž

Schlüter®-TROBA-PLUS



Schlüter-TROBA-PLUS je trvale účinná plošná drenáž, která přerušuje vztlínání a spolehlivě odvádí případnou vodu. Hustě rozmístěné výlisky ve tvaru komolého kužele odolávají vysoké zátěži a jsou překryty nakaširovanou textilií, propouštějící vodu. Ty podepírají krytinu v celé její ploše a tvoří tak průběžný drenážní prostor.

(Technický list výrobku 7.2)

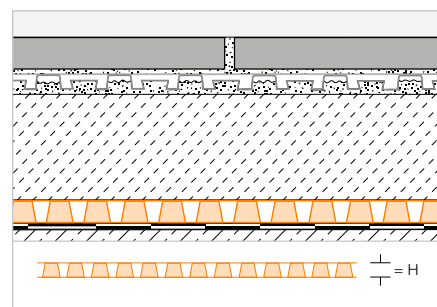

Schlüter®-TROBA-PLUS 8

polyetylénová fólie v rolích

H (mm)	12,5 x 1 m = 12,5 m ² č. výr.	€ / m ²	PL (rolí)
8	TROBA-PLUS 8	20,59	6

Schlüter®-TROBA-PLUS 12

polyetylénová fólie v rolích

H (mm)	10 x 1 m = 10 m ² č. výr.	€ / m ²	PL (rolí)
12	TROBA-PLUS 12	22,73	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

samolepící páska pro spoje na sraz

L (m)	šířka = 90 mm č. výr.	€ / m	P (ks)
5	STUV KB 90/ 5M	8,31	10
30	STUV KB 90/30M	7,35	10




Schlüter®-TROBA-PLUS-G

Kapilárně pasivní plošná drenáž

Osvědčený výrobek pro bezpečné odvádění vzniklé vlhkosti na balkonech a terasách:

- ✓ Mimořádně vhodná pro kombinaci s drenážním potěrem
- ✓ Kapilárně pasivní plošná drenáž
- ✓ Vysoká zatížitelnost do 39 t/m²
- ✓ Dlažba je díky výliskům podepírána v celé ploše
- ✓ Průběžný drenážní prostor zajišťuje odvětrání a odvodnění

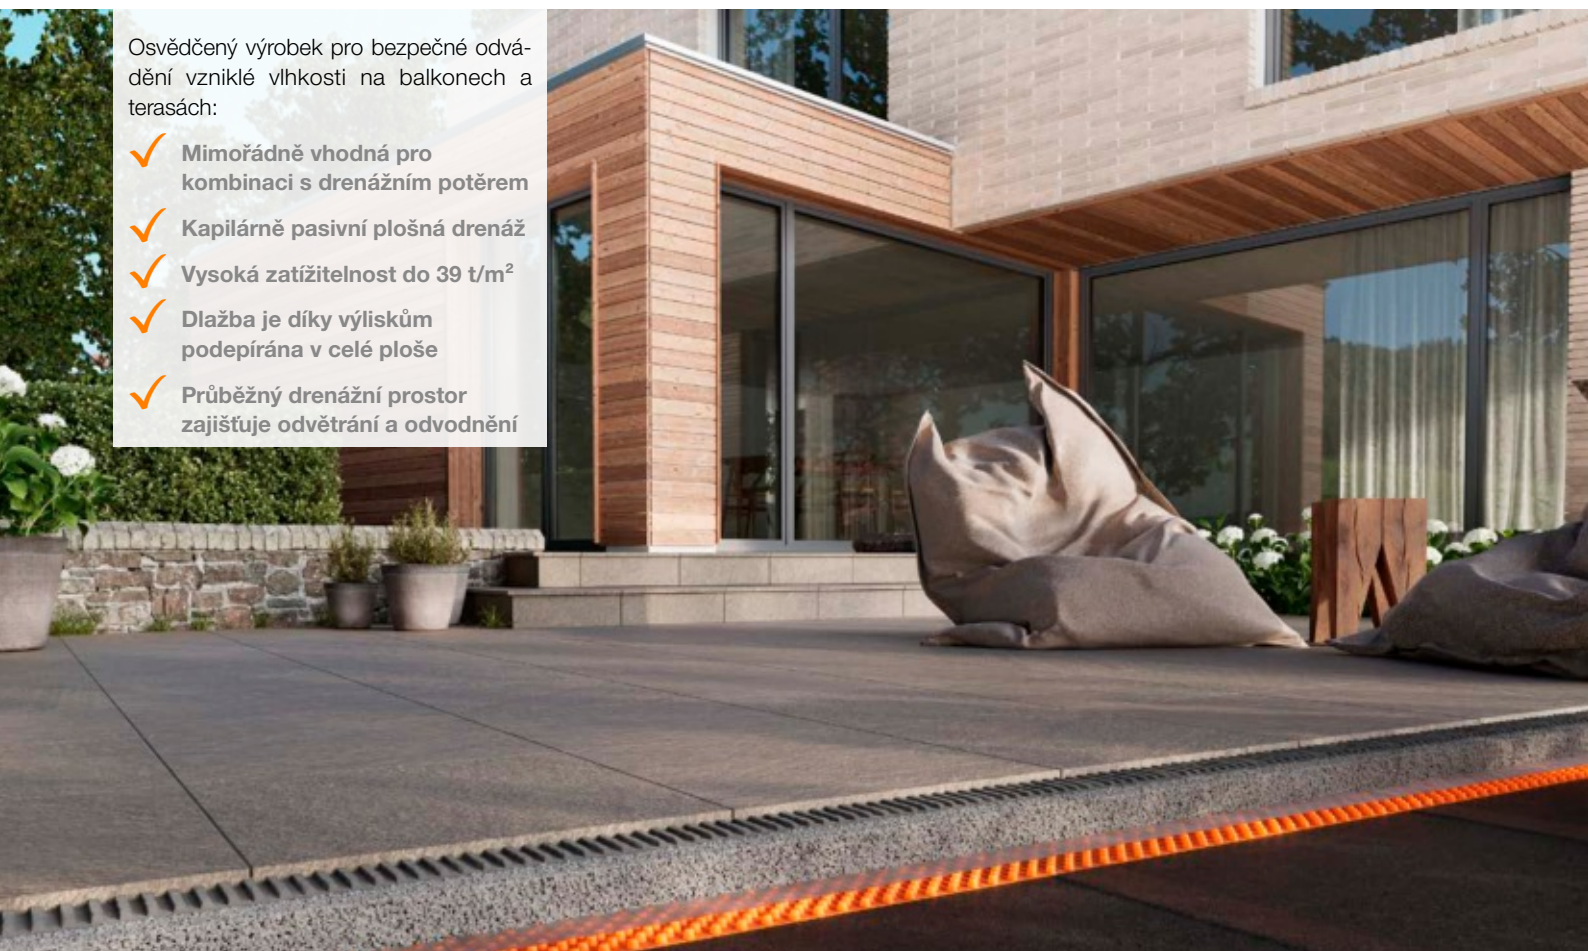


Drenáž

Schlüter®-TROBA-PLUS-G



Schlüter-TROBA-PLUS-G je trvale účinná plošná drenáž, která přerušuje vztlínání a spolehlivě odvádí případnou vodu. Hustě rozmístěné výlisky ve tvaru komolého kužele odolávají vysokému zatížení a jsou překryty nakaširovanou mřížkovou tkaninou propouštějící vodu. Ty podepírají krytinu v celé její ploše a tvoří tak průběžný drenážní prostor. Schlüter-TROBA-PLUS 8G je zvláště vhodná pro kombinaci s drenážním potěrem. (Technický list výrobku 7.2)

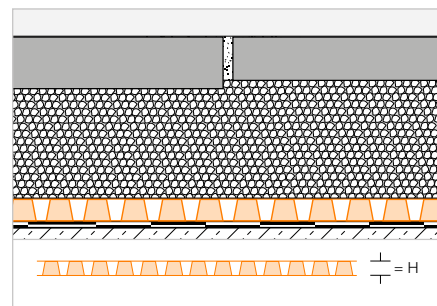

Schlüter®-TROBA-PLUS 8G

polyetylenová fólie v rolích

H (mm)	12,5 x 1 m = 12,5 m ² č. výr.	€/ m ²	PL (rolí)
8	TROBA-PLUS 8G	24,05	6


Drenáž

Schlüter®-TROBA



Schlüter-TROBA je separační a drenážní vrstva nad vodorovnou izolací pod vrstvou potěru nebo šterku. Je tvořena tlakově stálou polypropylenovou folií s výlisky a otvory k drenážním kanálkům. Při lepení dlaždic na potěr je nutno použít separační a izolační vrstvu Schlüter-DITRA.

(Technický list výrobku 7.1)

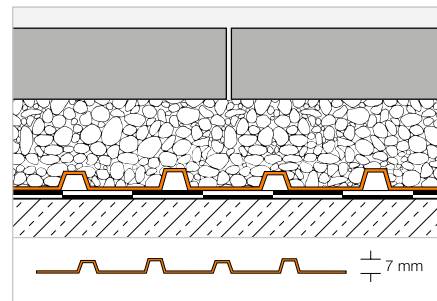

Schlüter®-TROBA-MA

polypropylenová rohož

1 x 1 m = 1 m ² Č. výr.	€/ m ²	PL (ks)
TROBA-MA	18,83	220


Schlüter®-TROBA-RO

polypropylenová fólie v rolích

20 x 1 m = 20 m ² Č. výr.	€/ m ²	PL (rolí)
TROBA-RO	18,26	6


Spárový křížek

Schlüter®-TROBA-ZFK

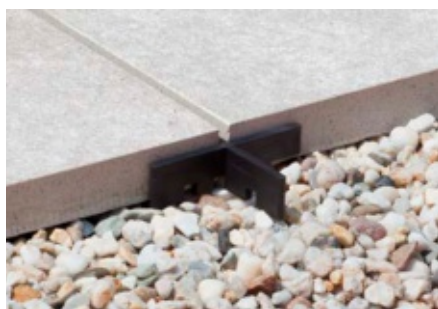

Schlüter-TROBA-ZFK jsou spárové křížky zajišťující homogenní vzhled spár při volné pokládce keramických prvků, desek z přírodního kamene nebo betonových desek do lože ze šterku nebo kamenné drti, např. na Schlüter-TROBA. Šířka spáry je 3 mm, výška křížku 15 mm. Zastrčením spárových křížků do sebe lze dosáhnout výšky 30 mm.

(Technický list výrobku 7.6)



Schlüter®-TROBA-ZFK

spárový křížek (3 mm)

H (mm)	Č. výr.	€/ balík	P (balík)
15	TZ FK 3	19,37	60

balík = 50 ks



Velké formáty

Dobře připraveni se systémem


Velké formáty o tloušťce 2 cm dobývají balkony a terasy. V nabídce firmy Schlüter-Systems naleznete vhodné materiály pro volnou pokládku v exteriéru, například Schlüter-TROBA-LEVEL (viz stranu 298 a následující), Schlüter-TROBA-PLUS 8G (viz stranu 294), Schlüter-TROBA-STELZ-DR (viz stranu 297) a Schlüter-BARA-RKL (viz stranu 321).



Terče

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

Schlüter-TROBA-STELZ-MR jsou plastové kroužky, sloužící pro suché pokládání dlaždic velkých rozměrů na balkonech a terasách. Plastové kroužky, vysoké 25 mm, se v místech křížení spár dlaždic vyplní maltou a na tento podklad se ukládají jednotlivé dlaždice. (Technický list výrobku 7.3)

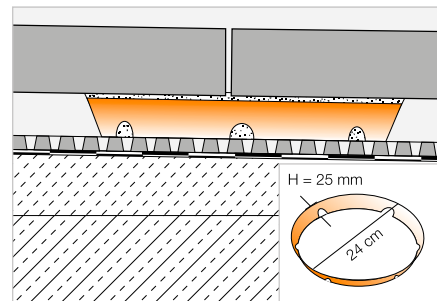**Schlüter®-TROBA-STELZ-MR**


plastový kroužek

Č. výr.	€/ ks	PL (ks)
TROBA-STELZ	1,51	3000

balík = 50 ks

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

Schlüter-TROBA-STELZ-DR jsou omezovací kroužky pro tenkovrstvou maltu na Schlüter-TROBA-PLUS 8G. Po nanesení tenkovrstvé malty lze kroužky ponechat na místě jako ztracené bednění nebo je lze odebrat a opět použít. (Technický list výrobku 7.5)

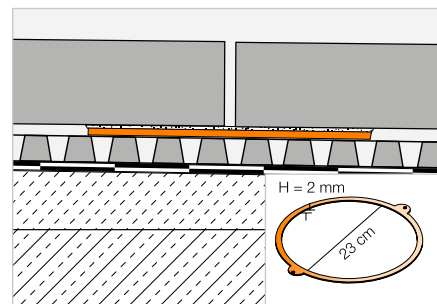**Schlüter®-TROBA-STELZ-DR**

plastový kroužek

Č. výr.	€/ balík	P (balík)
TROBA-STELZ-DR	12,15	100

balík = 10 ks



Schlüter®-TROBA-LEVEL

Volná pokládka – na milimetr přesná a spolehlivá



Se Schlüter-TROBA-LEVEL lze rychle, přesně a spolehlivě pokládat samonosnou dlažbu na balkonech a terasách. Pro spolehlivou nivelaci téměř jakéhokoliv spádu a jakékoliv stavební situace lze variabilně kombinovat několik různých komponentů. Minimální konstrukční výška činí 3 mm!

- ✓ **Vyrovnání nerovností např. nad sváry**
- ✓ **Pokládka „bez viklání“ díky milimetrové přesnému vyrovnání výškových rozdílů**
- ✓ **Ochrana proti vyšroubování**
- ✓ **Vibrační brzda – zabraňuje protočení při otřesech**


Terče

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10



Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10 jsou stohovatelné terče pro podkládání dlažby nezávisle na jejím formátu a tloušťce. Jsou vyrobeny ze speciálního zvukově izolačního plastu a lze je pokládat přímo na izolaci. 3 mm vymezující výlisky vytvářejí homogenní vzhled spár a mohou zachycovat pohyby v dlažbě. TROBA-LEVEL-PL 10 lze pokládat na sebe až do výšky 200 mm a lze je kombinovat s jinými terči produktové řady.

(Technický list výrobku 7.6)

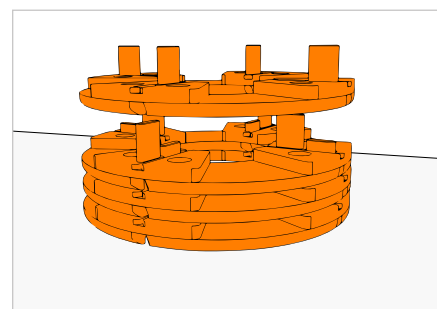

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10

polyetylenový terč Ø 120 mm

H (mm)	Č. výr.	€/ ks	P (ks)
10	TL PL 10	3,20	100


Terče

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30



Schlüter-TROBA-LEVEL-PLA 30 jsou výškové adaptéry pro dlažbu pokládanou na terče. Od konstrukční výšky 50 mm lze vkládat jeden nebo několik adaptérů TROBA-LEVEL-PLA 30 mezi dva terče Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10. TROBA-LEVEL-PLA 30 lze pokládat na sebe až do výšky 300 mm a lze je kombinovat s terčí TROBA-LEVEL-PLV 60 a TROBA-LEVEL-LV 3.

(Technický list výrobku 7.6)

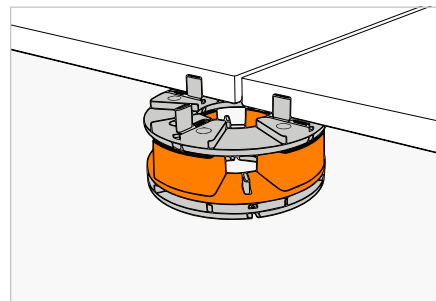

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30

polyetylenový adaptér Ø 120 mm


H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
30	TL PLA 30	3,87	52

Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1



Schlüter-TROBA-LEVEL-AP 1 vyrovnávací destičky slouží pro jemné vyrovnání pokládané dlažby v různém spádu. V každém rohu desky lze vyrovnat různou tloušťkou dlažby, nerovnosti podkladu nebo jemný spád do 10 mm.

(Technický list výrobku 7.6)

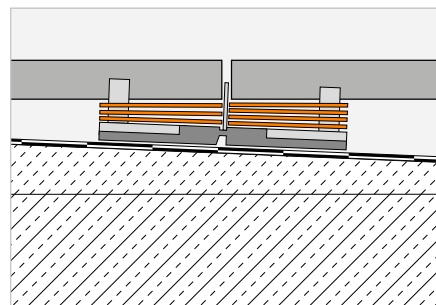

Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1

polyetylenové vyrovnávací destičky čtvrtkruhové

H (mm)	Č. výr.	€ / balík	P (balík)
1	TL AP 1	41,97	8


balík = 250 ks

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60



Schlüter-TROBA-LEVEL-PLV 60 jsou otočné terče pod dlažbu, u kterých lze pomocí seřizovacího kolečka a dvou obrácených závitů nastavit výšku v rozsahu 60 - 130 mm. Díky identickému uchycení dlažby na hlavici (Ø 120 mm) lze TROBA-LEVEL-PL 10 a -PLA 30 pokládat individuálně na sebe. V případě potřeby se pro jemné nastavení a pro vyrovnání spádu použijí vyrovnávací destičky TROBA-LEVEL-AP 1. Položením dvou nebo několika terčů TROBA-LEVEL-PLV 60 na sebe lze dosáhnout konstrukční výšky až 520 mm. Hlavice terče je opatřena vymezujícími výlisky o tloušťce 3 mm a dále okrajovým vymezovačem.

(Technický list výrobku 7.6)



Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60

polypropylenový terč, Ø spodního talíře 200 mm

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
60-130	TL PLV 60	12,41	48




Terče

Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3



Schlüter-TROBA-LEVEL-LV 3 jsou terče pro rozložení zátěže používané v kombinaci se TROBA-LEVEL-PL 10, -PLA 30 a -AP 1. Pomocí terčů lze realizovat i konstrukce s nízkou výškou. TROBA-LEVEL-LV 3 lze řezat a jsou opatřeny vymezujícími výlisky o tloušťce 3 mm.

(Technický list výrobku 7.6)



Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3

polypropylenový terč Ø 200 mm


H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
3	TL LV 3	5,15	100

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70



Schlüter-TROBA-LEVEL-PLA 70 jsou výškové adaptéry pro dlažbu pokládanou na terče. Šroubují se do patky terče TROBA-LEVEL-PLV 60.

(Technický list výrobku 7.6)



Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70

polypropylenový adaptér


H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
70	TL PLA 70	7,87	30

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6



Schlüter-TROBA-LEVEL-PLS 6 jsou podložky z pryžového granulátu na ochranu izolace. Patka terče TROBA-LEVEL-PLV 60 resp. terče TROBA-LEVEL-LV 3 se fixuje v zářezích ochranných podložek Schlüter-TROBA-LEVEL-PLS 6 (6 mm). U PVC izolací se hliníková separační vrstva ochranných podložek pokládá směrem dolů. Při použití TROBA-LEVEL-PL 10 se tyto umístí doprostřed podložek.

(Technický list výrobku 7.6)

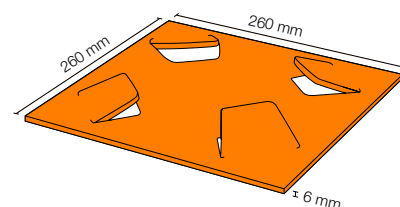

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6

pryžový granulát

H (mm)	Č. výr.	€ / balík	P (balík)
6	TL PLS 6	32,93	5

balík = 10 ks


Drenážní žlab | zesílení

Schlüter®-TROBA-LINE-TL



Schlüter-TROBA-LINE-TL je drenážní žlab z ušlechtilé oceli, který je možné osadit při nízkých výškách napojení dveří na balkonech a terasách, kde zabraňuje hromadění vody. Může být používán i jako žlab pro plošnou drenáž.

(Technický list výrobku 7.4)

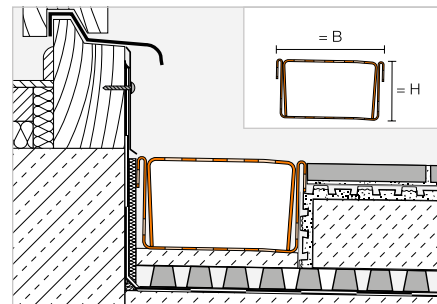

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

ušlechtilá ocel V2A, žlab děrovaný, B = 75 mm

H (mm)	L = 2,00 m Č. výr.	€ / ks	KV (ks)
20	TL2 V2A 75/200	238,24	60
40	TL4 V2A 75/200	283,66	60
	L = 1,50 m		
20	TL2 V2A 75/150	183,97	60
40	TL4 V2A 75/150	218,08	60
	L = 1,00 m		
20	TL2 V2A 75/100	129,73	60
40	TL4 V2A 75/100	152,47	60
	L = 0,75 m		
20	TL2 V2A 75/ 75	102,60	60
40	TL4 V2A 75/ 75	119,64	60

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

ušlechtilá ocel V2A, žlab děrovaný, B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Č. výr.	€ / ks	KV (ks)
20	TL2 V2A 110/200	280,56	40
40	TL4 V2A 110/200	325,98	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 V2A 110/150	215,77	40
40	TL4 V2A 110/150	249,83	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 V2A 110/100	150,92	40
40	TL4 V2A 110/100	173,64	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 V2A 110/ 75	118,51	40
40	TL4 V2A 110/ 75	135,53	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

ušlechtilá ocel V2A, žlab děrovaný, B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Č. výr.	€ / ks	KV (ks)
20	TL2 V2A 160/200	343,00	40
40	TL4 V2A 160/200	388,43	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 V2A 160/150	262,58	40
40	TL4 V2A 160/150	296,61	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 V2A 160/100	182,13	40
40	TL4 V2A 160/100	204,81	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 V2A 160/ 75	141,92	40
40	TL4 V2A 160/ 75	158,96	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG

ušlechtilá ocel V2A, žlab uzavřený, B = 75 mm

H (mm)	L = 2,00 m Č. výr.	€ / ks	KV (ks)
20	TLG2 V2A 75/200	238,24	60
40	TLG4 V2A 75/200	283,66	60
	L = 1,50 m		
20	TLG2 V2A 75/150	183,97	60
40	TLG4 V2A 75/150	218,08	60
	L = 1,00 m		
20	TLG2 V2A 75/100	129,73	60
40	TLG4 V2A 75/100	152,47	60
	L = 0,75 m		
20	TLG2 V2A 75/ 75	102,60	60
40	TLG4 V2A 75/ 75	119,64	60

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG

ušlechtilá ocel V2A, žlab uzavřený, B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Č. výr.	€ / ks	KV (ks)
20	TLG2 V2A 110/200	280,56	40
40	TLG4 V2A 110/200	325,98	40
	L = 1,50 m		
20	TLG2 V2A 110/150	215,77	40
40	TLG4 V2A 110/150	249,83	40
	L = 1,00 m		
20	TLG2 V2A 110/100	150,92	40
40	TLG4 V2A 110/100	173,64	40
	L = 0,75 m		
20	TLG2 V2A 110/ 75	118,51	40
40	TLG4 V2A 110/ 75	135,53	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG

ušlechtilá ocel V2A, žlab uzavřený, B = 160 mm


H (mm)	L = 2,00 m Č. výr.	€ / ks	KV (ks)
20	TLG2 V2A 160/200	343,00	40
40	TLG4 V2A 160/200	388,43	40
	L = 1,50 m		
20	TLG2 V2A 160/150	262,58	40
40	TLG4 V2A 160/150	296,61	40
	L = 1,00 m		
20	TLG2 V2A 160/100	182,13	40
40	TLG4 V2A 160/100	204,81	40
	L = 0,75 m		
20	TLG2 V2A 160/ 75	141,92	40
40	TLG4 V2A 160/ 75	158,96	40



Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V

zesílení pro TL a TLG, ušlechtilá ocel V2A

H (mm)	L = 2,00 m č. výr.	€ / ks	KV (ks)
20	TL2 V / 200	108,97	60
40	TL4 V / 200	135,81	60
	L = 1,50 m		
20	TL2 V / 150	81,73	60
40	TL4 V / 150	101,84	60



Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V

zesílení pro TL a TLG, ušlechtilá ocel V2A

H (mm)	L = 1,00 m č. výr.	€ / ks	KV (ks)
20	TL2 V / 100	54,45	60
40	TL4 V / 100	67,94	60
	L = 0,75 m		
20	TL2 V / 75	40,83	60
40	TL4 V / 75	50,91	60

Upozornění:

Ke každému drenážnímu žlabu Schlüter-TROBA-LINE-TL jsou přibaleny dvě koncovky / spojky.

Při větším zatížení způsobeném např. chodci nebo vozíčkáři je vhodné u šířek 110 a 160 mm použít zesílení Schlüter-TROBA-LINE-TL/V (objednává se zvlášť).


Drenážní žlab

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR



Schlüter-TROBA-LINE-TLR je drenážní žlab se spodním dílem z ušlechtilé oceli a s horním drenážním roštem z pozinkované oceli. Může být u nízkých připojovacích výšek izolace osazen u dveřních rámců na balkonech a terasách, aby se zabránilo hromadění vody. Dále ho lze používat také jako plošný drenážní žlab pro vyšší zatížení.

(Technický list výrobku 7.4)

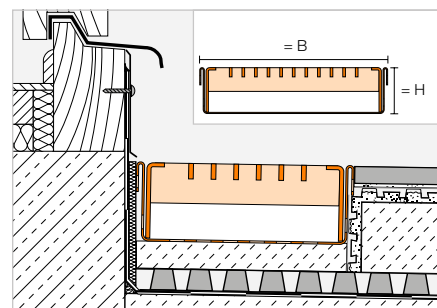

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

žlab děrovaný, pozinkovaná mřížka, B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m č. výr.	€ / ks	KV (ks)
20	TL2 R 110/200	292,19	40
40	TL4 R 110/200	418,28	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 R 110/150	242,76	40
40	TL4 R 110/150	355,86	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 R 110/100	156,69	40
40	TL4 R 110/100	219,77	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 R 110/ 75	132,00	40
40	TL4 R 110/ 75	188,59	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

žlab děrovaný, pozinkovaná mřížka, B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m č. výr.	€ / ks	KV (ks)
20	TL2 R 160/200	354,56	40
40	TL4 R 160/200	476,75	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 R 160/150	294,99	40
40	TL4 R 160/150	405,17	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 R 160/100	187,91	40
40	TL4 R 160/100	249,02	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 R 160/ 75	158,11	40
40	TL4 R 160/ 75	213,18	40

Upozornění:

Ke každému drenážnímu žlabu TROBA-LINE-TLR jsou přibaleny dvě koncovky / spojky.

Mřížka TROBA-LINE-TLR-E v délkách 1,50 m a 2,00 m se skládá vždy ze 2 dílů (2 x 0,75 m nebo 2 x 1,00 m).

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR

žlab uzavřený, pozinkovaná mřížka, B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m č. výr.	€ / ks	KV (ks)
40	TLG4 R 110/200	418,28	40
	L = 1,50 m		
40	TLG4 R 110/150	289,84	40
	L = 1,00 m		
40	TLG4 R 110/100	219,77	40
	L = 0,75 m		
40	TLG4 R 110/ 75	155,51	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR

žlab uzavřený, pozinkovaná mřížka, B = 160 mm


H (mm)	L = 2,00 m č. výr.	€ / ks	KV (ks)
40	TLG4 R 160/200	476,75	40
	L = 1,50 m		
40	TLG4 R 160/150	405,17	40
	L = 1,00 m		
40	TLG4 R 160/100	249,02	40
	L = 0,75 m		
40	TLG4 R 160/ 75	213,18	40

Drenážní žlab

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E



Schlüter-TROBA-LINE-TLR-E je drenážní žlab s horním drenážním roštem z leštěné ušlechtilé oceli. Může být u nízkých napojovacích výšek izolace osazen u dveřních rámců na balkonech a terasách, aby se zabránilo hromadění vody. Dále ho lze používat také jako plošný drenážní žlab pro vyšší zatížení. (Technický list výrobku 7.4)

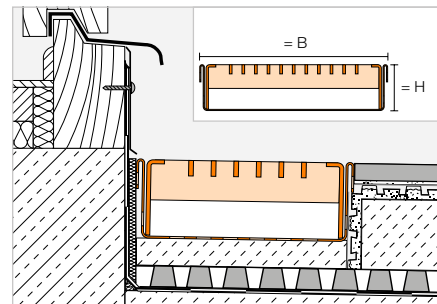

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

žlab děrovaný, mřížka z ušlechtilé oceli V2A,
B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Č. výr.	€ / ks	KV (ks)
20	TL2 R EP 110/200	482,45	40
40	TL4 R EP 110/200	623,64	40
L = 1,50 m			
20	TL2 R EP 110/150	415,10	40
40	TL4 R EP 110/150	539,66	40
L = 1,00 m			
20	TL2 R EP 110/100	251,77	40
40	TL4 R EP 110/100	322,38	40
L = 0,75 m			
20	TL2 R EP 110/ 75	218,12	40
40	TL4 R EP 110/ 75	280,39	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

žlab děrovaný, mřížka z ušlechtilé oceli V2A,
B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Č. výr.	€ / ks	KV (ks)
20	TL2 R EP 160/200	632,02	40
40	TL4 R EP 160/200	772,79	40
L = 1,50 m			
20	TL2 R EP 160/150	549,49	40
40	TL4 R EP 160/150	667,47	40
L = 1,00 m			
20	TL2 R EP 160/100	326,56	40
40	TL4 R EP 160/100	396,90	40
L = 0,75 m			
20	TL2 R EP 160/ 75	285,28	40
40	TL4 R EP 160/ 75	344,27	40

Upozornění:

Ke každému drenážnímu žlabu TROBA-LINE-TLR-E jsou přibaleny dvě koncovky / spojky.

Mřížka TROBA-LINE-TLR v délkách 1,50 m a 2,00 m se skládá vždy ze 2 dílů (2 x 0,75 m nebo 2 x 1,00 m).

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR-E

žlab uzavřený, mřížka z ušlechtilé oceli V2A,
B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Č. výr.	€ / ks	KV (ks)
40	TLG4 R EP 110/200	623,64	40
L = 1,50 m			
40	TLG4 R EP 110/150	539,66	40
L = 1,00 m			
40	TLG4 R EP 110/100	322,38	40
L = 0,75 m			
40	TLG4 R EP 110/ 75	280,39	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR-E


žlab uzavřený, mřížka z ušlechtilé oceli V2A,
B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Č. výr.	€ / ks	KV (ks)
40	TLG4 R EP 160/200	772,79	40
L = 1,50 m			
40	TLG4 R EP 160/150	667,47	40
L = 1,00 m			
40	TLG4 R EP 160/100	396,90	40
L = 0,75 m			
40	TLG4 R EP 160/ 75	344,27	40




Lišta pro zachycení šterku

Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

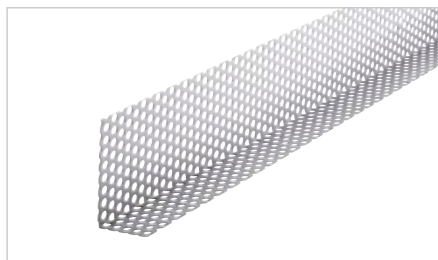

Schlüter-TROBA-LINE-TLK-E je lišta z ušlechtilé oceli pro zachycení šterku, sloužící k ukončení podlahové krytiny příp. roznašení vrstvy. (Technický list výrobku 7.4)

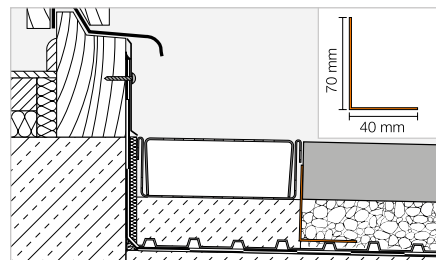

Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

ušlechtilá ocel V2A


L (cm)	Č. výr.	€ / ks	KV (ks)
75	TLKE 4070 / 75	43,01	40
100	TLKE 4070 / 100	48,06	40

Výškové nastavení

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H



Schlüter-TROBA-LINE-TL/H je výškově stavitelný díl, který umožňuje variabilní nastavení děrovaných drenážních žlabů Schlüter-TROBA-LINE-TL a Schlüter-TROBA-LINE-TLR do výšky 40 mm. (Technický list výrobku 7.4)

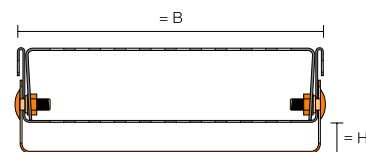

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

výškové nastavení, B = 75 mm

H (mm)	L = 135 mm Č. výr.	€ / sada	KV (sada)
0–20	TL2 H 75*	25,23	40
20–40	TL4 H 75**	26,98	40

variabilní výšky * 0–20 mm / ** 20–40 mm

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

výškové nastavení, B = 110 mm

H (mm)	L = 135 mm Č. výr.	€ / sada	KV (sada)
0–20	TL2 H 110*	26,90	40
20–40	TL4 H 110**	28,67	40

sada se 4 šrouby

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

výškové nastavení, B = 160 mm


H (mm)	L = 135 mm Č. výr.	€ / sada	KV (sada)
0–20	TL2 H 160*	29,37	40
20–40	TL4 H 160**	31,13	40

Chrlič

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E



Schlüter-KERDI-DRAIN-SP-E je chrlič z ušlechtilé oceli pro odvodnění balkonů a teras ukončených parapetní zdí. Manžeta Schlüter-KERDI pro vodotěsné napojení se lepí na velkou lepicí přírubu chrliče, čímž se zajišťuje jednoduché a spolehlivé připojení kontaktních izolací. (Technický list výrobku 8.5)

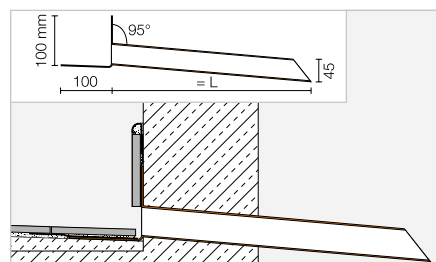


Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

ušlechtilá ocel V2A

L (cm)	Č. výr.	€ / sada	P (sada)
25	KD SPE 45/25	124,79	10
40	KD SPE 45/40	132,59	10

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Bodové odvodnění v exteriéru

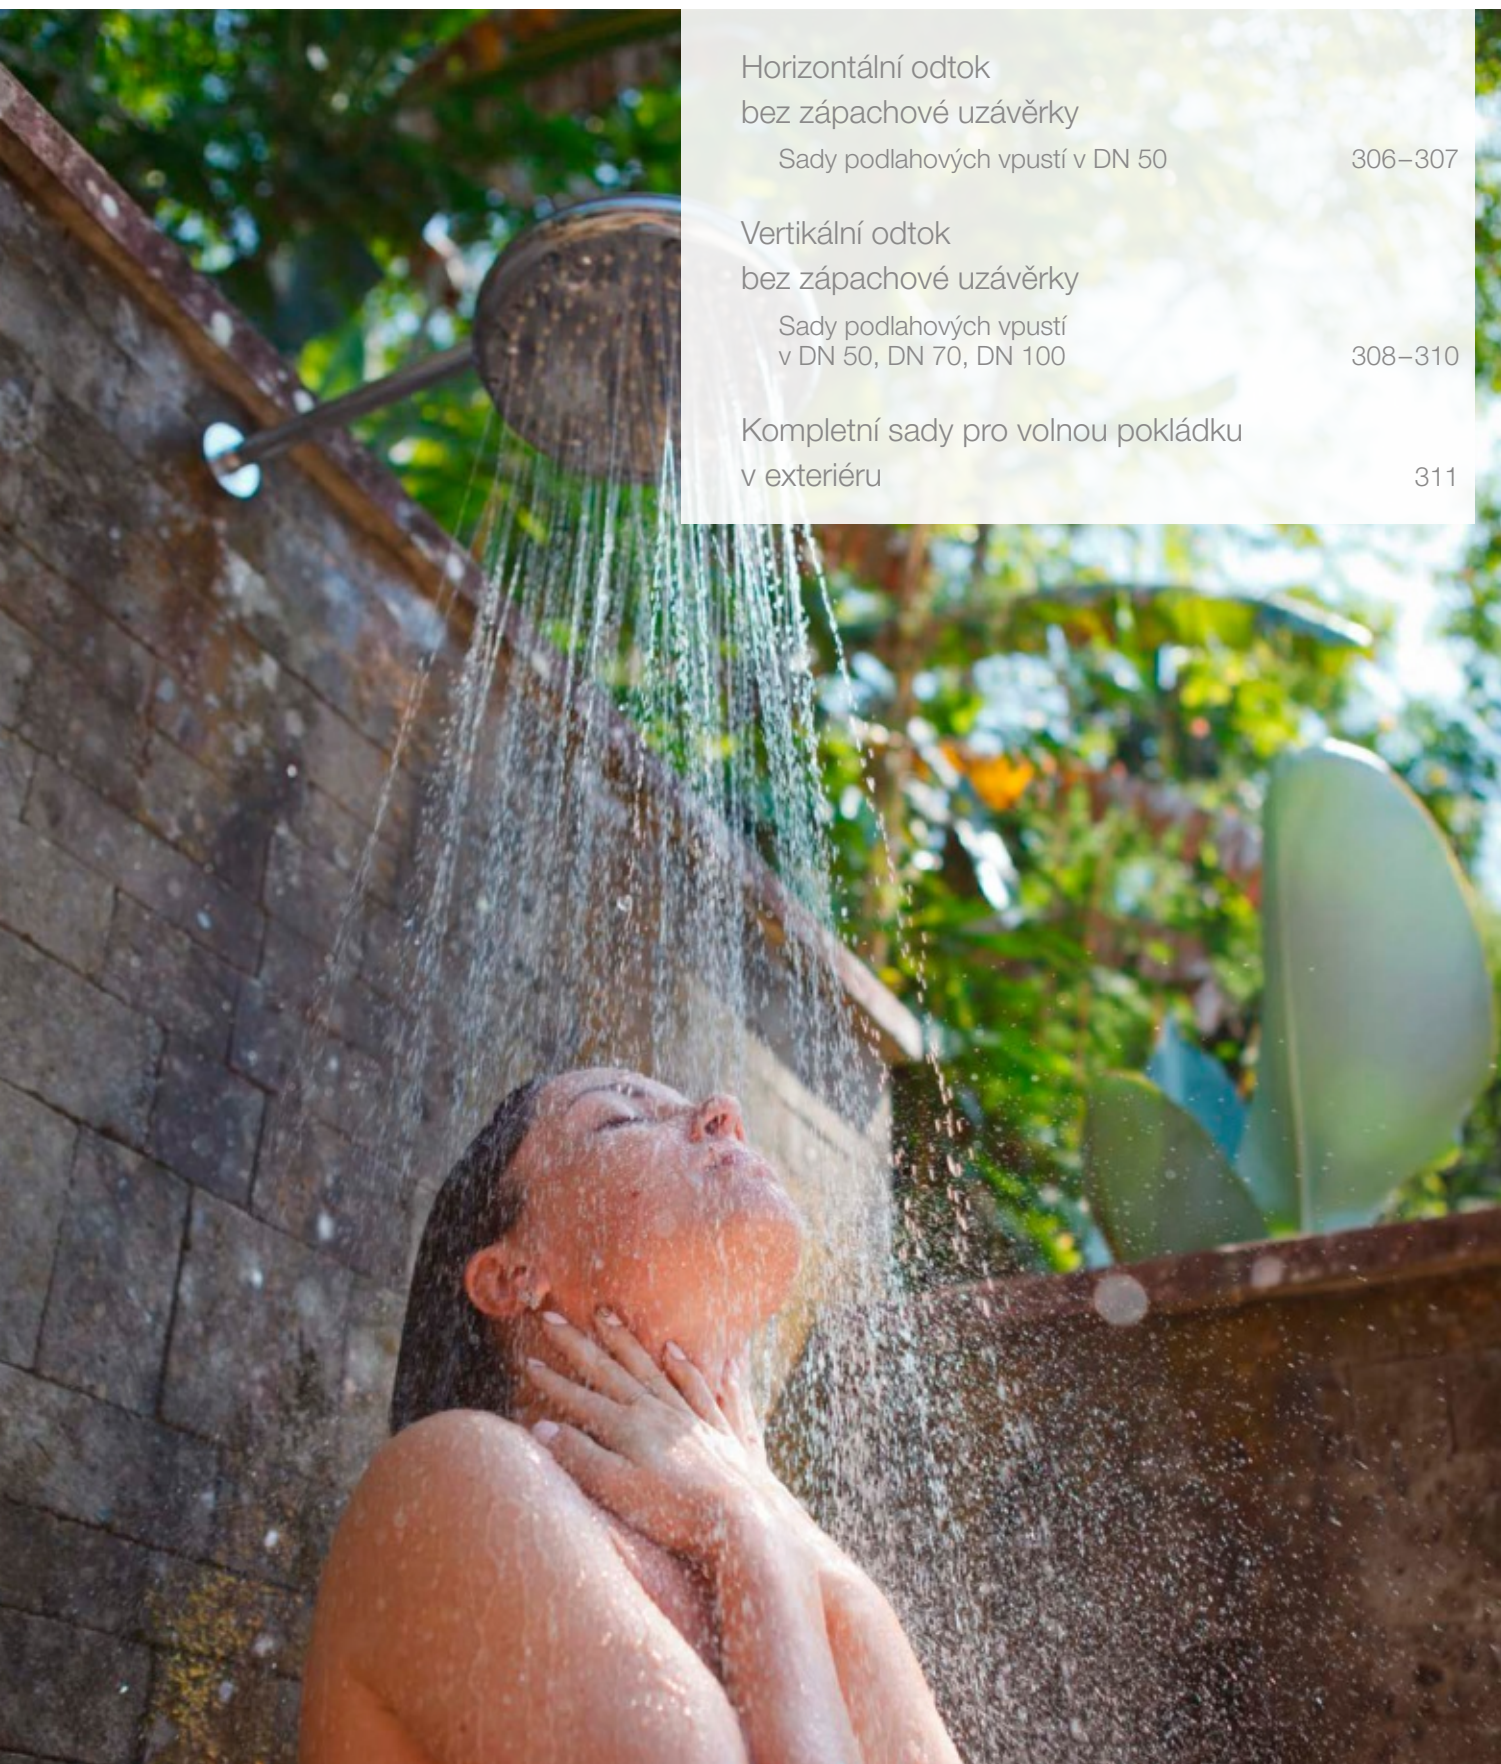

Horizontální odtok
bez zápachové uzávěrky

Sady podlahových vpustí v DN 50

306–307

Vertikální odtok
bez zápachové uzávěrky

Sady podlahových vpustí
v DN 50, DN 70, DN 100

308–310

Kompletní sady pro volnou pokládku
v exteriéru

311



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Horizontální odtok bez zápachové uzávěrky


Bodové odvodnění v exteriéru



1
2

Mřížka/rám – sada

- 1 Mřížka z ušlechtilé oceli s podnoží
- 2 Kroužek pro nastavení výšky

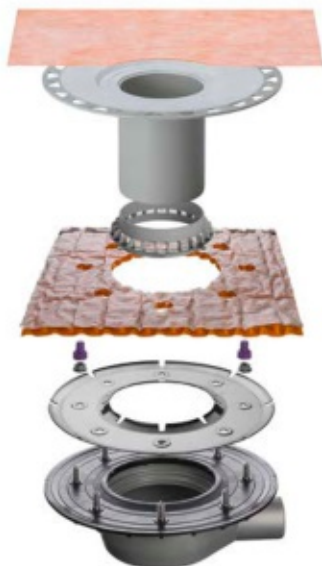

3
4
5
6
7
8

Podlahová vpust' – sada

- 3 Schlüter-KERDI manžeta
- 4 Nástavec pro tenkovrstvé lepení
- 5 Vtokový díl
- 6 Schlüter-TROBA-PLUS 8 drenážní manžeta
- 7 Přírubový kroužek z ušlechtilé oceli
- 8 Odtokové těleso s izolačním připojením

Upozornění:

Sadu podlahová vpust' a sadu mřížka/rám je nutno objednat samostatně.

Zvláštnosti mřížek



Mřížky pro všechny podlahové vpusti mají prodloužení rámu (kromě KD R10 ED4) a nastavení výšky. Tyto mřížky jsou bez zápachové uzávěrky. Všechny mřížky jsou včetně sítka pro zachycování nečistot kromě KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB a KD R15 ED1 SR.



Mřížky-design



Design 1
CLASSIC



Design 1
CLASSIC
ROUND



Design 2
TRAPEZOID



Design 3
SQUARE



Design 4
TILE

DN 50

Podlahová vpust' – sada



Č. výr.

KD BH 50 B

€/ ks

117,90




Mřížka/rám – sada

	L x B (cm)	Č. výr.	€/ ks
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby	10 x 10	KD R10 ED1 S	66,36
Design 1, ušlechtilá ocel V4A se šrouby	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	82,94
Design 1, ušlechtilá ocel	10 x 10	KD R10 ED1	66,36
Design 1, ušlechtilá ocel bronzová broušená v oleji se šrouby	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	94,24
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby	15 x 15	KD R15 ED1 S	90,48
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby (okrouhlý)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	90,48
Design 2, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD R10 ED2	120,66
Design 3, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD R10 ED3	120,66
Design 4, ušlechtilá ocel	10 x 10	KD R10 ED4	66,36

DN 50

Podlahová vpust' – sada



Č. výr.

KD BH 50 MSBB

€/ ks

230,20



Mřížka/rám – sada

	L x B (cm)	Č. výr.	€/ ks
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby	10 x 10	KD R10 ED1 S	66,36
Design 1, ušlechtilá ocel V4A se šrouby	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	82,94
Design 1, ušlechtilá ocel	10 x 10	KD R10 ED1	66,36
Design 1, ušlechtilá ocel bronzová broušená v oleji se šrouby	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	94,24
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby	15 x 15	KD R15 ED1 S	90,48
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby (okrouhlý)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	90,48
Design 2, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD R10 ED2	120,66
Design 3, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD R10 ED3	120,66
Design 4, ušlechtilá ocel	10 x 10	KD R10 ED4	66,36

Upozornění: S izolačním napojením pro bitumenové a plastové pásy.


P = 10 ks



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Vertikální odtok bez zápachové uzávěrky

Bodové odvodnění v exteriéru

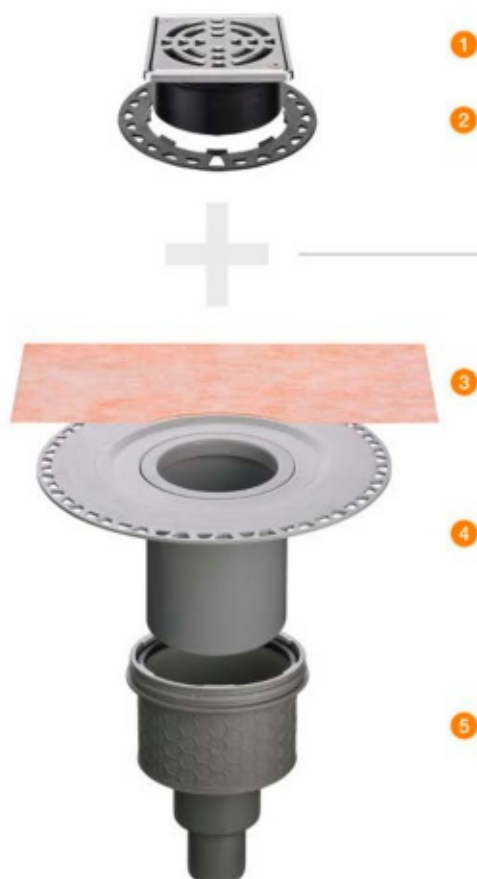

Mřížka/rám – sada

- ❶ Mřížka z ušlechtilé oceli s podnoží
- ❷ Kroužek pro nastavení výšky

Podlahová vpust' – sada

- ❸ Schlüter-KERDI manžeta
- ❹ Nástavec pro tenkovrstvé lepení
- ❺ Odtokové těleso bez zápachové uzávěrky

Upozornění:

Sadu podlahová vpust' a sadu mřížka/rám je nutno objednat samostatně.

Zvláštnosti mřížek



Mřížky pro všechny podlahové vpusti mají prodloužení rámu (kromě KD R10 ED4) a nastavení výšky. Tyto mřížky jsou bez zápachové uzávěrky. Všechny mřížky jsou včetně sítka pro zachycování nečistot kromě KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB a KD R15 ED1 SR.



Mřížky-design



Design 1
CLASSIC



Design 1
CLASSIC
ROUND



Design 2
TRAPEZOID




Design 3
SQUARE



Design 4
TILE

DN 50

Podlahová vpust' – sada



Č. výr.

€/ ks

KD BV 50

63,32



Mřížka/rám – sada

	L x B (cm)	Č. výr.	€/ ks
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby	10 x 10	KD R10 ED1 S	66,36
Design 1, ušlechtilá ocel V4A se šrouby	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	82,94
Design 1, ušlechtilá ocel	10 x 10	KD R10 ED1	66,36
Design 1, ušlechtilá ocel bronzová broušená v oleji se šrouby	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	94,24
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby	15 x 15	KD R15 ED1 S	90,48
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby (okrouhlý)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	90,48
Design 2, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD R10 ED2	120,66
Design 3, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD R10 ED3	120,66
Design 4, ušlechtilá ocel	10 x 10	KD R10 ED4	66,36

DN 70

Podlahová vpust' – sada



Č. výr.

€/ ks

KD BV 70

63,32




Mřížka/rám – sada

	L x B (cm)	Č. výr.	€/ ks
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby	10 x 10	KD R10 ED1 S	66,36
Design 1, ušlechtilá ocel V4A se šrouby	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	82,94
Design 1, ušlechtilá ocel	10 x 10	KD R10 ED1	66,36
Design 1, ušlechtilá ocel bronzová broušená v oleji se šrouby	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	94,24
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby	15 x 15	KD R15 ED1 S	90,48
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby (okrouhlý)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	90,48
Design 2, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD R10 ED2	120,66
Design 3, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD R10 ED3	120,66
Design 4, ušlechtilá ocel	10 x 10	KD R10 ED4	66,36

DN 100

Podlahová vpust' – sada



Č. výr.

€/ ks

KD BV 100

63,32



Mřížka/rám – sada

	L x B (cm)	Č. výr.	€/ ks
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby	10 x 10	KD R10 ED1 S	66,36
Design 1, ušlechtilá ocel V4A se šrouby	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	82,94
Design 1, ušlechtilá ocel	10 x 10	KD R10 ED1	66,36
Design 1, ušlechtilá ocel bronzová broušená v oleji se šrouby	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	94,24
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby	15 x 15	KD R15 ED1 S	90,48
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby (okrouhlý)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	90,48
Design 2, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD R10 ED2	120,66
Design 3, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD R10 ED3	120,66
Design 4, ušlechtilá ocel	10 x 10	KD R10 ED4	66,36

P = 10 ks



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Vertikální odtok bez zápachové uzávěrky

Bodové odvodnění v exteriéru

DN 50

Podlahová vpust' – sada



Č. výr.

KD BV 50 B

€/ ks

117,90



Mřížka/rám – sada

	L x B (cm)	Č. výr.	€/ ks
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby	10 x 10	KD R10 ED1 S	66,36
Design 1, ušlechtilá ocel V4A se šrouby	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	82,94
Design 1, ušlechtilá ocel	10 x 10	KD R10 ED1	66,36
Design 1, ušlechtilá ocel bronzová broušená v oleji se šrouby	10 x 10	KD R10 E0B D1 S	94,24
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby	15 x 15	KD R15 ED1 S	90,48
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby (okrouhlý)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	90,48
Design 2, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD R10 ED2	120,66
Design 3, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD R10 ED3	120,66
Design 4, ušlechtilá ocel	10 x 10	KD R10 ED4	66,36

DN 50

Podlahová vpust' – sada



Č. výr.

KD BV 50 MSBB

€/ ks

230,20



Mřížka/rám – sada

	L x B (cm)	Č. výr.	€/ ks
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby	10 x 10	KD R10 ED1 S	66,36
Design 1, ušlechtilá ocel V4A se šrouby	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	82,94
Design 1, ušlechtilá ocel	10 x 10	KD R10 ED1	66,36
Design 1, ušlechtilá ocel bronzová broušená v oleji se šrouby	10 x 10	KD R10 E0B D1 S	94,24
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby	15 x 15	KD R15 ED1 S	90,48
Design 1, ušlechtilá ocel se šrouby (okrouhlý)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	90,48
Design 2, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD R10 ED2	120,66
Design 3, ušlechtilá ocel kartáčovaná	10 x 10	KD R10 ED3	120,66
Design 4, ušlechtilá ocel	10 x 10	KD R10 ED4	66,36

P = 10 ks

Upozornění: S izolačním napojením pro bitumenové a plastové pásy.

Mřížky-design



Design 1
CLASSIC



Design 1
CLASSIC
ROUND



Design 2
TRAPEZOID



Design 3
SQUARE




Design 4
TILE

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Kompletní sady pro volnou pokládku v exteriéru

Bodové odvodnění | horizontální odtok

DN 50

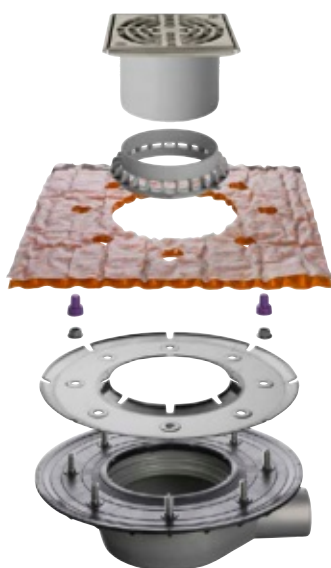

Sada obsahuje:


- Podlahová vpusť – sada
- S izolačním napojením pro bitumenové a plastové pásy
- Nástavec pro volnou pokládku
- Mřížka, design 1 (KD R15 ED1 S), ušlechtilá ocel se šrouby

Č. výr.	€ / ks
KD BH 50 ASLVB	266,73

P = 10 ks

Bodové odvodnění | vertikální odtok

DN 50

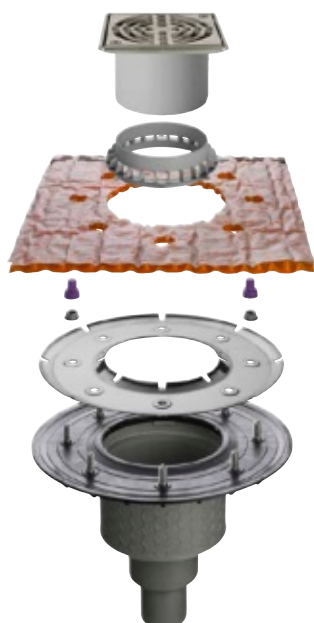

Sada obsahuje:

- Podlahová vpusť – sada
- S izolačním napojením pro bitumenové a plastové pásy
- Nástavec pro volnou pokládku
- Mřížka, design 1 (KD R15 ED1 S), ušlechtilá ocel se šrouby

Č. výr.	€ / ks
KD BV 50 ASLVB	266,73

P = 10 ks



Schlüter®-BARA

Individuální outdoor

Schlüter-Systems vám nabízí správnou konstrukci i pro každou stavební situaci na balkonech a terasách. U profilů BARA si můžete vybrat až z 5 standardních povrchových úprav. Nebo – jako speciální službu pro své zákazníky – nabídněte individuální lakování ve 190 barvách RAL Classic. A pokud byl projektant obzvlášť kreativní, nabízíme také rohy ve speciálních úhlech. Obraťte se na nás – vyrábíme pro vás výrobky na míru.



Ukončovací profil




Schlüter®-BARA-RAK



Schlüter-BARA-RAK je ukončovací balkonový profil s okapničkou z barevně lakovaného hliníku. Ukládá se na hranu hotového, vyspádaného podkladu a slouží jako ukončení hrany a okapnička.

(Technický list výrobku 5.5)

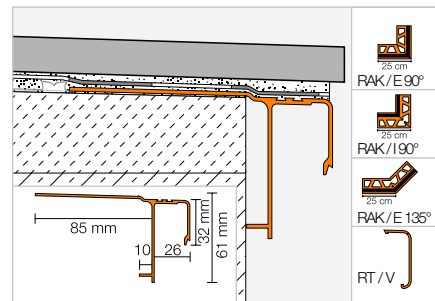

Schlüter®-BARA-RAK

hliník barevně lakovaný

L = 2,50 m č. výr.	€/ m	KV (ks)
RAK 50 ...*	38,37	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Je možné individuální lakování ve 190 barvách RAL-Classic.
Více informací od strany 16.

Roh | koncovka | spojka

Schlüter®-BARA-RAK/E 90°

vnější roh 90°

č. výr.	€/ ks	P (ks)
E90 / RAK 50 ...*	52,09	10

Schlüter®-BARA-RAK/E 135°

vnější roh 135°

č. výr.	€/ ks	P (ks)
E135 / RAK 50 ...*	57,32	10

Schlüter®-BARA-RAK/I 90°

vnitřní kout 90°

č. výr.	€/ ks	P (ks)
I90 / RAK 50 ...*	52,09	10

Schlüter®-BARA-RT/EK

koncovka

č. výr.	€/ ks	P (ks)
E / RT 30 ...*	3,25	50

Schlüter®-BARA-RTK/V

spojka

č. výr.	€/ ks	P (ks)
V / RT 30 ...*	3,34	50

č. výr. doplnit o barvu (např. V / RT 30 SB)



* Barvy: AG - BW - GM - PG - SB

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.

Upozornění:

Schlüter-BARA-RAK není určen pro montáž žlabového systému Schlüter-BARIN. Po vyvrtání otvorů Ø 7 mm je jeho montáž možná.

Ize objednat přizpůsobitelné rohy
Více informací na straně 341.




Ukončovací profil

Schlüter®-BARA-RAKEG



Schlüter-BARA-RAKEG je ukončovací profil s okapničkou vhodný pro pokládku na hotový spádový potěr. Je vhodný pro konstrukční skladby s kontaktní separací Schlüter-DITRA. Pomocí uzavřené hrany se dosáhne čistého ukončení dlažby.
(Technický list výrobku 5.22)

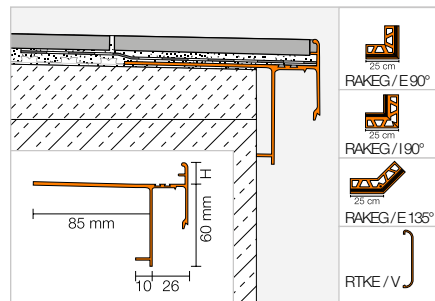

Schlüter®-BARA-RAKEG

hliník barevně lakovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
4	RAKEG 4 ...*	41,83	40
10	RAKEG 10 ...*	42,50	40
15	RAKEG 15 ...*	45,74	40
18	RAKEG 18 ...*	46,00	40
21	RAKEG 21 ...*	46,57	40



Roh | spojka

Schlüter®-BARA-RAKEG/E 90°

vnější roh 90°

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
4	E90 / RAKEG 4 ...*	58,39	10
10	E90 / RAKEG 10 ...*	58,39	10
15	E90 / RAKEG 15 ...*	58,39	10
18	E90 / RAKEG 18 ...*	58,39	10
21	E90 / RAKEG 21 ...*	58,39	10

Schlüter®-BARA-RAKEG/E 135°

vnější roh 135°

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
4	E135 / RAKEG 4 ...*	58,39	10
10	E135 / RAKEG 10 ...*	58,39	10
15	E135 / RAKEG 15 ...*	58,39	10
18	E135 / RAKEG 18 ...*	58,39	10
21	E135 / RAKEG 21 ...*	58,39	10

Schlüter®-BARA-RAKEG/I 90°

vnitřní kout 90°

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
4	I90 / RAKEG 4 ...*	58,39	10
10	I90 / RAKEG 10 ...*	58,39	10
15	I90 / RAKEG 15 ...*	58,39	10
18	I90 / RAKEG 18 ...*	58,39	10
21	I90 / RAKEG 21 ...*	58,39	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

spojka

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
4	V / RTKE 4 ...*	3,64	50
10	V / RTKE 10 ...*	3,64	50
15	V / RTKE 15 ...*	3,64	50
18	V / RTKE 18 ...*	3,64	50
21	V / RTKE 21 ...*	3,64	50



Č. výr. doplnit o barvu (např. V / RTKE 4 GM)




* Barvy: AG - BW - GM - PG - SB

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.




Ukončovací profil

Schlüter®-BARA-RAKE

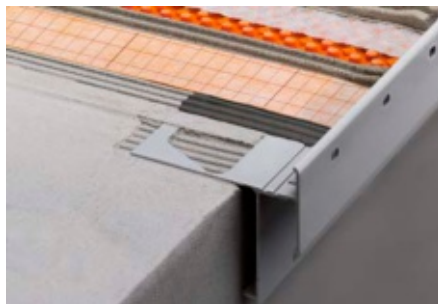

Schlüter-BARA-RAKE je ukončovací profil s okapničkou vhodný pro pokládku na hotový spádový potěr. Profil BARA-RAKE je zvláště vhodný pro konstrukční skladby s kontaktní drenáží Schlüter-DITRA-DRAIN. Pomocí děrované hrany se dosáhne čistého ukončení dlažby.

(Technický list výrobku 5.22)

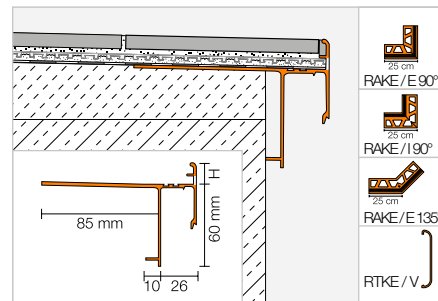

Schlüter®-BARA-RAKE

hliník barevně lakovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/ m	KV (ks)
10	RAKE 10 ...*	53,43	40
15	RAKE 15 ...*	56,62	40
18	RAKE 18 ...*	56,87	40
21	RAKE 21 ...*	57,46	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Je možné individuální lakování ve
190 barvách RAL-Classic.
Více informací od strany 16.

Roh | spojka

Schlüter®-BARA-RAKE/E 90°

vnější roh 90°

H (mm)	Č. výr.	€/ ks	P (ks)
10	E90 / RAKE 10 ...*	64,85	10
15	E90 / RAKE 15 ...*	64,85	10
18	E90 / RAKE 18 ...*	64,85	10
21	E90 / RAKE 21 ...*	64,85	10

Schlüter®-BARA-RAKE/E 135°

vnější roh 135°

H (mm)	Č. výr.	€/ ks	P (ks)
10	E135 / RAKE 10 ...*	64,85	10
15	E135 / RAKE 15 ...*	64,85	10
18	E135 / RAKE 18 ...*	64,85	10
21	E135 / RAKE 21 ...*	64,85	10

Schlüter®-BARA-RAKE/I 90°

vnitřní kout 90°

H (mm)	Č. výr.	€/ ks	P (ks)
10	I90 / RAKE 10 ...*	64,85	10
15	I90 / RAKE 15 ...*	64,85	10
18	I90 / RAKE 18 ...*	64,85	10
21	I90 / RAKE 21 ...*	64,85	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

spojka

H (mm)	Č. výr.	€/ ks	P (ks)
10	V / RTKE 10 ...*	3,64	50
15	V / RTKE 15 ...*	3,64	50
18	V / RTKE 18 ...*	3,64	50
21	V / RTKE 21 ...*	3,64	50

Ize objednat přizpůsobitelné rohy
Více informací na straně 341.

Č. výr. doplnit o barvu (např. V / RTKE 10 PG)

GM PG

* Barvy: GM - PG

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.




Ukončovací profil

Schlüter®-BARA-RKB



Schlüter-BARA-RKB je ukončovací profil ve tvaru T pro stěrky. Přední rameno má před-sazenou okapničku.
(Technický list výroby 5.18)

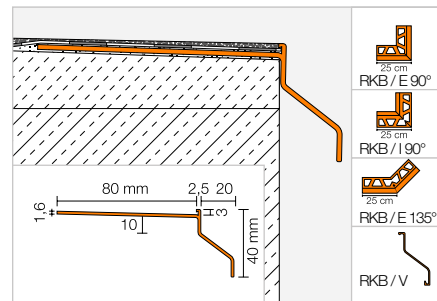

Schlüter®-BARA-RKB

hliník barevně lakovaný

L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
RKB 3 ...*	30,49	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Je možné individuální lakování ve 190 barvách RAL-Classic.
Více informací od strany 16.

Roh | spojka

Schlüter®-BARA-RKB/E 90°

vnější roh 90°

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
E90 / RKB 3 ...*	40,83	10

Schlüter®-BARA-RKB/E 135°

vnější roh 135°

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
E135 / RKB 3 ...*	42,57	10

Schlüter®-BARA-RKB/I 90°

vnitřní kout 90°

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
I90 / RKB 3 ...*	40,83	10

Schlüter®-BARA-RKB/V

spojka

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
V / RKB 3 ...*	3,80	50

Ize objednat přizpůsobitelné rohy
Více informací na straně 341.

Č. výr. doplnit o barvu (např. V / RKB 3 GM)



* Barvy: AG - BW - GM - PG - SB

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.


Ukončovací profil



Schlüter®-BARA-RKK



Schlüter-BARA-RKK je ukončovací profil ve tvaru T s krátkou okapničkou pro pokládku na hotový vyspádovaný potěr. Je vhodný pro konstrukční skladbu s kontaktní izolací Schlüter-DITRA. Pomocí uzavřené hrany se dosáhne čistého ukončení dlažby.
(Technický list výrobku 5.24)

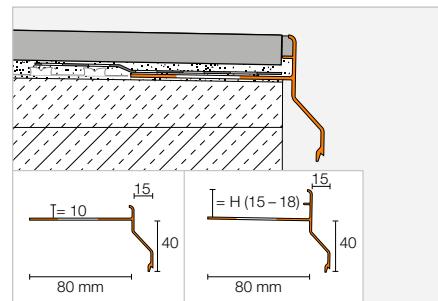

Schlüter®-BARA-RKK

hliník barevně lakovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
10	RKK 10 ...*	33,11	40
15	RKK 15 ...*	34,38	40
18	RKK 18 ...*	35,39	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Je možné individuální lakování ve
190 barvách RAL-Classic.
Více informací od strany 16.

Roh | spojka

Schlüter®-BARA-RKK/E 90°

vnější roh 90°

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
10	E90 / RKK 10 ...*	49,42	10
15	E90 / RKK 15 ...*	49,42	10
18	E90 / RKK 18 ...*	49,42	10

Schlüter®-BARA-RKK/E 135°

vnější roh 135°

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
10	E135 / RKK 10 ...*	49,42	10
15	E135 / RKK 15 ...*	49,42	10
18	E135 / RKK 18 ...*	49,42	10

Schlüter®-BARA-RKK/I 90°

vnitřní kout 90°

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
10	I90 / RKK 10 ...*	49,42	10
15	I90 / RKK 15 ...*	49,42	10
18	I90 / RKK 18 ...*	49,42	10

Schlüter®-BARA-RKK/V

spojka

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
10	V / RKK 10 ...*	3,80	50
15	V / RKK 15 ...*	3,80	50
18	V / RKK 18 ...*	3,80	50

Ize objednat přizpůsobitelné rohy
Více informací na straně 341.

Č. výr. doplnit o barvu (např. V / RKK 10 SB)



* Barvy: AG - BW - GM - PG - SB

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.




Ukončovací profil

Schlüter®-BARA-RKKE



Schlüter-BARA-RKKE je ukončovací profil ve tvaru T s krátkou okapničkou pro pokládku na hotový vyspádovaný potěr. Profil BARA-RKKE je zvláště vhodný pro konstrukční skladby s kontaktní drenáží Schlüter-DITRA-DRAIN. Pomocí děrované hrany se dosáhne čistého ukončení dlažby.

(Technický list výrobku 5.24)

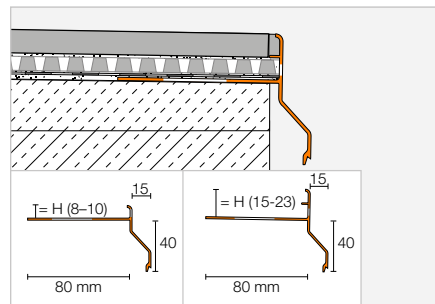

Schlüter®-BARA-RKKE

hliník barevně lakovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
8	RKKE 8 ...*	42,36	40
10	RKKE 10 ...*	43,27	40
15	RKKE 15 ...*	45,28	40
18	RKKE 18 ...*	47,09	40
21	RKKE 21 ...*	49,57	40
23	RKKE 23 ...*	51,30	40

Upozornění:

Výšky profilu 21 a 23 mm jsou vhodné také pro použití se Schlüter-DITRA-DRAIN 8.



Roh | spojka

Schlüter®-BARA-RKKE/E 90°

vnější roh 90°

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
8	E90 / RKKE 8 ...*	54,69	10
10	E90 / RKKE 10 ...*	54,69	10
15	E90 / RKKE 15 ...*	54,69	10
18	E90 / RKKE 18 ...*	54,69	10
21	E90 / RKKE 21 ...*	54,69	10
23	E90 / RKKE 23 ...*	54,69	10

Schlüter®-BARA-RKKE/E 135°

vnější roh 135°

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
8	E135 / RKKE 8 ...*	54,69	10
10	E135 / RKKE 10 ...*	54,69	10
15	E135 / RKKE 15 ...*	54,69	10
18	E135 / RKKE 18 ...*	54,69	10
21	E135 / RKKE 21 ...*	54,69	10
23	E135 / RKKE 23 ...*	54,69	10

Schlüter®-BARA-RKKE/I 90°

vnitřní kout 90°

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
8	I90 / RKKE 8 ...*	54,69	10
10	I90 / RKKE 10 ...*	54,69	10
15	I90 / RKKE 15 ...*	54,69	10
18	I90 / RKKE 18 ...*	54,69	10
21	I90 / RKKE 21 ...*	54,69	10
23	I90 / RKKE 23 ...*	54,69	10

Schlüter®-BARA-RKK/V

spojka

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
8	V / RKK 8 ...*	3,80	50
10	V / RKK 10 ...*	3,80	50
15	V / RKK 15 ...*	3,80	50
18	V / RKK 18 ...*	3,80	50
21	V / RKK 21 ...*	3,80	50
23	V / RKK 23 ...*	3,80	50



Č. výr. doplnit o barvu (např. V / RKK 8 PG)



* Barvy: GM - PG - SB

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.

Ukončovací profil




Schlüter®-BARA-RTC



Schlüter-BARA-RTC je ukončovací profil ve tvaru T z barevně lakovaného hliníku pro ochranu exponovaných hran balkonů a teras. Je ideální pro pokládku dlaždic o tloušťce 20 mm ve spojení s terčí z řady Schlüter-TROBA. Horní rameno chrání okraj dlaždice, zatímco spodní rameno kryje terč a slouží jako okapnička.

(Technický list výrobku 5.19)

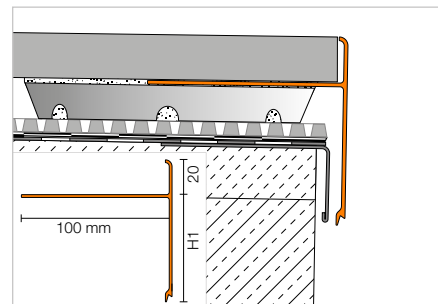

Schlüter®-BARA-RTC

hliník barevně lakovaný

H/H1 (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/ m	KV (ks)
20/20	RTC 20/20 ...*	35,36	40
20/40	RTC 20/40 ...*	37,41	40
20/50	RTC 20/50 ...*	41,51	40
20/60	RTC 20/60 ...*	43,05	40
20/80	RTC 20/80 ...*	45,10	40
20/100	RTC 20/100 ...*	49,20	40



Roh | spojka

Schlüter®-BARA-RTC/E 90°

vnější roh 90°

H/H1 (mm)	Č. výr.	€/ ks	P (ks)
20/20	E90 / RTC 20/20 ...*	52,20	10
20/40	E90 / RTC 20/40 ...*	54,29	10
20/50	E90 / RTC 20/50 ...*	55,34	10
20/60	E90 / RTC 20/60 ...*	56,37	10
20/80	E90 / RTC 20/80 ...*	58,46	10
20/100	E90 / RTC 20/100 ...*	60,55	10

Schlüter®-BARA-RTC/V

spojka

H/H1 (mm)	Č. výr.	€/ ks	P (ks)
20/20	V / RTC 20/20 ...*	7,31	50
20/40	V / RTC 20/40 ...*	7,31	50
20/50	V / RTC 20/50 ...*	7,31	50
20/60	V / RTC 20/60 ...*	7,31	50
20/80	V / RTC 20/80 ...*	7,31	50
20/100	V / RTC 20/100 ...*	7,31	50



Č. výr. doplnit o barvu (např. V / RTC 20/20 BW)




* Barvy: AG - BW - GM - PG - SB

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.




Ukončovací profil

Schlüter®-BARA-RK

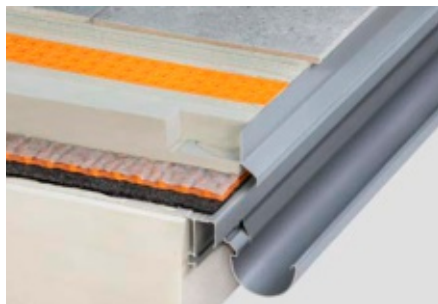

Schlüter-BARA-RK je ukončovací profil ve tvaru písmene T. Čelní strana je opatřena okapničkou, překrývající spáru plošné drenáže TROBA.

(Technický list výrobku 5.4)

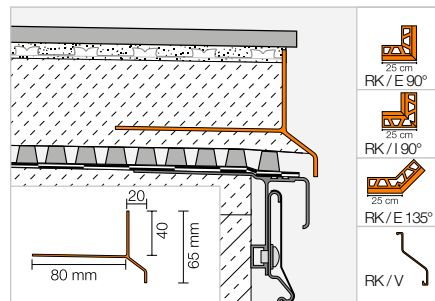

Schlüter®-BARA-RK

hliník barevně lakovaný

L = 2,50 m Č. výr.	€/ m	KV (ks)
RK 65 ...*	33,47	40

MyDesign by Schlüter-Systems

Je možné individuální lakování ve 190 barvách RAL-Classic.
Více informací od strany 16.

Roh | spojka

Schlüter®-BARA-RK/E 90°

vnější roh 90°

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
E90 / RK 65 ...*	44,02	10

Schlüter®-BARA-RK/E 135°

vnější roh 135°

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
E135 / RK 65 ...*	48,55	10

Schlüter®-BARA-RK/I 90°

vnitřní kout 90°

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
I90 / RK 65 ...*	44,02	10

Schlüter®-BARA-RK/V

spojka

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
V / RK 65 ...*	3,80	50

Ize objednat přizpůsobitelné rohy
Více informací na straně 341.

Č. výr. doplnit o barvu (např. V / RK 65 GM)



* Barvy: BW - GM - PG - SB

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.


Ukončovací profil



Schlüter®-BARA-RKL



Schlüter-BARA-RKL je úhelníkový ukončovací profil s odvodňovacími otvory z barevně lakovaného hliníku. Je vhodný pro velkoformátové dlaždice pokládané na lože ze štěrku / kamenné drti nebo na podložky.
(Technický list výrobku 5.20)

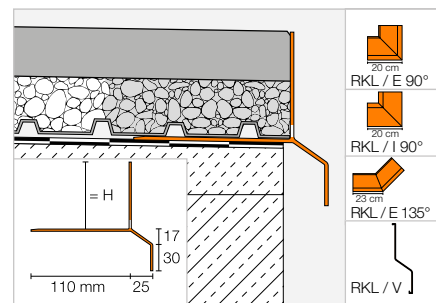

Schlüter®-BARA-RKL

hliník barevně lakovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
30	RKL 30 ...*	54,55	40
35	RKL 35 ...*	57,19	40
40	RKL 40 ...*	59,85	40
50	RKL 50 ...*	61,42	40
75	RKL 75 ...*	64,56	40

Upozornění:

Schlüter-BARA-RKL 35 a 40 jsou zvláště vhodné pro desky z kamene tloušťky 2 cm.



Roh | spojka

Schlüter®-BARA-RKL/E 90°

vnější roh 90°

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
30	E90 / RKL 30 ...*	87,64	10
35	E90 / RKL 35 ...*	87,64	10
40	E90 / RKL 40 ...*	87,64	10
50	E90 / RKL 50 ...*	87,64	10
75	E90 / RKL 75 ...*	87,64	10

Schlüter®-BARA-RKL/E 135°

vnější roh 135°

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
30	E135 / RKL 30 ...*	87,64	10
35	E135 / RKL 35 ...*	87,64	10
40	E135 / RKL 40 ...*	87,64	10
50	E135 / RKL 50 ...*	87,64	10
75	E135 / RKL 75 ...*	87,64	10

Schlüter®-BARA-RKL/I 90°

vnitřní kout 90°

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
30	I90 / RKL 30 ...*	87,64	10
35	I90 / RKL 35 ...*	87,64	10
40	I90 / RKL 40 ...*	87,64	10
50	I90 / RKL 50 ...*	87,64	10
75	I90 / RKL 75 ...*	87,64	10

Schlüter®-BARA-RKL/V

spojka

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
30	V / RKL 30 ...*	7,29	50
35	V / RKL 35 ...*	7,29	50
40	V / RKL 40 ...*	7,29	50
50	V / RKL 50 ...*	7,29	50
75	V / RKL 75 ...*	7,29	50



Č. výr. doplnit o barvu (např. V / RKL 30 GM)



* Barvy: AG - BW - GM - PG - SB

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.




Ukončovací profil

Schlüter®-BARA-RW



Schlüter-BARA-RW je úhelníkový ukončovací profil z ušlechtilé oceli nebo z barevně lakovaného hliníku pro volné hrany balkonů a teras. (Technický list výrobku 5.3)

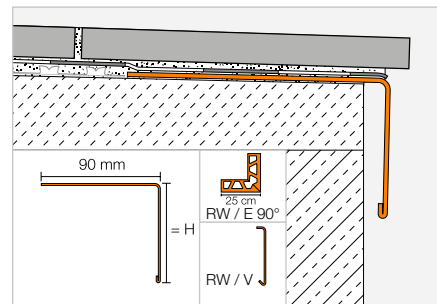

Schlüter®-BARA-RW



hliník barevně lakovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
15	RW 15 ...*	20,93	40
25	RW 25 ...*	22,17	40
30	RW 30 ...*	22,73	40
40	RW 40 ...*	24,48	40
55	RW 55 ...*	26,67	40
75	RW 75 ...*	29,70	40
95	RW 95 ...*	32,74	40
120	RW 120 ...*	41,01	40
150	RW 150 ...*	45,60	40

Schlüter®-BARA-RW-E



ušlechtilá ocel V2A

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
15	RW 15 E	33,97	40
25	RW 25 E	35,30	40
30	RW 30 E	37,20	40
40	RW 40 E	39,22	40
55	RW 55 E	43,11	40
75	RW 75 E	48,43	40
95	RW 95 E	53,62	40
120	RW 120 E	60,21	40
150	RW 150 E	68,10	40

Roh | spojka

Schlüter®-BARA-RW/E 90°

vnější roh 90° hliník barevně lakovaný

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
15	E90 / RW 15 ...*	29,48	10
25	E90 / RW 25 ...*	30,18	10
30	E90 / RW 30 ...*	30,85	10
40	E90 / RW 40 ...*	31,54	10
55	E90 / RW 55 ...*	32,99	10
75	E90 / RW 75 ...*	34,73	10
95	E90 / RW 95 ...*	36,52	10
120	E90 / RW 120 ...*	50,04	10
150	E90 / RW 150 ...*	52,73	10

Schlüter®-BARA-RW-E/E 90°

vnější roh 90° ušlechtilá ocel V2A

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
15	E90 / RW 15 E	42,17	10
25	E90 / RW 25 E	43,08	10
30	E90 / RW 30 E	44,37	10
40	E90 / RW 40 E	45,76	10
55	E90 / RW 55 E	48,45	10
75	E90 / RW 75 E	52,06	10
95	E90 / RW 95 E	65,05	10
120	E90 / RW 120 E	69,44	10
150	E90 / RW 150 E	74,81	10

Schlüter®-BARA-RW/V

spojka hliník barevně lakovaný

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
15	V / RW 15 ...*	6,51	50
25	V / RW 25 ...*	6,51	50
30	V / RW 30 ...*	6,51	50
40	V / RW 40 ...*	6,51	50
55	V / RW 55 ...*	6,51	50
75	V / RW 75 ...*	7,76	50
95	V / RW 95 ...*	7,76	50
120	V / RW 120 ...*	7,76	50
150	V / RW 150 ...*	7,76	50

Schlüter®-BARA-RW-E/V

spojka ušlechtilá ocel V2A

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
15	V / RW 15 E	7,77	50
25	V / RW 25 E	7,77	50
30	V / RW 30 E	7,77	50
40	V / RW 40 E	7,77	50
55	V / RW 55 E	7,77	50
75	V / RW 75 E	9,29	50
95	V / RW 95 E	9,29	50
120	V / RW 120 E	9,29	50
150	V / RW 150 E	9,29	50

Č. výr. doplnit o barvu (např. V / RW 15 PG)




* Barvy: AG - BW - GM - PG - SB

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.


Ukončovací profil

Schlüter®-BARA-RT

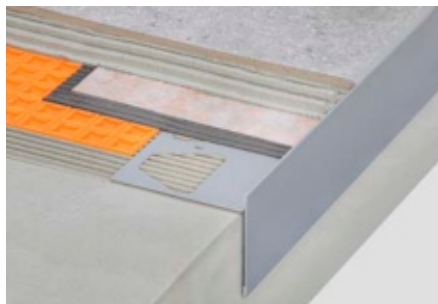

Schlüter-BARA-RT je ukončovací profil ve tvaru T z barevně lakovaného hliníku pro volné hrany balkonů a teras. Horní čelní strana (ukončovací rameno) zakrývá hranu dlaždice, spodní vytváří okapničku a eventuálně překrývá spáru plošné drenáže TROBA.

(Technický list výrobku 5.19)

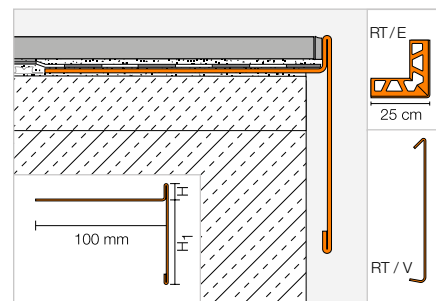

Schlüter®-BARA-RT



hliník barevně lakovaný

H/H1 (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/ m	KV (ks)
9/60	RT 9/60 ...*	40,34	40
12/16	RT 12/16 ...*	35,30	40
12/65	RT 12/65 ...*	40,34	40
20/50	RT 20/50 ...*	40,34	40
25/40	RT 25/40 ...*	40,34	40
30/35	RT 30/35 ...*	41,09	40

Roh | spojka

Schlüter®-BARA-RT/E 90°

vnější roh 90°

H/H1 (mm)	Č. výr.	€/ ks	P (ks)
9/60	E90 / RT 9/60 ...*	45,19	10
12/16	E90 / RT 12/16 ...*	41,27	10
12/65	E90 / RT 12/65 ...*	45,19	10
20/50	E90 / RT 20/50 ...*	45,19	10
25/40	E90 / RT 25/40 ...*	45,19	10
30/35	E90 / RT 30/35 ...*	45,46	10

Schlüter®-BARA-RT/V

spojka

H/H1 (mm)	Č. výr.	€/ ks	P (ks)
9/60	V / RT 9/60 ...*	7,76	50
12/16	V / RT 12/16 ...*	6,51	50
12/65	V / RT 12/65 ...*	7,76	50
20/50	V / RT 20/50 ...*	7,76	50
25/40	V / RT 25/40 ...*	7,76	50
30/35	V / RT 30/35 ...*	7,76	50

Č. výr. doplnit o barvu (např. V / RT 9/60 GM)



* Barvy: AG - BW - GM - PG - SB

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.




Ukončovací profil

Schlüter®-BARA-RWL



Schlüter-BARA-RWL je ukončovací profil s odvodňovacími otvory z barevně lakovaného hliníku pro hrany balkonů a teras. Je vhodný zejména pro ukončení dlažby na balkonech a terasách, která se volně pokládá do šterku nebo na podložky.

(Technický list výrobku 5.15)

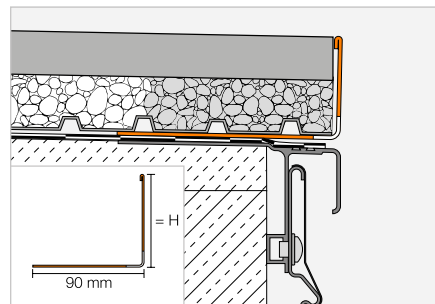

Schlüter®-BARA-RWL



hliník barevně lakovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
15	RWL 15 ...*	20,93	40
25	RWL 25 ...*	22,17	40
30	RWL 30 ...*	22,73	40
40	RWL 40 ...*	24,48	40
55	RWL 55 ...*	26,67	40
75	RWL 75 ...*	29,70	40
95	RWL 95 ...*	32,74	40
120	RWL 120 ...*	41,01	40
150	RWL 150 ...*	45,60	40

Upozornění:

Rohy a spojky jsou stejné se Schlüter-BARA-RW.

Č. výr. doplnit o barvu (např. RWL 15 PG)



* Barvy: AG - BW - GM - PG - SB

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.


Soklový nosný profil

Schlüter®-BARA-ESOT



Schlüter-BARA-ESOT je nosný soklový profil z ušlechtilé oceli. Používá se pro soklové dlaždice, když není k dispozici nosný podklad.

(Technický list výrobku 5.1)

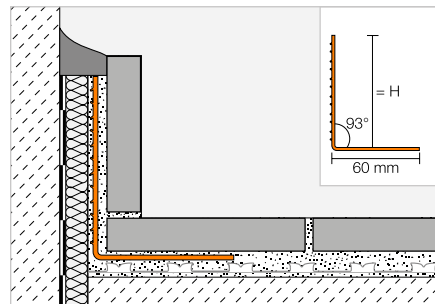

Schlüter®-BARA-ESOT

ušlechtilá ocel V2A

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
60	ESOT 60	20,34	60
110	ESOT 110	26,43	60

Schlüter®-BARA a Schlüter®-BARIN

Dokonale sladěná kombinace pro okraje balkonů


Balkonové okrajové profily Schlüter-BARA poskytují nejen čisté a odolné zakončení okrajů balkonových a terasových nástaveb, ale jsou také nezbytným základem pro drenážní systém Schlüter-BARIN. Mnoho profilů BARA je proto speciálně vybaveno nosnou konstrukcí, která umožňuje snadné a spolehlivé upevnění drenáže BARIN. Výsledkem je funkčně promyšlený komplexní systém, který je vizuálně atraktivní a technicky suverénní.






Ukončovací nosný profil

Schlüter®-BARA-RTK

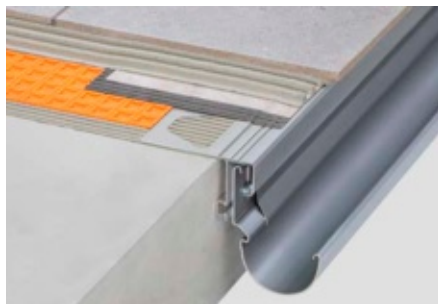

Schlüter-BARA-RTK je ukončovací profil s okapničkou vhodný pro pokládku na hotový spádový potěr. Je upraven pro uchycení žlabového systému Schlüter-BARIN. Dlaždice lze pokládat s přesahem. Alternativně lze na prohloubený přechod k okapničce osadit Schlüter-JOLLY pro ukončení hrany dlaždic. (Technický list výrobku 5.9)

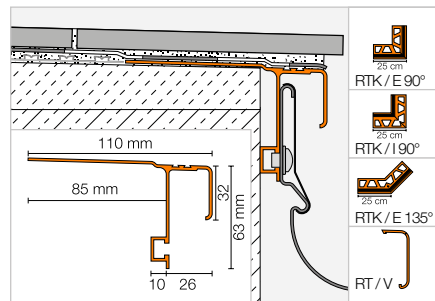

Schlüter®-BARA-RTK

hliník barevně lakovaný

L = 2,50 m Č. výr.	€/ m	KV (ks)
RTK 30 ...*	44,59	40

Roh | koncovka | spojka

Schlüter®-BARA-RTK/E 90°

vnější roh 90°

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
E90 / RTK 30 ...*	56,63	10

Schlüter®-BARA-RTK/E 135°

vnější roh 135°

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
E135 / RTK 30 ...*	62,34	10

Schlüter®-BARA-RTK/I 90°

vnitřní kout 90°

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
I90 / RTK 30 ...*	56,63	10

Schlüter®-BARA-RT/EK

koncovka

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
E / RT 30 ...*	3,25	50

Schlüter®-BARA-RTK/V

spojka

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
V / RT 30 ...*	3,34	50

Č. výr. doplnit o barvu (např. V / RT 30 SB)



* Barvy: BW - GM - PG - SB

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.


Ize objednat přizpůsobitelné rohy
Více informací na straně 341.

Ukončovací nosný profil

Schlüter®-BARA-RTKEG



Schlüter-BARA-RTKEG je ukončovací profil s okapničkou vhodný pro pokládku na hotový spádový potěr. Je upraven pro uchycení žlabového systému Schlüter-BARIN. Je vhodný pro konstrukční skladby s kontaktní separací Schlüter-DITRA. Pomocí uzavřené hrany se dosáhne čistého ukončení dlažby. (Technický list výrobku 5.21)

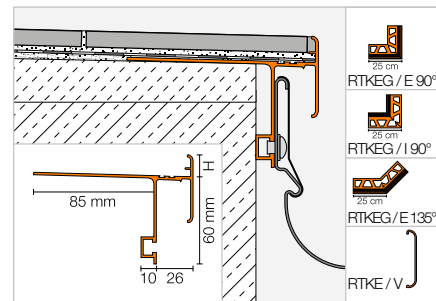

Schlüter®-BARA-RTKEG

hliník barevně lakovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
4	RTKEG 4 ...*	42,29	40
10	RTKEG 10 ...*	42,85	40
15	RTKEG 15 ...*	43,60	40
18	RTKEG 18 ...*	45,08	40
21	RTKEG 21 ...*	46,18	40

Roh | spojka

Schlüter®-BARA-RTKEG/E 90°

vnější roh 90°

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
4	E90 / RTKEG 4 ...*	58,54	10
10	E90 / RTKEG 10 ...*	58,54	10
15	E90 / RTKEG 15 ...*	58,54	10
18	E90 / RTKEG 18 ...*	58,54	10
21	E90 / RTKEG 21 ...*	58,54	10

Schlüter®-BARA-RTKEG/E 135°

vnější roh 135°

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
4	E135 / RTKEG 4 ...*	58,54	10
10	E135 / RTKEG 10 ...*	58,54	10
15	E135 / RTKEG 15 ...*	58,54	10
18	E135 / RTKEG 18 ...*	58,54	10
21	E135 / RTKEG 21 ...*	58,54	10

Schlüter®-BARA-RTKEG/I 90°

vnitřní kout 90°

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
4	I90 / RTKEG 4 ...*	58,54	10
10	I90 / RTKEG 10 ...*	58,54	10
15	I90 / RTKEG 15 ...*	58,54	10
18	I90 / RTKEG 18 ...*	58,54	10
21	I90 / RTKEG 21 ...*	58,54	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

spojka

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
4	V / RTKE 4 ...*	3,64	50
10	V / RTKE 10 ...*	3,64	50
15	V / RTKE 15 ...*	3,64	50
18	V / RTKE 18 ...*	3,64	50
21	V / RTKE 21 ...*	3,64	50

Ize objednat přizpůsobitelné rohy
Více informací na straně 341.

Č. výr. doplnit o barvu (např. V / RTKE 4 PG)

GM PG

* Barvy: GM - PG

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.




Ukončovací nosný profil

Schlüter®-BARA-RTKE



Schlüter-BARA-RTKE je ukončovací profil s okapničkou vhodný pro pokládku na hotový spádový potěr. Je upraven pro uchycení žlabového systému Schlüter-BARIN. Profil BARA-RTKE je zvláště vhodný pro konstrukční skladby s kontaktní drenáží Schlüter-DITRA-DRAIN. Pomocí děrované hrany se dosáhne čistého ukončení dlažby. (Technický list výrobku 5.21)

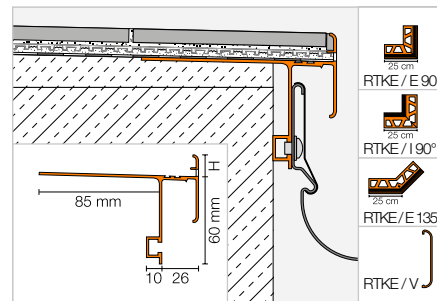

Schlüter®-BARA-RTKE

hliník barevně lakovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
10	RTKE 10 ...*	53,85	40
15	RTKE 15 ...*	54,42	40
18	RTKE 18 ...*	55,78	40
21	RTKE 21 ...*	56,95	40
23	RTKE 23 ...*	58,68	40

Upozornění:

Výška profilu 23 mm je vhodná také pro použití se Schlüter-DITRA-DRAIN 8.

Roh | spojka

Schlüter®-BARA-RTKE/E 90°

vnější roh 90°

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
10	E90 / RTKE 10 ...*	65,02	10
15	E90 / RTKE 15 ...*	65,02	10
18	E90 / RTKE 18 ...*	65,02	10
21	E90 / RTKE 21 ...*	65,02	10
23	E90 / RTKE 23 ...*	65,02	10

Schlüter®-BARA-RTKE/E 135°

vnější roh 135°

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
10	E135 / RTKE 10 ...*	65,02	10
15	E135 / RTKE 15 ...*	65,02	10
18	E135 / RTKE 18 ...*	65,02	10
21	E135 / RTKE 21 ...*	65,02	10
23	E135 / RTKE 23 ...*	65,02	10

Schlüter®-BARA-RTKE/I 90°

vnitřní kout 90°

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
10	I90 / RTKE 10 ...*	65,02	10
15	I90 / RTKE 15 ...*	65,02	10
18	I90 / RTKE 18 ...*	65,02	10
21	I90 / RTKE 21 ...*	65,02	10
23	I90 / RTKE 23 ...*	65,02	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

spojka

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
10	V / RTKE 10 ...*	3,64	50
15	V / RTKE 15 ...*	3,64	50
18	V / RTKE 18 ...*	3,64	50
21	V / RTKE 21 ...*	3,64	50
23	V / RTKE 23 ...*	3,64	50



Č. výr. doplnit o barvu (např. V / RTKE 10 PG)



* Barvy: GM - PG


Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.

Ukončovací nosný profil

Schlüter®-BARA-RTP



Schlüter-BARA-RTP je ukončovací profil pro uchycení žlabového systému Schlüter-BARIN, který lze dodatečně připevnit na volnou hranu stávajících konstrukcí balkonů a teras.
(Technický list výrobku 5.11)

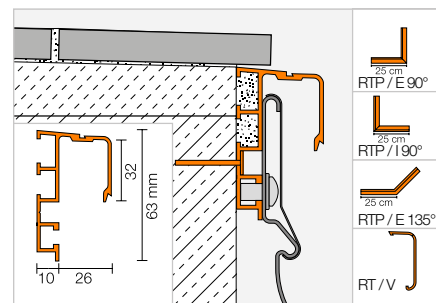

Schlüter®-BARA-RTP

hliník barevně lakovaný

L = 2,50 m Č. výr.	€/ m	KV (ks)
RTP 65 PG	36,86	40

Roh | spojka | šrouby

Schlüter®-BARA-RTP/E 90°

vnější roh 90°

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
E90 / RTP 65 PG	47,59	10

Schlüter®-BARA-RTP/E 135°

vnější roh 135°

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
E135 / RTP 65 PG	52,37	10

Schlüter®-BARA-RTP/I 90°

vnitřní kout 90°

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
I90 / RTP 65 PG	47,59	10

Schlüter®-BARA-RTK/V

spojka

Č. výr.	€/ ks	P (ks)
V / RT 30 PG	3,34	50

Schlüter®-BARA-RTP/S

speciální šrouby vč. hmoždinek

Č. výr.	€/ sada	P (sada)
RTPS 540	10,09	10


sada = 10 ks

Dodávaná barva:

PG

Barvy: PG

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.

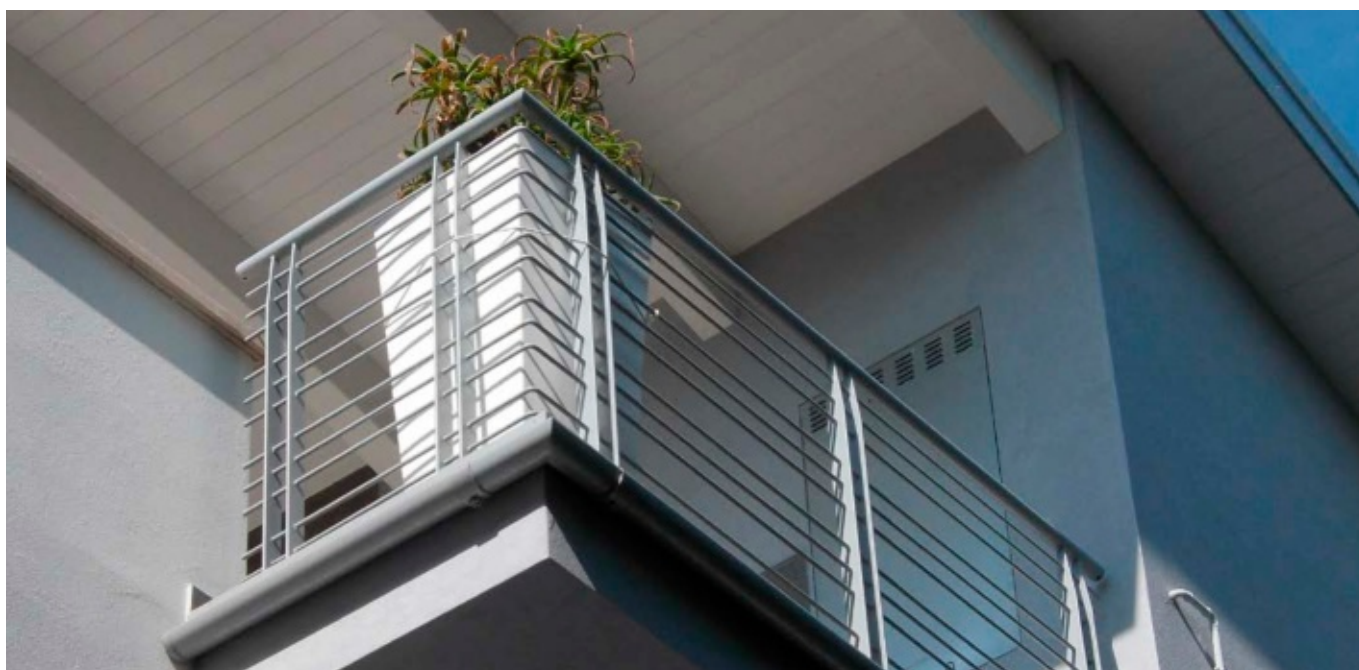




Ukončovací nosný profil

Schlüter®-BARA-RKLT



Schlüter-BARA-RKLT je úhelníkový ukončovací profil s odvodňovacími otvory z barevně lakovaného hliníku. Je vhodný pro velkoformátové dlaždice pokládané na lože ze štěrku / kamenné drti nebo na podložky. BARA-RKLT je opatřen drážkou sloužící pro připevnění žlabového systému Schlüter-BARIN. (Technický list výrobku 5.20)

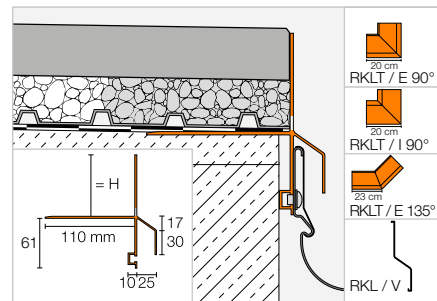

Schlüter®-BARA-RKLT

hliník barevně lakovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€ / m	KV (ks)
30	RKLT 30 ...*	65,12	40
40	RKLT 40 ...*	70,46	40
50	RKLT 50 ...*	72,05	40
75	RKLT 75 ...*	75,12	40

Roh | spojka

Schlüter®-BARA-RKLT/E 90°

vnější roh 90°

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
30	E90 / RKLT 30 ...*	91,52	10
40	E90 / RKLT 40 ...*	91,52	10
50	E90 / RKLT 50 ...*	91,52	10
75	E90 / RKLT 75 ...*	91,52	10

Schlüter®-BARA-RKLT/E 135°

vnější roh 135°

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
30	E135 / RKLT 30 ...*	91,52	10
40	E135 / RKLT 40 ...*	91,52	10
50	E135 / RKLT 50 ...*	91,52	10
75	E135 / RKLT 75 ...*	91,52	10

Schlüter®-BARA-RKLT/I 90°

vnitřní kout 90°

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
30	I90 / RKLT 30 ...*	91,52	10
40	I90 / RKLT 40 ...*	91,52	10
50	I90 / RKLT 50 ...*	91,52	10
75	I90 / RKLT 75 ...*	91,52	10

Schlüter®-BARA-RKL/V

spojka

H (mm)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
30	V / RKL 30 ...*	7,29	50
40	V / RKL 40 ...*	7,29	50
50	V / RKL 50 ...*	7,29	50
75	V / RKL 75 ...*	7,29	50



Č. výr. doplnit o barvu (např. V / RKL 30 PG)




* Barvy: GM - PG - SB

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.



Žlabový systém

Schlüter®-BARIN-SR

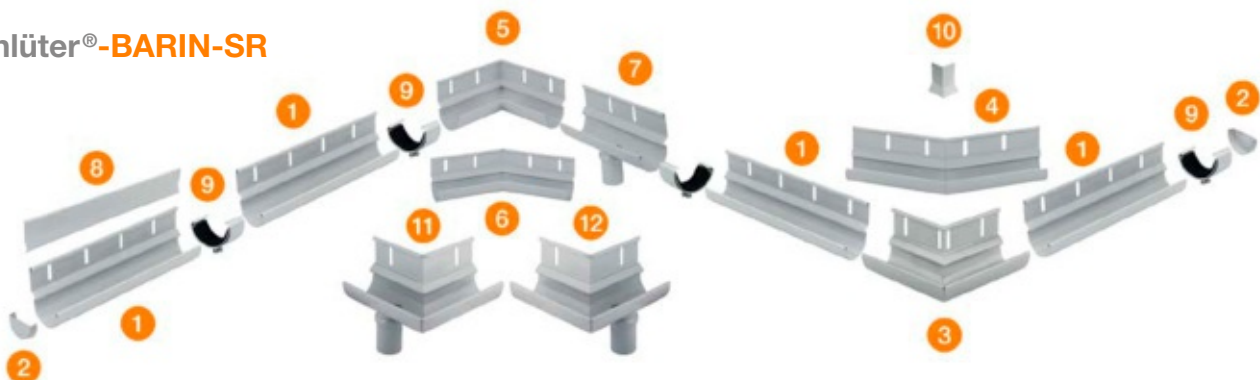

Schlüter-BARIN-SR je žlabový systém z barevně lakovaného hliníku pro odvádění vody z ploch balkonů a teras. Lze ho připevnit na k tomu určené profily Schlüter-BARA.

(Technický list výrobku 10.1)

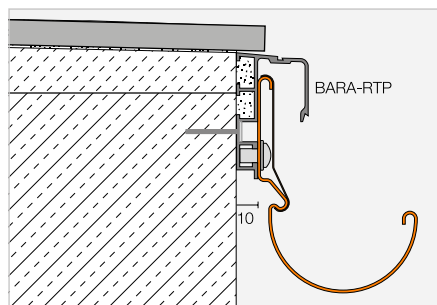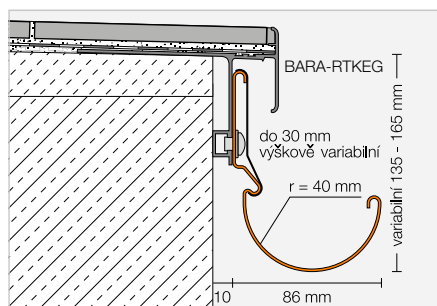

Upozornění:

Nepatrné odchylky barevných odstínů u jednotlivých dílů systému způsobené materiálem jsou možné.

Schlüter®-BARIN-SR-AC

hliník barevně lakovaný

Označení	Č. výr.	€ / sada	KV (sada)
BARIN-set žlab 2,50 m 1 ks žlabu 2,50 m ① ke každému kusu krycí profil 2,50 + 0,50 m ⑥ 1 ks spojka ⑨ 8 ks šroubů	BSR4 R 250 ...*	161,75	60
BARIN-set žlab 1,50 m 1 ks žlabu 1,50 m ① ke každému kusu krycí profil 1,50 + 0,50 m ⑥ 1 ks spojka ⑨ 4 ks šroubů	BSR4 R 150 ...*	95,54	60
BARIN-set koncovky 2 ks koncovky ② 2 ks spojky ⑨	BSR4 E 2 ...*	33,24	60
BARIN-set roh 90° 1 ks roh ③ 2 ks spojky ⑨ 1 ks roh krycího profilu ⑩	BSR4 EWG 90 ...*	109,11	60
BARIN-set roh 90° s odtokem vlevo 1 ks roh ⑪ 2 ks spojky ⑨ 1 ks roh krycího profilu ⑩	BSR4 E90 L DN 60 ...*	139,17	60
BARIN-set roh 90° s odtokem vpravo 1 ks roh ⑫ 2 ks spojky ⑨ 1 ks roh krycího profilu ⑩	BSR4 E90 R DN 60 ...*	139,17	60
BARIN-set roh 135° 1 ks roh ④ 2 ks spojky ⑨ 1 ks roh krycího profilu ⑩	BSR4 EWG 135 ...*	109,11	60
BARIN-set kout 90° 1 ks kout ⑤ 2 ks spojky ⑨	BSR4 IWG 90 ...*	109,11	60
BARIN-set kout 135° 1 ks kout ⑥ 2 ks spojky ⑨	BSR4 IWG 135 ...*	109,11	60
BARIN-set žlabový kotlík 1 ks žlab 20 cm s odtokovým hrdlem ⑦ 2 ks spojky ⑨ 2 ks šroubů	BSR4 A DN 60 ...*	49,95	60

Č. výr. doplnit o barvu (např. BSR4 R 250 GM)



* Barvy: BW - GM - PG - SB

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.

Ize objednat přizpůsobitelné rohy
Více informací na straně 341.




Žlabový systém

Schlüter®-BARIN-R

Schlüter-BARIN-R je systémové svodové potrubí z barevně lakovaného hliníku s příslušnými tvarovkami.

(Technický list výrobku 10.1)

Svodové potrubí je standardně opatřeno spojovacím hrdlem. Nasazovací hrdlo (8) lze použít pro spojení dvou svodových potrubí systému Schlüter-BARIN bez přechodového hrdla (zbytkové kusy).

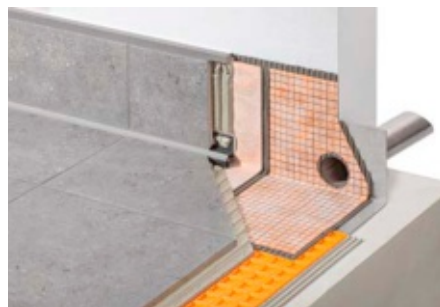

Schlüter-KERDI-DRAIN-SP-E chříč z ušlechtilé oceli viz strana 304.



Schlüter®-BARIN-R-AC

hliník barevně lakovaný

Označení	Č. výr.	€ / ks	KV (ks)
Svodové potrubí, 1,00 m Ø 60 mm ①	BR 100 DN 60 ...*	45,80	60
Svodové potrubí, 2,50 m Ø 60 mm ①	BR 250 DN 60 ...*	105,21	60
Oblouk 40° Ø 60 mm ③	BR B40 DN 60 ...*	52,61	60
Oblouk 72° Ø 60 mm ④	BR B72 DN 60 ...*	52,61	60
Oblouk 85° Ø 60 mm ⑤	BR B85 DN 60 ...*	52,61	60
Odbočka 72° Ø 60 mm ⑥	BR AZ DN 60 ...*	118,54	60
Nasazovací hrdlo ⑧	BR AM DN 60 ...*	30,44	60
Chříč 25 cm Ø 50 mm ⑦ vhodný pro BARIN-SR odtoky Ø 50 mm	BR SP25 DN 50 ...*	99,14	60
Chříč 40 cm Ø 50 mm ⑦ vhodný pro BARIN-SR odtoky Ø 50 mm	BR SP40 DN 50 ...*	107,57	60
Potrubní objímky-set ② 2 ks potrubní objímky šroub 100 mm	BR RS100 DN 60 ...*	21,11	60
Potrubní objímky-set ② 2 ks potrubní objímky šroub 200 mm	BR RS200 DN 60 ...*	22,78	60
Šroub 200 mm pro potrubní objímky	BR SS 200	5,46	60

Schlüter-BARIN-R-SK je krytka napojení Schlüter-BARIN systémového potrubí Ø 60 mm na stávající odpadové vedení.

Schlüter-BARIN-R-AZ je odbočka pro připojení Schlüter-BARIN systémového potrubí Ø 60 mm na stávající svodové potrubí Ø 110 mm (DN 100) odvádějící vodu ze střechy.

Schlüter®-BARIN-R-Z/-K

zinek / měď

Označení	Č. výr.	€ / ks	KV (ks)
Krytka napojení zinek Ø 60 / 116 mm ⑨	BR SK DN 60 / 116 Z	8,65	60
Odbočka zinek, 85° Ø 110 / 60 mm (DN 100/60) ⑩	BR AZ DN 100 / 60 Z	123,46	60
Odbočka měď, 85° Ø 110 / 60 mm (DN 100/60) ⑩	BR AZ DN 100 / 60 K	139,17	60

Č. výr. doplnit o barvu (např. BR 100 DN 60 GM)




* Barvy: BW - GM - PG - SB


Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.

Příslušenství – adhezivní páska

Schlüter®-BARA-HV

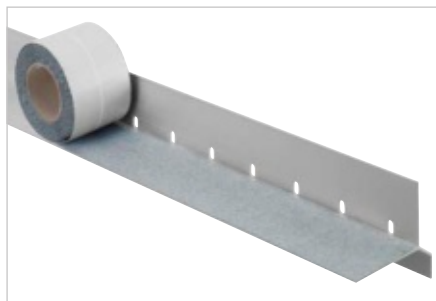

Schlüter-BARA-HV je přídržovací lepicí páska z polyetylénu, která je na vrchní straně opatřena stříží a na spodní straně samolepicí butylovou vrstvou. Je vhodná pro vytvoření lepicí příruby pro spolehlivé utěsnění kontaktní izolace Schlüter-KERDI u hranového zakončení Schlüter-BARA-RKL nebo -BARA-RKLT. (Technický list výrobku 5.20)

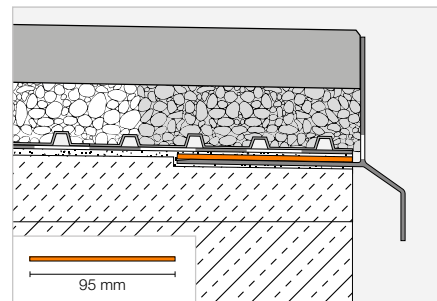

Schlüter®-BARA-HV

samolepicí stříž pro ukotvení


B (mm)	role = 5 m Č. výr.	€/ m	P (rolí)
95	HVL 95 / 5M	8,07	10

Příslušenství – doplňkový profil

Schlüter®-BARA-RAP



Schlüter-BARA-RAP je lemovací profil z barevně lakovaného hliníku. Ve spojení s nosným profilem Schlüter-BARA-RW slouží k ukončení volných (postranních) hran balkonů a teras. (Technický list výrobku 5.17)

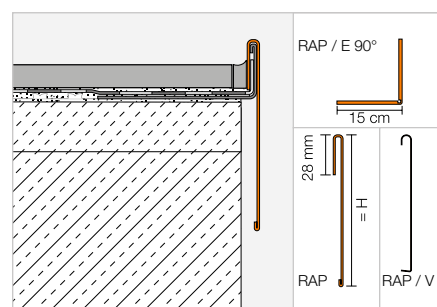

Schlüter®-BARA-RAP

hliník barevně lakovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/ m	KV (ks)
75	RAP 75 PG	28,68	40
86	RAP 90 PG	29,79	40
110	RAP 110 PG	31,29	40

Schlüter®-BARA-RAP/E 90°

vnější roh 90° hliník barevně lakovaný

H (mm)	Č. výr.	€/ ks	P (ks)
75	E90 / RAP 75 PG	33,42	10
86	E90 / RAP 90 PG	34,67	10
110	E90 / RAP 110 PG	35,85	10

Schlüter®-BARA-RAP/V

spojka hliník barevně lakovaný

H (mm)	Č. výr.	€/ ks	P (ks)
75	V / RAP 75 PG	7,76	50
86	V / RAP 90 PG	7,76	50
110	V / RAP 110 PG	7,76	50

Upozornění:

Nosný profil Schlüter-BARA-RW je nutno objednat zvlášť.

Dodávaná barva:

PG

Barvy: PG

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.




Příslušenství – doplňkový profil

Schlüter®-BARA-RHA



Schlüter-BARA-RHA je výškově stavitelný krycí profil z barevně lakovaného hliníku. Ve spojení s odpovídajícími nosnými BARA-profilů, např. BARA-RWL nebo BARA-RKL, slouží k ukončení volných hran balkonů a teras. Tímto způsobem lze realizovat zakrytí konstrukcí s výškou do 220 mm.
(Technický list výrobku 5.16)

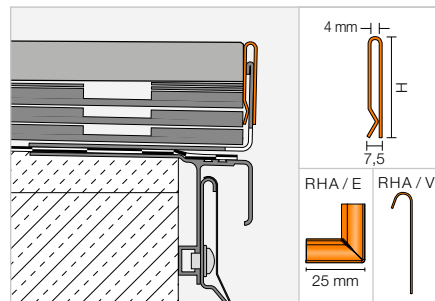

Schlüter®-BARA-RHA

hliník barevně lakovaný

H (mm)	L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
50	RHA 50 ...*	28,11	40
90	RHA 90 ...*	30,54	40

Upozornění:

Nosné profily je nutno objednat zvlášť.

Roh | spojka

Schlüter®-BARA-RHA/E 90°

vnější roh 90°

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
50	E90 / RHA 50 ...*	14,98	10
90	E90 / RHA 90 ...*	14,98	10

Schlüter®-BARA-RHA/V

spojka

H (mm)	Č. výr.	€/ks	P (ks)
50	V / RHA 50 ...*	8,99	50
90	V / RHA 90 ...*	8,99	50

Č. výr. doplnit o barvu (např. V / RHA 50 SB)



* Barvy: GM - PG - SB


Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.

Příslušenství – kryt hran

Schlüter®-BARA-FAP



Schlüter-BARA-FAP je profil pro zakrytí čelních stran volně vyložených balkonů.
(Technický list výrobku 5.23)

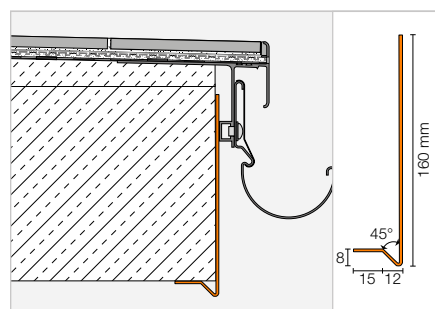

Schlüter®-BARA-FAP

hliník barevně lakovaný

L = 2,50 m Č. výr.	€/m	KV (ks)
FAP 165 ...*	44,70	40

Schlüter®-BARA-FAP/E 90°

vnější roh 90°

Č. výr.	€/ks	P (ks)
E90 / FAP 165 ...*	44,42	10

Č. výr. doplnit o barvu (např. E90 / FAP 165 GM)



* Barvy: BW - GM - PG - SB

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.



Upozornění:

Jako spojku doporučujeme překrytí spoje na sraz Schlüter-BARA-STU.

Příslušenství – překrytí spojů na sraz

Schlüter®-BARA-STU



Schlüter-BARA-STU jsou tenké pásky z hliníkového plechu, které lze nůžkami stříhat na požadovanou délku a které lze pomocí Schlüter-KERDI-FIX nalepit jako překrytí spoje na sraz u profilů BARA.

Schlüter®-BARA-STU

překrytí spoje na sraz

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
STU 335 ...*	2,41	10

Délka = 30 cm

Šířka = 35 mm

Tloušťka = 0,5 mm

Č. výr. doplnit o barvu (např. STU 335 GM)



* Barvy: BW - GM - PG - SB

Přehled povrchů a barev naleznete na straně 342 a dalších.





Revizní magnety

Schlüter®-REMA 338

Nářadí

Schlüter®-RUMA 338

Schlüter®-TROWEL 338

Schlüter®-PROCUT-PSF 339

Schlüter®-PROCUT-TSM 339

Čisticí politura

Schlüter®-CLEAN-CP 339




Revizní magnety

Schlüter®-REMA



Schlüter-REMA je systém pro neviditelné uzavření revizních otvorů v obkladech. REMA je možno použít nezávisle na tloušťce a velikosti obkládaček a umožňuje dokonalé přizpůsobení spárám obkladu.
(Technický list výrobku 11.1)

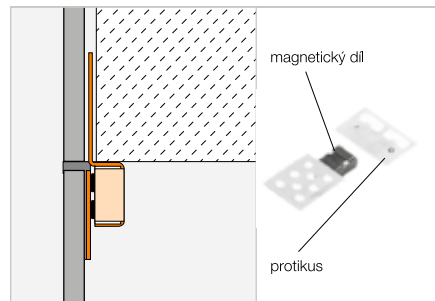

Schlüter®-REMA

4 magnetické díly + 4 protikusy

Č. výr.	€ / sada	P (sada)	KV (sada)
REMA	10,97	50	200

Nářadí

Schlüter®-RUMA



Schlüter-RUMA je ohýbačka umožňující rovnoměrné ohnutí speciálně perforovaných profilů.

Schlüter®-RUMA

ohýbačka

Č. výr.	€ / ks
RM	442,18

Schlüter®-TROWEL



Podobný obrázek

Schlüter-TROWEL je zubové hladítko s ergonomickou rukojetí softgriff pro pohodlnou práci. Zuby jsou vhodné pro efektivní lepení Schlüter-DITRA, -KERDI a -DITRA-HEAT.

Schlüter®-TROWEL

zubové hladítko z ušlechtilé oceli (280 mm x 130 mm)

Zuby	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
4 x 4	TRL 4X4	20,01	10
6 x 6	TRL 6X6	20,01	10

Upozornění:

Zuby 4 x 4 pro Schlüter-DITRA, -DITRA-DRAIN 8, -DITRA-SOUND a -KERDI.

Zuby 6 x 6 pro Schlüter-DITRA-DRAIN 4 a -DITRA-HEAT.

Nářadí

Schlüter®-PROCUT-PSF



Schlüter-PROCUT-PSF jsou nůžky pro rychlý a snadný přřez plastových Schlüter-profilů s vymezovačem spáry i bez vymezovače.



Schlüter®-PROCUT-PSF

nůžky na profily s vymezovači spár

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
PSF	76,50	10

Schlüter®-PROCUT-PS-EK

náhradní díl: náhradní čepel pro nůžky na profily

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
PS 90 / 45 EK	28,40	10

Schlüter®-PROCUT-PSF 10

pultový displej s 10 nůžkami na profily

Č. výr.	€ / balík
PSF 10	734,05

Schlüter®-PROCUT-TSM



Schlüter-PROCUT-TSM je řezný kotouč o průměru 115 mm pro úhlovou brusku běžného typu, umožňující velmi čisté řezání ušlechtilé oceli, hliníku nebo mosazi.

Schlüter®-PROCUT-TSM

řezný kotouč

Č. výr.	€ / ks	P (ks)
TSM 115/1	11,02	10

Čistící politura

Schlüter®-CLEAN-CP



Schlüter-CLEAN-CP je politura pro čištění profilů z ušlechtilé oceli. Velmi dobře s ní lze čistit také profily z hliníku, mosazi a jiných materiálů.

(Technický list výrobku 13.1)

Schlüter®-CLEAN-CP


čistící politura

Objem náplně (ml)	Č. výr.	€ / ks	P (ks)
125	CPP 125	20,88	10



Schlüter-profilý

Rozdíl spočívá v perforaci pro vytváření oblouků

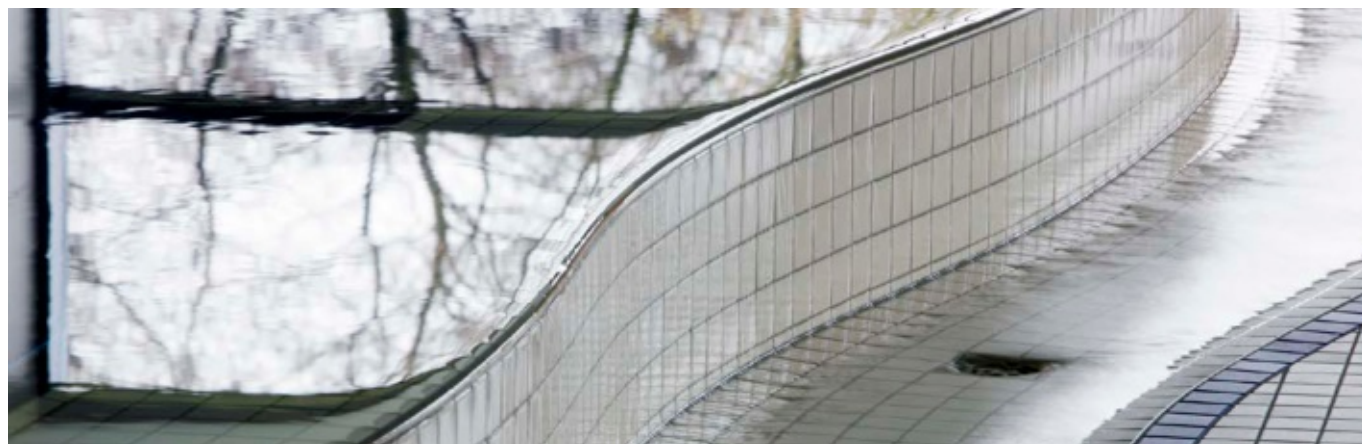

Na ochranu obloukových hran obkladů a dlažeb lze dodat různé kovové Schlüter-profilý se speciální perforací, které umožňuje přizpůsobení profilu danému obrysu obkladu nebo dlažby. Speciální perforaci nelze z výrobních důvodů opatřit výrobky s délkou $L = 1,00$ m. Výrobky, které lze dodat se speciální perforací, jsou v ceníku označeny:



V následujících tabulkách obsahujících i příslušné příplatky, zjistíte, které profilý lze dodat se speciální perforací.

K vytváření oblouků s poloměrem minimálně cca 1 m resp. 3 m lze použít ohýbačku Schlüter-RUMA. Schlüter-SCHIENE lze ohýbat od výšky 6 mm, nižší výšky profilů pouze na dotaz. Schlüter-BARA profilý nelze ohýbat na ohýbačce.

Profil	Příplatek
Poloměr ohybu $r = 1,00$ m	€/m
Schlüter-JOLLY-A	3,33
Schlüter-SCHIENE-A	3,33
Schlüter-SCHIENE-AC / -TS	3,33
Schlüter-SCHIENE-AE	3,33
Schlüter-SCHIENE-AV	3,33
Schlüter-SCHIENE-E / -E V4A	3,33
Schlüter-SCHIENE-EB	3,33
Schlüter-SCHIENE-M	3,33
Schlüter-SCHIENE-STEP-EB	3,33

Profil	Příplatek
Poloměr ohybu $r = 3,00$ m	€/m
Schlüter-DECO-A	3,33
Schlüter-DECO-AE	3,33
Schlüter-DECO-AC	3,33
Schlüter-DECO-M	3,33
Schlüter-JOLLY-AC / -TS	3,33
Schlüter-JOLLY-AE	3,33
Schlüter-JOLLY-MC	3,33
Schlüter-QUADEC-A	3,33
Schlüter-QUADEC-AC / -TS	3,33
Schlüter-QUADEC-E / -E V4A	3,33
Schlüter-QUADEC-EP / -EB	3,33
Schlüter-RENO-AETK	3,33
Schlüter-RENO-ATK	3,33
Schlüter-RENO-MTK	3,33
Schlüter-RONDEC-A	3,33
Schlüter-RONDEC-AC / -TS	3,33
Schlüter-RONDEC-E / -E V4A	3,33
Schlüter-RONDEC-EP / -EB	3,33
Schlüter-SCHIENE-ES	3,33
Schlüter-BARA-RT	6,67
Schlüter-BARA-RW	6,67
Schlüter-BARA-RW-E	6,67
Schlüter-BARA-RWL	6,67

Dodávka:

Pro správné označení č. výr. se speciální perforací uveďte „R/“ před č. výrobku standardního profilu (např.: R / M 80 pro Schlüter-SCHIENE-M 80 se speciální perforací).

Dodací lhůta u profilů se speciální perforací je cca 14 dnů.

Profilý se dodávají v rovném provedení, u ušlechtilé oceli může docházet k deformacím způsobeným prnutím materiálu.

V případě otázek nebo pro zadání objednávky se obraťte na příslušného pracovníka odbytu.



Pro rychlé a čisté ohýbání doporučujeme naši ohýbačku Schlüter-RUMA (viz strana 338).

Schlüter®-BARA a Schlüter®-BARIN

Rohy se speciálními úhly



Profily Schlüter BARA chrání mnoha způsoby hrany balkonů a teras a zajišťují odvodnění přes okraj konstrukce. Schlüter-BARIN-SR je vhodný žlabový systém pro odvádění vody z ploch balkonů a teras.

Naši zákazníci jsou stejně individuální jako jejich projekty. Za tímto účelem nabízí řada BARA i BARIN různé možnosti povrchové úpravy a odvodnění ve standardních barvách, barvách RAL z programu MyDesign (BARA) a navíc také individuální úhly rohů BARA a BARIN nad rámec standardních úhlů 90° a 135°.



V následujících tabulkách zjistíte, které rohy BARA a BARIN jsou k dispozici ve speciálním ohybu. Jsou označeny i varianty dostupné ve speciálních barvách RAL.

* MyDesign by Schlüter-Systems

Je možné individuální lakování ve 190 barvách RAL-Classic.
Více informací od strany 16.

Speciální roh vnější

Schlüter-BARA-RAK*
Schlüter-BARA-RAKE*
Schlüter-BARA-RAKEG*
Schlüter-BARA-RK*
Schlüter-BARA-RKB*
Schlüter-BARA-RKK*
Schlüter-BARA-RKKE*
Schlüter-BARA-RTC*
Schlüter-BARA-RKL*
Schlüter-BARA-RKLT
Schlüter-BARA-RTK
Schlüter-BARA-RTKE
Schlüter-BARA-RTKEG
Schlüter-BARIN-SR

Speciální roh vnitřní

Schlüter-BARA-RAK*
Schlüter-BARA-RAKE*
Schlüter-BARA-RAKEG*
Schlüter-BARA-RK*
Schlüter-BARA-RKB*
Schlüter-BARA-RKK*
Schlüter-BARA-RKKE*
Schlüter-BARA-RKL*
Schlüter-BARA-RKLT
Schlüter-BARA-RTK
Schlüter-BARA-RTKE
Schlüter-BARA-RTKEG
Schlüter-BARIN-SR

Dodávka a cena:

Pro získání čísla výrobku se speciálním ohybem nahradíte znak „E/“ nebo „I/“ znakem „ESO/“ nebo „ISO/“ pro standardní roh BARA.

U standardního rohu BARIN nahradíte střední část čísla výrobku znaky „SO“ (např. BSR4 EWG 90 / BW nahradíte BSR4 EWG SO / BW).

Pokud si přejete speciální roh v barvě MyDesign, umístíte před číslo výrobku ještě znak „C/“.

Příklady:

Speciální roh BARA-RAK:

ESO / RAK 50 BW

Speciální roh BARA-RAK v RAL:

C / ESO / RAK 50 A

Pro stanovení ceny speciálního rohu BARA nebo BARIN stačí k ceně odpovídajícího standardního rohu 90° připočíst 50 %. Pokud je speciální roh natřen i barvou MyDesign RAL, je účtován příplatek MyDesign B (= 6,47 €).


V případě otázek nebo pro zadání objednávky se obraťte na příslušného pracovníka odbytu.



Kovové povrchy

Všechny povrchové úpravy v přehledu


Mosaz chromovaná



MC


mosaz chromovaná

Ušlechtilá ocel




E

ušlechtilá ocel
V2A č. materiálu 1.4301 = AISI 304
V4A č. materiálu 1.4404 = AISI 316L




EP

ušlechtilá ocel
leštěná



EOB

ušlechtilá ocel
bronzová broušená
v oleji



EB


ušlechtilá ocel
kartáčovaná

Hliník eloxovaný matný




AE

hliník přírodní matně
eloxovaný




AM

hliník eloxovaný matně
mosazí



AK


hliník eloxovaný matně
mědí



AT


hliník titan matně
eloxovaný

Hliník eloxovaný lesklý




ACG

hliník eloxovaný leskle
chromem




AMG

hliník eloxovaný leskle
mosazí




AKG

hliník eloxovaný leskle
mědí



ATG

hliník titan leskle
eloxovaný




AGSG

hliník černý leskle
eloxovaný

Hliník eloxovaný kartáčovaný

**ACGB**


hliník eloxovaný
chromem kartáčovaný

**AMGB**


hliník eloxovaný
mosazí kartáčovaný

**AKGB**


hliník eloxovaný
mědí kartáčovaný

**ATGB**


hliník titan eloxovaný
kartáčovaný

**AEGB**


hliník eloxovaný
vzhled ušlechtilá ocel
kartáčovaná

**AGRB**

hliník grafit eloxovaný
kartáčovaný

**AGSB**

hliník grafitově
černý eloxovaný
kartáčovaný

**ABGB**

hliník eloxovaný
vzhled antický bronz
kartáčovaný

Hliník / ušlechtilá ocel, strukturovaný lakovaný

**TSI**


strukturovaný povrch,
slonová kost

**TSC**


strukturovaný povrch,
krémový

**TSBG**


strukturovaný povrch,
běžovošedý

**TSB**


strukturovaný povrch,
béžový

**TSSG**


strukturovaný povrch,
kamenný šedý

**TSG**


strukturovaný povrch,
šedý

**TSOB**


strukturovaný povrch,
bronzový

**TSLA**

strukturovaný povrch,
světlý antracit

**TSDA**

strukturovaný povrch,
tmavý antracit

**TSR**

strukturovaný povrch,
rezavě hnědý

Schlüter-Profilý: ostatní materiály

A
hliník

AC
hliník barevně lakovaný

Z
zinek

M
mosaz

K
měď

P
PVC barevné

Upozornění:

Pro lepší a jednotné zobrazení jsou na této stránce vyobrazeny všechny kovové povrchy na Schlüter-DESIGNLINE-profilech. Materiály, ve kterých se výrobky dodávají, jsou uvedeny u příslušného výrobku. Originální barvy nemůže tisk přesně reprodukovat.




Barevný klíč

Přehled všech barev

	AG antracitová šedá		GM šedá metalíza		RB srnčí hnědá
	AP šťavnatě meruňková (sanit. barva „soft apricot“)		GS grafitově černá (sanit. barva „ebony“)		SB černohnědá
	BH bahama (sanit. barva „bahama“)		HB světle béžová		SG kamenná šedá
	BW sněhobílá		HG světle šedá		SP šťavnatě broskvová (sanit. barva „soft peach“)
	C krémová		MBW briliantová bílá mat		T transparentní šedá
	CA karamelová (sanit. barva „caramel“)		MGS grafitově černá mat		VG dopravní šedá
	CG citronově žlutá		NB ořechově hnědá		W bílá (sanit. barva „pergamon/ jasmin“)
	DA tmavý antracit		PG pastelově šedá (sanit. barva „manhattan“)		ZR cihlově červená
	FG spárová šedá		PW perlově bílá		
	G šedá		QG křemenná šedá		

Originální barvy nemůže tisk přesně reprodukovat.

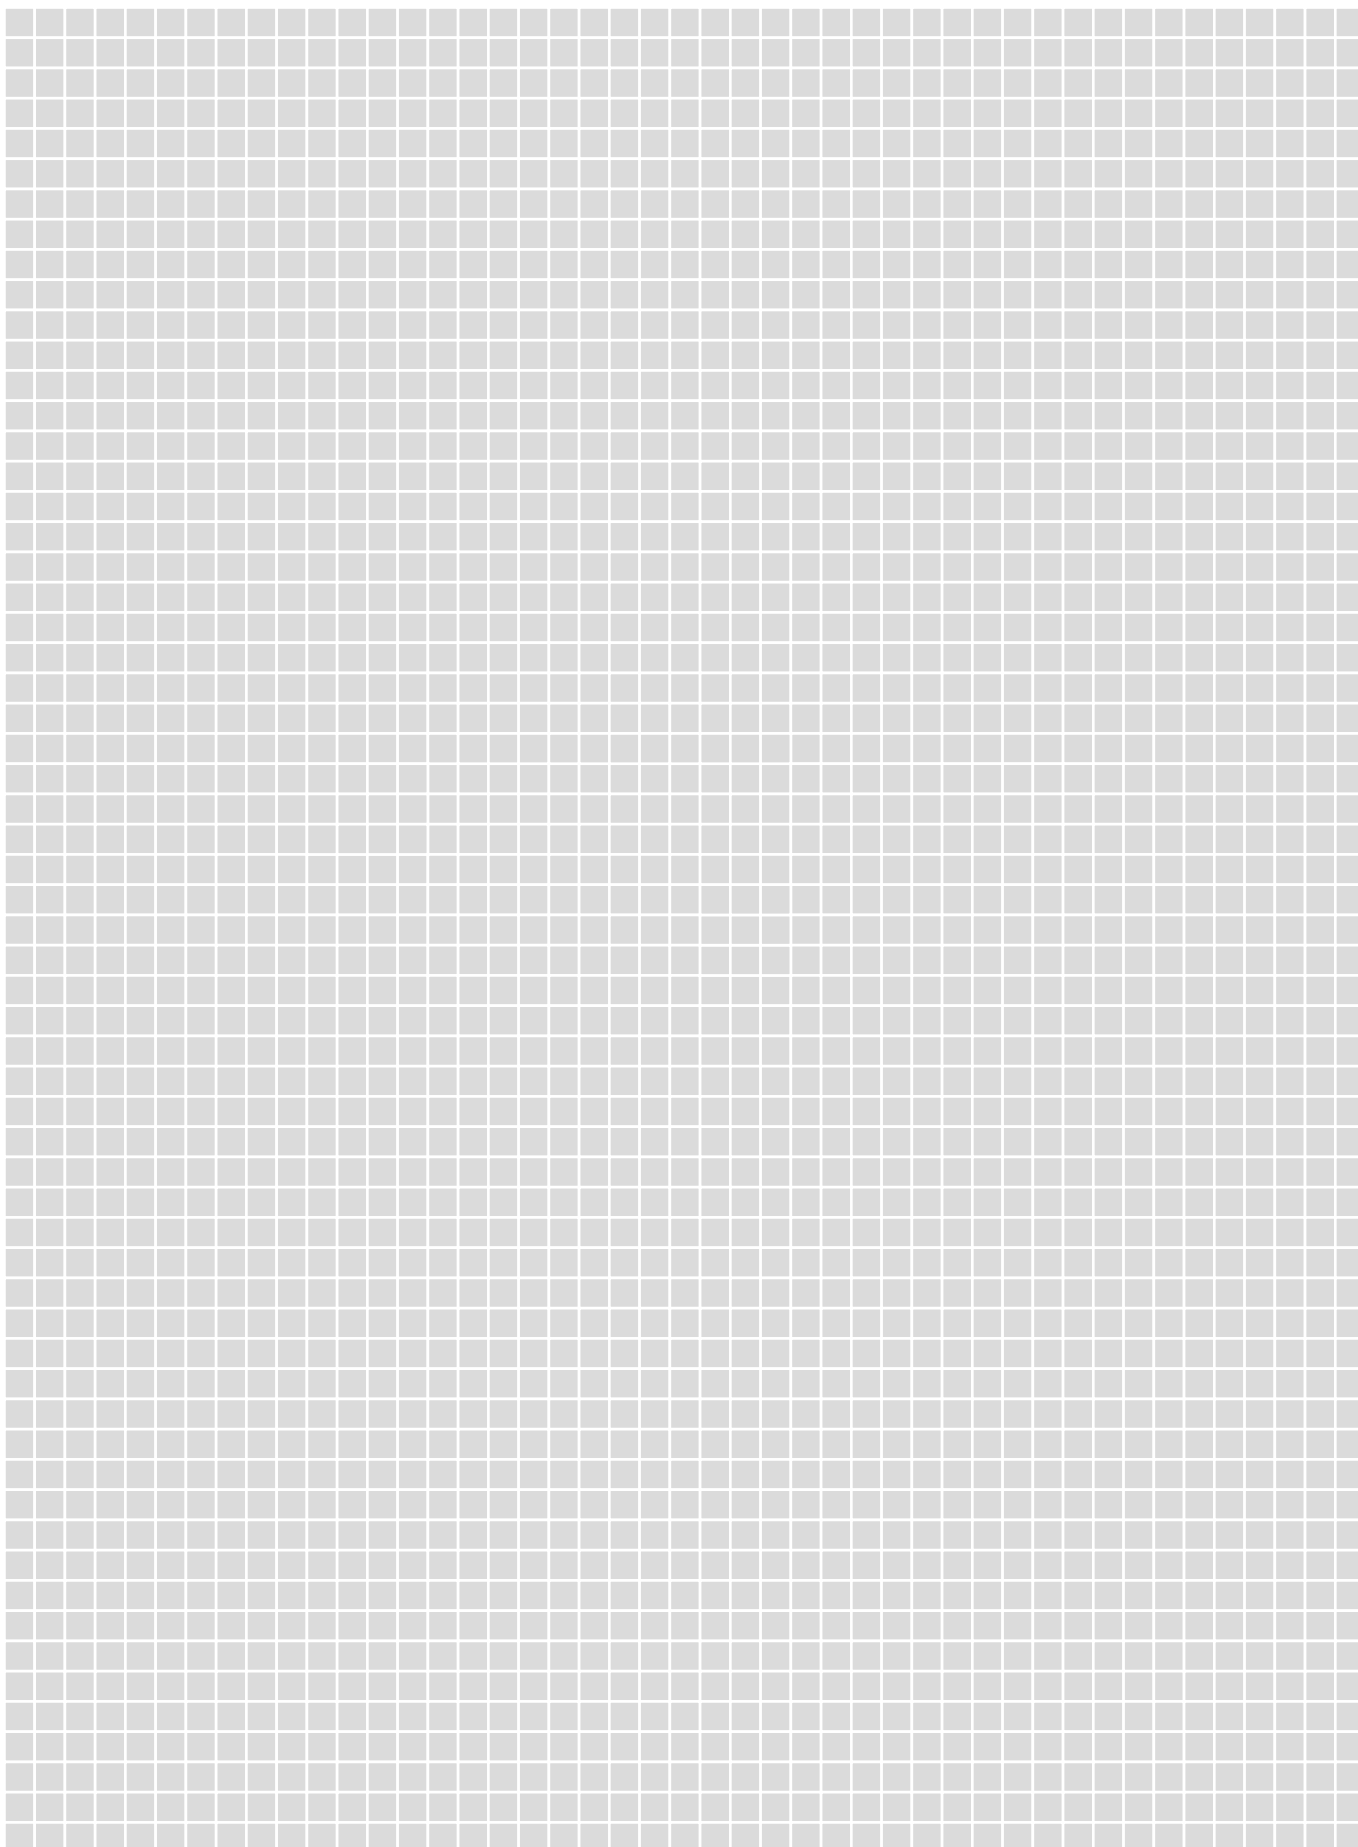



Legenda

Inovace



Nové výrobky

Individuální přístup



Výrobky MyDesign

Obalové jednotky

PL = balení na euro-paletách

KV = balení v bednách

BV = balení ve svazcích

Všechny profily jsou baleny po 10 kusech, pokud není výslovně uvedeno jinak.

P = balení v balíčku

R = role

ks = kus

Oblasti použití



Vhodné pro použití na podlaže v privátních oblastech



Vhodné k použití na stěně v interiéru



Tlumí kročejový hluk

Rozměry

H = výška

L = délka

B = šířka

T = hloubka

Délky 3 m nelze ze systémových důvodů dodávat expresní službou.

Z důvodu dalšího technického vývoje se mohou vyskytnout odlišnosti k vyobrazeným fotografiím, výkresům a popisům.

Vezměte prosím na vědomí, že výrobky vyrobené na zakázku zásadně nebereme zpět. Vaše záruční práva zůstávají nedotčena.

Vlastnosti



k dodání i ve 3 m



Perforace pro vytváření oblouků k dodání



Peel & Stick samolepicí



Easycut – rastr pro snadné řezání



Easyfill-Design



WiFi-ovládání



Funkce řízení hlasem



Speciální roh

Všeobecné obchodní podmínky



Platí výlučně naše všeobecné obchodní podmínky, které si můžete stáhnout na adrese **schlueter-systems.com/agb** nebo vám je na vyžádání rádi zašleme.



schlueter-systems.com

Platí všeobecné obchodní podmínky vydané společností Schlüter-Systems KG.

Vydáním tohoto ilustrovaného ceníku ztrácí platnost veškeré předchozí ceníky.

Vyhrazujeme si právo na změny, omyly, tiskové chyby a na změny, které slouží inovaci produktu nebo jsou nezbytné kvůli dodávce. Kvůli technice tisku mohou při reprodukování obrázků v tomto ilustrovaném ceníku vzniknout barevné odchylky.



Schlüter-Systems KG  Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

 +49 2371 971-0  +49 2371 971-1112  export@schlueter.de  schlueter.cz