


Schlüter®-BARA-FAP
Ukončení hrany

Krycí profil pro čelní strany balkonů

5.23

Technický list výrobku

Použití a funkce

Schlüter-BARA-FAP je profil vysoký 160 mm, z barevně lakovaného hliníku, opatřený okapničkou. Slouží pro zakrytí čelních stran volně vyložených balkonů.

Profil lze v závislosti na vlastnostech čelních stran nalepit montážním lepidlem Schlüter-KERDI-FIX nebo mechanicky fixovat.

Schlüter-BARA-FAP lze kombinovat s veškerými profily skupiny Schlüter-BARA a dodat v odpovídajících barvách. Jako spojku doporučujeme překrytí spoju na sraz Schlüter-BARA-STU.

Materiál


Profil se dodává v následujícím materiálovém provedení:

AC = hliník barevně lakovaný

Vlastnosti materiálu a oblast použití

Profil je z barevně lakovaného hliníku. Povrchová úprava hliníkového profilu je barevně stálá, odolná proti ultrafialovému záření a proti povětrnostním vlivům.

Pohledové plochy musí být chráněny před poškrábáním. Použitelnost profilu je nutně ve zvláštních případech vyjasnit v závislosti na očekávaném chemickém nebo mechanickém namáhání.

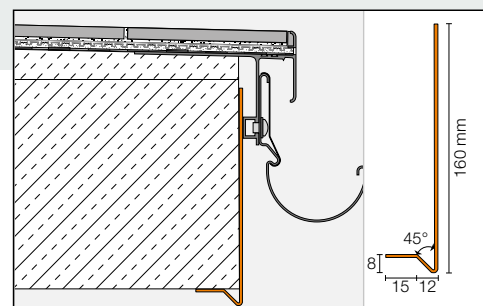



Montáž

1. Vododorovné rameno výrobku se přiloží k betonové desce tak, aby profil lícovál.
2. Lze jej v závislosti na vlastnostech čelních stran nalepit montážním lepidlem Schlüter-KERDI-FIX nebo mechanicky fixovat.

Upozornění:

U podkladů, na které má být profil fixován, je nutné prověřit dostatečnou stabilitu. Před lepením pomocí Schlüter-KERDI-FIX je nutné z povrchu odstranit složky, které brání přilnavosti. Pokud to není možné, je nutné provést doplňující mechanické upevnění pomocí šroubů a hmoždinek. Jestliže je nutné přišroubování, musí se šrouby umístit v horní části profilu. Lze je poté zakrýt ukončovacím profilem ze skupiny Schlüter-BARA.

Aby se v případě upevnění šrouby zabránilo vibracím, doporučujeme provést v dolní oblasti přilepení.

Upozornění:

Konce profilů BARA-FAP se spojují na sraz se spárou cca 5 mm a zakrývají krytem srazu Schlüter-BARA-STU. Chcete-li v případě upevnění šrouby předejít vibracím, doporučujeme dodatečné přilepení v dolní oblasti.

Poznámka

Profil nevyžaduje zvláštní péči nebo údržbu. Hliníkový profil má barevně stálou povrchovou úpravu odolnou proti ultrafialovému záření. Poškození pohledové plochy lze odstranit přelakováním.

Přehled výrobků

Schlüter®-BARA-FAP

Barvy: BW = sněhobílá, GM = šedá metalíza, PG = pastelově šedá, SB = hnědočerná Dodávaná délka: 2,50 m

Barvy	BW	GM	PG	SB
Profil	•	•	•	•
Vnější roh 90°	•	•	•	•

Upozornění: Jako spojku doporučujeme překrytí spoje na sraz Schlüter®-BARA-STU.



Vnější roh: Schlüter-BARA-FAP/E 90°