


Schlüter® - PROFILER og -SYSTEMER

Illustreret prislister PS 26

Danmark · Gældende fra 1. januar 2026

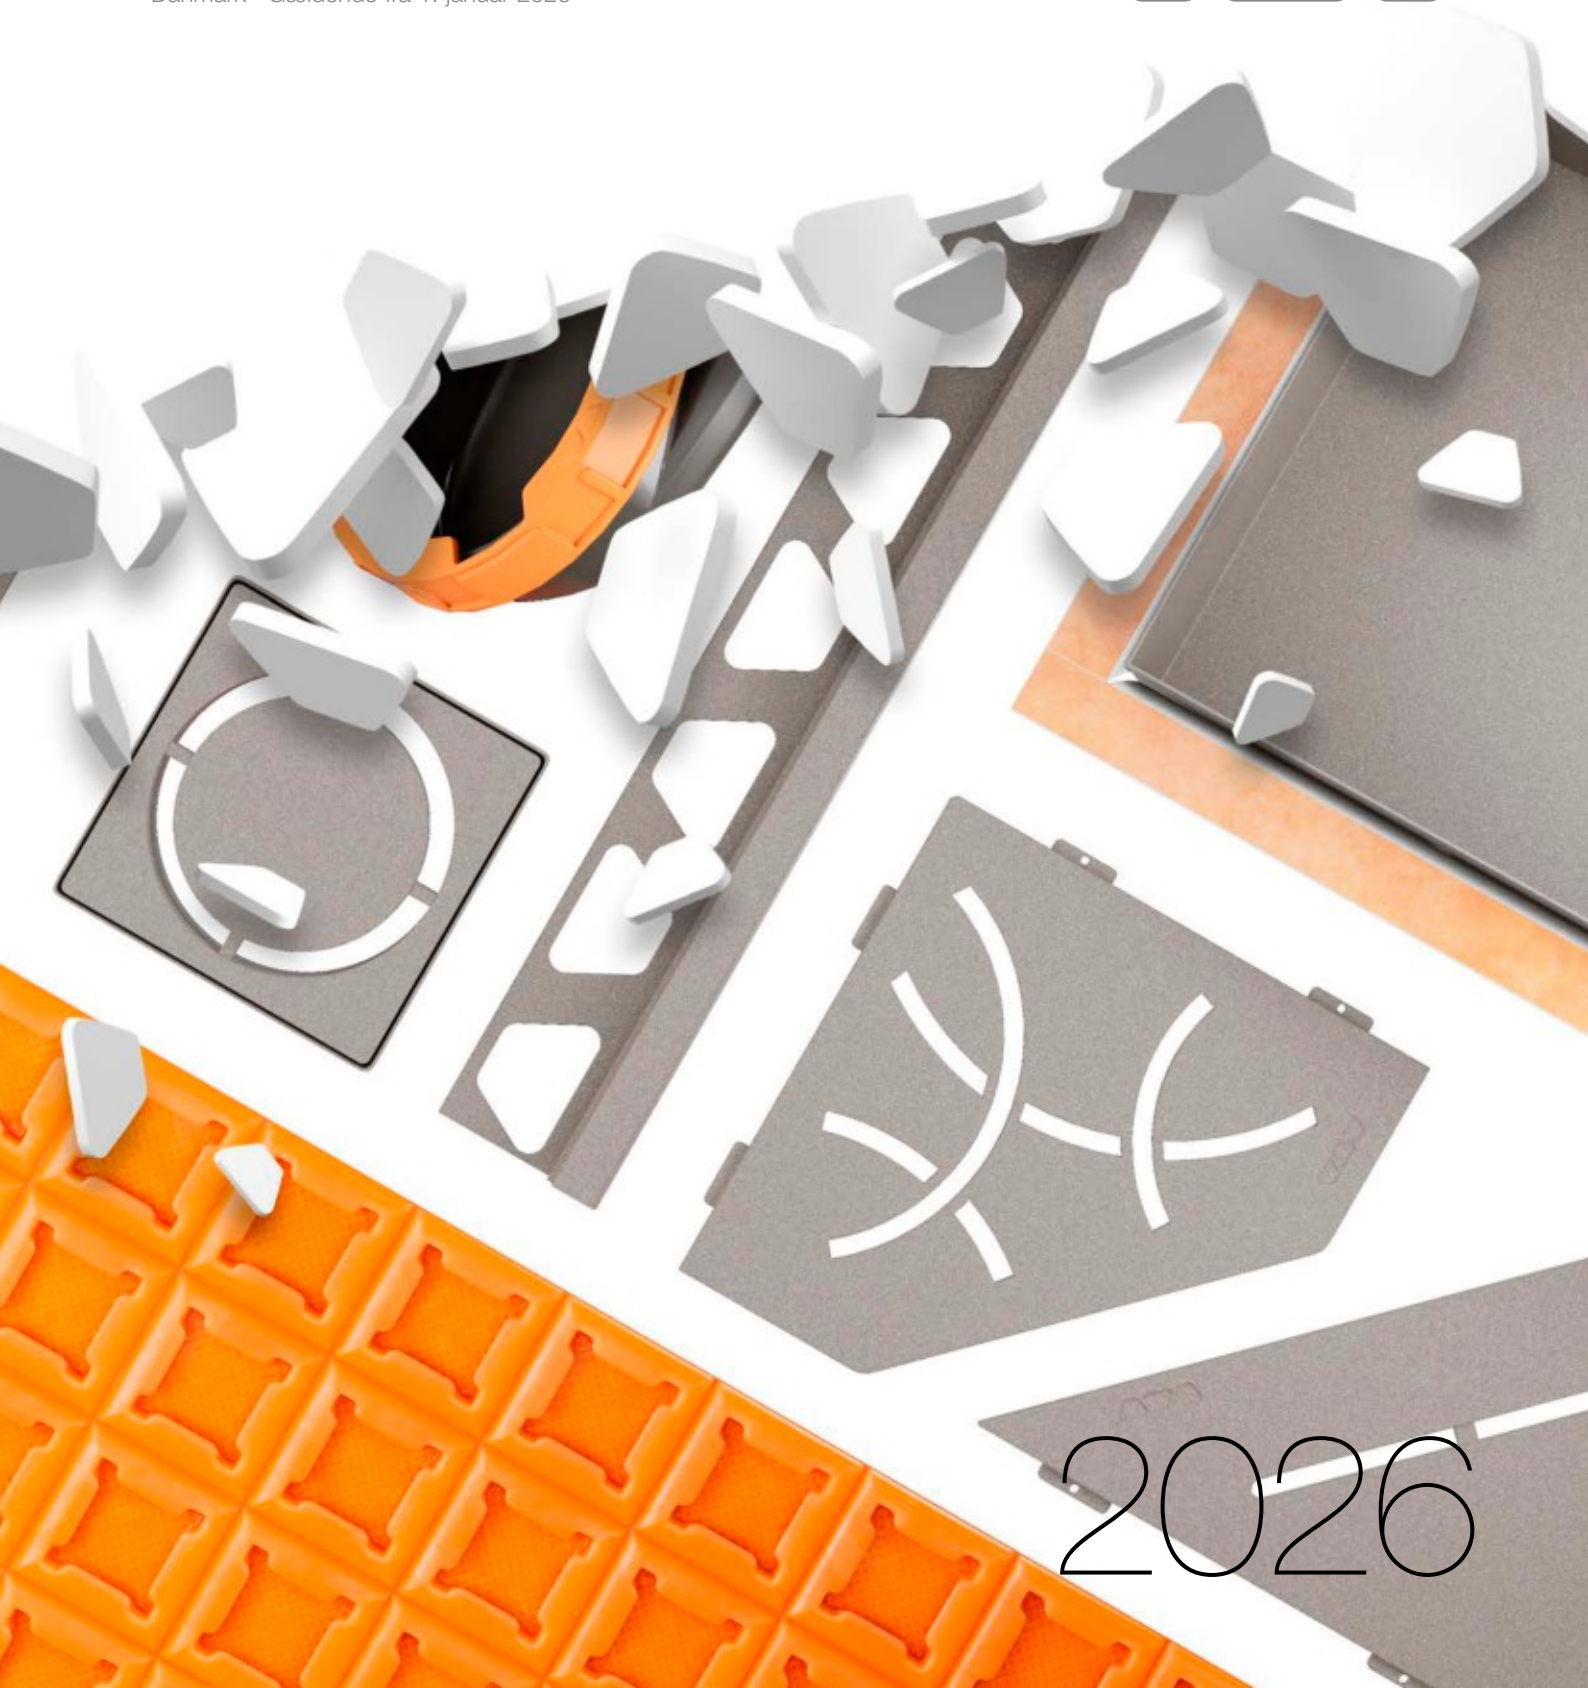

2026



Din støtte i 2026 ...

Prisliste LIPROTEC



Prisliste BEKOTEC-THERM

... kompetent på alle områder

Produkter, der kan tilpasses

MyDesign by Schlüter-Systems 14–31

My Schlüter®-KERDI-LINE 32–35

Teknik og design med Schlüter-profiler

Kantprofiler til gulvbelægning 36–51

Væghjørner og kantprofiler 52–101

Trappeprofiler 102–113

Ekspansions-, kant- og forbindelsesfuger 114–145

Profiler til elastiske væg- og gulvbelægninger 146–153

Forsegling / afkobling / opvarmning / dræning / brusehylder / trinlydsdæmpning / genoptagelse

Tætning, afkobling, samledræn, opvarmning, trinlydsdæmpning 154–175

Genoptagelsesvæv 176–177

Tætning på væg og gulv, dræning, brusehylder 178–263

Underlag til fliseudlægning

Udlægningsplader, nichesæt, profiler og tilbehør 264–283

Altaner og terrasser

Altan-kantprofiler, afvandringsrender, dræn og fliselejer 284–335

Monteringstilbehør

Tilbehør og værktøj 336–339

Bilag

Specialfremstillede produkter fra Schlüter 340–341

Metaloverflader og farveskema 342–344

Forkortelser 346



B

Schlüter®-BARA-ESOT	324
Schlüter®-BARA-FAP	334
Schlüter®-BARA-HV	333
Schlüter®-BARA-RAK	313
Schlüter®-BARA-RAKE	315
Schlüter®-BARA-RAKEG	314
Schlüter®-BARA-RAP	333
Schlüter®-BARA-RHA	334
Schlüter®-BARA-RK	320
Schlüter®-BARA-RKB	316
Schlüter®-BARA-RKK	317
Schlüter®-BARA-RKKE	318
Schlüter®-BARA-RKL	321
Schlüter®-BARA-RKLT	330
Schlüter®-BARA-RT	323
Schlüter®-BARA-RTC	319
Schlüter®-BARA-RTK	326
Schlüter®-BARA-RTKE	328
Schlüter®-BARA-RTKEG	327
Schlüter®-BARA-RTP	329
Schlüter®-BARA-RW	322
Schlüter®-BARA-RWL	324
Schlüter®-BARA-STU	335
Schlüter®-BARIN-R	332
Schlüter®-BARIN-SR	331
Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN	292

C

Schlüter®-CLEAN-CP	339
--------------------------	-----

D

Schlüter®-DECO	87
Schlüter®-DECO-DE	88
Schlüter®-DECO-SG	94, 229
✱ Schlüter®-DESIGN-NICHE	253
Schlüter®-DESIGNBASE-SL-A	96-97
Schlüter®-DESIGNBASE-SL-E	95
Schlüter®-DESIGNLINE	92
Schlüter®-DILEX-AHK	141-142
Schlüter®-DILEX-AHK-TS	140
Schlüter®-DILEX-AHKA	142-143
Schlüter®-DILEX-AKWS	118
Schlüter®-DILEX-AS	129
Schlüter®-DILEX-BT	123
Schlüter®-DILEX-BT/MT	126
Schlüter®-DILEX-BT/OT	126
Schlüter®-DILEX-BT/VTS	126
Schlüter®-DILEX-BTO	123
Schlüter®-DILEX-BTS	124
Schlüter®-DILEX-BWA	129

Schlüter®-DILEX-BWB	119
Schlüter®-DILEX-BWS	119
Schlüter®-DILEX-DFP	145
Schlüter®-DILEX-EDP	116
Schlüter®-DILEX-EF	130
Schlüter®-DILEX-EHK	137
Schlüter®-DILEX-EK	132
Schlüter®-DILEX-EKE	130
Schlüter®-DILEX-EKSB	118
Schlüter®-DILEX-EMP	144
Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9	122
Schlüter®-DILEX-FCS	121
Schlüter®-DILEX-FIS	121
Schlüter®-DILEX-HK	133
Schlüter®-DILEX-HKS	136
Schlüter®-DILEX-HKU	138-139
Schlüter®-DILEX-HKW	134
Schlüter®-DILEX-KS	117
Schlüter®-DILEX-KSA	128
Schlüter®-DILEX-KSBT	124-125
Schlüter®-DILEX-MOP	145
Schlüter®-DILEX-MP	144
Schlüter®-DILEX-RF	131
✱ Schlüter®-DILEX-STF	122
Schlüter®-DITRA	157, 290
Schlüter®-DITRA-DRAIN 4	173, 291
Schlüter®-DITRA-DRAIN 8	173, 292
Schlüter®-DITRA-HEAT	161
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO	161
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS	163
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CHC	165
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT	167
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S	170
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS	171
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK	164
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO	167
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R	166
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3	166
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4	167
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6	166
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S	168
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS	169
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS	167
Schlüter®-DITRA-HEAT-PS	163
Schlüter®-DITRA-PS	159
Schlüter®-DITRA-SOUND	175

E

Schlüter®-ECK-E	89
Schlüter®-ECK-K	90
Schlüter®-ECK-KHK	91, 135

F

Schlüter®-FINEC-A	86
Schlüter®-FINEC-E	84
Schlüter®-FINEC-SQ	83
Schlüter®-FINEC-TS	85

I

Schlüter®-INDEC	88
-----------------------	----

J

Schlüter®-JOLLY	75
Schlüter®-JOLLY-A	78-79
Schlüter®-JOLLY-AC	80
Schlüter®-JOLLY-P	81
Schlüter®-JOLLY-TS	76

K

Schlüter®-KERDI	180, 291
Schlüter®-KERDI-BOARD	267
Schlüter®-KERDI-BOARD-AB	271
Schlüter®-KERDI-BOARD-E	278
Schlüter®-KERDI-BOARD-N	272-273
Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT	274-275
Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR	276-277
Schlüter®-KERDI-BOARD-U	278
Schlüter®-KERDI-BOARD-V	278
✱ Schlüter®-KERDI-BOARD-WDP	271
✱ Schlüter®-KERDI-BOARD-WS	270
Schlüter®-KERDI-BOARD-WW	269
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA	281
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB	281
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC	280
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK	283
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP	283
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS	282
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA	283
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD	282
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT	282
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW	280
Schlüter®-KERDI-CID	185
Schlüter®-KERDI-COLL-L	188, 279
Schlüter®-KERDI-CP	187
✱ Schlüter®-KERDI-DRAIN (indvendigt)	234-243
Schlüter®-KERDI-DRAIN (udenpå)	306-311
✱ Schlüter®-KERDI-DRAIN	246-247
Schlüter®-KERDI-DRAIN-sæt	248
Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE	244
Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS	245
Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10	244
Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF	245
Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT	244
Schlüter®-KERDI-DRAIN-R/-RL	245
Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E	304

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS.....	216, 245	Schlüter®-QUADEC-MC.....	55	Schlüter®-TREP-G/-GL.....	108
Schlüter®-KERDI-FIX.....	112, 188	Schlüter®-QUADEC-PQ.....	62	Schlüter®-TREP-GK/-GLK.....	112
Schlüter®-KERDI-FLEX.....	181	Schlüter®-QUADEC-TS.....	58	Schlüter®-TREP-S/-B.....	106
Schlüter®-KERDI-KEBA.....	181, 279	R		Schlüter®-TREP-V.....	105
Schlüter®-KERDI-KERECK.....	182	Schlüter®-REFLEECE.....	177	Schlüter®-TROBA.....	295
Schlüter®-KERDI-KERECK-F.....	182	Schlüter®-REMA.....	338	Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1.....	299
Schlüter®-KERDI-KERS.....	182	Schlüter®-RENO-RAMP.....	50	Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3.....	300
Schlüter®-KERDI-KM.....	184	Schlüter®-RENO-RAMP-K.....	50	Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10.....	298
Schlüter®-KERDI-LINE-A sæt.....	221	Schlüter®-RENO-T.....	51	Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30.....	299
✱ Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C.....	211-213	Schlüter®-RENO-TK.....	46	Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70.....	300
Schlüter®-KERDI-LINE-BS.....	216	Schlüter®-RENO-U.....	49	Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6.....	300
Schlüter®-KERDI-LINE-D.....	215	Schlüter®-RENO-V.....	47	Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60.....	299
Schlüter®-KERDI-LINE-D-G3.....	220	Schlüter®-RENO-VB.....	48	Schlüter®-TROBA-LINE-TL.....	301-302
Schlüter®-KERDI-LINE-F 40.....	202	Schlüter®-RENO-VT.....	126	Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H.....	304
Schlüter®-KERDI-LINE-F 50.....	203	Schlüter®-RONDEC-A.....	68-69	Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E.....	304
Schlüter®-KERDI-LINE-F-G3.....	220	Schlüter®-RONDEC-AC.....	70	Schlüter®-TROBA-LINE-TLR.....	302
✱ Schlüter®-KERDI-LINE-FC.....	214	Schlüter®-RONDEC-DB.....	71	Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E.....	303
Schlüter®-KERDI-LINE-G3.....	218-219	Schlüter®-RONDEC-E.....	65-66	Schlüter®-TROBA-PLUS.....	293
Schlüter®-KERDI-LINE-GTM.....	217, 244	Schlüter®-RONDEC-MC.....	64	Schlüter®-TROBA-PLUS-G.....	294
Schlüter®-KERDI-LINE-GTO.....	216	Schlüter®-RONDEC-PRG.....	73	Schlüter®-TROBA-STELZ-DR.....	297
Schlüter®-KERDI-LINE-H.....	204	Schlüter®-RONDEC-PRO.....	72	Schlüter®-TROBA-STELZ-MR.....	297
Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2.....	205	Schlüter®-RONDEC-STEP.....	98	Schlüter®-TROBA-ZFK.....	295
Schlüter®-KERDI-LINE-SR.....	217	Schlüter®-RONDEC-STEP-CT.....	99	Schlüter®-TROWEL.....	338
Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE.....	209	Schlüter®-RONDEC-TS.....	67	V	
Schlüter®-KERDI-LINE-V.....	206-207	Schlüter®-RUMA.....	338	Schlüter®-VINPRO-RO.....	151
Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2.....	208	S		Schlüter®-VINPRO-S.....	150
✱ Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE.....	196-197	Schlüter®-SCHIENE.....	39-40	Schlüter®-VINPRO-STEP.....	152
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE.....	194-195	Schlüter®-SCHIENE-A.....	42-43	Schlüter®-VINPRO-STEP-R.....	153
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE.....	198	Schlüter®-SCHIENE-AC.....	43	Schlüter®-VINPRO-T.....	148
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40.....	192	Schlüter®-SCHIENE-BASIC.....	45	Schlüter®-VINPRO-U.....	149
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 50.....	193	Schlüter®-SCHIENE-ES.....	44	W	
✱ Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-S.....	198	Schlüter®-SCHIENE-STEP.....	101	✱ Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WS.....	270
Schlüter®-KERDI-MV.....	183	Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB.....	100-101	✱ Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WW.....	269
Schlüter®-KERDI-PAS.....	183	Schlüter®-SCHIENE-TS.....	41	Schlüter®-WINKEL.....	48
Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT.....	222	Schlüter®-SCHIENE-V.....	45		
Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS.....	223	Schlüter®-SHELF-E-S1.....	254-255		
Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/-SKB.....	249	Schlüter®-SHELF-E-S2.....	256-257		
Schlüter®-KERDI-SHOWER-T.....	250	Schlüter®-SHELF-E-S3.....	258-259		
Schlüter®-KERDI-SHOWER-TS.....	250	Schlüter®-SHELF-N.....	260-261		
Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT.....	251	Schlüter®-SHELF-W.....	262-263		
Schlüter®-KERDI-TS.....	186	✱ Schlüter®-SHOWERPROFILE-R.....	226		
Schlüter®-KERDI-TS-ZC.....	187	✱ Schlüter®-SHOWERPROFILE-S.....	224-225		
P		Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS.....	227		
Schlüter®-PROCUT-PSF.....	339	Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK.....	228		
Schlüter®-PROCUT-TSM.....	339	T			
Q		Schlüter®-TERRAZZO.....	51		
Schlüter®-QUADEC-A.....	59	Schlüter®-TREP-E.....	107		
Schlüter®-QUADEC-AC.....	61	Schlüter®-TREP-EFK.....	111		
Schlüter®-QUADEC-E.....	56-57	Schlüter®-TREP-EK.....	111		
Schlüter®-QUADEC-FS.....	93	Schlüter®-TREP-FL.....	109		



KANTPROFILER TIL GULVBELÆGNING



Schlüter®-SCHIENE
Side 39–43



Schlüter®-SCHIENE-ES
Side 44



Schlüter®-SCHIENE-BASIC
Side 45




Schlüter®-SCHIENE-V
Side 45



Schlüter®-RENO-TK
Side 46



Schlüter®-RENO-V
Side 47



Schlüter®-RENO-U
Side 49



Schlüter®-RENO-RAMP
Side 50



Schlüter®-RENO-RAMP-K
Side 50



Schlüter®-RENO-T
Side 51



Schlüter®-TERRAZZO
Side 51

VÆGHJØRNER OG KANTPROFILER



Schlüter®-QUADEC
Side 55–62



Schlüter®-RONDEC
Side 64–73



Schlüter®-JOLLY
Side 75–81



Schlüter®-FINEC
Side 83–86



Schlüter®-DECO
Side 87–88



Schlüter®-INDEC
Side 88




Schlüter®-ECK
Side 89–90



Schlüter®-ECK-KHK
Side 91, 135



Schlüter®-DESIGNLINE
Side 92



Schlüter®-QUADEC-FS
Side 93



Schlüter®-DECO-SG
Side 94, 229–230



Schlüter®-DESIGNBASE
Side 95–97



Schlüter®-RONDEC-STEP
Side 98–99



Schlüter®-SCHIENE-STEP
Side 100–101

TRAPPEPROFILER



Schlüter®-TREP-V
Side 105



Schlüter®-TREP-S/-B
Side 106



Schlüter®-TREP-TAP
Side 106



Schlüter®-TREP-E
Side 107



Schlüter®-TREP-G/-GL
Side 108




Schlüter®-TREP-FL
Side 109



Schlüter®-TREP-EK
Side 111



Schlüter®-TREP-EFK
Side 111



Schlüter®-TREP-GK/-GLK
Side 112

EKSPANSIONS-, KANT- OG FORBINDELSSEFUGER



Schlüter®-DILEX-EDP
Side 116



Schlüter®-DILEX-KS
Side 117



Schlüter®-DILEX-EKSB
Side 118




Schlüter®-DILEX-AKWS
Side 118



Schlüter®-DILEX-BWB
Side 119



Schlüter®-DILEX-BWS
Side 119



Schlüter®-DILEX-F
Side 121



Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9
Side 122



Schlüter®-DILEX-STF
Side 122



Schlüter®-DILEX-BT
Side 123



Schlüter®-DILEX-BTO
Side 123



Schlüter®-DILEX-BTS
Side 124



Schlüter®-DILEX-KSBT
Side 124-125



Schlüter®-DILEX-KSA
Side 128



Schlüter®-DILEX-BWA
Side 129



Schlüter®-DILEX-AS
Side 129



EKSPANSIONS-, KANT- OG FORBINDELSSESFUGER (FORTSÆTTELSE)



Schlüter®-DILEX-EF
Side 130



Schlüter®-DILEX-EKE
Side 130



Schlüter®-DILEX-RF
Side 131



Schlüter®-DILEX-EK
Side 132




Schlüter®-DILEX-HK
Side 133




Schlüter®-DILEX-HKW
Side 134



Schlüter®-DILEX-HKS
Side 136



Schlüter®-DILEX-EHK
Side 137



Schlüter®-DILEX-HKU
Side 138–139



Schlüter®-DILEX-AHK-TS
Side 140



Schlüter®-DILEX-AHK
Side 141–142



Schlüter®-DILEX-AHKA
Side 142–143



Schlüter®-DILEX-EMP
Side 144



Schlüter®-DILEX-MP
Side 144




Schlüter®-DILEX-MOP
Side 145



Schlüter®-DILEX-DFP
Side 145

PROFILER TIL ELASTISKE VÆG- OG GULVBELÆGNINGER



Schlüter®-VINPRO-T
Side 148



Schlüter®-VINPRO-U
Side 149



Schlüter®-VINPRO-S
Side 150



Schlüter®-VINPRO-RO
Side 151



Schlüter®-VINPRO-STEP
Side 152




Schlüter®-VINPRO-STEP-R
Side 153


TÆTNING, AFKOBLING, SAMLED RÆN, OPVARMNING, TRINLYDSDÆMPNING




Schlüter®-DITRA
Side 157, 290



Schlüter®-DITRA-PS
Side 159



Schlüter®-DITRA-HEAT / -DUO
Side 161



Schlüter®-DITRA-HEAT-PS / -DUO-PS
Side 163



Schlüter®-DITRA-HEAT-E Tilbehør
Side 164–167



Schlüter®-DITRA-HEAT-E Sæt
Side 168–171



Schlüter®-DITRA-DRAIN
Side 173, 291–292



Schlüter®-DITRA-SOUND
Side 175

GENOPTAGELSESVÆV




Schlüter®-REFLEECE
Side 177

TÆTNING PÅ VÆG OG GULV, DRÆNING, BRUSEHYLDER



Schlüter®-KERDI
Side 180, 291



Schlüter®-KERDI-KEBA/-FLEX
Side 181, 279



Schlüter®-KERDI-KERECK / -F
Side 182



Schlüter®-KERDI-KERS
Side 182



Schlüter®-KERDI-MV/-PAS
Side 183




Schlüter®-KERDI-KM
Side 184



Schlüter®-KERDI-CID
Side 185



Schlüter®-KERDI-TS / -ZC
Side 186–187



Schlüter®-KERDI-CP
Side 187



Schlüter®-KERDI-COLL-L
Side 188, 279



Schlüter®-KERDI-FIX
Side 112, 188



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO
Side 192–198





TÆTNING PÅ VÆG OG GULV, DRÆNING, BRUSEHYLDER (FORTSÆTTELSE)




Schlüter®-KERDI-LINE
Side 202–208, 218–219



Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE
Side 209



Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C
Side 211–213



Schlüter®-KERDI-LINE-FC
Side 214




Schlüter®-KERDI-LINE-D / -G3
Side 215, 220



Schlüter®-KERDI-LINE Tilbehør
Side 216–217



Schlüter®-KERDI-LINE-SR
Side 217




Schlüter®-KERDI-LINE-A Sæt
Side 221



Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT/-LTS
Side 222–223



Schlüter®-SHOWERPROFILE-S
Side 224–225



Schlüter®-SHOWERPROFILE-R
Side 226



Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK
Side 227–228



Schlüter®-DECO-SG/-SGC
Side 94, 229–230



Schlüter®-KERDI-DRAIN (indvendigt)
Side 234–243



Schlüter®-KERDI-DRAIN Tilbehør
Side 244–247



Schlüter®-KERDI-DRAIN Sæt (indvendigt)
Side 248



Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/-SKB
Side 249



Schlüter®-KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT
Side 250–251



Schlüter®-DESIGN-NICHE
Side 253



Schlüter®-SHELF-E-S1
Side 254–255



Schlüter®-SHELF-E-S2
Side 256–257



Schlüter®-SHELF-E-S3
Side 258–259



Schlüter®-SHELF-N
Side 260–261



Schlüter®-SHELF-W
Side 262–263

FLISE-UNDERGULV




Schlüter®-KERDI-BOARD
Side 267



Schlüter®-KERDI-BOARD-W
Side 269–271



Schlüter®-KERDI-BOARD-N
Side 272–273



Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT/-NLT-BR
Side 274–277




Schlüter®-KERDI-BOARD-V
Side 278



Schlüter®-KERDI-BOARD-E
Side 278



Schlüter®-KERDI-BOARD-U
Side 278



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW
Side 280




Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC
Side 280



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA
Side 281



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB
Side 281



Schlüter®-KERDI-BOARD Tilbehør
Side 282



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK
Side 283



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA
Side 283



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP
Side 283

ALTAN- OG TERRASSE-KONSTRUKTION



Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
Side 292



Schlüter®-TROBA-PLUS
Side 293



Schlüter®-TROBA-PLUS-G
Side 294



Schlüter®-TROBA
Side 295



Schlüter®-TROBA-ZFK
Side 295



Schlüter®-TROBA-STELZ
Side 297



Schlüter®-TROBA-LEVEL
Side 298–300




Schlüter®-TROBA-LINE-TL
Side 301–302



Schlüter®-TROBA-LINE-TLR
Side 302



Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E
Side 303




Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E
Side 304



Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H
Side 304



ALTAN- OG TERRASSE-KONSTRUKTION (FORTSÆTTELSE)



Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E
Side 304



Schlüter®-KERDI-DRAIN (udenpå)
Side 306–310



Schlüter®-KERDI-DRAIN Sæt (udenpå)
Side 311



Schlüter®-BARA-RAK
Side 313



Schlüter®-BARA-RAKEG
Side 314



Schlüter®-BARA-RAKE
Side 315



Schlüter®-BARA-RKB
Side 316



Schlüter®-BARA-RKK
Side 317



Schlüter®-BARA-RKKE
Side 318



Schlüter®-BARA-RTC
Side 319



Schlüter®-BARA-RK
Side 320



Schlüter®-BARA-RKL
Side 321



Schlüter®-BARA-RW
Side 322



Schlüter®-BARA-RT
Side 323



Schlüter®-BARA-RWL
Side 324



Schlüter®-BARA-ESOT
Side 324



Schlüter®-BARA-RTK
Side 326



Schlüter®-BARA-RTKEG
Side 327



Schlüter®-BARA-RTKE
Side 328




Schlüter®-BARA-RTP
Side 329



Schlüter®-BARA-RKLT
Side 330



Schlüter®-BARIN
Side 331–332



Schlüter®-BARA-HV
Side 333



Schlüter®-BARA-RAP
Side 333



Schlüter®-BARA-RHA
Side 334



Schlüter®-BARA-FAP
Side 334




Schlüter®-BARA-STU
Side 335


MONTERINGSTILBEHØR




Schlüter®-REMA
Side 338



Schlüter®-RUMA
Side 338



Schlüter®-TROWEL
Side 338



Schlüter®-PROCUT-PSF
Side 339



Schlüter®-PROCUT-TSM
Side 339



Schlüter®-CLEAN-CP
Side 339



Schlüter®-Systems

Lige så individuelt som vores kunder

Individuelle krav kræver individuelle løsninger. Schlüter-Systems tilbyder sine kunder talrige muligheder for at give objekter deres eget præg. Lige fra afvandringsrender med personlig gravering til profiler og hylder i kundespecifikke belægninger og produkter med særlig påtrykning: Mange af vores produkter kan tilpasses præcist efter planlæggeres og bygherrers behov – og ikke kun i store serier, men også i de mindste oplæg. Har du et projekt med særlige krav? Din Schlüter-konsulent vil gerne vise dig, hvad der er muligt.



RAL-farver	
MyDesign by Schlüter-Systems	16–24
Printning	
MyDesign by Schlüter-Systems	26–31
Gravering	
My Schlüter®-KERDI-LINE	32–35





MyDesign by Schlüter-Systems

Profil og SHELF, eksklusivt i din farve

Schlüter-Systems kan tilbyde sine kunder et bredt spektrum af farvede belægninger til aluminiumprofiler herunder tilbehør og brusehylder. Således omfatter f.eks. det populære Schlüter-TRENDLINE-sortiment særligt nuancerede farvevarianter, som i mange tilfælde giver mulighed en diskret kantbeskyttelse, der farvemæssigt er tilpasset flisebelægningen.

Det kan dog ske, at planlæggere eller bygherrer ønsker en farve, der ikke findes i Schlüter-sortimentet. Dette kan for eksempel ske, hvis virksomhedens corporate design foreskriver særlige farver, eller hvis bygherren har mere specielle ønsker.

Her realiserer MyDesign by Schlüter-Systems individuelle farveønsker! Der kan vælges fra en bred palet af intet mindre end 190 farvetoner på RAL-Classic-farvepaletten, så mange produkter også kan udformes i de personlige drømmefarver.

På de følgende sider kan du se, hvilke produkter der er egnet til individuel belægning, og hvordan du kan bestille. Har du spørgsmål, står MyDesign by Schlüter-Systems' eksterne medarbejdere og vores anvendelsesteknikere i salgsafdelingen gerne til rådighed. Du finder kontaktoplysningerne på vores hjemmeside. Vi udfærdiger gerne dine projekter i Schlüter-MyDesign.







MyDesign by Schlüter-Systems

Du skal blot bestille individuelt

Du kan på de følgende sider se, hvilke produkter til dit MyDesign by Schlüter-Systems, der kan fås i RAL-farver. Bemærk, at der beregnes et MyDesign-engangsbeløb pr. farve for den enkelte individuelle belægning. I denne farve kan der så efterfølgende belægges et vilkårligt antal profiler, tilbehørsdele og SHELF-hylder fra MyDesign-programmet. MyDesign-engangsbeløbet udgør 358,75 € for hver farve.

For at kunne beregne prisen på de individuelt belagte MyDesign-produkter bedes du følge de fire trin under "Pris" afsnittet.

Bestilling

Tre trin frem mod det rigtige varenummer:

1. Vælg et produkt fra MyDesign-programmet f.eks. QUADREC-AC (C / Q ...* A)
2. Vælg højde | tilføj til varenr. f.eks. 4,5 mm | C / Q 45 A
3. Vælg RAL-farven (RAL-Classic), og angiv denne ved bestillingen f.eks. RAL 6001

Ved generelle spørgsmål, eller spørgsmål til bestillingen, kan du henvende dig til en salgsmedarbejder.

Du kan finde detaljerede oplysninger på vores hjemmeside: <https://qr.schluter-systems.dk/mydesign.aspx>

Pris

Fire trin frem mod den rigtige pris:

1. Vælg prisen på det ønskede produkt (profil, tilbehør eller hylde)**
2. MyDesign-tillæg A | B 3,24 € | 6,47 € pr. styk eller meter
3. MyDesign-engangsbeløb (for hver farve) 358,75 €*
4. Hvis det er nødvendigt, kan du finde tillægsgebyret for radius-udstansning/specialhjørner fra side 340/341.


* ikke rabatberettiget

** tag som reference priserne på produkterne med aluminiumsoverflade, belagt med farve

Hjælp til beregning

1. Produkt	2. Tillæg	3. Pakketilbud	Pris

Afslutningsprofil | Hjørne

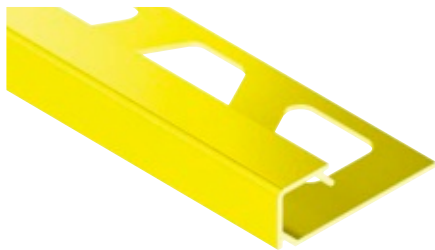

Schlüter®-QUADEC-AC



Farvebelagt aluminium

Profiler i længde: 2,50 m/3,00 m, højde: 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Udvendt/indvendigt hjørne 90° i højde: 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Udformning	Art.-nr.	MyDesign-tillæg
Profil 2,50 m (4,5–12,5 mm)	C / Q ...* A	A
Profil 3,00 m (6–12,5 mm)	C / Q ...* A/300	A
Profil 2,50 m, radius-udstansning (4,5–12,5 mm)	C / R / Q ...* A	A
Profil 3,00 m, radius-udstansning (6–12,5 mm)	C / R / Q ...* A/300	A
Udvendt/indvendigt hjørne 90° (4,5–12,5 mm)	C / EV / Q ...* A	A

* Tilføj højde til varenr. (f.eks. C / Q 45 A)

Det komplette produktprogram, Schlüter-QUADEC-AC, findes på side 61.

Afslutningsprofil | Hjørne



Schlüter®-RONDEC-AC



Farvebelagt aluminium

Profiler i længde: 2,50 m/3,00 m, højde: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm


Udvendt hjørne 90°, indvendigt hjørne 90° i højde: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Udformning	Art.-nr.	MyDesign-tillæg
Profil 2,50 m (6–12,5 mm)	C / RO ...* A	A
Profil 3,00 m (6–12,5 mm)	C / RO ...* A/300	A
Profil 2,50 m, radius-udstansning (6–12,5 mm)	C / R / RO ...* A	A
Profil 3,00 m, radius-udstansning (6–12,5 mm)	C / R / RO ...* A/300	A
Udvendt hjørne 90° (6–12,5 mm)	C / EV / RO ...* A	A
Indvendigt hjørne 90° (6–12,5 mm)	C / IV / RO ...* A	A

* Tilføj højde til varenr. (f.eks. C / RO 60 A)

Det komplette produktprogram Schlüter-RONDEC-AC, findes på side 70.

Afslutningsprofil

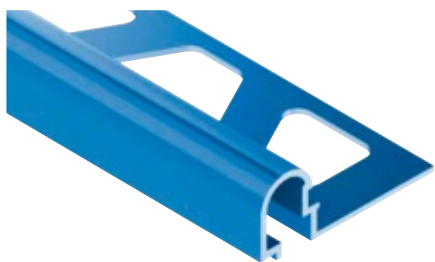

Schlüter®-RONDEC-DB-AC

Farvebelagt aluminium

Profiler i længde: 2,50 m

Udformning	Art.-nr.	MyDesign-tillæg
Profil 2,50 m	C / DB 14 A	A

Det komplette produktprogram Schlüter-RONDEC-DB findes på side 71.

Afslutningsprofil | Hjørne



Schlüter®-JOLLY-AC



Farvebelagt aluminium

Profiler i længde: 2,50 m, højde: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 21 mm

Profiler i længde: 3,00 m, højde: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Udvendt hjørne 90° i højde: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 21 mm

Udformning	Art.-nr.	MyDesign-tillæg
Profil 2,50 m (6–21 mm)	C / J ...* A	A
Profil 3,00 m (6–12,5 mm)	C / J ...* A/300	A
Profil 2,50 m, radius-udstansning (6–21 mm)	C / R / J ...* A	A
Profil 3,00 m, radius-udstansning (6–12,5 mm)	C / R / J ...* A/300	A
Udvendt hjørne 90° (6–21 mm)	C / EV / J ...* A	A

* Tilføj højde til varenr. (f.eks. C / J 60 A)

Det komplette produktprogram Schlüter-JOLLY-AC findes på side 80.



Afslutningsprofil | Hjørne



Schlüter®-FINEC-SQ-AC

Farvebelagt aluminium
 Profiler i længde: 2,50 m, højde: 7 mm, 9 mm, 11 mm, 12,5 mm, 15 mm
 Udvendt/indvendigt hjørne 90° i højden: 4,5 mm

Udformning	Art.-nr.	MyDesign-tillæg
Profil 2,50 m (7–15 mm)	C / FSQ ... * A	A
Udvendt/indvendigt hjørne 90° (4,5 mm)	C / EV / Q 45 A	A

* Tilføj højde til varenr. (f.eks. C / F SQ 110 A)
 Det komplette produktprogram Schlüter-FINEC-SQ findes på side 83.

Afslutningsprofil | Hjørnesæt




Schlüter®-FINEC-AC

Farvebelagt aluminium
 Profiler i længde: 2,50 m, højde: 2,5 mm, 4,5 mm, 7 mm, 9 mm, 11 mm, 12,5 mm
 Hjørnesæt i højde: 2,5 mm, 4,5 mm, 7 mm, 9 mm, 11 mm, 12,5 mm

Udformning	Art.-nr.	MyDesign-tillæg
Profil 2,50 m (2,5–12,5 mm)	C / F ...* A	A
Hjørnesæt (2,5–12,5 mm)	C / ES / F ...* A	A

* Tilføj højde til varenr. (f.eks. C / F 25 A)
 Det komplette produktprogram Schlüter-FINEC-A findes på side 86.

Afslutningsprofil

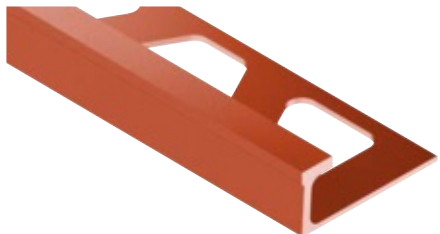


Schlüter®-DECO-AC

Farvebelagt aluminium
 Profiler i længde: 2,50 m, højde: 8 mm, 10 mm, 12,5 mm

Udformning	Art.-nr.	MyDesign-tillæg
Profil 2,50 m (8–12,5 mm)	C / A ...* D	A
Profil 2,50 m, radius-udstansning (8–12,5 mm)	C / R / A ...* D	A

* Tilføj højde til varenr. (f.eks. C / A 80 D)
 Det komplette produktprogram Schlüter-DECO findes på side 87.

Bortprofil

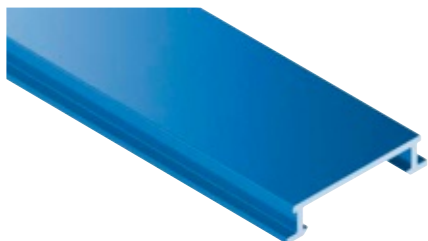


Schlüter®-DESIGNLINE-AC

Farvebelagt aluminium
 Profiler i længde: 2,50 m

Udformning	Art.-nr.	MyDesign-tillæg
Profil 2,50 m	C / DL 625 A	A

Det komplette produktprogram Schlüter-DESIGNLINE findes på side 92.

Monteringsprofil

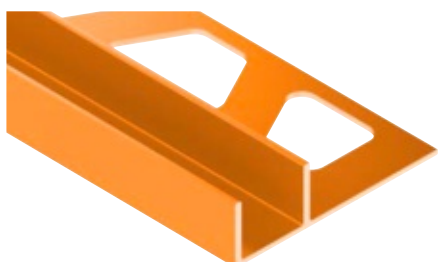

Schlüter®-DECO-SG-AC

Farvebelagt aluminium, bredde: 12 mm / 15 mm
 Profiler i længde: 2,50 m, højde: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Udformning	Art.-nr.	MyDesign-tillæg
Profil 2,50 m (8–12,5 mm), bredde 12 mm	C / SG ...* A 12	A
Profil 2,50 m (8–12,5 mm), bredde 15 mm	C / SG ...* A 15	A

* Tilføj højde til varenr. (f.eks. C / SG 80 A 12)
 Det komplette produktprogram Schlüter-DECO-SG findes på side 94.

Sokkelprofil | Hjørne | Endekappe | Samlestykke



Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC

Farvebelagt aluminium

Profiler i længde: 2,50 m, højde: 60 mm, 80 mm

Udvendt hjørne 90°, indvendigt hjørne 90°, endekappe t.v., endekappe th., samlestykke i højde: 60 mm, 80 mm

Udformning	Art.-nr.	MyDesign-tillæg
Profil 2,50 m (60–80 mm)	C / DB SL ... * A	A
Udvendt hjørne 90° (60–80 mm)	C / ED / DB SL ... * A	A
Indvendigt hjørne 90° (60–80 mm)	C / ID / DB SL ... * A	A
Endekappe, venstre (60–80 mm)	C / EL / DB SL ... * A	A
Endekappe, højre (60–80 mm)	C / ER / DB SL ... * A	A
Samlestykke (60–80 mm)	C / V / DB SL ... * A	A

* Tilføj højde til varenr. (f.eks. C / DB SL 60 A)

Det komplette produktprogram Schlüter-DESIGNBASE-SL-A findes på side 96–97.

Hylde



Schlüter®-SHELF-E-S1-AC

Farvebelagt aluminium

Hylde i designs: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE, WAVE

Udformning	Art.-nr.	MyDesign-tillæg
Design FLORAL	C / SE S1 D5 A	B
Design CURVE	C / SE S1 D6 A	B
Design PURE	C / SE S1 D7 A	B
Design SQUARE	C / SE S1 D3 A	B
Design WAVE	C / SE S1 D10 A	B

Det komplette produktprogram Schlüter-SHELF-E-S1 findes på side 254–255.

Hylde



Schlüter®-SHELF-E-S2-AC

Farvebelagt aluminium

Hylde i designs: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE, WAVE

Udformning	Art.-nr.	MyDesign-tillæg
Design FLORAL	C / SE S2 D5 A	B
Design CURVE	C / SE S2 D6 A	B
Design PURE	C / SE S2 D7 A	B
Design SQUARE	C / SE S2 D3 A	B
Design WAVE	C / SE S2 D10 A	B

Det komplette produktprogram Schlüter-SHELF-E-S2 findes på side 256–257.

Hylde



Schlüter®-SHELF-E-S3-AC

Farvebelagt aluminium

Hylde i designs: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE, WAVE

Udformning	Art.-nr.	MyDesign-tillæg
Design FLORAL	C / SE S3 D5 A	B
Design CURVE	C / SE S3 D6 A	B
Design PURE	C / SE S3 D7 A	B
Design SQUARE	C / SE S3 D3 A	B
Design WAVE	C / SE S3 D10 A	B

Det komplette produktprogram Schlüter-SHELF-E-S3 findes på side 258–259.



Hylde



Schlüter®-SHELF-N-S1-AC

Farvebelagt aluminium
Hylde i designs: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE, WAVE

Udformning	Art.-nr.	MyDesign-tillæg
Design FLORAL	C / SN S1 D5 A	B
Design CURVE	C / SN S1 D6 A	B
Design PURE	C / SN S1 D7 A	B
Design SQUARE	C / SN S1 D3 A	B
Design WAVE	C / SN S1 D10 A	B

Det komplette produktprogram Schlüter-SHELF-N findes på side 260–261.

Hylde



Schlüter®-SHELF-W-S1-AC

Farvebelagt aluminium
Hylde i designs: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE, WAVE

Udformning	Art.-nr.	MyDesign-tillæg
Design FLORAL	C / SW S1 D5 A	B
Design CURVE	C / SW S1 D6 A	B
Design PURE	C / SW S1 D7 A	B
Design SQUARE	C / SW S1 D3 A	B
Design WAVE	C / SW S1 D10 A	B

Det komplette produktprogram Schlüter-SHELF-W findes på side 262–263.

Kantprofil | Hjørne | Samlestykke




Schlüter®-BARA-RAK

Farvebelagt aluminium
Profiler i længde: 2,50 m
Udvendigt hjørne 90°, udvendigt hjørne 135°, indvendigt hjørne 90°, samlestykke

Udformning	Art.-nr.	MyDesign-tillæg
Profil 2,50 m	C / RAK 50 A	B
Udvendigt hjørne 90°	C / E90 / RAK 50 A	B
Udvendigt hjørne 135°	C / E135 / RAK 50 A	B
Specialhjørne udvendigt	C / ES0 / RAK 50 A	B
Indvendigt hjørne 90°	C / I90 / RAK 50 A	B
Specialhjørne indvendigt	C / ISO / RAK 50 A	B
Samlestykke	C / V / RT 30 A	A

Det komplette produktprogram Schlüter-BARA-RAK findes på side 313.

Kantprofil | Hjørne | Samlestykke

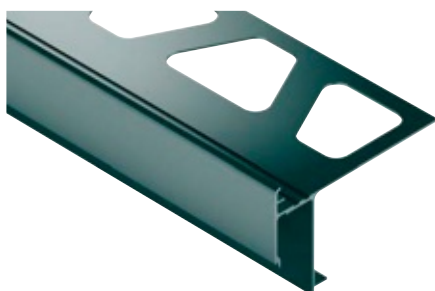

Schlüter®-BARA-RAKEG

Farvebelagt aluminium
Profiler i længde: 2,50 m, højde: 4 mm, 10 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm
Udvendigt hjørne 90°, udvendigt hjørne 135°, indvendigt hjørne 90°, samlestykke i højde: 4 mm, 10 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm

Udformning	Art.-nr.	MyDesign-tillæg
Profil 2,50 m (4–21 mm)	C / RAKEG ...* A	B
Udvendigt hjørne 90° (4–21 mm)	C / E90 / RAKEG ...* A	B
Udvendigt hjørne 135° (4–21 mm)	C / E135 / RAKEG ...* A	B
Specialhjørne udvendigt (4–21 mm)	C / ES0 / RAKEG ...* A	B
Indvendigt hjørne 90° (4–21 mm)	C / I90 / RAKEG ...* A	B
Specialhjørne indvendigt (4–21 mm)	C / ISO / RAKEG ...* A	B
Samlestykke (4–21 mm)	C / V / RTKE ...* A	A

* Tilføj højde til varenr. (f.eks. C / RAKEG 4 A)

Det komplette produktprogram Schlüter-BARA-RAKEG findes på side 314.

Kantprofil | Hjørne | Samlestykke



Schlüter®-BARA-RAKE

Farvebelagt aluminium

Profiler i længde: 2,50 m, højde: 10 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm

Udvendigt hjørne 90°, udvendigt hjørne 135°, indvendigt hjørne 90°, samlestykke i højde: 10 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm

Udformning	Art.-nr.	MyDesign-tillæg
Profil 2,50 m (10–21 mm)	C / RAKE ...* A	B
Udvendigt hjørne 90° (10–21 mm)	C / E90 / RAKE ...* A	B
Udvendigt hjørne 135° (10–21 mm)	C / E135 / RAKE ...* A	B
Specialhjørne udvendigt (10–21 mm)	C / ESO / RAKE ...* A	B
Indvendigt hjørne 90° (10–21 mm)	C / I90 / RAKE ...* A	B
Specialhjørne indvendigt (10–21 mm)	C / ISO / RAKE ...* A	B
Samlestykke (10–21 mm)	C / V / RTKE ...* A	A

* Tilføj højde til varenr. (f.eks. C / RAKE 10 A)

Det komplette produktprogram Schlüter-BARA-RAKE findes på side 315.

Kantprofil | Hjørne | Samlestykke



Schlüter®-BARA-RKB

Farvebelagt aluminium

Profiler i længde: 2,50 m

Udvendigt hjørne 90°, udvendigt hjørne 135°, indvendigt hjørne 90°, samlestykke

Udformning	Art.-nr.	MyDesign-tillæg
Profil 2,50 m	C / RKB 3 A	B
Udvendigt hjørne 90°	C / E90 / RKB 3 A	B
Udvendigt hjørne 135°	C / E135 / RKB 3 A	B
Specialhjørne udvendigt	C / ESO / RKB 3 A	B
Indvendigt hjørne 90°	C / I90 / RKB 3 A	B
Specialhjørne indvendigt	C / ISO / RKB 3 A	B
Samlestykke	C / V / RKB 3 A	A

Det komplette produktprogram Schlüter-BARA-RKB findes på side 316.

Kantprofil | Hjørne | Samlestykke



Schlüter®-BARA-RKK

Farvebelagt aluminium

Profiler i længde: 2,50 m, højde: 10 mm, 15 mm, 18 mm

Udvendigt hjørne 90°, udvendigt hjørne 135°, indvendigt hjørne 90°, samlestykke i højde: 10 mm, 15 mm, 18 mm

Udformning	Art.-nr.	MyDesign-tillæg
Profil 2,50 m (10–18 mm)	C / RKK ...* A	B
Udvendigt hjørne 90° (10–18 mm)	C / E90 / RKK ...* A	B
Udvendigt hjørne 135° (10–18 mm)	C / E135 / RKK ...* A	B
Specialhjørne udvendigt (10–18 mm)	C / ESO / RKK ...* A	B
Indvendigt hjørne 90° (10–18 mm)	C / I90 / RKK ...* A	B
Specialhjørne indvendigt (10–18 mm)	C / ISO / RKK ...* A	B
Samlestykke (10–18 mm)	C / V / RKK ...* A	A

* Tilføj højde til varenr. (f.eks. C / RKK 10 A)

Det komplette produktprogram Schlüter-BARA-RKK findes på side 317.



Kantprofil | Hjørne | Samlestykke



Schlüter®-BARA-RKKE

Farvebelagt aluminium

Profiler i længde: 2,50 m, højde: 8 mm, 10 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm, 23 mm

Udvendigt hjørne 90°, udvendigt hjørne 135°, indvendigt hjørne 90°, samlestykke i højde: 8 mm, 10 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm, 23 mm

Udformning	Art.-nr.	MyDesign-tillæg
Profil 2,50 m (8–23 mm)	C / RKKE ...* A	B
Udvendigt hjørne 90° (8–23 mm)	C / E90 / RKKE ...* A	B
Udvendigt hjørne 135° (8–23 mm)	C / E135 / RKKE ...* A	B
Specialhjørne udvendigt (8–23 mm)	C / ESO / RKKE ...* A	B
Indvendigt hjørne 90° (8–23 mm)	C / I90 / RKKE ...* A	B
Specialhjørne indvendigt (8–23 mm)	C / ISO / RKKE ...* A	B
Samlestykke (8–23 mm)	C / V / RKK ...* A	A

* Tilføj højde til varenr. (f.eks. C / RKKE 8 A)

Det komplette produktprogram Schlüter-BARA-RKKE findes på side 318.

Kantprofil | Hjørne | Samlestykke



Schlüter®-BARA-RTC



Farvebelagt aluminium

Profiler i længde: 2,50 m, højde: 20 mm, højde 1: 20 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm

Udvendigt hjørne 90°, samlestykke

Udformning	Art.-nr.	MyDesign-tillæg
Profil 2,50 m (20–100 mm)	C / RTC 20 / ...* A	B
Udvendigt hjørne 90° (20–100 mm)	C / E90 / RTC 20 / ...* A	B
Specialhjørne udvendigt (20–100 mm)	C / ESO / RTC 20 / ...* A	B
Samlestykke (20–100 mm)	C / V / RTC 20 / ...* A	A

* Tilføj højde til varenr. (f.eks. C / RTC 20 / 60 A)

Det komplette produktprogram Schlüter-BARA-RTC findes på side 319.

Kantprofil | Hjørne | Samlestykke



Schlüter®-BARA-RK

Farvebelagt aluminium


Profiler i længde: 2,50 m

Udvendigt hjørne 90°, udvendigt hjørne 135°, indvendigt hjørne 90°, samlestykke

Udformning	Art.-nr.	MyDesign-tillæg
Profil 2,50 m	C / RK 65 A	B
Udvendigt hjørne 90°	C / E90 / RK 65 A	B
Udvendigt hjørne 135°	C / E135 / RK 65 A	B
Specialhjørne udvendigt	C / ESO / RK 65 A	B
Indvendigt hjørne 90°	C / I90 / RK 65 A	B
Specialhjørne indvendigt	C / ISO / RK 65 A	B
Samlestykke	C / V / RK 65 A	A

Det komplette produktprogram Schlüter-BARA-RK findes på side 320.

Kantprofil | Hjørne | Samlestykke

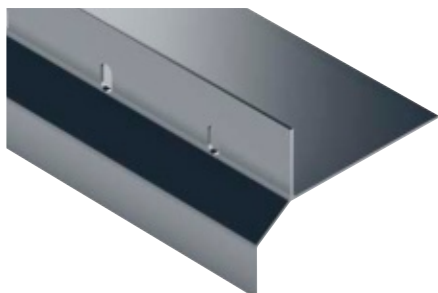

Schlüter®-BARA-RKL

Farvebelagt aluminium

Profiler i længde: 2,50 m, højde: 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 75 mm

Udvendtigt hjørne 90°, udvendigt hjørne 135°, indvendigt hjørne 90°,

samlestykke i højde: 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 75 mm

Udformning	Art.-nr.	MyDesign-tillæg
Profil 2,50 m (30–75 mm)	C / RKL ...* A	B
Udvendtigt hjørne 90° (30–75 mm)	C / E90 / RKL ...* A	B
Udvendtigt hjørne 135° (30–75 mm)	C / E135 / RKL ...* A	B
Specialhjørne udvendigt (30–75 mm)	C / ES0 / RKL ...* A	B
Indvendigt hjørne 90° (30–75 mm)	C / I90 / RKL ...* A	B
Specialhjørne indvendigt (30–75 mm)	C / ISO / RKL ...* A	B
Samlestykke (30–75 mm)	C / V / RKL ...* A	A

* Tilføj højde til varenr. (f.eks. C / RKL 30 A)

Det komplette produktprogram Schlüter-BARA-RKL findes på side 321.



MyDesign by Schlüter-Systems

Vi printer profiler med dit ønskede design

I dag er den nyeste printteknologi den afgørende faktor i fliseproduktionen. Det gør det muligt at skabe overflader af træ eller marmor, som ser overraskende ægte ud. Det giver designerne mulighed for at lade fantasien få frit løb.

Schlüter-Systems har allerede opnået den tættest mulige tilnærmelse mellem profil og fliser med det strukturbelagte TRENDLINE-program. Med MyDesign by Schlüter-Systems tager vi skridtet videre: Populære profiler kan tilpasses optimalt efter flisedesignet ved hjælp af topmoderne tryk-teknik. På denne måde lykkes den harmoniske integration af en effektiv kantbeskyttelse i fliserne perfekt.

Hvis man i stedet ønsker at sætte accenter i sokkel- eller vægområdet, kan man med denne teknologi få påtrykt sine foretrukne motiver (f.eks. mønstre, firmalogo osv.) og dermed udtrykke sin individualitet.

Uanset hvilken vej du vælger: Med den innovative tryk-teknik fra Schlüter-Systems kommer du et skridt foran, når det kommer til belægningsudformning med profiler.

På de følgende sider får du at vide, hvilke produkter, der er egnet til et personligt printvalg, og hvordan du kan bestille varerne. Har du spørgsmål, står MyDesign by Schlüter-Systems' eksterne medarbejdere og vores anvendelsesteknikere i salgsafdelingen gerne til rådighed. Du finder kontaktoplysningerne på vores hjemmeside. Vi udfærdiger gerne dine projekter i Schlüter-MyDesign.



MyDesign
by Schlüter-Systems





MyDesign by Schlüter-Systems

Du skal blot bestille individuelt

På de følgende sider kan du finde ud af, hvilke produkter, der egner sig til brugerdefineret print til din MyDesign by Schlüter-Systems. Du bedes være opmærksom på, at der beregnes et MyDesign-engangsbeløb for hvert motiv til det personlige print. Derefter kan et hvilket som helst antal profiler og tilbehør fra MyDesign-sortimentet printes med dette motiv. MyDesign-engangsbeløbet udgør 461,25 € for hvert motiv.

For at kunne finde prisen på de personligt printede MyDesign-produkter, bedes du følge de fire trin under afsnittet pris.

Bestilling

Fem trin frem mod det ønskede produkt:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Vælg en profil fra MyDesign-programmet | f.eks. QUADDEC-AC (C / Q ...* DP) |
| 2. Vælg højde tilføj til varenr. | f.eks. 6 mm C / Q 60 DP |
| 3. Vælg hjørne, endekappe eller samlestykke | f.eks. C / EV / Q 60 DP |
| 4. Indsend fliseprøve eller fil med det ønskede motiv | |
| 5. Frigivelse af prøvetryk | |

Ved generelle spørgsmål, eller spørgsmål til bestillingen, kan du henvende dig til en salgsmedarbejder.

Du kan finde detaljerede oplysninger på vores hjemmeside: <https://qr.schluter-systems.dk/mydesign.aspx>

Pris

Fire trin frem mod den rigtige pris:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Vælg prisen for den ønskede profil** | |
| 2. MyDesign-tillæg C | 16,91 € pr. meter |
| 3. Pris på de ønskede hjørner, endekapper eller samlestykke | standardbeløb 29,21 € pr. stk. |
| 4. MyDesign-engangsbeløb (en gang pr. motiv) | 461,25 €* |


* ikke rabatberettiget

** tag som reference priserne på produkterne med aluminiumsoverflade, belagt med farve

Hjælp til beregning

1. Produkt	2. Tillæg	3. Tilbehør	4. Pakketilbud	Pris

Afslutningsprofil | Hjørne

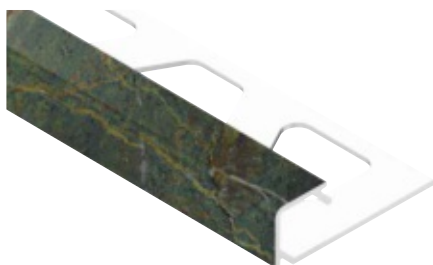

Schlüter®-QUADEC-AC

Farvebelagt aluminium

Profiler i længde: 2,50 m/3,00 m, højde: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm


Udvendt/indvendigt hjørne 90° i højde: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Udformning	Art.-nr.	MyDesign-tillæg
Profil 2,50 m (6–12,5 mm)	C / Q ...* DP	C
Profil 3,00 m (6–12,5 mm)	C / Q ...* DP/300	C
Udvendt/indvendigt hjørne 90° (6–12,5 mm)	C / EV / Q ...* DP	Pakketilbud

* Tilføj højde til varenr. (f.eks. C / Q 60 DP)

Det komplette produktprogram, Schlüter-QUADEC-AC, findes på side 61.

Afslutningsprofil | Hjørne

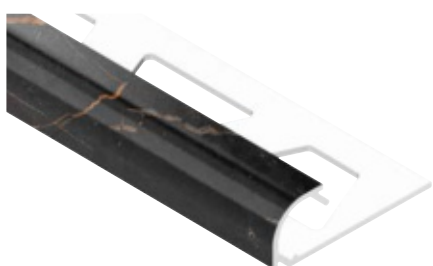

Schlüter®-RONDEC-AC

Farvebelagt aluminium

Profiler i længde: 2,50 m/3,00 m, højde: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Udvendt hjørne 90°, indvendigt hjørne 90° i højde: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Udformning	Art.-nr.	MyDesign-tillæg
Profil 2,50 m (6–12,5 mm)	C / RO ...* DP	C
Profil 3,00 m (6–12,5 mm)	C / RO ...* DP/300	C
Udvendt hjørne 90° (6–12,5 mm)	C / EV / ...* DP	Pakketilbud
Indvendigt hjørne 90° (6–12,5 mm)	C / IV / RO ...* DP	Pakketilbud

* Tilføj højde til varenr. (f.eks. C / RO 60 DP)

Det komplette produktprogram Schlüter-RONDEC-AC, findes på side 70.

Afslutningsprofil | Hjørne



Schlüter®-JOLLY-AC

Farvebelagt aluminium

Profiler i længde: 2,50 m/3,00 m, højde: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Udvendt hjørne 90° i højde: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Udformning	Art.-nr.	MyDesign-tillæg
Profil 2,50 m (6–12,5 mm)	C / J ...* DP	C
Profil 3,00 m (6–12,5 mm)	C / J ...* DP/300	C
Udvendt hjørne 90° (6–12,5 mm)	C / EV / J ...* DP	Pakketilbud

* Tilføj højde til varenr. (f.eks. C / J 60 DP)

Det komplette produktprogram Schlüter-JOLLY-AC findes på side 80.

i


De overflader, der er vist her, er eksempler og fungerer kun som illustration.

Individuelle og robuste

Vores påtrykte profiler gennemgår løbende kvalitetskontroller. Det være sig slid-, bøjnings- og skæretests, UV-bestandighed, temperaturskifte eller belastningen fra saltvand eller kemikalier: Vi sikrer, at vores MyDesign-profiler opfylder de strengeste krav.



Bortprofil

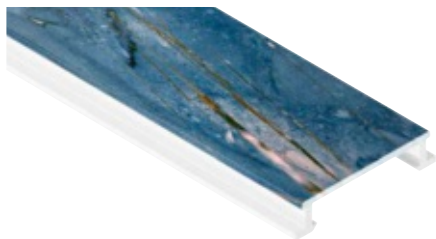

Schlüter®-DESIGNLINE-AC

Farvebelagt aluminium
Profil i længde: 2,50 m

Udformning	Art.-nr.	MyDesign-tillæg
Profil 2,50 m	C / DL 625 DP	C

Det komplette produktprogram Schlüter-DESIGNLINE findes på side 92.

Sokkelprofil | Hjørne | Endekappe | Samlestykke



Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC

Farvebelagt aluminium
Profil i længde: 2,5 m, højde: 60 mm
Udvendigt hjørne 90°, indvendigt hjørne 90°, endekappe t.v., endekappe t.h., samlestykke i højde: 60 mm

Udformning	Art.-nr.	MyDesign-tillæg
Profil 2,50 m (60 mm)	C / DB SL 60 DP	C
Udvendigt hjørne 90° (60 mm)	C / ED / DB SL 60 DP	Pakketilbud
Indvendigt hjørne 90° (60 mm)	C / ID / DB SL 60 DP	Pakketilbud
Endekappe, venstre (60 mm)	C / EL / DB SL 60 DP	Pakketilbud
Endekappe, højre (60 mm)	C / ER / DB SL 60 DP	Pakketilbud
Samlestykke (60 mm)	C / V / DB SL 60 DP	Pakketilbud

Det komplette produktprogram Schlüter-DESIGNBASE-SL-A findes på side 96–97.

Afslutningsprofil | Hjørne



Schlüter®-RONDEC-STEP-AC

Farvebelagt aluminium
Profil i længde: 2,50 m, højde: 8 mm, 10 mm, 12,5 mm
Udvendigt hjørne 90°, udvendigt hjørne 135°, indvendigt hjørne 90°, indvendigt hjørne 135°, i højde: 8 mm, 10 mm, 12,5 mm

Udformning	Art.-nr.	MyDesign-tillæg
Profil 2,50 m (8–12,5 mm)	C / RS ...* DP 39	C
Udvendigt hjørne 90° (8–12,5 mm)	C / E90 RS ...* DP 39	Pakketilbud
Udvendigt hjørne 135° (8–12,5 mm)	C / E135 RS ...* DP 39	Pakketilbud
Indvendigt hjørne 90° (8–12,5 mm)	C / I90 RS ...* DP 39	Pakketilbud
Indvendigt hjørne 135° (8–12,5 mm)	C / I135 RS ...* DP 39	Pakketilbud

* Tilføj højde til varenr. (f.eks. RS 80 DP 39)

Det komplette produktprogram Schlüter-RONDEC-STEP findes på side 98.

i

De overflader, der er vist her, er eksempler og fungerer kun som illustration.

Hulkprofil | Hjørne | Endekappe



Schlüter®-DILEX-AHK-AC

Farvebelagt aluminium

Profiler i længde: 2,50 m, højde: 8 mm, 10 mm, 12,5 mm

Udvendigt hjørne 90°, udvendigt hjørne 135°, indvendigt hjørne 90°, indvendigt hjørne 135°, endekappe

Udformning	Art.-nr.	MyDesign-tillæg
Profil 2,50 m (8–12,5 mm)	C / AHK 1S ...* DP	C
Udvendigt hjørne 90° (RONDEC-samling)	C / E90 / AHK 1S / DP	Pakketilbud
Udvendigt hjørne 90° (QUADEC-samling)	C / E90 Q / AHK 1S / DP	Pakketilbud
Udvendigt hjørne 135°	C / E135 / AHK 1S / DP	Pakketilbud
Indvendigt hjørne 90°	C / I90 / AHK 1S / DP	Pakketilbud
Indvendigt hjørne 135°	C / I135 / AHK 1S / DP	Pakketilbud
Endekappe	C / E / AHK 1S / DP	Pakketilbud

* Tilføj højde til varenr. (f.eks. C / AHK 1S 80 DP)

Det komplette produktprogram Schlüter-DILEX-AHK findes på side 141–142.

Hulkprofil | Hjørne | Endekappe



Schlüter®-DILEX-AHKA-AC

Farvebelagt aluminium

Profiler i længde: 2,50 m, højde: 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 15 mm

Udvendigt hjørne 90°, udvendigt hjørne 135°, indvendigt hjørne 90°, indvendigt hjørne 135°, endekappe t.v., endekappe t.h.

Udformning	Art.-nr.	MyDesign-tillæg
Profil 2,50 m (8–15 mm)	C / AHKA ...* DP	C
Udvendigt hjørne 90°	C / E90 / AHKA / DP	Pakketilbud
Udvendigt hjørne 135°	C / E135 / AHKA / DP	Pakketilbud
Indvendigt hjørne 90°	C / I90 / AHKA / DP	Pakketilbud
Indvendigt hjørne 135°	C / I135 / AHKA / DP	Pakketilbud
Endekappe venstre	C / EL / AHKA / DP	Pakketilbud
Endekappe højre	C / ER / AHKA / DP	Pakketilbud

* Tilføj højde til varenr. (f.eks. C / AHKA 80 DP)

Det komplette produktprogram Schlüter-DILEX-AHKA findes på side 142–143.

i

De overflader, der er vist her, er eksempler og fungerer kun som illustration.



My Schlüter®-KERDI-LINE

Individuel graving på rist og ramme

Ud over de farvede overfladebehandlinger og tryk fra MyDesign by Schlüter-Systems-sortimentet, kan vi tilbyde graving som en anden måde at individualisere Schlüter-produkter på. Riste og rammer i rustfrit stål fra KERDI-LINE-serien kan designes ved hjælp af moderne lasergravingsteknikker. Sæt kreative accenter med tegn, billeder eller tekster, styrk din brand-identitet eller fremkald blot et smil på læberne om morgenen.

Hotelkæden, som allerede i brusebadet ønsker at minde sine gæster om, hvor de er; håndværksvirksomheden, der ønsker at blive husket sammen med producenterne mærker; forældre, der ønsker at sende deres børn en smuk hilsen hver morgen. Uanset hvem og hvordan: Schlüter-KERDI-LINE giver dig mulighed for at sætte dit personlige præg. Opdag mulighederne.







My Schlüter®-KERDI-LINE

Du skal blot bestille individuelt

På følgende side kan du se, hvilke produkter, der passer til din individuelle My Schlüter-KERDI-LINE-graving. Med My Schlüter-KERDI-LINE kan du efter egne ønsker få graveret rist og/eller rammer til vores linjeafvandinger KERDI-LINE-A/-B/-C.

På følgende side finder du tillæggene til graveringer, der passer til rist-/rammekombinationerne på side 211–213.

Følg de to trin under "Pris" afsnittet for at finde prisen på din personlige graving.



Bestilling

Tre trin frem mod det rigtige varenummer:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Vælg et produkt fra My KERDI-LINE-programmet | f.eks. KERDI-LINE-A (KLA 19 EB 100) |
| 2. Vælg den ønskede graving | f.eks. fuldfladegraving (G1) |
| 3. Tilføj graveringsforkortelse til varenummer | f.eks. KLA 19 EB 100 G1 |

Ved generelle spørgsmål, eller spørgsmål til bestillingen, kan du henvende dig til en salgsmedarbejder.

Pris


To trin frem mod den rigtige pris:

1. Vælg prisen på den ønskede kombination af rist/ramme
2. Vælg My KERDI-LINE-tillæg

INFO:

My Schlüter-KERDI-LINE graving er ikke mulig på poleret eller farvebelagt rist/ramme, samt ikke mulig på Schlüter-KERDI-LINE-STYLE rist.

Rist-/rammekombination

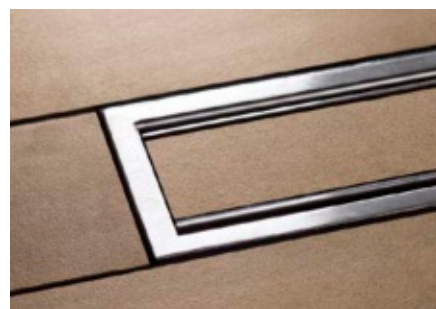

Schlüter®-KERDI-LINE-A 19 mm

med fuldfladegravering kun på risten (G1)

Art.-nr.	TILLÆG € / stk.
...* G1	60,01

med dybdegravering kun på risten (G2)

Art.-nr.	TILLÆG € / stk.
...* G2	73,37

med struktureret gravering kun på risten (G3)

Art.-nr.	TILLÆG € / stk.
...* G3	40,02

med fuldfladegravering på risten +
struktureret gravering på rammen (G1R)

Art.-nr.	TILLÆG € / stk.
...* G1R	96,71

med dybdegravering på risten +
struktureret gravering på rammen (G2R)

Art.-nr.	TILLÆG € / stk.
...* G2R	110,05

med struktureret gravering på risten og rammen (G3R)

Art.-nr.	TILLÆG € / stk.
...* G3R	76,70

med struktureret gravering kun på rammen (GR)

Art.-nr.	TILLÆG € / stk.
...* GR	38,72

* Tilføj varenr. (f.eks. KLA 19 EB 70 G1R)

Schlüter®-KERDI-LINE-B 19 mm

med struktureret gravering kun på rammen (GR)

Art.-nr.	TILLÆG € / stk.
...* GR	38,72

Schlüter®-KERDI-LINE-C 19 mm

med struktureret gravering kun på rammen (GR)

Art.-nr.	TILLÆG € / stk.
...* GR	38,72





Schlüter-Profilen

Kantprofiler til gulvbelægning

Afslutningsprofiler, såsom den originale Schlüter-SCHIENE, afgrænser flisebelægninger, og beskytter samtidig yderkanterne på keramiske belægninger og naturstenbelægninger mod mekaniske skader. Schlüter-RENO-profiler skaber en trinløs overgang mod de tilstødende gulvbelægninger. Alle vores afslutningsprofiler til gulvflader bidrager således til, at gulvbelægningen får et smukt og holdbart helhedsudtryk.





Afslutningsprofiler

Schlüter®-SCHIENE	39
Schlüter®-SCHIENE-TS	41
Schlüter®-SCHIENE-A	42
Schlüter®-SCHIENE-AC	43
Schlüter®-SCHIENE-ES	44
Schlüter®-SCHIENE-BASIC	45
Schlüter®-SCHIENE-V	45

Overgangsprofiler

Schlüter®-RENO-TK	46
Schlüter®-RENO-V	47
Schlüter®-RENO-VT	48
Schlüter®-RENO-VB	48
Schlüter®-RENO-U	49
Schlüter®-RENO-RAMP	50
Schlüter®-RENO-RAMP-K	50
Schlüter®-RENO-T	51

Adskillelsesprofiler

Schlüter®-TERRAZZO	51
--------------------	----

Vinkelprofiler

Schlüter®-WINKEL	48
------------------	----



Schlüter®-SCHIENE

Originalen siden 1975

I 50 år har flisemontører benyttet Schlüter-SCHIENE, når det har handlet om give resultatet af deres arbejde en sikker beskyttelse. Vores mest kendte produkt, der blev udviklet i praksis af fliselægningsmester Werner Schlüter i 1975, tilbyder endnu i dag den perfekte kantbeskyttelse i kraft af sin særlige konstruktion:

- 1 87° hældning af afslutningsbenet for optimal lastoverførsel
- 2 Rille til højt bøjningsmoment
- 3 Forstærket hovedstykke med 5° hældning
- 4 Patenteret fugebro


Summen af detaljerne gør forskellen.

Messing, aluminium eller rustfrit stål, forkromet eller farvebelagt: Vi leverer den passende SCHIENE til dit byggeprojekt. I den højde, du har brug for. Med det samme.




Afslutningsprofil

Schlüter®-SCHIENE

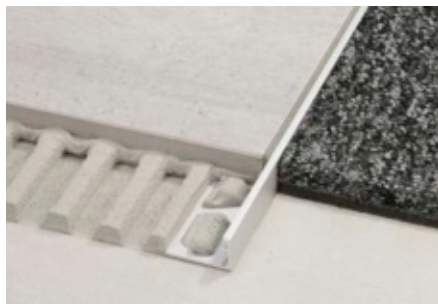

Schlüter-SCHIENE er en særlig profil til afslutning af yderkanterne på flisebelægninger, men kan også bruges til andre belægningsmaterialer og flere andre formål. Fugepinden markerer et defineret fugekammer mellem flisen og skinnen. Schlüter-SCHIENE-E har ingen fugepind.

(Produktdatablad 1.1)

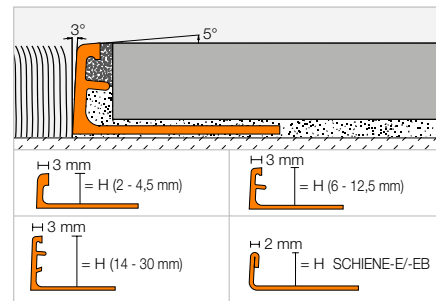

Schlüter®-SCHIENE-M



Messing

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
—	—	—	—
3	M 30	9,38	120
4,5	M 45	9,38	120
6	M 60	9,52	120
—	—	—	—
8	M 80	10,13	120
9	M 90	10,50	120
10	M 100	10,67	120
11	M 110	11,56	120
12,5	M 125	11,79	120
—	—	—	—
15	M 150	12,67	120
16	M 160	13,78	120
17,5	M 175	14,07	120
20	M 200	14,81	120
—	—	—	—
22,5	M 225	17,44	120
25	M 250	18,54	120
—	—	—	—
30	M 300	20,52	120
L = 1,00 m			
4,5	M 45/100	9,97	240
6	M 60/100	10,13	240
8	M 80/100	10,74	240
10	M 100/100	11,29	240
12,5	M 125/100	12,39	240
15	M 150/100	13,27	240

Schlüter®-SCHIENE-A



Aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
2	A 20	3,92	120
3	A 30	3,92	120
4,5	A 45	3,92	120
6	A 60	3,92	120
7	A 70	4,00	120
8	A 80	4,07	120
9	A 90	4,14	120
10	A 100	4,22	120
11	A 110	4,52	120
12,5	A 125	4,77	120
14	A 140	5,11	120
15	A 150	5,40	120
16	A 160	5,68	120
17,5	A 175	6,01	120
20	A 200	6,18	120
21	A 210	6,52	120
22,5	A 225	6,84	120
25	A 250	7,13	120
27,5	A 275	7,46	120
30	A 300	7,83	120
L = 1,00 m			
4,5	A 45/100	4,52	240
6	A 60/100	4,52	240
8	A 80/100	4,67	240
10	A 100/100	4,87	240
12,5	A 125/100	5,40	240
15	A 150/100	6,01	240

Schlüter®-SCHIENE-AE



Elokseret aluminium, natur, mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
2	AE 20	5,40	120
3	AE 30	5,40	120
4,5	AE 45	5,46	120
6	AE 60	5,68	120
7	AE 70	5,84	120
8	AE 80	5,92	120
9	AE 90	6,18	120
10	AE 100	6,31	120
11	AE 110	6,72	120
12,5	AE 125	6,99	120
14	AE 140	7,46	120
15	AE 150	7,70	120
16	AE 160	8,24	120
17,5	AE 175	8,38	120
20	AE 200	9,46	120
21	AE 210	9,90	120
22,5	AE 225	10,05	120
25	AE 250	10,43	120
27,5	AE 275	10,87	120
30	AE 300	11,50	120
L = 1,00 m			
4,5	AE 45/100	6,02	240
6	AE 60/100	6,23	240
8	AE 80/100	6,52	240
10	AE 100/100	6,93	240
12,5	AE 125/100	7,69	240
15	AE 150/100	8,50	240

Schlüter®-SCHIENE-MC



Forkrommet messing

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	MC 60	30,89	120
8	MC 80	32,01	120
10	MC 100	32,39	120
11	MC 110	32,62	120
12,5	MC 125	32,89	120

INFO:

Schlüter-SCHIENE-M / -A / -AE med 2 mm, 3 mm og 4,5 mm har ingen fugepind. Af produktionstekniske årsager kan produkter med L = 1,00 m ikke forsynes med special-udstansning.

Ved bestilling af 3 m længder tilføjes /300 til varenummeret (f.eks. M 60/300).





Schlüter®-SCHIENE-E



Rustfrit stål V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
2	E 20	9,87	120
3	E 30	10,26	120
4,5	E 45	11,10	120
6	E 60	11,47	120
7	E 70	11,76	120
8	E 80	11,86	120
9	E 90	12,23	120
10	E 100	12,46	120
11	E 110	13,16	120
12,5	E 125	13,58	120
14	E 140	14,23	120
15	E 150	14,89	120
16	E 160	15,49	120
17,5	E 175	15,87	120
20	E 200	16,42	120
22,5	E 225	17,17	120
25	E 250	18,08	120
30	E 300	19,15	120
L = 1,00 m			
6	E 60 / 100	12,15	240
8	E 80 / 100	12,46	240
10	E 100 / 100	13,09	240
11	E 110 / 100	13,80	240
12,5	E 125 / 100	14,25	240

Schlüter®-SCHIENE-E V4A



Rustfrit stål V4A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
4,5	E 45/V4A	12,28	120
6	E 60/V4A	12,87	120
8	E 80/V4A	13,11	120
10	E 100/V4A	13,81	120
11	E 110/V4A	14,64	120
12,5	E 125/V4A	15,11	120
14	E 140/V4A	15,81	120
15	E 150/V4A	16,57	120
16	E 160/V4A	17,21	120
17,5	E 175/V4A	17,63	120
20	E 200/V4A	18,23	120
22,5	E 225/V4A	19,12	120
25	E 250/V4A	20,10	120
30	E 300/V4A	21,31	120

Schlüter®-SCHIENE-EB



Børstet rustfrit stål V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	E 60 EB	17,19	120
8	E 80 EB	17,57	120
9	E 90 EB	17,87	120
10	E 100 EB	18,17	120
11	E 110 EB	19,11	120
12,5	E 125 EB	19,33	120

INFO:

Af produktionstekniske årsager kan produkter med L = 1,00 m ikke forsynes med special-udstansning.

Ved bestilling af 3 m længder tilføjes /300 til varenummeret (f.eks. M 60/300).


Afslutningsprofil

Schlüter®-SCHIENE-TS



Schlüter-SCHIENE-TS er en dekorativ profil af aluminium med en særlig struktur og tekstur, der er tilpasset almindelige flisedesigns. Dens kantled i en 87° vinkel beskytter fliserne sikkert mod mekaniske skader. Fugepinden markerer et defineret fugekammer mellem flisen og skinnen.

(Produktdatablad 1.1)

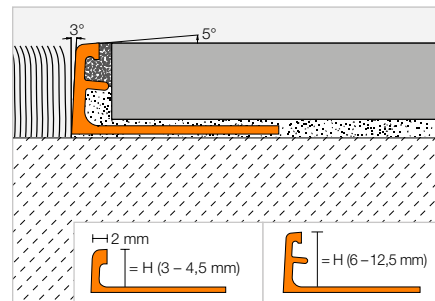

Schlüter®-SCHIENE-AC



Farvebelagt aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
3	A 30 ...*	7,20	120
4,5	A 45 ...*	7,35	120
6	A 60 ...*	7,50	120
8	A 80 ...*	7,93	120
10	A 100 ...*	8,55	120
11	A 110 ...*	8,79	120
12,5	A 125 ...*	9,12	120

Schlüter®-SCHIENE-TS



Alu strukturbelagt

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
—	—	—	—
—	—	—	—
6	A 60 ...**	14,50	120
8	A 80 ...**	15,16	120
10	A 100 ...**	15,81	120
11	A 110 ...**	16,14	120
12,5	A 125 ...**	16,47	120

Ved bestilling af 3 m længder tilføjes /300 til varenummeret (f.eks. A 60 MBW/300).

Tilføj overflade/farve til varenr. (f.eks. A 60 TSR)

* Overflader/farver, L = 2,50 m: MBW - MGS

** Overflader/farver, L = 2,50 m: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

Overflader/farver, L = 3,00 m: MBW

i
Egnet til indendørs brug
med lav mekanisk belastning.

Mulige overflader | Farver



Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.




Afslutningsprofil

Schlüter®-SCHIENE-A



Schlüter-SCHIENE-A er en dekorativ profil af aluminium, der fås i forskellige anodiserede og forædledede overflader. Dens kantled i en 87° vinkel beskytter fliserne sikkert mod mekaniske skader. Fugepinden markerer et defineret fugekammer mellem flisen og skinnen. (Produktdatablad 1.1)

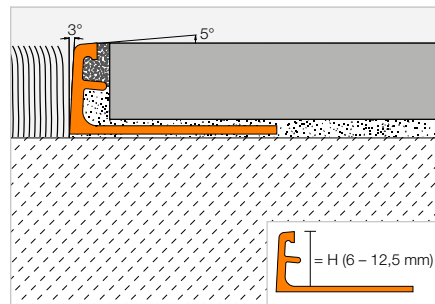

Schlüter®-SCHIENE-ACG



Elokseret aluminium, poleret krom

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	A 60 ACG	13,89	120
8	A 80 ACG	14,31	120
10	A 100 ACG	14,71	120
11	A 110 ACG	14,92	120
12,5	A 125 ACG	15,16	120

Schlüter®-SCHIENE-ACGB



Elokseret aluminium, børstet krom

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	A 60 ACGB	13,89	120
8	A 80 ACGB	14,31	120
10	A 100 ACGB	14,71	120
11	A 110 ACGB	14,92	120
12,5	A 125 ACGB	15,16	120

Ved bestilling af 3 m længder tilføjes /300 til varenummeret (f.eks. A 60 ACG/300).

Schlüter®-SCHIENE-AM



Elokseret aluminium, messing mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	A 60 AM	11,40	120
8	A 80 AM	11,74	120
10	A 100 AM	12,06	120
11	A 110 AM	12,24	120
12,5	A 125 AM	12,44	120

Schlüter®-SCHIENE-AMG



Elokseret aluminium, poleret messing

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	A 60 AMG	13,89	120
8	A 80 AMG	14,31	120
10	A 100 AMG	14,71	120
11	A 110 AMG	14,92	120
12,5	A 125 AMG	15,16	120

Schlüter®-SCHIENE-AMGB



Elokseret aluminium, børstet messing

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	A 60 AMGB	13,89	120
8	A 80 AMGB	14,31	120
10	A 100 AMGB	14,71	120
11	A 110 AMGB	14,92	120
12,5	A 125 AMGB	15,16	120

Schlüter®-SCHIENE-AK



Elokseret aluminium, kobber/bronze mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	A 60 AK	11,40	120
8	A 80 AK	11,74	120
10	A 100 AK	12,06	120
11	A 110 AK	12,24	120
12,5	A 125 AK	12,44	120

Schlüter®-SCHIENE-AKG



Elokseret aluminium, poleret kobber/bronze

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	A 60 AKG	13,89	120
8	A 80 AKG	14,31	120
10	A 100 AKG	14,71	120
11	A 110 AKG	14,92	120
12,5	A 125 AKG	15,16	120

Schlüter®-SCHIENE-AKGB



Elokseret aluminium, børstet kobber/bronze

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	A 60 AKGB	13,89	120
8	A 80 AKGB	14,31	120
10	A 100 AKGB	14,71	120
11	A 110 AKGB	14,92	120
12,5	A 125 AKGB	15,16	120

Schlüter®-SCHIENE-AT



Elokseret aluminium, titan

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	A 60 AT	11,40	120
8	A 80 AT	11,74	120
10	A 100 AT	12,06	120
11	A 110 AT	12,24	120
12,5	A 125 AT	12,44	120

Schlüter®-SCHIENE-ATG



Elokseret aluminium, poleret titan

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	A 60 ATG	13,89	120
8	A 80 ATG	14,31	120
10	A 100 ATG	14,71	120
11	A 110 ATG	14,92	120
12,5	A 125 ATG	15,16	120

Schlüter®-SCHIENE-ATGB



Elokseret aluminium, børstet titan

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	A 60 ATGB	13,89	120
8	A 80 ATGB	14,31	120
10	A 100 ATGB	14,71	120
11	A 110 ATGB	14,92	120
12,5	A 125 ATGB	15,16	120

Schlüter®-SCHIENE-ABGB

Elokeret aluminium, børstet antik bronze

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	A 60 ABGB	13,89	120
8	A 80 ABGB	14,31	120
10	A 100 ABGB	14,71	120
11	A 110 ABGB	14,92	120
12,5	A 125 ABGB	15,16	120

Schlüter®-SCHIENE-AGRB

Elokeret aluminium, børstet grafit

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	A 60 AGRB	13,89	120
8	A 80 AGRB	14,31	120
10	A 100 AGRB	14,71	120
11	A 110 AGRB	14,92	120
12,5	A 125 AGRB	15,16	120

Schlüter®-SCHIENE-AGSG

Elokeret aluminium, blank sort


H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	A 60 AGSG	13,89	120
8	A 80 AGSG	14,31	120
10	A 100 AGSG	14,71	120
11	A 110 AGSG	14,92	120
12,5	A 125 AGSG	15,16	120

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.

iEgnet til indendørs brug
med lav mekanisk belastning.**Afslutningsprofil****Schlüter®-SCHIENE-AC**

Schlüter-SCHIENE-AC er en dekorativ profil fremstillet af farvelagt aluminium. Dens kantled i en 87° vinkel beskytter fliserne sikkert mod mekaniske skader. Fugepinden markerer et defineret fugekammer mellem flisen og skinnen.

(Produktdatablad 1.1)

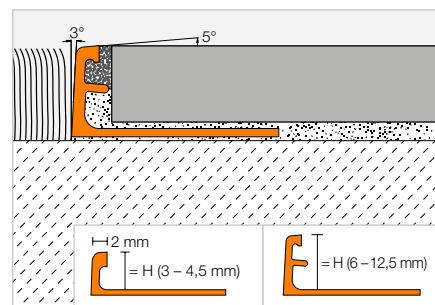
**Schlüter®-SCHIENE-AC**

Farvebelagt aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
3	A 30 ... *	7,20	120
4,5	A 45 ... *	7,35	120
6	A 60 ... *	7,50	120
8	A 80 ... *	7,93	120
10	A 100 ... *	8,55	120
11	A 110 ... *	8,79	120
12,5	A 125 ... *	9,12	120

iEgnet til indendørs brug
med lav mekanisk belastning.

Ved bestilling af 3 m længder tilføjes /300 til varenummeret (f.eks. A 60 GS/300).

Tilføj farve til varenr. (f.eks. A 30 BW)

* Farver L = 2,50 m: BH - BW - G - GM - GS - HB - HG - MBW - MGS - PG - RB - SB - W

Farver L = 3,00 m: BW - GS - MBW - PG - W

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.



Schlüter®-SCHIENE-ES

Klart den bedste

- ✓ Gennemgående, præcise fugelinjer
- ✓ Nem og præcis udlægning
- ✓ Adskillelse af klæber og fugemørtel
- ✓ Den eneste rustfrie stålprofil med fugepind
- ✓ Patenteret fugepindteknik gennem mange år
- ✓ I kvaliteterne rustfrit stål og børstet, rustfrit stål
- ✓ Fugepinden – gør forskellen




Afslutningsprofil

Schlüter®-SCHIENE-ES



Schlüter-SCHIENE-ES er en afslutningsprofil til flise- og naturstenbelægninger. Den er af rustfrit stål med en støbt fugepind, som markerer et defineret fugekammer til belægningsmaterialet.
(Produktdatablad 1.1)

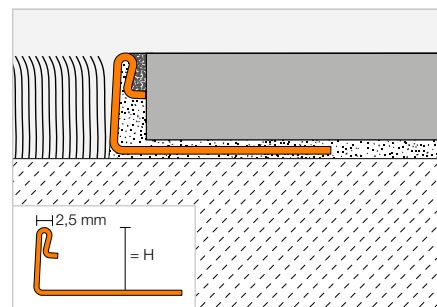

Schlüter®-SCHIENE-ES



Rustfrit stål V2A med fugepind

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	ES 80	11,86	120
10	ES 100	12,46	120
11	ES 110	13,16	120
12,5	ES 125	13,58	120
L = 1,00 m			
8	ES 80 / 100	12,46	240
10	ES 100 / 100	13,09	240
11	ES 110 / 100	13,80	240
12,5	ES 125 / 100	14,25	240

Schlüter®-SCHIENE-ES-EB



Rustfrit stål V2A, børstet, med fugepind

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	ES 80 EB	17,57	120
10	ES 100 EB	18,17	120
11	ES 110 EB	19,11	120
12,5	ES 125 EB	19,33	120

Ved bestilling af 3 m længder tilføjes /300 til varenummeret (f.eks. ES 80/300).

INFO:


Af produktionstekniske årsager kan produkter med L = 1,00 m ikke forsynes med special-udstansning.

Afslutningsprofil

Schlüter®-SCHIENE-BASIC



Schlüter-SCHIENE-BASIC er en afslutningsprofil til flisebelægninger eller andre formstabile belægningsmaterialer, med rektangulær overgang fra fastgøringsflig til afslutningsflig, og rektangulær top.

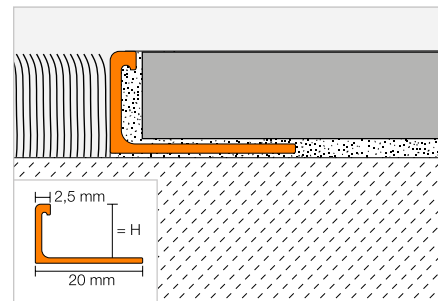

Schlüter®-SCHIENE-BASIC-M

Messing

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
—	—	—	—
8	MBS 80	8,94	120
10	MBS 100	9,45	120
—	—	—	—
12,5	MBS 125	10,24	120
L = 1,00 m			
—	—	—	—
8	MBS 80/100	9,52	240
10	MBS 100/100	10,02	240
—	—	—	—
12,5	MBS 125/100	10,82	240

Schlüter®-SCHIENE-BASIC-A

Aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	ABS 60	3,28	120
8	ABS 80	3,46	120
10	ABS 100	3,76	120
11	ABS 110	3,93	120
12,5	ABS 125	4,07	120
L = 1,00 m			
6	ABS 60/100	3,92	240
8	ABS 80/100	4,07	240
10	ABS 100/100	4,36	240
11	ABS 110/100	4,50	240
12,5	ABS 125/100	4,67	240

Schlüter®-SCHIENE-BASIC-AE


Elokseret aluminium, natur, mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	AEBS 60	4,87	120
8	AEBS 80	5,11	120
10	AEBS 100	5,33	120
11	AEBS 110	5,52	120
12,5	AEBS 125	5,77	120


Ved bestilling af 3 m længder tilføjes /300 til varenummeret (f.eks. ABS 60/300).

Afslutningsprofil

Schlüter®-SCHIENE-V

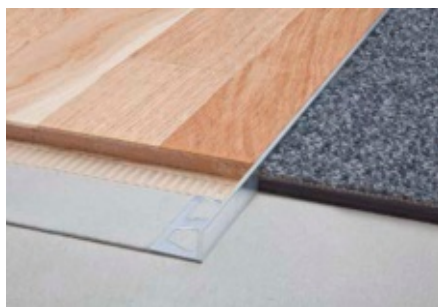

Schlüter-SCHIENE-V er en afslutningsprofil til træbelægninger eller andre formstabile belægningsmaterialer, såsom terrazzobelægninger med retvinklet overgang fra fastgøringsflig til afslutningsflig. Den ensartet udformede afslutningsflig gør det muligt at slibe belægningen af.

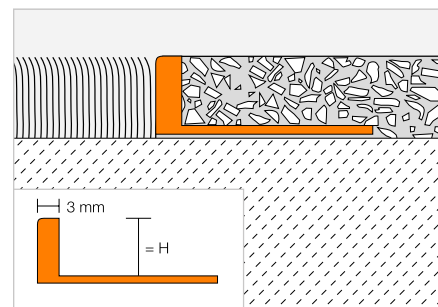

Schlüter®-SCHIENE-AV



Aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
10	A 100 V	6,14	120
12,5	A 125 V	6,28	120
26	A 260 V	9,17	120




Overgangsprofil

Schlüter®-RENO-TK



Schlüter-RENO-TK giver en glidende overgang mellem fliseoverflader og lavere liggende tæppe- eller andre gulvbelægninger. Derudover beskyttes kanterne på tilstødende gulvbelægninger effektivt.
(Produktdatablad 1.4)

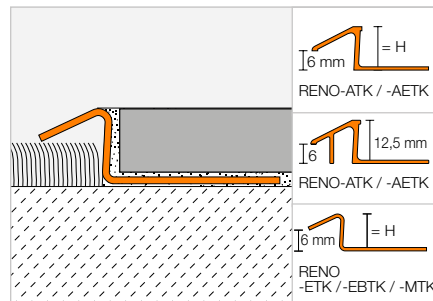

Schlüter®-RENO-MTK



Messing

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	MTK 80	15,34	60
10	MTK 100	16,60	60
12,5	MTK 125	22,47	60
L = 1,00 m			
8	MTK 80/100	16,01	60
10	MTK 100/100	17,26	60
12,5	MTK 125/100	23,07	60

Schlüter®-RENO-ATK



Aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	ATK 80	6,22	60
10	ATK 100	6,64	60
12,5	ATK 125	8,83	60
L = 1,00 m			
8	ATK 80/100	6,93	60
10	ATK 100/100	7,38	60
12,5	ATK 125/100	9,50	60

Schlüter®-RENO-AETK



Elokeret aluminium, natur, mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	AETK 80	9,57	60
10	AETK 100	9,97	60
12,5	AETK 125	11,79	60
L = 1,00 m			
8	AETK 80/100	10,30	60
10	AETK 100/100	10,70	60
12,5	AETK 125/100	12,49	60

Schlüter®-RENO-ETK

Rustfrit stål V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	ETK 80	16,36	60
10	ETK 100	18,51	60
11	ETK 110	20,14	60
12,5	ETK 125	21,07	60
L = 1,00 m			
8	ETK 80/100	17,28	60
10	ETK 100/100	19,43	60
11	ETK 110/100	21,10	60
12,5	ETK 125/100	21,98	60

Schlüter®-RENO-EBTK

Børstet rustfrit stål V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	EBTK 80	21,26	60
10	EBTK 100	24,10	60
11	EBTK 110	26,03	60
12,5	EBTK 125	27,39	60
L = 1,00 m			
8	EBTK 80/100	22,20	60
10	EBTK 100/100	25,07	60
11	EBTK 110/100	27,07	60
12,5	EBTK 125/100	28,33	60

INFO:

Af produktionstekniske årsager kan produkter med L = 1,00 m ikke forsynes med special-udstansning.

Schlüter®-RENO-V

Overgangsprofil med variable led




- ✓ Forhindrer snublekanter
- ✓ Udligner højdeforskel
- ✓ Beskytter belægningskanterne
- ✓ Dækker tæppe- eller vinylkanter helt
- ✓ Seks profilhøjder og tre bredder til rådighed
- ✓ Holdere og led kan kombineres individuelt

Overgangsprofil

Schlüter®-RENO-V



Schlüter-RENO-V er en profil med en variabel overgangsdelt, således at man kan opnå en jævn overgang mellem gulvbelægninger af forskellig højde. Fugepinden markerer et defineret fugekammer mellem flisen og skinnen. (Produktdatablad 1.7)

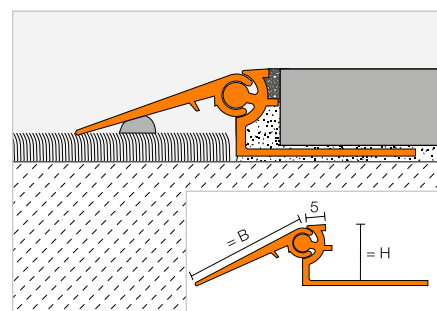

Schlüter®-RENO-AV

Aluminium

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	20	AVT 80 B20	15,43	40
10	20	AVT 100 B20	15,81	40
12,5	30	AVT 125 B30	17,85	40
15	30	AVT 150 B30	18,01	40
17,5	40	AVT 175 B40	20,85	40
20	40	AVT 200 B40	21,47	40
L = 1,00 m				
8	20	AVT 80 B20/100	16,77	60
10	20	AVT 100 B20/100	17,09	60
12,5	30	AVT 125 B30/100	19,20	60
15	30	AVT 150 B30/100	19,40	60
17,5	40	AVT 175 B40/100	22,20	60
20	40	AVT 200 B40/100	22,91	60

Schlüter®-RENO-AEV

Elokeret aluminium, natur, mat

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	20	AEVT 80 B20	23,80	40
10	20	AEVT 100 B20	24,24	40
12,5	30	AEVT 125 B30	26,43	40
15	30	AEVT 150 B30	27,07	40
17,5	40	AEVT 175 B40	30,25	40
20	40	AEVT 200 B40	31,76	40
L = 1,00 m				
8	20	AEVT 80 B20/100	25,14	60
10	20	AEVT 100 B20/100	25,62	60
12,5	30	AEVT 125 B30/100	27,84	60
15	30	AEVT 150 B30/100	28,32	60
17,5	40	AEVT 175 B40/100	31,54	60
20	40	AEVT 200 B40/100	33,14	60



Overgangsprofil

Schlüter®-RENO-VT

Schlüter-RENO-VT er den understøttende profil til de variable overgangsflige, Schlüter-RENO-VB. De to produkter kan kombineres med hinanden i alle dimensioner.
(Produktdatablad 1.7)

Schlüter®-RENO-AVT


Bæreprøfil, gulv, i aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	AVT 80	7,76	60
10	AVT 100	8,18	60
12,5	AVT 125	8,61	60
15	AVT 150	8,83	60
17,5	AVT 175	9,22	60
20	AVT 200	9,90	60

Schlüter®-RENO-AEVT

Bæreprøfil, gulv, i elokseret aluminium, natur, mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	AEVT 80	10,37	60
10	AEVT 100	10,89	60
12,5	AEVT 125	11,43	60
15	AEVT 150	12,07	60
17,5	AEVT 175	12,60	60
20	AEVT 200	14,28	60



Priser for Schlüter-RENO-VT og -VB med 1 m længde fås på anfordring (varenr. tilføjes, f.eks. AVT 80/100).

Overgangsprofil

Schlüter®-RENO-VB

Schlüter-RENO-VB er den variable overgangsflig, som kan kombineres med den understøttende profil, Schlüter-RENO-VT.
(Produktdatablad 1.7)

Schlüter®-RENO-AVB


Aluminium

B (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
20	AVB 20	4,04	60
30	AVB 30	5,61	60
40	AVB 40	8,27	60

Schlüter®-RENO-AEVB

Elokseret aluminium, natur, mat

B (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
20	AEVB 20	10,09	60
30	AEVB 30	11,79	60
40	AEVB 40	14,55	60



Priser for Schlüter-RENO-VT og -VB med 1 m længde fås på anfordring (varenr. tilføjes, f.eks. AVT 80/100).

Vinkelprofil

Schlüter®-WINKEL



Schlüter-WINKEL er en solid vinkelprofil uden huller. Kan anvendes til flere formål.

Schlüter®-WINKEL-A

Aluminium

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
AW 15 x 30 x 2	6,64	60
AW 20 x 20 x 2	5,92	60
AW 30 x 30 x 2	9,12	60
AW 30 x 30 x 3	13,40	60
AW 40 x 20 x 2	9,03	60
AW 40 x 40 x 3	17,96	60


Overgangsprofil

Schlüter®-RENO-U



Schlüter-RENO-U er en profiltype, som giver en jævn overgang mellem gulvbelægninger med forskellige højder. Fugepinden markerer et defineret fugekammer mellem flisen og skinnen. Schlüter-RENO-EU, -EBU og -MU har ingen fugepind.

(Produktdatablad 1.2)

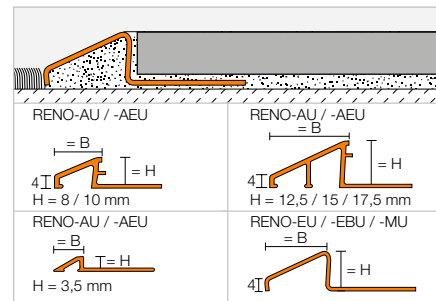

Schlüter®-RENO-MU

Messing

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
—	—	—	—	—
8	12,5	MU 80	18,32	60
10	16,5	MU 100	20,54	60
12,5	22	MU 125	27,16	60
15	27,5	MU 150	30,06	60
—	—	—	—	—
L = 1,00 m				
8	12,5	MU 80/100	19,30	60
10	16,5	MU 100/100	21,47	60
12,5	22	MU 125/100	28,12	60

Schlüter®-RENO-AU

Aluminium

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
3,5	9	AU 35	6,90	60
8	12,5	AU 80	7,14	60
10	16,5	AU 100	7,94	60
12,5	22	AU 125	10,21	60
15	27,5	AU 150	11,43	60
17,5	27	AU 175	12,80	60
L = 1,00 m				
8	12,5	AU 80/100	8,18	60
10	16,5	AU 100/100	8,91	60
12,5	22	AU 125/100	11,16	60

Schlüter®-RENO-AEU

Elokseret aluminium, natur, mat

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
3,5	9	AEU 35	9,73	60
8	12,5	AEU 80	10,44	60
10	16,5	AEU 100	11,43	60
12,5	22	AEU 125	13,88	60
15	27,5	AEU 150	15,49	60
17,5	27	AEU 175	16,77	60
L = 1,00 m				
8	12,5	AEU 80/100	11,43	60
10	16,5	AEU 100/100	12,49	60
12,5	22	AEU 125/100	14,81	60

Schlüter®-RENO-EU

Rustfrit stål V2A

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	13	EU 80	19,85	60
10	17,5	EU 100	21,77	60
11	20	EU 110	23,32	60
12,5	23	EU 125	24,11	60
15	28	EU 150	26,20	60
17,5	33,5	EU 175	28,55	60
20	44,5	EU 200	31,06	60
L = 1,00 m				
8	13	EU 80/100	20,77	60
10	17,5	EU 100/100	22,71	60
11	20	EU 110/100	24,27	60
12,5	23	EU 125/100	25,09	60

Schlüter®-RENO-EBU

Børstet rustfrit stål V2A

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	13	EBU 80	25,78	60
10	17,5	EBU 100	28,27	60
11	20	EBU 110	30,39	60
12,5	23	EBU 125	31,30	60
15	28	EBU 150	34,09	60
17,5	33,5	EBU 175	37,13	60
20	44,5	EBU 200	40,39	60
L = 1,00 m				
8	13	EBU 80/100	26,73	60
10	17,5	EBU 100/100	29,19	60
11	20	EBU 110/100	31,35	60
12,5	23	EBU 125/100	32,23	60




Overgangsprofil

Schlüter®-RENO-RAMP



Schlüter-RENO-RAMP er en profil til en trinløs overgang mellem hårdt belastede flisebelægninger og et tilstødende lavere belægningsmateriale. Fugepinden markerer et defineret fugekammer mellem flisen og skinnen. (Produktdatablad 1.2)

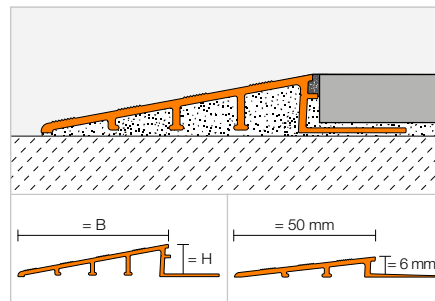

Schlüter®-RENO-RAMP-AE

Elokeret aluminium, natur, mat


H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	50	AERP 60 B50	24,25	60
10	64	AERP 100 B65	25,77	60
12,5	64	AERP 125 B65	26,35	60
12,5	89	AERP 125 B90	30,67	60
15	89	AERP 150 B90	33,42	60
20	89	AERP 200 B90	39,66	60

Overgangsprofil

Schlüter®-RENO-RAMP-K



Schlüter-RENO-RAMP-K er en profil til en trinløs overgang mellem hårdt belastede flisebelægninger og et tilstødende lavere belægningsmateriale. Profilen kan påklæbes for at opnå en efterfølgende højdeudligning mellem belægningsmaterialet og underlaget. (Produktdatablad 1.2)

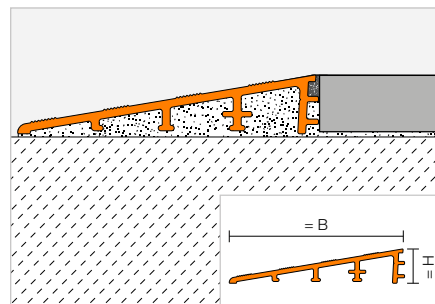

Schlüter®-RENO-RAMP-K

Elokeret aluminium, natur, mat

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
12,5	64	AERPK 125 B65	22,39	60




Overgangsprofil

Schlüter®-RENO-T



Schlüter-RENO-T eftermonteres for at samle forskellige typer gulvbelægninger i samme højde.

(Produktdatablad 1.3)

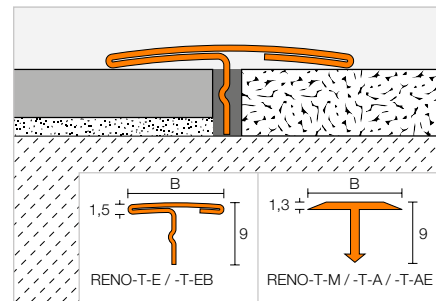

Schlüter®-RENO-T-M

Messing

B (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
14	T 9/14 M	8,61	120
25	T 9/25 M	14,66	120
L = 1,00 m			
14	T 9/14 M/100	9,30	120
25	T 9/25 M/100	15,34	120

Schlüter®-RENO-T-A

Aluminium

B (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
14	T 9/14 A	3,36	120
25	T 9/25 A	4,28	120
L = 1,00 m			
14	T 9/14 A/100	3,98	120
25	T 9/25 A/100	4,94	120

Schlüter®-RENO-T-AE

Elokseret aluminium, natur, mat

B (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
14	T 9/14 AE	5,41	120
25	T 9/25 AE	5,85	120
L = 1,00 m			
14	T 9/14 AE/100	6,09	120
25	T 9/25 AE/100	6,50	120

Schlüter®-RENO-T-E

Rustfrit stål V2A

B (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
14	T 9/14 E	12,48	120
25	T 9/25 E	16,12	120
L = 1,00 m			
14	T 9/14 E/100	13,16	120
25	T 9/25 E/100	16,77	120

Schlüter®-RENO-T-EB

Børstet rustfrit stål V2A

B (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
14	T 9/14 EB	16,22	120
25	T 9/25 EB	20,93	120
L = 1,00 m			
14	T 9/14 EB/100	17,12	120
25	T 9/25 EB/100	21,82	120

INFO:


De 14 mm brede Schlüter-RENO-T-M / -T-A / -T-AE-profiler kan bukes i radier op til en minimumsradius på 0,50 m ved hjælp af Schlüter-RUMA-bukkemaskinen uden specialudstansning.

Adskillelsesprofil

Schlüter®-TERRAZZO




Schlüter-TERRAZZO er en afstands- og deko-rations-profil helt i messing, som lægges ned i terrazzo-belægningen.

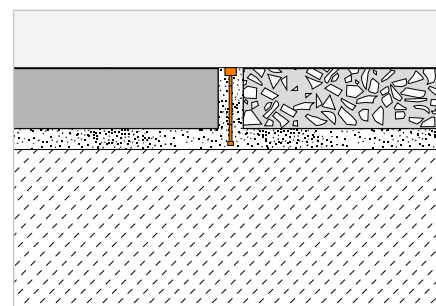

Schlüter®-TERRAZZO-M

Messing

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
30	TM 4 x 30	13,50	120





Schlüter-Profiler

Væghjørner og kantprofiler

Kantbeskyttelse er ikke et spørgsmål om smag. Smukke flisebelægnings er godt udført håndværk, som fortjener god beskyttelse. Med kantbeskyttelsesprofiler fra Schlüter-Systems kan du sikre, at dit arbejde munder ud i et pålideligt resultat. Og takket være de mange tilgængelige former, farver og overflader, har du rig mulighed for at sætte dit personlige præg.





Afslutningsprofiler

Schlüter®-QUADEC	54–62
Schlüter®-RONDEC	63–73
Schlüter®-JOLLY	74–81
Schlüter®-FINEC	82–86
Schlüter®-DECO	87–88
Schlüter®-INDEC	88
Schlüter®-RONDEC-STEP	98–99
Schlüter®-SCHIENE-STEP	100–101

Hjørneprofiler

Schlüter®-ECK	89–90
---------------	-------

Hulkelp profiler

Schlüter®-ECK-KHK	91
-------------------	----

Bortprofiler

Schlüter®-DESIGNLINE	92
----------------------	----

Dekorationsprofiler

Schlüter®-QUADEC-FS	93
---------------------	----

Monteringsprofiler

Schlüter®-DECO-SG	94
-------------------	----

Sokkelprofiler

Schlüter®-DESIGNBASE	95–97
----------------------	-------



Schlüter®-QUADEC


Elegant og robust kantbeskyttelse

Passer perfekt til forkromede eller rustfri stålbeslag: Schlüter-QUADEC giver et elegant look og pålidelig beskyttelse af flisekanter takket være mange varianter – såsom rustfrit stål, aluminium eller forkromet messing.




Afslutningsprofil

Schlüter®-QUADEC-MC

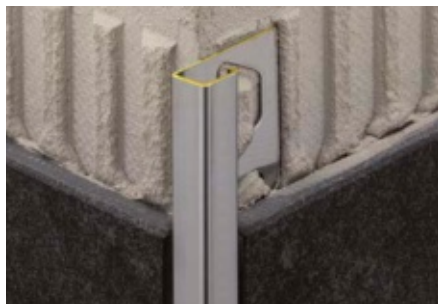

Schlüter-QUADEC-MC er en høj kvalitets-afslutningsprofil i forkromet messing, til udvendige hjørner samt afslutninger af flisebelægninger. Profilens synlige overflade er et retvinklet, udvendigt hjørne på flisebelægningerne. (Produktdatablad 2.10)

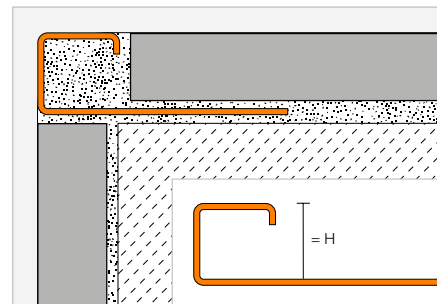

Schlüter®-QUADEC-MC

Forkromet messing

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	Q 60 MC	35,48	120
8	Q 80 MC	37,50	120
10	Q 100 MC	39,09	120
11	Q 110 MC	40,23	120
12,5	Q 125 MC	41,26	120
15	Q 150 MC	43,48	120

Hjørne

Schlüter®-QUADEC-MC/EV

Udvendigt / indvendigt hjørne 90°,
messingforkromet massivt materiale

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	EV / Q 60 MC	20,39	50
8	EV / Q 80 MC	20,88	50
10	EV / Q 100 MC	22,52	50
11	EV / Q 110 MC	22,84	50
12,5	EV / Q 125 MC	23,05	50
15	EV / Q 150 MC	23,94	50

Schlüter®-QUADEC-MC/ED

Udvendigt / indvendigt hjørne 90°
i trykstøbt metal m/imiteret overflade

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	ED / Q 60 MC	4,67	50
8	ED / Q 80 MC	4,67	50
10	ED / Q 100 MC	4,67	50
11	ED / Q 110 MC	4,67	50
12,5	ED / Q 125 MC	4,67	50
15	ED / Q 150 MC	4,67	50



Hjørnet er variabelt og kan bruges i både indvendige og udvendige hjørner.




Afslutningsprofil

Schlüter®-QUADEC-E



Schlüter-QUADEC-E er en høj kvalitets-afslutningsprofil i rustfrit stål til udvendige hjørner ved flisebelægninger, og den giver god kantbeskyttelse. Profilens synlige overflade er et retvinklet, udvendigt hjørne til flisebelægningerne.

(Produktdatablad 2.10)

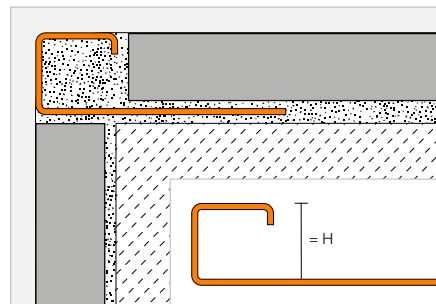

Schlüter®-QUADEC-E



Rustfrit stål V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
4,5	Q 45 E	13,66	120
6	Q 60 E	14,57	120
7	Q 70 E	15,14	120
8	Q 80 E	15,71	120
9	Q 90 E	16,49	120
10	Q 100 E	16,81	120
11	Q 110 E	17,20	120
12,5	Q 125 E	17,84	120
14	Q 140 E	18,47	120
15	Q 150 E	18,99	120

Schlüter®-QUADEC-EB



Børstet rustfrit stål V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
—	—	—	—
6	Q 60 EB	19,13	120
7	Q 70 EB	19,74	120
8	Q 80 EB	20,60	120
9	Q 90 EB	21,45	120
10	Q 100 EB	22,09	120
11	Q 110 EB	22,95	120
12,5	Q 125 EB	23,45	120
14	Q 140 EB	24,66	120
15	Q 150 EB	25,03	120

Schlüter®-QUADEC-EP



Poleret rustfrit stål V2A, blank (manuelt poleret)

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
—	—	—	—
6	Q 60 EP	26,55	120
—	—	—	—
8	Q 80 EP	27,64	120
—	—	—	—
10	Q 100 EP	28,76	120
—	—	—	—
12,5	Q 125 EP	30,98	120
—	—	—	—
15	Q 150 EP	33,17	120

Schlüter®-QUADEC-E V4A



Rustfrit stål V4A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	Q 60 E / V4A	16,22	120
8	Q 80 E / V4A	17,47	120
10	Q 100 E / V4A	18,72	120
12,5	Q 125 E / V4A	19,80	120

INFO:

Schlüter-QUADEC-E/-EB profiler i 14/15 mm højde fås ikke med radius-udstansning. Schlüter-QUADEC-EP-profiler i 15 mm højde fås ikke med radius-udstansning.

Ved bestilling af 3 m længder tilføjes /300 til varenummeret (f.eks. Q 60 E/300).

Hjørne | Endekappe | Samlestykke

Schlüter®-QUADEC-E/EV

Udvendt / indvendigt hjørne 90°, helt i rustfrit stål V2A

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
4,5	EV / Q 45 E	23,78	50
6	EV / Q 60 E	24,27	50
7	EV / Q 70 E	24,59	50
8	EV / Q 80 E	24,92	50
9	EV / Q 90 E	26,42	50
10	EV / Q 100 E	26,93	50
11	EV / Q 110 E	27,23	50
12,5	EV / Q 125 E	27,53	50
14	EV / Q 140 E	28,03	50
15	EV / Q 150 E	28,21	50

Schlüter®-QUADEC-E/ED

Udvendt / indvendigt hjørne 90° i trykstøbt metal m/imiteret overflade

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
4,5	ED / Q 45 E	4,74	50
6	ED / Q 60 E	4,74	50
7	ED / Q 70 E	4,74	50
8	ED / Q 80 E	4,74	50
9	ED / Q 90 E	4,74	50
10	ED / Q 100 E	4,74	50
11	ED / Q 110 E	4,74	50
12,5	ED / Q 125 E	4,74	50
14	ED / Q 140 E	4,74	50
15	ED / Q 150 E	4,74	50



Schlüter®-QUADEC-EB/EV

Udvendigt / indvendigt hjørne 90°,
helt i børstet, rustfrit stål V2A

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	EV / Q 60 EB	28,23	50
7	EV / Q 70 EB	28,57	50
8	EV / Q 80 EB	28,94	50
9	EV / Q 90 EB	29,95	50
10	EV / Q 100 EB	31,26	50
11	EV / Q 110 EB	31,46	50
12,5	EV / Q 125 EB	31,94	50
14	EV / Q 140 EB	32,16	50
15	EV / Q 150 EB	32,70	50

Schlüter®-QUADEC-EB/ED

Udvendigt / indvendigt hjørne 90°
i børstet, trykstøbt metal m/imiteret overflade

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	ED / Q 60 EB	6,92	50
7	ED / Q 70 EB	6,92	50
8	ED / Q 80 EB	6,92	50
9	ED / Q 90 EB	6,92	50
10	ED / Q 100 EB	6,92	50
11	ED / Q 110 EB	6,92	50
12,5	ED / Q 125 EB	6,92	50
14	ED / Q 140 EB	6,92	50
15	ED / Q 150 EB	6,92	50




Hjørnet er variabelt og kan bruges i både indvendige og udvendige hjørner.

Schlüter®-QUADEC-EB/EK*

Endekappe, børstet, rustfrit stål V2A

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	EK / Q 60 EB	2,41	50
7	EK / Q 70 EB	2,41	50
8	EK / Q 80 EB	2,41	50
9	EK / Q 90 EB	2,41	50
10	EK / Q 100 EB	2,41	50
11	EK / Q 110 EB	2,41	50
12,5	EK / Q 125 EB	2,41	50
14	EK / Q 140 EB	2,41	50
15	EK / Q 150 EB	2,41	50



Schlüter-QUADEC-EB/EK

* Kan bruges til Schlüter-QUADEC-E, V2A.

Schlüter®-QUADEC-EP/EV

Udvendigt / indvendigt hjørne 90°,
helt i poleret, rustfrit stål V2A

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	EV / Q 60 EP	26,92	50
8	EV / Q 80 EP	28,54	50
10	EV / Q 100 EP	30,58	50
12,5	EV / Q 125 EP	33,17	50
15	EV / Q 150 EP	36,85	50

Schlüter®-QUADEC-EP/ED

Udvendigt / indvendigt hjørne 90°
i poleret, trykstøbt metal m/imiteret overflade

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	ED / Q 60 EP	4,80	50
8	ED / Q 80 EP	4,80	50
10	ED / Q 100 EP	4,80	50
12,5	ED / Q 125 EP	4,80	50
15	ED / Q 150 EP	4,80	50

Schlüter®-QUADEC-EV V4A


Udvendigt / indvendigt hjørne 90°,
helt i rustfrit stål V4A

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	EV / Q 60 E/V4A	27,00	50
8	EV / Q 80 E/V4A	27,69	50
10	EV / Q 100 E/V4A	29,94	50
12,5	EV / Q 125 E/V4A	30,59	50

Schlüter®-RONDEC-E/V

Overgangsstykke til profiler i rustfrit stål

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	V / RO 60 E	2,38	50
8	V / RO 80 E	2,38	50
10	V / RO 100 E	2,38	50
11	V / RO 110 E	2,38	50
12,5	V / RO 125 E	2,38	50

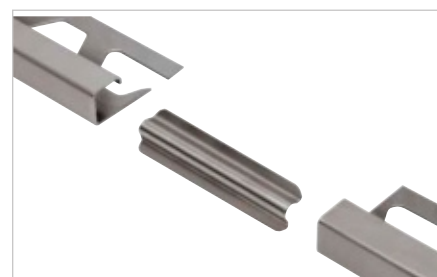

Kan bruges til Schlüter-RONDEC og -QUADEC.




Afslutningsprofil

Schlüter®-QUADEC-TS



Schlüter-QUADEC-TS er en førsteklasses afslutningsprofil af aluminium, med en speciel, struktureret tekstur til udvendige væghjørner, samt til afslutninger af flisebelægninger. Profilens synlige overflade er et retvinklet, udvendigt hjørne på flisebelægningerne. Fugepinden markerer et defineret fugekammer mellem flisen og skinnen. (Produktdatablad 2.10)

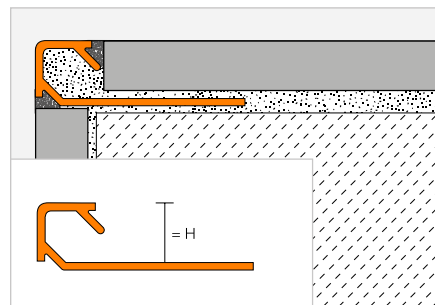

Schlüter®-QUADEC-AC



Farvebelagt aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
4,5	Q 45 ...*	7,82	120
6	Q 60 ...*	8,29	120
8	Q 80 ...*	9,28	120
10	Q 100 ...*	10,16	120
11	Q 110 ...*	11,37	120
12,5	Q 125 ...*	12,70	120

Schlüter®-QUADEC-TS



Alu strukturbelagt

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
4,5	Q 45 ...**	15,16	120
6	Q 60 ...**	15,81	120
8	Q 80 ...**	17,15	120
10	Q 100 ...**	18,45	120
11	Q 110 ...**	19,12	120
12,5	Q 125 ...**	20,10	120

Ved bestilling af 3 m længder tilføjes /300 til varenummeret (f.eks. Q 60 TSI/300).

Hjørne | Samlestykke

Schlüter®-QUADEC-AC/ED

Udvendigt hjørne 90°
til QUADEC-MBW/-MGS imiteret trykstøbt metal

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
4,5	ED / Q 45 ...*	4,67	50
6	ED / Q 60 ...*	4,67	50
8	ED / Q 80 ...*	4,67	50
10	ED / Q 100 ...*	4,67	50
11	ED / Q 110 ...*	4,67	50
12,5	ED / Q 125 ...*	4,67	50

Schlüter®-QUADEC-AC/EV

Udvendigt / indvendigt hjørne 90°
til QUADEC-MBW/-MGS, helt i aluminium

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
4,5	EV / Q 45 ...*	12,52	50
6	EV / Q 60 ...*	12,52	50
8	EV / Q 80 ...*	12,52	50
10	EV / Q 100 ...*	12,52	50
11	EV / Q 110 ...*	12,52	50
12,5	EV / Q 125 ...*	12,52	50

Schlüter®-QUADEC-TS/EV

Udvendigt / indvendigt hjørne 90° alu, strukturbelagt

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
4,5	EV / Q 45 ...**	12,52	50
6	EV / Q 60 ...**	12,52	50
8	EV / Q 80 ...**	12,52	50
10	EV / Q 100 ...**	12,52	50
11	EV / Q 110 ...**	12,52	50
12,5	EV / Q 125 ...**	12,52	50

Schlüter®-RONDEC-A/V

Overgangsstykke til aluminiumprofiler

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	V / RO 60	1,27	50
8	V / RO 80	1,27	50
10	V / RO 100	1,27	50
11	V / RO 110	1,27	50
12,5	V / RO 125	1,27	50

Schlüter®-QUADEC-A/V

Overgangsstykke til aluminiumprofiler

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	V / Q 60	1,27	50



Schlüter-RONDEC-A/V kan anvendes til Schlüter-RONDEC og -QUADEC. Undtaget ved H = 6 mm, hertil benyttes hhv. et RONDEC- eller QUADEC-overgangsstykke.

Tilføj overflade/farve til varenr. (f.eks. EV / Q 45 TSSG)

* Overflader/farver: MBW - MGS

** Overflader/farver: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

Mulige overflader | Farver




Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.

Afslutningsprofil

Schlüter®-QUADEC-A



Schlüter-QUADEC-A er en højkvalitets-afslutningsprofil i elokseret aluminium, til udvendige hjørner samt afslutninger af flisebelægninger. Profilens synlige overflade er et retvinklet, udvendigt hjørne på flisebelægningerne. Fugepinden markerer et defineret fugekammer mellem flisen og skinnen. (Produktdatablad 2.10)

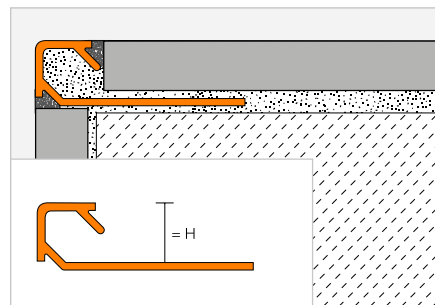

Schlüter®-QUADEC-AE



Elokseret aluminium, natur, mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
4,5	Q 45 AE	6,68	120
6	Q 60 AE	6,94	120
8	Q 80 AE	7,51	120
10	Q 100 AE	8,20	120
11	Q 110 AE	8,51	120
12,5	Q 125 AE	8,77	120

Schlüter®-QUADEC-ACG



Elokseret aluminium, poleret krom

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
4,5	Q 45 ACG	15,03	120
6	Q 60 ACG	15,79	120
8	Q 80 ACG	16,59	120
10	Q 100 ACG	17,63	120
11	Q 110 ACG	18,45	120
12,5	Q 125 ACG	19,62	120

Schlüter®-QUADEC-ACGB



Elokseret aluminium, børstet krom

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
4,5	Q 45 ACGB	15,34	120
6	Q 60 ACGB	16,05	120
8	Q 80 ACGB	17,97	120
10	Q 100 ACGB	18,94	120
11	Q 110 ACGB	19,37	120
12,5	Q 125 ACGB	19,84	120

Schlüter®-QUADEC-AT



Elokseret aluminium, titan

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
4,5	Q 45 AT	7,01	120
6	Q 60 AT	7,33	120
8	Q 80 AT	8,01	120
10	Q 100 AT	8,69	120
11	Q 110 AT	9,09	120
12,5	Q 125 AT	9,58	120

Schlüter®-QUADEC-ATG



Elokseret aluminium, poleret titan

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
4,5	Q 45 ATG	15,03	120
6	Q 60 ATG	15,79	120
8	Q 80 ATG	16,59	120
10	Q 100 ATG	17,63	120
11	Q 110 ATG	18,45	120
12,5	Q 125 ATG	19,62	120

Schlüter®-QUADEC-ATGB



Elokseret aluminium, børstet titan

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
4,5	Q 45 ATGB	15,34	120
6	Q 60 ATGB	16,05	120
8	Q 80 ATGB	17,97	120
10	Q 100 ATGB	18,94	120
11	Q 110 ATGB	19,37	120
12,5	Q 125 ATGB	19,84	120

Hjørne | Samlestykke

Schlüter®-QUADEC-A/EV

Udvendt / indvendigt hjørne 90°, helt i aluminium

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
4,5	EV / Q 45 ...*	8,51	50
6	EV / Q 60 ...*	8,69	50
8	EV / Q 80 ...*	9,07	50
10	EV / Q 100 ...*	9,42	50
11	EV / Q 110 ...*	9,66	50
12,5	EV / Q 125 ...*	9,82	50

Schlüter®-QUADEC-A/ED

Udvendt hjørne 90° med aluminium-look

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
4,5	ED / Q 45 ...*	4,67	50
6	ED / Q 60 ...*	4,67	50
8	ED / Q 80 ...*	4,67	50
10	ED / Q 100 ...*	4,67	50
11	ED / Q 110 ...*	4,67	50
12,5	ED / Q 125 ...*	4,67	50

Schlüter®-RONDEC-A/V

Overgangsstykke til aluminiumprofiler

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
—	—	—	—
6	V / RO 60	1,27	50
8	V / RO 80	1,27	50
10	V / RO 100	1,27	50
11	V / RO 110	1,27	50
12,5	V / RO 125	1,27	50

Schlüter®-QUADEC-A/V

Overgangsstykke til aluminiumprofiler

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	V / Q 60	1,27	50



Schlüter-RONDEC-A/V kan anvendes til Schlüter-RONDEC og -QUADEC. Undtaget ved H = 6 mm, hertil benyttes hhv. et RONDEC- eller QUADEC-overgangsstykke.

Tilføj overflade til varenr. (f.eks. ED / Q 45 ACGB)

* Overflader: ACG - ACGB - AE - AT - ATG - ATGB

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.

Ved bestilling af 3 m længder tilføjes /300 til varenummeret (f.eks. Q 60 AE/300).



Schlüter-Profiler

I tråd med trenden: Sort på badeværelset

Sort er in, og trenden ser bare ud til at fortsætte. Med profiler, hylder og afvandringsløsninger i fløjsagtig grafit-sort mat (MGS) rammer du således spot on. Med tone i tone eller bevidste accenter giver du din kreativitet frit spil.


- ✓ Sæt die eget præg
- ✓ Perfekt til de nye flisetrends
- ✓ Helstøbt farvesætning i bruseområdet






Afslutningsprofil

Schlüter®-QUADEC-AC

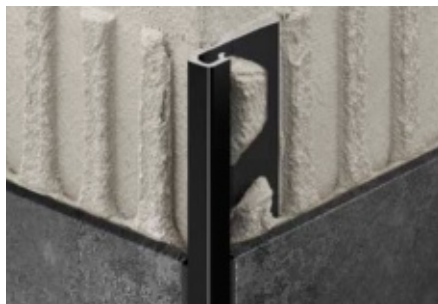

Schlüter-QUADEC-AC er en højkvalitets-afslutningsprofil i farvebelagt aluminium, til udvendige hjørner samt afslutninger af flisebelægninger. Profilens synlige overflade er et retvinklet, udvendigt hjørne på flisebelægningerne. Fugepinden markerer et defineret fugekammer mellem flisen og skinnen.

(Produktdatablad 2.10)

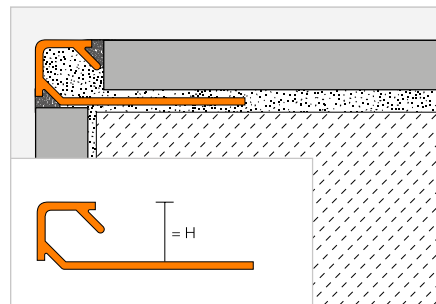

Schlüter®-QUADEC-AC



Farvebelagt aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
4,5	Q 45 ...*	7,82	120
6	Q 60 ...**	8,29	120
8	Q 80 ...**	9,28	120
10	Q 100 ...**	10,16	120
11	Q 110 ...**	11,37	120
12,5	Q 125 ...**	12,70	120

MyDesign by Schlüter-Systems
 Individual trykning eller
 overfladebehandling er mulig
 i 190 RAL Classic-farver.
 Flere oplysninger fra side 16.

Ved bestilling af 3 m længder tilføjes /300 til varenummeret (f.eks. Q 60 BW/300).

Hjørne | Samlestykke

Schlüter®-QUADEC-AC/ED


Udvendt hjørne 90°
 i trykstøbt metal m/imiteret overflade

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
4,5	ED / Q 45 ...*	4,67	50
6	ED / Q 60 ...**	4,67	50
8	ED / Q 80 ...**	4,67	50
10	ED / Q 100 ...**	4,67	50
11	ED / Q 110 ...**	4,67	50
12,5	ED / Q 125 ...**	4,67	50

Schlüter®-QUADEC-AC/EV

Udvendt / indvendigt hjørne 90°
 til QUADEC-MBW/-MGS, helt i aluminium

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
4,5	EV / Q 45 ...***	12,52	50
6	EV / Q 60 ...***	12,52	50
8	EV / Q 80 ...***	12,52	50
10	EV / Q 100 ...***	12,52	50
11	EV / Q 110 ...***	12,52	50
12,5	EV / Q 125 ...***	12,52	50

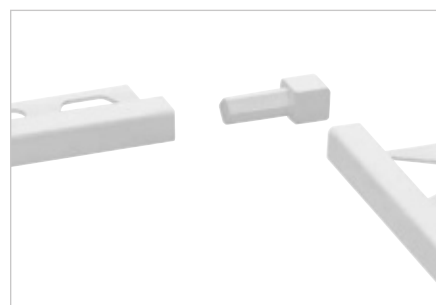

Schlüter®-RONDEC-A/V

Overgangsstykke til aluminiumprofiler

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	V / RO 60	1,27	50
8	V / RO 80	1,27	50
10	V / RO 100	1,27	50
11	V / RO 110	1,27	50
12,5	V / RO 125	1,27	50

Schlüter®-QUADEC-A/V

Overgangsstykke til aluminiumprofiler

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	V / Q 60	1,27	50



Schlüter-RONDEC-A/V kan anvendes til Schlüter-RONDEC og -QUADEC. Undtaget ved H = 6 mm, hertil benyttes hhv. et RONDEC- eller QUADEC-overgangsstykke.

Tilføj farve til varenr. (f.eks. EV / Q 45 MBW)




* Farver: BW - G - MBW - MGS - PG - PW - QG - VG - W

** Farver: BW - GS - MBW - MGS - PG - QG - VG - W

*** Farver: MBW - MGS

Farver L = 3,00 m: BW - GS - MBW - MGS - PG - QG - VG - W

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.

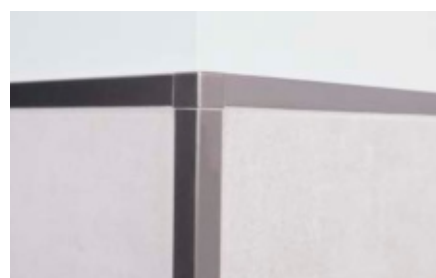




Afslutningsprofil

Schlüter®-QUADEC-PQ



Schlüter-QUADEC-PQ er en afslutningsprofil i farvet PVC til udvendige væghjørner samt til afslutninger ved flisebelægninger. Den synlige overflade på profilen udgør et retvinklet hjørne udvendigt. Fugepinden markerer et defineret fugekammer mellem flisen og skinnen.
(Produktdatablad 2.10)

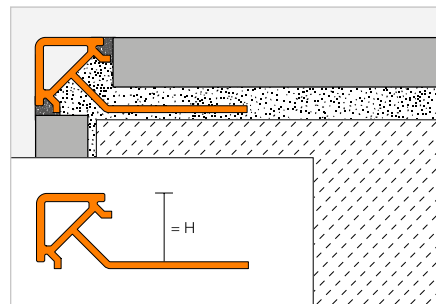

Schlüter®-QUADEC-PQ

PVC, farvet

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	PQ 60 ...*	3,08	240
8	PQ 80 ...*	3,23	240
10	PQ 100 ...*	3,43	240
11	PQ 110 ...*	3,60	240
12,5	PQ 125 ...*	3,70	240

Hjørne

Schlüter®-QUADEC-PQ/E

Udvendigt hjørne 90°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	E / PQ 60 ...*	1,92	50
8	E / PQ 80 ...*	1,92	50
10	E / PQ 100 ...*	1,92	50
11	E / PQ 110 ...*	1,92	50
12,5	E / PQ 125 ...*	1,92	50



Tilføj farve til varenr. (f.eks. E / PQ 60 PG)



* Farver: BH - BW - GS - PG - SP - W

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.

Schlüter®-RONDEC

Kvartcirkelens kvadratur

Med Schlüter-RONDEC har vi en klassiker i vores sortiment, som stadig har sin berettigelse i 2026. Kantlisten i det kvartcirkelformede tværsnit har et blødt look og er dermed både en fryd for øjet særdeles behagelig at røre ved. Og derfor den ideelle løsning til sanitære faciliteter som dem i denne daginstitution. Hvis du ønsker et ekstra farverigt look, kan du endda vælge din egen specialfarve blandt 190 RAL Classic-nuancer, der f.eks. matcher armaturet. MyDesign by Schlüter-Systems gør det muligt.






Afslutningsprofil

Schlüter®-RONDEC-MC



Schlüter-RODEC-MC er symmetrisk afrundede profiler til udvendige væghjørner eller kanter på overfladebelægninger. De findes i messing med en forkromet finish.
(Produktdatablad 2.1)

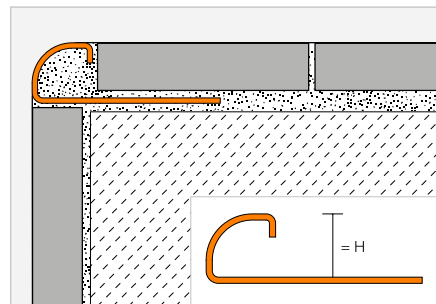

Schlüter®-RONDEC-MC

Forkromet messing

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	RO 60 MC	33,79	120
8	RO 80 MC	35,70	120
10	RO 100 MC	37,23	120
11	RO 110 MC	38,04	120
12,5	RO 125 MC	39,27	120

Hjørne

Schlüter®-RONDEC-MC/EV

Udvendigt hjørne 90°,
messingforkromet massivt materiale

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	EV / RO 60 MC	17,33	50
8	EV / RO 80 MC	18,10	50
10	EV / RO 100 MC	18,87	50
11	EV / RO 110 MC	19,11	50
12,5	EV / RO 125 MC	19,62	50

Schlüter®-RONDEC-MC/ED

Udvendigt hjørne 90°
i trykstøbt metal m/imiteret overflade

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	ED / RO 60 MC	3,76	50
8	ED / RO 80 MC	3,76	50
10	ED / RO 100 MC	3,76	50
11	ED / RO 110 MC	3,76	50
12,5	ED / RO 125 MC	3,76	50



Schlüter®-RONDEC-MC/IV


Indvendigt hjørne 90°,
messingforkromet massivt materiale

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	IV / RO 60 MC	17,33	50
8	IV / RO 80 MC	18,10	50
10	IV / RO 100 MC	18,87	50
11	IV / RO 110 MC	19,11	50
12,5	IV / RO 125 MC	19,62	50

Schlüter®-RONDEC-MC/ID

Indvendigt hjørne 90°
i trykstøbt metal m/imiteret overflade

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	ID / RO 60 MC	3,76	50
8	ID / RO 80 MC	3,76	50
10	ID / RO 100 MC	3,76	50
11	ID / RO 110 MC	3,76	50
12,5	ID / RO 125 MC	3,76	50

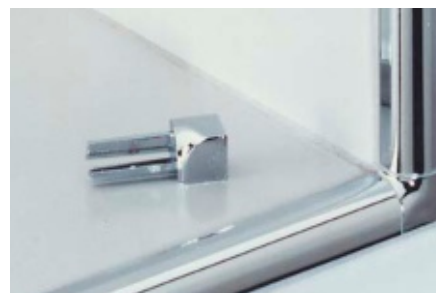


Afslutningsprofil

Schlüter®-RONDEC-E



Schlüter-RODEC-E er symmetrisk afrundede profiler til udvendige væghjørner. De findes i rustfrit stål med forskellig finish.
(Produktdatablad 2.1)

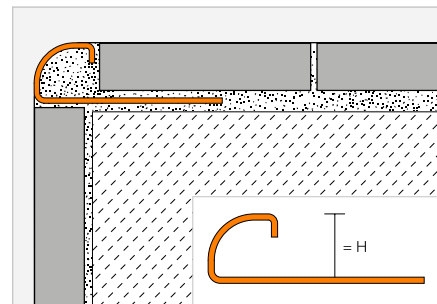

Schlüter®-RONDEC-E



Rustfrit stål V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
4,5	RO 45 E	14,27	120
6	RO 60 E	14,57	120
7	RO 70 E	15,26	120
8	RO 80 E	15,71	120
9	RO 90 E	16,36	120
10	RO 100 E	16,81	120
11	RO 110 E	17,47	120
12,5	RO 125 E	17,84	120
15	RO 150 E	19,62	120
L = 1,00 m			
6	RO 60 E/100	15,18	120
8	RO 80 E/100	16,31	120
10	RO 100 E/100	17,45	120
12,5	RO 125 E/100	18,48	120

Schlüter®-RONDEC-EB



Børstet rustfrit stål V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
—	—	—	—
6	RO 60 EB	19,13	120
7	RO 70 EB	19,97	120
8	RO 80 EB	20,60	120
9	RO 90 EB	21,36	120
10	RO 100 EB	22,09	120
11	RO 110 EB	22,72	120
12,5	RO 125 EB	23,45	120
15	RO 150 EB	25,79	120

Schlüter®-RONDEC-EP



Poleret rustfrit stål V2A, blank (manuelt poleret)

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
—	—	—	—
6	RO 60 EP	28,04	120
—	—	—	—
8	RO 80 EP	29,13	120
—	—	—	—
10	RO 100 EP	30,31	120
—	—	—	—
12,5	RO 125 EP	31,47	120
15	RO 150 EP	32,92	120

INFO:

Af produktionstekniske årsager kan produkter med L = 1,00 m ikke forsynes med special-udstansning.

Ved bestilling af 3 m længder tilføjes /300 til varenummeret (f.eks. RO 60 E/300).

Schlüter®-RONDEC-E V4A



Rustfrit stål V4A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	RO 60 E/V4A	16,45	120
8	RO 80 E/V4A	17,69	120
10	RO 100 E/V4A	18,94	120
12,5	RO 125 E/V4A	20,21	120

Hjørne | Endekappe | Samlestykke

Schlüter®-RONDEC-E/EV

Udvendt hjørne 90°, helt i rustfrit stål V2A

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
4,5	EV / RO 45 E	24,27	50
6	EV / RO 60 E	24,27	50
7	EV / RO 70 E	24,92	50
8	EV / RO 80 E	24,92	50
9	EV / RO 90 E	26,93	50
10	EV / RO 100 E	26,93	50
11	EV / RO 110 E	27,53	50
12,5	EV / RO 125 E	27,53	50
15	EV / RO 150 E	34,49	50

Schlüter®-RONDEC-E/ED

Udvendt hjørne 90°
i trykstøbt metal m/imiteret overflade

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
4,5	ED / RO 45 E	3,82	50
6	ED / RO 60 E	3,82	50
7	ED / RO 70 E	3,82	50
8	ED / RO 80 E	3,82	50
9	ED / RO 90 E	3,82	50
10	ED / RO 100 E	3,82	50
11	ED / RO 110 E	3,82	50
12,5	ED / RO 125 E	3,82	50
15	ED / RO 150 E	3,82	50

Schlüter®-RONDEC-E/ID

Indvendigt hjørne 90°
i trykstøbt metal m/imiteret overflade

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
4,5	ID / RO 45 E	3,82	50
6	ID / RO 60 E	3,82	50
7	ID / RO 70 E	3,82	50
8	ID / RO 80 E	3,82	50
9	ID / RO 90 E	3,82	50
10	ID / RO 100 E	3,82	50
11	ID / RO 110 E	3,82	50
12,5	ID / RO 125 E	3,82	50
15	ID / RO 150 E	3,82	50



Hjørne | Endekappe | Samlestykke

Schlüter®-RONDEC-EB/EV

Udvendigt hjørne 90°, helt i børstet, rustfrit stål V2A

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	EV / RO 60 EB	28,23	50
7	EV / RO 70 EB	28,67	50
8	EV / RO 80 EB	28,94	50
9	EV / RO 90 EB	30,73	50
10	EV / RO 100 EB	31,26	50
11	EV / RO 110 EB	31,46	50
12,5	EV / RO 125 EB	31,94	50
15	EV / RO 150 EB	40,12	50

Schlüter®-RONDEC-EB/ED

Udvendigt hjørne 90°
i børstet, trykstøbt metal m/imiteret overflade

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	ED / RO 60 EB	6,02	50
7	ED / RO 70 EB	6,02	50
8	ED / RO 80 EB	6,02	50
9	ED / RO 90 EB	6,02	50
10	ED / RO 100 EB	6,02	50
11	ED / RO 110 EB	6,02	50
12,5	ED / RO 125 EB	6,02	50
15	ED / RO 150 EB	6,02	50

Schlüter®-RONDEC-EB/ID


Indvendigt hjørne 90°
i børstet, trykstøbt metal m/imiteret overflade

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	ID / RO 60 EB	6,02	50
7	ID / RO 70 EB	6,02	50
8	ID / RO 80 EB	6,02	50
9	ID / RO 90 EB	6,02	50
10	ID / RO 100 EB	6,02	50
11	ID / RO 110 EB	6,02	50
12,5	ID / RO 125 EB	6,02	50
15	ID / RO 150 EB	6,02	50

Schlüter®-RONDEC-EB/EK*

Endekappe, børstet, rustfrit stål V2A

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
4,5	EK / RO 45 EB	2,41	50
6	EK / RO 60 EB	2,41	50
7	EK / RO 70 EB	2,41	50
8	EK / RO 80 EB	2,41	50
9	EK / RO 90 EB	2,41	50
10	EK / RO 100 EB	2,41	50
11	EK / RO 110 EB	2,41	50
12,5	EK / RO 125 EB	2,41	50
15	EK / RO 150 EB	2,41	50



Schlüter-RODEC-EB/EK

* Kan bruges til Schlüter-RODEC-E og -EB.

Schlüter®-RONDEC-EP/EV

Udvendigt hjørne 90°, helt i poleret, rustfrit stål V2A

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	EV / RO 60 EP	28,59	50
8	EV / RO 80 EP	29,32	50
10	EV / RO 100 EP	31,65	50
12,5	EV / RO 125 EP	32,35	50
15	EV / RO 150 EP	40,61	50

Schlüter®-RONDEC-EP/ED

Udvendigt hjørne 90°
i poleret, trykstøbt metal m/imiteret overflade

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	ED / RO 60 EP	3,87	50
8	ED / RO 80 EP	3,87	50
10	ED / RO 100 EP	3,87	50
12,5	ED / RO 125 EP	3,87	50
15	ED / RO 150 EP	3,87	50

Schlüter®-RONDEC-EP/ID

Indvendigt hjørne 90°
i poleret, trykstøbt metal m/imiteret overflade

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	ID / RO 60 EP	3,87	50
8	ID / RO 80 EP	3,87	50
10	ID / RO 100 EP	3,87	50
12,5	ID / RO 125 EP	3,87	50
15	ID / RO 150 EP	3,87	50

Schlüter®-RONDEC-E V4A/EV

Udvendigt hjørne 90°, helt i rustfrit stål V4A


H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	EV / RO 60 E/V4A	27,00	50
8	EV / RO 80 E/V4A	27,66	50
10	EV / RO 100 E/V4A	29,91	50
12,5	EV / RO 125 E/V4A	30,58	50



Schlüter®-RONDEC-E/V

Overgangsstykke til profiler i rustfrit stål

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	V / RO 60 E	2,38	50
8	V / RO 80 E	2,38	50
10	V / RO 100 E	2,38	50
11	V / RO 110 E	2,38	50
12,5	V / RO 125 E	2,38	50

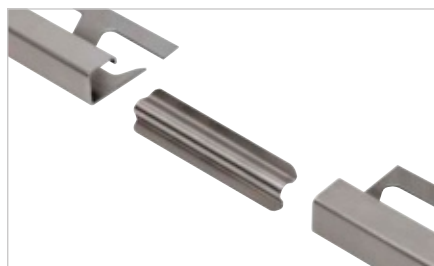

Kan bruges til Schlüter-RODEC og -QUADEC.


Afslutningsprofil

Schlüter®-RONDEC-TS



Schlüter-RODEC-TS elokseret er symmetrisk afrundede profiler, med en indbygget fugeafstand til udvendige væghjørner eller kanter på overfladebelægning. De findes i aluminium med særligt struktureret belægning. Fugepinden markerer et defineret fugekammer mellem flisen og skinnen.

(Produktdatablad 2.1)

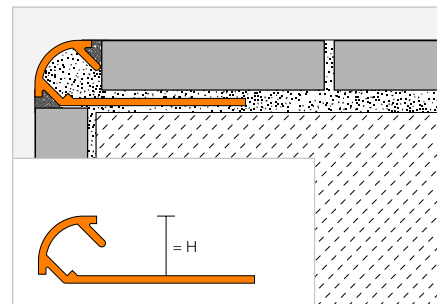

Schlüter®-RONDEC-AC



Farvebelagt aluminium

H (mm)		L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	⊗	RO 60 ...*	7,93	120
8	⊗	RO 80 ...*	8,83	120
10	⊗	RO 100 ...*	9,70	120
11	⊗	RO 110 ...*	10,94	120
12,5	⊗	RO 125 ...*	12,10	120

Schlüter®-RONDEC-TS



Alu strukturbelagt

H (mm)		L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	⊗	RO 60 ...**	15,16	120
8	⊗	RO 80 ...**	16,14	120
10	⊗	RO 100 ...**	17,15	120
11	⊗	RO 110 ...**	17,80	120
12,5	⊗	RO 125 ...**	18,80	120

Ved bestilling af 3 m længder tilføjes /300 til varenummeret (f.eks. RO 60 TSI/300).

Hjørne

Schlüter®-RONDEC-AC/ED


Udvendigt hjørne 90° til RONDEC-MBW/-MGS imiteret trykstøbt metal

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	ED / RO 60 ...*	3,76	50
8	ED / RO 80 ...*	3,76	50
10	ED / RO 100 ...*	3,76	50
11	ED / RO 110 ...*	3,76	50
12,5	ED / RO 125 ...*	3,76	50

Schlüter®-RONDEC-TS/EV

Udvendigt hjørne 90°, aluminium, strukturbelagt

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	EV / RO 60 ...**	12,52	50
8	EV / RO 80 ...**	12,52	50
10	EV / RO 100 ...**	12,52	50
11	EV / RO 110 ...**	12,52	50
12,5	EV / RO 125 ...**	12,52	50

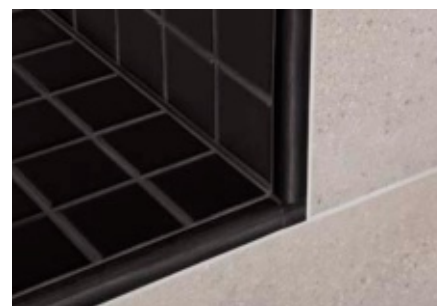

Schlüter®-RONDEC-AC/ID

Indvendigt hjørne 90° til RONDEC-MBW/-MGS imiteret trykstøbt metal

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	ID / RO 60 ...*	3,76	50
8	ID / RO 80 ...*	3,76	50
10	ID / RO 100 ...*	3,76	50
11	ID / RO 110 ...*	3,76	50
12,5	ID / RO 125 ...*	3,76	50

Schlüter®-RONDEC-TS/IV

Indvendigt hjørne 90°, aluminium strukturbelagt

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	IV / RO 60 ...**	12,52	50
8	IV / RO 80 ...**	12,52	50
10	IV / RO 100 ...**	12,52	50
11	IV / RO 110 ...**	12,52	50
12,5	IV / RO 125 ...**	12,52	50

Schlüter®-RONDEC-A/V

Overgangsstykke til aluminiumprofiler

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	V / RO 60	1,27	50
8	V / RO 80	1,27	50
10	V / RO 100	1,27	50
11	V / RO 110	1,27	50
12,5	V / RO 125	1,27	50

Tilføj overflade/farve til varenr. (f.eks. IV / RO 60 TSC)

* Overflader/farver: MBW - MGS

** Overflader/farver: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TS0B - TSR - TSSG

Mulige overflader | Farver



Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.




Afslutningsprofil

Schlüter®-RONDEC-A



Schlüter-RODEC-A, elokseret, er symmetrisk afrundede profiler, med en indbygget fugeafstand til udvendige væghjørner eller kanter på overfladebelægningen. De findes i aluminium med forskellig elokseret finish. Fugepinden markerer et defineret fugekammer mellem flisen og skinnen.

(Produktdatablad 2.1)

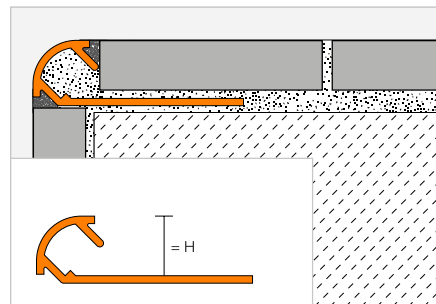

Schlüter®-RONDEC-AE



Elokseret aluminium, natur, mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	RO 60 AE	6,64	120
8	RO 80 AE	7,20	120
9	RO 90 AE	7,51	120
10	RO 100 AE	7,85	120
11	RO 110 AE	8,09	120
12,5	RO 125 AE	8,38	120
15	RO 150 AE	8,91	120

Schlüter®-RONDEC-ACG



Elokseret aluminium, poleret krom

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	RO 60 ACG	15,06	120
8	RO 80 ACG	15,81	120
9	RO 90 ACG	16,27	120
10	RO 100 ACG	16,76	120
11	RO 110 ACG	17,72	120
12,5	RO 125 ACG	18,68	120
15	RO 150 ACG	19,45	120

Schlüter®-RONDEC-ACGB



Elokseret aluminium, børstet krom

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	RO 60 ACGB	15,28	120
8	RO 80 ACGB	17,15	120
9	RO 90 ACGB	17,60	120
10	RO 100 ACGB	18,04	120
11	RO 110 ACGB	18,44	120
12,5	RO 125 ACGB	18,90	120
15	RO 150 ACGB	19,74	120

Schlüter®-RONDEC-AM



Elokseret aluminium, messing mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	RO 60 AM	6,98	120
8	RO 80 AM	7,63	120
10	RO 100 AM	8,24	120
12,5	RO 125 AM	9,12	120

Schlüter®-RONDEC-AMG



Elokseret aluminium, poleret messing

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	RO 60 AMG	15,06	120
8	RO 80 AMG	15,81	120
10	RO 100 AMG	16,76	120
12,5	RO 125 AMG	18,68	120

Schlüter®-RONDEC-AMGB



Elokseret aluminium, børstet messing

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	RO 60 AMGB	15,28	120
8	RO 80 AMGB	17,15	120
10	RO 100 AMGB	18,04	120
12,5	RO 125 AMGB	18,90	120

Schlüter®-RONDEC-AK



Elokseret aluminium, kobber/bronze mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	RO 60 AK	6,98	120
8	RO 80 AK	7,63	120
10	RO 100 AK	8,24	120
12,5	RO 125 AK	9,12	120

Schlüter®-RONDEC-AKG



Elokseret aluminium, poleret kobber/bronze

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	RO 60 AKG	15,06	120
8	RO 80 AKG	15,81	120
10	RO 100 AKG	16,76	120
12,5	RO 125 AKG	18,68	120

Schlüter®-RONDEC-AKGB



Elokseret aluminium, børstet kobber/bronze

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	RO 60 AKGB	15,28	120
8	RO 80 AKGB	17,15	120
10	RO 100 AKGB	18,04	120
12,5	RO 125 AKGB	18,90	120

Schlüter®-RONDEC-AT



Elokseret aluminium, titan

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	RO 60 AT	6,98	120
8	RO 80 AT	7,63	120
10	RO 100 AT	8,24	120
12,5	RO 125 AT	9,12	120

Schlüter®-RONDEC-ATG



Elokseret aluminium, poleret titan

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	RO 60 ATG	15,06	120
8	RO 80 ATG	15,81	120
10	RO 100 ATG	16,76	120
12,5	RO 125 ATG	18,68	120

Schlüter®-RONDEC-ATGB



Elokseret aluminium, børstet titan

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	RO 60 ATGB	15,28	120
8	RO 80 ATGB	17,15	120
10	RO 100 ATGB	18,04	120
12,5	RO 125 ATGB	18,90	120

INFO:

Schlüter-RODEC-A-profiler i 15 mm højde fås ikke med radius-udstansning.

Ved bestilling af 3 m længder tilføjes /300 til varenummeret (f.eks. RO 60 AE/300).

Schlüter®-RONDEC-AGSB

Elokeret aluminium, børstet, grafit-sort

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	RO 60 AGSB	15,28	120
8	RO 80 AGSB	17,15	120
10	RO 100 AGSB	18,04	120
12,5	RO 125 AGSB	18,90	120

**Hjørne | Samlestykke****Schlüter®-RONDEC-A/EV**

Udvendigt hjørne 90°, helt i aluminium

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	EV / RO 60 ...*	8,69	50
8	EV / RO 80 ...*	9,07	50
9	EV / RO 90 ...**	9,26	50
10	EV / RO 100 ...*	9,42	50
11	EV / RO 110 ...**	9,57	50
12,5	EV / RO 125 ...*	9,82	50
15	EV / RO 150 ...**	10,15	50

Schlüter®-RONDEC-A/EDUdvendigt hjørne 90°
i trykstøbt metal m/imiteret overflade

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	ED / RO 60 ...***	3,76	50
8	ED / RO 80 ...***	3,76	50
9	ED / RO 90 ...**	3,76	50
10	ED / RO 100 ...***	3,76	50
11	ED / RO 110 ...**	3,76	50
12,5	ED / RO 125 ...***	3,76	50
15	ED / RO 150 ...**	3,76	50

**Schlüter®-RONDEC-A/IV**

Indvendigt hjørne 90°, helt i aluminium

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	IV / RO 60 ...*	8,69	50
8	IV / RO 80 ...*	9,07	50
9	IV / RO 90 ...**	9,26	50
10	IV / RO 100 ...*	9,42	50
11	IV / RO 110 ...**	9,57	50
12,5	IV / RO 125 ...*	9,82	50
15	IV / RO 150 ...**	10,15	50

Schlüter®-RONDEC-A/IDIndvendigt hjørne 90°
i trykstøbt metal m/imiteret overflade

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	ID / RO 60 ...***	3,76	50
8	ID / RO 80 ...***	3,76	50
9	ID / RO 90 ...**	3,76	50
10	ID / RO 100 ...***	3,76	50
11	ID / RO 110 ...**	3,76	50
12,5	ID / RO 125 ...***	3,76	50
15	ID / RO 150 ...**	3,76	50

**Schlüter®-RONDEC-A/V**

Overgangsstykke til aluminiumprofiler

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	V / RO 60	1,27	50
8	V / RO 80	1,27	50
10	V / RO 100	1,27	50
11	V / RO 110	1,27	50
12,5	V / RO 125	1,27	50



Forbindelselementet Schlüter-RODEC-A/V i højderne 6-12,5 mm kan anvendes til Schlüter-RODEC og -QUADEC.

**Tilføj overflade til varenr. (f.eks. ID / RO 60 AT)**

* Overflader: ACG - ACGB - AE - AGSB - AK - AKG - AKGB - AM - AMG - AMGB - AT - ATG - ATGB

** Overflader: ACG - ACGB - AE

*** Overflader: ACG - ACGB - AE - AT - ATG - ATGB

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.




Afslutningsprofil

Schlüter®-RONDEC-AC



Schlüter-RODEC-AC er symmetrisk afrundede profiler med en indbygget fugeafstand til udvendige væghjørner eller kanter på overfladebelægning. De findes i farvebelagt aluminium. Fugepinden markerer et defineret fugekammer mellem flisen og skinnen. (Produktdatablad 2.1)

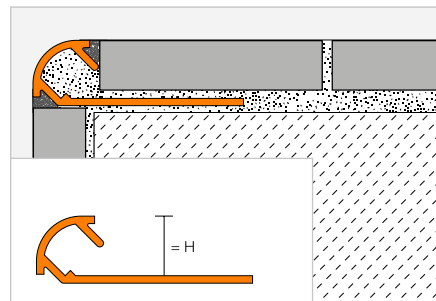

Schlüter®-RONDEC-AC



Farvebelagt aluminium

H (mm)		L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	☺	RO 60 ...*	7,93	120
8	☺	RO 80 ...*	8,83	120
10	☺	RO 100 ...*	9,70	120
11	☺	RO 110 ...**	10,94	120
12,5	☺	RO 125 ...*	12,10	120

MyDesign by Schlüter-Systems
Individuel trykning eller overfladebehandling er mulig i 190 RAL Classic-farver. Flere oplysninger fra side 16.

Ved bestilling af 3 m længder tilføjes /300 til varenummeret (f.eks. RO 60 BW/300).

Hjørne | Samlestykke

Schlüter®-RONDEC-AC/ED

Udvendigt hjørne 90°
i trykstøbt metal m/imiteret overflade

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	ED / RO 60 ...*	3,76	50
8	ED / RO 80 ...*	3,76	50
10	ED / RO 100 ...*	3,76	50
11	ED / RO 110 ...**	3,76	50
12,5	ED / RO 125 ...*	3,76	50

Schlüter®-RONDEC-AC/ID

Indvendigt hjørne 90°
i trykstøbt metal m/imiteret overflade

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	ID / RO 60 ...*	3,76	50
8	ID / RO 80 ...*	3,76	50
10	ID / RO 100 ...*	3,76	50
11	ID / RO 110 ...**	3,76	50
12,5	ID / RO 125 ...*	3,76	50



Schlüter®-RONDEC-A/V

Overgangsstykke til aluminiumprofiler

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	V / RO 60	1,27	50
8	V / RO 80	1,27	50
10	V / RO 100	1,27	50
11	V / RO 110	1,27	50
12,5	V / RO 125	1,27	50



Forbindelselementet Schlüter-RODEC-A/V i højderne 6-12,5 mm kan anvendes til Schlüter-RODEC og -QUADEC.

Tilføj farve til varenr. (f.eks. ID / RO 60 GM)



* Farver L = 2,50 m: BH - BW - G - GM - GS - HB - HG - MBW - MGS - PG - W

** Farver L = 2,50 m: BH - BW - MBW - MGS - PG - W

Farver L = 3,00 m: BW - MBW - MGS - PG - W

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.


Afslutningsprofil



Schlüter®-RONDEC-DB



Schlüter-RONDEC-DB er en profil til udvendige væghjørner og sokkelafslutninger, som danner en pæn afslutning af flisekanterne og muliggør en dekorativ udformning.
(Produktdatablad 2.5)

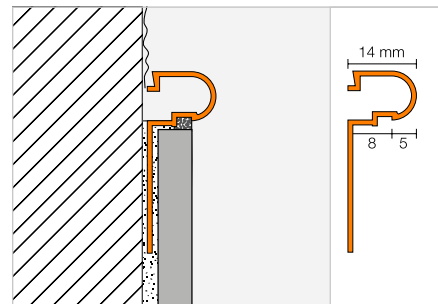

Schlüter®-RONDEC-DB-A

Aluminium

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
DB 14 A	8,83	120

Schlüter®-RONDEC-DB-AE

Elokseret aluminium, natur, mat

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
DB 14 AE	11,87	120

Schlüter®-RONDEC-DB-AM


Elokseret aluminium, messing mat

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
DB 14 AM	11,87	120

Schlüter®-RONDEC-DB-AC

Farvebelagt aluminium

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
DB 14 ...*	13,74	120

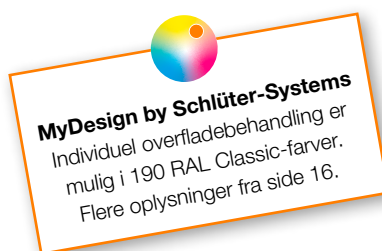

Tilføj farve til varenr. (f.eks. DB 14 MBW)



* Farver: BW - MBW - MGS

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.




Afslutningsprofil

Schlüter®-RONDEC-PRO



Schlüter-RODEC-PRO er en dekorativ profil i farvet PVC til symmetrisk afrundede, flisebelagte udvendige væghjørner, sokler og flisebelagte kanter. Den beskytter kanterne mod mekaniske skader. Fugepinden markerer et defineret fugekammer mellem flisen og skinnen.

(Produktdatablad 2.1)

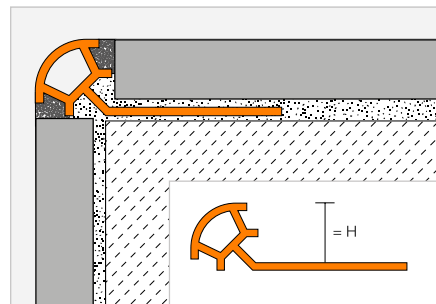

Schlüter®-RONDEC-PRO

PVC, farvet

H (mm)		L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	⊗	PRO 60 ...*	3,13	240
8	⊗	PRO 80 ...*	3,28	240
10	⊗	PRO 100 ...*	3,54	240
11	⊗	PRO 110 ...**	3,67	240
12,5	⊗	PRO 125 ...**	3,77	240

Ved bestilling af 3 m længder tilføjes /300 til varenummeret (f.eks. PRO 60 BW/300).

Hjørne



Schlüter®-RONDEC-PRO/E

Udvendt hjørne 90°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	E / PRO 60 ...*	1,99	50
8	E / PRO 80 ...*	1,99	50
10	E / PRO 100 ...*	1,99	50
11	E / PRO 110 ...**	1,99	50
12,5	E / PRO 125 ...**	1,99	50

Schlüter®-RONDEC-PRO/I

Indvendigt hjørne 90°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	I / PRO 60 ...*	1,99	50
8	I / PRO 80 ...*	1,99	50
10	I / PRO 100 ...*	1,99	50
11	I / PRO 110 ...**	1,99	50
12,5	I / PRO 125 ...**	1,99	50

Tilføj farve til varenr. (f.eks. I / PRO 60 CA)



* Farver L = 2,50 m: AP - BH - BW - CA - G - GS - HB - HG - NB - PG - SP - W

** Farver L = 2,50 m: BW - GS - PG - SP - W

Farver L = 3,00 m: BW - PG - W


Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.

Afslutningsprofil

Schlüter®-RONDEC-PRG



Schlüter-PRG er en dekorativ profil i farvet PVC til symmetrisk afrundede, flisebelagte udvendige væghjørner, sokler og flisebelagte kanter. Den beskytter kanterne mod mekaniske skader.
(Produktdatablad 2.1)

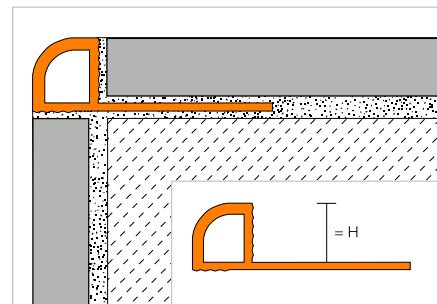

Schlüter®-RONDEC-PRG

PVC, farvet

H (mm)		L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	⊗	PRG 60 ...*	3,13	240
8	⊗	PRG 80 ...*	3,28	240
10	⊗	PRG 100 ...*	3,54	120
12,5	⊗	PRG 125 ...*	3,77	120

Ved bestilling af 3 m længder tilføjes /300 til varenummeret (f.eks. PRG 60 BW/300).

Hjørne



Schlüter®-RONDEC-PRG/E

Udvendt hjørne 90°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	E / PRG 60 ...*	1,99	50
8	E / PRG 80 ...*	1,99	50
10	E / PRG 100 ...*	1,99	50
12,5	E / PRG 125 ...*	1,99	50

Schlüter®-RONDEC-PRG/I

Indvendigt hjørne 90°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	I / PRG 60 ...*	1,99	50
8	I / PRG 80 ...*	1,99	50
10	I / PRG 100 ...*	1,99	50
12,5	I / PRG 125 ...*	1,99	50

Tilføj farve til varenr. (f.eks. I / PRG 60 BW)

BW PG W

* Farver: BW - PG - W

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.



Schlüter®-JOLLY

Vi har gentænkt klassikeren for dig

JOLLY-vægafslutningsprofiler hører til klassikerne i vores program. For at opnå endnu hurtigere arbejde og smukkere resultater har vi relanceret JOLLY. Resultatet:

- ✓ Geometri med 90° vinkel
- ✓ Hjørner med smarte klik-samlestykker
- ✓ Det er ikke længere nødvendigt med geringssnit
- ✓ Hjørner af massivt materiale
- ✓ Hjørnerne passer til højre og venstre




Afslutningsprofil

Schlüter®-JOLLY



Schlüter-JOLLY er en dekorativ metalprofil til afslutning og beskyttelse af flisebelagte væghjørner, sokkel og andre flisebelagte kanter. Dens kantled i en 90° vinkel beskytter fliserne sikkert mod mekaniske skader. De definerede fugekamre til flisen er givet af fugepindene på begge sider. Profilens geometriske underskæring giver fugematerialet en ekstra indlejring. Hjørnerne med innovativ stikforbindelse sikrer et rent og dekorativt hjørne.

(Produktdatablad 2.3)

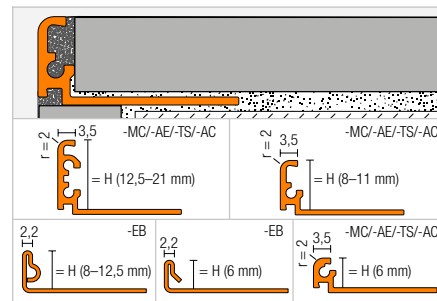

Schlüter®-JOLLY-MC



Forkromet messing

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	J 60 MC	29,15	120
8	J 80 MC	29,76	120
10	J 100 MC	30,35	120
11	J 110 MC	30,94	120
12,5	J 125 MC	31,54	120

Schlüter®-JOLLY-EB



Børstet rustfrit stål V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	J 60 EB	17,39	120
8	J 80 EB	17,74	120
10	J 100 EB	18,08	120
11	J 110 EB	18,43	120
12,5	J 125 EB	18,79	120

Schlüter®-JOLLY-AE



Elokseret aluminium, natur, mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	J 60 AE	5,65	120
8	J 80 AE	5,89	120
10	J 100 AE	6,25	120
11	J 110 AE	6,55	120
12,5	J 125 AE	6,96	120

Ved bestilling af 3 m længder tilføjes /300 til varenummeret (f.eks. J 60 AE/300).

Hjørne | Samlestykke

Schlüter®-JOLLY-MC/EV

Udvendigt hjørne 90°,
messingforkromet massivt materiale

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	EV / J 60 MC	18,45	50
8	EV / J 80 MC	18,45	50
10	EV / J 100 MC	18,45	50
11	EV / J 110 MC	18,45	50
12,5	EV / J 125 MC	18,45	50

Schlüter®-JOLLY-EB/EV

Udvendigt hjørne 90°, helt i børstet, rustfrit stål V2A

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	EV / J 60 EB	24,92	50
8	EV / J 80 EB	24,92	50
10	EV / J 100 EB	24,92	50
11	EV / J 110 EB	24,92	50
12,5	EV / J 125 EB	24,92	50

Schlüter®-JOLLY-AE/EV


Udvendigt hjørne 90°, elokseret aluminium

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	EV / J 60 AE	14,87	50
8	EV / J 80 AE	14,87	50
10	EV / J 100 AE	14,87	50
11	EV / J 110 AE	14,87	50
12,5	EV / J 125 AE	14,87	50

Schlüter®-JOLLY/V

Samlestykker til JOLLY-profiler (4 stk.)

Art.-nr.	€ / pakke	P (pakke)
V / JPP 4	3,19	50

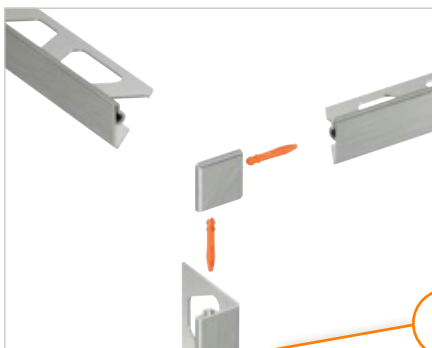

i
Forbindelsesstifterne er inkluderet
i leveringen af hjørnerne!

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.




Afslutningsprofil

Schlüter®-JOLLY-TS



Schlüter-JOLLY-TS er en dekorativ profil til afslutning og beskyttelse af flisebelagte væg-hjørner, sokkel og andre flisebelagte kanter. Dens kantled i en 90° vinkel beskytter fliserne sikkert mod mekaniske skader. Den er fremstillet af aluminium med en specielt struktureret belægning og tekstur. De definerede fugekamre til flisen er givet af fugepindene på begge sider. Profilens geometriske underskæring giver fugematerialet en ekstra indlejring. Hjørnerne med innovativ stikforbindelse sikrer et rent og dekorativt hjørne.

(Produktdatablad 2.3)

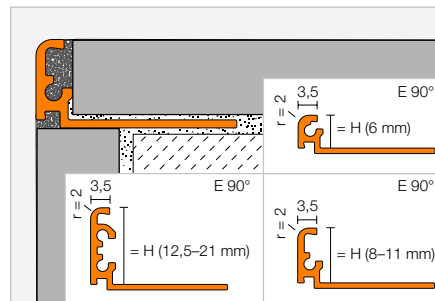

i
Forbindelsesstifterne er inkluderet i leveringen af hjørnerne!

Ved bestilling af 3 m længder tilføjes /300 til varenummeret (f.eks. J 60 TSI/300).

Schlüter®-JOLLY-AC



Farvebelagt aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	J 60 ...*	6,96	120
8	J 80 ...*	7,38	120
10	J 100 ...*	7,97	120
11	J 110 ...*	8,27	120
12,5	J 125 ...*	8,63	120
14	J 140 ...*	8,87	120
16	J 160 ...*	9,23	120
21	J 210 ...*	9,64	120

Schlüter®-JOLLY-TS



Alu strukturbelagt

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	J 60 ...**	13,39	120
8	J 80 ...**	14,28	120
10	J 100 ...**	14,58	120
11	J 110 ...**	14,87	120
12,5	J 125 ...**	15,47	120
14	J 140 ...**	16,06	120
16	J 160 ...**	16,66	120
21	J 210 ...**	17,25	120

Hjørne | Samlestykke

Schlüter®-JOLLY-AC/EV

Udvendt hjørne 90°
til JOLLY-MBW/-MGS, farvebelagt aluminium

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	EV / J 60 ...*	14,28	50
8	EV / J 80 ...*	14,28	50
10	EV / J 100 ...*	14,28	50
11	EV / J 110 ...*	14,28	50
12,5	EV / J 125 ...*	14,28	50
14	EV / J 140 ...*	17,07	50
16	EV / J 160 ...*	17,07	50
21	EV / J 210 ...*	17,07	50

Schlüter®-JOLLY-TS/EV


Udvendt hjørne 90°, aluminium, strukturbelagt

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	EV / J 60 ...**	14,87	50
8	EV / J 80 ...**	14,87	50
10	EV / J 100 ...**	14,87	50
11	EV / J 110 ...**	14,87	50
12,5	EV / J 125 ...**	14,87	50
14	EV / J 140 ...**	17,25	50
16	EV / J 160 ...**	17,25	50
21	EV / J 210 ...**	17,25	50

Schlüter®-JOLLY/V

Samlestykker til JOLLY-profiler (4 stk.)

Art.-nr.	€ / pakke	P (pakke)
V / JPP 4	3,19	50

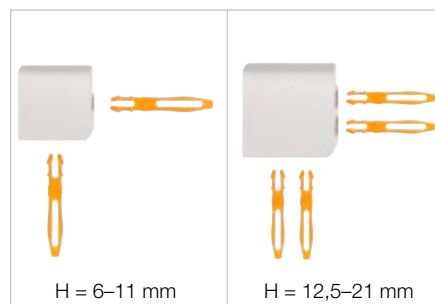

Tilføj overflade/farve til varenr. (f.eks. EV / J 60 TSBG)

* Overflader/farver, L = 2,50 m: MBW - MGS

** Overflader/farver, L = 2,50 m: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

*** Overflader/farver, L = 2,50 m: TSI - TSOB - TSSG

Overflader/farver, L = 3,00 m: MBW - MGS - TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

Mulige overflader | Farver




Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.

Schlüter®-JOLLY

Profildesign i ret vinkel – dine fordele:

- ✓ Profil til vægmontering i 90° geometri
- ✓ Gennemtestet fugepind
- ✓ 2 fugekamre: Sikker og holdbar kantbeskyttelse
- ✓ Monteringskanal til profil- og hjørnesamlestykker
- ✓ Innovativ klikforbindelse til hjørner
- ✓ Nem hjørnemontering uden geringssnit
- ✓ Ren og symmetrisk kant- og hjørneudformning
- ✓ Stikforbindelser til profil og hjørne
- ✓ Hjørner af massivt materiale
- ✓ Hjørnerne kan anvendes universelt til højre og venstre
- ✓ Hjørner kan anvendes til 2-sidet og 3-sidet hjørneudformning
- ✓ Mulighed for hjørneudformning med og uden formdel
- ✓ Hjørneprofilen kan også kombineres med Schlüter-QUADEC-profiler

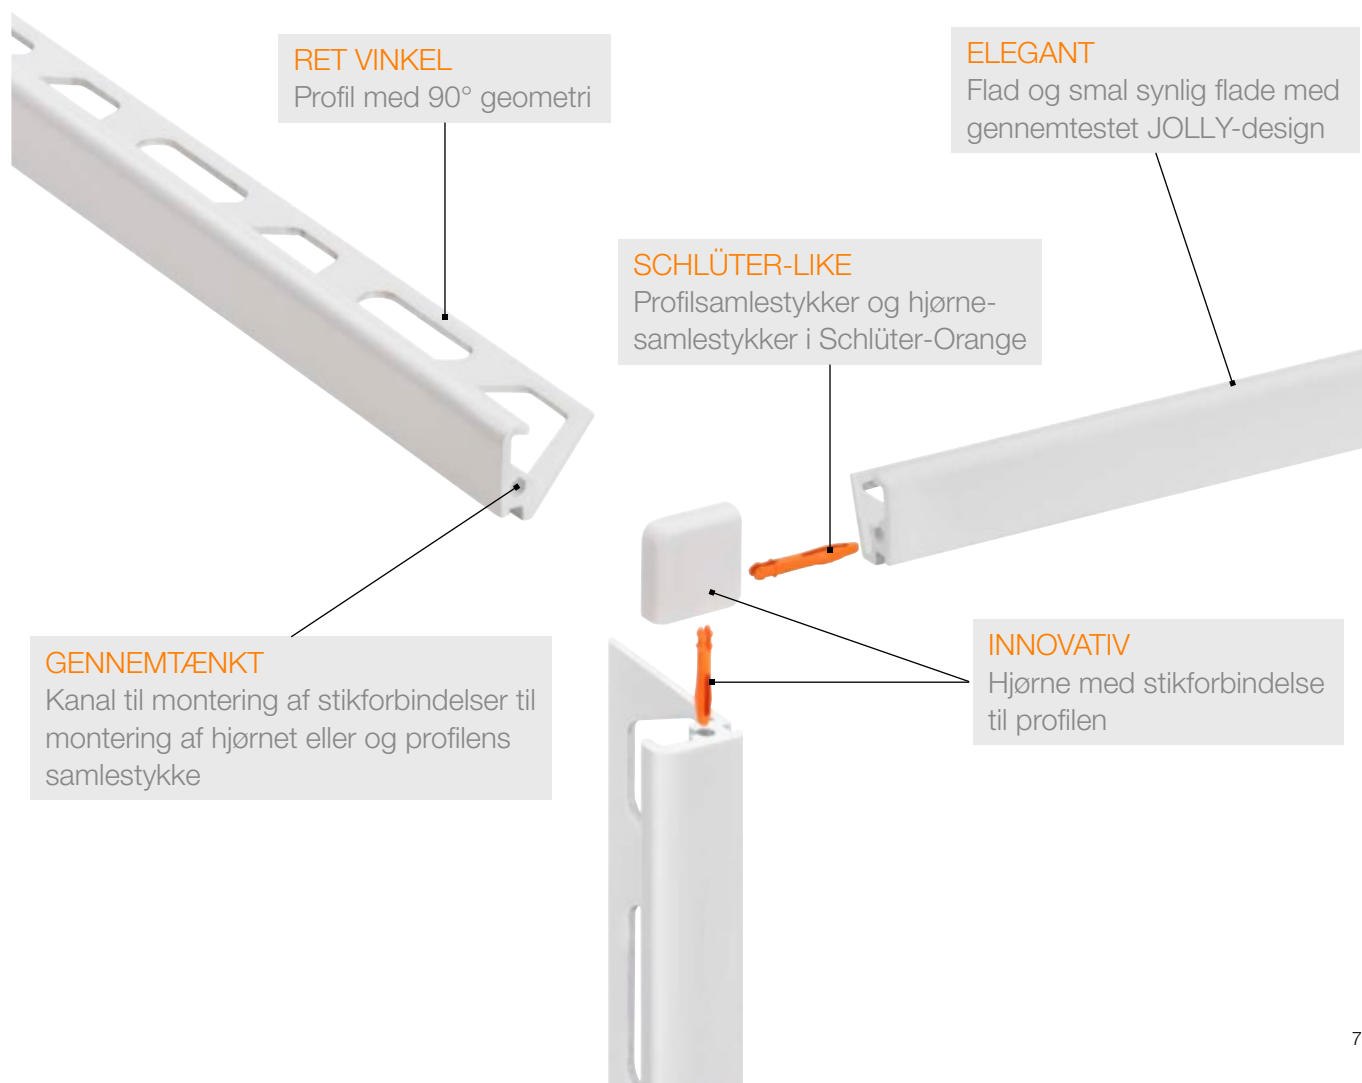




Afslutningsprofil

Schlüter®-JOLLY-A



Schlüter-JOLLY-A er en dekorativ profil af elokseret aluminium til afslutning og beskyttelse af flisebelagte væghjørner, sokkel og andre flisebelagte kanter. Dens kantled i en 90° vinkel beskytter fliserne sikkert mod mekaniske skader. De definerede fugekamre til flisen er givet af fugepindene på begge sider. Profilens geometriske underskæring giver fugematerialet en ekstra indlejring. Hjørnerne med innovativ stikforbindelse sikrer et rent og dekorativt hjørne.
(Produktdatablad 2.3)

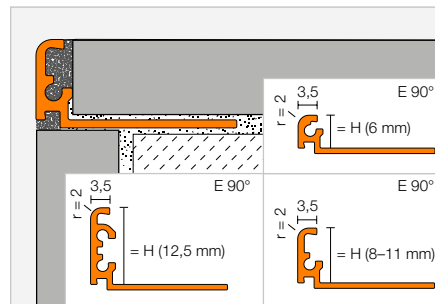

Schlüter®-JOLLY-ACG



Elokseret aluminium, poleret krom

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	J 60 ACG	13,39	120
8	J 80 ACG	14,28	120
10	J 100 ACG	14,58	120
11	J 110 ACG	14,87	120
12,5	J 125 ACG	15,17	120

Schlüter®-JOLLY-ACGB



Elokseret aluminium, børstet krom

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	J 60 ACGB	13,39	120
8	J 80 ACGB	14,28	120
10	J 100 ACGB	14,58	120
11	J 110 ACGB	14,87	120
12,5	J 125 ACGB	15,17	120

Ved bestilling af 3 m længder tilføjes /300 til varenummeret (f.eks. J 60 ACG/300).

Schlüter®-JOLLY-AM



Elokseret aluminium, messing mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	J 60 AM	11,25	120
8	J 80 AM	11,60	120
10	J 100 AM	11,90	120
11	J 110 AM	12,20	120
12,5	J 125 AM	12,49	120

Schlüter®-JOLLY-AMG



Elokseret aluminium, poleret messing

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	J 60 AMG	13,39	120
8	J 80 AMG	14,28	120
10	J 100 AMG	14,58	120
11	J 110 AMG	14,87	120
12,5	J 125 AMG	15,17	120

Schlüter®-JOLLY-AMGB



Elokseret aluminium, børstet messing

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	J 60 AMGB	13,39	120
8	J 80 AMGB	14,28	120
10	J 100 AMGB	14,58	120
11	J 110 AMGB	14,87	120
12,5	J 125 AMGB	15,17	120

Schlüter®-JOLLY-AK



Elokseret aluminium, kobber/bronze mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	J 60 AK	11,25	120
8	J 80 AK	11,60	120
10	J 100 AK	11,90	120
11	J 110 AK	12,20	120
12,5	J 125 AK	12,49	120

Schlüter®-JOLLY-AKG



Elokseret aluminium, poleret kobber/bronze

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	J 60 AKG	13,39	120
8	J 80 AKG	14,28	120
10	J 100 AKG	14,58	120
11	J 110 AKG	14,87	120
12,5	J 125 AKG	15,17	120

Schlüter®-JOLLY-AKGB



Elokseret aluminium, børstet kobber/bronze

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	J 60 AKGB	13,39	120
8	J 80 AKGB	14,28	120
10	J 100 AKGB	14,58	120
11	J 110 AKGB	14,87	120
12,5	J 125 AKGB	15,17	120

Schlüter®-JOLLY-AT



Elokseret aluminium, titan

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	J 60 AT	11,25	120
8	J 80 AT	11,60	120
10	J 100 AT	11,90	120
11	J 110 AT	12,20	120
12,5	J 125 AT	12,49	120

Schlüter®-JOLLY-ATG



Elokseret aluminium, poleret titan

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	J 60 ATG	13,39	120
8	J 80 ATG	14,28	120
10	J 100 ATG	14,58	120
11	J 110 ATG	14,87	120
12,5	J 125 ATG	15,17	120

Schlüter®-JOLLY-ATGB



Elokseret aluminium, børstet titan

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	J 60 ATGB	13,39	120
8	J 80 ATGB	14,28	120
10	J 100 ATGB	14,58	120
11	J 110 ATGB	14,87	120
12,5	J 125 ATGB	15,17	120

Schlüter®-JOLLY-ABGB

Elokseret aluminium, børstet antik bronze

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	J 60 ABGB	13,39	120
8	J 80 ABGB	14,28	120
10	J 100 ABGB	14,58	120
11	J 110 ABGB	14,87	120
12,5	J 125 ABGB	15,17	120

Schlüter®-JOLLY-AGRB

Elokseret aluminium, børstet grafit

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	J 60 AGRB	13,39	120
8	J 80 AGRB	14,28	120
10	J 100 AGRB	14,58	120
11	J 110 AGRB	14,87	120
12,5	J 125 AGRB	15,17	120

Schlüter®-JOLLY-AGSG



Elokseret aluminium, blank sort

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	J 60 AGSG	13,39	120
8	J 80 AGSG	14,28	120
10	J 100 AGSG	14,58	120
11	J 110 AGSG	14,87	120
12,5	J 125 AGSG	15,17	120

Hjørne | Samlestykke**Schlüter®-JOLLY-A/EV**

Udvendigt hjørne 90°, helt i aluminium

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	EV / J 60 ...*	16,06	50
8	EV / J 80 ...*	16,06	50
10	EV / J 100 ...*	16,06	50
11	EV / J 110 ...*	16,06	50
12,5	EV / J 125 ...*	16,06	50

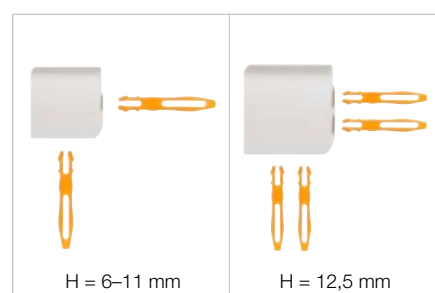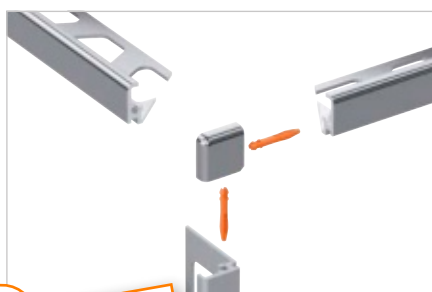

i
Forbindelsesstifterne er inkluderet
i leveringen af hjørnerne!

Schlüter®-JOLLY/V

Samlestykker til JOLLY-profiler (4 stk.)

Art.-nr.	€ / pakke	P (pakke)
V / JPP 4	3,19	50

**Tilføj overflade til varenr. (f.eks. EV / J 60 ACG)**

* Overflader: ABGB - ACG - ACGB - AGRB - AGSG - AK - AKG - AKGB - AM - AMG - AMGB - AT - ATG - ATGB
Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.




Afslutningsprofil

Schlüter®-JOLLY-AC



Schlüter-JOLLY-AC er en dekorativ profil af farvebelagt aluminium til afslutning og beskyttelse af flisebelagte væghjørner, sokkel og andre flisebelagte kanter. Dens kantled i en 90° vinkel beskytter fliserne sikkert mod mekaniske skader. De definerede fugekamre til flisen er givet af fugepindene på begge sider. Profilens geometriske underskæring giver fugematerialet en ekstra indlejring. Hjørnerne med innovativ stikforbindelse sikrer et rent og dekorativt hjørne. (Produktdatablad 2.3)

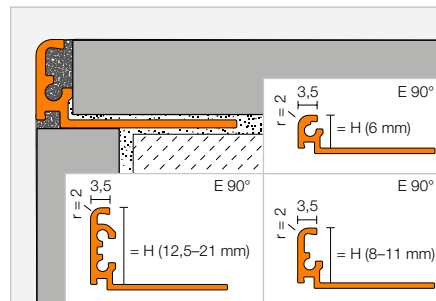

Schlüter®-JOLLY-AC



Farvebelagt aluminium

H (mm)		L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	☺	J 60 ...*	6,96	120
8	☺	J 80 ...*	7,38	120
10	☺	J 100 ...*	7,97	120
11	☺	J 110 ...*	8,27	120
12,5	☺	J 125 ...*	8,63	120
14		J 140 ...**	8,87	120
16		J 160 ...**	9,23	120
21		J 210 ...**	9,64	120






Ved bestilling af 3 m længder tilføjes /300 til varenummeret (f.eks. J 60 BW/300).

Hjørne | Samlestykke

Schlüter®-JOLLY-AC/EV

Udvendigt hjørne 90°, farvebelagt aluminium

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	EV / J 60 ...*	14,28	50
8	EV / J 80 ...*	14,28	50
10	EV / J 100 ...*	14,28	50
11	EV / J 110 ...*	14,28	50
12,5	EV / J 125 ...*	14,28	50
14	EV / J 140 ...**	17,07	50
16	EV / J 160 ...**	17,07	50
21	EV / J 210 ...**	17,07	50

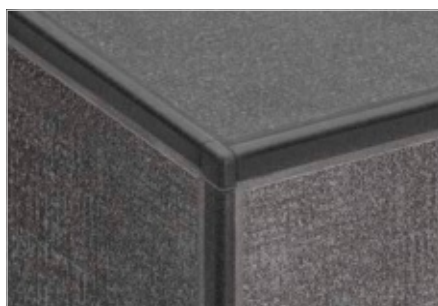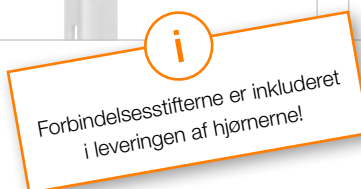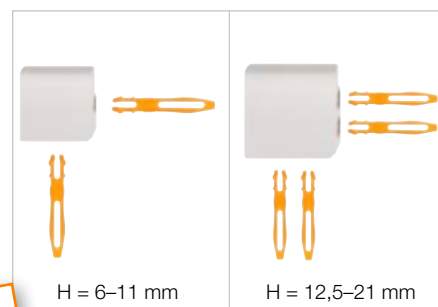

Tilføj farve til varenr. (f.eks. EV / J 60 MBW)



* Farver L = 2,50 m: BW - G - GM - GS - MBW - MGS - PG - SB - W

** Farver L = 2,50 m: BW - MBW - MGS

Farver L = 3,00 m: BW - GS - MBW - MGS - PG - W

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.

Schlüter®-JOLLY/V

Samlestykker til JOLLY-profiler (4 stk.)

Art.-nr.	€ / pakke	P (pakke)
V / JPP 4	3,19	50




Afslutningsprofil

Schlüter®-JOLLY-P



Schlüter-JOLLY-P er en dekorativ profil af farvet PVC, til afslutning og beskyttelse af flisebelagte væghjørner, sokkel og andre flisebelagte kanter. Beskytter mod mekaniske skader. Fugepinden markerer et defineret fugekammer mellem flisen og skinnen.
(Produktdatablad 2.3)

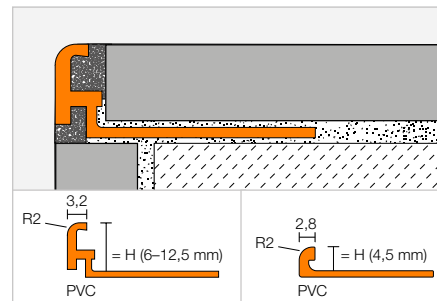


Schlüter®-JOLLY-P

PVC, farvet

H (mm)		L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
4,5		...* 45	2,91	240
6	☺	...** 60	2,91	240
8	☺	...** 80	3,13	240
10	☺	...** 100	3,28	240
11	☺	...** 110	3,60	240
12,5	☺	...*** 125	4,07	240

Ved bestilling af 3 m længder tilføjes /300 til varenummeret (f.eks. BW 60/300).

Tilføj farve til varenr. (f.eks. W 45)



* Farver L = 2,50 m: BW - HG - W

** Farver L = 2,50 m: BH - BW - GS - HG - PG - SP - W

*** Farver L = 2,50 m: BW - HG - PG - W

Farver L = 3,00 m: BW - PG - W

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.



Schlüter®-FINEC

Afslutningens kunst

Less is more. Mindre betyder faktisk mere. Tro mod mottoet danner Schlüter-FINEC en smal, elegant hjørneafslutning på et velformet vægdesign. Schlüter-FINEC kombinerer høj materialekvalitet med minimalistisk design. Leveres i:

- ✓ Rustfrit stål
- ✓ Elokseret aluminium
- ✓ Aluminium, strukturbelagt
- ✓ Farvebelagt aluminium
- ✓ Schlüter-FINEC-E, -TS og -A fås også som hjørnesæt



Afslutningsprofil




Schlüter®-FINEC-SQ



Schlüter-FINEC-SQ er en afslutningsprofil af høj kvalitet i anodiseret, farvelagt eller strukturbelagt aluminium til yderkanterne på flisebelægninger. Profilen beskytter belægningens kant mod mekaniske skader, og skaber en elegant, smal, kvadratisk udformning af hjørnet.

(Produktdatablad 2.17)

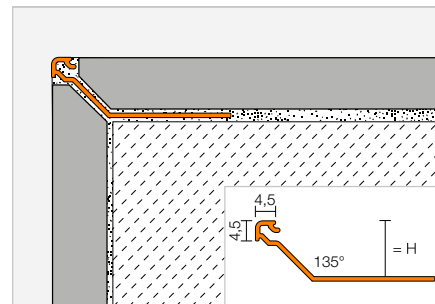

Schlüter®-FINEC-SQ-AE

Elokseret aluminium, natur, mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
11	F SQ 110 AE	7,53	120
12,5	F SQ 125 AE	8,12	120
15	F SQ 150 AE	8,69	120

Schlüter®-FINEC-SQ-AC

Farvelagt aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
11	F SQ 110 ...*	9,86	120
12,5	F SQ 125 ...*	10,43	120
15	F SQ 150 ...*	11,01	120

Schlüter®-FINEC-SQ-TS

Alu strukturbelagt

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
11	F SQ 110 ...**	16,81	120
12,5	F SQ 125 ...**	17,21	120
15	F SQ 150 ...**	17,57	120

Hjørne

Schlüter®-QUADEC-A/EV

Udvendigt / indvendigt hjørne 90°, helt i aluminium

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
4,5	EV / Q 45 AE	8,51	50

Schlüter®-QUADEC-A/ED

Udvendigt hjørne 90° med aluminium-look

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
4,5	ED / Q 45 AE	4,67	50

Schlüter®-QUADEC-AC/EV

Udvendigt / indvendigt hjørne 90° til QUADEC-MBW/-MGS, helt i aluminium

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
4,5	EV / Q 45 ...*	12,52	50

Schlüter®-QUADEC-AC/ED

Udvendigt hjørne 90° til QUADEC-MBW/-MGS imiteret trykstøbt metal

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
4,5	ED / Q 45 ...*	4,67	50

Schlüter®-QUADEC-TS/EV

Udvendigt / indvendigt hjørne 90° alu, strukturbelagt

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
4,5	EV / Q 45 ...**	12,52	50

Tilføj overflade/farve til varenr. (f.eks. EV / Q 45 TSBG)

* Overflader/farver: MBW - MGS

** Overflader/farver: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG



Mulige overflader | Farver



Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.




Afslutningsprofil

Schlüter®-FINEC-E



Schlüter-FINEC-E er en høj kvalitets-afslutningsprofil i rustfrit stål, som er beregnet til de udvendige kanter på flisebelægninger, glasmosaikker samt pudsede eller spartlede overflader. Profilen beskytter belægningens kant mod mekaniske skader, og skaber en elegant, smal udformning af hjørnet. FINEC-E i rustfrit stål egner sig også til trapper som smal kantbeskyttelse for fliser og belægningssystemer. (Produktdatablad 2.17)

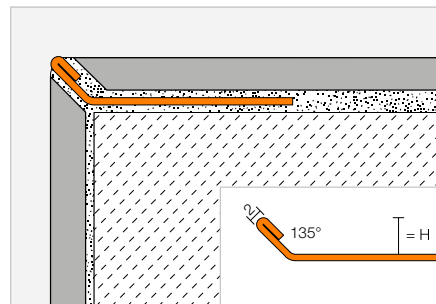

Schlüter®-FINEC-E

Rustfrit stål V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
4,5	F 45 E	11,00	120
7	F 70 E	12,99	120
9	F 90 E	13,59	120
11	F 110 E	14,46	120
12,5	F 125 E	14,90	120



Hjørnesæt

Schlüter®-FINEC-E/ES

Hjørnesæt, rustfrit stål V2A

H (mm)	Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
4,5	ES / F 45 E	38,12	50
7	ES / F 70 E	38,12	50
9	ES / F 90 E	38,12	50
11	ES / F 110 E	38,12	50
12,5	ES / F 125 E	38,12	50



INFO:

Hjørnesættet består af tre dele med hver L = 10 cm.




Aflutningsprofil

Schlüter®-FINEC-TS



Schlüter-FINEC-TS er en højkvalitets-aflutningsprofil i strukturbelagt aluminium til de udvendige kanter på flisebelægninger, glasmosaikker samt pudsede eller spartlede overflader. Profilen beskytter belægningens kant mod mekaniske skader, og skaber en elegant, smal udformning af hjørnet.

(Produktdatablad 2.17)

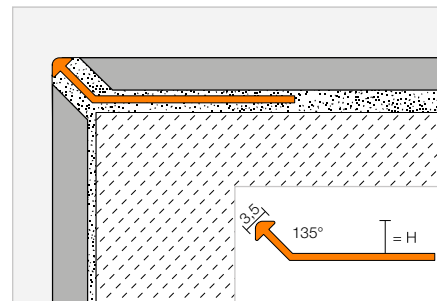

Schlüter®-FINEC-AC

Farvebelagt aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
2,5	F 25 ...*	7,20	120
4,5	F 45 ...**	7,45	120
7	F 70 ...**	7,85	120
9	F 90 ...**	7,97	120
11	F 110 ...**	8,10	120
12,5	F 125 ...**	8,35	120

Schlüter®-FINEC-TS

Alu strukturbelagt

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
4,5	F 45 ...***	15,03	120
7	F 70 ...***	16,13	120
9	F 90 ...***	16,39	120
11	F 110 ...***	17,43	120
12,5	F 125 ...***	18,21	120

Hjørnesæt

Schlüter®-FINEC-AC/ES

Hjørnesæt, farvebelagt aluminium

H (mm)	Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
2,5	ES / F 25 ...*	20,59	50
4,5	ES / F 45 ...**	20,59	50
7	ES / F 70 ...**	20,59	50
9	ES / F 90 ...**	20,59	50
11	ES / F 110 ...**	20,59	50
12,5	ES / F 125 ...**	20,59	50



Schlüter®-FINEC-TS/ES

Hjørnesæt, aluminium, strukturbelagt

H (mm)	Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
4,5	ES / F 45 ...***	25,16	50
7	ES / F 70 ...***	25,16	50
9	ES / F 90 ...***	25,16	50
11	ES / F 110 ...***	25,16	50
12,5	ES / F 125 ...***	25,16	50

INFO:

Hjørnesættet består af tre dele med hver L = 10 cm.

Tilføj overflade/farve til varenr. (f.eks. ES / F 45 TSSG)

* Overflader/farver: MBW

** Overflader/farver: MBW - MGS

*** Overflader/farver: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

Mulige overflader | Farver



Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.




Afslutningsprofil

Schlüter®-FINEC-A



Schlüter-FINEC-A er en høj kvalitets-afslutningsprofil i elokseret eller belagt aluminium, til de udvendige kanter på flisebelægninger, glasmosaikker samt pudsede eller spartlede overflader. Profilen beskytter belægningens kant mod mekaniske skader, og skaber en elegant, smal udformning af hjørnet.

(Produktdatablad 2.17)

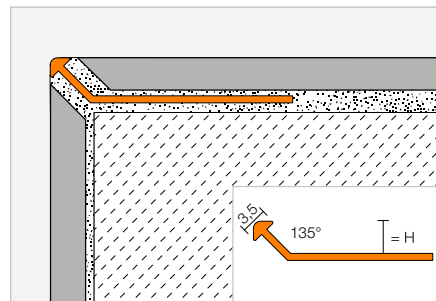

Schlüter®-FINEC-AE

Elokseret aluminium, natur, mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
2,5	F 25 AE	6,68	120
4,5	F 45 AE	6,75	120
7	F 70 AE	7,06	120
9	F 90 AE	7,45	120
11	F 110 AE	8,04	120
12,5	F 125 AE	8,29	120



Schlüter®-FINEC-AC

Farvebelagt aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
2,5	F 25 ...*	7,20	120
4,5	F 45 ...**	7,45	120
7	F 70 ...**	7,85	120
9	F 90 ...**	7,97	120
11	F 110 ...**	8,10	120
12,5	F 125 ...**	8,35	120

Hjørnesæt

Schlüter®-FINEC-AE/ES

Hjørnesæt, elokseret aluminium

H (mm)	Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
2,5	ES / F 25 AE	20,59	50
4,5	ES / F 45 AE	20,59	50
7	ES / F 70 AE	20,59	50
9	ES / F 90 AE	20,59	50
11	ES / F 110 AE	20,59	50
12,5	ES / F 125 AE	20,59	50



Schlüter®-FINEC-AC/ES

Hjørnesæt, farvebelagt aluminium

H (mm)	Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
2,5	ES / F 25 ...*	20,59	50
4,5	ES / F 45 ...**	20,59	50
7	ES / F 70 ...**	20,59	50
9	ES / F 90 ...**	20,59	50
11	ES / F 110 ...**	20,59	50
12,5	ES / F 125 ...**	20,59	50

INFO:

Hjørnesættet består af tre dele med hver L = 10 cm.

Tilføj farve til varenr. (f.eks. ES / F 25 MBW)



* Farver: MBW

** Farver: MBW - MGS

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.




Afslutningsprofil



Schlüter®-DECO



Schlüter-DECO er en profil med en 6 mm bred synlig overflade, for dekorativt fugedesign i flisebelægninger. Schlüter-DECO-M og -MC kan også anvendes som kantprofil til udvendige væghjørner. Schlüter-DECO af aluminium, messing og rustfrit stål er også velegnet til design af gulvbelægninger. (Produktdatablad 1.6)

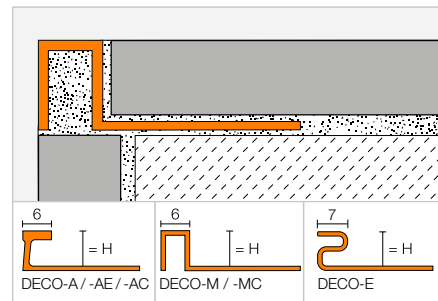

Schlüter®-DECO-E

Rustfrit stål V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
10	E 100 D	17,30	120
11	E 110 D	17,56	120
12,5	E 125 D	17,95	120
16	E 160 D	18,83	120
21	E 210 D	20,02	120

Schlüter®-DECO-MC

Forkromet messing

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
9	MC 90 D	39,47	120
11	MC 110 D	40,64	120
12,5	MC 125 D	41,40	120

Schlüter®-DECO-M

Messing

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
9	M 90 D	18,00	120
11	M 110 D	18,78	120
12,5	M 125 D	19,84	120

Schlüter®-DECO-A

Aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	A 80 D	6,93	120
10	A 100 D	7,38	120
12,5	A 125 D	7,94	120

Schlüter®-DECO-AE

Elokseret aluminium, natur, mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	AE 80 D	9,12	120
10	AE 100 D	9,84	120
12,5	AE 125 D	10,53	120

Schlüter®-DECO-AC

Farvebelagt aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	...* 80 D	10,86	120
10	...* 100 D	11,74	120
12,5	...* 125 D	12,63	120

Hjørne


Schlüter®-DECO-MC/EV

Udvendt hjørne 90°,
messingforkromet massivt materiale

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
9	EV / MC 90 D	21,85	50
11	EV / MC 110 D	21,85	50
12,5	EV / MC 125 D	21,85	50



Schlüter-DECO-MC/EV

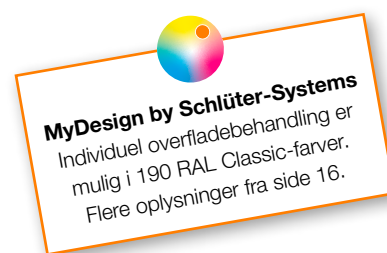

Tilføj farve til varenr. (f.eks. MGS 80 D)



* Farver: BW - MBW - MGS

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.




Afslutningsprofil

Schlüter®-DECO-DE



Schlüter-DECO-DE er en højkvalitets-afslutningsprofil af rustfrit stål, for udvendige væghjørner med 135°-vinkel på flisebelægninger. Giver god kantbeskyttelse.
(Produktdatablad 2.14)

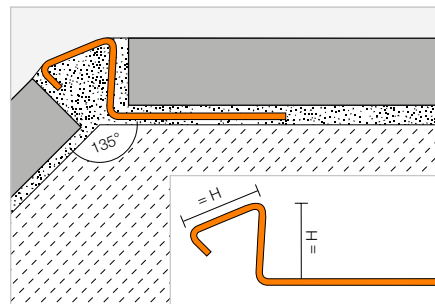

Schlüter®-DECO-DE-E-S

Rustfrit stål V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	DE 80 ES	17,90	120
10	DE 100 ES	18,47	120
11	DE 110 ES	18,93	120
12,5	DE 125 ES	19,55	120

Schlüter®-DECO-DE-EB-S

Børstet rustfrit stål V2A


H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	DE 80 EBS	22,88	120
10	DE 100 EBS	23,61	120
11	DE 110 EBS	24,15	120
12,5	DE 125 EBS	24,97	120

Afslutningsprofil

Schlüter®-INDEC



Schlüter-INDEC er en højkvalitets-afslutningsprofil af elokseret aluminium, for udvendige væghjørner og afslutning af flisebelægninger. Den synlige overflade på profilen danner en forsænket fold med skyggeeffekt.
(Produktdatablad 2.12)

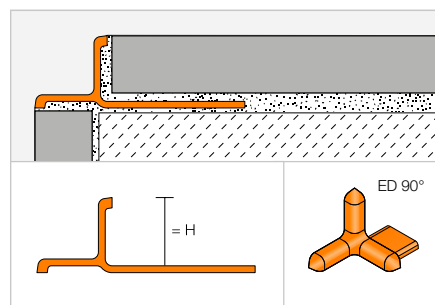

Schlüter®-INDEC-AE

Elokseret aluminium, natur, mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	IN 80 AE	11,01	120
10	IN 100 AE	11,53	120
11	IN 110 AE	13,29	120
12,5	IN 125 AE	13,72	120

Schlüter®-INDEC-ACG

Elokseret aluminium, poleret krom

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	IN 80 ACG	19,46	120
10	IN 100 ACG	20,03	120
11	IN 110 ACG	21,02	120
12,5	IN 125 ACG	21,94	120



Hjørne

Schlüter®-INDEC/EV

Udvendigt hjørne 90°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
8	ED / IN 80 ...*	4,98	50
10	ED / IN 100 ...*	4,98	50
11	ED / IN 110 ...*	4,98	50
12,5	ED / IN 125 ...*	4,98	50

Tilføj overflade til varenr. (f.eks. ED / IN 80 AE)

* Overflader: ACG - AE

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.

Schlüter-hjørneprofiler

Den sikre løsning til hjørner og kanter

På de følgende sider finder du specialudvalg med vores profiler til kant- og bortløsninger:

- ✓ Kantbeskyttelse beregnet for både private og erhvervsmæssige formål
- ✓ Kantbeskyttelse til ud- og indvendige hjørner
- ✓ Kantbeskyttelse og dekoration til arbejds- og vaskeborde
- ✓ Dekorations- og bortprofiler til belægningsflader




Hjørneprofil

Schlüter®-ECK-E



Schlüter-ECK-E er en hjørneprofil af rustfrit stål til udvendige væghjørner på flisebelægninger. Giver stabil kantbeskyttelse. De perforerede fastgørelsesflige indlejres i fliseklæbemidlet ved lægning af fliserne. (Produktdatablad 2.6)

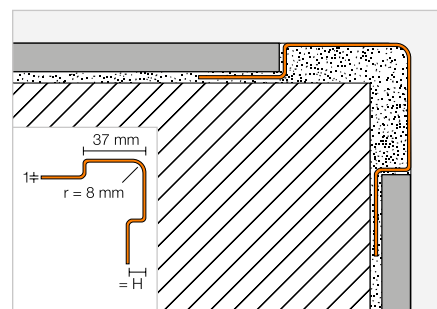

Schlüter®-ECK-E

Rustfrit stål V2A

H (mm)	L = 3,00 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	E37 V2A 60/300	37,24	60
8	E37 V2A 80/300	38,67	60
11	E37 V2A 110/300	40,28	60
L = 2,50 m			
6	E37 V2A 60/250	37,24	60
8	E37 V2A 80/250	38,67	60
11	E37 V2A 110/250	40,28	60
L = 2,00 m			
6	E37 V2A 60/200	37,24	60
8	E37 V2A 80/200	38,67	60
11	E37 V2A 110/200	40,28	60
L = 1,50 m			
6	E37 V2A 60/150	37,24	60
8	E37 V2A 80/150	38,67	60
11	E37 V2A 110/150	40,28	60

Schlüter®-ECK-EB

Børstet rustfrit stål V2A

H (mm)	L = 3,00 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	E37 V2A EB 60/300	48,41	60
8	E37 V2A EB 80/300	50,27	60
11	E37 V2A EB 110/300	52,39	60
L = 2,50 m			
6	E37 V2A EB 60/250	48,41	60
8	E37 V2A EB 80/250	50,27	60
11	E37 V2A EB 110/250	52,39	60
L = 2,00 m			
6	E37 V2A EB 60/200	48,41	60
8	E37 V2A EB 80/200	50,27	60
11	E37 V2A EB 110/200	52,39	60
L = 1,50 m			
6	E37 V2A EB 60/150	48,41	60
8	E37 V2A EB 80/150	50,27	60
11	E37 V2A EB 110/150	52,39	60

Schlüter®-ECK-E V4A


Rustfrit stål V4A

H (mm)	L = 3,00 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	E37 V4A 80/300	42,54	60
11	E37 V4A 110/300	44,34	60
L = 2,50 m			
8	E37 V4A 80/250	42,54	60
11	E37 V4A 110/250	44,34	60
L = 2,00 m			
8	E37 V4A 80/200	42,54	60
11	E37 V4A 110/200	44,34	60
L = 1,50 m			
8	E37 V4A 80/150	42,54	60
11	E37 V4A 110/150	44,34	60




Hjørneprofil

Schlüter®-ECK-K

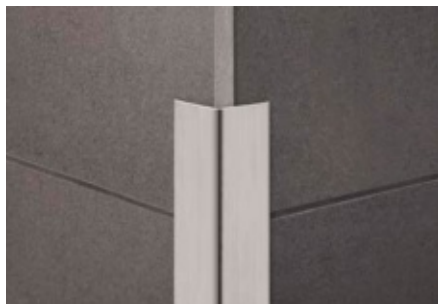

Schlüter-ECK-K er en hjørneprofil i rustfrit stål, til eftermontering i udvendige hjørner på flisebelægninger eller andre vægbelægninger. (Produktdatablad 2.7)

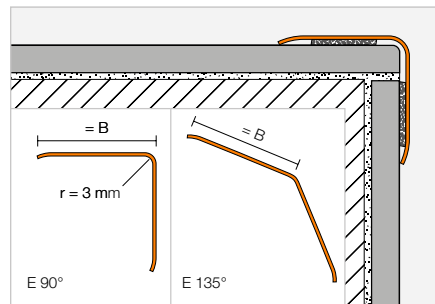

Schlüter®-ECK-K-E

Rustfrit stål V2A

B (mm)	L = 3,00 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
15	K15 V2A/300	25,73	60
32	K32 V2A/300	37,53	60
50	K50 V2A/300	48,33	60
	L = 2,50 m		
15	K15 V2A/250	25,73	60
32	K32 V2A/250	37,53	60
50	K50 V2A/250	48,33	60
	L = 2,00 m		
15	K15 V2A/200	25,73	60
32	K32 V2A/200	37,53	60
50	K50 V2A/200	48,33	60
	L = 1,50 m		
15	K15 V2A/150	25,73	60
32	K32 V2A/150	37,53	60
50	K50 V2A/150	48,33	60

Schlüter®-ECK-K-EB

Børstet rustfrit stål V2A

B (mm)	L = 3,00 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
15	K15 V2A EB/300	33,44	60
32	K32 V2A EB/300	48,82	60
50	K50 V2A EB/300	62,77	60
	L = 2,50 m		
15	K15 V2A EB/250	33,44	60
32	K32 V2A EB/250	48,82	60
50	K50 V2A EB/250	62,77	60
	L = 2,00 m		
15	K15 V2A EB/200	33,44	60
32	K32 V2A EB/200	48,82	60
50	K50 V2A EB/200	62,77	60
	L = 1,50 m		
15	K15 V2A EB/150	33,44	60
32	K32 V2A EB/150	48,82	60
50	K50 V2A EB/150	62,77	60

Schlüter®-ECK-K-E V4A

Rustfrit stål V4A

B (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
32	K32 V4A/250	41,30	60
	L = 2,00 m		
32	K32 V4A/200	41,30	60
	L = 1,50 m		
32	K32 V4A/150	41,30	60

Schlüter®-ECK-K-E-S

Rustfrit stål V2A, vinkel på 135°

B (mm)	L = 3,00 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
32	K32 ES/300	36,71	60
	L = 2,50 m		
32	K32 ES	36,71	60
	L = 2,00 m		
32	K32 ES/200	36,71	60
	L = 1,50 m		
32	K32 ES/150	36,71	60


Hulkelprofil

Schlüter®-ECK-KHK



Schlüter-ECK-KHK er en hjørneprofil i rustfrit stål med hulke, til efterfølgende fastklæbning på indvendige hjørner af fliser eller andre vægbelægninger.

(Produktdatablad 2.7)

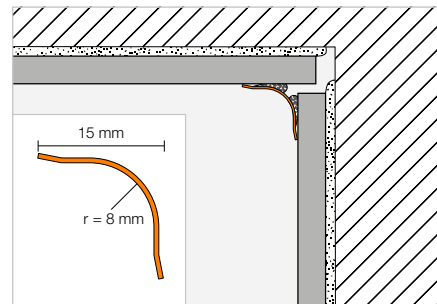

Schlüter®-ECK-KHK-E

Rustfrit stål V2A

B (mm)	L = 3,00 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
15	KHK15 E/300	25,73	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 E	25,73	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 E/200	25,73	60
	L = 1,50 m		
15	KHK15 E/150	25,73	60

Schlüter®-ECK-KHK-EB

Børstet rustfrit stål V2A

B (mm)	L = 3,00 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
15	KHK15 EB/300	33,44	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 EB	33,44	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 EB/200	33,44	60
	L = 1,50 m		
15	KHK15 EB/150	33,44	60

Hjørne | Samlestykke

Schlüter®-ECK-KHK-E/E

Udvendigt hjørne 90°, rustfrit stål V2A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E / KHK15 E	8,52	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/E

Udvendigt hjørne 90°, børstet rustfrit stål V2A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E / KHK15 EB	9,38	50

Schlüter®-ECK-KHK-E/I

Indvendigt hjørne 90°, rustfrit stål V2A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
I/2 KHK15 E	8,52	50
I/3 KHK15 E	8,52	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/I

Indvendigt hjørne 90°, børstet rustfrit stål V2A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
I/2 KHK15 EB	9,38	50
I/3 KHK15 EB	9,38	50

Schlüter®-ECK-KHK-E/V


Samlestykke, rustfrit stål V2A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
V / KHK15 E	8,52	50


Schlüter®-ECK-KHK-EB/V

Samlestykke, børstet rustfrit stål V2A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
V / KHK15 EB	9,38	50



I2 = 2-vejs



I3 = 3-vejs






Bortprofil



Schlüter®-DESIGNLINE



Schlüter-DESIGNLINE er en bortprofil, som sikrer smukke vægbort-løsninger. Profilen kan kombineres sammen med Schlüter-RONDEC-, -QUADEC eller -JOLLY-profiler til udvendige væghjørner.
(Produktdatablad 2.2)

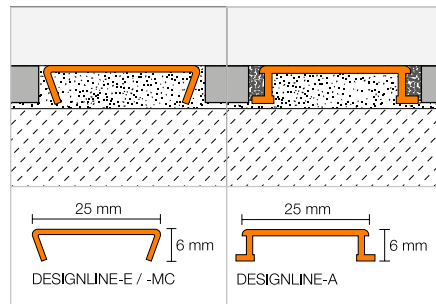

Schlüter®-DESIGNLINE-MC

Forkromet messing

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
DL 625 MC	37,35	120

Schlüter®-DESIGNLINE-E

Poleret rustfrit stål V2A

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
DL 625 E	26,55	120

Schlüter®-DESIGNLINE-EB

Børstet rustfrit stål V2A

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
DL 625 EB	30,58	120

Schlüter®-DESIGNLINE-AME

Elokeret aluminium, mat

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
DL 625 ...*	13,07	120

Schlüter®-DESIGNLINE-AGE

Elokeret aluminium, blank

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
DL 625 ...**	24,12	120

Schlüter®-DESIGNLINE-AGBE

Elokeret aluminium, børstet

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
DL 625 ...***	25,37	120

Schlüter®-DESIGNLINE-AC

Farvebelagt aluminium

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
DL 625 ...****	15,13	120



Tilføj overflade/farve til varenr. (f.eks. DL 625 MBW)

* Overflader/farver: AE - AK - AM - AT

** Overflader/farver: ACG - AKG - AMG - ATG

*** Overflader/farver: ACGB - AKGB - AMGB - ATGB

**** Overflader/farver: BW - MBW - MGS


Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.

INFO:

Alle RONDEC- og QUADEC- og JOLLY-profiler med det tilsvarende varenummer for overfladen passer til Schlüter-DESIGNLINE.


Dekorationsprofil

Schlüter®-QUADEC-FS

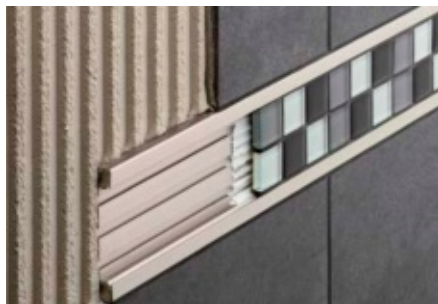

Schlüter-QUADEC-FS er en dekorativ profil til indfatning af border eller ornamentalt udlagte flisestriber.

(Produktdatablad 2.11)

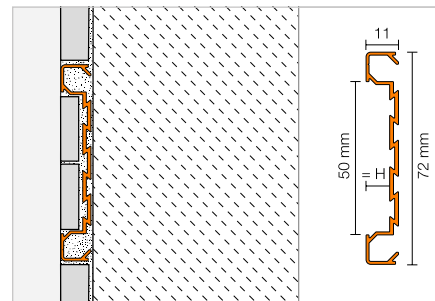

Schlüter®-QUADEC-FS

Elokseret aluminium, mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	QF 8/50 ...*	45,04	120

Hjørne

Schlüter®-QUADEC-FS/E

Udvendt / indvendigt hjørne 90°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
8	EV / QF 8/50 ...*	31,55	50



Hjørnet er variabelt og kan bruges i både indvendige og udvendige hjørner.

Tilføj overflade til varenr. (f.eks. EV / QF 8/50 AT)

* Overflader: AE - AT

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.




Monteringsprofil

Schlüter®-DECO-SG



Schlüter-DECO-SG er en dekorativ profil til fugedesign i flisebelægninger. Den danner efter ønske en 12 mm eller 15 mm bred skyggefuge. Fugen er særlig velegnet til integrering og fiksering af glaselementer i gulv- og vægområder.

(Produktdatablad 2.16)

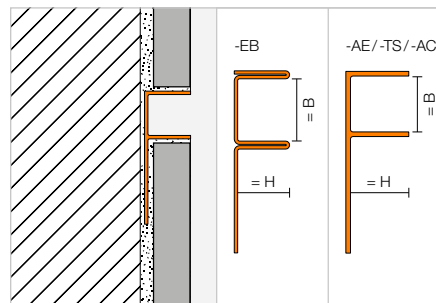

Schlüter®-DECO-SG-EB

Børstet rustfrit stål V4A, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	SG 80 EB 12	52,42	120
10	SG 100 EB 12	55,05	120
11	SG 110 EB 12	57,66	120
12,5	SG 125 EB 12	60,27	120

Schlüter®-DECO-SG-EB

Børstet rustfrit stål V4A, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	SG 80 EB 15	56,35	120
10	SG 100 EB 15	58,97	120
11	SG 110 EB 15	61,60	120
12,5	SG 125 EB 15	64,22	120

Schlüter®-DECO-SG-AE

Elokseret aluminium, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	SG 80 AE 12	18,74	120
10	SG 100 AE 12	19,23	120
11	SG 110 AE 12	19,67	120
12,5	SG 125 AE 12	20,19	120

Schlüter®-DECO-SG-AE

Elokseret aluminium, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	SG 80 AE 15	21,68	120
10	SG 100 AE 15	22,00	120
11	SG 110 AE 15	22,77	120
12,5	SG 125 AE 15	23,27	120

Schlüter®-DECO-SG-AC

Farvebelagt aluminium, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	SG 80 ...* 12	21,93	120
10	SG 100 ...* 12	22,45	120
11	SG 110 ...* 12	22,97	120
12,5	SG 125 ...* 12	23,49	120

Schlüter®-DECO-SG-AC

Farvebelagt aluminium, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	SG 80 ...* 15	25,57	120
10	SG 100 ...* 15	26,10	120
11	SG 110 ...* 15	26,62	120
12,5	SG 125 ...* 15	27,14	120

Schlüter®-DECO-SG-TS

Strukturbelagt aluminium, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	SG 80 ...** 12	26,32	120
10	SG 100 ...** 12	26,94	120
11	SG 110 ...** 12	27,56	120
12,5	SG 125 ...** 12	28,18	120

Schlüter®-DECO-SG-TS

Strukturbelagt aluminium, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	SG 80 ...** 15	30,69	120
10	SG 100 ...** 15	31,33	120
11	SG 110 ...** 15	31,95	120
12,5	SG 125 ...** 15	32,57	120

Tilføj overflade/farve til varenr. (f.eks. SG 80 TS0B 15)

* Farver: MBW - MGS

** Farver: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TS0B - TSSG



Mulige overflader | Farver




Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.

Sokkelprofil

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-E



Schlüter-DESIGNBASE-SL-E er en højkvalitetsprofil af rustfrit stål, til hurtig oprettelse af sokkellister til områder med stor belastning. Profilen fastgøres på væggen med en egnet klæber. Fastgørelsesmidlerne, som også er lavet af rustfrit stål, sikrer nem og hurtig montering. Valgfrit kan profilen udstyres med en tætningslæbe, der fås som tilbehør. Den beskytter kantfugen mod indtrængen af fugt, og reducerer overførslen af trinlyd. (Produktdatablad 16.2)

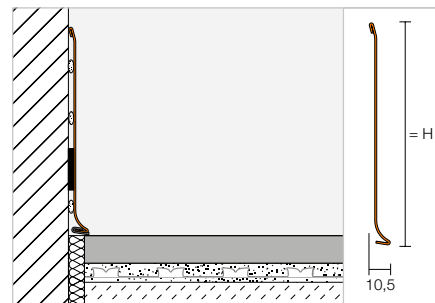

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB

Børstet rustfrit stål V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
110	DB SL 110 EB	47,18	60
160	DB SL 160 EB	58,97	60

Hjørne | Endekappe | Samlestykke | Tætningslæbe

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/E 90°

Udvendigt hjørne 90°, børstet rustfrit stål V2A

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
110	E 90 / DB SL 110 EB	45,86	50
160	E 90 / DB SL 160 EB	48,49	50



Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/I 90°

Indvendigt hjørne 90°, børstet, rustfrit stål V2A

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
110	I 90 / DB SL 110 EB	45,86	50
160	I 90 / DB SL 160 EB	48,49	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/EK

Endekappe venstre, børstet rustfrit stål V2A

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
110	EL / DB SL 110 EB	32,75	50
160	EL / DB SL 160 EB	34,07	50



Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/EK

Endekappe højre, børstet rustfrit stål V2A

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
110	ER / DB SL 110 EB	32,75	50
160	ER / DB SL 160 EB	34,07	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/V

Samlestykke, børstet rustfrit stål V2A

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
110	V / DB SL 110 EB	19,66	50
160	V / DB SL 160 EB	20,96	50



Schlüter®-DESIGNBASE-SL/ZS

Tætningslæbe

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
DB ZS LLE	5,91	60

Farve:

DB ZS LLE = lys grå






Sokkelprofil



Schlüter®-DESIGNBASE-SL-A



Schlüter-DESIGNBASE-SL-A er en profil af belagt eller elokseret aluminium af høj kvalitet, for hurtig opnåelse af smukke sokkelbeklædninger. Profilen fastgøres på væggen med en egnet klæber. Valgfrit kan profilen udstyres med en tætningslæbe, der fås som tilbehør. Den beskytter kantfugen mod indtrængen af fugt, og reducerer overførslen af trinitlyd. (Produktdatablad 16.2)

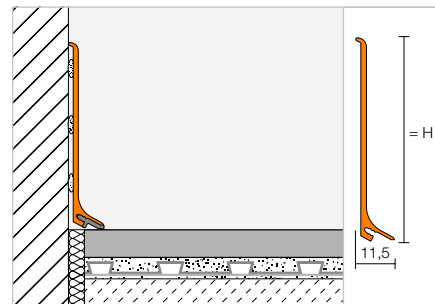

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE

Elokseret aluminium, natur, mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
60	DB SL 60 AE	14,77	60
80	DB SL 80 AE	18,79	60

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB

Elokseret aluminium med imiteret, børstet, rustfri ståloverflade

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
60	DB SL 60 AEEB	25,50	60
80	DB SL 80 AEEB	32,90	60

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC

Farvebelagt aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
60	DB SL 60 MBW	19,47	60
80	DB SL 80 MBW	24,17	60

Hjørne | Endekappe | Samlestykke | Tætningslæbe

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/ED

Udvendigt hjørne 90°, elokseret aluminium

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
60	ED / DB SL 60 AE	13,42	50
80	ED / DB SL 80 AE	13,42	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/ED

Udvendigt hjørne 90°, elokseret aluminium med imiteret, børstet, rustfri ståloverflade

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
60	ED / DB SL 60 AEEB	13,42	50
80	ED / DB SL 80 AEEB	13,42	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/ED

Udvendigt hjørne 90°, farvebelagt aluminium

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
60	ED / DB SL 60 MBW	13,42	50
80	ED / DB SL 80 MBW	13,42	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/ID

Indvendigt hjørne 90°, elokseret aluminium

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
60	ID / DB SL 60 AE	13,42	50
80	ID / DB SL 80 AE	13,42	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/ID

Indvendigt hjørne 90°, elokseret aluminium med imiteret, rustfri ståloverflade

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
60	ID / DB SL 60 AEEB	13,42	50
80	ID / DB SL 80 AEEB	13,42	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/ID

Indvendigt hjørne 90°, farvebelagt aluminium

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
60	ID / DB SL 60 MBW	13,42	50
80	ID / DB SL 80 MBW	13,42	50

INFO:

Indvendigt hjørne (ID / DB SL 60 AEEB und ID / DB SL 80 AEEB) er af produktionsmæssige hensyn ikke børstet.

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/EK

Endekappe venstre, elokseret aluminium

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
60	EL / DB SL 60 AE	13,42	50
80	EL / DB SL 80 AE	13,42	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/EK

Endekappe venstre, elokseret aluminium med imiteret, børstet, rustfri ståloverflade

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
60	EL / DB SL 60 AEEB	13,42	50
80	EL / DB SL 80 AEEB	13,42	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/EK

Endekappe venstre, farvebelagt aluminium

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
60	EL / DB SL 60 MBW	13,42	50
80	EL / DB SL 80 MBW	13,42	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/EK

Endekappe højre, elokseret aluminium

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
60	ER / DB SL 60 AE	13,42	50
80	ER / DB SL 80 AE	13,42	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/EK

Endekappe højre, elokseret aluminium med imiteret, børstet, rustfri ståloverflade

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
60	ER / DB SL 60 AEEB	13,42	50
80	ER / DB SL 80 AEEB	13,42	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/EK

Endekappe højre, farvebelagt aluminium

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
60	ER / DB SL 60 MBW	13,42	50
80	ER / DB SL 80 MBW	13,42	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/V

Samlestykke, elokseret aluminium

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
60	V / DB SL 60 AE	13,42	50
80	V / DB SL 80 AE	13,42	50

Farvekode til rådighed:

MBW


Farver: MBW

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/V

Samlestykke elokseret aluminium med imiteret, børstet, rustfri ståloverflade

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
60	V / DB SL 60 AEEB	13,42	50
80	V / DB SL 80 AEEB	13,42	50

**Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/V**

Samlestykke, farvebelagt aluminium

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
60	V / DB SL 60 MBW	13,42	50
80	V / DB SL 80 MBW	13,42	50

**Schlüter®-DESIGNBASE-SL/ZS**


Tætningslæbe

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
DB ZS LL	5,31	60
DB ZS LL 3/LG	6,58	60

Farver:

DB ZS LL = lys grå

DB ZS LL 3/LG = lys grå

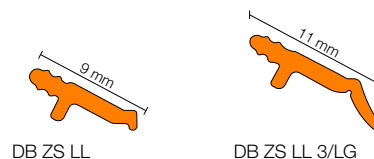

DB ZS LL

DB ZS LL 3/LG

INFO:

Udvidet tætningslæbe DB ZS LL 3/LG til opsamling af sænkede afretningslag i nye bygninger.

**INFO:**


Schlüter-DESIGNBASE-SL-A kan under visse forudsætninger bøjes i radius med Schlüter-RUMA-bukkemaskinen. Kontakt os gerne for yderligere informationer.

Fodpaneler med LED-belysning udføres med Schlüter-DESIGNBASE-QD, se prisliste LT.




Afslutningsprofil

Schlüter®-RONDEC-STEP

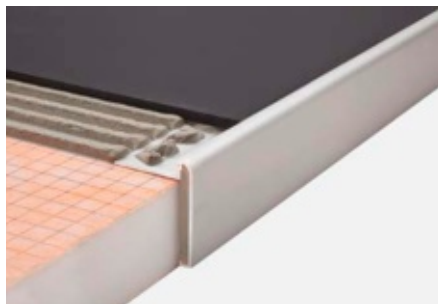

Schlüter-RODEC-STEP er en kantprofil med fugepind, beregnet for arbejdsplader eller hyl-der, der får en keramisk belægning. Den øvre afslutningskant får et afrundet udseende.
(Produktdatablad 2.8)

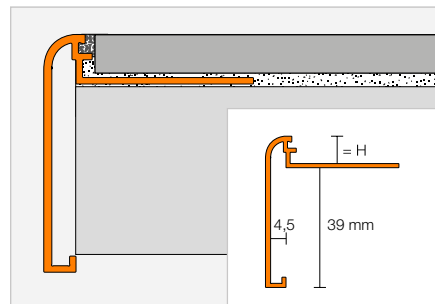

Schlüter®-RONDEC-STEP-AE

Elokseret aluminium, natur, mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	RS 80 AE 39	27,98	60
10	RS 100 AE 39	28,59	60
12,5	RS 125 AE 39	29,16	60

Schlüter®-RONDEC-STEP-ACGB

Elokseret aluminium, børstet krom

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	RS 80 ACGB 39	34,57	60
10	RS 100 ACGB 39	35,14	60
12,5	RS 125 ACGB 39	35,67	60

Schlüter®-RONDEC-STEP-AC

Farvebelagt aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	RS 80 ...* 39	31,01	60
10	RS 100 ...* 39	32,03	60
12,5	RS 125 ...* 39	33,06	60

Hjørne

Schlüter®-RONDEC-STEP/E 90°

Udvendigt hjørne 90°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
8	E90 RS 80 ...** 39	31,35	50
10	E90 RS 100 ...** 39	31,35	50
12,5	E90 RS 125 ...** 39	31,35	50

Schlüter®-RONDEC-STEP/E 135°

Udvendigt hjørne 135°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
8	E135 RS 80 ...** 39	31,35	50
10	E135 RS 100 ...** 39	31,35	50
12,5	E135 RS 125 ...** 39	31,35	50



Schlüter®-RONDEC-STEP-AC/E 90°

Udvendigt hjørne 90°, helt i aluminium

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
8	E90 RS 80 ...* 39	30,24	50
10	E90 RS 100 ...* 39	30,24	50
12,5	E90 RS 125 ...* 39	30,24	50

Schlüter®-RONDEC-STEP-AC/E 135°

Udvendigt hjørne 135°, helt i aluminium

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
8	E135 RS 80 ...* 39	30,24	50
10	E135 RS 100 ...* 39	30,24	50
12,5	E135 RS 125 ...* 39	30,24	50



Schlüter®-RONDEC-STEP/I 90°

Indvendigt hjørne 90°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
8	I90 RS 80 ...** 39	31,35	50
10	I90 RS 100 ...** 39	31,35	50
12,5	I90 RS 125 ...** 39	31,35	50

Schlüter®-RONDEC-STEP/I 135°

Indvendigt hjørne 135°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
8	I135 RS 80 ...** 39	31,35	50
10	I135 RS 100 ...** 39	31,35	50
12,5	I135 RS 125 ...** 39	31,35	50



Schlüter®-RONDEC-STEP-AC/I 90°

Indvendigt hjørne 90°, helt i aluminium

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
8	I90 RS 80 ...* 39	30,24	50
10	I90 RS 100 ...* 39	30,24	50
12,5	I90 RS 125 ...* 39	30,24	50

Schlüter®-RONDEC-STEP-AC/I 135°

Indvendigt hjørne 135°, helt i aluminium

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
8	I135 RS 80 ...* 39	30,24	50
10	I135 RS 100 ...* 39	30,24	50
12,5	I135 RS 125 ...* 39	30,24	50

Tilføj overflade/farve til varenr.
(f.eks. I135 RS 80 MBW 39)



* Overflader/farver: BW - MBW - MGS

** Overflader/farver: ACGB - AE

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.


Afslutningsprofil

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT



Schlüter-RODEC-CT er en kantprofil med fugepind, beregnet for arbejdsplader eller hylder, der får en keramisk belægning. I profilens forkant kan samme keramiske belægning lægges i, eller der kan bruges andre dekorative elementer.

(Produktdatablad 2.8)

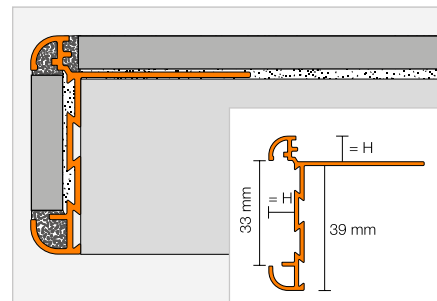

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT-AE

Elokseret aluminium, natur, mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	RC 80 AE 39	45,95	60
10	RC 100 AE 39	46,98	60
12,5	RC 125 AE 39	47,93	60

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT-ACGB

Elokseret aluminium, børstet krom

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	RC 80 ACGB 39	49,80	60
10	RC 100 ACGB 39	50,80	60
12,5	RC 125 ACGB 39	51,76	60

Hjørne

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/E 90°

Udvendt hjørne 90°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
8	E90 RC 80 ...* 39	31,35	10
10	E90 RC 100 ...* 39	31,35	10
12,5	E90 RC 125 ...* 39	31,35	10

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/E 135°

Udvendt hjørne 135°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
8	E135 RC 80 ...* 39	31,35	10
10	E135 RC 100 ...* 39	31,35	10
12,5	E135 RC 125 ...* 39	31,35	10



Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/I 90°

Indvendigt hjørne 90°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
8	I90 RC 80 ...* 39	31,35	10
10	I90 RC 100 ...* 39	31,35	10
12,5	I90 RC 125 ...* 39	31,35	10

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/I 135°

Indvendigt hjørne 135°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
8	I135 RC 80 ...* 39	31,35	10
10	I135 RC 100 ...* 39	31,35	10
12,5	I135 RC 125 ...* 39	31,35	10



Tilføj overflade til varenr. (f.eks. I135 RC 80 AE 39)

* Overflader: ACGB - AE

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.



Afslutningsprofil | Hjørne | Samlestykke

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB



Schlüter-SCHIENE-STEP-EB er en højkvalitets-afslutningsprofil af børstet, rustfrit stål. På grund af sin varierende geometri har denne profil forskellige anvendelsesmuligheder, som f.eks. til bordkanter, trappetrin eller som færdiggørelse af flise-på-flise-renovering. (Produktdatablad 2.15)

Profilhøjde H1 = 11 mm




Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB



Børstet rustfrit stål V2A, H1 = 11 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	SS 60 EB 11	38,12	60
12,5	SS 125 EB 11	39,16	60

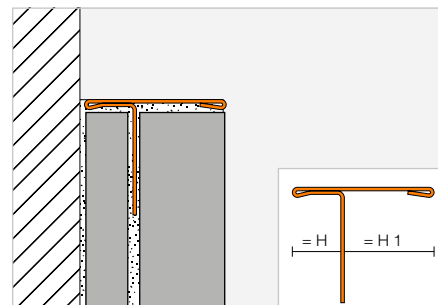

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/V


Samlestykke, børstet rustfrit stål V2A

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	V / SS 60 EB 11	15,25	50
12,5	V / SS 125 EB 11	15,25	50



V / SS EB

Profilhøjde H1 = 30 mm

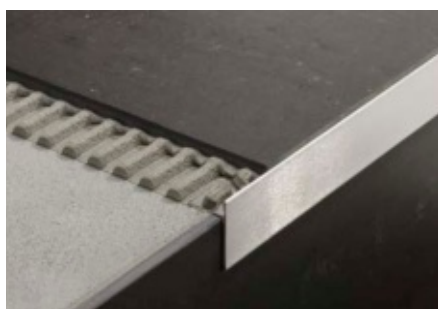


Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB



Børstet rustfrit stål V2A, H1 = 30 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
9	SS 90 EB 30	42,62	60
11	SS 110 EB 30	43,68	60
12,5	SS 125 EB 30	44,68	60

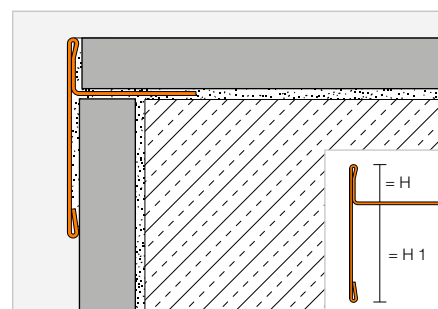

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/E 90°

Udvendt hjørne 90°, børstet rustfrit stål V2A

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
9	E90 / SS 90 EB 30	17,33	50
11	E90 / SS 110 EB 30	17,33	50
12,5	E90 / SS 125 EB 30	17,33	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/V


Samlestykke, børstet rustfrit stål V2A

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
9	V / SS 90 EB 30	15,25	50
11	V / SS 110 EB 30	15,25	50
12,5	V / SS 125 EB 30	15,25	50

INFO:

Udvendt hjørne 90°, kan også bruges som endekappe.

Profilhøjde H1 = 39 mm

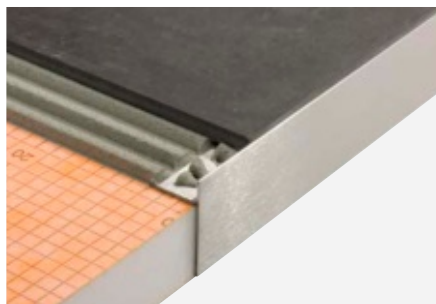


Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB



Børstet rustfrit stål V2A, H1 = 39 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	SS 60 EB 39	51,28	60
9	SS 90 EB 39	53,35	60
11	SS 110 EB 39	54,40	60
12,5	SS 125 EB 39	56,14	60

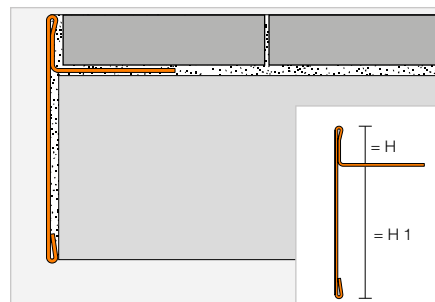

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/E 90°


Udvendigt hjørne 90°, børstet rustfrit stål V2A

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	E90 / SS 60 EB 39	17,33	50
9	E90 / SS 90 EB 39	17,33	50
11	E90 / SS 110 EB 39	17,33	50
12,5	E90 / SS 125 EB 39	17,33	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/I 90°

Indvendigt hjørne 90°, børstet, rustfrit stål V2A

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	I90 / SS 60 EB 39	17,33	50
9	I90 / SS 90 EB 39	17,33	50
11	I90 / SS 110 EB 39	17,33	50
12,5	I90 / SS 125 EB 39	17,33	50

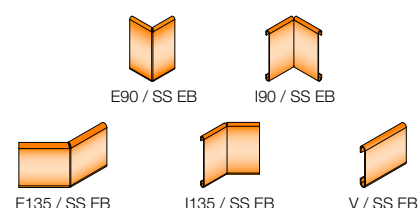

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/E 135°

Udvendigt hjørne 135°, børstet, rustfrit stål V2A

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	E135 / SS 60 EB 39	17,33	50
9	E135 / SS 90 EB 39	17,33	50
11	E135 / SS 110 EB 39	17,33	50
12,5	E135 / SS 125 EB 39	17,33	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/I 135°

Indvendigt hjørne 135°, børstet rustfrit stål V2A

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	I135 / SS 60 EB 39	17,33	50
9	I135 / SS 90 EB 39	17,33	50
11	I135 / SS 110 EB 39	17,33	50
12,5	I135 / SS 125 EB 39	17,33	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/V

Samlestykke, børstet rustfrit stål V2A


H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
6	V / SS 60 EB 39	15,25	50
9	V / SS 90 EB 39	15,25	50
11	V / SS 110 EB 39	15,25	50
12,5	V / SS 125 EB 39	15,25	50

Afslutningsprofil

Schlüter®-SCHIENE-STEP



Schlüter-SCHIENE-STEP er en kantprofil med fugepind, beregnet for arbejdsplader eller hyl-der, der får en keramisk belægning.
(Produktdatablad 2.15)

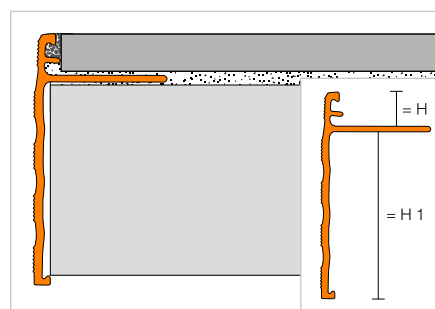

Schlüter®-SCHIENE-STEP-AE

Elokseret aluminium, H1 = 30 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	SS 80 AE 30	27,21	60
10	SS 100 AE 30	27,66	60
12,5	SS 125 AE 30	28,48	60
15	SS 150 AE 30	29,23	60

Schlüter®-SCHIENE-STEP-AE

Elokseret aluminium, H1 = 39 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	SS 80 AE 39	27,96	60
10	SS 100 AE 39	28,37	60
12,5	SS 125 AE 39	29,23	60
15	SS 150 AE 39	29,70	60



Schlüter-Profile

Trappeprofiler

Kanter på trappetrin er udsat for store mekaniske belastninger, og dette medfører med tiden en øget risiko for uheld med personskader. Man opnår større sikkerhed med de synlige og skridsikre Schlüter-TREP-profiler, der også kan eftermonteres. De beskytter trappekanterne mod slid og skader, og sikrer dermed også trappernes flisebelægning mod skader. Schlüter-TREP-profiler kan kombineres perfekt med Schlüter-LIPROTEC lysprofilteknologi.





Trappeprofiler

Schlüter®-TREP-V	105
Schlüter®-TREP-S/-B	106
Schlüter®-TREP-E	107
Schlüter®-TREP-G/-GL	108
Schlüter®-TREP-FL	109

Trappeprofiler til eftermontering

Schlüter®-TREP-EK	111
Schlüter®-TREP-EFK	111
Schlüter®-TREP-GK/-GLK	112

Monteringslim

Schlüter®-KERDI-FIX	112
---------------------	-----



Schlüter®-TREP-V

Design og funktion i harmoni


Schlüter-TREP-V kombinerer den seneste udvikling inden for skridssikkerhed med anbefalingerne i de gældende regler. Med skridssikkerhed R 10 i henhold til DIN EN 16165 giver TREP-V mulighed for sikker brug af trapper, og kan derfor anvendes i alle indendørs områder, som ikke er udsat for våde forhold.

Farverne og lysbrydningen på de patenterede, udskiftelige trin, er koordineret for at opnå en optimal kontrastvirkning i forhold til de almindelige flisefarver.

I to praktiske dimensioner og med et bredt, moderne farveudvalg kan du med TREP-V designe attraktive og konforme trapper.



TREP-V 42

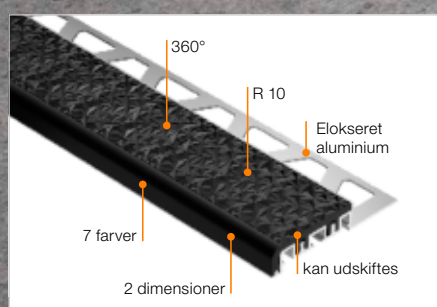


Trappeprofil

Schlüter®-TREP-V



Schlüter-TREP-V er en trappeprofil af aluminium, med en udskiftelig trinflade af skridsikker plast. Det omfattende farveudvalg på trinfladerne sikrer den nødvendige kontrast til den tilstødende gulvbelægning. Profilen kan fås med en smal (TREP-V 42) eller bred (TREP-V 60) trinflade.

(Produktdatablad 3.6)

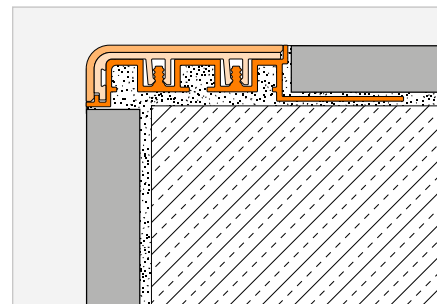

Schlüter®-TREP-V 42


Bæreprøfil (42 mm / 12 mm)
elokseret aluminium, natur, R 10

H (mm)	L = 3,00 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
9	TVL 42 ...* 90/300	28,71	60
11	TVL 42 ...* 110/300	29,75	60
12,5	TVL 42 ...* 125/300	30,80	60
L = 2,00 m			
9	TVL 42 ...* 90/200	28,71	60
11	TVL 42 ...* 110/200	29,75	60
12,5	TVL 42 ...* 125/200	30,80	60
L = 1,50 m			
9	TVL 42 ...* 90/150	28,71	60
11	TVL 42 ...* 110/150	29,75	60
12,5	TVL 42 ...* 125/150	30,80	60
L = 1,00 m			
9	TVL 42 ...* 90/100	28,71	60
11	TVL 42 ...* 110/100	29,75	60
12,5	TVL 42 ...* 125/100	30,80	60


Schlüter®-TREP-V 60

Bæreprøfil (60 mm / 32 mm)
elokseret aluminium, natur, R 10

H (mm)	L = 3,00 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
9	TVL 60 ...* 90/300	38,10	60
11	TVL 60 ...* 110/300	39,67	60
12,5	TVL 60 ...* 125/300	41,24	60
L = 2,00 m			
9	TVL 60 ...* 90/200	38,10	60
11	TVL 60 ...* 110/200	39,67	60
12,5	TVL 60 ...* 125/200	41,24	60
L = 1,50 m			
9	TVL 60 ...* 90/150	38,10	60
11	TVL 60 ...* 110/150	39,67	60
12,5	TVL 60 ...* 125/150	41,24	60
L = 1,00 m			
9	TVL 60 ...* 90/100	38,10	60
11	TVL 60 ...* 110/100	39,67	60
12,5	TVL 60 ...* 125/100	41,24	60



Schlüter-TREP-V 42




Schlüter-TREP-V 60

INFO:

R 10 = skridsikringsklasse ifølge
DIN EN 16165

Endekappe

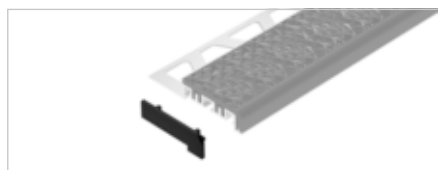

Tilbehør til TREP-V



Schlüter®-TREP-V 42/EK

Endekappe, venstre + højre

Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
E / TV 42 ...*	3,97	50

Schlüter®-TREP-V 60/EK

Endekappe, venstre + højre

Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
E / TV 60 ...*	4,70	50

Schlüter®-TREP-V 42/EL

Reserveredel: Indsats (42 mm / 12 mm), R 10

L = 3,00 m Art.-nr.	€ / m	P (stk.)
TVL 42 ...*/300	8,87	60
L = 2,00 m		
TVL 42 ...*/200	8,87	60

Schlüter®-TREP-V 60/EL

Reserveredel: Indsats (60 mm / 32 mm), R 10

L = 3,00 m Art.-nr.	€ / m	P (stk.)
TVL 60 ...*/300	12,53	60
L = 2,00 m		
TVL 60 ...*/200	12,53	60



Tilføj farve til varenr. (f.eks. TVL 60 GS/300)



* Farver: FG - GS - HB - HG - NB - SG - SP

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.




Trappeprofil

Schlüter®-TREP-S/-B



Schlüter-TREP-S/-B er kantlister til trapper, i aluminium eller rustfrit stål, med en udskiftelig, skridsikker trinflade i plast. De fås enten med bred (TREP-B) eller smal (TREP-S) trinflade. (Produktdatablad 3.2)

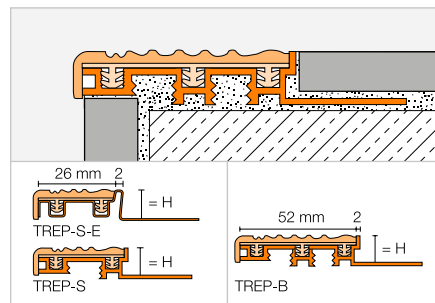

Schlüter®-TREP-B

Bred understøttende aluminiumsprofil (52 mm), R 9

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	...* 8 B	28,91	60
10	...* 10 B	30,66	60
12,5	...* 12 B	32,02	60
15	...* 15 B	33,77	60
25	...* 25 B	34,58	60
L = 1,50 m			
8	...* 8 B/150	28,91	60
10	...* 10 B/150	30,66	60
12,5	...* 12 B/150	32,02	60
15	...* 15 B/150	33,77	60
25	...* 25 B/150	34,58	60
L = 1,00 m			
8	...* 8 B/100	29,84	60
10	...* 10 B/100	31,63	60
12,5	...* 12 B/100	33,04	60
15	...* 15 B/100	34,73	60
25	...* 25 B/100	35,52	60

Schlüter®-TREP-S

Smal, understøttende aluminiumsprofil (26 mm), R 9

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	...* 8 S	20,73	60
10	...* 10 S	21,32	60
12,5	...* 12 S	22,20	60
L = 1,50 m			
8	...* 8 S/150	20,73	60
10	...* 10 S/150	21,32	60
12,5	...* 12 S/150	22,20	60
L = 1,00 m			
8	...* 8 S/100	21,82	60
10	...* 10 S/100	22,32	60
12,5	...* 12 S/100	23,15	60

INFO:

R 9 = skridsikringsklasse ifølge DIN 51 130

Schlüter®-TREP-S-E

Smal, understøttende profil i rustfrit stål V2A (26 mm), R 9

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	...* 8 SE	29,03	60
10	...* 10 SE	29,92	60
12,5	...* 12 SE	30,79	60
L = 1,50 m			
8	...* 8 SE/150	29,03	60
10	...* 10 SE/150	29,92	60
12,5	...* 12 SE/150	30,79	60
L = 1,00 m			
8	...* 8 SE/100	30,09	60
10	...* 10 SE/100	30,88	60
12,5	...* 12 SE/100	31,90	60

Schlüter®-TREP-TAP

Afdækningsprofil

B (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
50	TAP 50 AE	15,01	60
L = 1,50 m			
50	TAP 50 AE/150	15,01	60
L = 1,00 m			
50	TAP 50 AE/100	15,01	60

Schlüter®-TREP-TAP-R

Afdækningsprofil, riflet

B (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
61	TAP R61 AE	15,62	60
L = 1,50 m			
61	TAP R61 AE/150	15,62	60

Tilbehør til TREP-B

Schlüter®-TREP-B/EK

Endekappe, bred (52 mm)

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E 52 / ...*	2,19	50

Schlüter®-TREP-B/EL

Reservedel: Bred indsats (52 mm)

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
PE 52 / ...*	8,02	60

Tilbehør til TREP-S/-S-E

Schlüter®-TREP-S/EK

Endekappe, smal (26 mm)

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E 26 / ...*	1,32	50

Schlüter®-TREP-S/EL

Reservedel: Smal indsats (26 mm)



L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
PE 26 / ...*	6,79	60



Tilføj farve til varenr. (f.eks. PE 26 / HB)



* Farver: CG - G - GS - HB - NB

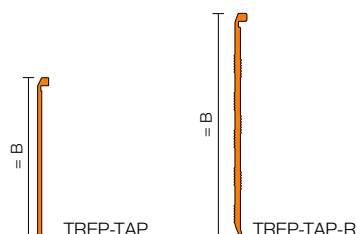


Trappeprofil

Schlüter®-TREP-E



Schlüter-TREP-E er en kantliste til trapper, i rustfrit stål med skridsikker overflade.
(Produktdatablad 3.3)

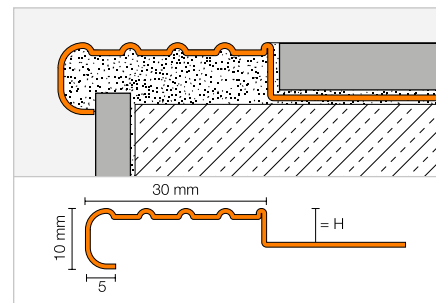

Schlüter®-TREP-E

Rustfrit stål V2A, R 10 V 6

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
2	TE 20	18,93	60
3	TE 30	19,16	60
5	TE 50	19,55	60
8	TE 80	20,12	60
9	TE 90	20,32	60
10	TE 100	20,52	60
11	TE 110	20,75	60
13	TE 130	21,25	60
16	TE 160	21,77	60
22	TE 220	23,02	60
25	TE 250	23,61	60

Schlüter®-TREP-E

Rustfrit stål V2A, R 10 V 6

H (mm)	L = 1,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
2	TE 20/150	18,93	60
3	TE 30/150	19,16	60
5	TE 50/150	19,55	60
8	TE 80/150	20,12	60
9	TE 90/150	20,32	60
10	TE 100/150	20,52	60
11	TE 110/150	20,75	60
13	TE 130/150	21,25	60
16	TE 160/150	21,77	60
22	TE 220/150	23,02	60
25	TE 250/150	23,61	60

Schlüter®-TREP-E

Rustfrit stål V2A, R 10 V 6

H (mm)	L = 1,00 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
2	TE 20/100	19,94	60
3	TE 30/100	20,12	60
5	TE 50/100	20,51	60
8	TE 80/100	21,11	60
9	TE 90/100	21,34	60
10	TE 100/100	21,54	60
11	TE 110/100	21,77	60
13	TE 130/100	22,22	60
16	TE 160/100	22,83	60
22	TE 220/100	24,04	60
25	TE 250/100	24,62	60

Schlüter®-TREP-E V4A

Rustfrit stål V4A, R 10 V 6

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	TE 80/V4A	22,14	60
11	TE 110/V4A	22,80	60
13	TE 130/V4A	23,38	60
16	TE 160/V4A	23,90	60

Schlüter®-TREP-E V4A

Rustfrit stål V4A, R 10 V 6

H (mm)	L = 1,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	TE 80/150/V4A	22,14	60
11	TE 110/150/V4A	22,80	60
13	TE 130/150/V4A	23,38	60
16	TE 160/150/V4A	23,90	60

Schlüter®-TREP-E V4A

Rustfrit stål V4A, R 10 V 6

H (mm)	L = 1,00 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	TE 80/100/V4A	23,24	60
11	TE 110/100/V4A	23,90	60
13	TE 130/100/V4A	24,34	60
16	TE 160/100/V4A	25,13	60

Endekappe

Schlüter®-TREP-E V4A/EK

Endekappe rustfrit stål V4A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E / TE	2,67	50



TREP-E V4A/EK

Kan også anvendes til V2A-profiler.

INFO:

R 10 V 6 = skridsikringsklasse ifølge DIN 51 130

Ved bestilling af 3 m længder tilføjes /300 til varenummeret (f.eks. TE 80/300).




Trappeprofil

Schlüter®-TREP-G/-GL



Schlüter-TREP-G er en trappeprofil af børstet, rustfrit stål, med en påklæbet skridsikker trinflade.

(Produktdatablad 3.5)

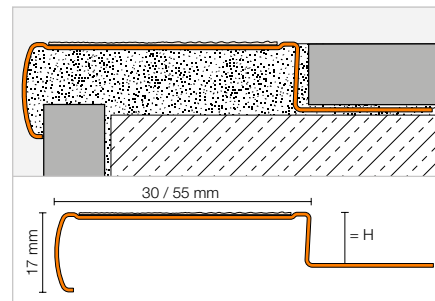

Schlüter®-TREP-G-B

Børstet, rustfrit stål V2A, bredt (55 mm), R 11

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
9	GB EB 90 ...*	56,59	60
11	GB EB 110 ...*	59,01	60
13	GB EB 130 ...*	61,44	60
15	GB EB 150 ...*	64,26	60
L = 1,50 m			
9	GB EB 90 ...*/150	56,59	60
11	GB EB 110 ...*/150	59,01	60
13	GB EB 130 ...*/150	61,44	60
15	GB EB 150 ...*/150	64,26	60
L = 1,00 m			
9	GB EB 90 ...*/100	57,78	60
11	GB EB 110 ...*/100	60,23	60
13	GB EB 130 ...*/100	62,66	60
15	GB EB 150 ...*/100	67,08	60

Schlüter®-TREP-G-S

Børstet, rustfrit stål V2A, smalt (30 mm), R 11

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
9	GS EB 90 ...*	45,26	60
11	GS EB 110 ...*	47,69	60
13	GS EB 130 ...*	50,51	60
15	GS EB 150 ...*	52,53	60
L = 1,50 m			
9	GS EB 90 ...*/150	45,26	60
11	GS EB 110 ...*/150	47,69	60
13	GS EB 130 ...*/150	50,51	60
15	GS EB 150 ...*/150	52,53	60
L = 1,00 m			
9	GS EB 90 ...*/100	46,46	60
11	GS EB 110 ...*/100	48,92	60
13	GS EB 130 ...*/100	51,73	60
15	GS EB 150 ...*/100	53,75	60

Tilbehør til TREP-G-B

Schlüter®-TREP-G-B/EK

Endekappe, bred

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E/GB EB	3,39	50

Schlüter®-TREP-G-B/KB

Reservedel: Selvklæbende bånd, bredt, R 11

44 mm x 18,3 m Art.-nr.	€ / m	P (rulle)
GB KB 183 ...*	10,60	60

Schlüter®-TREP-GL-B/KB

Reservedel: Selvklæbende bånd, bredt, R 10

44 mm x 6 m Art.-nr.	€ / m	P (rulle)
GLB KB 60 ...*	11,98	60

Schlüter®-TREP-GL-B

Børstet rustfrit stål V2A, bredt (55 mm), R 10

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
9	GLB EB 90 ...*	56,59	60
11	GLB EB 110 ...*	59,01	60
13	GLB EB 130 ...*	61,44	60
15	GLB EB 150 ...*	64,26	60
L = 1,50 m			
9	GLB EB 90 ...*/150	56,59	60
11	GLB EB 110 ...*/150	59,01	60
13	GLB EB 130 ...*/150	61,44	60
15	GLB EB 150 ...*/150	64,26	60
L = 1,00 m			
9	GLB EB 90 ...*/100	57,78	60
11	GLB EB 110 ...*/100	60,23	60
13	GLB EB 130 ...*/100	62,66	60
15	GLB EB 150 ...*/100	67,08	60

Schlüter®-TREP-GL-S

Børstet, rustfrit stål V2A, smalt (30 mm), R 10

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
9	GLS EB 90 ...*	45,26	60
11	GLS EB 110 ...*	47,69	60
13	GLS EB 130 ...*	50,51	60
15	GLS EB 150 ...*	52,53	60
L = 1,50 m			
9	GLS EB 90 ...*/150	45,26	60
11	GLS EB 110 ...*/150	47,69	60
13	GLS EB 130 ...*/150	50,51	60
15	GLS EB 150 ...*/150	52,53	60
L = 1,00 m			
9	GLS EB 90 ...*/100	46,46	60
11	GLS EB 110 ...*/100	48,92	60
13	GLS EB 130 ...*/100	51,73	60
15	GLS EB 150 ...*/100	53,75	60

Tilbehør til TREP-G-S

Schlüter®-TREP-G-S/EK

Endekappe, smal

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E/GS EB	2,99	50

Schlüter®-TREP-G-S/KB

Reservedel: Selvklæbende bånd, smalt, R 11

19 mm x 18,3 m Art.-nr.	€ / m	P (rulle)
GS KB 183 ...*	7,07	60

Schlüter®-TREP-GL-S/KB

Reservedel: Selvklæbende bånd, smalt, R 10

19 mm x 6 m Art.-nr.	€ / m	P (rulle)
GLS KB 60 ...*	8,33	60

INFO:

R 10 / R 11 = skridsikringsklasse ifølge DIN 51 130

Tilføj farve til varenr. (f.eks. GLS KB 60 T)



* Farver: GS - T




Trappeprofil

Schlüter®-TREP-FL



Schlüter-TREP-FL er en trappeprofil i florentinsk stil, fremstillet i aluminium med en speciel, skridsikker overflade, eller i rustfrit stål. Begge giver en både sikker og æstetisk udformning af trinkanter. Profilen kan integreres i trapper, der belægges med fliser eller naturstensplader.

(Produktdatablad 3.4)

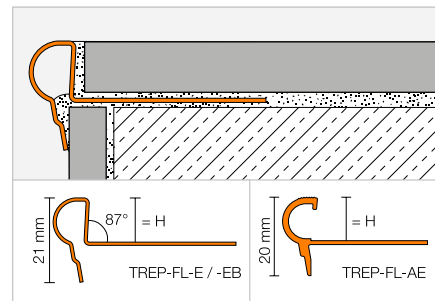

Schlüter®-TREP-FL-AE

Elokseret aluminium, natur, mat

H (mm)		L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
9	⊗	FL 90 AE	17,25	60
11	⊗	FL 110 AE	17,25	60
12,5	⊗	FL 125 AE	17,25	60
L = 1,50 m				
9		FL 90 AE/150	17,25	60
11		FL 110 AE/150	17,25	60
12,5		FL 125 AE/150	17,25	60
L = 1,00 m				
9		FL 90 AE/100	18,08	60
11		FL 110 AE/100	18,08	60
12,5		FL 125 AE/100	18,08	60

Schlüter®-TREP-FL-E

Rustfrit stål V2A

H (mm)		L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
9	⊗	FL 90 E	23,24	60
11	⊗	FL 110 E	23,24	60
12,5	⊗	FL 125 E	23,24	60
L = 1,50 m				
9		FL 90 E/150	23,24	60
11		FL 110 E/150	23,24	60
12,5		FL 125 E/150	23,24	60
L = 1,00 m				
9		FL 90 E/100	24,08	60
11		FL 110 E/100	24,08	60
12,5		FL 125 E/100	24,08	60

Schlüter®-TREP-FL-EB

Børstet rustfrit stål V2A

H (mm)		L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
9	⊗	FL 90 EB	29,06	60
11	⊗	FL 110 EB	29,06	60
12,5	⊗	FL 125 EB	29,06	60
L = 1,50 m				
9		FL 90 EB/150	29,06	60
11		FL 110 EB/150	29,06	60
12,5		FL 125 EB/150	29,06	60
L = 1,00 m				
9		FL 90 EB/100	30,03	60
11		FL 110 EB/100	30,03	60
12,5		FL 125 EB/100	30,03	60

Ved bestilling af 3 m længder tilføjes /300 til varenummeret (f.eks. FL 90 AE/300).

Endekappe

Schlüter®-TREP-FL-AE/EK

Endekappe, elokseret aluminium


Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E / FL AE	2,60	50

Schlüter®-TREP-FL-EB/EK*

Endekappe, børstet, rustfrit stål V2A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E / FL EB	2,67	50

* Kan bruges til Schlüter-TREP-FL-E og -EB.






Schlüter®-TREP

Sikkerhed kan opgraderes

Ved planlægning og udførelse af trappeløb bliver der ikke altid taget højde for monteringen af trappeprofiler. Vi tilbyder Schlüter-TREP-profiler til efterfølgende montering, så du også senere i et forløb kan forbedre af sikkerheden på trapper. Med Schlüter-KERDI-FIX kan du udlægge disse profiler vedvarende sikkert:

- ✓ **Schlüter-TREP-EK**
med skridsikker overflade
- ✓ **Schlüter-TREP-EFK**
til montering i udfræsninger
- ✓ **Schlüter-TREP-GK/-GLK**
med påklæbet trinflade

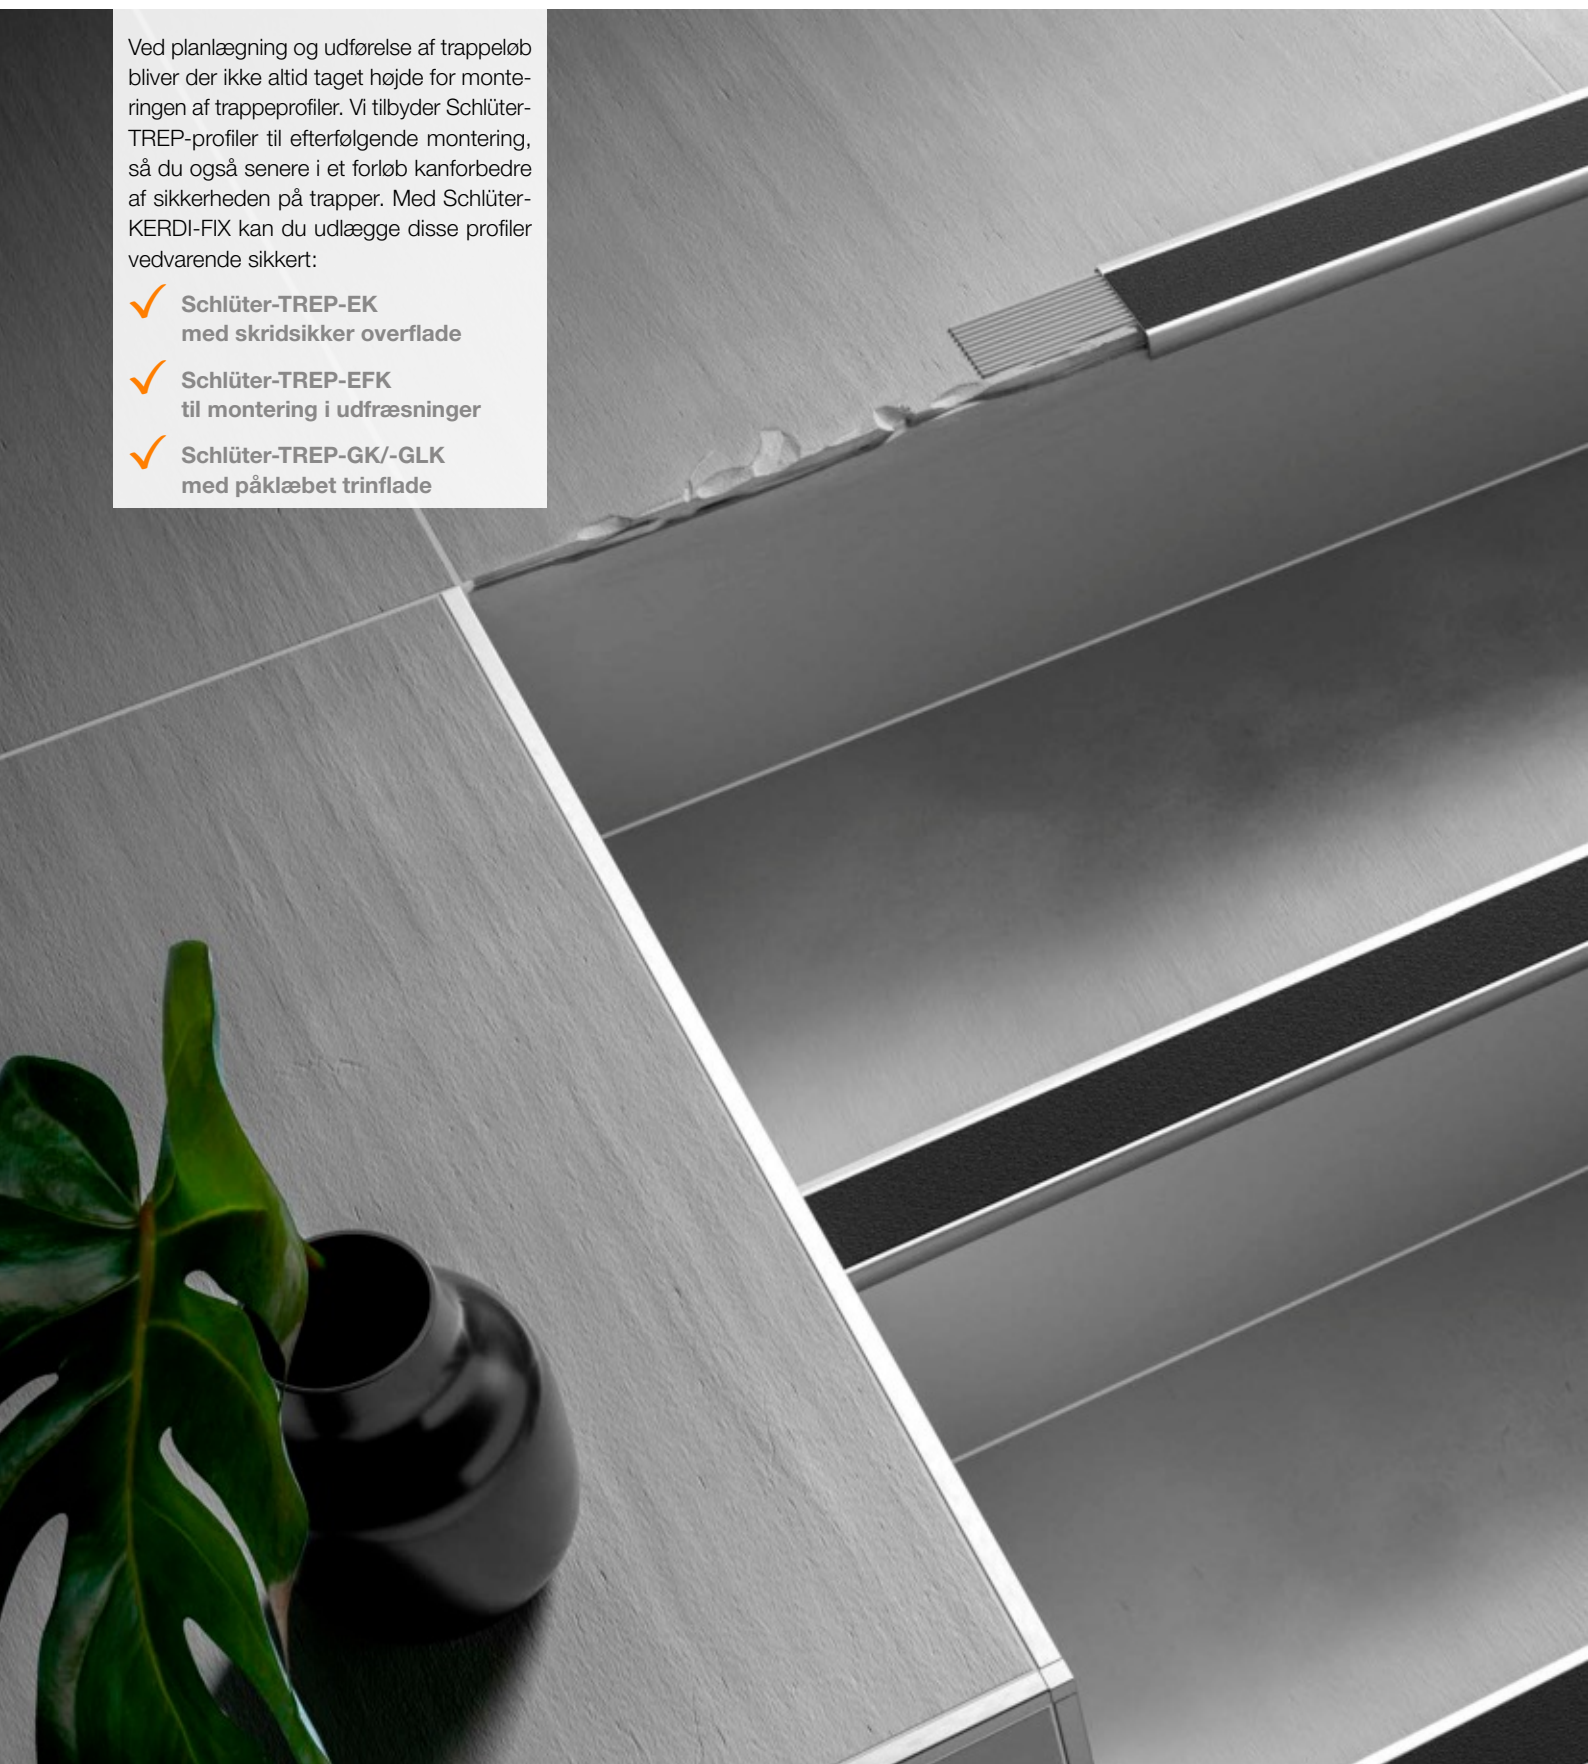


Trappeprofil

Schlüter®-TREP-EK



Schlüter-TREP-EK er en trappeprofil i rustfrit stål. Den har en speciel, skridsikker overflade, med henblik på en både sikker og æstetisk udformning af trinkanter. Den kan monteres på eksisterende trin, der er belagt med fliser eller naturstensplader.

(Produktdatablad 3.3)

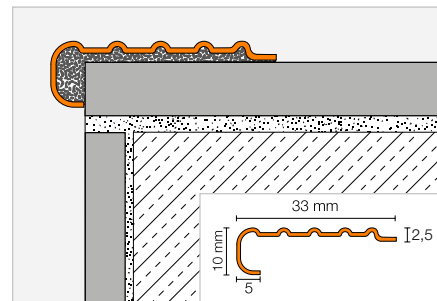

Schlüter®-TREP-EK

Rustfrit stål V2A, R 10 V 6

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
TEK	18,11	60

INFO:

R 10 V 6 = skridsikringsklasse ifølge DIN 51 130

Schlüter®-TREP-EK

Rustfrit stål V2A, R 10 V 6

L = 1,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
TEK/150	18,11	60


Schlüter®-TREP-EK

Rustfrit stål V2A, R 10 V 6

L = 1,00 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
TEK/100	19,07	60


Trappeprofil

Schlüter®-TREP-EFK

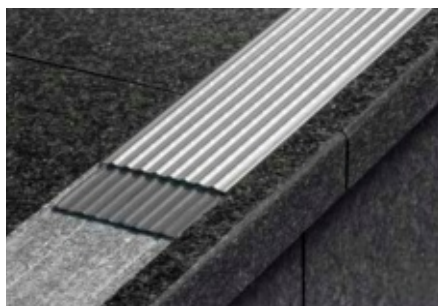

Schlüter-TREP-EK er en profil i rustfrit stål. Den har en speciel, skridsikker overflade, med henblik på en både sikker og æstetisk udformning af trin. Profilen fastklæbes med monteringslim i en udfræsning i naturstenen, eller direkte på flisen. Dette giver en sikker og flot udformning af trinnet.

(Produktdatablad 3.3)

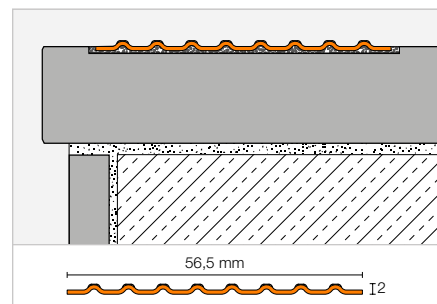

Schlüter®-TREP-EFK

Rustfrit stål V4A, R 10 V 6

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
TEF 56K/V4A	25,18	60

INFO:

R 10 V 6 = skridsikringsklasse ifølge DIN 51 130




Trappeprofil

Schlüter®-TREP-GK/-GLK



Schlüter-TREP-GK er en trappeprofil i børstet, rustfrit stål, med en påklæbet skridsikker trin-flade. Den kan monteres på eksisterende trin, der er belagt med fliser eller naturstensplader. (Produktdatablad 3.5)

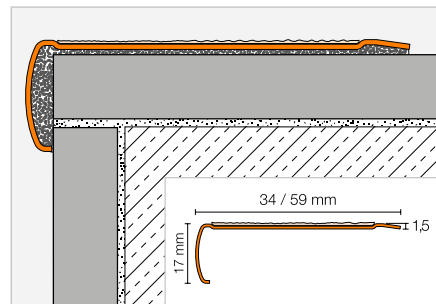

Schlüter®-TREP-GK-B

Børstet, rustfrit stål V2A, bredt (59 mm), R 11

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
GB EBK ...*	48,50	60
L = 1,50 m		
GB EBK ...*/150	48,50	60
L = 1,00 m		
GB EBK ...*/100	49,71	60

Schlüter®-TREP-GK-S

Børstet, rustfrit stål V2A, smalt (34 mm), R 11

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
GS EBK ...*	39,61	60
L = 1,50 m		
GS EBK ...*/150	39,61	60
L = 1,00 m		
GS EBK ...*/100	40,81	60

Tilbehør til TREP-GK-B

Schlüter®-TREP-G-B/KB

Reservedel: Selvklæbende bånd, bredt, R 11

44 mm x 18,3 m Art.-nr.	€ / m	P (rulle)
GB KB 183 ...*	10,60	60

Schlüter®-TREP-GL-B/KB

Reservedel: Selvklæbende bånd, bredt, R 10

44 mm x 6 m Art.-nr.	€ / m	P (rulle)
GLB KB 60 ...*	11,98	60

Schlüter®-TREP-GLK-B

Børstet, rustfrit stål V2A, bredt (59 mm), R 10

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
GLB EBK ...*	48,50	60
L = 1,50 m		
GLB EBK ...*/150	48,50	60
L = 1,00 m		
GLB EBK ...*/100	49,71	60

Schlüter®-TREP-GLK-S

Børstet, rustfrit stål V2A, smalt (34 mm), R 10

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
GLS EBK ...*	39,61	60
L = 1,50 m		
GLS EBK ...*/150	39,61	60
L = 1,00 m		
GLS EBK ...*/100	40,81	60

Tilbehør til TREP-GK-S

Schlüter®-TREP-G-S/KB

Reservedel: Selvklæbende bånd, smalt, R 11

19 mm x 18,3 m Art.-nr.	€ / m	P (rulle)
GS KB 183 ...*	7,07	60

Schlüter®-TREP-GL-S/KB

Reservedel: Selvklæbende bånd, smalt, R 10

19 mm x 6 m Art.-nr.	€ / m	P (rulle)
GLS KB 60 ...*	8,33	60

INFO:

R 10 / R 11 = skridsikringsklasse ifølge DIN 51 130

Tilføj farve til varenr. (f.eks. GLS KB 60 T)



* Farver: GS - T

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.

Monteringslim

Schlüter®-KERDI-FIX



Schlüter-KERDI-FIX er en MS-Polymer-baseret, elastisk lim. Den er velegnet til at lime profiler og Schlüter-KERDI-BOARD, og tætningsmembran-sektionerne. (Produktdatablad 8.3)

Schlüter®-KERDI-FIX

MS-polymer

Indhold (ml)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
290	KERDIFIX / BW	24,29	12
290	KERDIFIX / G	24,29	12

Farver:

BW = brillanthvid

G = grå





Schlüter-Profilen

Ekspansions-, kant- og forbindelsesfuger

Profilene i vores Schlüter-DILEX-sortiment tilbyder vedligeholdelsesfrie og funktionelle løsninger til alle relevante bevægelsesfuger i flisebelægninger. Sortimentet omfatter profiltyper til bevægelsesfuger og kontrolfuger samt kant- og overgangsfuger. Alle profiler monteres samtidig med flisebelægningen. Vores DILEX-profiler fås i forskellige materialekombinationer for at matche de forventede mekaniske eller kemiske belastninger på beklædningen og endda gøre næsten usynlige ekspansionsfuger mulige.



Bevægelsesfugeprofiler

Schlüter®-DILEX-EDP	116
Schlüter®-DILEX-KS	117
Schlüter®-DILEX-EKSB	118
Schlüter®-DILEX-AKWS	118
Schlüter®-DILEX-BWB	119
Schlüter®-DILEX-BWS	119
Schlüter®-DILEX-F	121
Schlüter®-DILEX-EMP	144

Afspændings- og dekorationsprofiler

Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9	122
--------------------------	-----

Profiler til bygningsfuger

Schlüter®-DILEX-STF	122
Schlüter®-DILEX-BT	123
Schlüter®-DILEX-BTO	123
Schlüter®-DILEX-BTS	124
Schlüter®-DILEX-KSBT	124–125
Schlüter®-DILEX-BT/MT	126
Schlüter®-DILEX-BT/OT	126
Schlüter®-RENO-VT	126
Schlüter®-DILEX-BT/VTs	126

Tilslutningsprofiler

Schlüter®-DILEX-KSA	128
Schlüter®-DILEX-BWA	129
Schlüter®-DILEX-AS	129

Hjørnefugeprofiler

Schlüter®-DILEX-EF	130
Schlüter®-DILEX-EKE	130

Kantfugeprofiler

Schlüter®-DILEX-RF	131
Schlüter®-DILEX-EK	132

Hulkelprofiler

Schlüter®-DILEX-HK	133
Schlüter®-DILEX-HKW	134
Schlüter®-ECK-KHK	135
Schlüter®-DILEX-HKS	136
Schlüter®-DILEX-EHK	137
Schlüter®-DILEX-HKU	138–139
Schlüter®-DILEX-AHK-TS	140
Schlüter®-DILEX-AHK	141–142
Schlüter®-DILEX-AHKA	142–143

Ekspansionsfugeprofiler

Schlüter®-DILEX-MP	144
Schlüter®-DILEX-MOP	145
Schlüter®-DILEX-DFP	145



Schlüter®-DILEX

Profiler til feltbegrænsning

Flisebelægning skal opdeles iht. gældende regler for flisefeltets inddeling. Med Schlüter-DILEX profiler kan du gøre følgende:

- ✓ Permanent vedligeholdelsesfri
- ✓ Direkte med lægningen af fliserne
- ✓ Vejrfaste og temperaturbestandige
- ✓ Inden- og udendørs




Dilatationsfugeprofil

Schlüter®-DILEX-EDP



Schlüter-DILEX-EDP er en bevægelsesfugeprofil i rustfrit stål, som giver mulighed for vandret ekspansion via en fjeder- og not-samling.
(Produktdatablad 4.16)

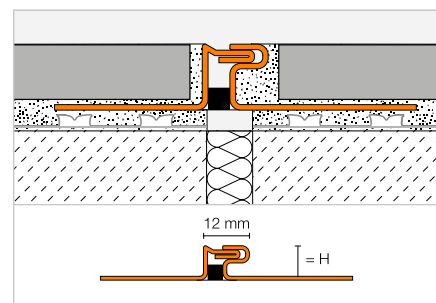

Schlüter®-DILEX-EDP

Rustfrit stål V2A


H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
10	EDP 100	41,55	40
11	EDP 110	41,97	40
12,5	EDP 125	42,66	40
16	EDP 160	44,23	40
21	EDP 210	46,38	40

Dilatationsfugeprofil

Schlüter®-DILEX-KS




Schlüter-DILEX-KS er en bevægelsesfugeprofil med kantbeskyttelse, som består af to fastgørelsesprofiler i siderne af aluminium eller rustfrit stål, som er forbundet med en ekspansions-zone af udskiftelig, blød plastik.
(Produktdatablad 4.8)

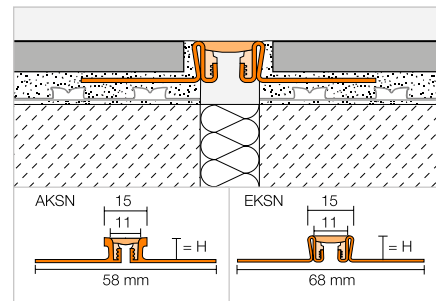

Schlüter®-DILEX-AKSN

Aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	AKSN 80 ...*	21,62	40
10	AKSN 100 ...*	22,32	40
11	AKSN 110 ...*	22,68	40
12,5	AKSN 125 ...*	23,07	40
14	AKSN 140 ...*	24,12	40
16	AKSN 160 ...*	25,86	40
★ 21	AKSN 210 ...*	26,84	40



Schlüter®-DILEX-EKSN

Rustfrit stål V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	EKSN 80 ...*	43,75	40
10	EKSN 100 ...*	44,23	40
11	EKSN 110 ...*	44,68	40
12,5	EKSN 125 ...*	45,66	40
14	EKSN 140 ...*	46,44	40
16	EKSN 160 ...*	47,74	40
18,5	EKSN 185 ...*	48,93	40
21	EKSN 210 ...*	50,20	40
25	EKSN 250 ...*	52,61	40
30	EKSN 300 ...*	54,93	40

Schlüter®-DILEX-EKSN V4A

Rustfrit stål V4A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	EKSN 80 ...* / V4A	48,10	40
10	EKSN 100 ...* / V4A	48,70	40
11	EKSN 110 ...* / V4A	49,30	40
12,5	EKSN 125 ...* / V4A	50,20	40
14	EKSN 140 ...* / V4A	51,09	40
16	EKSN 160 ...* / V4A	52,49	40
★ 21	EKSN 210 ...* / V4A	54,74	40

Tilbehør

Schlüter®-DILEX-KS/EL

Reserveedel: Indsats

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
KSE / ...*	5,05	40




KS/EL

Schlüter®-DILEX-KS/K

Krydsindsats (150 x 150 mm)

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
KS EK / ...*	22,72	50



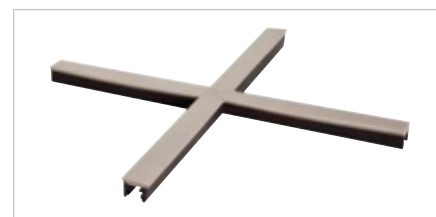


Tilføj farve til varenr. (f.eks. KS EK / PG)



* Farver: C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.

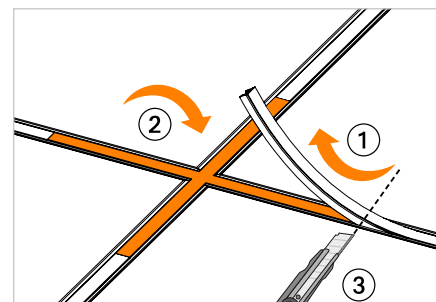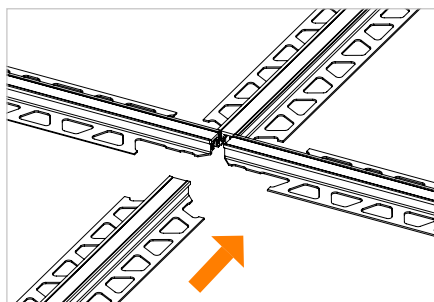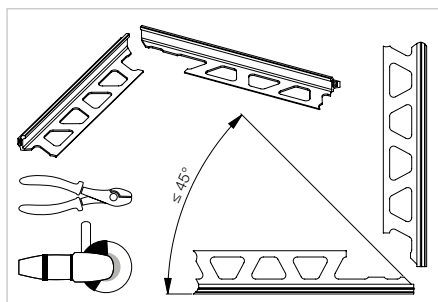




Dilatationsfugeprofil

Schlüter®-DILEX-EKSB



Schlüter-DILEX-EKSB er en bevægelsesfugeprofil med kantbeskyttelse til coatinger og andre tynde gulvbelægninger. Den består af to fastgøringsflige i siderne af rustfrit stål, som er forbundet med en ikke-udskiftelig ekspansions-zone i blød plast.

(Produktdatablad 4.8)

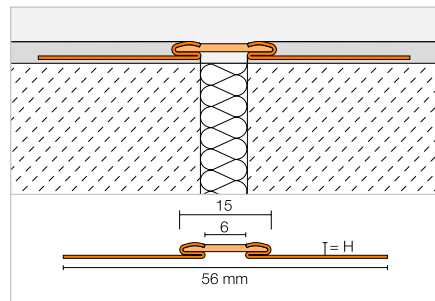

Schlüter®-DILEX-EKSB

Rustfrit stål V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
2,5	EKSB 25 ...*	33,51	40
4,5	EKSB 45 ...*	35,06	40
6	EKSB 60 ...*	36,49	40

Tilføj farve til varenr. (f.eks. EKSB 25 PG)

C DA FG G GS HB PG SG

* Farver: C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.




Dilatationsfugeprofil

Schlüter®-DILEX-AKWS



Schlüter-DILEX-AKWS er en bevægelsesfugeprofil med fastgøringsflig i siderne i aluminium, der er forbundet til et blødt ekspansionsområde i plast.

(Produktdatablad 4.18)

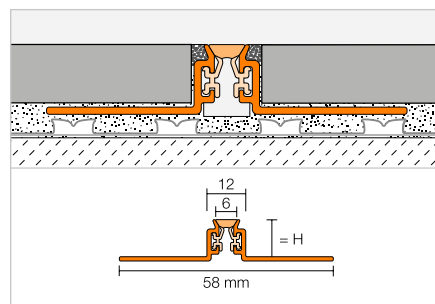

Schlüter®-DILEX-AKWS

Aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
10	AKWS 100 ...*	21,18	60
11	AKWS 110 ...*	21,39	60
12,5	AKWS 125 ...*	21,82	60
14	AKWS 140 ...*	22,20	60
16	AKWS 160 ...*	22,47	60
21	AKWS 210 ...*	23,27	60

Tilføj farve til varenr. (f.eks. AKWS 100 PG)

C DA FG G GS HB PG SG

* Farver: C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.




Dilatationsfugeprofil

Schlüter®-DILEX-BWB



Schlüter-DILEX-BWB er en ekspansionsfugeprofil med sider af stift genbrugs-plast. Det øverste af ekspansionsområdet er lavet af blød plast og danner den 10 mm brede, synlige overflade.
(Produktdatablad 4.6)

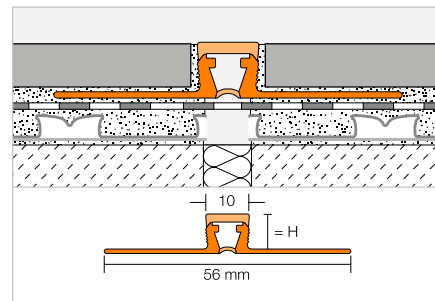

Schlüter®-DILEX-BWB

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	BWB 60 ...*	7,56	60
8	BWB 80 ...**	7,69	60
10	BWB 100 ...**	7,86	60
12,5	BWB 125 ...**	8,17	60
15	BWB 150 ...***	9,37	60
20	BWB 200 ...***	10,06	60

Tilføj farve til varenr. (f.eks. BWB 60 G)



* Farver: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

** Farver: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG - SP

*** Farver: C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.




Dilatationsfugeprofil

Schlüter®-DILEX-BWS



Schlüter-DILEX-BWS er en ekspansionsfugeprofil med sider af stift genbrugs-plast. Det øverste af ekspansionsområdet er lavet af blød plast og danner den 5 mm brede, synlige overflade.
(Produktdatablad 4.7)

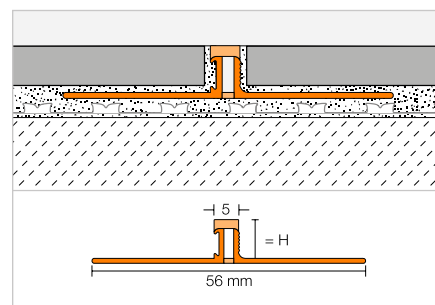

Schlüter®-DILEX-BWS

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
4,5	BWS 45 ...*	6,97	120
6	BWS 60 ...**	6,97	120
8	BWS 80 ...*	6,97	120
9	BWS 90 ...*	7,38	120
10	BWS 100 ...*	7,38	120
11	BWS 110 ...*	7,38	120
12,5	BWS 125 ...*	7,38	120

Tilføj farve til varenr. (f.eks. BWS 45 HB)



* Farver: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG - SP

** Farver: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.




Schlüter®-DILEX-F

Den smalle bevægelsesfuge direkte fra rulle

Schlüter-DILEX-F er den næsten usynlige bevægelsesfuge til rum med personbelastning. Trods den smalle konstruktion kompenserer fugen for de almindelige bevægelser i flisebelægninger. Systemet danner en bevægelsesfuge, som visuelt stort set ikke adskiller sig fra en cementfuge. Således kan teknisk nødvendige fuger nu anbringes, så de bliver en del af designet.

DILEX-F består af profilen Schlüter-DILEX-FCS og indlægget Schlüter-DILEX-FIS, der fås som rulleware i ti farver. Ud over det stilfulde udseende har systemet også andre fordele: På grund af indlæggets smudsafvisende overflade er fugen særdeles nem at rengøre, den integrerede nylontråd forhindrer uønskede længdeændringer af indlægget, og den medfølgende monteringshjælp sørger for hurtig og nem indlejring i profilen. På den måde opstår der ganske smalle bevægelsesfuger uden synlige afbrydelser.

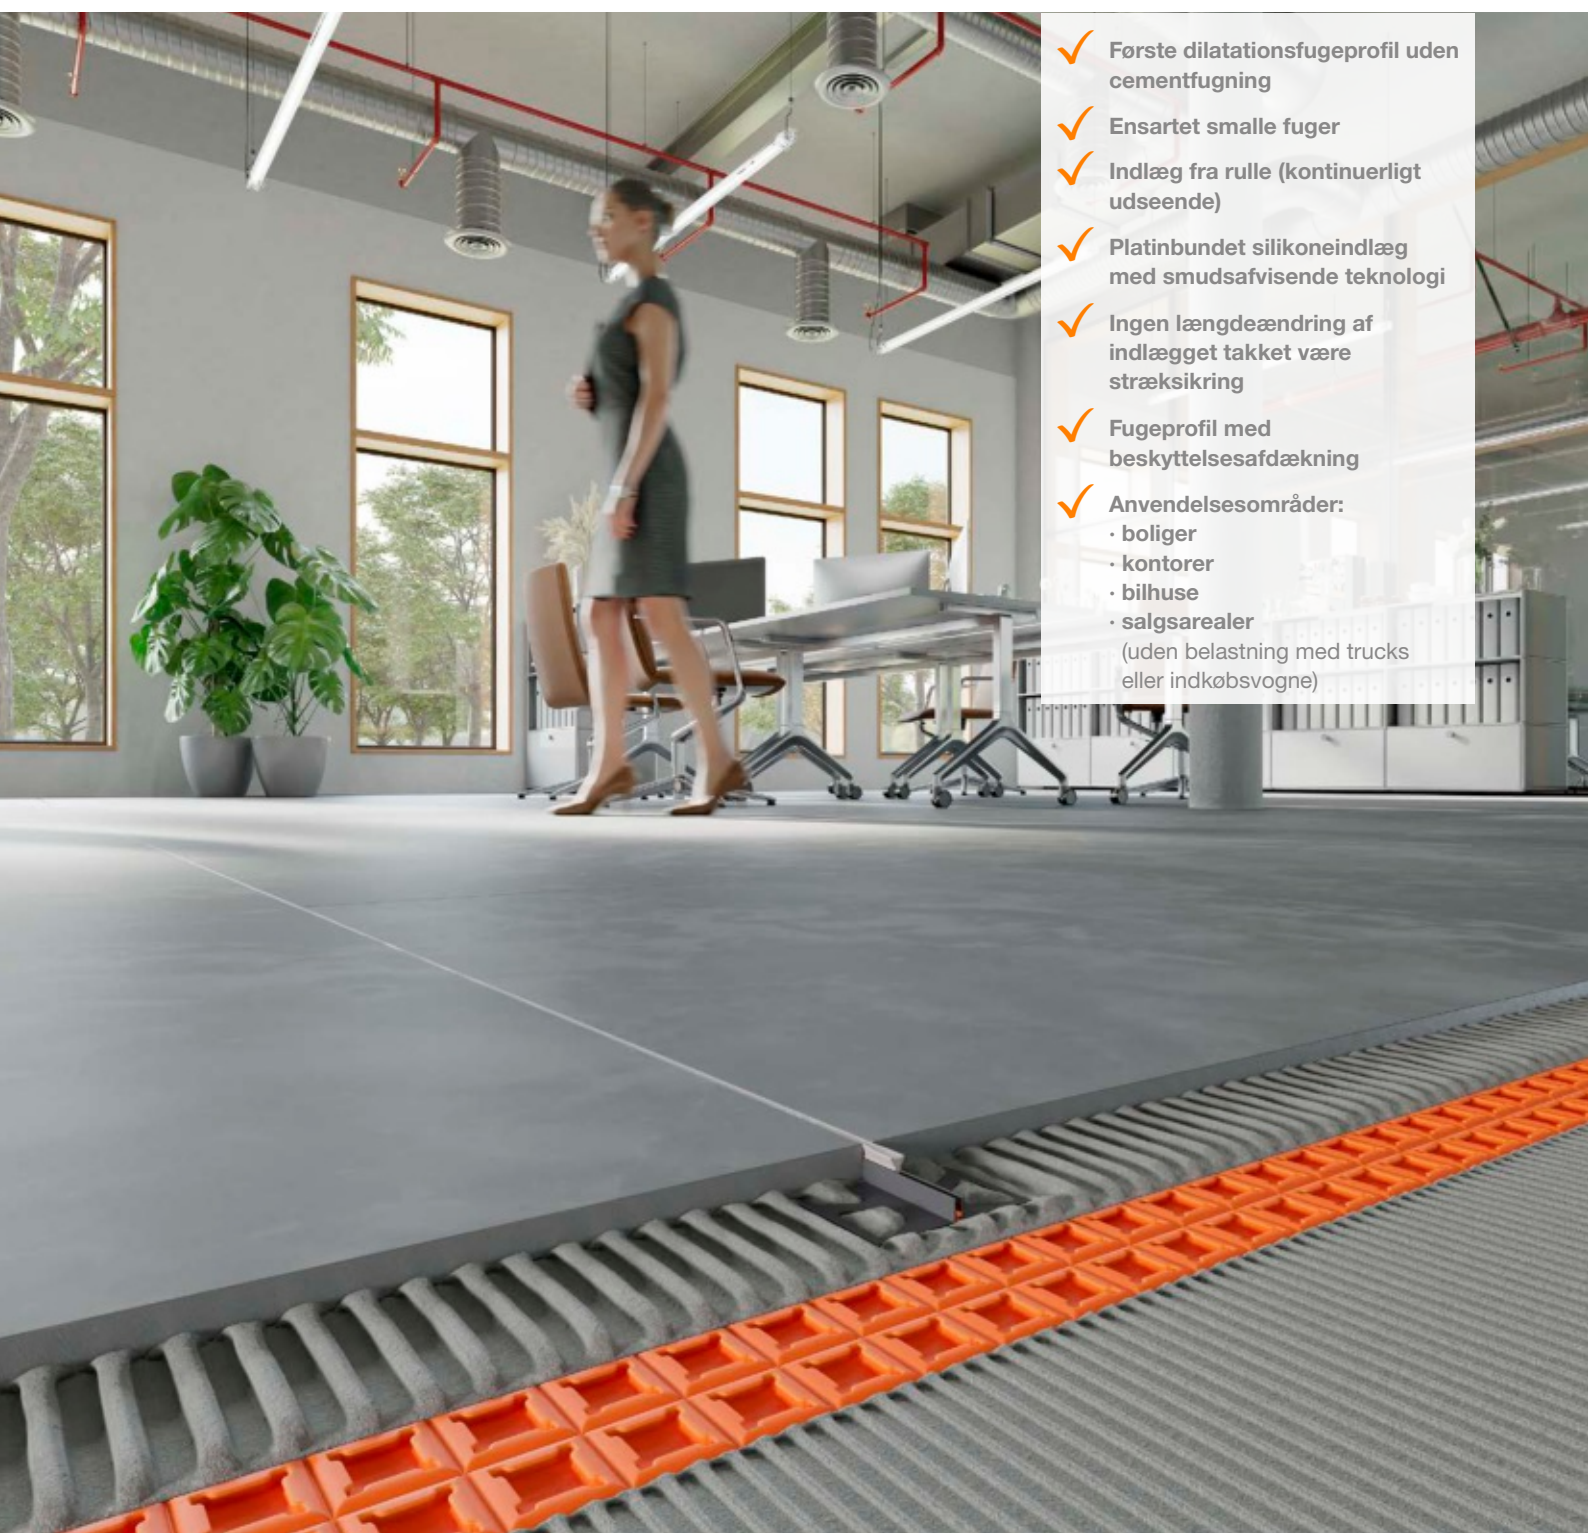

- ✓ Første dilatationsfugeprofil uden cementfugning
- ✓ Ensartet smalle fuger
- ✓ Indlæg fra rulle (kontinuerligt udseende)
- ✓ Platinbundet silikoneindlæg med smudsafvisende teknologi
- ✓ Ingen længdeændring af indlægget takket være stræksikring
- ✓ Fugeprofil med beskyttelsesafdækning
- ✓ Anvendelsesområder:
 - boliger
 - kontorer
 - bilhuse
 - salgsarealer(uden belastning med trucks eller indkøbsvogne)


Dilatationsfugeprofil

Schlüter®-DILEX-FCS



Schlüter-DILEX-FCS er en profil til optagelse af bevægelse med sideelementer af hård PVC-regenerat, som danner en ca. 3,5 mm smal bevægelsesfuge uden kantbeskyttelse og uden cementbinding. Den integrerede beskyttelsesafdækning fjernes efter flise-lægningen for at gøre plads til indlægget Schlüter-DILEX-FIS.


(Produktdatablad 4.23)

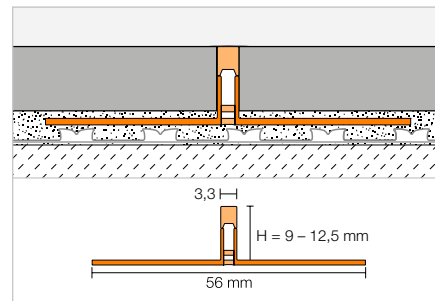

Schlüter®-DILEX-FCS

Monteringsprofil PVC/CPE

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
9	FCS 90	4,84	120
10	FCS 100	4,84	120
11	FCS 110	4,84	120
12,5	FCS 125	4,84	120

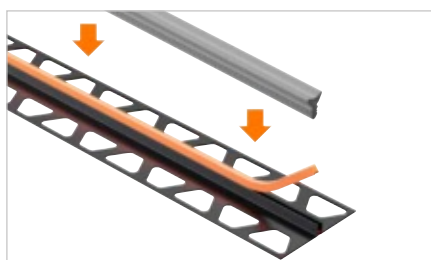


Indlæg

Schlüter®-DILEX-FIS



Schlüter-DILEX-FIS er et indlæg af platinbundet silikone-rullemateriale til smalle bevægelsesfuger med en synlig flade på ca. 3,5 mm. Fås i gængse fugefarver som vist nedenfor. Indlægget kan hurtigt trykkes jævnt ind i den allerede anbragte monteringsprofil Schlüter-DILEX-FCS med den medfølgende monteringshjælp. Uønsket længdeændring undgås takket være den indbyggede stræksikring.

(Produktdatablad 4.23)

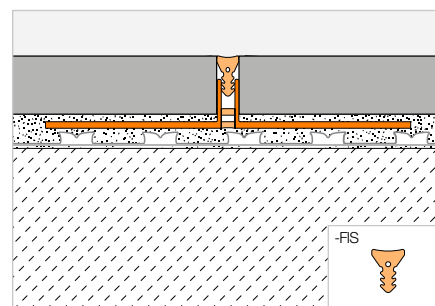

Schlüter®-DILEX-FIS

Indlæg

L (m)	Art.-nr.	€ / m	P (rulle)
30	FIS 300 ...*	7,64	10



INFO:

Monteringshjælpen er inkluderet i leveringsomfanget.

Tilføj farve til varenr. (f.eks. FIS 300 C)



* Farver: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG - SP

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.



INFO:

Arbejdshjælpemidler til Schlüter-DILEX-F er tilgængelige i download-området.




Afspændings- og dekorationsprofil

Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9



Schlüter-DILEX-EZ 6 og 9 kombinerer dekorativ udformning med en afspændingsfunktion til overflader af fliser og naturlige sten, som ligger i et tyndt lag lim.
(Produktdatablad 4.1)

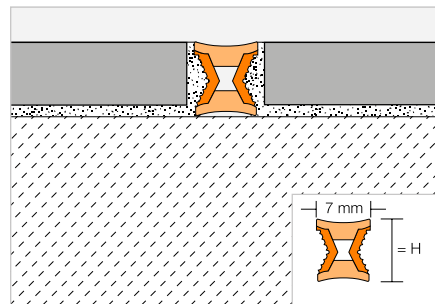

Schlüter®-DILEX-EZ 6

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
6	EZ C/CG 6	5,25	120
6	EZ M/G 6	5,25	120

Schlüter®-DILEX-EZ 9

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
9	EZ C/CG 9	5,75	120
9	EZ M/G 9	5,75	120


C/CG = kromindsats / gul
M/G = messingindsats / grå

Ekspansionsfugeprofil

Schlüter®-DILEX-STF



Schlüter-DILEX-STF er en ekspansionsfugeprofil, der er lavet af aluminium, med tværfugesamlinger til en glidende teleskopisk midtersektion. Det gør det muligt at optage tredimensionelle bevægelser. Profilen er fastgjort mekanisk til underlaget og er velegnet til øgede belastningskrav.
(Produktdatablad 4.24)

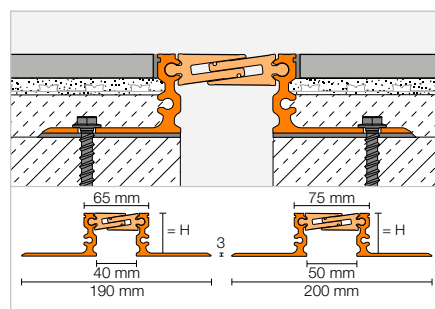

Schlüter®-DILEX-STF-A



Aluminium

H (mm)	B (mm)	L = 3,00 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
22	40	ASTF 2240 / 300	154,45	40
22	50	ASTF 2250 / 300	162,30	40
40	40	ASTF 4040 / 300	176,61	40
40	50	ASTF 4050 / 300	185,91	40
52	40	ASTF 5240 / 300	183,39	40
52	50	ASTF 5250 / 300	192,68	40


Ekspansionsfugeprofil

Schlüter®-DILEX-BT



Schlüter-DILEX-BT er en ekspansionsfugeprofil, der er lavet af aluminium, med tværfugesamlinger til en glidende teleskopisk midtersektion. Dette muliggør tredimensionel ekspansions-absorbering.

(Produktdatablad 4.20)

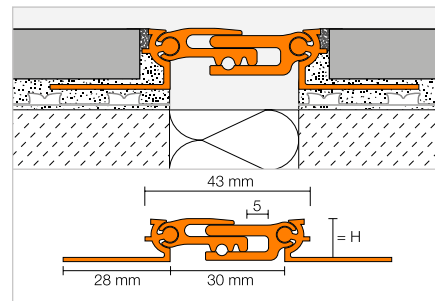

Schlüter®-DILEX-BT-A


Aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	ABT 80	41,90	40
10	ABT 100	42,49	40
★ 11	ABT 110	43,00	40
12,5	ABT 125	43,51	40
15	ABT 150	43,95	40
17,5	ABT 175	44,59	40
20	ABT 200	45,96	40

Schlüter®-DILEX-BT-AE

Elokseret aluminium, natur, mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	AEBT 80	58,94	40
10	AEBT 100	59,93	40
★ 11	AEBT 110	60,50	40
12,5	AEBT 125	61,07	40
15	AEBT 150	62,06	40
17,5	AEBT 175	63,30	40
20	AEBT 200	66,49	40




Ekspansionsfugeprofil

Schlüter®-DILEX-BTO



Schlüter-DILEX-BTO er en ekspansionsfugeprofil i aluminium til gulv-/vægovergange. En tredimensionel bevægelses-absorbering muliggøres, takket være ledforbindelsen på siden af den teleskopiske midtersektion.

(Produktdatablad 4.20)

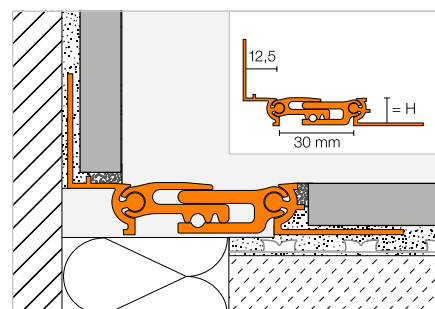

Schlüter®-DILEX-BTO-A

Aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	ABT 80/O 125	42,97	40
10	ABT 100/O 125	43,29	40
12,5	ABT 125/O 125	43,72	40
15	ABT 150/O 125	43,95	40
17,5	ABT 175/O 125	44,27	40
20	ABT 200/O 125	45,01	40

Schlüter®-DILEX-BTO-AE

Elokseret aluminium, natur, mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	AEBT 80/O 125	60,84	40
10	AEBT 100/O 125	61,27	40
12,5	AEBT 125/O 125	61,87	40
15	AEBT 150/O 125	62,34	40
17,5	AEBT 175/O 125	63,01	40
20	AEBT 200/O 125	64,60	40




Ekspansionsfugeprofil

Schlüter®-DILEX-BTS



Schlüter-DILEX-BTS er en ekspansionsfugeprofil i aluminium, til montering i færdige belægninger. En tredimensionel bevægelses-absorbering muliggøres, takket være ledforbindelsen på siden af den teleskopiske midtersektion.

(Produktdatablad 4.20)

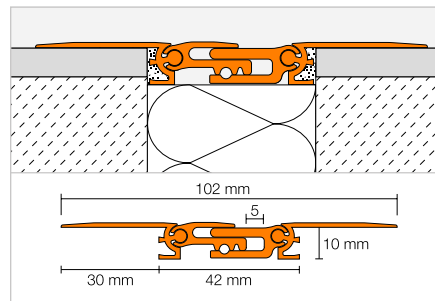

Schlüter®-DILEX-BTS-A

Aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
10	ABTS 100	43,51	60

Schlüter®-DILEX-BTS-AE

Elokeret aluminium, natur, mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
10	AEBTS 100	61,07	60


Ekspansionsfugeprofil

Schlüter®-DILEX-KSBT



Schlüter-DILEX-KSBT er en ekspansionsfuge med kantbeskyttelse, bestående af fastgøringsflig af aluminium eller rustfrit stål, forbundet til et 20 mm eller 30 mm bredt ekspansionsområde af blød plast.

(Produktdatablad 4.19)

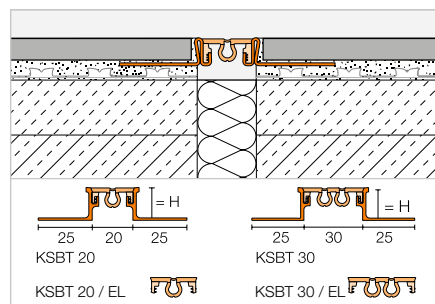

Schlüter®-DILEX-AKSBT 20

Aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	AKS 80 BT 20 ...*	23,87	40
10	AKS 100 BT 20 ...*	24,55	40
11	AKS 110 BT 20 ...*	24,86	40
12,5	AKS 125 BT 20 ...*	25,32	40
14	AKS 140 BT 20 ...*	26,35	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 20

Rustfrit stål V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	KS V2A 80 BT 20 ...*	46,03	40
10	KS V2A 100 BT 20 ...*	46,53	40
11	KS V2A 110 BT 20 ...*	47,47	40
12,5	KS V2A 125 BT 20 ...*	47,90	40
14	KS V2A 140 BT 20 ...*	48,76	40
16	KS V2A 160 BT 20 ...*	50,04	40
18,5	KS V2A 185 BT 20 ...*	51,20	40
21	KS V2A 210 BT 20 ...*	52,51	40
25	KS V2A 250 BT 20 ...*	54,93	40
30	KS V2A 300 BT 20 ...*	57,18	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 20 V4A

Rustfrit stål V4A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	KS V4A 80 BT 20 ...*	50,65	40
10	KS V4A 100 BT 20 ...*	51,20	40
11	KS V4A 110 BT 20 ...*	51,95	40
12,5	KS V4A 125 BT 20 ...*	52,71	40
14	KS V4A 140 BT 20 ...*	53,61	40
16	KS V4A 160 BT 20 ...*	55,03	40

Tilføj farve til varenr. (f.eks. KS V4A 80 BT 20 GS)



* Farver: C - DA - FG - G - GS - HB - SG

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.

Schlüter®-DILEX-AKSBT 30

Aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	AKS 80 BT 30 ...*	26,13	40
10	AKS 100 BT 30 ...*	26,78	40
11	AKS 110 BT 30 ...*	27,30	40
12,5	AKS 125 BT 30 ...*	27,54	40
14	AKS 140 BT 30 ...*	28,63	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 30

Rustfrit stål V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	KS V2A 80 BT 30 ...*	48,38	40
10	KS V2A 100 BT 30 ...*	48,82	40
11	KS V2A 110 BT 30 ...*	49,69	40
12,5	KS V2A 125 BT 30 ...*	50,20	40
14	KS V2A 140 BT 30 ...*	51,03	40
16	KS V2A 160 BT 30 ...*	52,33	40
18,5	KS V2A 185 BT 30 ...*	53,51	40
21	KS V2A 210 BT 30 ...*	54,83	40
25	KS V2A 250 BT 30 ...*	57,18	40
30	KS V2A 300 BT 30 ...*	59,49	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 30 V4A

Rustfrit stål V4A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	KS V4A 80 BT 30 ...*	53,18	40
10	KS V4A 100 BT 30 ...*	53,71	40
11	KS V4A 110 BT 30 ...*	54,45	40
12,5	KS V4A 125 BT 30 ...*	55,24	40
14	KS V4A 140 BT 30 ...*	56,14	40
16	KS V4A 160 BT 30 ...*	57,57	40

Tilbehør til KSBT 20
Schlüter®-DILEX-KSBT 20/K

Krydsindsats (200 x 200 mm)

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
KSG 20 K / ...*	23,88	50


Schlüter®-DILEX-KSBT 20/EL

Reservedel: Indsats

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
KSG 20 ...*	8,27	40

Tilbehør til KSBT 30
Schlüter®-DILEX-KSBT 30/K

Krydsindsats (200 x 200 mm)

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
KSG 30 K / ...*	24,54	50


Schlüter®-DILEX-KSBT 30/VE


Indlæg: rustfrit stål V2A børstet

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
KSBT VE	19,70	40

Schlüter®-DILEX-KSBT 30/EL

Reservedel: Indsats

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
KSG 30 ...*	9,70	40

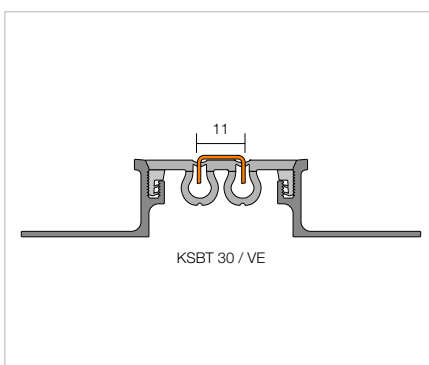
Tilføje farve til varenr. (f.eks. KSG 30 GS)


* Farver: C - DA - FG - G - GS - HB - SG

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.



Ekspansionsfugeprofil

Schlüter®-DILEX-BT/MT

Schlüter-DILEX-BT/MT er det mellemste stykke af ekspansionsfugen, og kan kombineres med Schlüter-DILEX-BT/OT eller -RENO-VT i enhver dimension.
(Produktdatablad 4.20)

Schlüter®-DILEX-BT-A/MT


Mellemstykke, aluminium

B (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
37,5	ABT 30 MT	22,91	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/MT

Mellemstykke, elokseret aluminium

B (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
37,5	AEBT 30 MT	33,66	60



Schlüter®-DILEX-BT/OT

Schlüter-DILEX-BT/OT er væg-bæreprøfilen til ekspansionsfugen, og kan kombineres efter ønske med Schlüter-DILEX-BT/MT og -RENO-VT i enhver dimension.
(Produktdatablad 4.20)

Schlüter®-DILEX-BT-A/OT


Bæreprøfil til vægge, aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
12,5	ABTO 125	8,61	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/OT

Bæreprøfil til vægge, elokseret aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
12,5	AEBTO 125	11,93	60



Schlüter®-RENO-VT

Schlüter-RENO-VT er gulv-bæreprøfilen til ekspansionsfugen, og kan kombineres efter ønske med Schlüter-DILEX-BT/MT og -BT/OT.
(Produktdatablad 1.7)

Schlüter®-RENO-AVT


Bæreprøfil, gulv, i aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	AVT 80	7,76	60
10	AVT 100	8,18	60
12,5	AVT 125	8,61	60
15	AVT 150	8,83	60
17,5	AVT 175	9,22	60
20	AVT 200	9,90	60

Schlüter®-RENO-AEVT

Bæreprøfil, gulv, i elokseret aluminium, natur, mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	AEVT 80	10,37	60
10	AEVT 100	10,89	60
12,5	AEVT 125	11,43	60
15	AEVT 150	12,07	60
17,5	AEVT 175	12,60	60
20	AEVT 200	14,28	60



INFO:

VT-profilen bruges også som variabel bæreprøfil til Schlüter-RENO-V-profilserien (se side 47).

Schlüter®-DILEX-BT/VTs

Schlüter-DILEX-BT/VTs er sanerings-bæreprøfilen til ekspansionsfugen, og kan kombineres efter ønske med Schlüter-DILEX-BT/MT.
(Produktdatablad 4.20)

Schlüter®-DILEX-BT-A/VTs


Bæreprøfil, renovering, aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
10	AVTS 100	8,61	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/VTs

Bæreprøfil, renovering, elokseret aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
10	AEVTS 100	11,43	60



Schlüter kant- og tilslutningsfuger

En ren løsning

En pæn udformning af kantfuger og tilslutningsfuger er en krævende opgave. For det handler om at forhindre spændinger i belægningen, og undgå akustiske broer. Dertil tilbyder Schlüter-Systems profiler:

- ✓ I forskellige materialer
- ✓ Med forskellige ekspansionsmuligheder
- ✓ Med udskiftelige ekspansions-zoner
- ✓ Med og uden hulkel
- ✓ Lang levetid og vedligeholdelsesfri






Tilslutningsprofil

Schlüter®-DILEX-KSA



Schlüter-DILEX-KSA er en tilslutningsprofil med kantbeskyttelse, bestående af en lateral fastgøringsflig af aluminium eller rustfrit stål, med en udskiftelig indsats af blød plast i ekspansions-zonen. Bruges i forbindelse med belægninger mod faste indbygningsdele, såsom vindueselementer.

(Produktdatablad 4.8)

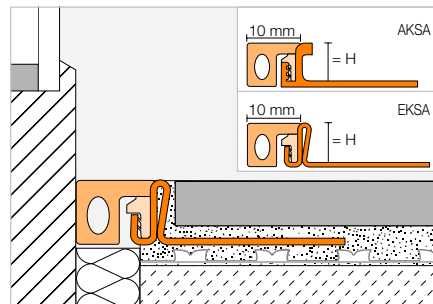

Schlüter®-DILEX-AKSA

Aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	AKSA 80 ...*	12,93	40
10	AKSA 100 ...*	13,39	40
11	AKSA 110 ...*	13,61	40
12,5	AKSA 125 ...*	13,86	40
14	AKSA 140 ...*	14,51	40

Schlüter®-DILEX-EKSA

Rustfrit stål V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	EKSA 80 ...*	26,25	40
10	EKSA 100 ...*	26,54	40
11	EKSA 110 ...*	26,95	40
12,5	EKSA 125 ...*	27,39	40
14	EKSA 140 ...*	27,89	40
16	EKSA 160 ...*	28,64	40
18,5	EKSA 185 ...*	29,33	40
21	EKSA 210 ...*	30,12	40
25	EKSA 250 ...*	31,58	40
30	EKSA 300 ...*	32,95	40

Schlüter®-DILEX-EKSA V4A

Rustfrit stål V4A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	EKSA 80 ...* / V4A	28,91	40
10	EKSA 100 ...* / V4A	29,21	40
11	EKSA 110 ...* / V4A	29,70	40
12,5	EKSA 125 ...* / V4A	30,12	40
14	EKSA 140 ...* / V4A	30,65	40
16	EKSA 160 ...* / V4A	31,51	40

Tilbehør

Schlüter®-DILEX-KSA/EL

Reserveedel: Indsats

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
KSAE / ...*	5,05	40



Tilføj farve til varenr. (f.eks. KSAE / GS)



* Farver: G - GS - HB - PG

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.


Tilslutningsprofil

Schlüter®-DILEX-BWA



Schlüter-DILEX-BWA giver en fleksibel tilslutningsprofil af plast til tilslutningsfuger mellem flisebelagte overflader og eksisterende belægninger eller strukturer, såsom dør- og vinduesrammer.

(Produktdatablad 4.9)

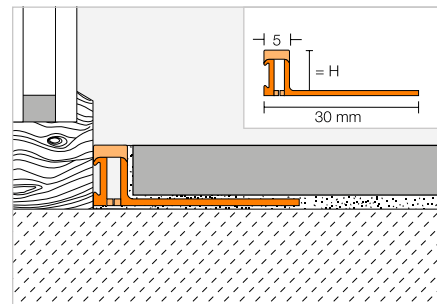

Schlüter®-DILEX-BWA

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
4,5	BWA 45 ...*	6,91	120
6	BWA 60 ...*	6,97	120
8	BWA 80 ...*	7,04	120
10	BWA 100 ...*	7,22	120
12,5	BWA 125 ...*	7,47	120

Tilføj farve til varenr. (f.eks. BWA 45 G)



* Farver: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.


Tilslutningsprofil

Schlüter®-DILEX-AS



Schlüter-DILEX-AS er en fleksibel samlingsprofil til monteringsdele, såsom bruserkar, dør- og vinduesrammer.

(Produktdatablad 4.10)

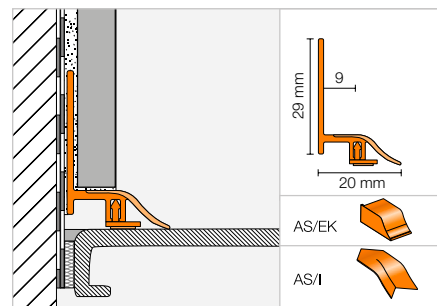

Schlüter®-DILEX-AS

PVC

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
AS 20 BW	10,13	90

Hjørne | Endekappe

Schlüter®-DILEX-AS/I

Indvendigt hjørne 90°

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
I / AS 20 BW	1,54	10

Schlüter®-DILEX-AS/EK

Endekappe

Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
EK / AS 20 BW	3,05	10

Sæt = 1 x venstre, 1 x højre




Hjørnefugeprofil

Schlüter®-DILEX-EF



Schlüter-DILEX-EF er en fleksibel hjørneprofil i ét stykke, af hård/blød plast til indvendige væghjørner, eller til gulv-vægtilslutning. Kan anvendes ved ikke-svømmende belægnings-konstruktioner.
(Produktdatablad 4.13)

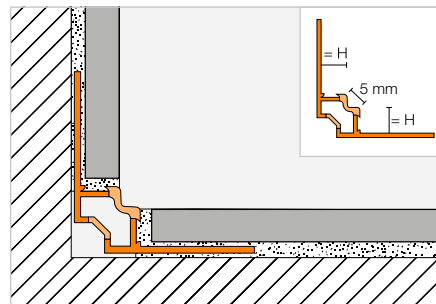

Schlüter®-DILEX-EF

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	EF 80 ...*	7,54	60
10	EF 100 ...*	7,54	60
12,5	EF 125 ...*	7,54	60
15	EF 150 ...*	7,54	60

Tilføj farve til varenr. (f.eks. EF 80 G)

BW G HB PG SP

* Farver: BW - G - HB - PG - SP


Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.

Hjørnefugeprofil

Schlüter®-DILEX-EKE



Schlüter-DILEX-EKE er en fleksibel hjørneprofil i ét stykke, af hård/blød plast til indvendige væghjørner eller til gulv-/væg-tilslutning. Profilen råder over et integreret flisekammer, og kan anvendes ved ikke-svømmende belægnings-konstruktioner.
(Produktdatablad 4.13)

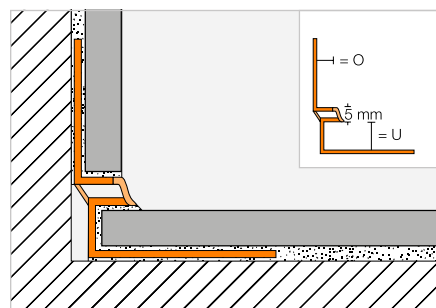

Schlüter®-DILEX-EKE

PVC / CPE, 0 = mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	EKE U 8 / 0 7 ...*	7,54	60
9	EKE U 9 / 0 8 ...*	7,54	60
11	EKE U 11 / 0 10 ...*	7,54	60
13	EKE U 13 / 0 12 ...*	7,54	60
15	EKE U 15 / 0 14 ...*	7,54	60

Tilføj farve til varenr. (f.eks. EKE U 8 / 0 7 G)

BW G GS HB PG SP

* Farver: BW - G - GS - HB - PG - SP


Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.

Kantfugeprofil

Schlüter®-DILEX-RF



Schlüter-DILEX-RF er en todelt profil af hård/blød plast med fjeder- og not-samling for fleksible og vedligeholdelsesfrie kantfuger mellem gulve og vægge eller sokkelfliser.
(Produktdatablad 4.14)

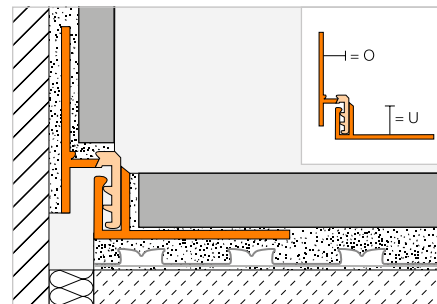

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, Ø = 8 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
10	RF U 100 / Ø 80 ...*	12,93	60
12,5	RF U 125 / Ø 80 ...*	12,93	60
15	RF U 150 / Ø 80 ...*	12,93	60
18	RF U 180 / Ø 80 ...*	12,93	60
22	RF U 220 / Ø 80 ...*	12,93	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, Ø = 10 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
10	RF U 100 / Ø 100 ...*	12,93	60
12,5	RF U 125 / Ø 100 ...*	12,93	60
15	RF U 150 / Ø 100 ...*	12,93	60
18	RF U 180 / Ø 100 ...*	12,93	60
22	RF U 220 / Ø 100 ...*	12,93	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, Ø = 12,5 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
10	RF U 100 / Ø 125 ...*	12,93	60
12,5	RF U 125 / Ø 125 ...*	12,93	60
15	RF U 150 / Ø 125 ...*	12,93	60
18	RF U 180 / Ø 125 ...*	12,93	60
22	RF U 220 / Ø 125 ...*	12,93	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, Ø = 15 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
10	RF U 100 / Ø 150 ...*	12,93	60
12,5	RF U 125 / Ø 150 ...*	12,93	60
15	RF U 150 / Ø 150 ...*	12,93	60
18	RF U 180 / Ø 150 ...*	12,93	60
22	RF U 220 / Ø 150 ...*	12,93	60

Schlüter®-DILEX-RF

PVC / CPE, Ø = 18 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
10	RF U 100 / Ø 180 ...*	12,93	60
12,5	RF U 125 / Ø 180 ...*	12,93	60
15	RF U 150 / Ø 180 ...*	12,93	60
18	RF U 180 / Ø 180 ...*	12,93	60
22	RF U 220 / Ø 180 ...*	12,93	60

Tilføj farve til varenr. (f.eks. RF U 100 / Ø 180 PG)



* Farver: G - PG

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.




Kantfugeprofil

Schlüter®-DILEX-EK



Schlüter-DILEX-EK er en todelt profil af hård/blød plast med fjeder- og not-samling og integreret flisekammer. Den bruges til at fremstille vedvarende fleksible og vedligeholdelsesfrie fuger mellem gulve og vægge eller gulve og sokkelfliser.

(Produktdatablad 4.14)

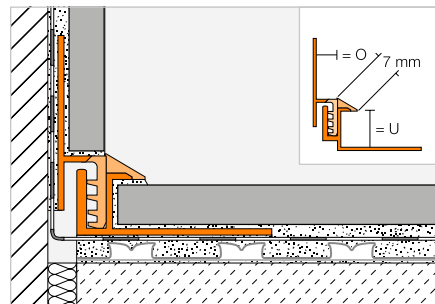

Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 7 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	EK U 8 / 0 7 ...*	12,93	60
11	EK U 11 / 0 7 ...*	12,93	60
15	EK U 15 / 0 7 ...**	12,93	60

Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 10 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	EK U 8 / 0 10 ...*	12,93	60
11	EK U 11 / 0 10 ...*	12,93	60
15	EK U 15 / 0 10 ...**	12,93	60

Schlüter®-DILEX-EK

PVC / CPE, O = 14 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	EK U 8 / 0 14 G	12,93	60
11	EK U 11 / 0 14 G	12,93	60
15	EK U 15 / 0 14 G	12,93	60

Tilføj farve til varenr. (f.eks. EK U 8 / 0 10 G)



* Farver: BW - G - GS - HB - PG

** Farver: G


Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.

Hulkelfprofil

Schlüter®-DILEX-HK



Schlüter-DILEX-HK er en hulkelfprofil af stift genbrugs-pvc med en hulkel af blødt CPE og et integreret flisekammer til væg-/gulv-tilslutning. Profilen lever op til særlige hygiejniske krav og rengøringsmuligheder, som stilles til levnedsmiddelindustrien. (Produktdatablad 4.11)

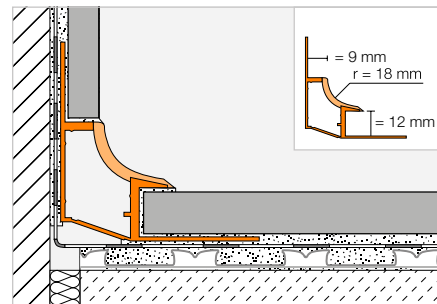

Schlüter®-DILEX-HK

PVC / CPE, Ø = 9 mm

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
HK U12 / 09 ...*	13,95	60

Hjørne | Endekappe | Samlestykke

Schlüter®-DILEX-HK/E

Udvendt hjørne 90°

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
A / HK / ...*	4,42	50

Schlüter®-DILEX-HK/I

Indvendigt hjørne 90°

Afgange	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
2	I / HK 2 R18 / ...*	4,42	50
3	I / HK 3 R18 / ...*	4,42	50



I2 = 2-vejs



I3 = 3-vejs

Schlüter®-DILEX-HK/EK

Endekappe

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
ER / HK / G	3,31	50
EL / HK / G	3,31	50

Schlüter®-DILEX-HK/V

Samlestykke

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
V / HK	1,85	50

ER = højre / EL = venstre



Tilføj farve til varenr. (f.eks. I / HK 2 R18 / HB)

BW G HB


* Farver: BW - G - HB

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.




Hulkelpprofil

Schlüter®-DILEX-HKW

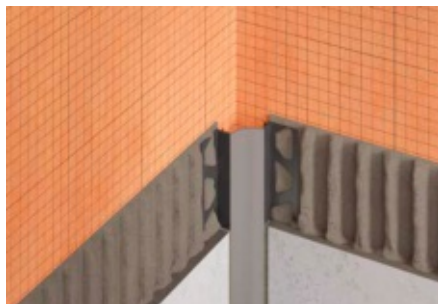

Schlüter-DILEX-HKW er en hulkelpprofil til indvendige væghjørner og væg-/gulvfuger i anvendelser, hvor der kun opstår en anelse ekspansion.

(Produktdatablad 4.12)

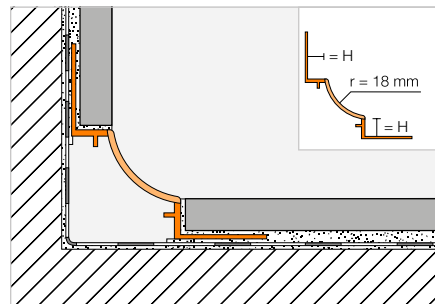

Schlüter®-DILEX-HKW

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
7	HKW U 7 / 0 7 ...*	9,72	60
9	HKW U 9 / 0 9 ...*	9,72	60
11	HKW U 11 / 0 11 ...*	9,72	60

Hjørne | Endekappe

Schlüter®-DILEX-HKW/E

Udvendigt hjørne 90°

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
A / HKW / ...*	4,42	50

Schlüter®-DILEX-HKW/I

Indvendigt hjørne 90°

Afgange	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
2	I / HKW 2 R18 / ...*	4,42	50
3	I / HKW 3 R18 / ...*	4,42	50



I2 = 2-vejs




I3 = 3-vejs

Schlüter®-DILEX-HKW/EK

Endekappe

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E / HKW / G	3,31	50



Tilføj farve til varenr. (f.eks. I / HKW 2 R18 / G)



* Farver: BW - G - HB - PG

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.


Hulkelprofil

Schlüter®-ECK-KHK



Schlüter-ECK-KHK er en hjørneprofil i rustfrit stål med hulke, til efterfølgende fastklæbning på indvendige hjørner af fliser eller andre vægbelægninger.

(Produktdatablad 2.7)

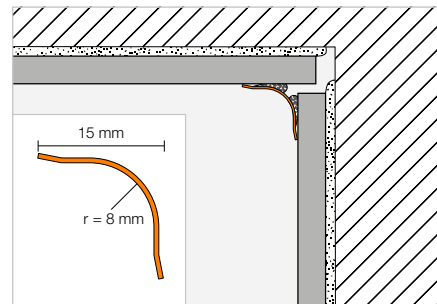

Schlüter®-ECK-KHK-E

Rustfrit stål V2A

B (mm)	L = 3,00 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
15	KHK15 E/300	25,73	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 E	25,73	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 E/200	25,73	60
	L = 1,50 m		
15	KHK15 E/150	25,73	60

Schlüter®-ECK-KHK-EB

Børstet rustfrit stål V2A

B (mm)	L = 3,00 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
15	KHK15 EB/300	33,44	60
	L = 2,50 m		
15	KHK15 EB	33,44	60
	L = 2,00 m		
15	KHK15 EB/200	33,44	60
	L = 1,50 m		
15	KHK15 EB/150	33,44	60

Hjørne | Samlestykke

Schlüter®-ECK-KHK-E/E

Udvendigt hjørne 90°, rustfrit stål V2A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E / KHK15 E	8,52	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/E

Udvendigt hjørne 90°, børstet rustfrit stål V2A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E / KHK15 EB	9,38	50

Schlüter®-ECK-KHK-E/I

Indvendigt hjørne 90°, rustfrit stål V2A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
I/2 KHK15 E	8,52	50
I/3 KHK15 E	8,52	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/I

Indvendigt hjørne 90°, børstet rustfrit stål V2A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
I/2 KHK15 EB	9,38	50
I/3 KHK15 EB	9,38	50

Schlüter®-ECK-KHK-E/V


Samlestykke, rustfrit stål V2A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
V / KHK15 E	8,52	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/V

Samlestykke, børstet rustfrit stål V2A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
V / KHK15 EB	9,38	50



I2 = 2-vejs



I3 = 3-vejs






Hulkelfprofil

Schlüter®-DILEX-HKS



Schlüter-DILEX-HKS er en kombination af en hulkel i rustfrit stål med en fleksibel ekspansionsfugeprofil til gulv-/vægssamlinger ved flisebelægninger.
(Produktdatablad 4.15)

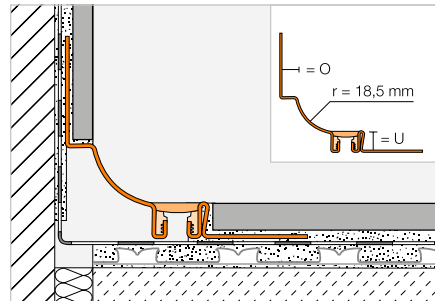

Schlüter®-DILEX-HKS-E

Rustfrit stål V2A, O = 7 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	HKS V2A U 8 / 0 7 ...*	54,12	40
10	HKS V2A U 10 / 0 7 ...*	54,72	40
14	HKS V2A U 14 / 0 7 ...*	55,70	40
16	HKS V2A U 16 / 0 7 ...*	56,11	40
18	HKS V2A U 18 / 0 7 ...*	56,63	40
21	HKS V2A U 21 / 0 7 ...*	57,18	40
25	HKS V2A U 25 / 0 7 ...*	58,21	40
30	HKS V2A U 30 / 0 7 ...*	58,92	40
12,5	HKS V2A U 12 / 0 7 ...*	55,43	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E

Rustfrit stål V2A, O = 9 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	HKS V2A U 8 / 0 9 ...*	54,12	40
10	HKS V2A U 10 / 0 9 ...*	54,72	40
14	HKS V2A U 14 / 0 9 ...*	55,70	40
16	HKS V2A U 16 / 0 9 ...*	56,11	40
18	HKS V2A U 18 / 0 9 ...*	56,63	40
21	HKS V2A U 21 / 0 9 ...*	57,18	40
25	HKS V2A U 25 / 0 9 ...*	58,21	40
30	HKS V2A U 30 / 0 9 ...*	58,92	40
12,5	HKS V2A U 12 / 0 9 ...*	55,43	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E

Rustfrit stål V2A, O = 11 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	HKS V2A U 8 / 0 11 ...*	54,12	40
10	HKS V2A U 10 / 0 11 ...*	54,72	40
14	HKS V2A U 14 / 0 11 ...*	55,70	40
16	HKS V2A U 16 / 0 11 ...*	56,11	40
18	HKS V2A U 18 / 0 11 ...*	56,63	40
21	HKS V2A U 21 / 0 11 ...*	57,18	40
25	HKS V2A U 25 / 0 11 ...*	58,21	40
30	HKS V2A U 30 / 0 11 ...*	58,92	40
12,5	HKS V2A U 12 / 0 11 ...*	55,43	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

Rustfrit stål V4A, O = 7 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	HKS V4A U 8 / 0 7 ...*	59,53	40
10	HKS V4A U 10 / 0 7 ...*	60,18	40
14	HKS V4A U 14 / 0 7 ...*	61,30	40
16	HKS V4A U 16 / 0 7 ...*	61,71	40
12,5	HKS V4A U 12 / 0 7 ...*	60,97	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

Rustfrit stål V4A, O = 9 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	HKS V4A U 8 / 0 9 ...*	59,53	40
10	HKS V4A U 10 / 0 9 ...*	60,18	40
14	HKS V4A U 14 / 0 9 ...*	61,30	40
16	HKS V4A U 16 / 0 9 ...*	61,71	40
12,5	HKS V4A U 12 / 0 9 ...*	60,97	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

Rustfrit stål V4A, O = 11 mm

U (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	HKS V4A U 8 / 0 11 ...*	59,53	40
10	HKS V4A U 10 / 0 11 ...*	60,18	40
14	HKS V4A U 14 / 0 11 ...*	61,30	40
16	HKS V4A U 16 / 0 11 ...*	61,71	40
12,5	HKS V4A U 12 / 0 11 ...*	60,97	40

Hjørne

Schlüter®-DILEX-HKS-E/E 90°

Forskåret hjørnesæt 90° rustfrit stål V2A

Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
E90 V2A ...**	46,44	50

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A/E 90°

Forskåret hjørnesæt 90° rustfrit stål V4A

Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
E90 V4A ...**	46,44	50



INFO:

Formstykker (ind-/udvendige hjørner og overgangsstykker), se Schlüter-DILEX-EHK.

Tilføj farve til varenr. (f.eks. E90 V4A U 10 / 0 11 HB)



* Farver: G - GS - HB - PG

** Tilføj farvekoden U... / O..., (f.eks. E90 V2A U 10 / 0 11 G), for at fuldende varenummeret. Farver: G - GS - HB - PG


Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.

Hulkelfprofil

Schlüter®-DILEX-EHK



Schlüter-DILEX-EHK er en hulkelfprofil i rustfrit stål, til indvendige væghjørner og gulv-/vægovergange med store krav til hygiejnen. (Produktdatablad 4.15)

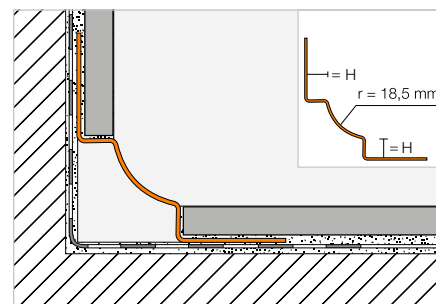

Schlüter®-DILEX-EHK

Rustfrit stål V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
7	EHK U 7 / 0 7	30,79	40
9	EHK U 9 / 0 9	31,70	40
11	EHK U 11 / 0 11	32,64	40

Schlüter®-DILEX-EBHK

Børstet rustfrit stål V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
7	EBHK U 7 / 0 7	40,04	40
9	EBHK U 9 / 0 9	41,22	40
11	EBHK U 11 / 0 11	42,48	40

Schlüter®-DILEX-EHK V4A

Rustfrit stål V4A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
7	EHK U 7 / 0 7 / V4A	33,88	40
9	EHK U 9 / 0 9 / V4A	34,85	40
11	EHK U 11 / 0 11 / V4A	35,94	40
16	EHK U 16 / 0 16 / V4A	38,21	40

Hjørne | Samlestykke i rustfrit stål V4A

Schlüter®-DILEX-EHK/E

Udvendigt hjørne 90°, rustfrit stål V4A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
A / EHK 2 R18	8,72	50

Schlüter®-DILEX-EHK/E 135°

Udvendigt hjørne 135°, rustfrit stål V4A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E 135 / EHK 2 R18	8,72	50

Schlüter®-DILEX-EHK/V

Samlestykke rustfrit stål V4A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
V / EHK	8,72	50

Schlüter®-DILEX-EHK/I

Indvendigt hjørne 90°, rustfrit stål V4A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
I / EHK 2 R18	8,72	50
I / EHK 3 R18	8,72	50

Schlüter®-DILEX-EHK/I 135°

Indvendigt hjørne 135°, rustfrit stål V4A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
I 135 / EHK 2 R18	8,72	50



I2 = 2-vejs



I3 = 3-vejs

Hjørne | Samlestykke i børstet rustfrit stål V2A

Schlüter®-DILEX-EBHK/E

Udvendigt hjørne 90°, børstet rustfrit stål V2A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
A / EBHK 2 R18	11,34	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/E 135°

Udvendigt hjørne 135°, børstet, rustfrit stål V2A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E 135 / EB HK 2 R18	11,34	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/V

Samlestykke, børstet rustfrit stål V2A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
V / EBHK	11,34	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/I

Indvendigt hjørne 90°, børstet, rustfrit stål V2A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
I / EBHK 2 R18	11,34	50
I / EBHK 3 R18	11,34	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/I 135°

Indvendigt hjørne 135°, børstet rustfrit stål V2A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
I 135 / EB HK 2 R18	11,34	50

INFO:

Tilbehørsdelene til Schlüter-DILEX-EHK er af V4A og kan også kombineres med V2A-profiler (gælder ikke børstet, rustfrit stål = EBHK). Vi anbefaler Schlüter-DILEX-HKW/EK-slutmuffer i plast.



A / EHK E 135 / EHK I / EHK 2 I / EHK 3 I 135 / EHK V / EHK




Hulkelpprofil

Schlüter®-DILEX-HKU



Schlüter-DILEX-HKU er en hulkelpprofil i rustfrit stål, til indvendige væghjørner og gulv-/væg-overgange med store krav til hygiejnen. Med de indvendigt liggende fastgørelsesflige kan profilen bruges på forskellig vis til forskellige belægningstykkelser.
(Produktdatablad 4.22)

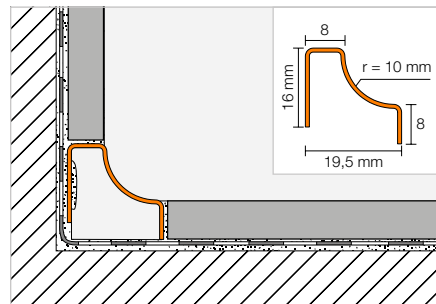

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E

Rustfrit stål V2A

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
HKUR 10 E	28,97	40

Schlüter®-DILEX-HKU10-EB

Børstet rustfrit stål V2A

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
HKUR 10 EB	31,76	40

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E V4A

Rustfrit stål V4A

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
HKUR 10 E / V4A	43,48	40

Hjørne | Endekappe | Samlestykke i rustfrit stål V4A

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/EQ

Udvendt hjørne 90°, rustfrit stål V4A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
EQ / HKUR 10 E	8,52	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E 135°

Udvendt hjørne 135°, rustfrit stål V4A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E135 / HKUR 10 E	8,52	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/I

Indvendigt hjørne 90°, rustfrit stål V4A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
I / HKUR 3 R 10 E	8,52	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/I 135°

Indvendigt hjørne 135°, rustfrit stål V4A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
I135 / HKUR 10 E	8,52	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/EK

Endekappe rustfrit stål V4A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
EK / HKUR 10 E	7,33	50


Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/V

Samlestykke rustfrit stål V4A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
V / HKUR 10 E	8,52	50

INFO:

Tilbehørsdelene til Schlüter-DILEX-HKU 10 er af V4A og kan også kombineres med V2A-profiler (gælder ikke børstet, rustfrit stål = HKU-EB).

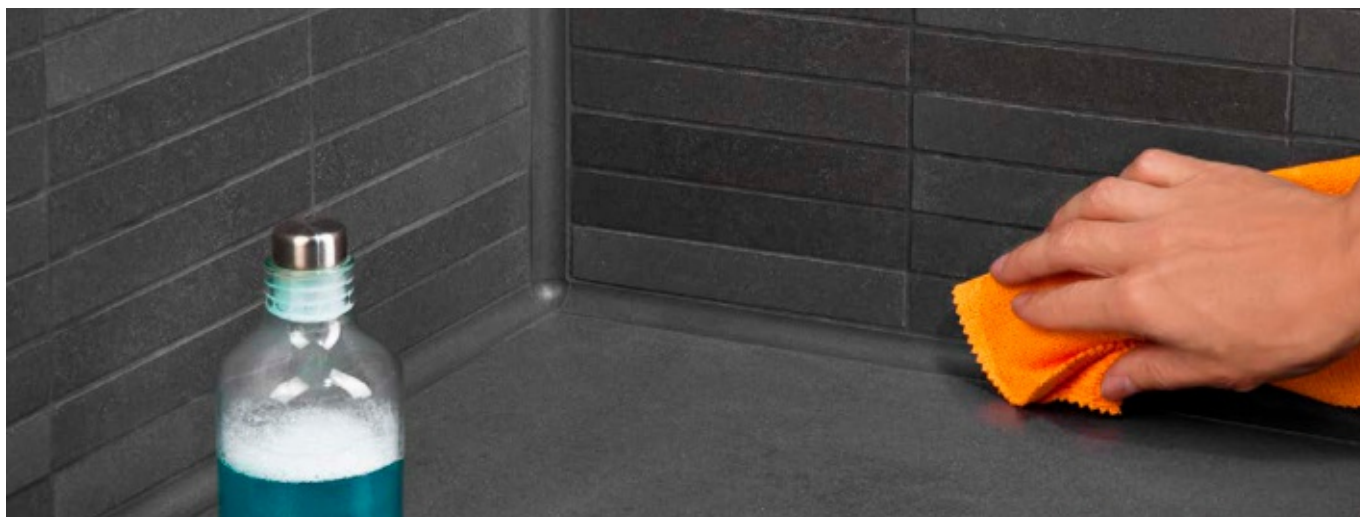

Hjørne | Endekappe | Samlestykke i børstet rustfrit stål V2A

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/EQ

Udvendigt hjørne 90°, børstet rustfrit stål V2A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
EQ / HKUR 10 EB	9,38	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB 135°

Udvendigt hjørne 135°, børstet, rustfrit stål V2A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E135 / HKUR 10 EB	9,38	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/I

Indvendigt hjørne 90°, børstet, rustfrit stål V2A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
I / HKUR 3 R 10 EB	9,38	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/I 135°

Indvendigt hjørne 135°, børstet rustfrit stål V2A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
I135 / HKUR 10 EB	9,38	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/EK

Endekappe, børstet, rustfrit stål V2A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
EK / HKUR 10 EB	8,67	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/V

Samlestykke, børstet rustfrit stål V2A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
V / HKUR 10 EB	9,38	50




Hulkelfprofil

Schlüter®-DILEX-HKU 36-E

Rustfrit stål V2A

L = 2,50 m		
Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
HKUR 36 E	34,26	40

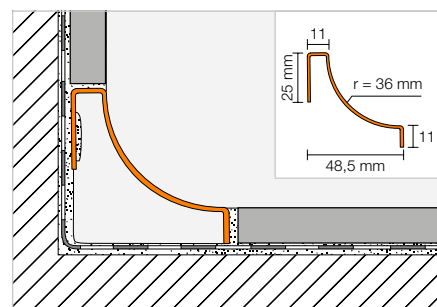

Hjørne | Endekappe | Samlestykke

Schlüter®-DILEX-HKU 36-E/E

Udvendigt hjørne 90°, rustfrit stål V2A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E / HKUR 36 E	9,74	50

Schlüter®-DILEX-HKU 36-E/I

Indvendigt hjørne 90°, rustfrit stål V2A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
I / HKUR 3 R 36 10 E	9,74	50

Schlüter®-DILEX-HKU 36-E/V


Samlestykke, rustfrit stål V2A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
V / HKUR 36 E	9,74	50

Schlüter®-DILEX-HKU 36/VI

Forbindelsesled, indvendigt

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
VI / HKUR 36	4,28	50

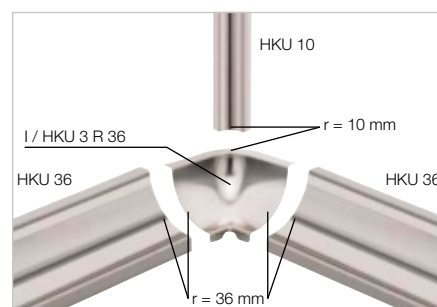**Schlüter®-DILEX-HKU 36/EK**

Endekappe PVC

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
EK / HKUR 36 E	4,28	50






Hulkelfprofil

Schlüter®-DILEX-AHK-TS



Schlüter-DILEX-AHK-TS er en hulkelfprofil af aluminium med en speciel TRENDLINE strukturering og tekstur. Den er velegnet til indvendige væghjørner, samt til arbejdsplader til køkkener og hylder, der skal have keramikbelægning. Profilen kan kombineres med Schlüter-RODEDEC, -JOLLY, -SCHIENE og -QUADEC-profiler i passende, strukturbelagte overflader.

(Produktdatablad 4.21)

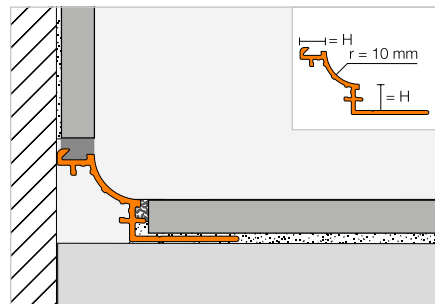

Schlüter®-DILEX-AHK-TSI

Alu elfenben strukturbelagt

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	AHK 1S 80 TSI	26,40	40
10	AHK 1S 100 TSI	27,41	40
12,5	AHK 1S 125 TSI	28,40	40

Schlüter®-DILEX-AHK-TSSG

Alu stengrå strukturbelagt

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	AHK 1S 80 TSSG	26,40	40
10	AHK 1S 100 TSSG	27,41	40
12,5	AHK 1S 125 TSSG	28,40	40

Schlüter®-DILEX-AHK-TSDA

Alu mørk antracit strukturbelagt

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	AHK 1S 80 TSDA	26,40	40
10	AHK 1S 100 TSDA	27,41	40
12,5	AHK 1S 125 TSDA	28,40	40

Hjørne | Endekappe | Samlestykke

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E

Udvendigt hjørne 90° (RONDEC-samling)

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E90 / AHK 1S / ...*	27,59	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E 90 Q

Udvendigt hjørne 90° (QUADEC-samling)

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E90 Q / AHK 1S / ...*	27,59	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E 135°

Udvendigt hjørne 135°

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E135 / AHK 1S / ...*	27,59	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/I

Indvendigt hjørne 90°

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
I90 / AHK 1S / ...*	27,59	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/I 135°

Indvendigt hjørne 135°

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
I135 / AHK 1S / ...*	27,59	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/EK

Endekappe

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E / AHK 1S / ...*	17,71	50



Schlüter®-DILEX-AHK/V

Samlestykke

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
V / AHK	4,28	50

Tilføj overflade til varenr. (f.eks. E / AHK 1S / TSI)

TSDA TSI TSSG

* Overflader: TSDA - TSI - TSSG

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.


Hulkelfprofil



Schlüter®-DILEX-AHK



Schlüter-DILEX-AHK er en hulkelfprofil i aluminium til indvendige væghjørner, køkkenbordplader eller hylder, der får en keramisk belægning. Den fås i forskellige anodiserede overflader eller farvelagt aluminium.
(Produktdatablad 4.21)

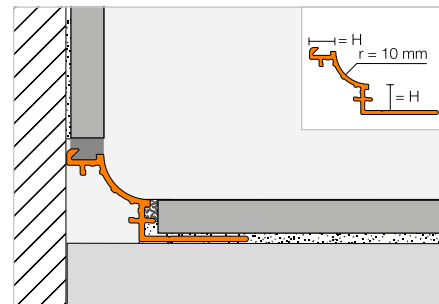

Schlüter®-DILEX-AHK-AE

Elokeret aluminium, natur, mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	AHK 1S 80 AE	20,78	40
10	AHK 1S 100 AE	21,58	40
12,5	AHK 1S 125 AE	22,45	40

Schlüter®-DILEX-AHK-ACG

Elokeret aluminium, poleret krom

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	AHK 1S 80 ACG	39,61	40
10	AHK 1S 100 ACG	40,93	40
12,5	AHK 1S 125 ACG	41,90	40

Schlüter®-DILEX-AHK-ACGB

Elokeret aluminium, børstet krom

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	AHK 1S 80 ACGB	30,57	40
10	AHK 1S 100 ACGB	31,34	40
12,5	AHK 1S 125 ACGB	32,33	40


Schlüter®-DILEX-AHK-AC

Farvebelagt aluminium


H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	AHK 1S 80 ...*	20,36	40
10	AHK 1S 100 ...*	21,40	40
12,5	AHK 1S 125 ...*	22,45	40



Hjørne | Endekappe | Samlestykke

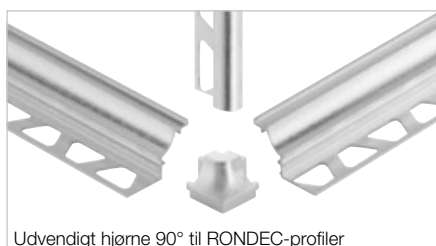

Udvendt hjørne 90° til RONDEC-profiler

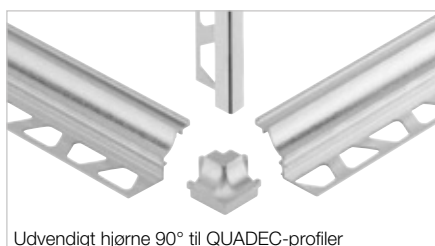

Udvendt hjørne 90° til QUADec-profiler



E90 / AHK



E135 / AHK



I90 / AHK



I135 / AHK



ER / AHK



EL / AHK

Schlüter®-DILEX-AHK/E

Udvendt hjørne 90° (RONDEC-samling)

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E90 / AHK 1S / ...**	27,59	50

Schlüter®-DILEX-AHK/E 90 Q

Udvendt hjørne 90° (QUADec-samling)

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E90 Q / AHK 1S / ...**	27,59	50

Schlüter®-DILEX-AHK/E 135°

Udvendt hjørne 135°

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E135 / AHK 1S / ...**	27,59	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/E

Udvendt hjørne 90° (RONDEC-samling)

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E90 / AHK 1S / ...*	27,58	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/E 90 Q

Udvendt hjørne 90° (QUADec-samling)

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E90 Q / AHK 1S / ...*	27,58	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/E 135°

Udvendt hjørne 135°

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E135 / AHK 1S / ...*	27,58	50

Tilføj overflade/farve til varenr. (f.eks. E135 / AHK 1S / BW)

* Overflader/farver: BW - MBW - MGS

** Overflader/farver: ACG - ACGB - AE

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.



Hjørne | Endekappe | Samlestykke

Schlüter®-DILEX-AHK/I

Indvendigt hjørne 90°

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
I90 / AHK 1S / ...**	27,59	50

Schlüter®-DILEX-AHK/I 135°

Indvendigt hjørne 135°

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
I135 / AHK 1S / ...**	27,59	50

Schlüter®-DILEX-AHK/EK

Endekappe

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E / AHK 1S / ...**	17,71	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/I

Indvendigt hjørne 90°

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
I90 / AHK 1S / ...*	27,58	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/I 135°

Indvendigt hjørne 135°

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
I135 / AHK 1S / ...*	27,58	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/EK

Endekappe

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E / AHK 1S / ...*	20,84	50

Schlüter®-DILEX-AHK/V

Samlestykke

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
V / AHK	4,28	50

MyDesign by Schlüter-Systems
Individuel printning er mulig.
Flere oplysninger fra side 26.

Tilføj overflade/farve til varenr. (f.eks. E / AHK 1S / BW)

BW MBW MGS

* Overflader/farver: BW - MBW - MGS

** Overflader/farver: ACG - ACGB - AE

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.


Hulkprofil

Schlüter®-DILEX-AHKA



Schlüter-DILEX-AHKA er en hulkprofil i aluminium til indvendige væghjørner, køkkenbordplader eller hylder, der får en keramisk belægning. Den fås i forskellige anodiserede overflader eller farvelagt aluminium og kan tilsluttes eksisterende belægninger på den ene side.

(Produktdatablad 4.21)

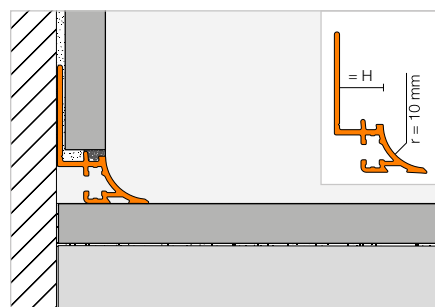

Schlüter®-DILEX-AHKA-AE

Elokseret aluminium, natur, mat

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	AHKA 80 AE	20,78	40
10	AHKA 100 AE	21,58	40
12,5	AHKA 125 AE	22,45	40
15	AHKA 150 AE	23,09	40

Schlüter®-DILEX-AHKA-ACGB

Elokseret aluminium, børstet krom

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	AHKA 80 ACGB	30,57	40
10	AHKA 100 ACGB	31,34	40
12,5	AHKA 125 ACGB	32,33	40
15	AHKA 150 ACGB	33,34	40

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC

Farvelagt aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	AHKA 80 ...*	20,36	40
10	AHKA 100 ...*	21,40	40
12,5	AHKA 125 ...*	22,45	40
15	AHKA 150 ...*	23,49	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Individuel printning er mulig.
Flere oplysninger fra side 26.

Hjørne | Endekappe

Schlüter®-DILEX-AHKA/E

Udvendt hjørne 90°

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E90 / AHKA / ...**	27,59	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/E

Udvendt hjørne 90°

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E90 / AHKA / ...*	27,58	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/I

Indvendigt hjørne 90°

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
I90 / AHKA / ...**	27,59	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/I

Indvendigt hjørne 90°

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
I90 / AHKA / ...*	27,58	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/EL

Endekappe, venstre

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
EL / AHKA / ...**	17,71	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/EL

Endekappe, venstre

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
EL / AHKA / ...*	20,84	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/E 135°

Udvendt hjørne 135°

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E135 / AHKA / ...**	27,59	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/E 135°

Udvendt hjørne 135°

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E135 / AHKA / ...*	27,58	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/I 135°

Indvendigt hjørne 135°

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
I135 / AHKA / ...**	27,59	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/I 135°

Indvendigt hjørne 135°

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
I135 / AHKA / ...*	27,58	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/ER

Endekappe, højre

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
ER / AHKA / ...**	17,71	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/ER

Endekappe, højre

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
ER / AHKA / ...*	20,84	50



E90 / AHKA E135 / AHKA I90 / AHKA I135 / AHKA ER / AHKA EL / AHKA



Tilføj overflade/farve til varenr. (f.eks. ER / AHKA / BW)

BW MBW MGS

* Overflader/farver: BW - MBW - MGS

** Overflader/farver: ACGB - AE

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.




Dilatationsfugeprofil

Schlüter®-DILEX-EMP



Schlüter-DILEX-EMP er en bevægelsesfugeprofil i rustfrit stål til afretnings-lag. Fjeder- og not-samlingerne giver mulighed for vandret ekspansion.

(Produktdatablad 4.17)

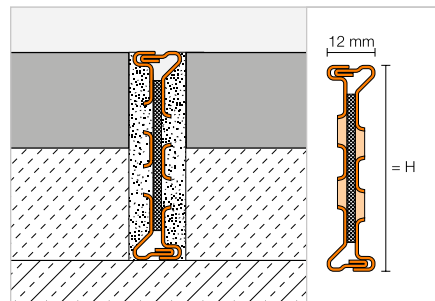

Schlüter®-DILEX-EMP

Rustfrit stål V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
35	EMP 35	39,23	60
50	EMP 50	44,65	60
65	EMP 65	50,11	60


Ekspansionsfugeprofil | Forlængelse

Schlüter®-DILEX-MP



Schlüter-DILEX-MP er en ekspansionsfugeprofil med underskårne sider, der er lavet af stift genbrugs-PVC, og et blødt CPE-ekspansionsområde, komplet med udvidelsesprofiler til brug ved lægning af afretnings-lag.

(Produktdatablad 4.3)

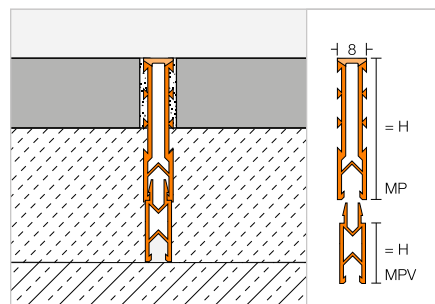

Schlüter®-DILEX-MP 35

PVC / CPE

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
35	MP 35 ...*	5,75	120

Schlüter®-DILEX-MP/V

Forlængelse

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
15	MPV 15	3,33	120
25	MPV 25	3,51	120

Tilføj farve til varenr. (f.eks. MP 35 GS)



* Farver: G - GS - HB

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.


Ekspansionsfugeprofil

Schlüter®-DILEX-MOP



Schlüter-DILEX-MOP er en dilatationsfugeprofil med stabile, riflede sider af hård genbrugs-PVC og et dilatationsområde af grå, blød plast mellem siderne til brug i afretningslag.

(Produktdatablad 4.4)

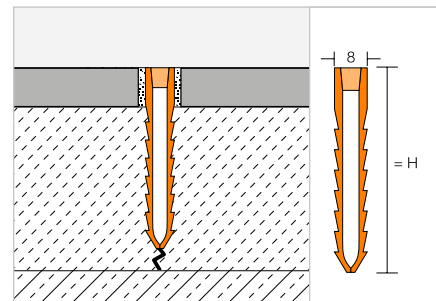

Schlüter®-DILEX-MOP

PVC

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
25	MOP 25 ...*	4,12	120
35	MOP 35 ...*	4,30	120
50	MOP 50 ...*	5,53	120
65	MOP 65 ...*	6,12	120

Tilføj farve til varenr. (f.eks. MOP 25 DA)




* Farver: DA - G - GS

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.


Ekspansionsfugeprofil til afretningslag

Schlüter®-DILEX-DFP

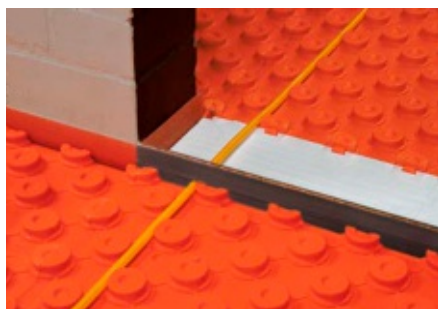

Schlüter-DILEX-DFP er en ekspansionsprofil, der kan/skal installeres ved dørømråder eller bruges til at opdele overflader på afretningslag.

(Produktdatablad 9.1)

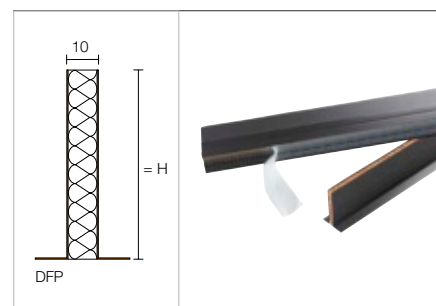

Schlüter®-DILEX-DFP

PE-skum

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
100	DFP 10/250	17,92	40

Schlüter®-DILEX-DFP

PE-skum

H (mm)	L = 1,00 m Art.-nr.	€ / m	P (stk.)
60	DFP 6/100	13,55	25
80	DFP 8/100	15,92	25
100	DFP 10/100	18,55	25




Schlüter-profiler til vinyl m.m.

Profiler til elastiske væg- og gulvbelægninger

Flere og flere fliselæggere og -forhandlere udvider deres sortiment med elastiske belægninger, for eksempel af vinyl. Som opfinderen af Schlüter-SCHIENE, stamfaderen til alle kantprofiler, tilbyder vi Schlüter-VINPRO, et sortiment til solide kanter og overgange ved elastiske belægninger. Uanset om det er på gulvet, på væggen eller på trapperne: Schlüter-VINPRO tilbyder også Schlüter-kvalitet til elastiske belægninger.



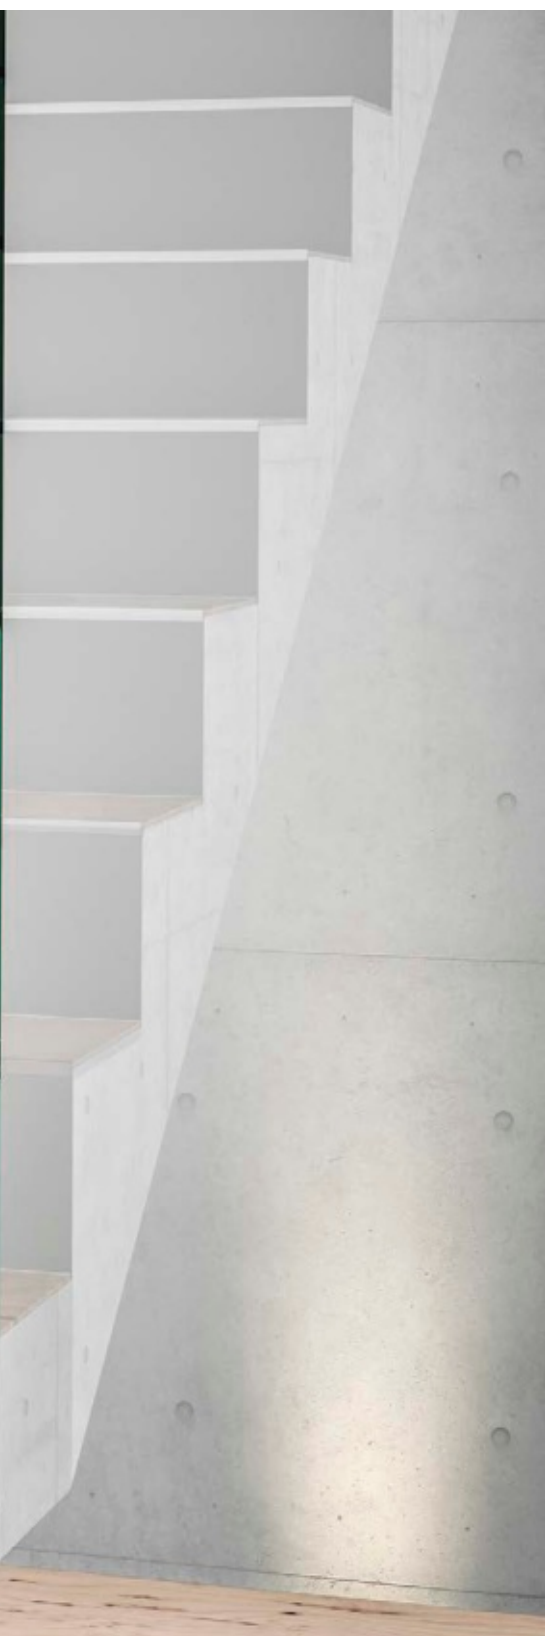

Overgangsprofiler

Schlüter®-VINPRO-T 148

Schlüter®-VINPRO-U 149

Afslutningsprofiler

Schlüter®-VINPRO-S 150

Schlüter®-VINPRO-RO 151

Trappeprofiler

Schlüter®-VINPRO-STEP 152

Schlüter®-VINPRO-STEP-R 153

Foto: Schlüter-VINPRO-STEP (se side 152)



Schlüter®-VINPRO

Profil til elastiske belægninger

- ✓ Beskytter belægningskanter på gulve, ved væggen og på trapper
- ✓ Hurtigt og enkelt at montere
- ✓ Forhindrer snublekanter ved overgange af forskellige gulvbelægninger og -højder
- ✓ Fås i overfladerne:
 - Elokseret aluminium, børstet krom (ACGB)
 - Elokseret aluminium, børstet titan (ATGB)
 - Elokseret aluminium, børstet antik bronze (ABGB)




Overgangsprofil

Schlüter®-VINPRO-T



Schlüter-VINPRO-T eftermonteres for at samle forskellige typer elastiske gulvbelægninger i samme højde (f.eks. LVT, designbelægninger). (Produktdatablad 18.2)

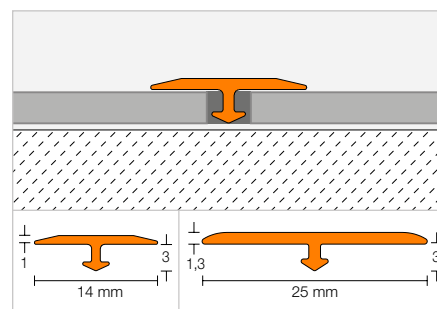

Schlüter®-VINPRO-T-ACGB

Elokseret aluminium, børstet krom

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
3	14	VPT 3/14 ACGB	5,99	120
3	25	VPTL 3/25 ACGB	6,73	120

Schlüter®-VINPRO-T-ATGB

Elokseret aluminium, børstet titan

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
3	14	VPT 3/14 ATGB	5,99	120
3	25	VPTL 3/25 ATGB	6,73	120

Schlüter®-VINPRO-T-ABGB

Elokseret aluminium, børstet antik bronze

H (mm)	B (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
3	14	VPT 3/14 ABGB	5,99	120
3	25	VPTL 3/25 ABGB	6,73	120


Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.

Overgangsprofil

Schlüter®-VINPRO-U



Schlüter-VINPRO-U er en profil til trinløs overgang fra elastiske gulvbelægninger (f.eks. LVT, designbelægninger) til tilstødende lavere gulvbelægninger eller betongulve.
(Produktdatablad 18.3)

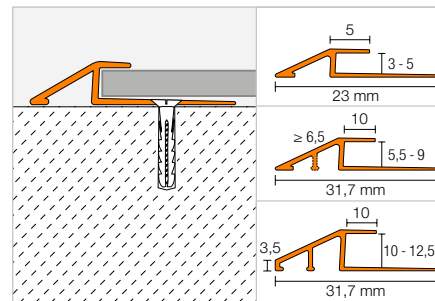

Schlüter®-VINPRO-U-ACGB

Elokseret aluminium, børstet krom

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
3	VPU 30 ACGB	10,01	120
4	VPU 40 ACGB	10,20	120
5	VPU 50 ACGB	10,52	120
5,5	VPUL 55 ACGB	10,75	120
6	VPUL 60 ACGB	11,39	120
6,5	VPUL 65 ACGB	11,80	120
7	VPUL 70 ACGB	12,41	120
7,5	VPUL 75 ACGB	13,00	120
8	VPUL 80 ACGB	13,87	120
8,5	VPUL 85 ACGB	14,76	120
9	VPUL 90 ACGB	15,63	120
10	VPUL 100 ACGB	16,53	120
11	VPUL 110 ACGB	17,42	120
12,5	VPUL 125 ACGB	18,30	120

Schlüter®-VINPRO-U-ATGB

Elokseret aluminium, børstet titan

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
3	VPU 30 ATGB	10,01	120
4	VPU 40 ATGB	10,20	120
5	VPU 50 ATGB	10,52	120
5,5	VPUL 55 ATGB	10,75	120
6	VPUL 60 ATGB	11,39	120
6,5	VPUL 65 ATGB	11,80	120
7	VPUL 70 ATGB	12,41	120
7,5	VPUL 75 ATGB	13,00	120
8	VPUL 80 ATGB	13,87	120
8,5	VPUL 85 ATGB	14,76	120
9	VPUL 90 ATGB	15,63	120
10	VPUL 100 ATGB	16,53	120
11	VPUL 110 ATGB	17,42	120
12,5	VPUL 125 ATGB	18,30	120

Schlüter®-VINPRO-U-ABGB

Elokseret aluminium, børstet antik bronze

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
3	VPU 30 ABGB	10,01	120
4	VPU 40 ABGB	10,20	120
5	VPU 50 ABGB	10,52	120
5,5	VPUL 55 ABGB	10,75	120
6	VPUL 60 ABGB	11,39	120
6,5	VPUL 65 ABGB	11,80	120
7	VPUL 70 ABGB	12,41	120
7,5	VPUL 75 ABGB	13,00	120
8	VPUL 80 ABGB	13,87	120
8,5	VPUL 85 ABGB	14,76	120
9	VPUL 90 ABGB	15,63	120
10	VPUL 100 ABGB	16,53	120
11	VPUL 110 ABGB	17,42	120
12,5	VPUL 125 ABGB	18,30	120

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.




Afslutningsprofil

Schlüter®-VINPRO-S



Schlüter-VINPRO-S er en profil til elastiske belægninger (f.eks. LVT, designbelægninger). Den yder kantbeskyttelse ved afslutning af belægningen mod andre tilstødende belægninger af tilsvarende eller lignende højde, eller som afslutningskant på fodpaneler.
(Produktdatablad 18.1)

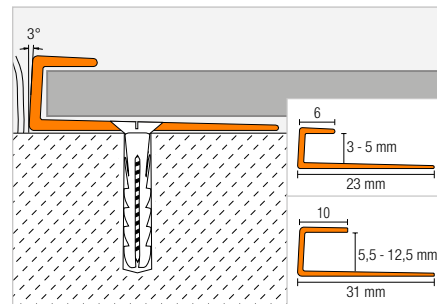

Schlüter®-VINPRO-S-ACGB

Elokseret aluminium, børstet krom

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
3	VPS 30 ACGB	8,92	120
4	VPS 40 ACGB	8,99	120
5	VPS 50 ACGB	9,06	120
5,5	VPSL 55 ACGB	9,45	120
6	VPSL 60 ACGB	9,79	120
6,5	VPSL 65 ACGB	10,15	120
7	VPSL 70 ACGB	10,51	120
7,5	VPSL 75 ACGB	10,86	120
8	VPSL 80 ACGB	11,21	120
8,5	VPSL 85 ACGB	11,58	120
9	VPSL 90 ACGB	11,93	120
10	VPSL 100 ACGB	12,27	120
11	VPSL 110 ACGB	12,63	120
12,5	VPSL 125 ACGB	13,00	120

Schlüter®-VINPRO-S-ATGB

Elokseret aluminium, børstet titan

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
3	VPS 30 ATGB	8,92	120
4	VPS 40 ATGB	8,99	120
5	VPS 50 ATGB	9,06	120
5,5	VPSL 55 ATGB	9,45	120
6	VPSL 60 ATGB	9,79	120
6,5	VPSL 65 ATGB	10,15	120
7	VPSL 70 ATGB	10,51	120
7,5	VPSL 75 ATGB	10,86	120
8	VPSL 80 ATGB	11,21	120
8,5	VPSL 85 ATGB	11,58	120
9	VPSL 90 ATGB	11,93	120
10	VPSL 100 ATGB	12,27	120
11	VPSL 110 ATGB	12,63	120
12,5	VPSL 125 ATGB	13,00	120

Schlüter®-VINPRO-S-ABGB

Elokseret aluminium, børstet antik bronze

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
3	VPS 30 ABGB	8,92	120
4	VPS 40 ABGB	8,99	120
5	VPS 50 ABGB	9,06	120
5,5	VPSL 55 ABGB	9,45	120
6	VPSL 60 ABGB	9,79	120
6,5	VPSL 65 ABGB	10,15	120
7	VPSL 70 ABGB	10,51	120
7,5	VPSL 75 ABGB	10,86	120
8	VPSL 80 ABGB	11,21	120
8,5	VPSL 85 ABGB	11,58	120
9	VPSL 90 ABGB	11,93	120
10	VPSL 100 ABGB	12,27	120
11	VPSL 110 ABGB	12,63	120
12,5	VPSL 125 ABGB	13,00	120

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.





Eksempel på anvendelse: Vægafslutning

Afslutningsprofil

Schlüter®-VINPRO-RO



Schlüter-VINPRO-RO er en afslutnings- og kantbeskyttelsesprofil til symmetrisk afrundet design af udvendige væghjørner med elastiske belægninger (f.eks. LVT, designbelægninger).
(Produktdatablad 18.5)

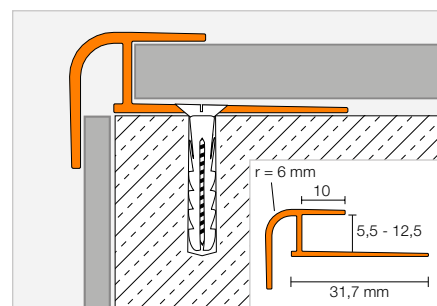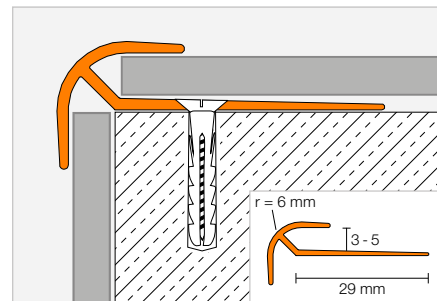

Schlüter®-VINPRO-RO-ACGB

Elokeret aluminium, børstet krom

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
3	VPRO 30 ACGB	10,52	120
4	VPRO 40 ACGB	10,84	120
5	VPRO 50 ACGB	11,16	120
5,5	VPROL 55 ACGB	11,51	120
6	VPROL 60 ACGB	12,41	120
6,5	VPROL 65 ACGB	13,28	120
7	VPROL 70 ACGB	13,87	120
7,5	VPROL 75 ACGB	14,46	120
8	VPROL 80 ACGB	15,05	120
8,5	VPROL 85 ACGB	15,63	120
9	VPROL 90 ACGB	16,23	120
10	VPROL 100 ACGB	16,83	120
11	VPROL 110 ACGB	17,42	120
12,5	VPROL 125 ACGB	18,00	120

Schlüter®-VINPRO-RO-ATGB

Elokeret aluminium, børstet titan

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
3	VPRO 30 ATGB	10,52	120
4	VPRO 40 ATGB	10,84	120
5	VPRO 50 ATGB	11,16	120
5,5	VPROL 55 ATGB	11,51	120
6	VPROL 60 ATGB	12,41	120
6,5	VPROL 65 ATGB	13,28	120
7	VPROL 70 ATGB	13,87	120
7,5	VPROL 75 ATGB	14,46	120
8	VPROL 80 ATGB	15,05	120
8,5	VPROL 85 ATGB	15,63	120
9	VPROL 90 ATGB	16,23	120
10	VPROL 100 ATGB	16,83	120
11	VPROL 110 ATGB	17,42	120
12,5	VPROL 125 ATGB	18,00	120

Schlüter®-VINPRO-RO-ABGB

Elokeret aluminium, børstet antik bronze

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
3	VPRO 30 ABGB	10,52	120
4	VPRO 40 ABGB	10,84	120
5	VPRO 50 ABGB	11,16	120
5,5	VPROL 55 ABGB	11,51	120
6	VPROL 60 ABGB	12,41	120
6,5	VPROL 65 ABGB	13,28	120
7	VPROL 70 ABGB	13,87	120
7,5	VPROL 75 ABGB	14,46	120
8	VPROL 80 ABGB	15,05	120
8,5	VPROL 85 ABGB	15,63	120
9	VPROL 90 ABGB	16,23	120
10	VPROL 100 ABGB	16,83	120
11	VPROL 110 ABGB	17,42	120
12,5	VPROL 125 ABGB	18,00	120

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.




Trappeprofil

Schlüter®-VINPRO-STEP



Schlüter-VINPRO-STEP er en afslutnings- og kantbeskyttelsesprofil for elastiske belægninger (f.eks. LVT, designbelægninger) på trapper. Profilen har en rektangulær form, og er forsynet med en skridsikret, ribbet afdækningsflange.

(Produktdatablad 18.4)

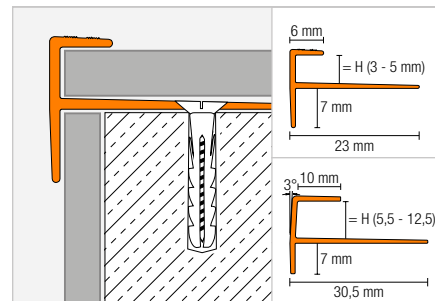

Schlüter®-VINPRO-STEP-ACGB

Elokseret aluminium, børstet krom

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
3	VPST 30 ACGB	10,57	120
4	VPST 40 ACGB	10,84	120
5	VPST 50 ACGB	11,16	120
5,5	VPSTL 55 ACGB	12,10	120
6	VPSTL 60 ACGB	12,52	120
6,5	VPSTL 65 ACGB	12,92	120
7	VPSTL 70 ACGB	13,34	120
7,5	VPSTL 75 ACGB	13,75	120
8	VPSTL 80 ACGB	14,17	120
8,5	VPSTL 85 ACGB	14,58	120
9	VPSTL 90 ACGB	14,99	120
10	VPSTL 100 ACGB	15,46	120
11	VPSTL 110 ACGB	15,71	120
12,5	VPSTL 125 ACGB	16,05	120

Schlüter®-VINPRO-STEP-ATGB

Elokseret aluminium, børstet titan

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
3	VPST 30 ATGB	10,57	120
4	VPST 40 ATGB	10,84	120
5	VPST 50 ATGB	11,16	120
5,5	VPSTL 55 ATGB	12,10	120
6	VPSTL 60 ATGB	12,52	120
6,5	VPSTL 65 ATGB	12,92	120
7	VPSTL 70 ATGB	13,34	120
7,5	VPSTL 75 ATGB	13,75	120
8	VPSTL 80 ATGB	14,17	120
8,5	VPSTL 85 ATGB	14,58	120
9	VPSTL 90 ATGB	14,99	120
10	VPSTL 100 ATGB	15,46	120
11	VPSTL 110 ATGB	15,71	120
12,5	VPSTL 125 ATGB	16,05	120

Schlüter®-VINPRO-STEP-ABGB

Elokseret aluminium, børstet antik bronze

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
3	VPST 30 ABGB	10,57	120
4	VPST 40 ABGB	10,84	120
5	VPST 50 ABGB	11,16	120
5,5	VPSTL 55 ABGB	12,10	120
6	VPSTL 60 ABGB	12,52	120
6,5	VPSTL 65 ABGB	12,92	120
7	VPSTL 70 ABGB	13,34	120
7,5	VPSTL 75 ABGB	13,75	120
8	VPSTL 80 ABGB	14,17	120
8,5	VPSTL 85 ABGB	14,58	120
9	VPSTL 90 ABGB	14,99	120
10	VPSTL 100 ABGB	15,46	120
11	VPSTL 110 ABGB	15,71	120
12,5	VPSTL 125 ABGB	16,05	120

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.

Trappeprofil


Schlüter®-VINPRO-STEP-R



Schlüter-VINPRO-STEP-R er en afslutnings- og kantbeskyttelsesprofil for elastiske belægninger (f.eks. LVT, designbelægninger) på trapper. Den øverste del af profilen har en 10 mm bred, skrå flange med en afrundet forkant, som bruges til at skjule den elastiske gulvbelægnings skærekant.

Den forlængede lodrette del ved stødtrinet giver bedre synlighed. Til fastskrining af VINPRO-STEP-R er det koniske forankringsben forsynet med huller, der er jævnt fordelt i profilens længde. Benet kan også limes fast til underlaget med monteringslim som Schlüter-KERDI-FIX.

(Produktdatablad 18.4)

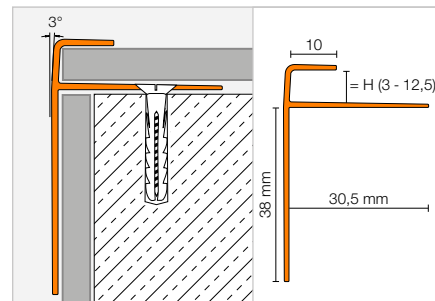

Schlüter®-VINPRO-STEP-R-ACGB

Elokeret aluminium, børstet krom

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
3	VPSTRL 30 ACGB	15,63	120
4	VPSTRL 40 ACGB	15,93	120
5	VPSTRL 50 ACGB	16,05	120
5,5	VPSTRL 55 ACGB	16,23	120
6	VPSTRL 60 ACGB	16,53	120
6,5	VPSTRL 65 ACGB	17,12	120
7	VPSTRL 70 ACGB	17,71	120
7,5	VPSTRL 75 ACGB	18,30	120
8	VPSTRL 80 ACGB	18,88	120
8,5	VPSTRL 85 ACGB	19,48	120
9	VPSTRL 90 ACGB	20,07	120
10	VPSTRL 100 ACGB	20,66	120
11	VPSTRL 110 ACGB	21,26	120
12,5	VPSTRL 125 ACGB	22,14	120

Schlüter®-VINPRO-STEP-R-ATGB

Elokeret aluminium, børstet titan

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
3	VPSTRL 30 ATGB	15,63	120
4	VPSTRL 40 ATGB	15,93	120
5	VPSTRL 50 ATGB	16,05	120
5,5	VPSTRL 55 ATGB	16,23	120
6	VPSTRL 60 ATGB	16,53	120
6,5	VPSTRL 65 ATGB	17,12	120
7	VPSTRL 70 ATGB	17,71	120
7,5	VPSTRL 75 ATGB	18,30	120
8	VPSTRL 80 ATGB	18,88	120
8,5	VPSTRL 85 ATGB	19,48	120
9	VPSTRL 90 ATGB	20,07	120
10	VPSTRL 100 ATGB	20,66	120
11	VPSTRL 110 ATGB	21,26	120
12,5	VPSTRL 125 ATGB	22,14	120

Schlüter®-VINPRO-STEP-R-ABGB

Elokeret aluminium, børstet antik bronze

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
3	VPSTRL 30 ABGB	15,63	120
4	VPSTRL 40 ABGB	15,93	120
5	VPSTRL 50 ABGB	16,05	120
5,5	VPSTRL 55 ABGB	16,23	120
6	VPSTRL 60 ABGB	16,53	120
6,5	VPSTRL 65 ABGB	17,12	120
7	VPSTRL 70 ABGB	17,71	120
7,5	VPSTRL 75 ABGB	18,30	120
8	VPSTRL 80 ABGB	18,88	120
8,5	VPSTRL 85 ABGB	19,48	120
9	VPSTRL 90 ABGB	20,07	120
10	VPSTRL 100 ABGB	20,66	120
11	VPSTRL 110 ABGB	21,26	120
12,5	VPSTRL 125 ABGB	22,14	120


Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.



Schlüter®-DITRA

Tætning, afkobling, samledræn,
opvarmning, trinlydsdæmpning

Afkoblingsmåtterne og de limede vandtætningstilbehør i produktfamilien Schlüter-DITRA har været gennemprøvede løsninger over hele verden i årtier. De gør det muligt at lægge fliser selv under ugunstige forhold – og nu også i en særlig hurtig-at-lægge, selvklæbende version. Schlüter-DITRA-DRAIN, den første passive kapillarbundne drænmåtte nogensinde, afkobler og ventilerer belægningen for at sikre pålidelig og hurtig hærdning af fliseklæberen, også under storformatfliser og sten. Schlüter-DITRA-HEAT-E giver mulighed for hurtig og omkostningseffektiv elektrisk opvarmning af individuelle flisearealer.

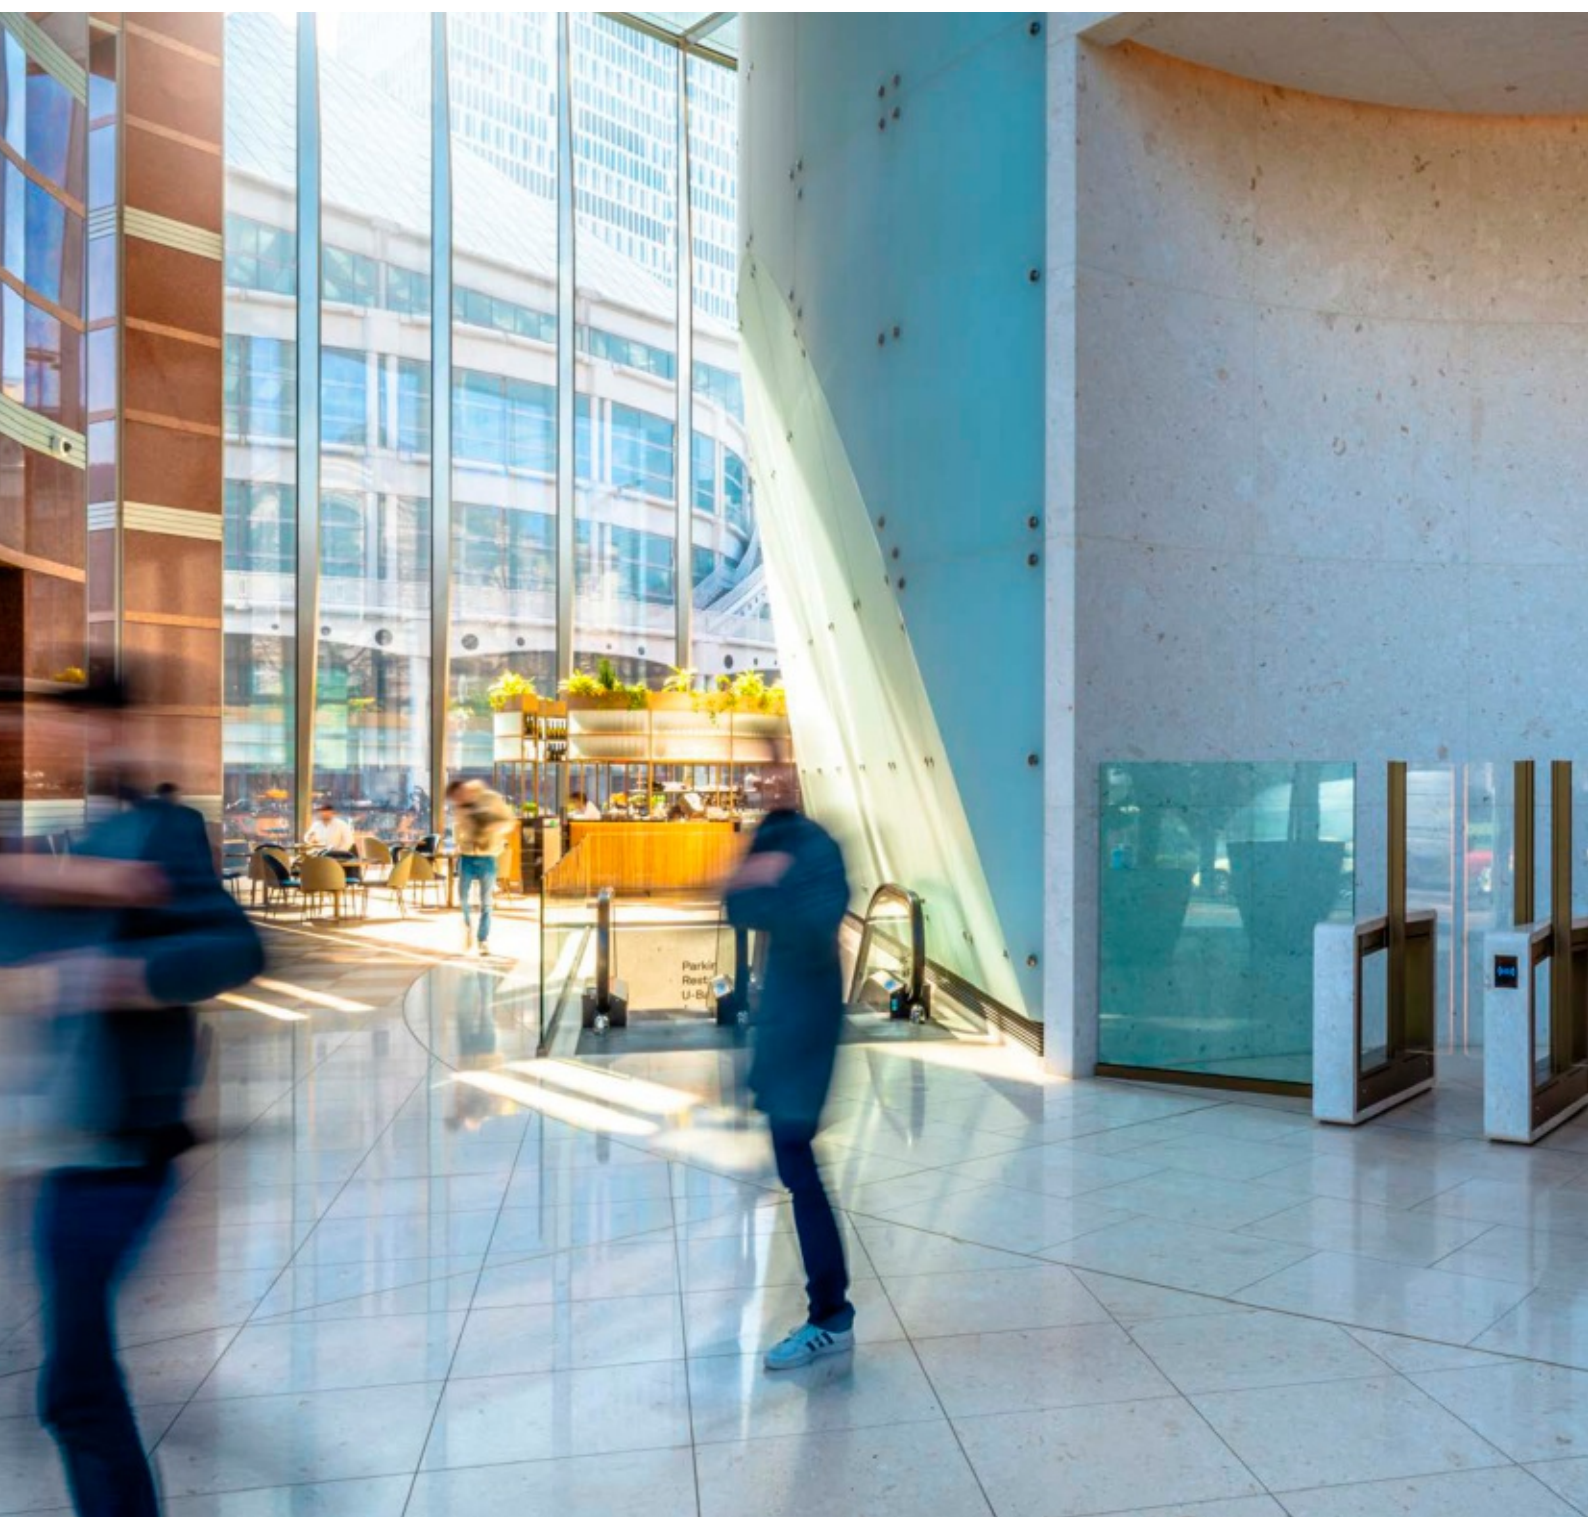



Samlingsafkobling

Schlüter®-DITRA	157
Schlüter®-DITRA-PS	159

Samlingsafkobling og opvarmning

Schlüter®-DITRA-HEAT	161
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO	161
Schlüter®-DITRA-HEAT-PS	163
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS	163
Schlüter®-DITRA-HEAT-E – komplette sæt	168–169
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO – komplette sæt	170–171

Varmekabel

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK	164
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CHC	165

Temperaturregulering

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R	166–167
--------------------------	---------

Tilbehør

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO	167
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT	167
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS	167

Samlingsafkobling og -dræn

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4	173
Schlüter®-DITRA-DRAIN 8	173


Trinitydsisolering

Schlüter®-DITRA-SOUND	175
-----------------------	-----



Schlüter®-DITRA

Originalen. Med Easyfill- og Easycut-teknologi.

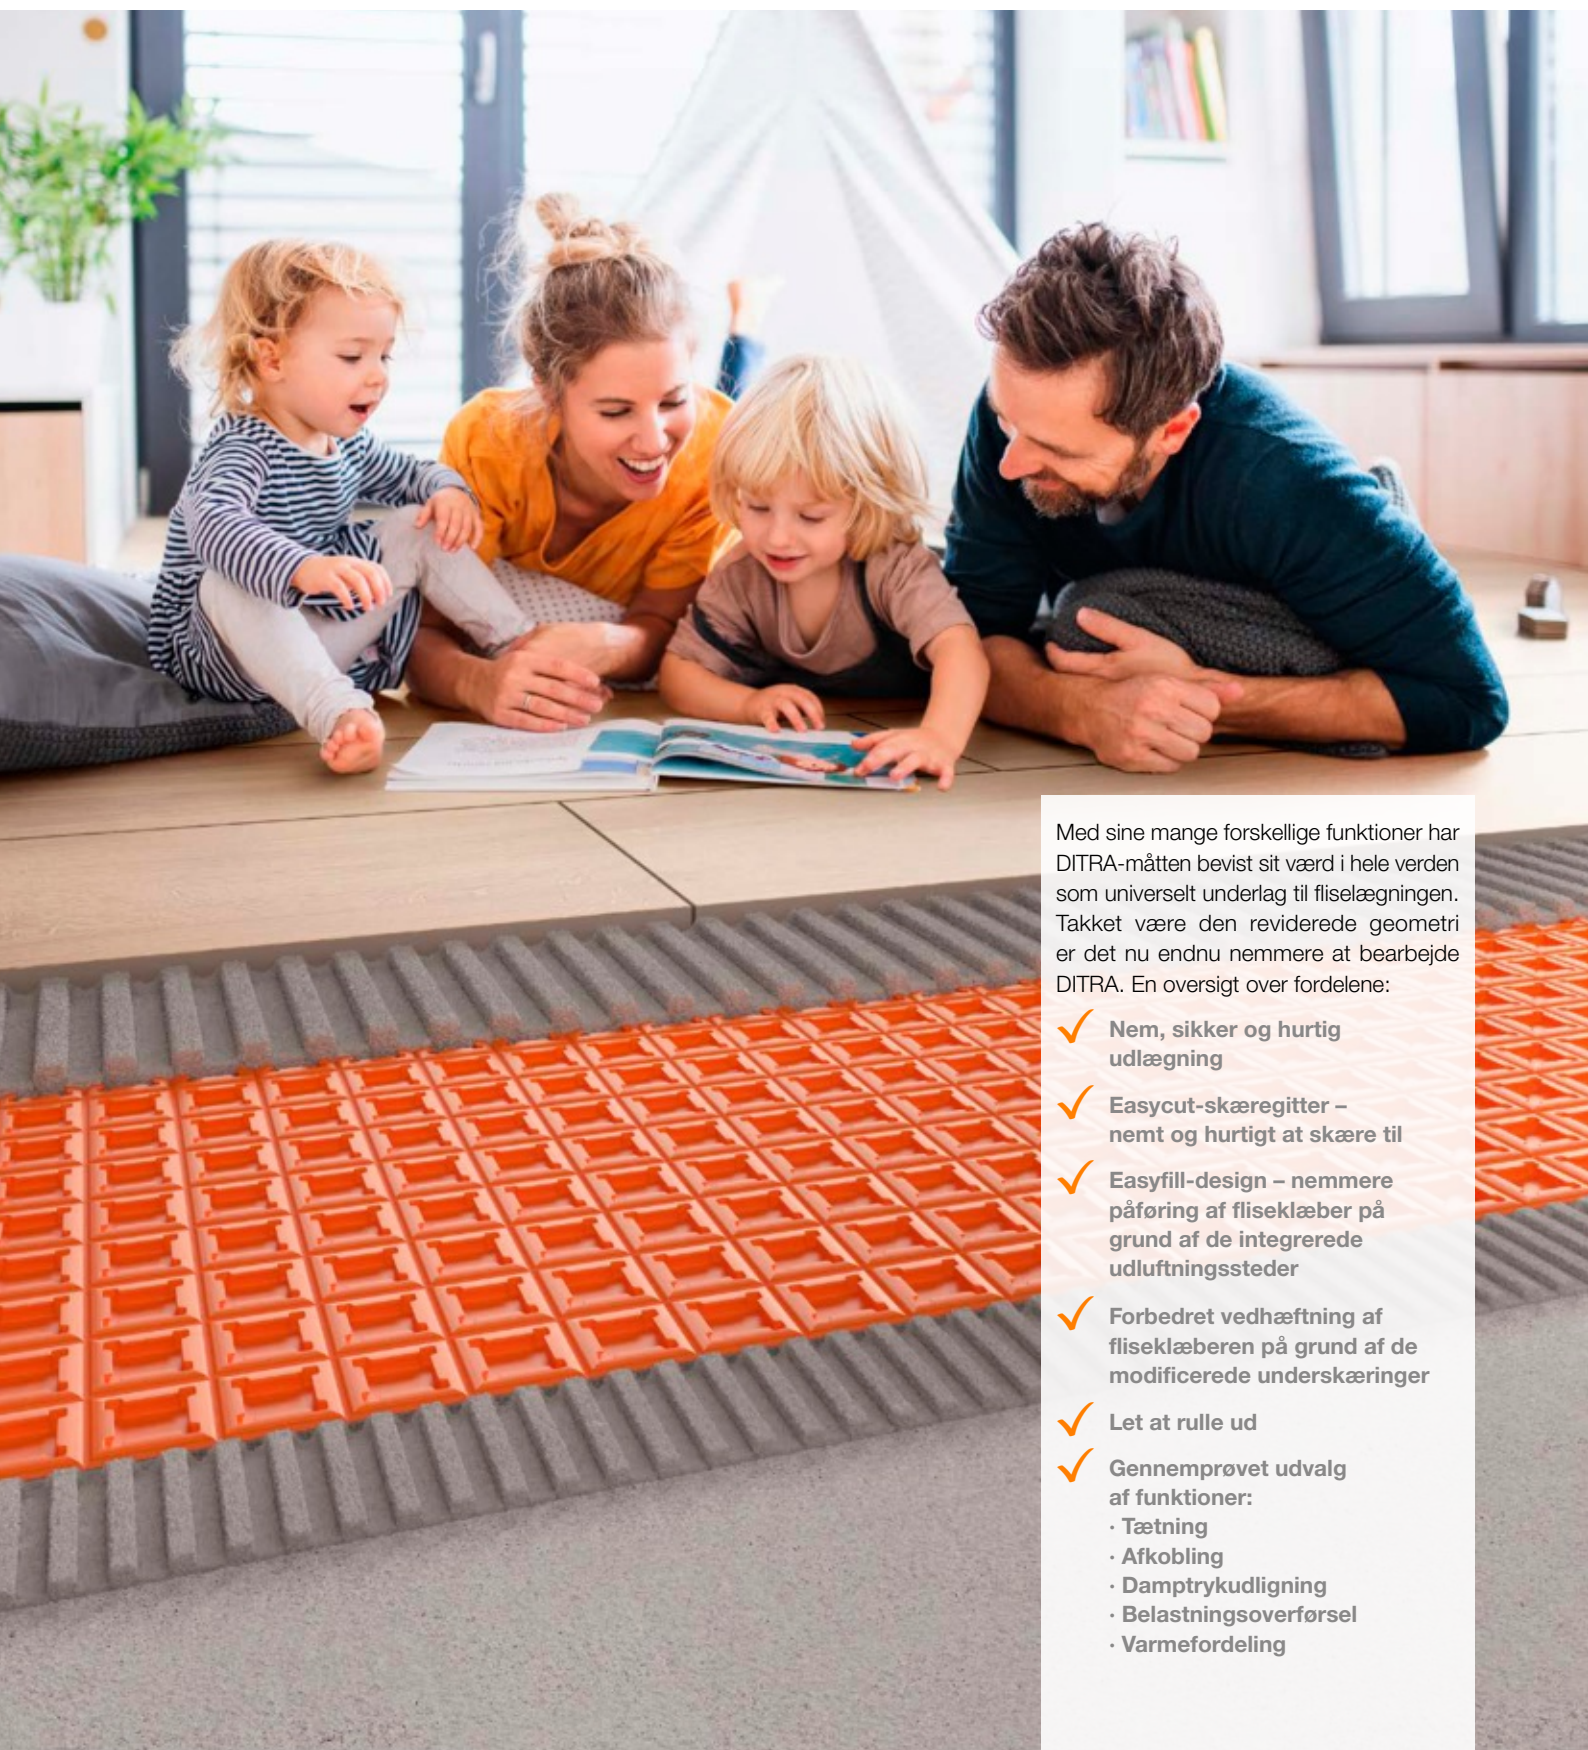

Med sine mange forskellige funktioner har DITRA-måtten bevist sit værd i hele verden som universelt underlag til fliselægningen. Takket være den reviderede geometri er det nu endnu nemmere at bearbejde DITRA. En oversigt over fordelene:


- ✓ **Nem, sikker og hurtig udlægning**
- ✓ **Easycut-skæregitter – nemt og hurtigt at skære til**
- ✓ **Easyfill-design – nemmere påføring af fliseklæber på grund af de integrerede udluftningssteder**
- ✓ **Forbedret vedhæftning af fliseklæberen på grund af de modificerede underskæringer**
- ✓ **Let at rulle ud**
- ✓ **Gennemprøvet udvalg af funktioner:**
 - Tætning
 - Afkobling
 - Damptrykduligning
 - Belastningsoverførsel
 - Varmefordeling

Samlingsafkobling

Schlüter®-DITRA



Schlüter-DITRA er en polypropylen-bane med underskårne, kvadratiske fordybninger i Easyfill-design, som på bagsiden er forsynet med bærevæv. Det er et universelt underlag til flisebelægning, og fungerer som afkobling, samlingstætning og damptrykdæmningslag. (Produktdatablad 6.1)

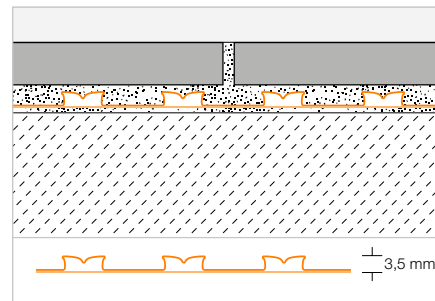

Schlüter®-DITRA

Polypropylen-rulle

L x B = m ²	Art.-nr.	€ / m ²	PL (rulle)
5,1 x 0,995 = 5	D 5M	23,61	22
30,2 x 0,995 = 30	D 30M	19,57	6

Værktøjstip:

Schlüter-TROWEL, fortanding 4 x 4, se side 338.



Schlüter®-DITRA

Denne anvendelsestekniske dokumentation er baseret på ETA-14/0086 og prøvning og vurdering udført på baggrund af "ETAG No 022 Watertight covering kit for wet room floors and walls. Part 3: Kits based on inherently watertight boards. Version, November 2010."

Teknisk Godkendelse til
Anvendelsen Nr. TGA.2012/002



Schlüter®-DITRA-PS

Nu også selvklæbende – sparer tid og klæbemiddel


Praktisk og hurtigt at bearbejde: Den nye DITRA-PS med selvklæbende bagbeklædningsfilt kan udlægges direkte på egnede underlag. Herved spares ikke bare tid, men også materiale, da fliseklæberlaget bortfalder. Selvfølgelig afkobler DITRA-PS her akkurat lige så pålideligt belægningen fra underlaget som den klassiske DITRA.

- ✓ **Selvklæbende bagbeklædningsfilt**
- ✓ **Let at omplacere under installationen**
- ✓ **Sparer tid og materiale**




Selvklæbende samlingsafkobling

Schlüter®-DITRA-PS

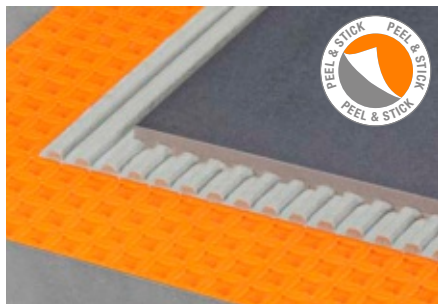

Schlüter-DITRA-PS er en polypropylenbane med underskårne kvadratiske fordybninger i Easyfill-design, der på bagsiden er forsynet med en selvklæbende bærerfleece. Måtten er uigennemtrængelig for vand. Efter fjernelse af beskyttelsesfilmen kan DITRA-PS udlægges på egnede underlag uden brug af fliseklæber og tjener så som afkoblings- og damptrykudligningslag. (Produktdatablad 6.7)

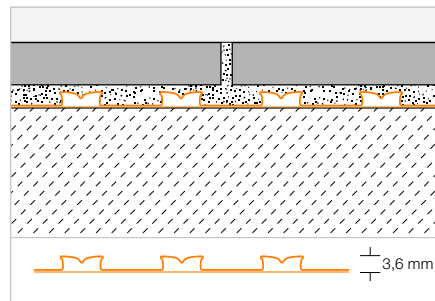

Schlüter®-DITRA-PS

Selvklæbende polypropylen-måtte

L x B = m ²	Art.-nr.	€ / m ²	PL (stk.)
0,735 x 0,985 = 0,72	D PS MA	29,54	100

Schlüter®-DITRA-PS

Selvklæbende polypropylen-rulle

L x B = m ²	Art.-nr.	€ / m ²	PL (rulle)
25,4 x 0,985 = 25	D PS 25 M	24,44	6





Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Garanteret varme fødder


Hvis man tror, at elektrisk gulv- og væg-opvarmning er en dyr fornøjelse, så har man endnu ikke prøvet Schlüter-DITRA-HEAT-E. For den hurtige opvarmning og præcise tidsstyring gør, at varme fødder ikke behøver at koste mange penge. Med den praktiske udlægning af varmetrådene i afkoblingsmåtten sparer man masser af tid allerede ved udlægningen.

- ✓ Behageligt indeklima, også velegnet til allergikere
- ✓ Præcis tidsstyring
- ✓ Besparende, lang levetid og vedligeholdelsesfri
- ✓ Nu endnu nemmere at skære og lægge
- ✓ Afkobler belægningen fra underlaget
- ✓ Supplerende trinlydsdæmpning opnås med Schlüter-DITRA-HEAT-DUO
- ✓ Kan udføres som vandtæt membran





Samlingsafkobling | Opvarmning

Schlüter®-DITRA-HEAT

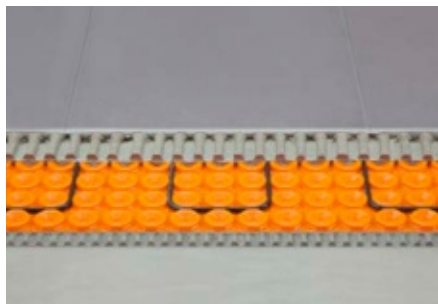

Schlüter-DITRA-HEAT er en polypropylen-bane med en underskåret, nopret struktur, som på bagsiden er forsynet med bærende filt. Det er et universelt underlag til flisebelægninger, der fungerer som isoleringslag, samlingstætning og damptrykdigning, og det er muligt at føre systemkompatible varmekabler til gulv- og vægopvarmning i det.

(Produktdatablad 6.4)

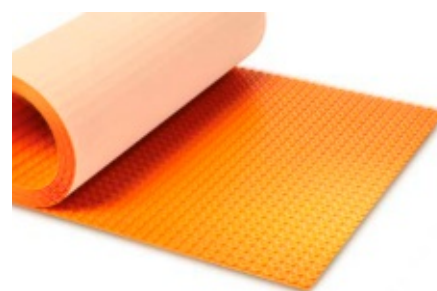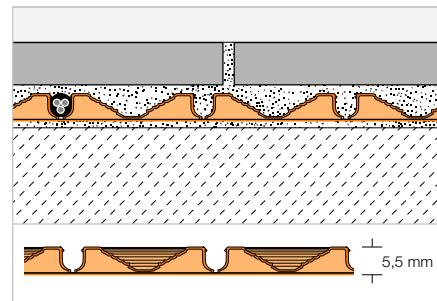

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA

Polypropylen-måtte

L x B = m²	Art.-nr.	€ / m²	PL (stk.)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH5 MA	24,62	100

Værktøjstip:

Schlüter-TROWEL, fortanding 6 x 6, se side 338.


Schlüter®-DITRA-HEAT

Polypropylen-rulle

L x B = m²	Art.-nr.	€ / m²	PL (rulle)
12,76 x 0,98 = 12,5	DH5 12M	21,88	6


Samlingsafkobling | Opvarmning

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

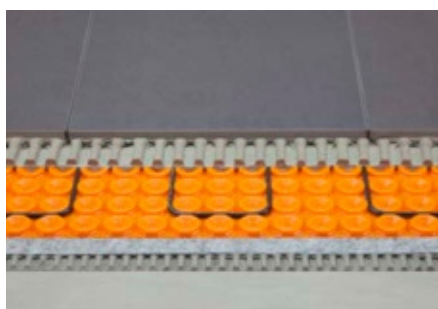

Schlüter-DITRA-HEAT-DUO er en polypropylen-bane med en underskåret, nopret struktur, som på bagsiden er forsynet med en speciel 2 mm tyk, bærende filt. Det er et universelt underlag for flisebelægninger med funktionerne samlingstætning, afkobling og damptrykdigning, og kan optage de systemkompatible varmekabler til gulv- og vægopvarmning. Den specielle termiske barrierefilt bevirker en hurtigere opvarmning af gulv- og vægbelægninger. Desuden en trinlydsreducering på op til 13 dB.

(Produktdatablad 6.4)

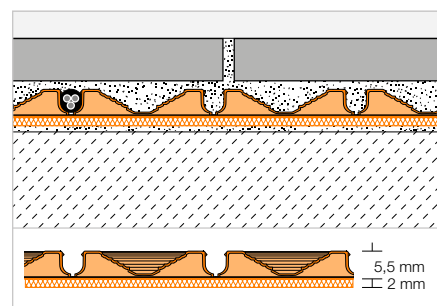

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA

Polypropylen-måtte med 2 mm termisk, bærende filt

L x B = m²	Art.-nr.	€ / m²	PL (stk.)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH D 8 MA	29,87	100

Værktøjstip:

Schlüter-TROWEL, fortanding 6 x 6, se side 338.

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

Polypropylen-rulle med 2 mm termisk, bærende filt

L x B = m²	Art.-nr.	€ / m²	PL (rulle)
10,2 x 0,98 = 10	DH D 810 M	26,52	6



Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

Hurtigt installeret takket være Peel & Stick-teknologi

Hvis der er egnede underlag til rådighed, er en selvklæbende version helt sikkert et tids- og materialebesparende alternativ til den klassiske DITRA-HEAT. Når du anvender den nye DITRA-HEAT-PS (Peel & Stick), er der ikke behov for et fliseklæbelag under måtten, da produktet er udstyret med selvklæbende bagbeklædningsfilt. Du sparer altså en ikke ubetydelig mængde materiale og tid. Alle andre funktioner i den gennemprøvede DITRA-HEAT forbliver uændret.

- ✓ **Selvklæbende bagbeklædningsfilt**
- ✓ **Nem og hurtig udlægning**
- ✓ **Let at omplacere under installationen**
- ✓ **Besparelser i tid og materiale**
- ✓ **Kan betrædes umiddelbart efter udlægningen**
- ✓ **Afkobler belægningen fra underlaget**
- ✓ **Enkel udlægning af systemets varmekabler**
- ✓ **Fås som DITRA-HEAT-DUO-PS med ekstra trinlydsisolering og hurtigere opvarmningsadfærd**




Selvklæbende samlingsafkobling | Opvarmning

Schlüter®-DITRA-HEAT-PS



Schlüter-DITRA-HEAT-PS er en polypropylen-bane med en underskåret, nopret struktur, som på bagsiden er forsynet med selvklæbende bagbeklædningsfilt. Efter fjernelse af beskyttelsesfilmen kan DITRA-HEAT-PS lægges på egnede underlag uden brug af fliseklæber. Måtten er vandafvisende og tjener til at rumme varmekabler, som afkobling og som et damptryksudligningslag. (Produktdatablad 6.5)

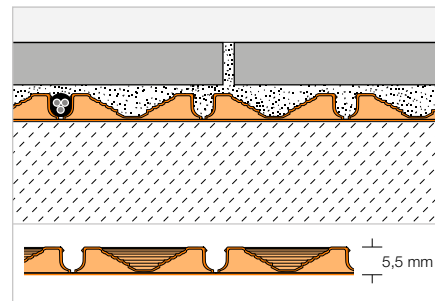

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA-PS

Selvklæbende polypropylen-måtte

L x B = m ²	Art.-nr.	€ / m ²	PL (stk.)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH PS 5 MA	32,16	100

Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

Selvklæbende polypropylen-rulle

L x B = m ²	Art.-nr.	€ / m ²	PL (rulle)
12,76 x 0,98 = 12,5	DH PS 512 M	28,33	6




Selvklæbende samlingsafkobling | Opvarmning

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS



Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-PS er en polypropylen-bane med en underskåret, nopret struktur, som på bagsiden er forsynet med en 2 mm selvklæbende, lydisolerende bagbeklædningsfilt. Efter fjernelse af beskyttelsesfilmen kan DITRA-HEAT-DUO-PS lægges på egnede underlag uden brug af fliseklæber. Måtten er vandafvisende, og tjener til at rumme varmekabler, som afkobling, og som et damptryksudligningslag. Det specielle fleceevæv reducerer ikke kun trinlyd med op til 14 dB, men medfører også en hurtigere opvarmning. (Produktdatablad 6.5)

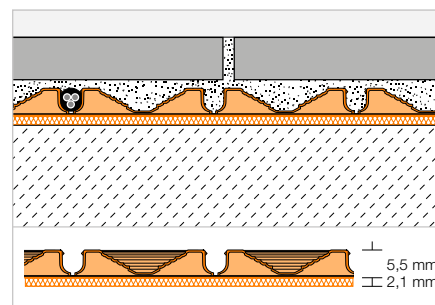

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA-PS


Selvklæbende polypropylen-måtte med 2 mm termovæv

L x B = m ²	Art.-nr.	€ / m ²	PL (stk.)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH D PS 8 MA	38,38	100

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS

Selvklæbende polypropylen-rulle med 2 mm termovæv

L x B = m ²	Art.-nr.	€ / m ²	PL (rulle)
10,2 x 0,98 = 10	DH D PS 810 M	34,82	6

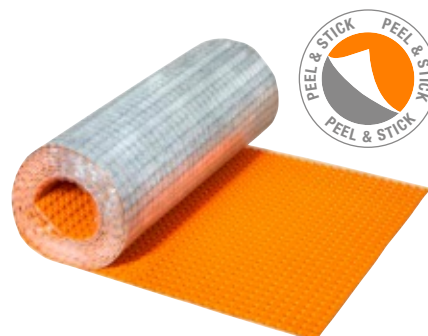

INFO:

DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS er vandtætte og kan anvendes i vådrum, hvis måttens samlinger er forseglet med KERDI-KEBA og KERDI-COLL. De har ikke certificering i henhold til ETA (European Technical Assessment) eller abP (allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis). Hvis dette er nødvendigt, anbefaler vi at bruge den originale DITRA-HEAT, som er forbundet til underlaget med tyndtlagsmørtel.



Varmekabel

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

12,5 W/m



Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK er et elektrisk varmekabel med ensidig tilslutning til føring i Schlüter-DITRA-HEAT-isoleringsmatten. Kablet har en effekt på 12,5 W/m.
(Produktdatablad 6.6)



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Varmekabel

L (m)	Opvarmet gulv, 136 W/m ² *	Opvarmet væg, 200 W/m ² **	Watt	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
	m ²	m ²				
4	0,4	0,25	50	DH E HK 4	125,15	10
6,76	0,6	0,43	85	DH E HK 6	132,95	10
12,07	1,1	0,7	150	DH E HK 12	205,30	10
17,66	1,6	1	225	DH E HK 17	242,74	10
23,77	2,2	1,5	300	DH E HK 23	270,49	10
29,87	2,7	1,8	375	DH E HK 29	319,06	10
35,97	3,3	2,2	450	DH E HK 35	367,58	10
41,56	3,8	2,6	525	DH E HK 41	409,18	10
47,67	4,4	2,9	600	DH E HK 47	468,86	10
53,77	5	3,3	675	DH E HK 53	520,20	10
59,87	5,5	3,7	750	DH E HK 59	554,86	10
71,57	6,6	4,4	900	DH E HK 71	638,07	10
83,77	7,7	5,1	1050	DH E HK 83	749,06	10
95,47	8,8	5,9	1200	DH E HK 95	853,07	10
107,67	10	6,6	1350	DH E HK 107	936,32	10
136,16	12,7	8,4	1700	DH E HK 136	1122,34	10
164,07	15	10	2050	DH E HK 164	1342,48	10
192,27	17,7	11,8	2400	DH E HK 192	1570,71	10
216,27	20	13,2	2700	DH E HK 216	1765,39	10
244,37	22,7	15,1	3050	DH E HK 244	1980,18	10

* tilladt i gulv- og vægområdet ** kun tilladt i vægområdet

INFO:

Varmekablerne må ikke kortes af.

Når du vælger varmekabel, skal du være opmærksom på, at tabellen angiver det opvarmede areal i m² og ikke rummets størrelse. For at kunne beregne det opvarmede areal, skal ikke-opvarmede zoner, som f.eks. randzoner og opstillingsarealer, fratrækkes rumstørrelsen.

Varmekabel

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CHC



Schlüter-DITRA-HEAT-E-CHC er et elektrisk varmekabel med ensidig tilslutning til føring i Schlüter-DITRA-HEAT-isoleringsmatten. Med en effekt på 7,5 W/m er kablet en smart løsning til f.eks. energieffektive bygninger. (Produktdatablad 6.6)



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CHC

Varmekabel

L (m)	Opvarmet gulv, 80 W/m ² *	Opvarmet væg, 120 W/m ² **	Watt	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
	m ²	m ²				
4	0,4	0,25	30	DH E CHC 4	125,15	10
6,76	0,6	0,43	51	DH E CHC 6	132,95	10
12,07	1,1	0,7	91	DH E CHC 12	205,30	10
17,66	1,6	1	132	DH E CHC 17	242,74	10
23,77	2,2	1,5	178	DH E CHC 23	270,49	10
29,87	2,7	1,8	224	DH E CHC 29	319,06	10
35,97	3,3	2,2	270	DH E CHC 35	367,58	10
41,56	3,8	2,6	312	DH E CHC 41	409,18	10
47,67	4,4	2,9	358	DH E CHC 47	468,86	10
53,77	5	3,3	403	DH E CHC 53	520,20	10
59,87	5,5	3,7	449	DH E CHC 59	554,86	10
71,57	6,6	4,4	537	DH E CHC 71	638,07	10
83,77	7,7	5,1	628	DH E CHC 83	749,06	10
95,47	8,8	5,9	716	DH E CHC 95	853,07	10
107,67	10	6,6	808	DH E CHC 107	936,32	10
136,16	12,7	8,4	1021	DH E CHC 136	1122,34	10
164,07	15	10	1231	DH E CHC 164	1342,48	10
192,27	17,7	11,8	1442	DH E CHC 192	1570,71	10
216,27	20	13,2	1622	DH E CHC 216	1765,39	10
244,37	22,7	15,1	1833	DH E CHC 244	1980,18	10

* tilladt i gulv- og vægområdet ** kun tilladt i vægområdet

INFO:

Varmekablerne må ikke kortes af.

Når du vælger varmekabel, skal du være opmærksom på, at tabellen angiver det opvarmede areal i m² og ikke rummets størrelse. For at kunne beregne det opvarmede areal, skal ikke-opvarmede zoner, som f.eks. randzoner og opstillingsarealer, fratrækkes rumstørrelsen.



Temperaturregulering

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6



Schlüter-DITRA-HEAT-E-R6 er en alt-i-én termostat med WiFi-forbindelse og valgfri stemmestyring. Den styrer gulv- og vægbeklædninger, der opvarmes elektrisk med Schlüter-DITRA-HEAT-E. Alternativt kan systemet betjenes via den 2" (5,1 cm) store touchscreen-skærm, Schlüter-HEAT-CONTROL-appen til iOS og Android, eller via stemmestyring med Amazon Alexa eller Google Assistant. Termostaten styrer valgfrit overfladetemperaturen eller rumtemperaturen i henhold til en tidsplan. En reserveføl er inkluderet i leveringsomfanget.

(Produktdatablad 6.6)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6

Touchscreen-termostat (230 V) med to fjernsensorer, WiFi- og stemmestyringsfunktion

Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
DH E RT 6 / BW	336,48	10
DH E RT 6 / DA	342,22	10

Mulige farver:



BW = brillanthvid

DA = mørk antracit

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R



Schlüter-DITRA-HEAT-E-R er en termostat til regulering af elektrisk opvarmet gulv- og vægbelægning med Schlüter-DITRA-HEAT-E. Betjeningen sker via den 2" (5,1 cm) store touchscreen-skærm. Termostaten styrer valgfrit overfladetemperaturen eller rumtemperaturen i henhold til en tidsplan. En reserveføl er inkluderet i leveringsomfanget.

(Produktdatablad 6.6)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

Touchscreen-temperaturregulering (230 V) med to fjernfølere

Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
DH E RT 2 / BW	234,93	10
DH E RT 2 / DA	240,68	10

Mulige farver:



BW = brillanthvid

DA = mørk antracit

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3



Schlüter-DITRA-HEAT-E-R3 er en termostat til regulering af elektrisk opvarmet gulv- og vægbelægning med Schlüter-DITRA-HEAT-E. Betjeningen sker via den 3,5" (8,9 cm) store touchscreen-skærm. Termostaten styrer valgfrit overfladetemperaturen eller rumtemperaturen i henhold til en tidsplan. En reserveføl er inkluderet i leveringsomfanget.

(Produktdatablad 6.6)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

Touchscreen-temperaturregulering (230 V) med to fjernfølere

Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
DH E RT 3 / BW	312,12	10

Temperaturregulering

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4



Schlüter-DITRA-HEAT-E-R4 er en analog termostat til styring af elektrisk temperering af gulv- og vægbelægninger med Schlüter-DITRA-HEAT-E. Den brugervenlige regulering er udstyret med en on/off-kontakt samt en indstillingsskive til temperatur-setpunktet. En reserveføler er inkluderet i leveringsomfanget. (Produktdatablad 6.6)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4

Temperatur-regulator (230 V)
on/off-kontakt og to fjernfølere


Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
DH E RT 4 / BW	175,21	10

INFO:

Ved montering af fjernfølerne direkte i afkoblingsmåtten Schlüter-DITRA-HEAT skal reserveføleren, som er indeholdt i leveringsomfanget, ligeledes installeres.

Varmekabelrulle

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO



Schlüter-DITRA-HEAT-E-KARO er en nem, transportvenlig arbejdshjælp til rationel, fejlfri lægning af DITRA-HEAT-E-varmekabler. Den er egnet til alle DITRA-HEAT-varmekabellængder, som leveres. (Produktdatablad 6.6)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO

Afrulningsstativ til varmekabel

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
DH ZK A	380,93	5

Testværktøj

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT



Schlüter-DITRA-HEAT-E-CT er et testapparat til måling og gennemgang af modstanden i det elektriske varmekabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK og -CHC, samt i sensorerne, der er monteret til Schlüter-DITRA-HEAT-E-termostaten. Under hele indbygningsfasen overvåger apparatet varmekablernes modstand. I tilfældet af en beskadigelse under forarbejdningen, udsendes der et akustisk signal. (Produktdatablad 6.6)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT

Kabeltester

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
DH E CT	40,08	10

Monteringssæt

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS



Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS er et monterings-sæt bestående af tomrør (3 m), samledåse og følerhylster. Det kan anvendes, hvis man foretrækker montering af fjernføleren i tomrøret. (Produktdatablad 6.6)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS

Monteringssæt til temperaturregulator

Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
DH E ZS 1	16,10	10



Samlingsafkobling | Opvarmning



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S



Schlüter-DITRA-HEAT-E-S er et kompletsæt til elektrisk opvarmning eller temperering af gulv- og vægbelægninger. De omfatter Schlüter-DITRA-HEAT-MA-afkoblingsmåtter, Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK-varmekabler og Schlüter-DITRA-HEAT-E-R touchscreen-termostat eller DITRA-HEAT-E-R6 touchscreen-termostat med WiFi-forbindelse og valgfri stemmestyring. Ved behov kan den afkoblede flade udvides vha. yderligere Schlüter-DITRA-HEAT-måtter.
(Produktdatablad 6.4)

Alle sæt indeholder:

- Schlüter-DITRA-HEAT-MA-afkoblingsmåtter iht. tabel
- Varmekabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK iht. tabel
(udlægning omkring hver 3. knop $\triangleq$ 136 W/m² / udlægning omkring hver 2. knop $\triangleq$ 200 W/m²)
- 1 Temperaturregulator med berøingsfølsom skærm Schlüter-DITRA-HEAT-E-R eller Temperaturregulator DITRA-HEAT-E-R6 med berøingsfølsom skærm med WiFi-forbindelse og valgfri stemmestyring
- 2 samledåser
- 1 tomrør (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S

Kompletsystem væg og gulv

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
Antal måtter	Afkoblet flade i m²	Opvarmet gulv, 136 W/m² *		Opvarmet væg, 200 W/m² **				
		m²	W	m²	W			
4	3,1	2,2	300	1,5	300	DH S3	571,13	9
7	5,4	3,8	525	2,6	525	DH S1	761,52	4
10	7,8	5,5	750	3,7	750	DH S2	945,32	4

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S



Kompletsæt gulv og væg med WiFi og valgfri stemmestyring

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
Antal måtter	Afkoblet flade i m²	Opvarmet gulv, 136 W/m² *		Opvarmet væg, 200 W/m² **				
		m²	W	m²	W			
4	3,1	2,2	300	1,5	300	DH RT6 S3	602,27	9
7	5,4	3,8	525	2,6	525	DH RT6 S1	790,75	4
10	7,8	5,5	750	3,7	750	DH RT6 S2	975,37	4

* tilladt i gulv- og vægområdet

** kun tilladt i vægområdet

Samlingsafkobling | Opvarmning



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS



Schlüter-DITRA-HEAT-E-WS er kompletsæt til elektrisk opvarmning eller temperering af vægbelægninger. De omfatter Schlüter-DITRA-HEAT-MA-afkoblingsmåtter, Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK-varmekabler og Schlüter-DITRA-HEAT-E-R touchscreen-termostat, eller DITRA-HEAT-E-R6 touchscreen-termostat med WiFi-forbindelse og valgfri stemmestyring. Ved behov kan den afkoblede flade udvides vha. yderligere Schlüter-DITRA-HEAT-måtter.

(Produktdatablad 6.4)

Alle sæt indeholder:

- Schlüter-DITRA-HEAT-MA-afkoblingsmåtter iht. tabel
- Varmekabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK iht. tabel (udlægning omkring hver 2. knop Δ 200 W/m²)
- 1 Temperaturregulator med berøingsfølsom skærm Schlüter-DITRA-HEAT-E-R eller Temperaturregulator DITRA-HEAT-E-R6 med berøingsfølsom skærm med WiFi-forbindelse og valgfri stemmestyring
- 2 samledåser
- 1 tomrør (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS

Kompletsystem, væg

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
Antal måtter	Afkoblet flade i m²	Opvarmet væg, 200 W/m²				
		m²	W			
3	2,3	1,8	375	DH WS2	610,53	9
4	3.1	2,6	525	DH WS1	722.12	9

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS



Kompletsæt væg med WiFi og valgfri stemmestyring

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
Antal måtter	Afkoblet flade i m²	Opvarmet væg, 200 W/m²				
		m²	W			
3	2,3	1,8	375	DH RT6 WS2	639,71	9
4	3.1	2,6	525	DH RT6 WS1	752.03	9



Samlingsafkobling | Opvarmning



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S



Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S er et komplementsæt til elektrisk opvarmning eller temperering af gulv- og vægbelægninger. De omfatter Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA afkoblingsmåtter (0,8 x 0,98 m), Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK-varmekabler og Schlüter-DITRA-HEAT-E-R touchscreen-termostat, eller DITRA-HEAT-E-R6 touchscreen-termostat med WiFi-forbindelse og valgfri stemmestyring. På grund af den bærende specialfilt bevirker afkoblingsmåtten, ud over reduktion af støj fra fodtrin, en hurtigere opvarmning. Ved behov kan den afkoblede flade udvides vha. yderligere DITRA-HEAT-DUO-måtter. (Produktdatablad 6.4)

Alle sæt indeholder:

- Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA-afkoblingsmåtter iht. tabel
- Varmekabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK iht. tabel
(udlægning omkring hver 3. knop Δ 136 W/m² / udlægning omkring hver 2. knop Δ 200 W/m²)
- 1 Temperaturregulator med berøingsfølsom skærm Schlüter-DITRA-HEAT-E-R eller Temperaturregulator DITRA-HEAT-E-R6 med berøingsfølsom skærm med WiFi-forbindelse og valgfri stemmestyring
- 2 samledåser
- 1 tomrør (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

Kompletsystem væg og gulv

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
Antal måtter	Afkoblet flade i m²	Opvarmet gulv, 136 W/m² *		Opvarmet væg, 200 W/m² **				
		m²	W	m²	W			
2	1,5	1,1	150	0,7	150	DH D S1	508,12	9
3	2,3	1,6	225	1	225	DH D S2	564,57	9
4	3,1	2,2	300	1,5	300	DH D S3	610,53	9
5	3,9	2,7	375	1,8	375	DH D S4	676,17	8
6	4,7	3,3	450	2,2	450	DH D S5	741,80	8
7	5,4	3,8	525	2,6	525	DH D S6	816,66	5
8	6,2	4,4	600	2,9	600	DH D S7	882,31	5
9	7	5	675	3,3	675	DH D S8	961,09	4
10	7,8	5,5	750	3,7	750	DH D S9	1017,54	4

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S



Kompletsæt gulv og væg med WiFi og valgfri stemmestyring

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
Antal måtter	Afkoblet flade i m²	Opvarmet gulv, 136 W/m² *		Opvarmet væg, 200 W/m² **				
		m²	W	m²	W			
2	1,5	1,1	150	0,7	150	DH D RT6 S1	540,30	9
3	2,3	1,6	225	1	225	DH D RT6 S2	594,52	9
4	3,1	2,2	300	1,5	300	DH D RT6 S3	639,71	9
5	3,9	2,7	375	1,8	375	DH D RT6 S4	705,56	8
6	4,7	3,3	450	2,2	450	DH D RT6 S5	771,38	8
7	5,4	3,8	525	2,6	525	DH D RT6 S6	846,27	5
8	6,2	4,4	600	2,9	600	DH D RT6 S7	912,12	5
9	7	5	675	3,3	675	DH D RT6 S8	990,87	4
10	7,8	5,5	750	3,7	750	DH D RT6 S9	1050,24	4

* tilladt i gulv- og vægområdet ** kun tilladt i vægområdet

Samlingsafkobling | Opvarmning



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS



Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-WS er kompletsæt til elektrisk vægvarme eller temperering af vægbelægninger. De omfatter Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA afkoblingsmætter (0,8 x 0,98 m), Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK-varmekabler og Schlüter-DITRA-HEAT-E-R touchscreen-termostat, eller DITRA-HEAT-E-R6 touchscreen-termostat med WiFi-forbindelse og valgfri stemmestyring. Den specielle termiske specialfilt bevirker en hurtigere opvarmning. Ved behov kan den afkoblede flade udvides vha. yderligere DITRA-HEAT-DUO-måtter.

(Produktdatablad 6.4)

Alle sæt indeholder:

- Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA-afkoblingsmætter iht. tabel
- Varmekabel Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK iht. tabel (udlægning omkring hver 2. knop Δ 200 W/m²)
- 1 Temperaturregulator med berøingsfølsom skærm Schlüter-DITRA-HEAT-E-R eller Temperaturregulator DITRA-HEAT-E-R6 med berøingsfølsom skærm med WiFi-forbindelse og valgfri stemmestyring
- 2 samledåser
- 1 tomrør (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

Kompletsystem, væg

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
Antal måtter	Afkoblet flade i m²	Opvarmet væg, 200 W/m²				
		m²	W			
3	2,3	1,8	375	DH D S11	622,86	9
4	3.1	2,6	525	DH D S10	738.54	9

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS



Kompletsæt væg med WiFi og valgfri stemmestyring

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
Antal måtter	Afkoblet flade i m²	Opvarmet væg, 200 W/m²				
		m²	W			
3	2,3	1,8	375	DH D RT6 S11	652,61	9
4	3,1	2,6	525	DH D RT6 S10	768.80	9



Schlüter®-DITRA-DRAIN

Når det skal være lidt større



Store formater stiller høje krav. Allerede ved udlægningen. Godt at vi har Schlüter-DITRA-DRAIN. Underventilerer belægningen på hele fladen, og sørger således for en hurtig tørring af klæberen. Men det er ikke det hele. Se alle funktionerne her:

- ✓ Damptrykudligning
- ✓ Samlingsafkobling
- ✓ Afvandingsmåtte


Samlingsdræn

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4



Schlüter-DITRA-DRAIN 4 består af en formstabil polyethylen-folie med en speciel, nopret struktur på den ene side, og et pålamineret filtøvet på oversiden, fremstillet af polypropylen. Den er et universelt underlag for flisebelægninger, og fungerer som isoleringslag, samlingstætning og permanent kapillarpassivt dræn.

(Produktdatablad 6.2)

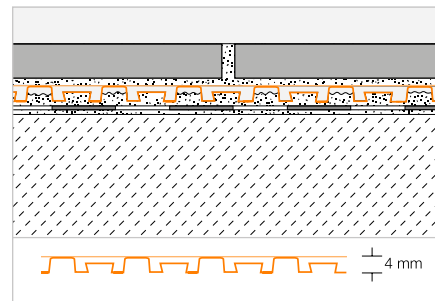

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

Polyethylen i ruller

L (m)	Bredde = 1,00 m Art.-nr.	€ / m ²	PL (rulle)
10	DITRA-DRAIN 10M	24,64	12
25	DITRA-DRAIN 25M	22,23	6

Værktøjstip:


Schlüter-TROWEL, fortanding 6 x 6, se side 338.

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

Selvkøbende støddækbånd


L (m)	Bredde = 90 mm Art.-nr.	€ / m	P (stk.)
5	STUV KB 90/ 5M	8,31	10
30	STUV KB 90/30M	7,35	10

OBS: Ved anvendelse af Schlüter-DITRA-DRAIN 4 og Schlüter-DITRA-DRAIN 8, som afvanding / dræn, er det påkrævet, at underlaget er jævnt uden lunger og med tilstrækkeligt fald (1,5 til 2 %) mod afvandingen. Se i øvrigt Produktdatablad 6.2.

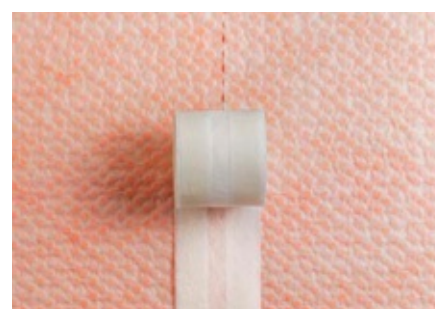


Samlingsdræn

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

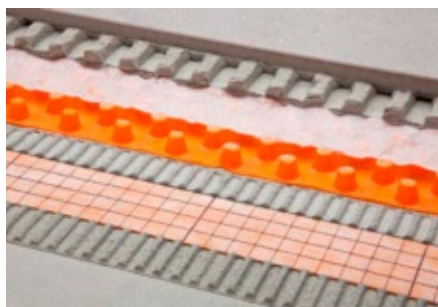

Schlüter-DITRA-DRAIN 8 er en formstabil polyethylen-folie, med en ensidigt udformet, særlig nopret struktur. På undersiden er den udstyret med et bærevæv til forankring i fliseklæber, og på oversiden med et særligt filtøvet. Schlüter-DITRA-DRAIN 8 er et universelt underlag for flisebelægninger, som afkoblingslag og varigt virkende kapillarpassivt samlingsdræn.

(Produktdatablad 6.2)

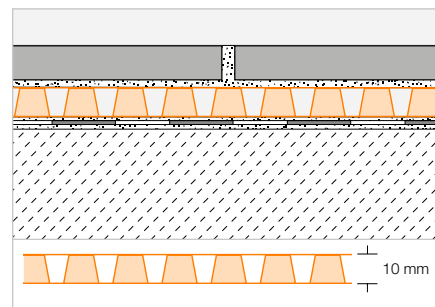

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

Polyethylen i ruller

L (m)	Bredde = 1,00 m Art.-nr.	€ / m ²	PL (rulle)
12,5	DITRA-DRAIN 8 12M	23,61	6

OBS: Ved anvendelse af Schlüter-DITRA-DRAIN 4 og Schlüter-DITRA-DRAIN 8, som afvanding / dræn, er det påkrævet, at underlaget er jævnt uden lunger og med tilstrækkeligt fald (1,5 til 2 %) mod afvandingen. Se i øvrigt Produktdatablad 6.2.

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

Selvkøbende støddækbånd

L (m)	Bredde = 90 mm Art.-nr.	€ / m	P (stk.)
5	STUV KB 90/ 5M	8,31	10
30	STUV KB 90/30M	7,35	10

Værktøjstip:

Schlüter-TROWEL, fortanding 4 x 4, se side 338.



Schlüter®-DITRA-SOUND

Trinlydsdæmpning under fliser



Trinlyde forekommer i hårde belægninger. Schlüter-DITRA-SOUND reducerer trinlyd i renoveringsprojekter effektivt med op til 13 dB (A). Det svarer til en reduktion af den følte trinlyd med mere end 50 %. Følgende egenskaber er forenet i tung-last-folien:


- ✓ Trinlydsdæmpning
- ✓ Revneoverbygning
- ✓ Lastoverførsel

Trinitysisolering

Schlüter®-DITRA-SOUND



Schlüter-DITRA-SOUND er fremstillet af kraftig folie på polyethylen-basis, som på for- og bagsiden er forsynet med et bærevæv til forankring i fliselimen. DITRA-SOUND fungerer sammen med flisebelægninger som samlings-trinitysdæmpning.
(Produktdatablad 6.3)

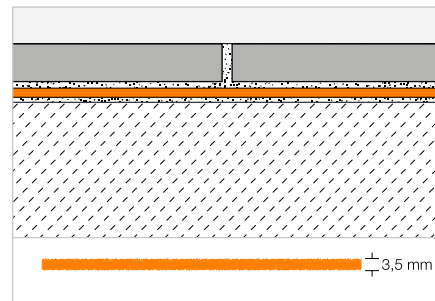

Schlüter®-DITRA-SOUND

Kraftig PE-folie

H (mm)	55 x 75 cm = 0,41 m ² Art.-nr.	€ / pakke	PL (pakke)
3,5	DITRA-S 355/5	68,50	80

Pakke = 5 stk.

Værktøjstip:

Schlüter-TROWEL, fortanding 4 x 4,
se side 338.

Schlüter®-DITRA-SOUND

Kraftig PE-folie, objektemballage

H (mm)	55 x 75 cm = 0,41 m ² Art.-nr.	€ / m ²	PL (stk.)
3,5	DITRA-S 355 LV	32,12	400

INFO:

Til større genstande fås objektemballagen DITRA-S 355 LV: Schlüter-DITRA-SOUND udleveres her uden yderemballage for at reducere mængden af indpakkingsmateriale, der skal bortskaffes.

Stødafdækning | Kantisolerings-strimmel



Schlüter®-DITRA-SOUND-KB

Tape til samlinger

38 mm x 50 m Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
DS KB 38	17,21	10

Schlüter®-DITRA-SOUND-RSK

Kantisolerings-strimmel

6 x 30 mm x 10 m Art.-nr.	€ / m	P (stk.)
DS RSK 630	1,63	20




Schlüter®-REFLEECE

Den praktiske udtagelige fleece

Udstillinger, messer, butikker: Anvendelsesområderne, hvor gulvbelægninger er underlagt hyppige udskiftninger, er mange og forskelligartede. Her er en simpel demontering en vigtig faktor.

Schlüter-REFLEECE tilbyder her en praktisk løsning. Det selvkøbende væv tjener som underlag for flise- eller naturstensbelægninger, og adskiller fliseklæberen fra det eksisterende underlag. Dette gør det nemt at fjerne belægningen uden at efterlade rester, og uden at beskadige undergulvet. Schlüter-REFLEECE reducerer også stødlyden med 9 dB (i henhold til DIN EN ISO 10140), og er fremstillet af genbrugte PET-flasker.

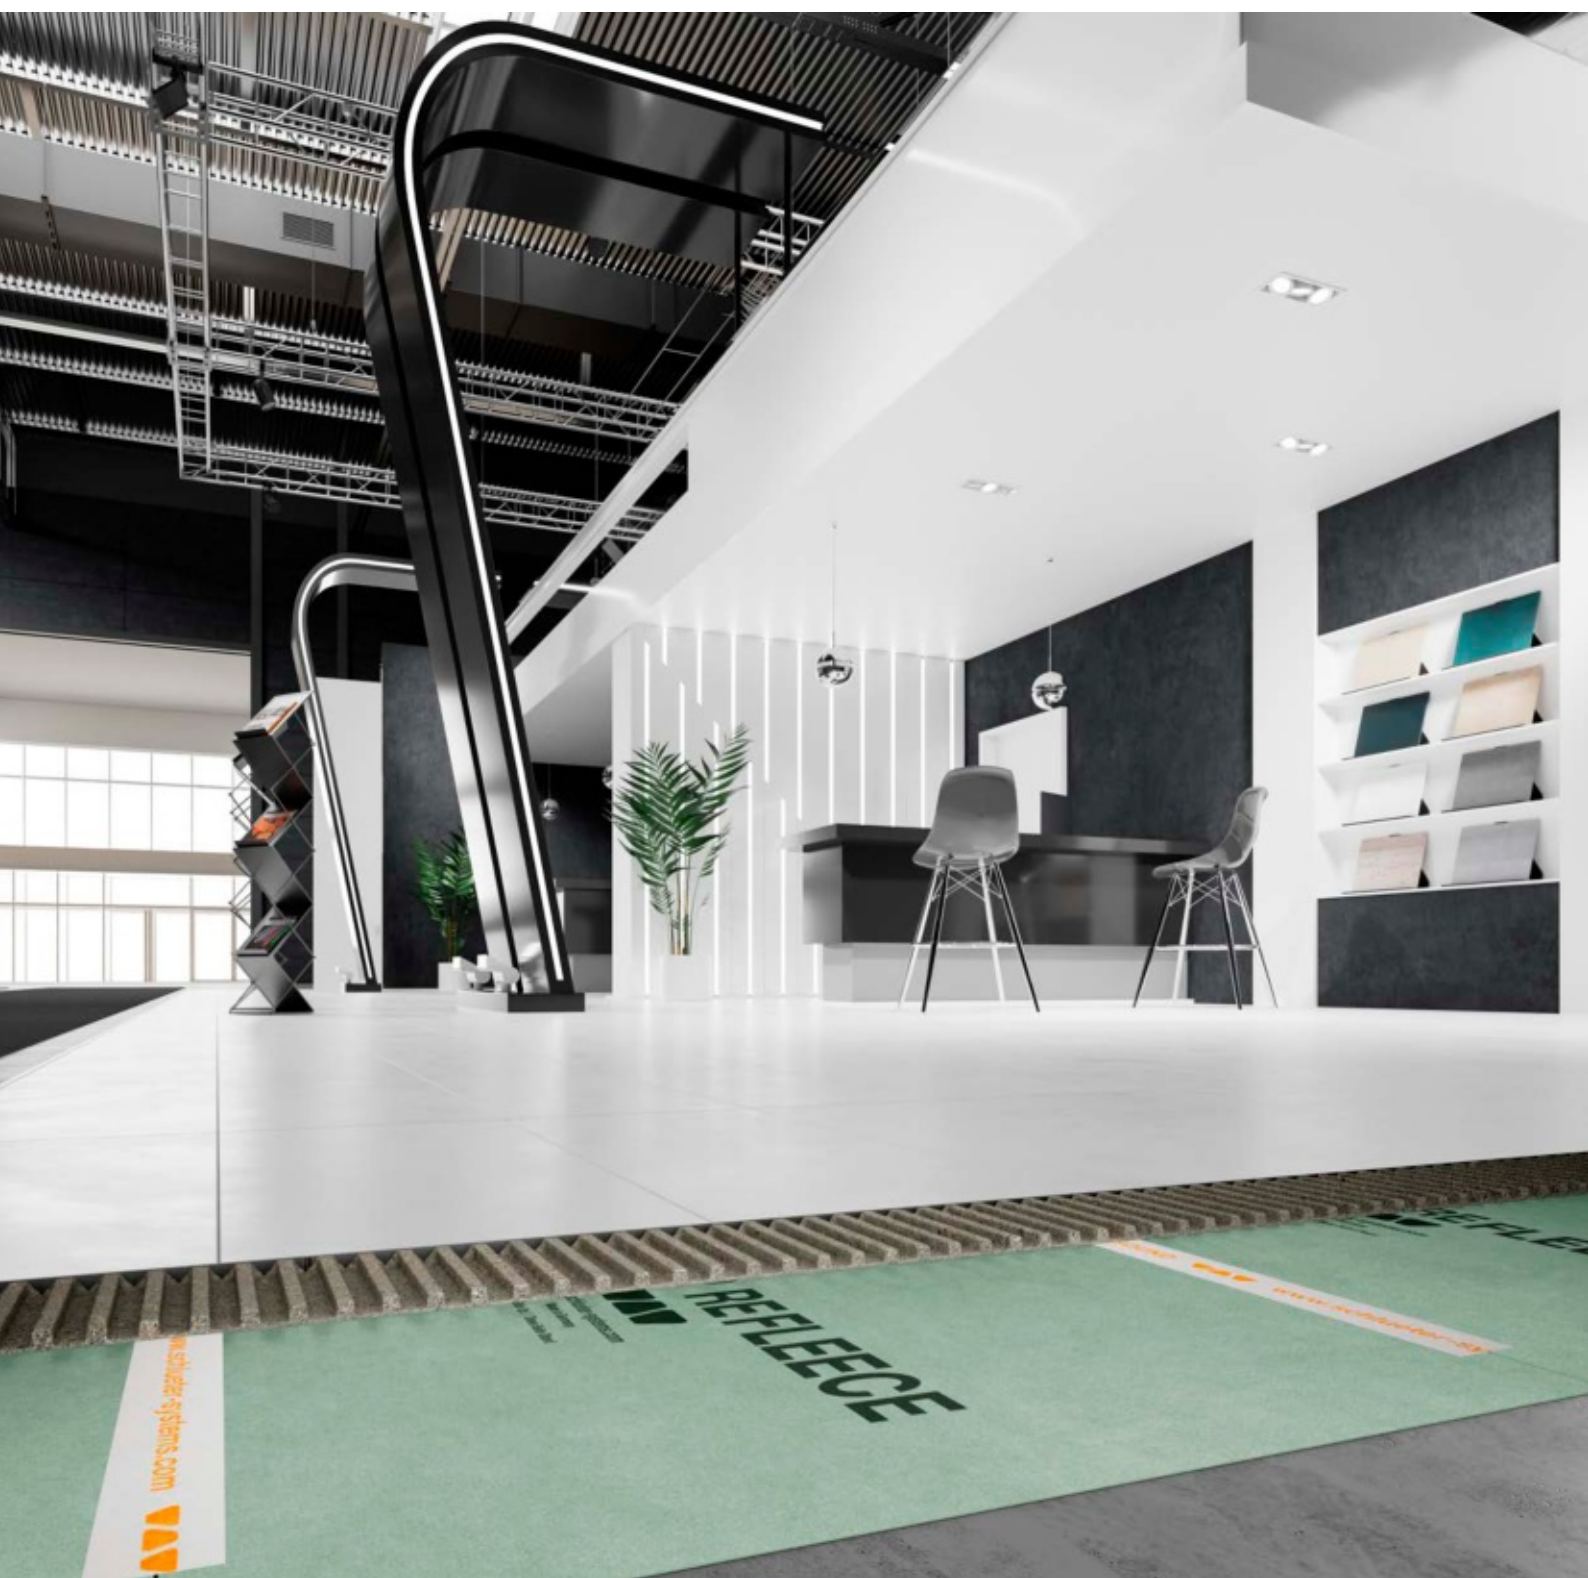


Genoptagelsesvæv

Schlüter®-REFLEECE



Schlüter-REFLEECE er et væv af genanvendt PET med en selvklæbende belægning på bagsiden. Det er velegnet til fremstilling af aftagelige gulvbelægninger, som består af fliser og natursten. Den selvklæbende bagside er let at fjerne fra undergulvet, og forårsager ingen skade på det eksisterende undergulv. (Produktdatablad 20.1)

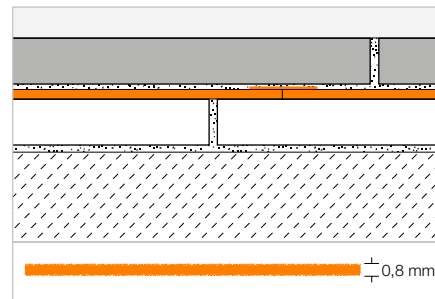

Schlüter®-REFLEECE

PET-ruller

1 m x 30 m Art.-nr.	€/ m ²	PL (rulle)
REFL 30M	19,25	6

Schlüter®-DITRA-SOUND-KB

Tape til samlinger

38 mm x 50 m Art.-nr.	€/ stk.	P (stk.)
DS KB 38	17,21	10





Schlüter®-KERDI

Tætning på væg og gulv, dræning, brusehylder

Schlüter-KERDI er en banetætning i forbindelse med flisebelægningen. Med de praktiske, påtrykte skærerastrer er det nu endnu lettere at arbejde med. Som et komplet system suppleres KERDI med tætningsbånd, hjørner og rørmuffer. Med tætningsklæberen Schlüter-KERDI-COLL til kant- og overlappings-tætninger får du det komplette tætningsniveau fra en enkelt kilde. Schlüter-KERDI-DRAIN eller Schlüter-KERDI-LINE-gulvafløbssystemer anvendes til afløb. Det modulopbyggede Schlüter-KERDI-SHOWER-system bruges til at etablere gulvniveau-brusebade.





Schlüter®-KERDI

Samlingstætning	180–182
Tilbehør	183–188

Schlüter®-KERDI-LINE

Elegant afvanding	189
KERDI-LINE designs	191, 201
Overfladeafvanding	192–197
Rendeafvanding	202–215, 218–220
Kompletsæt – lineært brusebad med plan gulvflade	221
Tilbehør	198, 216–217

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Punktafvanding indendørs	231
KERDI-DRAIN designs	233
Punktafvanding	234–243
Afvandingssæt	248
Tilbehør	244–247

Schlüter®-KERDI-SHOWER

Faldelementer til KERDI-LINE	222–223
Faldelementer til KERDI-DRAIN	250–251
Forseglingssæt	249

Schlüter®-SHOWERPROFILE

Faldkile	224–225
Profil til brusekabiner i gulvhøjde	226–230

Schlüter®-DESIGN-NICHE

Niche	253
-------	-----

Schlüter®-SHELF


Hylde	254–263
-------	---------



Schlüter®-KERDI

Den pålidelige samlingstætning

I mere end 35 år har Schlüter-KERDI sørget for en sikker tætning sammen med fliser og natursten. Med tætningsmembraner, tætningsbånd, formdele og KERDI-COLL-tætningslimen får du et komplet system til permanent sikker på pålidelig komposittætning. Og det i de tre membranbredder 100 cm, 150 cm og 200 cm.

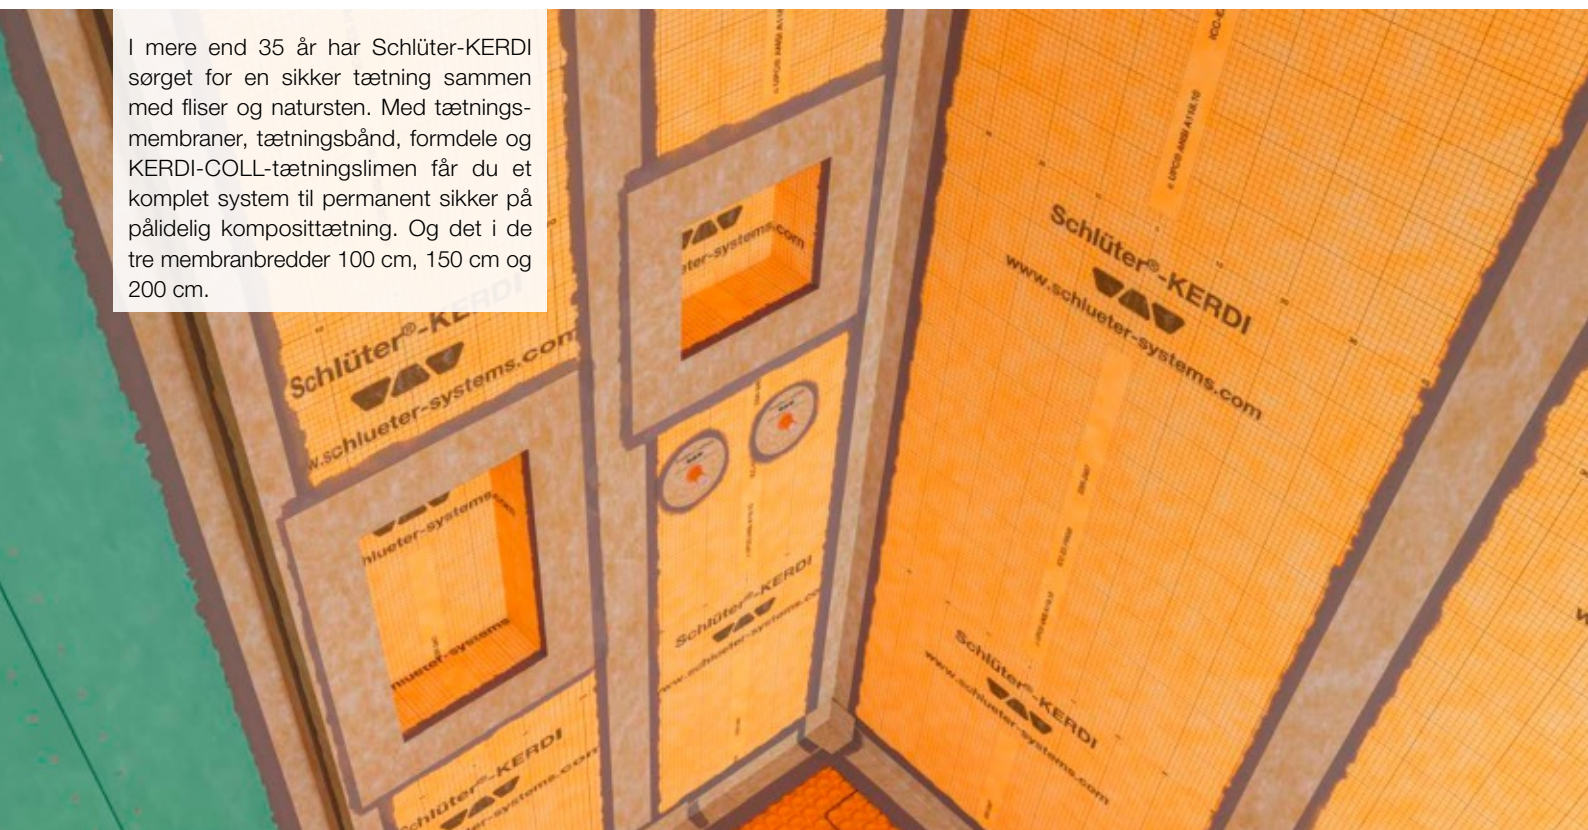


Samlingstætning

Schlüter®-KERDI



Schlüter-KERDI er en tætningsbane af polyethylen, der på begge sider er forsynet med et særligt filt væv til forankring i fliseklæberen. Den er anvendelig i forbindelse med flisebelagte overflader på vægge og gulve. Schlüter-KERDI-DS er på grund af den store vanddamp-diffusionsmodstand velegnet til brug som fugtspærre i forbindelse med flisebelægningen. (Produktdatablad 8.1)

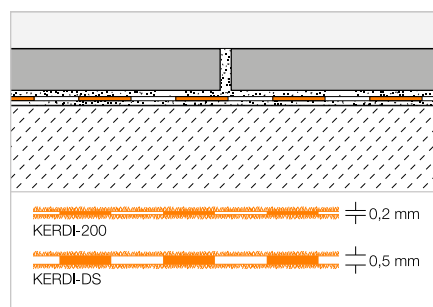

Schlüter®-KERDI 200

Polyethylen i ruller

L (m)	m²	Bredde = 1,00 m Art.-nr.	€ / m²	PL (rulle)
5	5	KERDI 200 / 5M	24,37	75
10	10	KERDI 200 / 10M	22,00	50
30	30	KERDI 200	20,02	20
Bredde = 1,50 m				
20	30	KERDI 200 150 / 20M	20,02	20
Bredde = 2,00 m				
15	30	KERDI 200 200 / 15M	20,02	20

Schlüter®-KERDI-DS

Polyethylen fugtspærre i ruller

L (m)	Bredde = 1,00 m Art.-nr.	€ / m²	PL (rulle)
30	KERDI-DS	23,12	25

Værktøjstip:


Schlüter-TROWEL, fortanding 4 x 4, se side 338.

Schlüter®-KERDI


Denne anvendelsestekniske dokumentation er baseret på ETA-14/0086, testning og bedømmelse er udført på baggrund af "ETAG No 022 Watertight covering kit for wet room floors and walls. Part 3: Kits based on inherently watertight boards. Version, November 2010." Teknisk Godkendelse til Anvendelsen Nr. TGA.2012/003

Tætningsbånd

Schlüter®-KERDI-KEBA

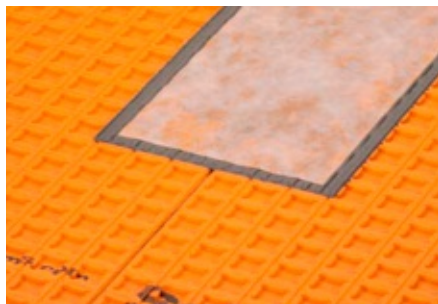

Schlüter-KERDI-KEBA er tætningsbånd af polyethylen, der på begge sider er forsynet med et særligt filt-væv. De egner sig til at tætnes måttesamlinger og væg-/gulvsamlinger. (Produktdatablad 8.1)

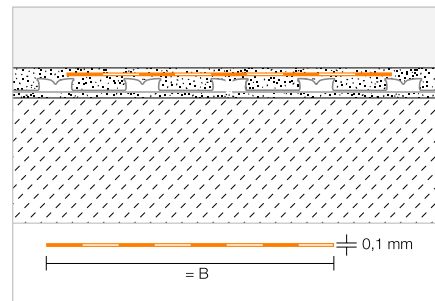

Schlüter®-KERDI-KEBA

Polyethylen i ruller

B (mm)	Rulle = 30 m Art.-nr.	€ / m	PL (rulle)
85	KEBA 100 / 85	2,73	336
125	KEBA 100 / 125	4,09	210
150	KEBA 100 / 150	4,33	210
185	KEBA 100 / 185	5,61	168
250	KEBA 100 / 250	7,26	126

Schlüter®-KERDI-KEBA/5M

Polyethylen i ruller


B (mm)	Rulle = 5 m Art.-nr.	€ / m	P (rulle)
85	KEBA 100 / 85 / 5M	3,84	10
125	KEBA 100 / 125 / 5M	5,11	10
150	KEBA 100 / 150 / 5M	5,49	10
185	KEBA 100 / 185 / 5M	6,68	10
250	KEBA 100 / 250 / 5M	8,38	10

Tætningsbånd

Schlüter®-KERDI-FLEX



Schlüter-KERDI-FLEX er en tætnings-strimmel til tætning af ekspansionsfuger. (Produktdatablad 8.1)

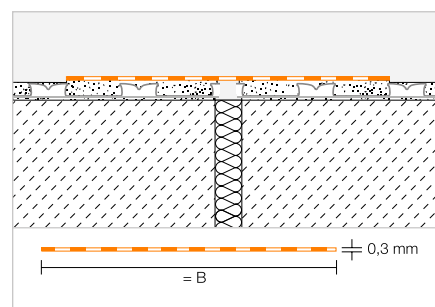

Schlüter®-KERDI-FLEX

Polyethylen i ruller

B (mm)	Rulle = 30 m Art.-nr.	€ / m	PL (rulle)
125	FLEX 125 / 30	6,97	210
250	FLEX 250 / 30	12,68	126

Schlüter®-KERDI-FLEX/5M


Polyethylen i ruller

B (mm)	Rulle = 5 m Art.-nr.	€ / m	P (rulle)
125	FLEX 125 / 5M	9,07	10
250	FLEX 250 / 5M	14,69	10



Hjørnetætning

Schlüter®-KERDI-KERECK

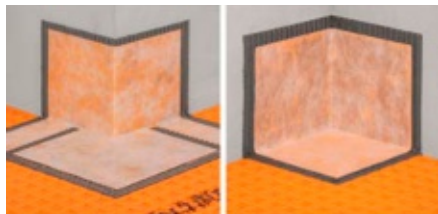

Schlüter-KERDI-KERECK er præfabrikerede ind- og udvendige hjørner, som også muliggør ikke-retvinklede hjørner.
(Produktdatablad 8.1)

Schlüter®-KERDI-KERECK/A

Udvendigt hjørne, præfabrikeret sektion

Tykkelse (mm)	Pakke = 5 stk. Art.-nr.	€ / pakke	P (pakke)
0,1	KERECK 5 A	28,79	10


Schlüter®-KERDI-KERECK/I

Indvendigt hjørne, præfabrikeret sektion

Tykkelse (mm)	Pakke = 5 stk. Art.-nr.	€ / pakke	P (pakke)
0,1	KERECK 5 I	24,69	10

Hjørnetætning

Schlüter®-KERDI-KERECK-F

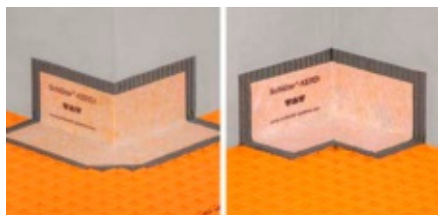

Schlüter-KERDI-KERECK-F er præfabrikerede formstykker til fremstilling af ind- og udvendige hjørner.
(Produktdatablad 8.1)

Schlüter®-KERDI-KERECK-F/A

Udvendigt hjørne 90°, præfabrikeret

Tykkelse (mm)	Pakke = 2 stk. Art.-nr.	€ / pakke	P (pakke)
0,1	KERECK / FA2	23,01	10
	Pakke = 10 stk.		
0,1	KERECK / FA10	97,07	10
	Pakke = 50 stk.		
0,1	KERECK / FA50	428,02	10

Schlüter®-KERDI-KERECK-F/I

Indvendigt hjørne 90°, præfabrikeret

Tykkelse (mm)	Pakke = 2 stk. Art.-nr.	€ / pakke	P (pakke)
0,1	KERECK / FI2	19,66	10
	Pakke = 10 stk.		
0,1	KERECK / FI10	80,62	10
	Pakke = 50 stk.		
0,1	KERECK / FI50	376,35	10

Schlüter®-KERDI-KERECK-F/I 135°

Indvendigt hjørne 135°, præfabrikeret


Tykkelse (mm)	Pakke = 2 stk. Art.-nr.	€ / pakke	P (pakke)
0,1	KERECK 135 FI2	23,30	10

Hjørnetætning


Schlüter®-KERDI-KERS



Schlüter-KERDI-KERS er præfabrikerede formdele til en sikker tætning af hjørnedele på brusekabiner i gulvhøjde.
(Produktdatablad 8.1)



Schlüter-KERDI-KERS venstre



Schlüter-KERDI-KERS, højre

Schlüter®-KERDI-KERS

Præfabrikeret indvendigt hjørne, venstre

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
20	KERS 20 L	15,85	10
28	KERS 28 L	15,85	10

Schlüter®-KERDI-KERS

Præfabrikeret indvendigt hjørne, højre

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
20	KERS 20 R	15,85	10
28	KERS 28 R	15,85	10

INFO:

Produkterne Schlüter-KERDI-KERS 20 er velegnede til brusekabiner med en sidelængde på 80 til 110 cm. Produkterne Schlüter-KERDI-KERS 28 er velegnede til brusekabiner med en sidelængde på 110 til 150 cm.

Tætningsmanchet

Schlüter®-KERDI-MV

Schlüter-KERDI-MV er præfabrikerede manchetter til forsegling af rørgennemføringer iht. DIN 18534. På grund af den fleece-fri indre zone kan mancherterne anvendes til forskellige rørdiametre (se tabel). (Produktdatablad 8.1)

Schlüter®-KERDI-MV



Manchet med fleecefri indre zone (indhold: 1 stk.)

Ø mm	Til rørdiameter	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
9	12–30	KMV 9	10,20	10
15	22–40	KMV 15	10,20	10
21	30–60	KMV 21	11,35	10
35	45–80	KMV 35	12,11	10
65	75–140	KMV 65	15,30	10
15	22–40	KMV 15 D	18,30	10

Schlüter®-KERDI-MV

Manchet med fleecefri indre zone (indhold: 10 stk.)

Ø mm	Til rørdiameter	Art.-nr.	€ / pakke	P (pakke)
15	22–40	KMV 15/10	81,92	10
15	22–40	KMV 15 D/10	150,45	10



KMV 9



KMV 15



KMV 21



KMV 35



KMV 65



KMV 15 D*

* Centerlinjeafstand 150 mm

Tætningsmanchet

Schlüter®-KERDI-PAS

Schlüter-KERDI-PAS består af en præfabrikeret manchet og en speciel plastmuffe. Manchetten arbejdes sammen med plastmuffen på byggeproppen på en måde, så den haneforlænger, der senere påmonteres, kan forsegles sikkert iht. kravene i DIN 18534.

(Produktdatablad 8.1)

Schlüter®-KERDI-PAS

Sæt inkl. manchet og monteringshjælp (indhold: 1 sæt)

Ø mm	Til rørdiameter	Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
15	22–40	KMV 15 PAS	12,44	10
15	22–40	KMV 15 D PAS	21,36	10

Schlüter®-KERDI-PAS

Sæt inkl. manchet og monteringshjælp (indhold: 10 sæt)

Ø mm	Til rørdiameter	Art.-nr.	€ / pakke	P (pakke)
15	22–40	KMV 15 PAS/10	99,77	10
15	22–40	KMV 15 D PAS/10	168,62	10



KMV 15 PAS




KMV 15 D PAS*

* Centerlinjeafstand 150 mm



Tætningsmanchet

Schlüter®-KERDI-KM



Schlüter-KERDI-KM er præfabrikerede manchetter til tætning af rørgennemføringer iht. DIN 18534.
(Produktdatablad 8.1)

Schlüter®-KERDI-KM

Rørmanchetter Ø = 22 mm til 25 mm rør

Tykkelse (mm)	Pakke = 5 stk. Art.-nr.	€ / pakke	P (pakke)
0,1	KM 5117 / 22	10,05	10

Schlüter®-KERDI-CID

Standardiserede døråbninger

Reglerne for tætning af indvendige rum kræver, at tilstødende, uforseglede rum beskyttes mod vand, der samler sig i våde områder, herunder i dørområder. Schlüter-KERDI-CID-sæt gør det muligt med kapillær afbrydelse for gennemgangsområder i forskellige døråbningsretninger. Fordelene:

- ✓ Sikkert med system
- ✓ Afprøvet afslutning i rustfrit stål
- ✓ Sæt inklusive formstykker



Sæt 1



Sæt 2


Tætningssæt

Schlüter®-KERDI-CID



Schlüter-KERDI-CID er tætningssæt til kapillær afbrydelse på gulvet i døråbninger, i henhold til DIN 18534. Sættene adskiller sig fra hinanden ved udformningen af døråbningsretningen indad/udad. Sætkomponenterne er en Schlüter-SCHIENE-E med lamineret KERDI-KEBA-tætningsbånd og passende KERDI-KERECK-formstykker. Profilen kan afkortes individuelt til den pågældende dørdimension. Komponenterne limes sammen med KERDI-COLL tætningslim (ikke inkluderet i sættet).


(Produktdatablad 8.11)

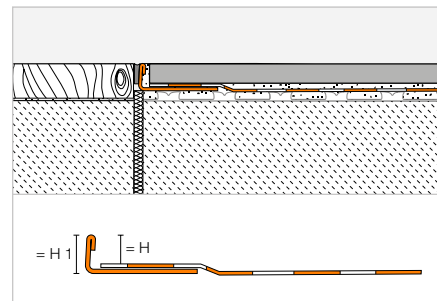

Schlüter®-KERDI-CID

SCHIENE-E V4A med polyethylen-tætningsbånd (sæt 1), længde: 1,15 m

H (mm)	H1 (mm)	Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
10	12	KCID E 110 S1	73,60	10
12	14	KCID E 125 S1	73,60	10
14	16	KCID E 150 S1	73,60	10

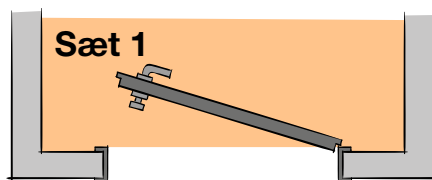


Inkluderet i sættet:

- 1 x Schlüter-SCHIENE-E V4A med tætningsbånd
- 1 x 2 KERDI-KERECK-SD-hjørner (højre + venstre)

Schlüter®-KERDI-CID

SCHIENE-E V4A med polyethylen-tætningsbånd (sæt 2), længde: 1,15 m

H (mm)	H1 (mm)	Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
10	12	KCID E 110 S2	75,68	10
12	14	KCID E 125 S2	75,68	10
14	16	KCID E 150 S2	75,68	10

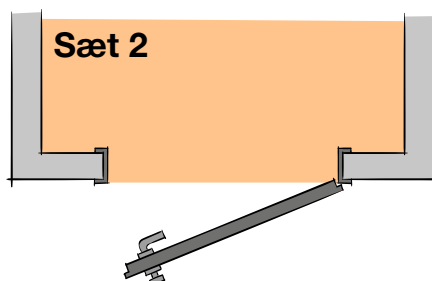

Inkluderet i sættet:


- 1 x Schlüter-SCHIENE-E V4A med tætningsbånd
- 2 x 2 KERDI-KERECK-hjørner (udvendigt/indvendigt hjørne)

Hjørnetætning

Schlüter®-KERDI-KERECK-SD

Udvendt hjørne 90°, præfabrikeret, døransvendelse venstre/højre

Tykkelse (mm)	Sæt = 2 stk. Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
0,1	KERECK / SD	29,23	10

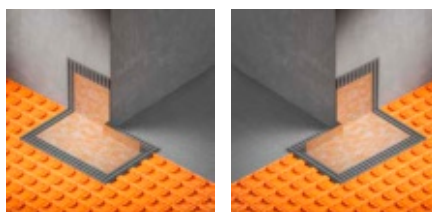

INFO:


Arbejdshjælpe midler til Schlüter-KERDI-CID findes i download-området.






Forseglingssæt

Schlüter®-KERDI-TS

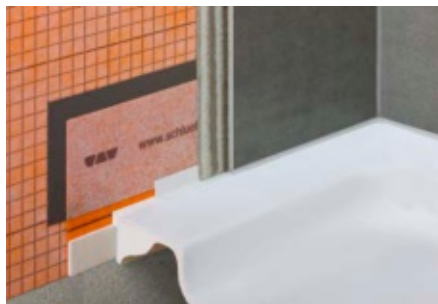

Schlüter-KERDI-TS er et sæt til sikker tætning af indbygningsdele som f.eks. bade- og brusekar af stålemalje, akryl og polymerbeton (iht. DIN 18534-1) til Schlüter-KERDI-tætningssystemet. Det indeholder et tætningsbånd af polyethylen med filt-væv på begge sider og selvklæbende lyddæmpningsstrimler samt installationsmateriale. (Produktdatablad 8.9)

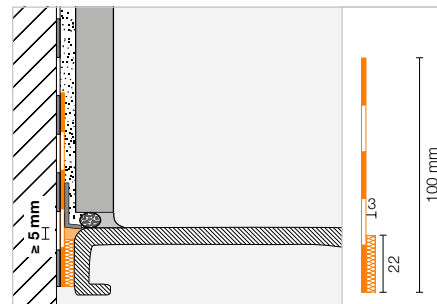

Schlüter®-KERDI-TS

Komplet sæt til tætning

L (m)	Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
2	KE TS / 200	91,75	10
2,8	KE TS / 280	110,88	10
3,8	KE TS / 380	130,69	10

Kompletsættet består af følgende dele:

- 2 / 2,8 / 3,8 m tætningsbånd
- 290 ml monteringslim Schlüter-KERDI-FIX
- 2 renseservietter
- 1 / 2 / 2 monteringshjørne(r)



Schlüter®-KERDI-TSB

Basissæt til tætning

L (m)	Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
10	KE TSB / 1000	212,38	10

Basissættet består af følgende dele:

- 10 m tætningsbånd
- 8 renseservietter
- 6 monteringshjørner



Forseglingssæt

Schlüter®-KERDI-TS-ZC




Schlüter-KERDI-TS-ZC er et supplerende sæt til sikker tætning af indbyggede dele såsom bade- og brusekar til specielle monteringssituationer (se skitsen) i forbindelse med Schlüter-KERDI-TS-tætningssættet. Sættet består af en tætningkrave og et monteringshjørne. (Produktdatablad 8.9)

Schlüter®-KERDI-TS-ZC

Supplementsæt

Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
KE TS ZC	13,12	10

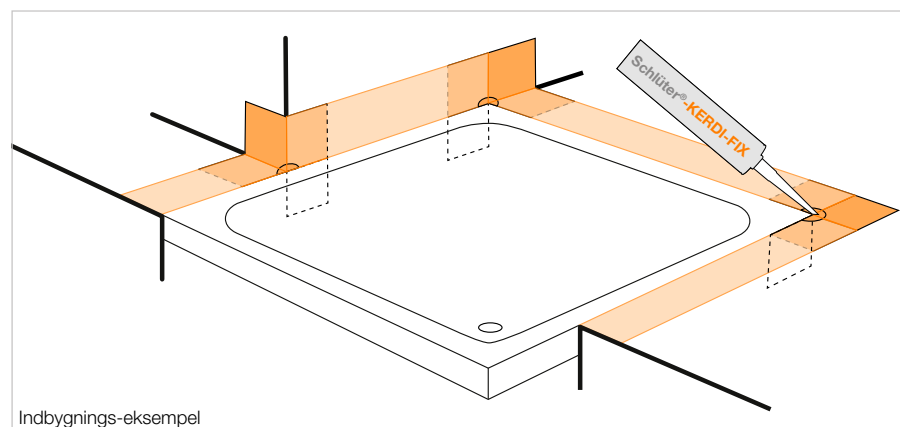

Indbygnings-eksempel

Supplementsættet består af følgende dele:


- 1 PE-krave lamineret med fleece på begge sider, 120 x 120 mm
- 1 monteringshjørne

Beskyttelsesskinne

Schlüter®-KERDI-CP



Schlüter-KERDI-CP er et beskyttelsesbånd, som kan afkortes. Det benyttes til beskyttelse af tætningslaget i forbindelse med en senere fornyelse af silikonefugen. Det knækbare bånd kan benyttes individuelt og kan monteres direkte på klæbemassen eller i den frisk påsmurte Schlüter-KERDI-FIX. (Produktdatablad 8.9)

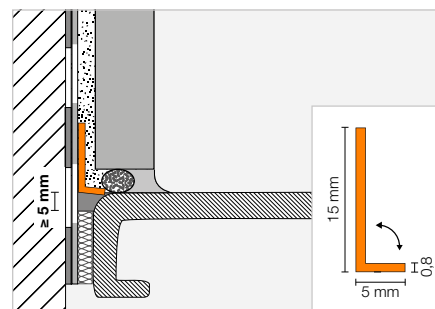

Schlüter®-KERDI-CP

Polypropylen beskyttelsesskinne

L (m)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
2	KE CP / 200	10,50	10
2,8	KE CP / 280	14,52	10
3,8	KE CP / 380	19,16	10
10	KE CP / 1000	42,24	10







Tætningsklæber

Schlüter®-KERDI-COLL-L



Schlüter-KERDI-COLL-L er en 2-komponent tætningsklæber, baseret på en opløsningsmiddel-fri akrylatdispersion og et cementbaseret reaktionspulver. Produktet er velegnet til at lime og tætnes overlapninger i forbindelse med Schlüter-KERDI-baner. Endvidere kan Schlüter-KERDI-COLL-L bruges til at foretage en tæt sammenlimning af stødsamlinger og forbindelser ved tætningsbåndene Schlüter-KERDI-KEBA, på samlingstætninger med egnede Schlüter-Systems produkter samt ved Schlüter-BARA-kantprofiler.

(Produktdatablad 8.4)

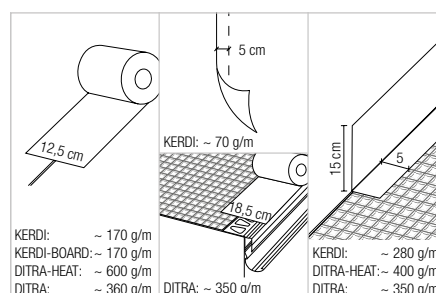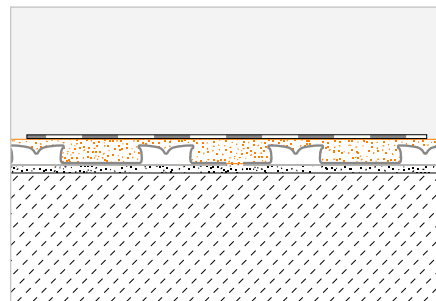

Schlüter®-KERDI-COLL-L

2-komponent-tætningsklæber

Vægt (kg)	Art.-nr.	€ / kg	PL (stk.)
1,85	KERDI-COLL-L 185	15,46	110
4,25	KERDI-COLL-L	12,73	72

Monteringslim

Schlüter®-KERDI-FIX



Schlüter-KERDI-FIX er en MS-Polymer-baseret, elastisk lim. Den er velegnet til at lime profiler og Schlüter-KERDI-BOARD, og tætnes fuger på Schlüter-KERDI tætningsmembran-sektionerne.

(Produktdatablad 8.3)



Schlüter®-KERDI-FIX

MS-polymer

Indhold (ml)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
290	KERDIFIX / BW	24,29	12
290	KERDIFIX / G	24,29	12



Schlüter®-KERDI-LINE

Elegant afvanding



Overfladeafvanding

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Afløbselementer

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 192

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 50 193

Afvandingsprofiler

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 194–195

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 196–197

Tilbehør 198

Rendeafvanding

Schlüter®-KERDI-LINE

Afløbselementer

Schlüter®-KERDI-LINE-F 40 202

Schlüter®-KERDI-LINE-F 50 203

Schlüter®-KERDI-LINE-H 204

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2 205

Schlüter®-KERDI-LINE-V 206–207

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2 208

Rist-/rammekombination

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE 209

Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C 211–213

Schlüter®-KERDI-LINE-D 215

Tilbehør 214, 216–217

Schlüter®-KERDI-LINE-G3

Afløbselementer

Schlüter®-KERDI-LINE-G3 218–219

Rist-/rammekombination

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE 209

Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B 211–213

Schlüter®-KERDI-LINE-D-G3 220

Tilbehør 214, 220




Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Variabel afvanding som aldrig før

Spildevandet strømmer gennem Schlüter-KERDI-LINE-VARIO afvandingsprofiler ind i den meget flade, todelte afvandingsenhed. Kombinationen af afvandingsadapter med integreret, fleksibel tætningsmanchet og bølgeafløb fører spildevandet vandret til husets afløbssystem. Den nødvendige hældning til afvanding opnås med et afretningslag med let hældning (2 %).

Schlüter-DECO-SG er en elegant fiksering af glaselementer i deres positioner. Schlüter-KERDI og -DITRA sørger for tætning i væg- og gulvområdet. Stødtætninger foretages med Schlüter-KERDI-KEBA-tætningsbånd i forbindelse med Schlüter-KERDI-COLL.

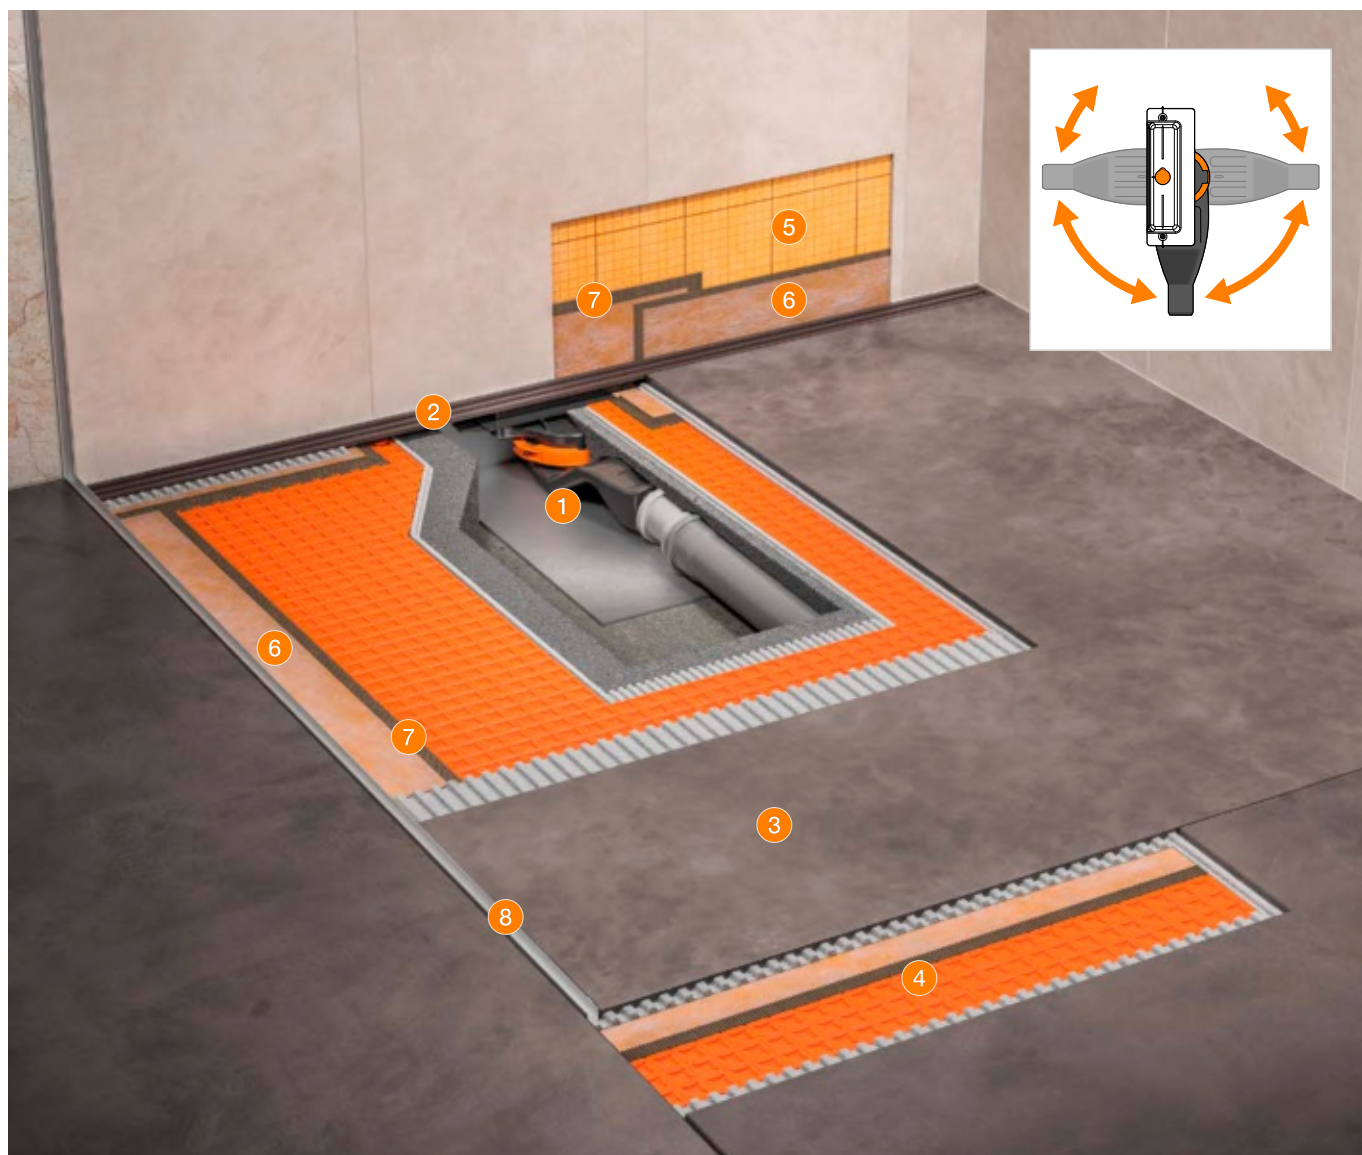

- 1 Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H bølgeafløb
- 2 Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO afvandingsprofil
- 3 Afretningslag med let hældning
- 4 Schlüter®-DITRA
- 5 Schlüter®-KERDI 200
- 6 Schlüter®-KERDI-KEBA
- 7 Schlüter®-KERDI-COLL
- 8 Schlüter®-DECO-SG

Side 192–193

Side 194–197

–

Side 157

Side 180

Side 181

Side 188

Side 229

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Afløbsprofiler, der kan afkortes individuelt

- ✓ Diskrete, smalle afvandingsprofiler
- ✓ Materialer af høj kvalitet: Børstet rustfrit stål og aluminium med TRENDLINE-belægning
- ✓ Afvandingsprofiler (120 cm eller 180 cm), som kan afkortes og højdejusteres individuelt
- ✓ Endekapper er inkluderet i sættet
- ✓ Lav konstruktionshøjde
- ✓ Fast indbygget vandlås
- ✓ Sikker forbindelse med fleksibel KERDI-tætningsmanchet
- ✓ Rendekrop, der kan drejes 360°
- ✓ Lav vedligeholdelse på grund af selvrensende effekt
- ✓ Høj afløbseffekt
- ✓ Tætningselement
- ✓ Gennemprøvet KERDI-LINE kvalitet



Design WAVE



Design COVE

Mulige overflader | Farver







Linjeafvanding, vandret afløb

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40



Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 er et kom-
pletsæt til lineære brusekabiner i plan med
gulvet. Den består af en afvandsadapter
med en integreret, fleksibel KERDI-tætnings-
manchet. Adapteren er sat fast og vandtæt
i bølgeudløbet sammen med en tætning
for at få en særlig lav konstruktionshøjde.
Adapteren er spændt fast af en klemring.
KERDI-LINE-VARIO-H 40 kan anvendes
universelt til central installering i en gulvflade,
men især i vægområdet. På grund af den høje
strømningshastighed opnås en selvrensende
effekt, som forlænger rengøringsintervallerne
betydeligt. Tætningselementet, der er i sættet,
hindrer pålideligt lyd i at blive overført til den
faste konstruktion, og bruges også som en
hjælp til at kunne positionere bedre under den
direkte vægmontering.

(Produktdatablad 8.10)

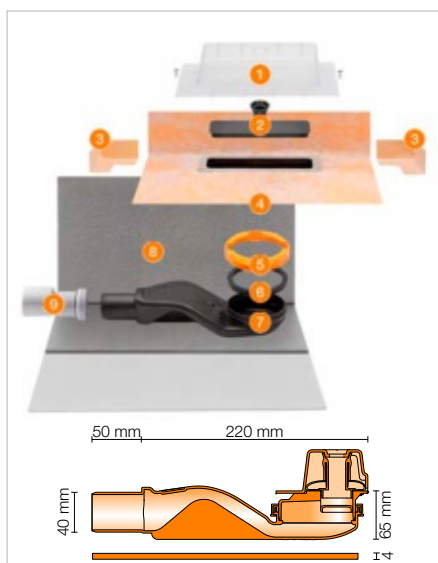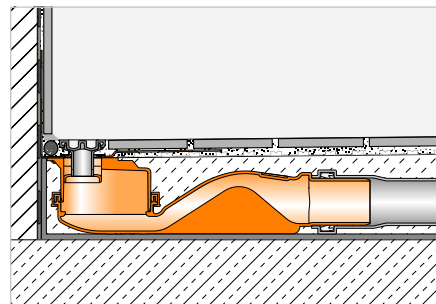

Sættet består af følgende:

- 1 Beskyttelsesdæksel
- 2 Vandkontrolstuds
- 3 Hjørnetætning (til lodret sidevæg)
- 4 Rendeadapter med fleksibel
tætningsmanchet
- 5 Spændering
- 6 Tætning
- 7 Rendekrop DN 40 med vandlås
- 8 Tætningselement
- 9 Adapter DN 40/50

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40

Sæt linjeafvanding med bølgeafløb, afløb DN 40 vandret

Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
KL VR H40 G5	230,63	10

INFO:

Kan kun kombineres med Schlüter-KERDI-LINE-VARIO afvandsprofiler.

Tekniske data:

Afløb	Ø 40
Afløbeffekt	0,5 l/s
Vandlås højde	25 mm
Monteringshøjde	65 mm



Linjeafvanding, vandret afløb

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 50



Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 50 er et komplementsæt til lineære brusekabiner i plan med gulvet. Den består af en afvandingsadapter med en integreret, fleksibel KERDI-tætningsmanchet, der kan afkortes i højden iht. lokale krav, og et vandret 360° drejeligt, bølgeformet afløb med integreret vandlås. Afløbet kan fastgøres til gulvet med det vedlagte monteringsæt. KERDI-LINE-VARIO-H 50 kan anvendes universelt til central installering i en gulvflade, men især i vægområdet. På grund af den høje strømningshastighed opnås en selvrensende effekt, som forlænger rengøringsintervallerne betydeligt. Tætningselementet, der er i sættet, hindrer pålideligt lyd i at blive overført til den faste konstruktion, og bruges også som en hjælp til at kunne positionere bedre under den direkte vægmontering.

(Produktdatablad 8.10)

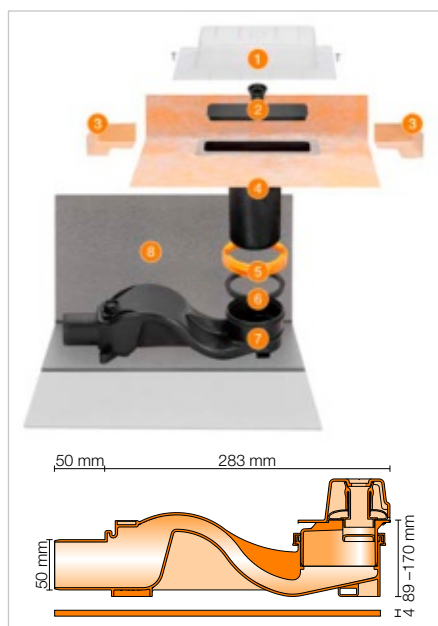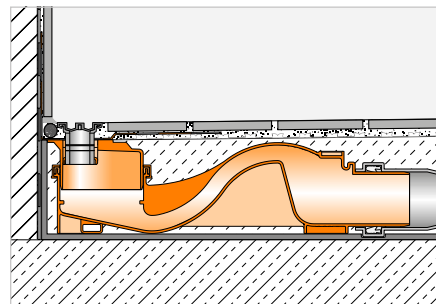

Sættet består af følgende:

- 1 Beskyttelsesdæksel
- 2 Vandkontrolstuds
- 3 Hjørnetætning (til lodret sidevæg)
- 4 Rendeadapter, kan afkortes, med fleksibel tætningsmanchet
- 5 Spændering
- 6 Tætning
- 7 Rendekrop DN 50 med vandlås
- 8 Tætningselement

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 50

Sæt linjeafvanding med bølgeafløb, afløb DN 50 vandret

Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
KL VR H50 A G5	247,11	10

INFO:

Kan kun kombineres med Schlüter-KERDI-LINE-VARIO afvandingsprofiler.

Tekniske data:

Afløb	Ø 50
Afløbseffekt	0,8 l/s
Vandlås højde	50 mm
Monteringshøjde	89 mm




Afvandingsprofil

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE



Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE er en W-formet afvandingsprofil, der kan anvendes sammen med et Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H afløbselement. Den fås i børstet rustfrit stål V4A (materiale nr. 1.4404 = AISI 316L) og aluminium med pulverbelægning af høj kvalitet. Afvandingen finder sted i midten via en afløbsspalte med en længde på 140 mm. Denne dækkes elegant af en udtæglig afdækningsliste. Profilen leveres med to endekapper og kan tilpasses til den specificerede tykkelse af gulvbelægningen ved at fore med fliseklæber.

(Produktdatablad 8.10)

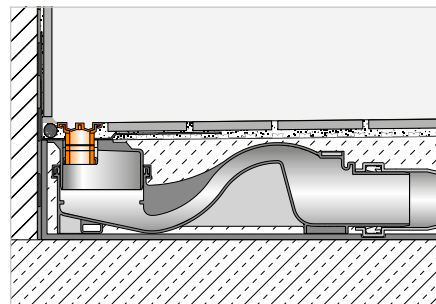

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 34

Afvandingsprofil, design WAVE (D 10), farvebelagt aluminium

L (cm)	H = 8 mm Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
120	KL VR D10 ...* 120	210,39	10
180	KL VR D10 ...* 180	236,12	10

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 34

Afvandingsprofil, design WAVE (D 10), strukturbelagt aluminium

L (cm)	H = 8 mm Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
120	KL VR D10 ...** 120	216,76	10
180	KL VR D10 ...** 180	241,62	10


Egnet til belægningstykkelser på 6–15 mm (med DITRA eller DITRA-HEAT) og 6–12 mm (med DITRA-HEAT-DUO).

I forbindelse med rammeforlængelsen KL VR DSE 14 egnet til belægningstykkelser op til 25 mm (med DITRA eller DITRA-HEAT) og op til 22 mm (med DITRA-HEAT-DUO), se side 198.

Tilføj overflade/farve til varenr. (f.eks. KL VR D10 TSOB 120)

* Overflader/farver: MBW - MGS

** Overflader/farver: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

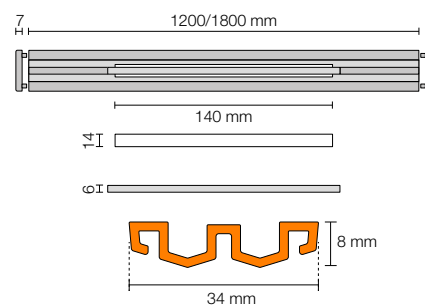

i
Kan kun kombineres med
Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H-
afløbselementerne.
To endekapper er inkluderet i sættet.

Mulige overflader | Farver



Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42


Afvandingsprofil, design WAVE (D 10), børstet V4A rustfrit stål

L (cm)	H = 10 mm Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
120	KL VR1 D10 EB 120	313,01	10
180	KL VR1 D10 EB 180	351,44	10

Egnet til belægningstykkelser på 8–18 mm (med DITRA eller DITRA-HEAT) og 8–15 mm (med DITRA-HEAT-DUO).


I forbindelse med rammeforlængelsen KL VR DSE 23 egnet til belægningstykkelser op til 28 mm (med DITRA eller DITRA-HEAT) og op til 25 mm (med DITRA-HEAT-DUO), se side 198.

Profilen KERDI-LINE-VARIO WAVE 42 af rustfrit stål er velegnet til kørestolsbrug.

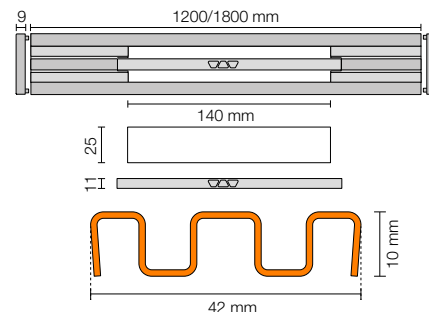**Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42**

Afvandingsprofil, design WAVE (D 10), farvebelagt aluminium

L (cm)	H = 8 mm Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
120	KL VR1 D10 ...* 120	219,65	10
180	KL VR1 D10 ...* 180	247,11	10

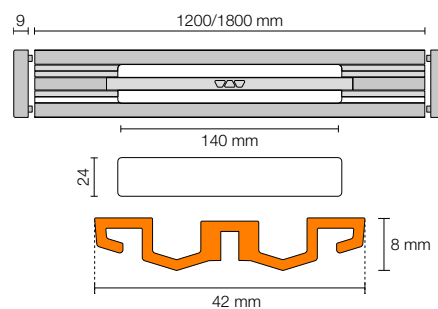**Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42**


Afvandingsprofil, design WAVE (D 10), strukturbelagt aluminium

L (cm)	H = 8 mm Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
120	KL VR1 D10 ...** 120	225,14	10
180	KL VR1 D10 ...** 180	252,60	10

Egnet til belægningstykkelser på 6–15 mm (med DITRA eller DITRA-HEAT) og 6–12 mm (med DITRA-HEAT-DUO).

I forbindelse med rammeforlængelsen KL VR DSE 23 egnet til belægningstykkelser op til 25 mm (med DITRA eller DITRA-HEAT) og op til 22 mm (med DITRA-HEAT-DUO), se side 198.

Profilerne KERDI-LINE-VARIO WAVE 42 kan også udstyres med hårfanger KL VR S 23, se side 198.

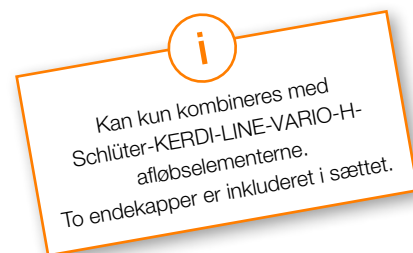**Tilføj overflade/farve til varenr. (f.eks. KL VR1 D10 TSI 120)**

* Overflader/farver: MBW - MGS

** Overflader/farver: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG


Mulige overflader | Farver

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.






Afvandingsprofil

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE

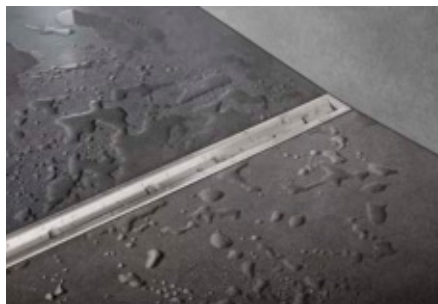

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVEWAVE er en W-formet hulkelaftvandsprofil, der kan anvendes sammen med et Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H afløbselement. Den fås i børstet rustfrit stål V4A (materiale nr. 1.4404 = AISI 316L) og aluminium med pulverbelægning af høj kvalitet. Afvandingen finder sted i midten via en afløbsspalte med en længde på 140 mm. Ved COVE 34 dækkes denne elegant af en udtagelig afdækningsliste. Profilen leveres med to endekapper og kan tilpasses til den specificerede tykkelse af gulvbelægningen ved at fore med fliseklæber. Profilen er velegnet til kørestolsbrug. (Produktdatablad 8.10)

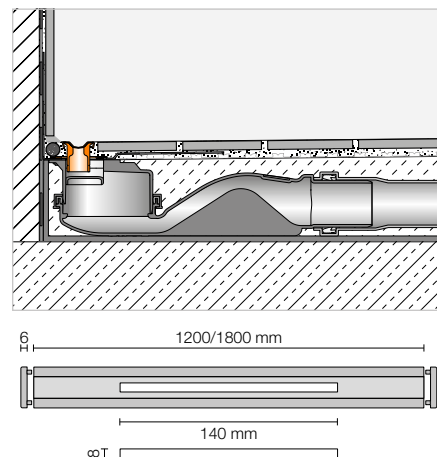

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 26

Afvandingsprofil, design COVE (D 9), børstet V4A rustfrit stål

L (cm)	H = 7 mm Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
120	KL VR D9 EB 120	248,99	10
180	KL VR D9 EB 180	291,04	10

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 26

Afvandingsprofil, design COVE (D 9), farvebelagt aluminium

L (cm)	H = 8 mm Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
180	KL VR D9 ...* 180	208,67	10
120	KL VR D9 ...* 120	184,89	10

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 26

Afvandingsprofil, design COVE (D 9), strukturbelagt aluminium

L (cm)	H = 8 mm Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
180	KL VR D9 ...** 180	214,16	10
120	KL VR D9 ...** 120	191,26	10

Egnet til belægningstykkelser på 6–15 mm (med DITRA eller DITRA-HEAT) og 6–12 mm (med DITRA-HEAT-DUO).

I forbindelse med rammeforlængelsen KL VR DSE 14 egnet til belægningstykkelser op til 25 mm (med DITRA eller DITRA-HEAT) og op til 22 mm (med DITRA-HEAT-DUO), se side 198.

Tilføj overflade/farve til varenr. (f.eks. KL VR D9 TSSG 180)

* Overflader/farver: MBW - MGS

** Overflader/farver: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TS0B - TSSG

i
Kan kun kombineres med
Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H-
afløbselementerne.
To endekapper er inkluderet i sættet.

Mulige overflader | Farver




Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 34


Afvandingsprofil, design COVE (D 9), børstet V4A rustfrit stål

L (cm)	H = 7 mm Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
120	KL VR1 D9 EB 120	272,96	10
180	KL VR1 D9 EB 180	313,70	10

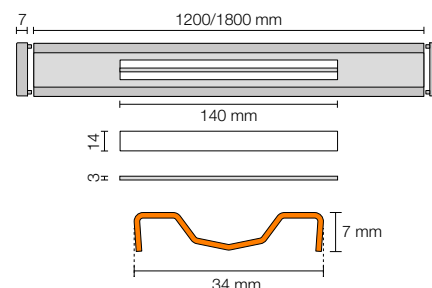**Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 34**

Afvandingsprofil, design COVE (D 9), farvebelagt aluminium

L (cm)	H = 8 mm Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
180	KL VR1 D9 ...* 180	223,05	10
120	KL VR1 D9 ...* 120	197,59	10

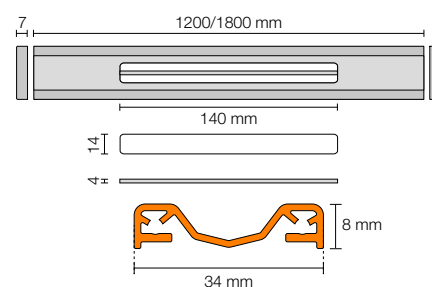**Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 34**

Afvandingsprofil, design COVE (D 9), strukturbelagt aluminium

L (cm)	H = 8 mm Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
180	KL VR1 D9 ...** 180	228,14	10
120	KL VR1 D9 ...** 120	202,68	10

Egnet til belægningstykkelser på 6–15 mm (med DITRA eller DITRA-HEAT) og 6–12 mm (med DITRA-HEAT-DUO).

I forbindelse med rammeforlængelsen KL VR DSE 14 egnet til belægningstykkelser op til 25 mm (med DITRA eller DITRA-HEAT) og op til 22 mm (med DITRA-HEAT-DUO), se side 198.

Profilerne KERDI-LINE-VARIO COVE 34 kan også udstyres med hårfanger KL VR S 14, se side 198.

Tilføj overflade/farve til varenr. (f.eks. KL VR1 D9 TSG 180)

* Overflader/farver: MBW - MGS

** Overflader/farver: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Mulige overflader | Farver

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.



Forlængelse

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE



KL VR DSE 14

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-DSE er et rammeforlængersæt, som gør det muligt at anvende passende afvandingsprofiler med 10 mm tykke belægninger.
(Produktdatablad 8.10)



KL VR DSE 23

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE

Forlænger til KERDI-LINE-VARIO

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
KL VR DSE 14	17,03	10

INFO:

Forlængelsen KL VR DSE 14 kan kombineres med afvandingsprofilerne i COVE- og WAVE 34-serien.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE

Forlænger til KERDI-LINE-VARIO


Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
KL VR DSE 23	19,77	10

INFO:

Forlængelsen KL VR DSE 23 kan kun kombineres med afvandingsprofilerne i WAVE 42-serien.


Hårfilter

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-S

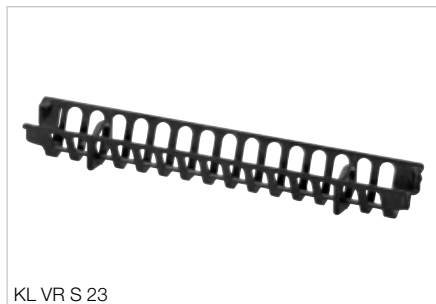

KL VR S 23

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-S er et hårfilter, der fås som ekstraustyr til profilserierne WAVE 42 og COVE 34. Ud over den egentlige funktion beskytter den også små genstande som f.eks. smykker mod at blive tabt i afløbssystemet.
(Produktdatablad 8.10)

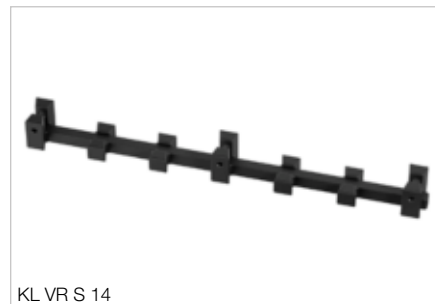

KL VR S 14

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-S

Hårfanger til KERDI-LINE-VARIO WAVE 42

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
KL VR S 23	15,38	10

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-S 14 ★


Hårfilter til KERDI-LINE-VARIO COVE 34

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
KL VR S 14	15,79	10

Schlüter®-KERDI-LINE

Gennemtænkt komplet system

Schlüter-KERDI-LINE-linjeafvandingen leder spildevandet enten vandret eller lodret til husets afløb. Schlüter-KERDI-SHOWER faldelement sikrer et jævnt og tætnet underlag til flisebelægningen. Schlüter-SHOWERPROFILE beklæder åbne randområder af bruseren som skulpeværn. Schlüter-DECO-SG er en elegant fiksering af glaselementer i deres positioner. Schlüter-KERDI og -DITRA sørger for tætning i væg- og gulvområdet. Stødtætninger foretages med Schlüter-KERDI-KEBA-tætningsbånd i forbindelse med Schlüter-KERDI-COLL.

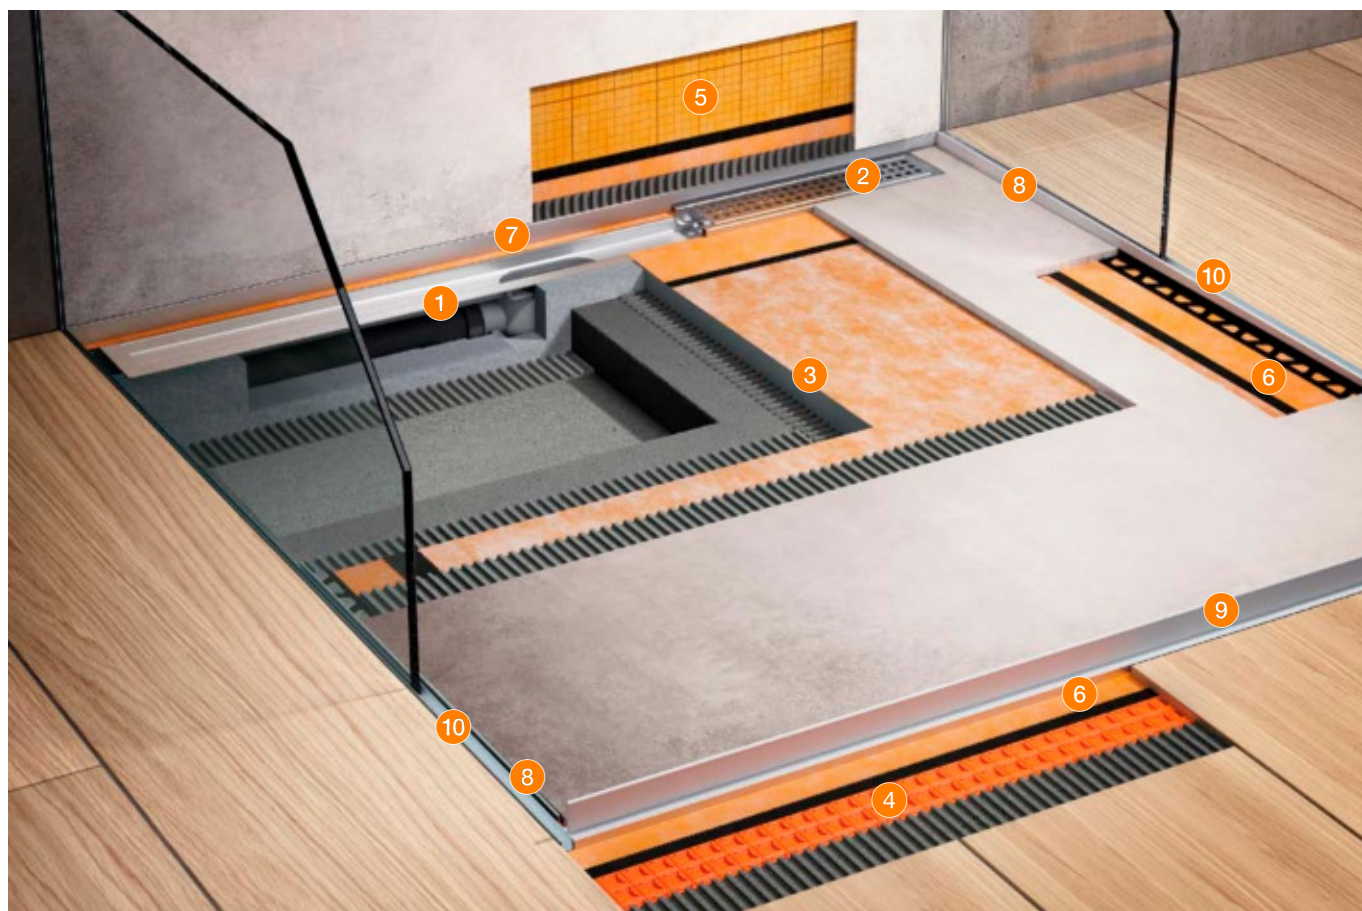

- 1 Schlüter®-KERDI-LINE-render
- 2 Schlüter®-KERDI-LINE rist-/rammesæt
- 3 Schlüter®-KERDI-SHOWER
- 4 Schlüter®-DITRA
- 5 Schlüter®-KERDI 200
- 6 Schlüter®-KERDI-KEBA
- 7 Schlüter®-SHOWERPROFILE-R
- 8 Schlüter®-SHOWERPROFILE-S
- 9 Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK
- 10 Schlüter®-DECO-SG

Side 202–208, 218–219

Side 209–215

Side 222–223

Side 157

Side 180

Side 181

Side 226

Side 224–225

Side 227–228

Side 229



Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE

Elegante designafdækninger i konturrammen




Design FLORAL

Design CURVE

Design PURE

Schlüter®-KERDI-LINE

Klassikerne i profilrammen

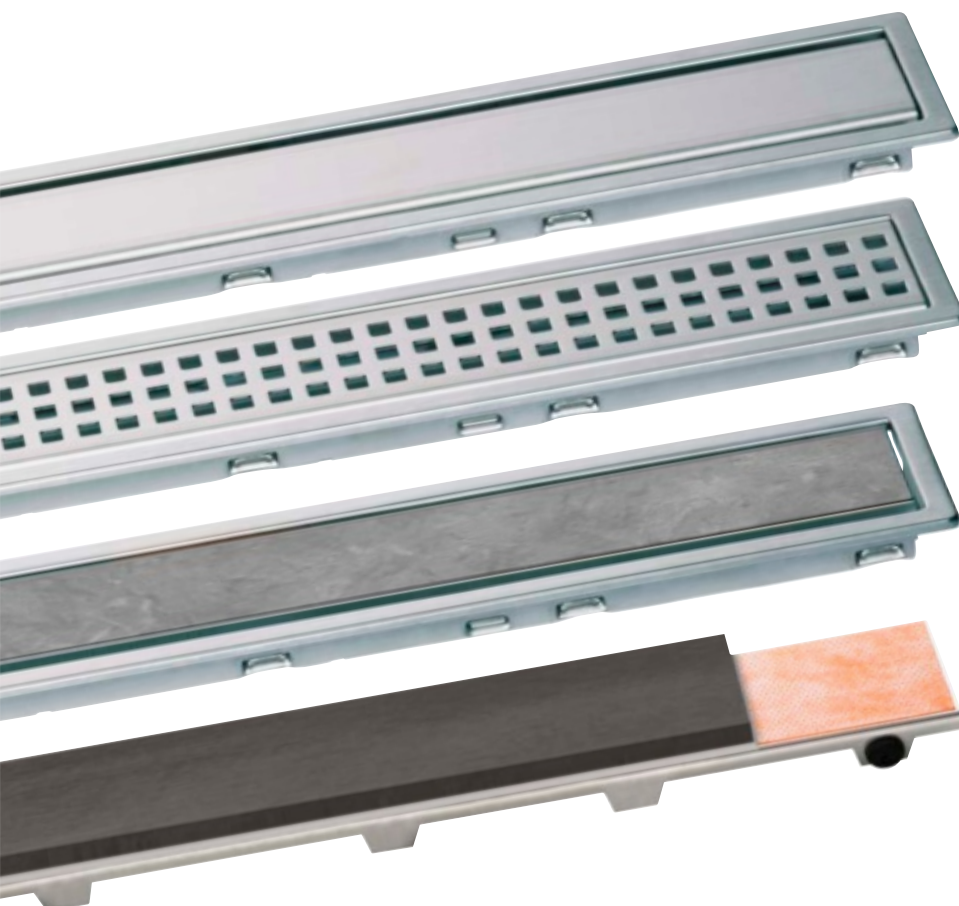

Design A: SOLID

Design B: SQUARE

Design C: FRAMED TILE

Design D: TILE (uden ramme)





Linjeafvanding, vandret afløb

Schlüter®-KERDI-LINE-F 40




Schlüter-KERDI-LINE-F 40 er et kompletsæt til lineære bruseområder med en plan gulvflade og et vandret, bølgeformet afløb med indbygget vandlås. Det kan anvendes universelt til central installering i gulvfladen eller mod væg. På grund af den lave konstruktionshøjde på kun 60 mm er denne rende særlig velegnet til renovering og modernisering. På rendens omløbende klæbeflange er der fra fabrikkens side klæbet en manchette af Schlüter-KERDI. Dette medfører en sikker tilslutning til samlingstætningen.

(Produktdatablad 8.7)

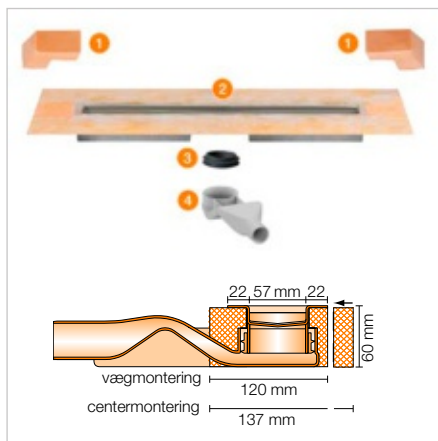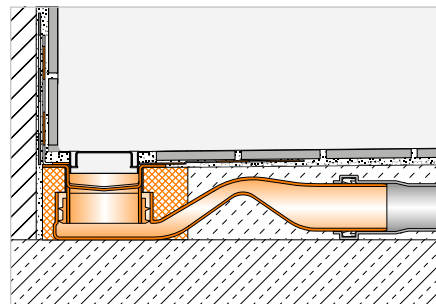

Sættet består af følgende:


- 2 stk. indvendige hjørner (for tilslutning mod sidevægge)
- Rendekrop med tætningsmanchet og rendebærer
- Læbepakning
- Afløbsskål med vandlås




Schlüter®-KERDI-LINE-F 40

Linjeafvandingsæt i rustfrit stål V4A, med integreret vandlås, vandret afløb Ø 40

L (cm)	L1 (cm)	Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
50	55	KLF 40 GE 50	306,10	10
60	65	KLF 40 GE 60	318,50	10
70	75	KLF 40 GE 70	330,91	10
80	85	KLF 40 GE 80	343,27	10
90	95	KLF 40 GE 90	356,49	10
100	105	KLF 40 GE 100	369,63	10
110	115	KLF 40 GE 110	379,72	10
120	125	KLF 40 GE 120	391,35	10

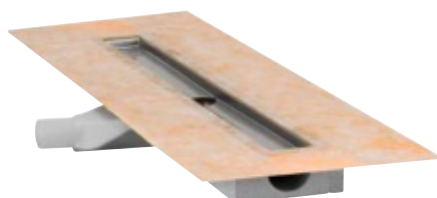

Schlüter-KERDI manchette, liggende plant til centermontering

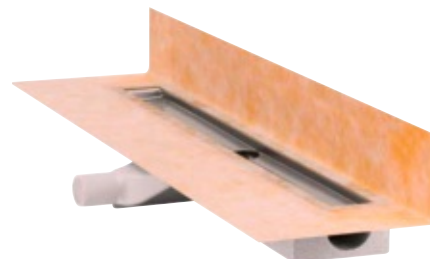

Schlüter-KERDI manchette, opstillet til vægmontering

Tekniske data:

Afløb	Ø 40
Afløbseffekt	0,45 l/s
Vandlås højde	25 mm
Monteringshøjde	60 mm
Rist bredde inkl. Ramme	74 mm

INFO:



Passende rist-/rammekombinationer eller belægningsbærere finder du på side 209 og 215.

Linjeafvanding, vandret afløb

Schlüter®-KERDI-LINE-F 50



Schlüter-KERDI-LINE-F 50 er et komplementsæt til lineære bruseområder med en plan gulvflade og et vandret, bølgeformet afløb med indbygget vandlås. Det kan anvendes universelt til central installering i gulvfladen eller mod væg. Afløbet har i overensstemmelse med DIN EN 1253 en afløbsydelse $\geq 0,8$ l/s, og en vandlåshøjde på 50 mm. På rendens omløbende klæbeflange er der fra fabrikkens side klæbet en manchete af Schlüter-KERDI. (Produktdatablad 8.7)

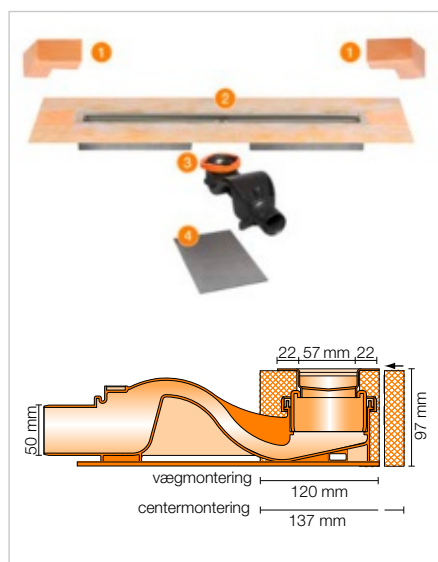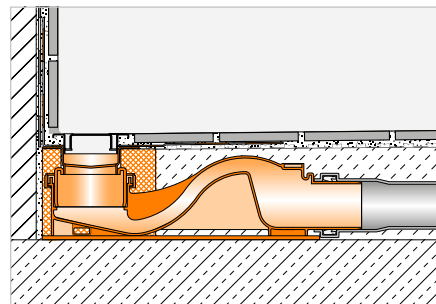


Sættet består af følgende:

- 1 Hjørnetætning (for tilslutning mod sidevægge)
- 2 Rendekrop med tætningsmanchet og rendebærer
- 3 Rendekrop DN 50 med vandlås, klemring og tætning
- 4 Tætningsselement


Schlüter®-KERDI-LINE-F 50

Linjeafvandingsæt i rustfrit stål V4A, med integreret vandlås, vandret afløb Ø 50


L (cm)	L1 (cm)	Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
50	55	KLF 50 GE 50	334,07	10
60	65	KLF 50 GE 60	349,73	10
70	75	KLF 50 GE 70	360,17	10
80	85	KLF 50 GE 80	375,83	10
90	95	KLF 50 GE 90	391,49	10
100	105	KLF 50 GE 100	401,93	10
110	115	KLF 50 GE 110	417,59	10
120	125	KLF 50 GE 120	428,02	10
130	135	KLF 50 GE 130	568,96	10
140	145	KLF 50 GE 140	584,62	10
150	155	KLF 50 GE 150	600,28	10
160	165	KLF 50 GE 160	621,16	10
170	175	KLF 50 GE 170	642,04	10
180	185	KLF 50 GE 180	652,48	10

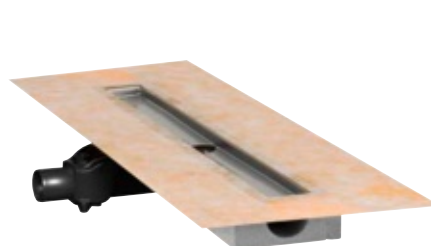

Schlüter-KERDI manchete, liggende plant til centermontering

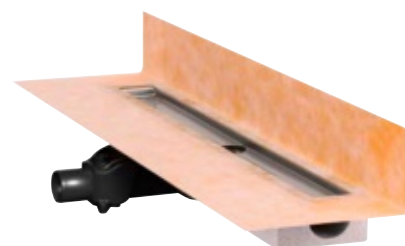

Schlüter-KERDI manchete, opstillet til vægmontering



Tekniske data:

Afløb	Ø 50
Afløbseffekt	0,8 l/s
Vandlås højde	50 mm
Monteringshøjde	97 mm
Rist bredde inkl. Ramme	74 mm

INFO:

Passende rist-/rammekombinationer eller belægningsbærere finder du på side 209 og 215.





Linjeafvanding, vandret afløb

Schlüter®-KERDI-LINE-H




Schlüter-KERDI-LINE-H er et kompletsæt til lineære bruseområder med en plan gulvflade og et vandret afløb. Det kan anvendes universelt til central installering i en gulvflade eller i vægområdet. På rendens omløbende klæbeflange er der fra fabrikkens side fastklæbet en manchete af Schlüter-KERDI. Den medfører en sikker tilslutning af renden til den kombinerede tætning, både i gulvområdet og ved vægge. (Produktdatablad 8.7)

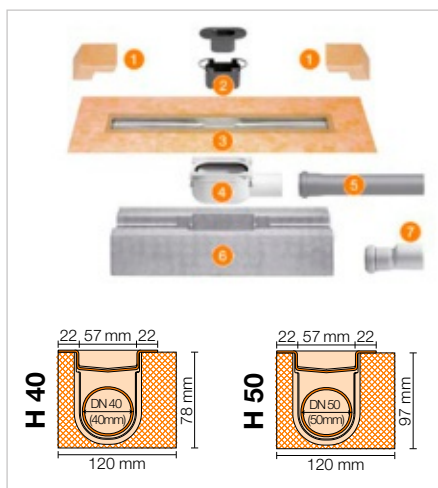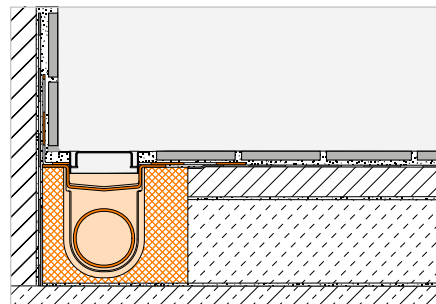

Sættet består af følgende:

- 2 stk. indvendige hjørner (for tilslutning mod sidevægge)
- Todelt vandlås
- Rendekrop med KERDI-tætningsmanchet
- Afløbsskål
- Afløbsrør
- Rendebærer
- Overgangsmuffe Ø 40 til Ø 50 (kun for KERDI-LINE-H 40)



Tekniske data:

Afløb	Ø 40	Ø 50
Afløbseffekt	0,5 l/s	0,6 l/s
Vandlås højde	25 mm	30 mm
Monteringshøjde	78 mm	97 mm
Rist bredde inkl. Ramme	74 mm	74 mm

Schlüter®-KERDI-LINE-H 40

Linjeafvandingsæt i rustfrit stål V4A, med vandret side afløb Ø 40

L (cm)	L1 (cm)	Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
50	55	KLH 40 GE 50	306,10	10
60	65	KLH 40 GE 60	318,50	10
70	75	KLH 40 GE 70	330,91	10
80	85	KLH 40 GE 80	343,27	10
90	95	KLH 40 GE 90	356,49	10
100	105	KLH 40 GE 100	369,63	10
110	115	KLH 40 GE 110	379,72	10
120	125	KLH 40 GE 120	391,35	10
130	135	KLH 40 GE 130	518,35	10
140	145	KLH 40 GE 140	532,04	10
150	155	KLH 40 GE 150	547,98	10
160	165	KLH 40 GE 160	567,59	10
170	175	KLH 40 GE 170	585,00	10
180	185	KLH 40 GE 180	604,98	10

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50

Linjeafvandingsæt i rustfrit stål V4A, med vandret afløb Ø 50

L (cm)	L1 (cm)	Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
50	55	KLH 50 GE 50	306,10	10
60	65	KLH 50 GE 60	318,50	10
70	75	KLH 50 GE 70	330,91	10
80	85	KLH 50 GE 80	343,27	10
90	95	KLH 50 GE 90	356,49	10
100	105	KLH 50 GE 100	369,63	10
110	115	KLH 50 GE 110	379,72	10
120	125	KLH 50 GE 120	391,35	10
130	135	KLH 50 GE 130	518,35	10
140	145	KLH 50 GE 140	532,04	10
150	155	KLH 50 GE 150	547,98	10
160	165	KLH 50 GE 160	567,59	10
170	175	KLH 50 GE 170	585,00	10
180	185	KLH 50 GE 180	604,98	10

INFO:

Passende rist-/rammekombinationer eller belægningsbærere finder du på side 209 og 215.



Linjeafvanding, vandret afløb

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2



Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2 er et komplet sæt til lineære brusebade med plan gulvflade og med et vandret afløb. Det kan anvendes universelt til central installering i gulvfladen eller mod væg. Afløbet har i overensstemmelse med DIN EN 1253 en afløbsydelse $\geq 0,8$ l/s, og en vandlåshøjde på 50 mm. På rendens omløbende klæbeflange er der fra fabrikens side klæbet en manchete af Schlüter-KERDI.

(Produktdatablad 8.7)

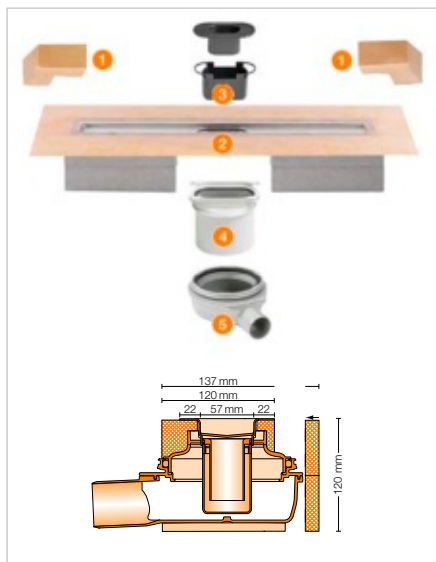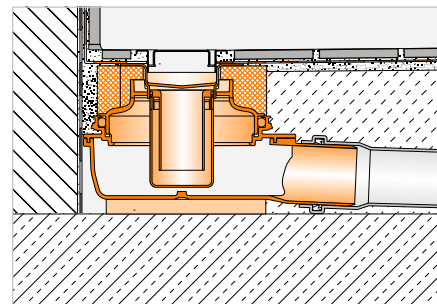

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

Linjeafvandingsæt i rustfrit stål V4A, med vandret afløb Ø 50

L (cm)	L1 (cm)	Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
50	55	KLH 50 G2E 50	383,99	10
60	65	KLH 50 G2E 60	397,95	10
70	75	KLH 50 G2E 70	411,92	10
80	85	KLH 50 G2E 80	418,90	10
90	95	KLH 50 G2E 90	432,87	10
100	105	KLH 50 G2E 100	446,85	10
110	115	KLH 50 G2E 110	453,82	10
120	125	KLH 50 G2E 120	467,78	10
130	135	KLH 50 G2E 130	593,44	10
140	145	KLH 50 G2E 140	607,40	10
150	155	KLH 50 G2E 150	621,38	10
160	165	KLH 50 G2E 160	642,30	10
170	175	KLH 50 G2E 170	656,28	10
180	185	KLH 50 G2E 180	677,21	10

Sættet består af følgende:


- 2 stk. indvendige hjørner (for tilslutning mod lodrette sidevægge)
- Rendekrop med tætningsmanchet og rendebærer
- Todelt vandlås
- Adapter
- Afløbsskål

Tekniske data:

Afløb	Ø 50
Afløbseffekt	0,8 l/s
Vandlås højde	50 mm
Monteringshøjde	120 mm
Rist bredde inkl. Ramme	74 mm

INFO:


Passende rist-/rammekombinationer eller belægningsbærere finder du på side 209 og 215.

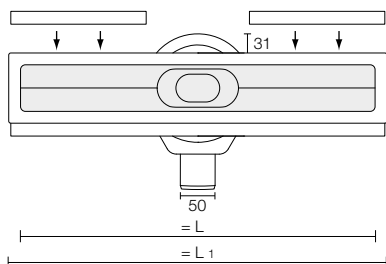





Linjeafvanding, lodret afløb

Schlüter®-KERDI-LINE-V

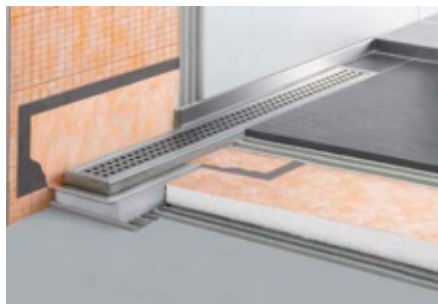


Schlüter-KERDI-LINE-V er et kompletsæt til lineære brusekabiner i gulvniveau, med lodret afløb. Det kan anvendes universelt til central installering i en gulvflade eller i vægområdet. På rendens omløbende klæbeflange er der fra fabrikkens side fastklæbet en manchete af Schlüter-KERDI. Den medfører en sikker tilslutning af renden til den kombinerede tætning, både i gulvområdet og ved vægge. (Produktdatablad 8.7)

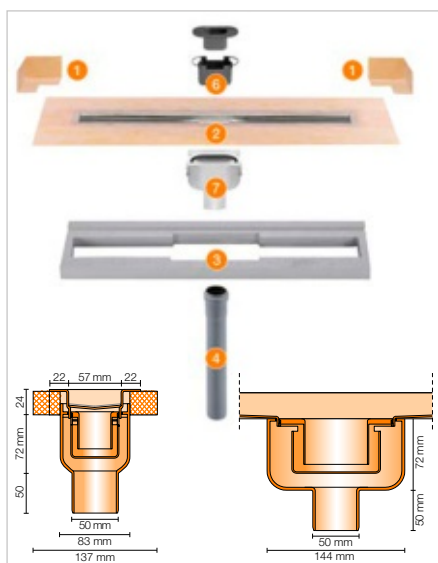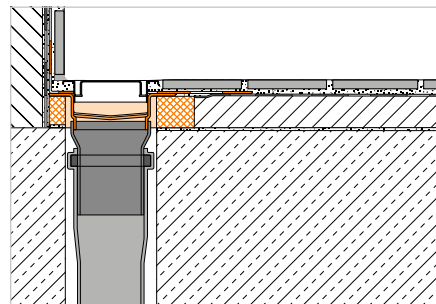

Schlüter®-KERDI-LINE-V

Linjeafvandingsæt i rustfrit stål V4A, med integreret vandlås, lodret afløb Ø 50

L (cm)	L1 (cm)	Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
50	55	KLV 50 GE 50	306,10	10
60	65	KLV 50 GE 60	318,50	10
70	75	KLV 50 GE 70	330,91	10
80	85	KLV 50 GE 80	343,27	10
90	95	KLV 50 GE 90	356,49	10
100	105	KLV 50 GE 100	369,63	10
110	115	KLV 50 GE 110	379,72	10
120	125	KLV 50 GE 120	391,35	10
130	135	KLV 50 GE 130	518,35	10
140	145	KLV 50 GE 140	532,04	10
150	155	KLV 50 GE 150	547,98	10
160	165	KLV 50 GE 160	567,59	10
170	175	KLV 50 GE 170	585,00	10
180	185	KLV 50 GE 180	604,98	10

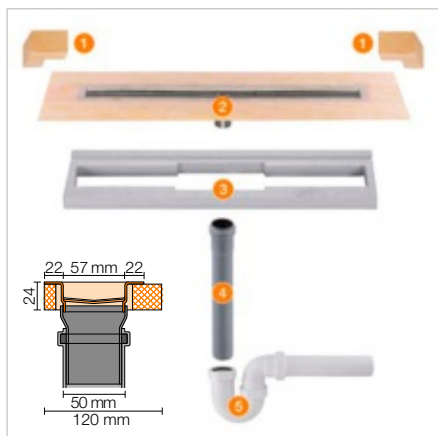


Schlüter®-KERDI-LINE-VS

Linjeafvandingsæt i rustfrit stål V4A, med PP-vandlås, lodret afløb Ø 50

L (cm)	L1 (cm)	Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
50	55	KLV 50 GSE 50	306,10	10
60	65	KLV 50 GSE 60	318,50	10
70	75	KLV 50 GSE 70	330,91	10
80	85	KLV 50 GSE 80	343,27	10
90	95	KLV 50 GSE 90	356,49	10
100	105	KLV 50 GSE 100	369,63	10
110	115	KLV 50 GSE 110	379,72	10
120	125	KLV 50 GSE 120	391,35	10
130	135	KLV 50 GSE 130	518,35	10
140	145	KLV 50 GSE 140	532,04	10
150	155	KLV 50 GSE 150	547,98	10
160	165	KLV 50 GSE 160	567,59	10
170	175	KLV 50 GSE 170	585,00	10
180	185	KLV 50 GSE 180	604,98	10


Sættet består af følgende:

- 2 stk. indvendige hjørner (for tilslutning mod sidevægge)
- Rendekrop med tætningsmanchet
- Rendebærer
- Afløbsrør Ø 50 (L = 250 mm)
- PP-vandlås
- Todelt vandlås
- Afløbsskål




INFO:

Passende rist-/rammekombinationer eller belægningsbærere finder du på side 209 og 215.

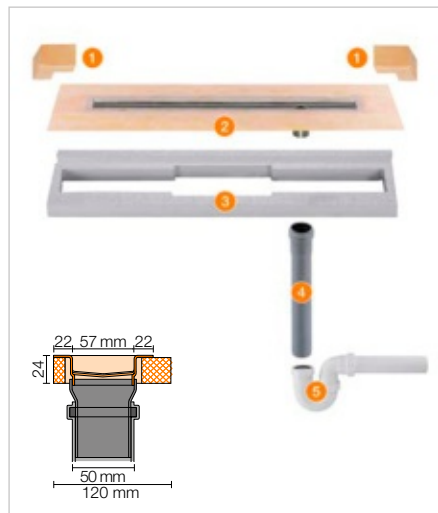
**Sættet består af følgende:**

- 1 2 stk. indvendige hjørner
(for tilslutning mod sidevægge)
- 2 Rendekrop med tætningsmanchet
- 3 Rendebærer
- 4 Afløbsrør Ø 50 (L = 250 mm)
- 5 PP-vandlås

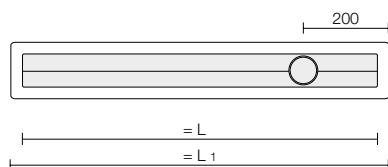
**Schlüter®-KERDI-LINE-VOS**

Linjeafvandingsæt i rustfrit stål V4A, med decentral afvanding og PP-vandlås, lodret afløb Ø 50

L (cm)	L1 (cm)	Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
70	75	KLVO 50 GSE 70	392,83	10
80	85	KLVO 50 GSE 80	405,07	10
90	95	KLVO 50 GSE 90	422,10	10
100	105	KLVO 50 GSE 100	437,26	10
110	115	KLVO 50 GSE 110	446,53	10
120	125	KLVO 50 GSE 120	459,14	10

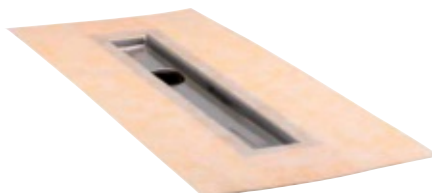

Schlüter-KERDI manifold,
liggende plant til centermontering

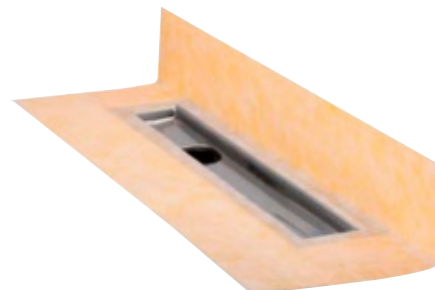

Schlüter-KERDI manifold,
opstillet til vægmontering

Tekniske data:

	-V	-VS/-VOS
Afløb	Ø 50	Ø 50
Afløbseffekt	0,8 l/s	1,0 l/s
Vandlås højde	30 mm	50 mm
Monteringshøjde	24 mm	24 mm
Rist bredde inkl. Ramme	74 mm	74 mm


INFO:

Passende rist-/rammekombinationer findes på side 209 til 214. KERDI-LINE-VOS kan ikke kombineres med KERDI-LINE-D.





Linjeafvanding, lodret afløb

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

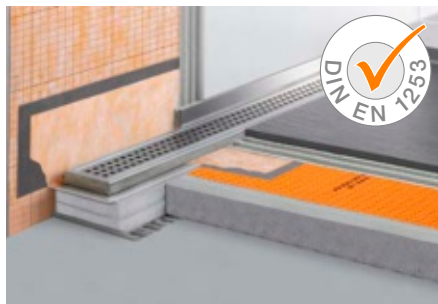


Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2 er et komplet sæt til lineære brusebade med plan gulvflade og med et lodret afløb. Det kan anvendes universelt til central installering i gulvfladen eller mod væg. Afløbet har, i overensstemmelse med DIN EN 1253, en afløbsydelse på $\geq 0,8$ l/s, og en vandlås højde på 50 mm. På rendens omløbende klæbeflange er der fra fabrikkens side klæbet en manchete af Schlüter-KERDI.

(Produktdatablad 8.7)

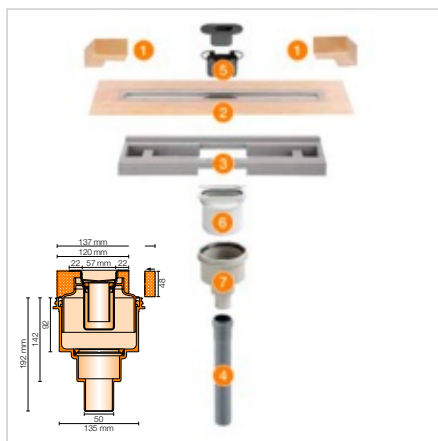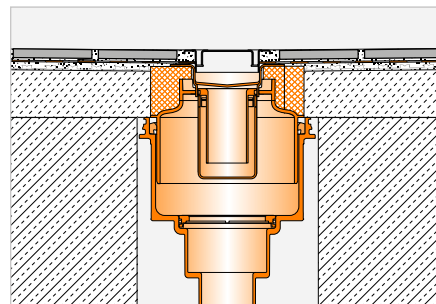

Sættet består af følgende:

- 2 stk. indvendige hjørner (for tilslutning mod sidevægge)
- Rendekrop med tætningsmanchet
- Rendebærer
- Afløbsrør
- Todelt vandlås
- Adapter
- Afløbsskål

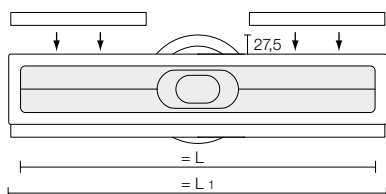

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

Linjeafvandingsæt i rustfrit stål V4A, med integreret vandlås, lodret afløb Ø 50

L (cm)	L1 (cm)	Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
50	55	KLV 50 G2E 50	383,99	10
60	65	KLV 50 G2E 60	397,95	10
70	75	KLV 50 G2E 70	411,92	10
80	85	KLV 50 G2E 80	418,90	10
90	95	KLV 50 G2E 90	432,87	10
100	105	KLV 50 G2E 100	446,85	10
110	115	KLV 50 G2E 110	453,82	10
120	125	KLV 50 G2E 120	467,78	10
130	135	KLV 50 G2E 130	593,44	10
140	145	KLV 50 G2E 140	607,40	10
150	155	KLV 50 G2E 150	621,38	10
160	165	KLV 50 G2E 160	642,30	10
170	175	KLV 50 G2E 170	656,28	10
180	185	KLV 50 G2E 180	677,21	10

Tekniske data:


Afløb	Ø 50
Afløbseffekt	1,0 l/s
Vandlås højde	50 mm
Monteringshøjde	48 mm
Rist bredde inkl. Ramme	74 mm

INFO:

Passende rist-/rammekombinationer eller belægningsbærere finder du på side 209 og 215.





Rist-/rammekombination

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE

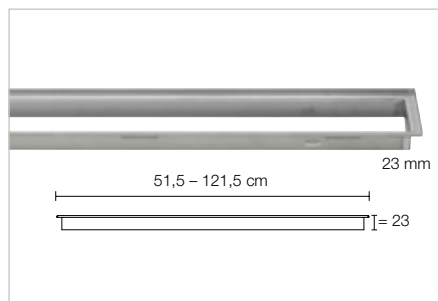

Schlüter-KERDI-LINE-STYLE er konturrammer med elegante designriste af børstet, rustfrit stål, der passer til Schlüter-KERDI-LINE-rendesektionerne. Den smalle konturramme kan indstilles trinløst 6 – 18 mm i højden, så den passer til belægningsmaterialets tykkelse. Designristene levers i varianterne FLORAL, CURVE og PURE.

(Produktdatablad 8.7)

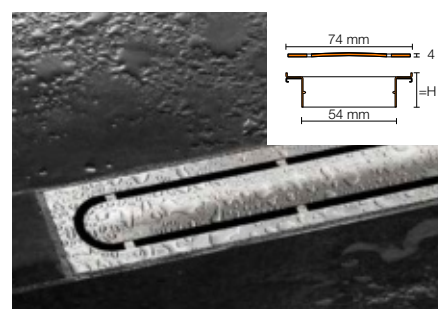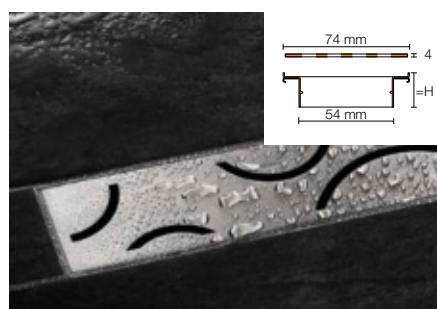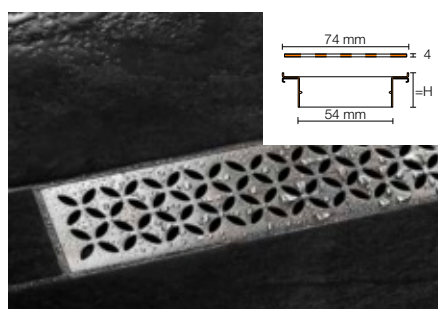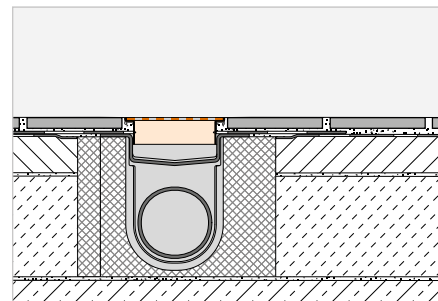

Schlüter®-KERDI-LINE-IF-E

Design FLORAL, 23 mm ramme, børstet V4A rustfrit stål

L (cm)	H = 23 mm Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
50	KLIFE 23 EB 50	359,53	10
60	KLIFE 23 EB 60	373,10	10
70	KLIFE 23 EB 70	386,66	10
80	KLIFE 23 EB 80	413,80	10
90	KLIFE 23 EB 90	440,93	10
100	KLIFE 23 EB 100	468,06	10
110	KLIFE 23 EB 110	495,22	10
120	KLIFE 23 EB 120	522,33	10

Schlüter®-KERDI-LINE-IF-F

Design CURVE, 23 mm ramme, børstet V4A rustfrit stål

L (cm)	H = 23 mm Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
50	KLIFF 23 EB 50	345,97	10
60	KLIFF 23 EB 60	359,53	10
70	KLIFF 23 EB 70	373,10	10
80	KLIFF 23 EB 80	393,47	10
90	KLIFF 23 EB 90	413,80	10
100	KLIFF 23 EB 100	434,16	10
110	KLIFF 23 EB 110	454,50	10
120	KLIFF 23 EB 120	474,86	10

Schlüter®-KERDI-LINE-IF-G

Design PURE, 23 mm ramme, børstet V4A rustfrit stål

L (cm)	H = 23 mm Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
50	KLIFG 23 EB 50	386,66	10
60	KLIFG 23 EB 60	400,24	10
70	KLIFG 23 EB 70	413,80	10
80	KLIFG 23 EB 80	434,16	10
90	KLIFG 23 EB 90	454,50	10
100	KLIFG 23 EB 100	474,86	10
110	KLIFG 23 EB 110	495,22	10
120	KLIFG 23 EB 120	522,33	10

INFO:


H = 23 mm til belægningstykkelse 6 – 18 mm

Designristene og rammerne kan ikke kombineres med Schlüter-KERDI-LINE-A/-B/-C/-D.







Rist-/rammekombination

Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C

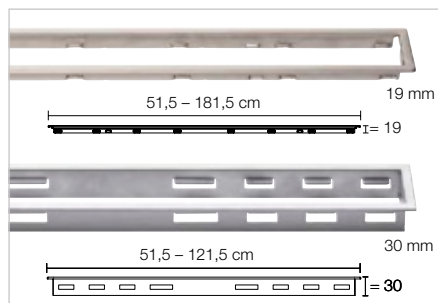

Schlüter-KERDI-LINE er profilrammer, der fås enten i børstet eller pulverbelagt rustfrit stål, med klassiske riste, som passer til KERDI-LINE-rendesektionerne. Profilerne kan justeres trinløst i højden til belægningsmateriale på 3–25 mm. Designristene leveres i varianterne SOLID (A), SQUARE (B) og FRAMED TILE (C). (Produktdatablad 8.7)

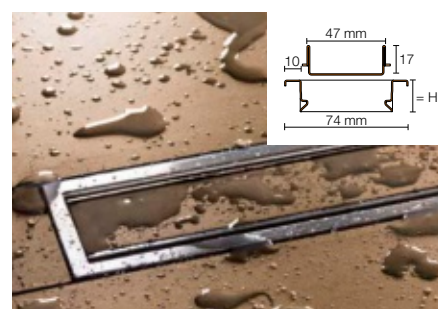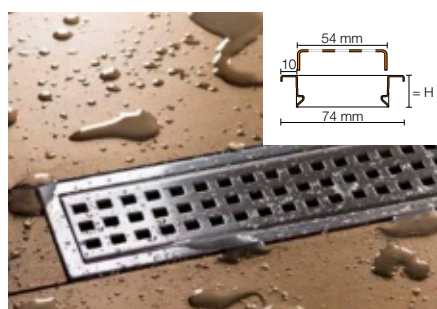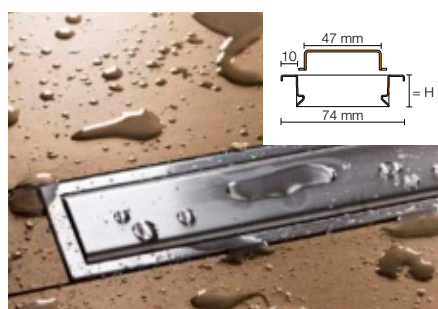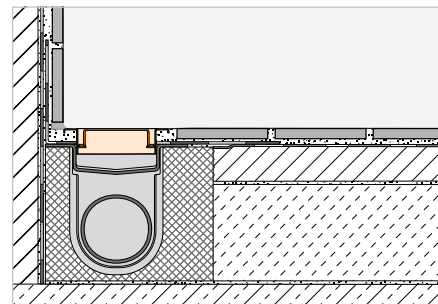

Schlüter®-KERDI-LINE-A

Design SOLID, 19 mm ramme, børstet V4A rustfrit stål

L (cm)	H = 19 mm Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
50	KLA 19 EB 50	250,30	10
60	KLA 19 EB 60	256,99	10
70	KLA 19 EB 70	263,49	10
80	KLA 19 EB 80	270,13	10
90	KLA 19 EB 90	276,68	10
100	KLA 19 EB 100	283,17	10
110	KLA 19 EB 110	290,11	10
120	KLA 19 EB 120	296,81	10
130	KLA 19 EB 130	422,45	10
140	KLA 19 EB 140	441,71	10
150	KLA 19 EB 150	456,90	10
160	KLA 19 EB 160	481,32	10
170	KLA 19 EB 170	501,33	10
180	KLA 19 EB 180	518,35	10

Schlüter®-KERDI-LINE-B

Design SQUARE, 19 mm ramme, børstet V4A rustfrit stål

L (cm)	H = 19 mm Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
50	KLB 19 EB 50	250,30	10
60	KLB 19 EB 60	256,99	10
70	KLB 19 EB 70	263,49	10
80	KLB 19 EB 80	270,13	10
90	KLB 19 EB 90	276,68	10
100	KLB 19 EB 100	283,17	10
110	KLB 19 EB 110	290,11	10
120	KLB 19 EB 120	296,81	10
130	KLB 19 EB 130	422,45	10
140	KLB 19 EB 140	441,71	10
150	KLB 19 EB 150	456,90	10
160	KLB 19 EB 160	481,32	10
170	KLB 19 EB 170	501,33	10
180	KLB 19 EB 180	518,35	10

Schlüter®-KERDI-LINE-C

Design FRAMED TILE, 19 mm ramme, børstet V4A rustfrit stål

L (cm)	H = 19 mm Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
50	KLCA 19 EB 50	250,30	10
60	KLCA 19 EB 60	256,99	10
70	KLCA 19 EB 70	263,49	10
80	KLCA 19 EB 80	270,13	10
90	KLCA 19 EB 90	276,68	10
100	KLCA 19 EB 100	283,17	10
110	KLCA 19 EB 110	290,11	10
120	KLCA 19 EB 120	296,81	10
130	KLCA 19 EB 130	422,45	10
140	KLCA 19 EB 140	441,71	10
150	KLCA 19 EB 150	456,90	10
160	KLCA 19 EB 160	481,32	10
170	KLCA 19 EB 170	501,33	10
180	KLCA 19 EB 180	518,35	10

INFO:

H = 19 mm til belægningsstykker 3–15 mm



INFO:

Fliseprofil (Design C) til ilægning af flisestykker op til 15 mm

i
Schlüter-KERDI-LINE-A/-B/-C-profilrammerne fås også med individuel gravering. Se side 32 og fremefter for yderligere oplysninger.



Rist-/rammekombination

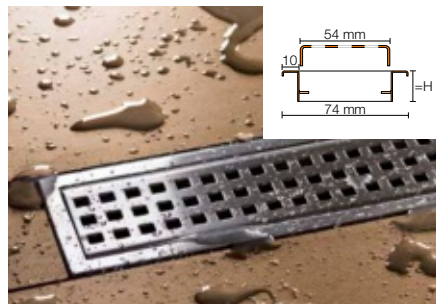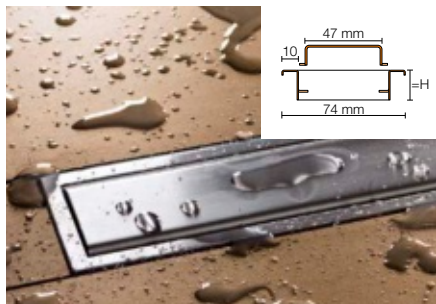

Schlüter®-KERDI-LINE-A

Design SOLID, 30 mm ramme,
børstet V4A rustfrit stål

L (cm)	H = 30 mm Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
50	KLA 30 EB 50	258,07	10
60	KLA 30 EB 60	264,26	10
70	KLA 30 EB 70	270,92	10
80	KLA 30 EB 80	278,82	10
90	KLA 30 EB 90	284,41	10
100	KLA 30 EB 100	291,37	10
110	KLA 30 EB 110	298,19	10
120	KLA 30 EB 120	303,77	10




Schlüter®-KERDI-LINE-B

Design SQUARE, 30 mm ramme,
børstet V4A rustfrit stål

L (cm)	H = 30 mm Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
50	KLB 30 EB 50	258,07	10
60	KLB 30 EB 60	264,26	10
70	KLB 30 EB 70	270,92	10
80	KLB 30 EB 80	278,82	10
90	KLB 30 EB 90	284,41	10
100	KLB 30 EB 100	291,37	10
110	KLB 30 EB 110	298,19	10
120	KLB 30 EB 120	303,77	10

INFO:

H = 30 mm til belægningstykkelser
13 – 25 mm

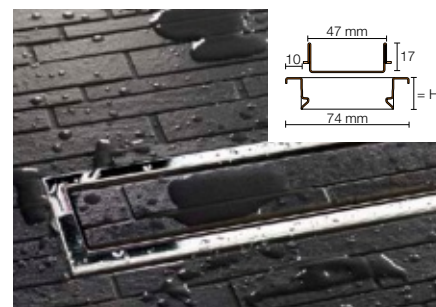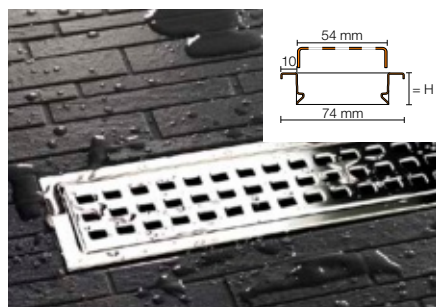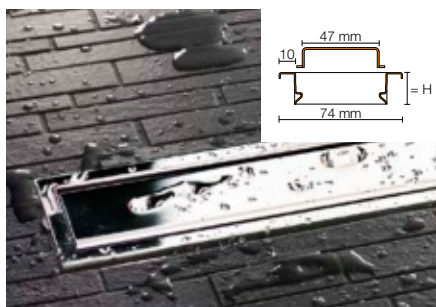

Schlüter®-KERDI-LINE-A

Design SOLID, 19 mm ramme,
rustfrit stål V4A højglanspoleret

L (cm)	H = 19 mm Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
50	KLA 19 EP 50	271,58	10
60	KLA 19 EP 60	278,82	10
70	KLA 19 EP 70	285,85	10
80	KLA 19 EP 80	293,09	10
90	KLA 19 EP 90	300,18	10
100	KLA 19 EP 100	307,24	10
110	KLA 19 EP 110	314,78	10
120	KLA 19 EP 120	322,03	10

Schlüter®-KERDI-LINE-B

Design SQUARE, 19 mm ramme,
rustfrit stål V4A højglanspoleret

L (cm)	H = 19 mm Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
50	KLB 19 EP 50	271,58	10
60	KLB 19 EP 60	278,82	10
70	KLB 19 EP 70	285,85	10
80	KLB 19 EP 80	293,09	10
90	KLB 19 EP 90	300,18	10
100	KLB 19 EP 100	307,24	10
110	KLB 19 EP 110	314,78	10
120	KLB 19 EP 120	322,03	10

Schlüter®-KERDI-LINE-C

Design FRAMED TILE, 19 mm ramme,
rustfrit stål V4A højglanspoleret

L (cm)	H = 19 mm Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
50	KLCA 19 EP 50	261,55	10
60	KLCA 19 EP 60	268,55	10
70	KLCA 19 EP 70	275,32	10
80	KLCA 19 EP 80	282,30	10
90	KLCA 19 EP 90	289,10	10
100	KLCA 19 EP 100	295,91	10
110	KLCA 19 EP 110	303,19	10
120	KLCA 19 EP 120	310,14	10




INFO:

Fliseprofil (Design C) til ilægning af
flisestykker op til 15 mm

INFO:

H = 19 mm til belægningstykkelser
3 – 15 mm

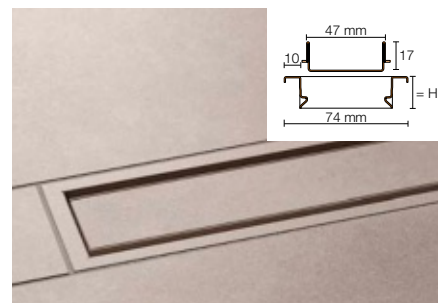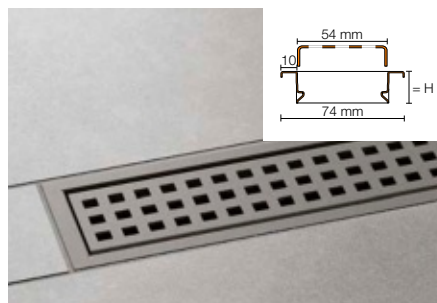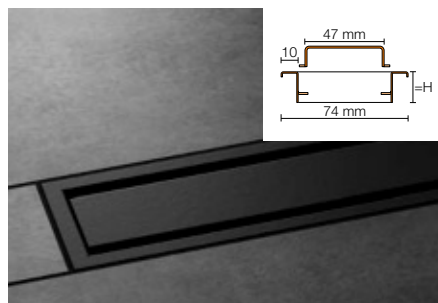

**Schlüter®-KERDI-LINE-A**

Design SOLID, 19 mm ramme, rustfrit stål V4A farvebelagt

L (cm)	H = 19 mm Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
50	KLA 19 ...* 50	325,39	10
60	KLA 19 ...* 60	334,08	10
70	KLA 19 ...* 70	342,52	10
80	KLA 19 ...* 80	351,18	10
90	KLA 19 ...* 90	359,67	10
100	KLA 19 ...* 100	368,13	10
110	KLA 19 ...* 110	377,14	10
120	KLA 19 ...* 120	385,86	10

Schlüter®-KERDI-LINE-B

Design SQUARE, 19 mm ramme, rustfrit stål V4A farvebelagt

L (cm)	H = 19 mm Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
50	KLB 19 ...* 50	325,39	10
60	KLB 19 ...* 60	334,08	10
70	KLB 19 ...* 70	342,52	10
80	KLB 19 ...* 80	351,18	10
90	KLB 19 ...* 90	359,67	10
100	KLB 19 ...* 100	368,13	10
110	KLB 19 ...* 110	377,14	10
120	KLB 19 ...* 120	385,86	10

Schlüter®-KERDI-LINE-C

Design FRAMED TILE, 19 mm ramme, rustfrit stål V4A farvebelagt

L (cm)	H = 19 mm Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
50	KLCA 19 ...* 50	325,39	10
60	KLCA 19 ...* 60	334,08	10
70	KLCA 19 ...* 70	342,52	10
80	KLCA 19 ...* 80	351,18	10
90	KLCA 19 ...* 90	359,67	10
100	KLCA 19 ...* 100	368,13	10
110	KLCA 19 ...* 110	377,14	10
120	KLCA 19 ...* 120	385,86	10

Schlüter®-KERDI-LINE-A ★

Design SOLID 19 mm ramme, rustfrit stål V4A strukturbelagt

L (cm)	H = 19 mm Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
50	KLA 19 ...** 50	333,20	10
60	KLA 19 ...** 60	342,09	10
70	KLA 19 ...** 70	350,74	10
80	KLA 19 ...** 80	359,61	10
90	KLA 19 ...** 90	368,31	10
100	KLA 19 ...** 100	376,96	10
110	KLA 19 ...** 110	386,19	10
120	KLA 19 ...** 120	395,03	10

Schlüter®-KERDI-LINE-B ★

Design SQUARE 19 mm ramme, rustfrit stål V4A strukturbelagt

L (cm)	H = 19 mm Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
50	KLB 19 ...** 50	333,20	10
60	KLB 19 ...** 60	342,09	10
70	KLB 19 ...** 70	350,74	10
80	KLB 19 ...** 80	359,61	10
90	KLB 19 ...** 90	368,31	10
100	KLB 19 ...** 100	376,96	10
110	KLB 19 ...** 110	386,19	10
120	KLB 19 ...** 120	395,03	10

Schlüter®-KERDI-LINE-C ★

Design FRAMED TILE 19 mm ramme, rustfrit stål V4A strukturbelagt

L (cm)	H = 19 mm Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
50	KLCA 19 ...** 50	333,20	10
60	KLCA 19 ...** 60	342,09	10
70	KLCA 19 ...** 70	350,74	10
80	KLCA 19 ...** 80	359,61	10
90	KLCA 19 ...** 90	368,31	10
100	KLCA 19 ...** 100	376,96	10
110	KLCA 19 ...** 110	386,19	10
120	KLCA 19 ...** 120	395,03	10

INFO:

H = 19 mm til belægningstykkelse 3–15 mm

Tilføj overflade/farve til varenr. (f.eks. KLCA 19 TSOB 50)

* Overflader/farver: MBW - MGS

** Overflader/farver: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

INFO:

Fliseprofil (Design C) til ilægning af flisestykker op til 15 mm

**Mulige overflader | Farver**

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.




Tilbehør

Schlüter®-KERDI-LINE-FC



Schlüter-KERDI-LINE-FC er et element af børstet, rustfrit stål, som optisk forbinder rist-/ramme-enhederne, ved rækkeinstallation af flere KERDI-LINE-linjeafvandinger, såvel i konturrammer som profilrammer.
(Produktdatablad 8.7)

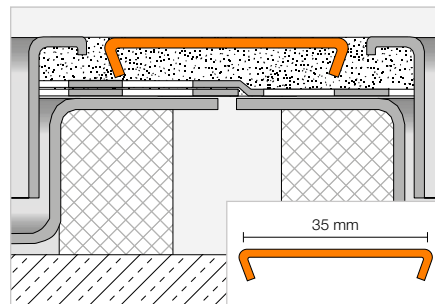

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

Rammeforbinder, børstet rustfrit stål V4A

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
V / KL EB 35	14,70	10

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

Rammeforbinder, rustfrit stål V4A højglanspoleret

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
V / KL EP 35	15,46	10

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

Rammeforbinder, rustfrit stål V4A farvebelagt

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
★ V / KL ...* 35	19,11	10

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

Rammeforbinder, rustfrit stål V4A strukturbelagt

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
V / KL ...** 35	19,57	10

Tilføj overflade/farve til varenr. (f.eks. V / KL TSOB 35)

* Overflader/farver: MBW - MGS

** Overflader/farver: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG



Mulige overflader | Farver




Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.

Belægningsholder

Schlüter®-KERDI-LINE-D




Schlüter-KERDI-LINE-D er en rendetildækning uden ramme, der passer til Schlüter-KERDI-LINE-rendekroppe. Belægningsholderen er forsynet med et bærevæv til forankring i fliseklæberen, og er universelt egnet til alle belægningstykkelser.
(Produktdatablad 8.7)

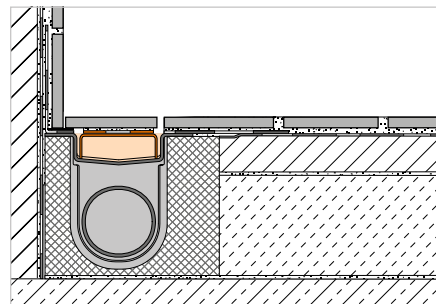

Schlüter®-KERDI-LINE-D

Design TILE (uden ramme), rustfrit stål V4A

L (cm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
49	KLD E 50	103,07	10
59	KLD E 60	108,91	10
69	KLD E 70	116,63	10
79	KLD E 80	123,57	10
89	KLD E 90	130,19	10
99	KLD E 100	138,32	10
109	KLD E 110	146,44	10
119	KLD E 120	153,07	10
129	KLD E 130	225,57	10
139	KLD E 140	232,44	10
149	KLD E 150	242,59	10
159	KLD E 160	253,97	10
169	KLD E 170	263,85	10
179	KLD E 180	285,10	10



INFO:

Længden af den valgte belægningsbærer skal svare til rendens længde.

Schlüter-KERDI-LINE-D kan ikke kombineres med det decentrale, lodrette afløb Schlüter-KERDI-LINE-VOS.




Brandbeskyttelsesindsats

Schlüter®-KERDI-LINE-BS



Schlüter-KERDI-LINE-BS er en godkendt brandbeskyttelsesindsats med klemmering. I forbindelse med linjeafvandingen KLV 50 G2 af rustfrit stål med lodrette afløb, forhindres brandoverførsel mellem etager. (Produktdatablad 8.7)

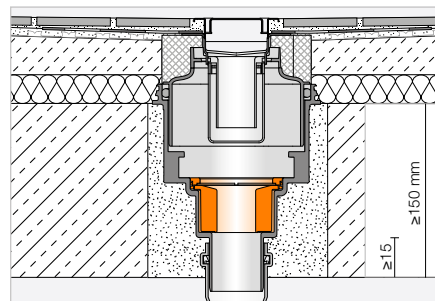

Schlüter®-KERDI-LINE-BS

Brandsikringsindsats med klemmering

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
KL BS	170,95	10

Brandbeskyttelsesindsats

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS



Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS er en gennemgangstætning med brandbeskyttelsesfunktion. Den bruges som alternativ til udfyldning med mørtel, i forbindelse med gulvafløbssæt KD BAV 50 GVB eller linjeafvanding af rustfrit stål KLV 50 G2 med lodrette afløb som kerneborings brandskøt (Ø 160 mm), og forhindrer dannelsen af akustiske broer. Gælder kun i forbindelse med hhv. KD BS og KL BS som godkendt brandbeskyttelse. (Produktdatablad 8.2)


Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

Gennemgangstætning med brandbeskyttelsesfunktion

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
KD ZBS	175,67	10

Vandlås

Schlüter®-KERDI-LINE-GTO

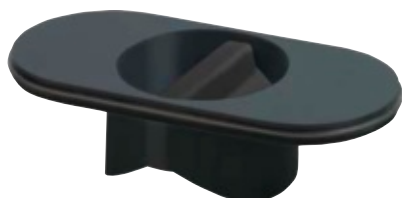

Schlüter-KERDI-LINE-GTO er en vandlås med silikone-tørklappe. Den er velegnet som alternativ til standard-vandlåse beregnet for afløbssystemer, som kun bruges sjældent (f.eks. i sommerhuse og ferieboliger), og den forhindrer den lugtdannelse, der kan opstå som følge af udtørring af vandlåsen. Med en afløbsydelse på min. 0,4 l/s kan den også erstatte seriens vandlås-system permanent. (Produktdatablad 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-GTO

Tør-vandlås


Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
KL GTO	33,00	10

INFO:

Kan ikke benyttes til Schlüter-KERDI-LINE-F/-VS/-VOS.

Vandlås

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

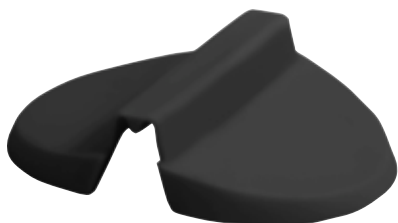

Schlüter-KERDI-LINE-GTM er en silikone-tørklappe, som kan benyttes som erstatning/udskiftning på Schlüter-KERDI-DRAIN-R10 GT og Schlüter-KERDI-LINE-GTO.

(Produktdatablad 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

Reserve-tørklappe

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
KL GTM	17,81	10


Lydisoleringsmåtte

Schlüter®-KERDI-LINE-SR



Schlüter-KERDI-LINE-SR er en lydisoleringsmåtte af et specielt filtmaterial med lydreducerende egenskaber. Korrekt monteret, opfylder systemkonstruktioner med Schlüter-KERDI-LINE og KERDI-LINE-SR de relevante standards krav til overholdelse af lydreduktion i bruseområdet.

(Produktdatablad 8.7)

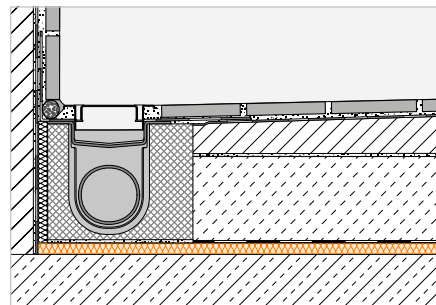

Schlüter®-KERDI-LINE-SR

PES-filtmåtte (indhold: 1 måtte)

Tykkelse (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
10	KL SR 250	23,44	5

Måtternes mål: 0,5 m x 0,5 m = 0,25 m²

Schlüter®-KERDI-LINE-SR

PES-filtmåtter (indhold: 4 måtter)

Tykkelse (mm)	Art.-nr.	€ / pakke	P (pakke)
10	KL SR 1000	78,93	5



Schlüter®-DITRA-SOUND-KB

Tape til samlinger

38 mm x 50 m Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
DS KB 38	17,21	10




INFO:

Fakta om afprøvede systemkonstruktioner kan rekvireres i vores tekniske afdeling.




Linjeafvanding, vandret afløb


Schlüter®-KERDI-LINE-G3

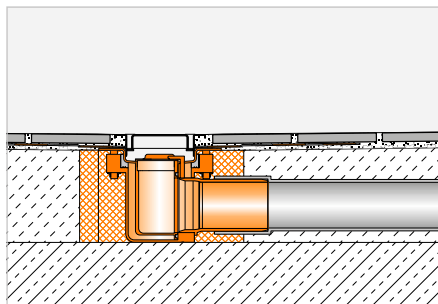

Schlüter-KERDI-LINE-G3 er et linjeafløbs-system med lav monteringshøjde i rustfrit stål. Dette afløb fås med centralt, forskudt og dobbelt afløb og er velegnet til kantom-råde- eller central installation. Som med al Schlüter linjeafvanding er den udstyret med en fabriksmonteret manchete af Schlüter-KERDI for at sikre en pålidelig forbindelse til samlingstætningen.

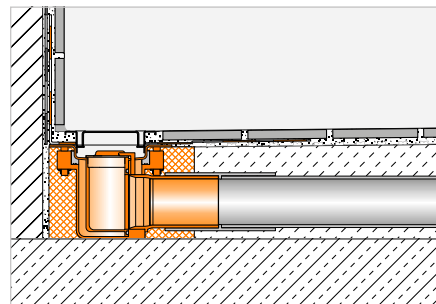

i
Afløbet er kun beregnet til det britiske marked! Udvendig diameter 43 mm

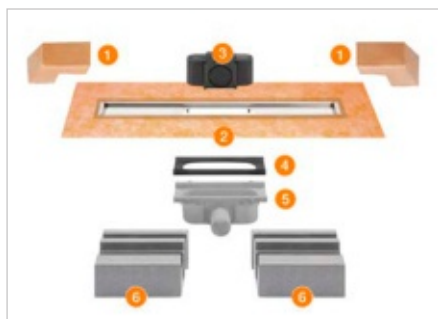

Schlüter®-KERDI-LINE-G3

Afløb i midten, linjeafvanding i rustfrit stål V4A

L (cm)	L1 (cm)	Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
50	55	KL F 43 G3E 50	353,83	10
60	65	KL F 43 G3E 60	366,93	10
70	75	KL F 43 G3E 70	380,03	10
80	85	KL F 43 G3E 80	393,14	10
90	95	KL F 43 G3E 90	406,26	10
100	105	KL F 43 G3E 100	419,36	10
110	115	KL F 43 G3E 110	432,47	10
120	125	KL F 43 G3E 120	445,57	10




Schlüter®-KERDI-LINE-G3

Afløb forskudt til venstre, linjeafvanding i rustfrit stål V4A

L (cm)	L1 (cm)	Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
70	75	KL FOL 43 G3E 70	419,36	10
80	85	KL FOL 43 G3E 80	432,47	10
90	95	KL FOL 43 G3E 90	445,57	10
100	105	KL FOL 43 G3E 100	458,67	10
110	115	KL FOL 43 G3E 110	471,78	10
120	125	KL FOL 43 G3E 120	484,88	10


Sættet består af følgende:

- 1 Hjørnetætning (til lodret sidevæg)
- 2 Rende krop med tætningsmanchet
- 3 Vandlås
- 4 EPDM-tætning
- 5 Afløbshus
- 6 Rende bærer



Tekniske data:


Afløb	BS 40 (43 mm udvendig diameter)
Afløbseffekt	0,45 l/s (enkeltafløb)
	0,8 l/s (dobbeltafløb)
Vandlås højde	50 mm
Monteringshøjde	78 mm
Rist bredde inkl. Ramme	74 mm

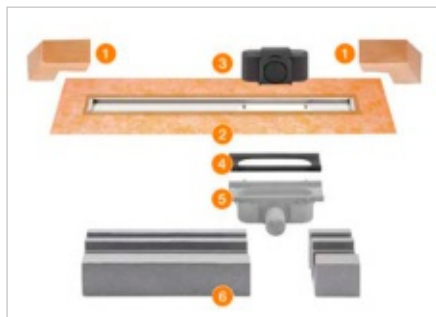

Schlüter®-KERDI-LINE-G3

Afløb forskudt til højre, linjeafvanding i rustfrit stål V4A

L (cm)	L1 (cm)	Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
70	75	KL FOR 43 G3E 70	419,36	10
80	85	KL FOR 43 G3E 80	432,47	10
90	95	KL FOR 43 G3E 90	445,57	10
100	105	KL FOR 43 G3E 100	458,67	10
110	115	KL FOR 43 G3E 110	471,78	10
120	125	KL FOR 43 G3E 120	484,88	10

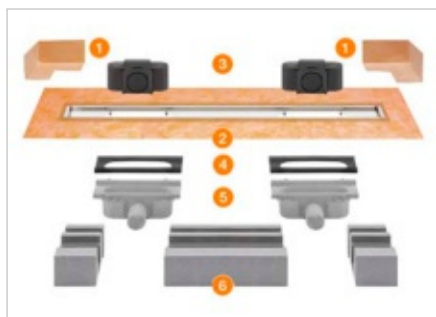

Schlüter®-KERDI-LINE-G3

Afløb forskudt dobbelt, linjeafvanding i rustfrit stål V4A

L (cm)	L1 (cm)	Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
100	105	KL F20 43 G3E 100	550,41	10
110	115	KL F20 43 G3E 110	563,51	10
120	125	KL F20 43 G3E 120	576,61	10

Sættet består af følgende:

- 1 Hjørnetætning (til lodret sidevæg)
- 2 Rendekrop med tætningsmanchet
- 3 Vandlås
- 4 EPDM-tætning
- 5 Afløbshus
- 6 Rendebræder

Tekniske data:

Afløb	BS 40 (43 mm udvendig diameter)
Afløbseffekt	0,45 l/s (enkeltafløb)
	0,8 l/s (dobbeltafløb)
Vandlås højde	50 mm
Monteringshøjde	78 mm
Rist bredde inkl. Ramme	74 mm

i

Schlüter-KERDI-LINE-G3 kan kun kombineres med rist-/ramme-kombinationerne Design A, Design B og KERDI-LINE-STYLE.




Belægningsholder

Schlüter®-KERDI-LINE-D-G3



Schlüter-KERDI-LINE-D-G3 er en rendetil-dækning uden ramme, der passer til Schlüter-KERDI-LINE-G3-rendekroppe. Belægningsholderen er forsynet med et bærevæv til forankring i fliseklæberen, og er universelt egnet til alle belægningstykkelser.

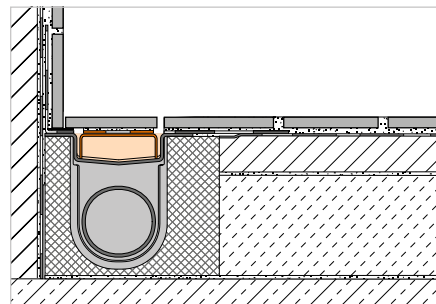


INFO:

Længden af den valgte belægningsbærer skal svare til rendens længde.

Schlüter®-KERDI-LINE-D-G3

Design TILE (uden ramme), rustfrit stål V4A

L (cm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
49	KLD G3E 50	103,07	10
59	KLD G3E 60	108,91	10
69	KLD G3E 70	116,63	10
79	KLD G3E 80	123,57	10
89	KLD G3E 90	130,19	10
99	KLD G3E 100	138,32	10
109	KLD G3E 110	146,44	10
119	KLD G3E 120	153,07	10

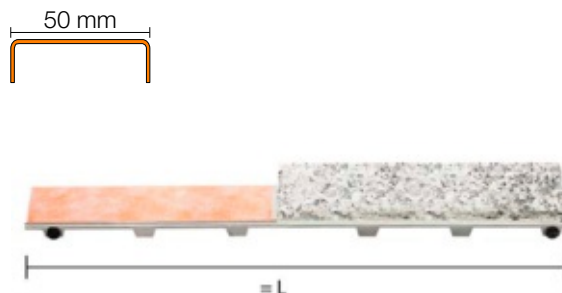

Installationstilbehør

Schlüter®-KERDI-LINE-F-G3



Schlüter-KERDI-LINE-F-G3 Timber Accessory er et tilbehørssæt til installation af Schlüter-KERDI-LINE-G3 afvandingskanal i et ophængt trægulv ved hjælp af Schlüter-KERDI-SHOWER-LTS faldelement (KSLT 1365 / 2000 S).

Schlüter®-KERDI-LINE-F-G3

Installationstilbehør til linjeafvanding
Schlüter-KERDI-LINE-G3

Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
KL F 43 G3 TA	52,20	10



Rendetildækningen er kun beregnet til det britiske marked!



Installationsmaterialet er kun beregnet til det britiske marked!

Komplet sæt

Schlüter®-KERDI-LINE-A sæt



Schlüter-KERDI-LINE-A sæt er et komplet sæt til lineære bruseområder med en plan gulvflade og et vandret afløb. De kan anvendes universelt til central montering i en flade eller mod væggen. På rendens omløbende klæbeflange er der fra fabrikkens side fastklæbet en manchete af Schlüter-KERDI. Denne er beregnet til at sikre en tæt tilslutning af renden til den kombinerede tætning både i gulvområdet og ved vægge. Indeholdt i sættet er en passende Schlüter-KERDI-LINE-A-designrist samt ramme i børstet, rustfrit stål.

(Produktdatablad 8.7)



Schlüter®-KERDI-LINE-A sæt

Linjeafvandingsæt i rustfrit stål V4A, med vandret sideafløb Ø 40, inkl. designrist SOLID med 19 mm ramme, rustfrit stål V4A, børstet


L (cm)	L1 (cm)	Art.-nr.	€ / sæt	PL (sæt)
80	85	KLA 19 EB 80 S1	584,36	10
90	95	KLA 19 EB 90 S1	600,44	10

INFO:

Rammehøjde 19 mm til belægningstykkelser 3 – 15 mm



Tekniske data:

Afløb	Ø 40
Afløbeffekt	0,5 l/s
Vandlås højde	25 mm
Monteringshøjde	78 mm
Rist bredde inkl. Ramme	74 mm



Sættet består af følgende:

- 1 Rist/ramme-kombination med designrist SOLID
- 2 stk. indvendige hjørner (for tilslutning mod sidevægge)
- 3 Todelt vandlås
- 4 Rende med KERDI-tætningsmanchet
- 5 Afløbsskål
- 6 Afløbsrør
- 7 Rendebærer
- 8 Overgangsmuffe Ø 40 til Ø 50

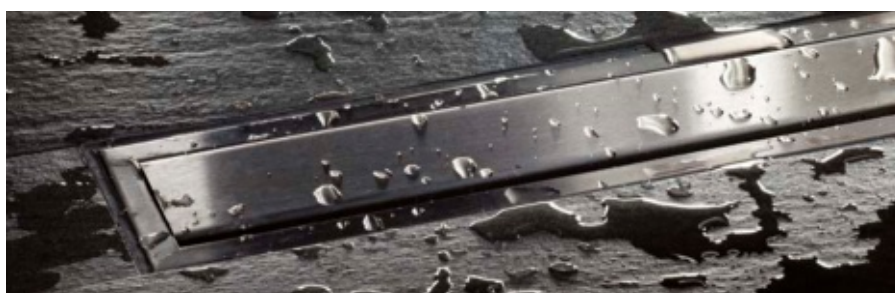





Faldelement

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT



Schlüter-KERDI-SHOWER-LT er et faldelement af trykstabil polystyrol med en Schlüter-KERDI-tætning, som er kacheret fra fabrikken. I brusenicher i niveau med gulvet er der tilstrækkeligt fald hen mod linjeudløbet Schlüter-KERDI-LINE, som er anbragt i midten. Faldelementet skal anbringes på et udligningslag, som skal konstrueres på begge sider af afløbsrenden. I forbindelse med vertikale afløb kan faldelementet også anbringes direkte på et egnet underlag. Individuelle mål kan tilskæres med en cutter, ved hjælp af fordefinerede skærenoter.

(Produktdatablad 8.8)

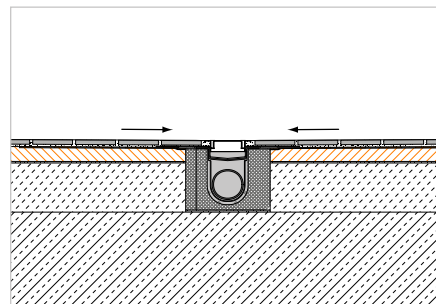

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT

Faldelementer til linjeafvanding, centerversion

L x B (cm)	H (mm)	Hældning %	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
100 x 100	32	2	KSLT 1000	184,89	10
122 x 122	34	2	KSLT 1220	216,76	10
139 x 139	36	2	KSLT 1395	261,40	10

INFO:

Schlüter-KERDI-SHOWER-LT passer til Schlüter-KERDI-LINE-H og -KERDI-LINE-V – passer ikke til Schlüter-KERDI-LINE-F.


Faldelement

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS



Schlüter-KERDI-SHOWER-LTS er et faldelement af trykstabil polystyrol med en Schlüter-KERDI-tætning, som er kacheret fra fabrikken. Ved brusenicher, som er i niveau med gulvet, er der tilstrækkeligt fald hen mod linjeudløbet Schlüter-KERDI-LINE, som er positioneret i væggen. Faldelementet skal anbringes på et udligningslag, som skal konstrueres på afløbsrenden. I forbindelse med vertikale afløb kan faldelementet også anbringes direkte på et egnet underlag. Individuelle mål kan tilskæres med en cutter, ved hjælp af fordefinerede skærenoter.


(Produktdatablad 8.8)

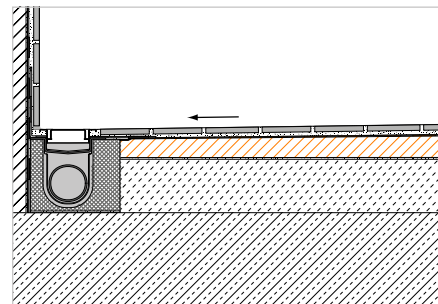

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

Faldelement til linjeafløb, vægversion kvadratisk


L x B (cm)	H (mm)	H1 (mm)	Hældning %	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
100 x 100	42	22	2	KSLT 1000 S	184,89	10
122 x 122	46	22	2	KSLT 1220 S	216,76	10
139 x 139	50	22	2	KSLT 1395 S	261,40	10



Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

Faldelement til linjeafløb, vægversion kort side

L x B (cm)	H (mm)	H1 (mm)	Hældning %	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
139 x 91	50	22	2	KSLT 915 / 1395 S	210,39	10
183 x 91	58	22	2	KSLT 915 / 1830 S	274,15	10
193 x 96	60	22	2	KSLT 965 / 1930 S	286,89	10
200 x 136	39	13	1,25	KSLT 1365 / 2000 S*	299,65	10

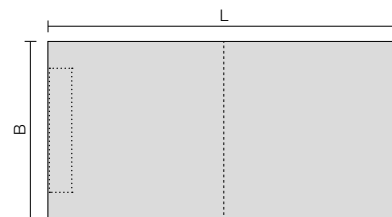


* Passer til Schlüter-KERDI-LINE-H – egner sig ikke til Schlüter-KERDI-LINE-F og -KERDI-LINE-V. Dette faldelement har et fald på 1,25 %. Kan derfor ikke kombineres med Schlüter-SHOWERPROFILE-SPSC.

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

Faldelement til linjeafløb, vægversion lang side

L x B (cm)	H (mm)	H1 (mm)	Hældning %	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
96 x 193	41	22	2	KSLT 1930 / 965 S	286,89	10



INFO:

Schlüter-KERDI-SHOWER-LTS (undtaget KSLT 1365 / 2000 S*) passer til Schlüter-KERDI-LINE-H og -KERDI-LINE-V – passer ikke til Schlüter-KERDI-LINE-F.




Faldkile

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S



Schlüter-SHOWERPROFILE-S er en faldkile af børstet eller pulverlakeret rustfrit stål med en hældning på enten 1,25 % eller 2 %, som dækker sidevæggene sikkert i brusere med niveaufri adgang. Profilen er forsynet med bærevæv på bagsiden til fastgørelse i fliseklæberen. Med til systemet hører en bæreprøfil i hård pvc i forskellige højder, med U-formet not, som bruges til montering i gulvet. Højdejustering foretages ved at afkorte faldkilen i overlængde på den lave og/eller høje side efter behov. Faldkilen kan bruges i højre eller venstre side ved overgang til gulv eller under fliserne på en sidevæg.

(Produktdatablad 14.1)

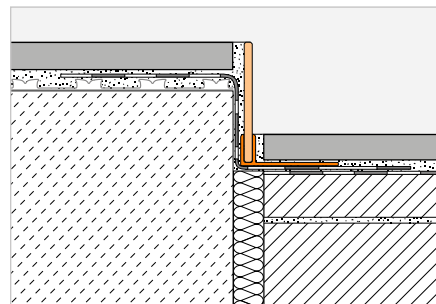

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 50

PVC-bæreprøfil med faldkile (2 % fald), børstet rustfrit stål V4A, H1 = 6 mm


H (mm)	L = 2,00 m Art.-nr.	€ / stk.	KV (stk.)
5	SPSA 50 EB/200	114,60	40
	L = 1,60 m		
5	SPSA 50 EB/160	79,90	40
	L = 1,20 m		
5	SPSA 50 EB/120	58,28	40

SPS 50 er egnet til flisetykkelser på 6–9 mm

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 50


PVC-bæreprøfil med faldkile (2 % fald), rustfrit stål V4A, farvebelagt, H1 = 6 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-nr.	€ / stk.	KV (stk.)
5	SPSA 50 ...*/200	143,55	40
5	SPSA 50 ...**/200	146,15	40
	L = 1,60 m		
5	SPSA 50 ...*/160	101,27	40
5	SPSA 50 ...**/160	104,40	40
	L = 1,20 m		
5	SPSA 50 ...*/120	74,13	40
5	SPSA 50 ...**/120	76,21	40




SPS 50

H = højde bæreprøfil



Faldkile 120 cm: H2 = 30 mm, H1 = 6 mm
Faldkile 160 cm: H2 = 38 mm, H1 = 6 mm
Faldkile 200 cm: H2 = 46 mm, H1 = 6 mm




Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPSC 50 ★

PVC-bæreprøfil med faldkile (1,25 % fald), børstet rustfrit stål V4A, H1 = 6 mm


H (mm)	L = 2,49 m Art.-nr.	€ / stk.	KV (stk.)
5	SPSC 50 EB/249	141,06	40

SPSC 50 er velegnet til flisetykkelser fra 6 til 15 mm




SPSC 50

H = højde bæreprøfil



Faldkile 249 cm: H2 = 37,13 mm, H1 = 6 mm

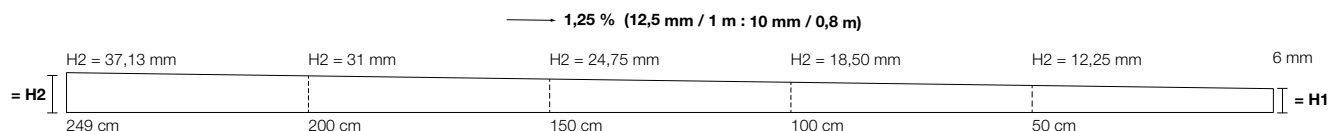

INFO:

Passer til faldboardet KERDI-SHOWER-LTS KSLT 1365 / 2000 S* på side 223.

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 100

PVC-bæreprøfil med faldkile (2 % fald),
børstet rustfrit stål V4A, H1 = 10 mm


H (mm)	L = 2,00 m Art.-nr.	€ / stk.	KV (stk.)
10	SPSB 100 EB/200	121,61	40
	L = 1,60 m		
10	SPSB 100 EB/160	81,83	40
	L = 1,20 m		
10	SPSB 100 EB/120	62,47	40

SPS 100 er egnet til flisetykkelser på
10–18 mm


Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 100

PVC-bæreprøfil med faldkile (2 % fald),
rustfrit stål V4A, farvebelagt, H1 = 10 mm


H (mm)	L = 2,00 m Art.-nr.	€ / stk.	KV (stk.)
10	SPSB 100 ...*/200	151,38	40
10	SPSB 100 ...**/200	156,59	40
	L = 1,60 m		
10	SPSB 100 ...*/160	103,36	40
10	SPSB 100 ...**/160	106,48	40
	L = 1,20 m		
10	SPSB 100 ...*/120	81,43	40
10	SPSB 100 ...**/120	83,52	40

**SPS 100**

H = højde bæreprøfil



Faldkile 120 cm: H2 = 34 mm, H1 = 10 mm
Faldkile 160 cm: H2 = 42 mm, H1 = 10 mm
Faldkile 200 cm: H2 = 50 mm, H1 = 10 mm

**Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 125**

PVC-bæreprøfil med faldkile (2 % fald),
børstet rustfrit stål V4A, H1 = 10 mm


H (mm)	L = 2,00 m Art.-nr.	€ / stk.	KV (stk.)
12,5	SPSB 125 EB/200	121,61	40
	L = 1,60 m		
12,5	SPSB 125 EB/160	81,83	40
	L = 1,20 m		
12,5	SPSB 125 EB/120	62,47	40

SPS 125 er egnet til flisetykkelser på
12,5–20 mm


Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 125

PVC-bæreprøfil med faldkile (2 % fald),
rustfrit stål V4A, farvebelagt, H1 = 10 mm


H (mm)	L = 2,00 m Art.-nr.	€ / stk.	KV (stk.)
12,5	SPSB 125 ...*/200	151,38	40
12,5	SPSB 125 ...**/200	156,59	40
	L = 1,60 m		
12,5	SPSB 125 ...*/160	103,36	40
12,5	SPSB 125 ...**/160	106,48	40
	L = 1,20 m		
12,5	SPSB 125 ...*/120	81,43	40
12,5	SPSB 125 ...**/120	83,52	40

**SPS 125**

H = højde bæreprøfil



Faldkile 120 cm: H2 = 34 mm, H1 = 10 mm
Faldkile 160 cm: H2 = 42 mm, H1 = 10 mm
Faldkile 200 cm: H2 = 50 mm, H1 = 10 mm

**Tilføj overflade/farve til varenr. (f.eks. SPSB 125 MGS/200)**

* Overflader/farver: MBW - MGS

** Overflader/farver: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

INFO:

Til større flisetykkelser kan der på anfordring leveres faldkiler med højere bæreprøfiler, med højderne 15, 18 og 22 mm.

Mulige overflader | Farver

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.




Vægtilslutningsprofil

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R



Schlüter-SHOWERPROFILE-R er en todelt vægtilslutningsprofil til beklædning af vægområder, der er frie som følge af faldet ved en linjeafvandning. Profilen fås i pulverlakeret eller børstet rustfrit stål. Den er forsynet med bærevæv på bagsiden til fastgørelse i fliseklæberen. Med sammensætning af de to dele kan Schlüter-SHOWERPROFILE-R højdejusteres trinløst i et område på ca. 23 til 45 mm (i to versioner).

(Produktdatablad 14.1)

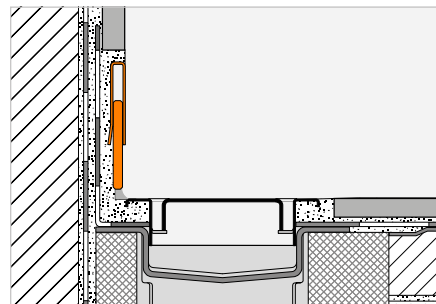

Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA

2-delt vægtilslutningsprofil, børstet specialstål V4A

H (mm)	L = 2,00 m Art.-nr.	€ / stk.	KV (stk.)
★ 23-35	SPRA 23 EB/200	100,83	40
★ 33-45	SPRA 33 EB/200	111,02	40
	L = 1,40 m		
23-35	SPRA 23 EB/140	80,52	40
33-45	SPRA 33 EB/140	88,27	40
	L = 1,00 m		
23-35	SPRA 23 EB/100	65,02	40
33-45	SPRA 33 EB/100	71,21	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA

2-delt vægtilslutningsprofil, rustfrit stål V4A med farvebelægning

H (mm)	L = 2,00 m Art.-nr.	€ / stk.	KV (stk.)
★ 23-35	SPRA 23 ...*/200	129,35	40
★ 33-45	SPRA 33 ...*/200	140,55	40
	L = 1,40 m		
23-35	SPRA 23 ...*/140	101,27	40
33-45	SPRA 33 ...*/140	109,62	40
	L = 1,00 m		
23-35	SPRA 23 ...*/100	81,95	40
33-45	SPRA 33 ...*/100	91,35	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA

2-delt vægtilslutningsprofil, rustfrit stål V4A, strukturbelagt


H (mm)	L = 2,00 m Art.-nr.	€ / stk.	KV (stk.)
★ 23-35	SPRA 23 ...**/200	133,42	40
★ 33-45	SPRA 33 ...**/200	143,61	40
	L = 1,40 m		
23-35	SPRA 23 ...***/140	104,40	40
33-45	SPRA 33 ...***/140	112,75	40
	L = 1,00 m		
23-35	SPRA 23 ...***/100	84,57	40
33-45	SPRA 33 ...***/100	93,96	40

Tilføj overflade/farve til varenr. (f.eks. SPRA 23 TSDA/200)

* Overflader/farver: MBW - MGS

** Overflader/farver: TSBG - TSDA - TSI

*** Overflader/farver: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG



Mulige overflader | Farver




Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.

Skvulpeværnsprofil

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS



Schlüter-SHOWERPROFILE-WS er en todelt profil af elokseret aluminium, som forhindrer vandet i at løbe ud på hele gulvfladen ved brusebade. Bæreprøfilen forankres i fliseklæberen, i forbindelse med fliselægningen. Bæreprøfilen kan herefter udstyres med en halvrund- eller lodretstående indsats. Begge variationer er velegnede til kørestolsbrug. (Produktdatablad 14.2)

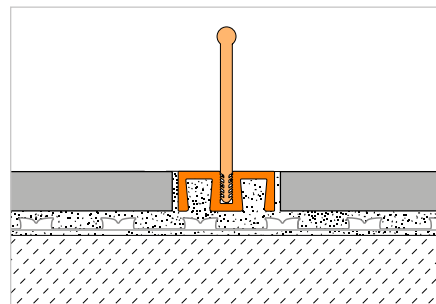

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS

Bæreprøfil, elokseret aluminium, natur

L = 3,00 m Art.-nr.	€/m	KV (stk.)
SPWS 19 AE / 300	25,18	40
L = 2,50 m		
SPWS 19 AE	25,18	40
L = 1,00 m		
SPWS 19 AE / 100	26,25	40

Indsats

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL


Lodretstående indsats

L = 3,00 m Art.-nr.	€/m	KV (stk.)
SPWSL 30 T / 300	15,67	40
L = 2,50 m		
SPWSL 30 T	15,67	40
L = 1,00 m		
SPWSL 30 T / 100	15,67	40


Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC

Halvrund indsats

L = 3,00 m Art.-nr.	€/m	KV (stk.)
SPWSC 16 GS / 300	12,96	40
L = 2,50 m		
SPWSC 16 GS	12,96	40
L = 1,00 m		
SPWSC 16 GS / 100	12,96	40



SHOWERPROFILE-WS + -WSL



SHOWERPROFILE-WS + -WSC




Skvulpeværnsprofil

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK



Schlüter-SHOWERPROFILE-WSK er en todelt profil af elokseret aluminium, som forhindrer vandet i at løbe ud på hele gulvfladen ved brusebade. Bæreprøfilen påklæbes den eksisterende flisebelægning. Bæreprøfilen kan herefter udstyres med en halvrund- eller lodretstående indsats. Begge variationer er velegnede til kørestolsbrug. (Produktdatablad 14.2)

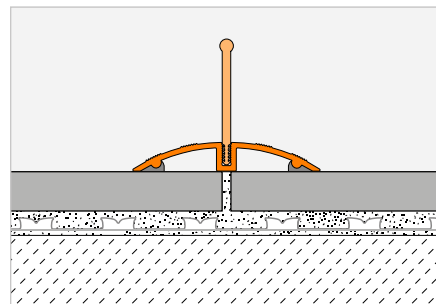

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK

Bæreprøfil, elokseret aluminium, natur

L = 3,00 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
SPWSK 52 AE / 300	29,49	40
L = 2,50 m		
SPWSK 52 AE	29,49	40
L = 1,00 m		
SPWSK 52 AE / 100	30,54	40

Indsats | Endekappe

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL


Lodretstående indsats

L = 3,00 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
SPWSL 30 T / 300	15,67	40
L = 2,50 m		
SPWSL 30 T	15,67	40
L = 1,00 m		
SPWSL 30 T / 100	15,67	40


Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC

Halvrund indsats

L = 3,00 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
SPWSC 16 GS / 300	12,96	40
L = 2,50 m		
SPWSC 16 GS	12,96	40
L = 1,00 m		
SPWSC 16 GS / 100	12,96	40



SHOWERPROFILE-WSK + -WSL




SHOWERPROFILE-WSK + -WSC

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK/EK

Endekappe

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
EK / SPWSK 52 AE	4,10	50




SHOWERPROFILE-WSK/EK

Monteringsprofil




Schlüter®-DECO-SG

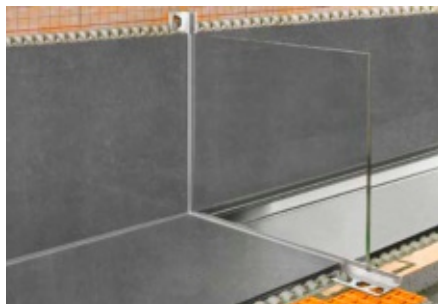

Schlüter-DECO-SG er en dekorativ profil til fugedesign i flisebelægninger. Den danner efter ønske en 12 mm eller 15 mm bred skyggefuge. Fugen er særlig velegnet til integrering og fiksering af glaselementer i gulv- og vægområder.

(Produktdatablad 2.16)

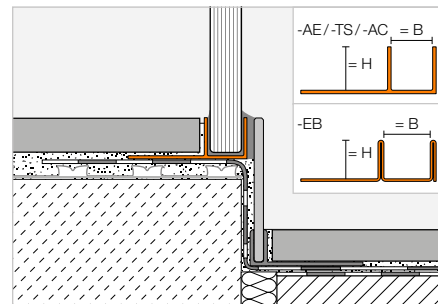

Schlüter®-DECO-SG-EB

Børstet rustfrit stål V4A, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	SG 80 EB 12	52,42	120
10	SG 100 EB 12	55,05	120
11	SG 110 EB 12	57,66	120
12,5	SG 125 EB 12	60,27	120

Schlüter®-DECO-SG-EB

Børstet rustfrit stål V4A, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	SG 80 EB 15	56,35	120
10	SG 100 EB 15	58,97	120
11	SG 110 EB 15	61,60	120
12,5	SG 125 EB 15	64,22	120

Schlüter®-DECO-SG-AE

Elokeret aluminium, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	SG 80 AE 12	18,74	120
10	SG 100 AE 12	19,23	120
11	SG 110 AE 12	19,67	120
12,5	SG 125 AE 12	20,19	120

Schlüter®-DECO-SG-AE

Elokeret aluminium, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	SG 80 AE 15	21,68	120
10	SG 100 AE 15	22,00	120
11	SG 110 AE 15	22,77	120
12,5	SG 125 AE 15	23,27	120



Schlüter®-DECO-SG-AC

Farvebelagt aluminium, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	SG 80 ...* 12	21,93	120
10	SG 100 ...* 12	22,45	120
11	SG 110 ...* 12	22,97	120
12,5	SG 125 ...* 12	23,49	120

Schlüter®-DECO-SG-AC

Farvebelagt aluminium, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	SG 80 ...* 15	25,57	120
10	SG 100 ...* 15	26,10	120
11	SG 110 ...* 15	26,62	120
12,5	SG 125 ...* 15	27,14	120



Schlüter®-DECO-SG-TS

Strukturbelagt aluminium, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	SG 80 ...** 12	26,32	120
10	SG 100 ...** 12	26,94	120
11	SG 110 ...** 12	27,56	120
12,5	SG 125 ...** 12	28,18	120

Schlüter®-DECO-SG-TS

Strukturbelagt aluminium, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	SG 80 ...** 15	30,69	120
10	SG 100 ...** 15	31,33	120
11	SG 110 ...** 15	31,95	120
12,5	SG 125 ...** 15	32,57	120

Tilføj farve til varenr. (f.eks. SG 80 TS0B 15)

* Farver: MBW - MGS

** Farver:

TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TS0B - TSSG


Mulige overflader | Farver



Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.



Monteringsprofil

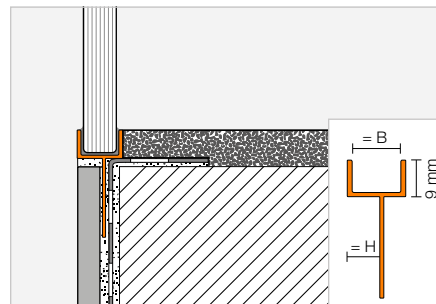

Schlüter®-DECO-SGC-AE

Elokseret aluminium, B = 12 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	SGC 80 AE 12	20,26	120
10	SGC 100 AE 12	20,73	120
11	SGC 110 AE 12	21,26	120
12,5	SGC 125 AE 12	21,78	120

Schlüter®-DECO-SGC-AE

Elokseret aluminium, B = 15 mm

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	SGC 80 AE 15	23,44	120
10	SGC 100 AE 15	23,73	120
11	SGC 110 AE 15	24,56	120
12,5	SGC 125 AE 15	25,09	120



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Punktafvanding indendørs

Vandret afløb med vandlås

Gulvafløbssæt i
DN 40/50, DN 50, DN 50/70 234–237

Lodret afløb med vandlås

Gulvafløbssæt i
DN 50, DN 70, DN 100 238–243


Tilbehør 244–247

Komplette sæt 248–249

i

Du finder KERDI-DRAIN til
udendørsområdet i kapitlet
Altaner og terrasser fra side 305.



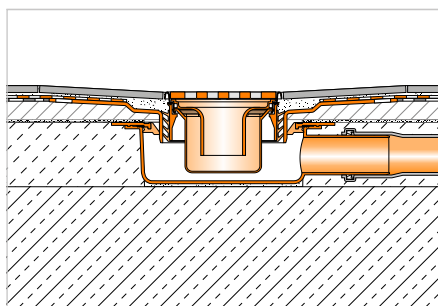

- 1 Schlüter®-KERDI-DRAIN-afløbsskåle
- 2 Schlüter®-KERDI-DRAIN rist-/rammesæt
- 3 Schlüter®-KERDI-SHOWER
- 4 Schlüter®-DITRA
- 5 Schlüter®-KERDI 200
- 6 Schlüter®-KERDI-KEBA
- 7 Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK
- 8 Schlüter®-DECO-SG
- 9 Schlüter®-DILEX-RF

Side 234–243
 Side 234–243
 Side 222–223
 Side 157
 Side 180
 Side 181
 Side 227–228
 Side 229
 Side 131

På de følgende sider kan du finde alle kombinationsmuligheder af sæt med rist/ramme og sæt med gulvaflob med vandrette eller lodrette afløb. Samt enkelte dele til brug ved udskiftningen eller erstatningen mm. samt specialløsninger.

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Brusekabiner i gulvhøjde med center-afvanding

Schlüter-KERDI-DRAIN center-afvanding fører spildevandet enten lodret eller vandret mod afløbet. Schlüter-KERDI-SHOWER faldelement sikrer et jævnt og tætnet underlag til flisebelægningen. Schlüter-SHOWERPROFILE beklæder åbne randområder af bruseren som skulpeværn. Schlüter-DECO-SG er en elegant fiksering af glaselementer i deres positioner. Schlüter-KERDI og -DITRA sørger for tætning i væg- og gulvområdet. Stødtætninger foretages med Schlüter-KERDI-KEBA-tætningsbånd i forbindelse med Schlüter-KERDI-COLL.

(Produktdatablad 8.2)

Robust og gennemprøvet i praksis: Vores klassikere



Design 1: CLASSIC




Design 1: CLASSIC




Design 1: CLASSIC ROUND



Design 2: TRAPEZOID



Design 3: SQUARE



Design 4: TILE



Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE



Design 5: FLORAL



Design 6: CURVE



Design 7: PURE





Schlüter®-KERDI-DRAIN

Vandret afløb med vandlås

Punktafvanding indendørs



1

Rist-/rammesæt

- 1 Rist i rustfrit stål med underkonstruktion, læbetætning og integreret vandlås



2

Afløbssæt

- 2 Schlüter-KERDI manchete
- 3 Forhøjningsstykke til fliseklæb
- 4 Afløbshus i råbeton
- 5 Overgang DN 40 til DN 50



3

4

5

INFO:

Gulvafløbssæt og rist-/rammesæt skal bestilles separat.

Særlige egenskaber ved ristene – vandlås i rist-/rammesættet



Kun KERDI-DRAIN-BASE:

Ristene er udstyret med vandlås og læbepakning.

Rist-design



Design 1
CLASSIC



Design 2
TRAPEZOID



Design 3
SQUARE



Design 4
TILE



Design 5
FLORAL



Design 6
CURVE



Design 7
PURE


Vandlås i rist-/rammesæt

Ø 40/50

Afløbseffekt: 0,4 l/s, Min. konstruktionshøjde: 75 (70) mm, Vandlås højde: 30 mm

Afløbssæt

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

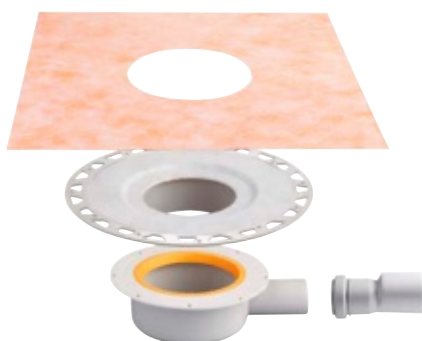

Art.-nr.	€ / stk.
KD BH 40	75,41

Rist-/rammesæt	L x B (cm)	Art.-nr.	€ / stk.
Design 1, rustfrit stål med skruer	10 x 10	KD R10 ED1 SGV	77,65
Design 1, rustfrit stål V4A med skruer	10 x 10	KD R10 V4A D1 SGV	94,24
Design 1, rustfrit stål højglanspoleret med skruer	10 x 10	KD R10 EPD1 SGV	83,25
Design 1, rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED1 GV	77,65
Design 1, rustfrit stål olieslebet bronze med skruer	10 x 10	KD R10 EOB D1 SGV	105,57
Design 2, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED2 GV	131,97
Design 3, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED3 GV	131,97
Design 3, rustfrit stål farvebelagt	★ 10 x 10	KD R10 ...* D3 GV	163,47
Design 3, rustfrit stål, strukturbelagt	★ 10 x 10	KD R10 ...** D3 GV	168,56
Design 4, rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED4 GV	77,65
Design 4, rustfrit stål, farvebelagt i MGS	★ 10 x 10	KD R10 MGS D4 GV	111,27
Design 5, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD IF 10 EB D5 GV	130,03
Design 5, rustfrit stål farvebelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D5 GV	159,90
Design 5, rustfrit stål, strukturbelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D5 GV	165,00
Design 6, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD IF 10 EB D6 GV	130,03
Design 6, rustfrit stål farvebelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D6 GV	159,90
Design 6, rustfrit stål, strukturbelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D6 GV	165,00
Design 7, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD IF 10 EB D7 GV	132,66
Design 7, rustfrit stål farvebelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D7 GV	163,47
Design 7, rustfrit stål, strukturbelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D7 GV	168,56

P = 10 styk



Fås nu i TRENDLINE-farver!

Tilføj overflade/farve til varenr. (f.eks. KD R10 MBW D3 GV)

* Overflader/farver: MBW - MGS

** Overflader/farver: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Mulige overflader | Farver



Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Vandret afløb med vandlås

Vandlås i gulvafløbssæt

Ø 50

Afløbseffekt: 0,6 l/s, Min. konstruktionshøjde: 97 mm, Vandlås højde: 30 mm

Afløbssæt




Rist-/rammesæt

L x B (cm)

Art.-nr.

€ / stk.

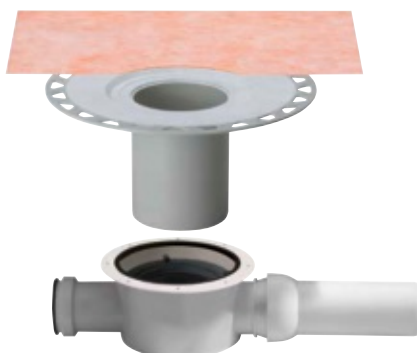

Art.-nr.	€ / stk.
KD BH 50 GV	113,12

Design 1, rustfrit stål med skruer	10 x 10	KD R10 ED1 S	66,36
Design 1, rustfrit stål V4A med skruer	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	82,94
Design 1, rustfrit stål højglanspoleret med skruer	10 x 10	KD R10 EPD1 S	71,13
Design 1, rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED1	66,36
Design 1, rustfrit stål olieslebet bronze med skruer	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	94,24
Design 1, rustfrit stål med skruer	15 x 15	KD R15 ED1 S	90,48
Design 1, rustfrit stål med skruer (rund)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	90,48
Design 2, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED2	120,66
Design 3, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED3	120,66
Design 3, rustfrit stål farvebelagt	★ 10 x 10	KD R10 ...* D3	151,25
Design 3, rustfrit stål, strukturbelagt	★ 10 x 10	KD R10 ...** D3	156,34
Design 4, rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED4	66,36
Design 4, rustfrit stål, farvebelagt i MGS	★ 10 x 10	KD R10 MGS D4	96,76
Design 5, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD IF 10 EB D5	118,13
Design 5, rustfrit stål farvebelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D5	147,68
Design 5, rustfrit stål, strukturbelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D5	152,78
Design 6, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD IF 10 EB D6	118,13
Design 6, rustfrit stål farvebelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D6	147,68
Design 6, rustfrit stål, strukturbelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D6	152,78
Design 7, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD IF 10 EB D7	120,78
Design 7, rustfrit stål farvebelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D7	151,25
Design 7, rustfrit stål, strukturbelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D7	156,34

P = 10 styk



Tilføj overflade/farve til varenr. (f.eks. KD R10 MBW D3)

* Overflader/farver: MBW - MGS

** Overflader/farver: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Mulige overflader | Farver



Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.


Vandlås i gulvafløbssæt

Ø 50/70

Afløbseffekt: 0,8 l/s, Min. konstruktionshøjde: 115 mm, Vandlås højde: 50 mm

Afløbssæt	+ Rist-/rammesæt	L x B (cm)	Art.-nr.	€ / stk.
	Design 1, rustfrit stål med skruer	15 x 15	KD R15 ED1 SB	80,72

P = 10 styk

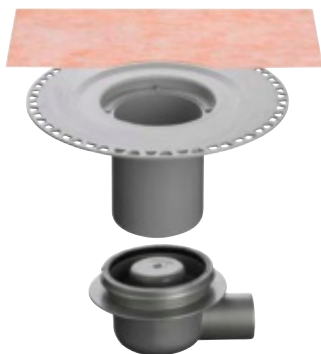

Art.-nr.	€ / stk.
KD BH 5070 GVB	121,27

Særlige egenskaber ved ristene – vandlås i gulvafløbssættet



Ristene omfatter en ramme-forlængelse (bortset fra design 4) og en højdefiksering. Disse ristene er ikke udstyret med en vandlås, da vandlåsen er indbygget i gulvafløbssættet.

Alle ristene inkl. smudsfangssi bortset fra: KD R10 ED4, KD R10 MGS D4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB og KD R15 ED1 SR.



Rist-design

Design 1
CLASSICDesign 1
CLASSIC
ROUNDDesign 2
TRAPEZOIDDesign 3
SQUAREDesign 4
TILEDesign 5
FLORALDesign 6
CURVEDesign 7
PURE



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Lodret afløb med vandlås

Punktafvanding indendørs



Rist-/rammesæt

- ❶ Rist af rustfrit stål med rørstykke
- ❷ Højdefikseringsring

Afløbssæt

- ❸ Todelt vandlås
- ❹ Schlüter-KERDI manchert
- ❺ Dünnbett-gulvafløb

INFO:

Gulvafløbssæt og rist-/rammesæt skal bestilles separat.

Særlige egenskaber ved ristene – vandlås i gulvafløbssættet



Ristene omfatter en rammeforlængelse (bortset fra design 4) og en højdefiksering. Disse ristene er ikke udstyret med en vandlås, da vandlåsen er indbygget i gulvafløbssættet.

Alle ristene inkl. smudsfangssi bortset fra: KD R10 ED4, KD R10 MGS D4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB og KD R15 ED1 SR.



Rist-design



Design 1
CLASSIC



Design 1
CLASSIC
ROUND



Design 2
TRAPEZOID



Design 3
SQUARE



Design 4
TILE



Design 5
FLORAL



Design 6
CURVE




Design 7
PURE

Vandlås i gulvafløbssæt

Ø 50

Afløbseffekt: 0,6 l/s, Vandlås højde: 40 mm

Afløbssæt

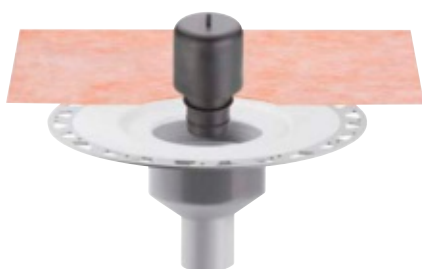

Art.-nr.	€ / stk.
KD BV 50 GV	84,44

Rist-/rammesæt	L x B (cm)	Art.-nr.	€ / stk.
Design 1, rustfrit stål med skruer	10 x 10	KD R10 ED1 S	66,36
Design 1, rustfrit stål V4A med skruer	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	82,94
Design 1, rustfrit stål højglanspoleret med skruer	10 x 10	KD R10 EPD1 S	71,13
Design 1, rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED1	66,36
Design 1, rustfrit stål olieslebet bronze med skruer	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	94,24
Design 1, rustfrit stål med skruer	15 x 15	KD R15 ED1 S	90,48
Design 1, rustfrit stål med skruer (rund)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	90,48
Design 2, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED2	120,66
Design 3, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED3	120,66
Design 3, rustfrit stål farvebelagt	★ 10 x 10	KD R10 ...* D3	151,25
Design 3, rustfrit stål, strukturbelagt	★ 10 x 10	KD R10 ...** D3	156,34
Design 4, rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED4	66,36
Design 4, rustfrit stål, farvebelagt i MGS	★ 10 x 10	KD R10 MGS D4	96,76
Design 5, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD IF 10 EB D5	118,13
Design 5, rustfrit stål farvebelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D5	147,68
Design 5, rustfrit stål, strukturbelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D5	152,78
Design 6, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD IF 10 EB D6	118,13
Design 6, rustfrit stål farvebelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D6	147,68
Design 6, rustfrit stål, strukturbelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D6	152,78
Design 7, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD IF 10 EB D7	120,78
Design 7, rustfrit stål farvebelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D7	151,25
Design 7, rustfrit stål, strukturbelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D7	156,34

P = 10 styk

i
Fås nu i TRENDLINE-farver!

Tilføj overflade/farve til varenr. (f.eks. KD R10 MBW D3)

* Overflader/farver: MBW - MGS

** Overflader/farver: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Mulige overflader | Farver



Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.



Schlüter®-KERDI-DRAIN


Lodret afløb med vandlås

Vandlås i gulvafløbssæt

Ø 50

Afløbseffekt: 0,6 l/s, Vandlås højde: 30 mm

Afløbssæt

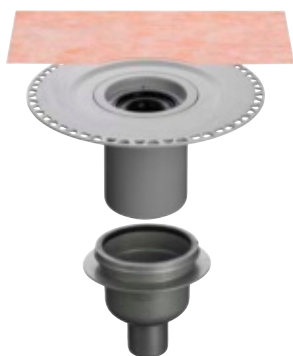

Art.-nr.	€ / stk.
KD BV 50 GVB	121,27




Rist-/rammesæt	L x B (cm)	Art.-nr.	€ / stk.
Design 1, rustfrit stål med skruer	10 x 10	KD R10 ED1 S	66,36
Design 1, rustfrit stål V4A med skruer	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	82,94
Design 1, rustfrit stål højglanspoleret med skruer	10 x 10	KD R10 EPD1 S	71,13
Design 1, rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED1	66,36
Design 1, rustfrit stål olieslebet bronze med skruer	10 x 10	KD R10 E0B D1 S	94,24
Design 2, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED2	120,66
Design 3, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED3	120,66
Design 3, rustfrit stål farvebelagt	★ 10 x 10	KD R10 ...* D3	151,25
Design 3, rustfrit stål, strukturbelagt	★ 10 x 10	KD R10 ...** D3	156,34
Design 4, rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED4	66,36
Design 4, rustfrit stål, farvebelagt i MGS	★ 10 x 10	KD R10 MGS D4	96,76
Design 5, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD IF 10 EB D5	118,13
Design 5, rustfrit stål farvebelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D5	147,68
Design 5, rustfrit stål, strukturbelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D5	152,78
Design 6, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD IF 10 EB D6	118,13
Design 6, rustfrit stål farvebelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D6	147,68
Design 6, rustfrit stål, strukturbelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D6	152,78
Design 7, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD IF 10 EB D7	120,78
Design 7, rustfrit stål farvebelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D7	151,25
Design 7, rustfrit stål, strukturbelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D7	156,34

Ø 50

Afløbseffekt: 1,8 l/s, Vandlås højde: 50 mm

Afløbssæt

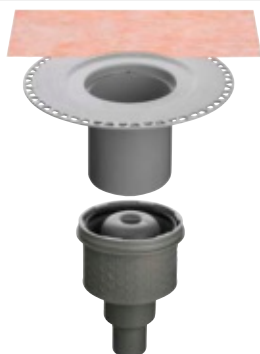

Art.-nr.	€ / stk.
KD BAV 50 GVB	128,93

Rist-/rammesæt	L x B (cm)	Art.-nr.	€ / stk.
Design 1, rustfrit stål med skruer	15 x 15	KD R15 ED1 SB	80,72


P = 10 styk

Vandlås i rist-/rammesæt

Ø 50

Afløbseffekt: 0,6 l/s, Vandlås højde: 30 mm

Afløbssæt

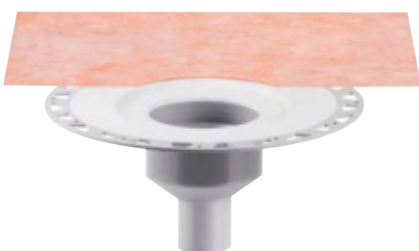

Art.-nr.	€ / stk.
KD BV 50	63,32

Rist-/rammesæt	L x B (cm)	Art.-nr.	€ / stk.
Design 1, rustfrit stål med skruer	10 x 10	KD R10 ED1 SGV	77,65
Design 1, rustfrit stål V4A med skruer	10 x 10	KD R10 V4A D1 SGV	94,24
Design 1, rustfrit stål højglanspoleret med skruer	10 x 10	KD R10 EPD1 SGV	83,25
Design 1, rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED1 GV	77,65
Design 1, rustfrit stål olieslebet bronze med skruer	10 x 10	KD R10 EOB D1 SGV	105,57
Design 2, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED2 GV	131,97
Design 3, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED3 GV	131,97
Design 3, rustfrit stål farvebelagt	★ 10 x 10	KD R10 ...* D3 GV	163,47
Design 3, rustfrit stål, strukturbelagt	★ 10 x 10	KD R10 ...** D3 GV	168,56
Design 4, rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED4 GV	77,65
Design 4, rustfrit stål, farvebelagt i MGS	★ 10 x 10	KD R10 MGS D4 GV	111,27
Design 5, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD IF 10 EB D5 GV	130,03
Design 5, rustfrit stål farvebelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D5 GV	159,90
Design 5, rustfrit stål, strukturbelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D5 GV	165,00
Design 6, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD IF 10 EB D6 GV	130,03
Design 6, rustfrit stål farvebelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D6 GV	159,90
Design 6, rustfrit stål, strukturbelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D6 GV	165,00
Design 7, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD IF 10 EB D7 GV	132,66
Design 7, rustfrit stål farvebelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D7 GV	163,47
Design 7, rustfrit stål, strukturbelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D7 GV	168,56

P = 10 styk

i
Fås nu i TRENDLINE-farver!

Tilføj overflade/farve til varenr. (f.eks. KD R10 MBW D3)

* Overflader/farver: MBW - MGS

** Overflader/farver: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Mulige overflader | Farver



Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Lodret afløb med vandlås

Vandlås i rist-/rammesæt

Ø 70

Afløbseffekt: 0,6 l/s, Vandlås højde: 30 mm

Afløbssæt




Rist-/rammesæt

L x B (cm)

Art.-nr.

€ / stk.

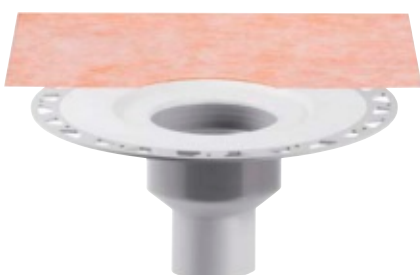

Art.-nr.	€ / stk.
KD BV 70	63,32

Design 1, rustfrit stål med skruer	10 x 10	KD R10 ED1 SGV	77,65
Design 1, rustfrit stål V4A med skruer	10 x 10	KD R10 V4A D1 SGV	94,24
Design 1, rustfrit stål højglanspoleret med skruer	10 x 10	KD R10 EPD1 SGV	83,25
Design 1, rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED1 GV	77,65
Design 1, rustfrit stål olieslebet bronze med skruer	10 x 10	KD R10 EOB D1 SGV	105,57
Design 2, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED2 GV	131,97
Design 3, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED3 GV	131,97
Design 3, rustfrit stål farvebelagt	★ 10 x 10	KD R10 ...* D3 GV	163,47
Design 3, rustfrit stål, strukturbelagt	★ 10 x 10	KD R10 ...** D3 GV	168,56
Design 4, rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED4 GV	77,65
Design 4, rustfrit stål, farvebelagt i MGS	★ 10 x 10	KD R10 MGS D4 GV	111,27
Design 5, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD IF 10 EB D5 GV	130,03
Design 5, rustfrit stål farvebelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D5 GV	159,90
Design 5, rustfrit stål, strukturbelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D5 GV	165,00
Design 6, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD IF 10 EB D6 GV	130,03
Design 6, rustfrit stål farvebelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D6 GV	159,90
Design 6, rustfrit stål, strukturbelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D6 GV	165,00
Design 7, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD IF 10 EB D7 GV	132,66
Design 7, rustfrit stål farvebelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D7 GV	163,47
Design 7, rustfrit stål, strukturbelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D7 GV	168,56

P = 10 styk

Fås nu i TRENDLINE-farver!

Særlige egenskaber ved ristene – vandlås i rist-/rammesættet



Ristene er udstyret med vandlås og læbepakning.

Rist-design



Design 1
CLASSIC



Design 2
TRAPEZOID



Design 3
SQUARE



Design 4
TILE



Design 5
FLORAL



Design 6
CURVE



Design 7
PURE


i
Du finder KERDI-DRAIN til
udendørsområdet i kapitlet
Altaner og terrasser fra side 305.

Vandlås i rist-/rammesæt

Ø 100

Afløbseffekt: 0,6 l/s, Vandlås højde: 30 mm

Afløbssæt

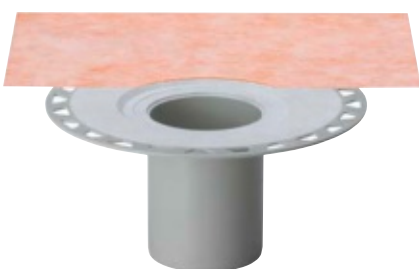

Art.-nr.	€ / stk.
KD BV 100	63,32

Rist-/rammesæt	L x B (cm)	Art.-nr.	€ / stk.
Design 1, rustfrit stål med skruer	10 x 10	KD R10 ED1 SGV	77,65
Design 1, rustfrit stål V4A med skruer	10 x 10	KD R10 V4A D1 SGV	94,24
Design 1, rustfrit stål højglanspoleret med skruer	10 x 10	KD R10 EPD1 SGV	83,25
Design 1, rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED1 GV	77,65
Design 1, rustfrit stål olieslebet bronze med skruer	10 x 10	KD R10 EOB D1 SGV	105,57
Design 2, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED2 GV	131,97
Design 3, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED3 GV	131,97
Design 3, rustfrit stål farvebelagt	★ 10 x 10	KD R10 ...* D3 GV	163,47
Design 3, rustfrit stål, strukturbelagt	★ 10 x 10	KD R10 ...** D3 GV	168,56
Design 4, rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED4 GV	77,65
Design 4, rustfrit stål, farvebelagt i MGS	★ 10 x 10	KD R10 MGS D4 GV	111,27
Design 5, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD IF 10 EB D5 GV	130,03
Design 5, rustfrit stål farvebelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D5 GV	159,90
Design 5, rustfrit stål, strukturbelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D5 GV	165,00
Design 6, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD IF 10 EB D6 GV	130,03
Design 6, rustfrit stål farvebelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D6 GV	159,90
Design 6, rustfrit stål, strukturbelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D6 GV	165,00
Design 7, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD IF 10 EB D7 GV	132,66
Design 7, rustfrit stål farvebelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...* D7 GV	163,47
Design 7, rustfrit stål, strukturbelagt	★ 10 x 10	KD IF 10 ...** D7 GV	168,56

P = 10 styk

i
Fås nu i TRENDLINE-farver!

Tilføj overflade/farve til varenr. (f.eks. KD R10 MBW D3 GV)

* Overflader/farver: MBW - MGS

** Overflader/farver: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Mulige overflader | Farver




Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.



Tætningsmanchet

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10

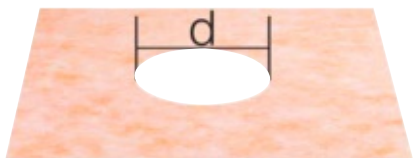

KD 10 M



KD 10 MO 900 1800

Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR

KERDI-manchet (d = 17,5 cm)

L x B (cm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
45 x 45	KD 10 M	7,04	10
90 x 90	KD 10 M 900	28,44	10
100 x 100	KD 10 M 1000	31,68	10
120 x 120	KD 10 M 1200	39,15	10
150 x 150	KD 10 M 1500	52,86	10

Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR

KERDI-manchet, decentral afvanding

L x B (cm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
180 x 90	KD 10 MO 900 1800	48,62	10

Afløb

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE



Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE-afløbshus, som kan kombineres med KD BV 100 og et rist/rammesæt med vandlås og læbepakning. (Produktdatablad 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

Afløbshus

DN (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
40	KD 10 BH 40/50	41,46	10

Vandlås

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT



Schlüter-KERDI-DRAIN-R 10 GT er en vandlås med silikone-tørklappe til alle 10 x 10 cm riste-/rammesæt. Den er velegnet som alternativ til standard-vandlåse beregnet for afløbssystemer, som kun bruges sjældent (f.eks. i sommerhuse og ferieboliger), og den forhindrer den lugtdannelse, der kan opstå som følge af udtørring af vandlåsen. Med en afløbsydelse på min. 0,4 l/s kan den også erstatte seriens vandlås-system permanent. (Produktdatablad 8.2)


Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT

Tør-vandlås

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
KD R10 GT	35,66	10

Vandlås

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

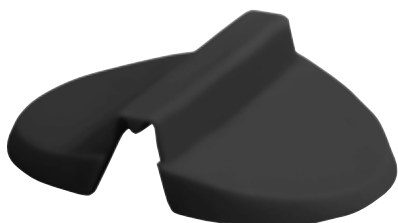

Schlüter-KERDI-LINE-GTM er en silikone-tørklappe, som kan benyttes som erstatning/udskiftning på Schlüter-KERDI-DRAIN-R10 GT og Schlüter-KERDI-LINE-GTO. (Produktdatablad 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

Reserve-tørklappe

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
KL GTM	17,81	10

Brandbeskyttelsesindsats

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS



Schlüter-KERDI-DRAIN-BS er en godkendt brandbeskyttelsesindsats, som forhindrer brandoverførsel mellem etager i forbindelse med gulvafløbssæt KD BAV 50 GVB med lodret afløb.

(Produktdatablad 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS

Brandbeskyttelsesindsats

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
KD BS	147,40	10

Brandbeskyttelsesindsats

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS



Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS er en gennemgangstætning med brandbeskyttelsesfunktion. Den bruges som alternativ til udfyldning med mørtel, i forbindelse med gulvafløbssæt KD BAV 50 GVB eller linjeafvandning af rustfrit stål KLV 50 G2 med lodrette afløb som kerneborings brandskot (Ø 160 mm), og forhindrer dannelsen af akustiske broer. Gælder kun i forbindelse med hhv. KD BS og KL BS som godkendt brandbeskyttelse.

(Produktdatablad 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

Gennemgangstætning med brandbeskyttelsesfunktion

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
KD ZBS	175,67	10

Smudsfangssi

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF



Schlüter-KERDI-DRAIN-KD 10 SF er en smudsfangssi, som gør det nemmere at foretage regelmæssig rensning af afløb.

(Produktdatablad 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF

Reservedel: Smudsfangssi

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
KD 10 SF	12,85	10

Rist til eftermontering

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R/-RL

Schlüter-KERDI-DRAIN-R/-RL er riste, som i forbindelse med renovering kan integreres i flisebelægningen over eksisterende gulvafløb. (Produktdatablad 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R

Rist til eftermontering 15 x 15 cm

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
KD 15 R	100,44	10




Rist til eftermontering i eksisterende gulvafløb.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-RL

Rist til eftermontering, med hul i midten, 15 x 15 cm

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
KD 15 RL	100,44	10



Rist til eftermontering i eksisterende gulvafløb. Skal tilsluttes en kontinuerlig afløbsledning.



Afvandingsrist (uden ramme)

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Rist uden ramme, til udskiftning eller erstatning på eksisterende installation.
(Produktdatablad 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-riste

Reservedel: Riste til standardrammer

Beskrivelse	L x B (cm)	Art.-nr.	€ / stk.
Design 1, rustfrit stål med skruer	10 x 10	KD GR 10 E D1 S	43,73
Design 1, rustfrit stål V4A med skruer	10 x 10	KD GR 10 V4A D1 S	60,31
Design 1, rustfrit stål højglanspoleret med skruer	10 x 10	KD GR 10 EP D1 S	48,33
Design 1, rustfrit stål	10 x 10	KD GR 10 E D1	43,73
Design 2, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD GR 10 E D2	98,04
Design 3, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD GR 10 E D3	98,04
Design 4, rustfrit stål	10 x 10	KD GR 10 E D4	43,73
Design 1, rustfrit stål med skruer	15 x 15	KD GR 15 E D1 S	67,87
Design 1, rustfrit stål, med skruer, rund	15 x 15	KD GR 15 E D1 SR	67,87

Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE-riste

Reservedel: Riste til konturrammer

Beskrivelse	L x B (cm)	Art.-nr.	€ / stk.
Design 5, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD GIF 10 EB D5	98,36
Design 6, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD GIF 10 EB D6	98,36
Design 7, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD GIF 10 EB D7	100,99

INFO:

Designriste kan kun udskiftes indbyrdes mellem de pågældende rammedesigns.

L x B = cm svarer til rammestørrelsen

P = 10 styk

Rist-design



Design 1
CLASSIC



Design 1
CLASSIC
ROUND




Design 2
TRAPEZOID



Design 3
SQUARE



Design 4
TILE



Design 5
FLORAL



Design 6
CURVE



Design 7
PURE

Schlüter®-KERDI-DRAIN-riste

Reservedel: Riste til standardrammer

Beskrivelse	L x B (cm)	Art.-nr.	€ / stk.
Design 3, rustfrit stål farvebelagt	10 x 10	KD GR 10 ...* D3	122,22
Design 3, rustfrit stål, strukturbelagt	10 x 10	KD GR 10 ...** D3	127,31

Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE-riste

Reservedel: Riste til konturrammer

Beskrivelse	L x B (cm)	Art.-nr.	€ / stk.
Design 5, rustfrit stål farvebelagt	10 x 10	KD GIF 10 ...* D5	122,22
Design 5, rustfrit stål, strukturbelagt	10 x 10	KD GIF 10 ...** D5	127,31
Design 6, rustfrit stål farvebelagt	10 x 10	KD GIF 10 ...* D6	122,22
Design 6, rustfrit stål, strukturbelagt	10 x 10	KD GIF 10 ...** D6	127,31
Design 7, rustfrit stål farvebelagt	10 x 10	KD GIF 10 ...* D7	122,22
Design 7, rustfrit stål, strukturbelagt	10 x 10	KD GIF 10 ...** D7	127,31

L x B = cm svarer til rammestørrelsen

P = 10 styk

INFO:

Designriste kan kun udskiftes indbyrdes mellem de pågældende rammedesigns.



Tilføj overflade/farve til varenr. (f.eks. KD GIF 10 TSI D5)

* Overflader/farver: MBW - MGS

** Overflader/farver: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Rist-designDesign 3
SQUAREDesign 5
FLORALDesign 6
CURVEDesign 7
PURE**Mulige overflader | Farver**

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.




Punktafvandingssæt indendørs


Schlüter®-KERDI-DRAIN-sæt




Schlüter-KERDI-DRAIN-sæt er kompletsæt til montering af gulv afløbssystemer for en sikker tilslutning til samlingstætninger med Schlüter-KERDI eller andre indendørs samlingstætningssystemer. De tilbydes i 3 varianter. (Produktdatablad 8.2)



KD 10H 40 GV ED1 S



KD 10V 50 GV ED1 S



KD 10V 50 GV ED3

Schlüter®-KERDI-DRAIN-sæt

Afvandingssæt med vandret afløb

Art.-nr.	€ / sæt	PL (sæt)
KD 10 H40 GV ED1 S	142,65	10

Afvandingssæt med lodret afløb

Art.-nr.	€ / sæt	PL (sæt)
KD 10 V50 GV ED1 S	140,61	10
KD 10 V50 GV ED3	183,41	10

KD 10 H40 GV ED1 S indeholder:

- vandret afløb i underlag med fliseklæb Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE DN 40/50 (afløbseffekt 0,4 l/s), min. konstruktionshøjde: 75 (70) mm
- rist/ramme-kombination med designrist CLASSIC af rustfrit stål med skruer i 10 x 10 cm
- rist med vandlås og læbepakning



KD 10 V50 GV ED1 S indeholder:

- lodret afløb i underlag med fliseklæb Schlüter-KERDI-DRAIN DN 50 (afløbseffekt 0,6 l/s)
- indbygget vandlås
- rist/ramme-kombination med designrist CLASSIC af rustfrit stål med skruer i 10 x 10 cm
- inkl. ramme forlængelse, højdefiksering og smudsfangssi



KD 10 V50 GV ED3 indeholder:

- lodret afløb i underlag med fliseklæb Schlüter-KERDI-DRAIN DN 50 (afløbseffekt 0,6 l/s)
- indbygget vandlås
- rist/ramme-kombination med designrist SQUARE af børstet, rustfrit stål i 10 x 10 cm
- inkl. ramme forlængelse, højdefiksering og smudsfangssi



Punktafvandingssæt indendørs

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/-SKB



Schlüter-KERDI-SHOWER-SK er et tætnings-sæt til brusekabiner i gulvniveau. Det indeholder Schlüter-KERDI til tætning af vægflader i bruseområdet, samt dertil hørende formdele til indvendige hjørner og rørgennemføringer. Til leveringsomfanget hører desuden et Schlüter-KERDI-KEBA tætningsbånd til tætning af banestødsamlinger og gulv/væg-overgange, samt Schlüter-KERDI-COLL-tætningsklæber til klæbning af tætningsbånd og formdele. Tætningssættet Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB indeholder desuden et Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE-bundafløb. Schlüter-KERDI-SHOWER-SK kan bruges til konventionelt udførte brusekabiner i gulvniveau, eller i forbindelse med gulvelementerne Schlüter-KERDI-SHOWER-LT, -LTS, -T, -TS og -TT. (Produktdatablad 8.6)

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK

Tætningssæt

L x B (cm)	Art.-nr.	€ / sæt	PL (sæt)
90 x 90 / 100 x 100	KSS 5	214,88	9
120 x 120 / 150 x 150	KSS 10	374,82	9

Indhold Schlüter-KERDI-SHOWER-SK (KSS 5):

- 1 stk. Schlüter-KERDI 200, 1 m x 5 m
- 2 stk. Schlüter-KERDI-KERECK-F/I
- 1 stk. Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 10 m
- 1 stk. Schlüter-KERDI-COLL-L, 1,85 kg
- 2 stk. Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm

Indhold Schlüter-KERDI-SHOWER-SK (KSS 10):

- 1 stk. Schlüter-KERDI 200, 1 m x 10 m
- 2 stk. Schlüter-KERDI-KERECK-F/I
- 1 stk. Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 12,5 m
- 1 stk. Schlüter-KERDI-COLL-L, 4,25 kg
- 2 stk. Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB

Tætningssæt med afløb

L x B (cm)	Art.-nr.	€ / sæt	PL (sæt)
90 x 90 / 100 x 100	KSS 5 KD10 EH 40	365,68	9
120 x 120 / 150 x 150	KSS 10 KD10 EH 40	527,03	9

Indhold Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB (KSS 5 KD10 EH 40):

- 1 stk. Schlüter-KERDI 200, 1 m x 5 m
- 2 stk. Schlüter-KERDI-KERECK-F/I
- 1 stk. Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 10 m
- 1 stk. Schlüter-KERDI-COLL-L, 1,85 kg
- 2 stk. Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm
- 1 sæt Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE bestående af: Gulvafløbssæt „KD BH 40“ og rist-/rammesæt „KD R10 ED1 SGV“

Indhold Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB (KSS 10 KD10 EH 40):

- 1 stk. Schlüter-KERDI 200, 1 m x 10 m
- 2 stk. Schlüter-KERDI-KERECK-F/I
- 1 stk. Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 cm x 12,5 m
- 1 stk. Schlüter-KERDI-COLL-L, 4,25 kg
- 2 stk. Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 mm
- 1 sæt Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE bestående af: Gulvafløbssæt „KD BH 40“ og rist-/rammesæt „KD R10 ED1 SGV“






Faldelement

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T



Schlüter-KERDI-SHOWER-T er et faldelement af trykstabil polystyrol med en Schlüter-KERDI-tætning, som er kacheret fra fabrikken. Ved brusenicher i niveau med gulvet er der tilstrækkeligt fald hen mod linjeudløbet Schlüter-KERDI-LINE, som er anbragt i midten. Det er forberedt til montering i gulvafløbet Schlüter-KERDI-DRAIN. Faldelementet skal anbringes på et udligningslag med et integreret, forberedt KERDI-DRAIN-afløbselement. Individuelle mål kan ganske enkelt tilskæres med en cutter, ved hjælp af fordefinerede skærenoter, hvor sideforholdene skal overholdes.

(Produktdatablad 8.6)

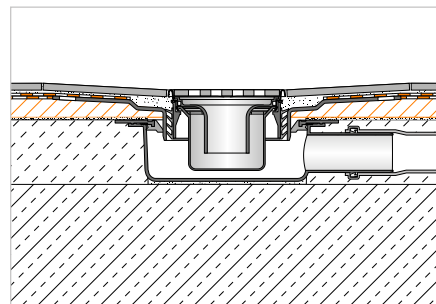

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

Faldelement til central afvandning

L x B (cm)	H (mm)	Hældning %	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
152 x 152	30	2	KST 1525	267,76	10
183 x 183	32	2	KST 1830	286,89	10
152 x 96	29	2	KST 965 / 1525	216,76	10
152 x 122	28	2	KST 1220 / 1525	223,14	10
183 x 122	32	2	KST 1220 / 1830	242,26	10



Faldelement

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TS



Schlüter-KERDI-SHOWER-TS er et faldelement af trykstabil polystyrol med en Schlüter-KERDI-tætning, som er kacheret fra fabrikken. Ved brusenicher i niveau med gulvet er der tilstrækkeligt fald hen mod det decentrale punktafløb. Det er forberedt til montering i gulvafløbet Schlüter-KERDI-DRAIN. Faldelementet skal anbringes på et udligningslag med et integreret, forberedt KERDI-DRAIN-afløbselement. Individuelle mål kan ganske enkelt tilskæres med en cutter, ved hjælp af fordefinerede skærenoter, hvor sideforholdene skal overholdes.

(Produktdatablad 8.6)

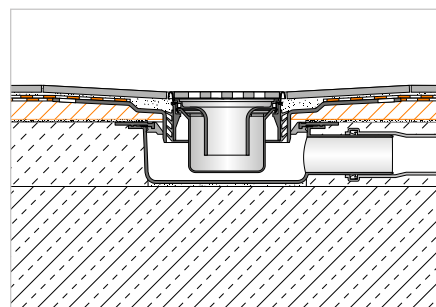

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TS

Faldelement til decentralt afløb

L x B (cm)	H (mm)	Hældning %	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
152 x 96	28	1	KST 965 / 1525 S	197,64	10


Faldelement

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT



Schlüter-KERDI-SHOWER-TT er et faldelement af trykstabil polystyrol med en Schlüter-KERDI-tætning, som er kacheret fra fabrikken. Ved brusenicher i niveau med gulvet er der tilstrækkeligt fald hen mod det centrale eller decentrale punktafløb. Det er forberedt til montering i gulvafløbet Schlüter-KERDI-DRAIN. Faldelementet skal anbringes på et udligningslag med et integreret, forberedt KERDI-DRAIN-afløbselement. Individuelle mål kan ganske enkelt tilskæres med en cutter, ved hjælp af fordefinerede skærenoter, hvor sideforholdene skal overholdes.




(Produktdatablad 8.6)

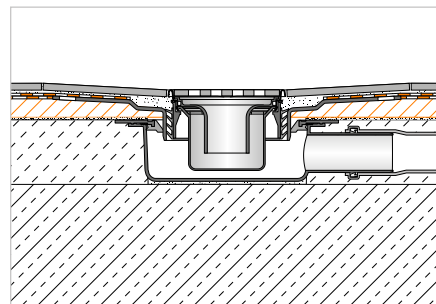

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT

Faldelement til central afvanding

L x B (cm)	H (mm)	Hældning %	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
91 x 91	22	2	KST 915 BF	140,26	10
101 x 101	23	2	KST 1015 BF	153,00	10
122 x 122	25	2	KST 1220 BF	197,64	10
96 x 81	23	2	KST 965 / 810 BF	223,14	10
122 x 91	25	2	KST 915 / 1220 BF	235,89	10



Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT

Faldelement til decentralt afløb

L x B (cm)	H (mm)	Hældning %	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
96 x 96	26	2	KST 965 NA / BF	223,14	10



Schlüter®-DESIGN-NICHE

Trendy og individuel indretning med design

- ✓ Funktionalitet, fleksibilitet og design i ét system
- ✓ Pulverbelægning i høj kvalitet i TRENDLINE-farver
- ✓ Justerbar ramme: Design flugter med flisevæggen eller fremspringende design
- ✓ Velegnet til alle flisetykkelser
- ✓ Tre forskellige størrelser
- ✓ Lodret eller vandret montering
- ✓ Lav vægt
- ✓ Let at installere
- ✓ Velegnet til alle vægtyper



Niche


Schlüter®-DESIGN-NICHE



Schlüter-DESIGN-NICHE er præfabrikerede installationselementer af pulverlakeret aluminium med en højdejusterbar ramme til implementering af nicher, der fungerer som opbevaringsområder på alle vægtyper. KERDI-tætningsmuffen, der følger med sættet, bruges til at skabe en sikker tætning. De rektangulære nicher fås i tre forskellige mål og mange TRENDLINE-farver og kan installeres både lodret og vandret. Alle nicher leveres med en justerbar ramme af anodiseret aluminium, præfabrikeret KERDI tætningsmuffe og KERDI-FIX tætningsklæbemiddel. (Produktdatablad 17.2)



Nichernes mål

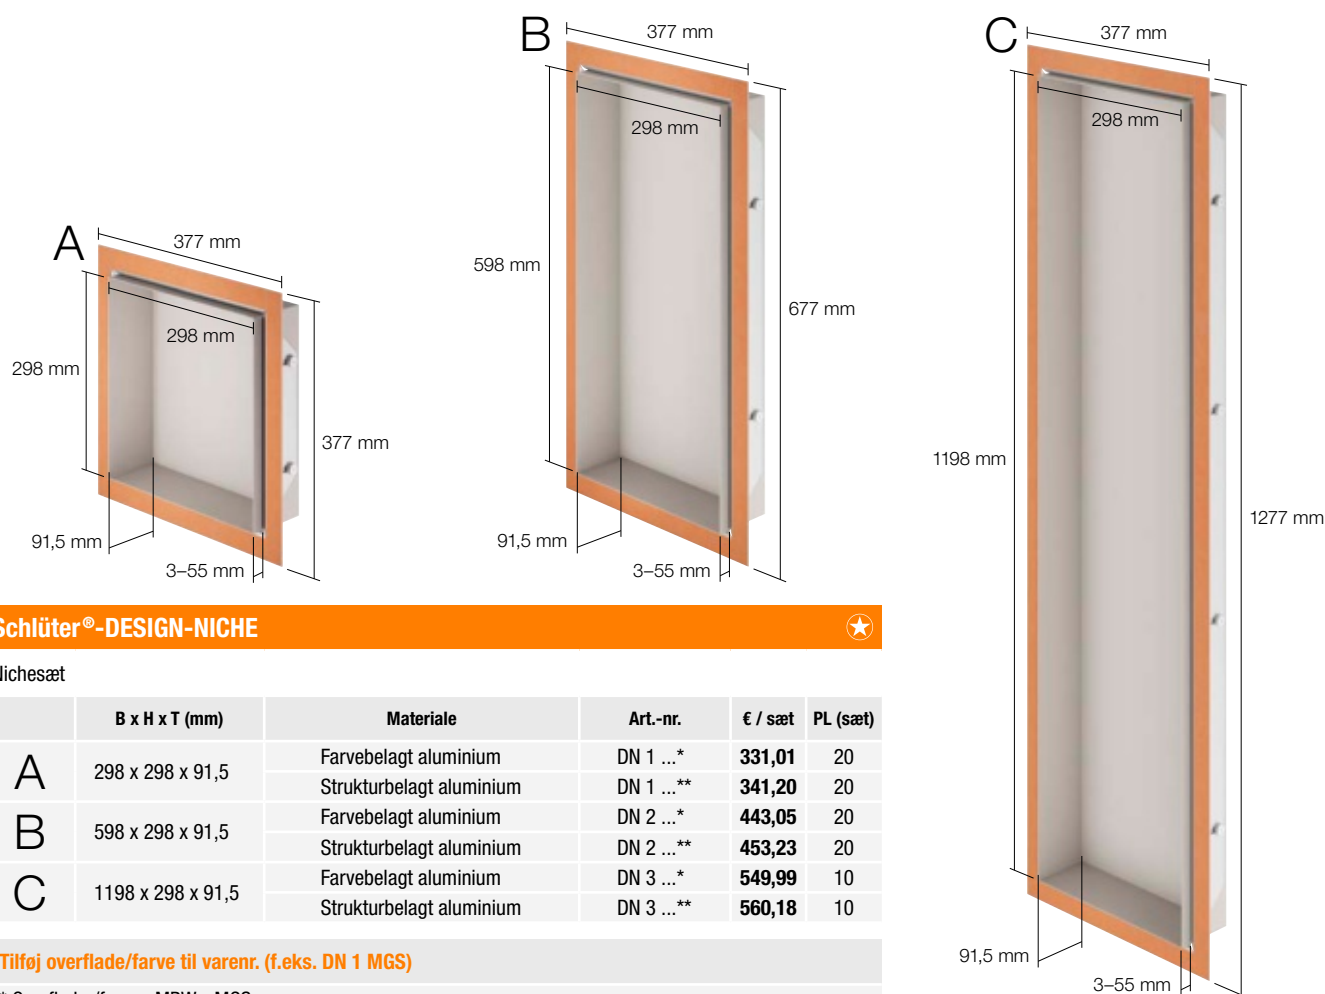

Schlüter®-DESIGN-NICHE



Nichesæt

	B x H x T (mm)	Materiale	Art.-nr.	€ / sæt	PL (sæt)
A	298 x 298 x 91,5	Farvebelagt aluminium	DN 1 ...*	331,01	20
		Strukturbelagt aluminium	DN 1 ...**	341,20	20
B	598 x 298 x 91,5	Farvebelagt aluminium	DN 2 ...*	443,05	20
		Strukturbelagt aluminium	DN 2 ...**	453,23	20
C	1198 x 298 x 91,5	Farvebelagt aluminium	DN 3 ...*	549,99	10
		Strukturbelagt aluminium	DN 3 ...**	560,18	10

Tilføj overflade/farve til varenr. (f.eks. DN 1 MGS)

* Overflader/farver: MBW - MGS

** Overflader/farver: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Mulige overflader | Farver



Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.







Hylde

Schlüter®-SHELF-E-S1



Schlüter-SHELF-E-S1 er trekantede hylder til montering i hjørner. De fås i designvarianterne FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE og WAVE, hver i materialekvaliteterne børstet rustfrit stål og aluminium med TRENDLINE-pulverbelægning af høj kvalitet. Hylderne kan integreres i flisemønsteret under fliseopsætning, eller efterfølgende monteres ind i fugerne på flisevægge med de kun 2 mm tykke hyldebærere. SHELF-E-S1 egner sig som hylde i bruseområdet, men kan f.eks. også anvendes på flisevægge i små køkkener. (Produktdatablad 17.1)

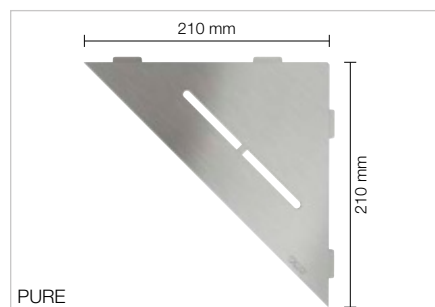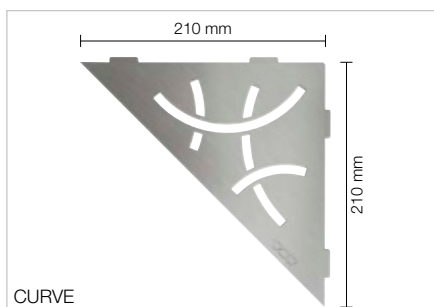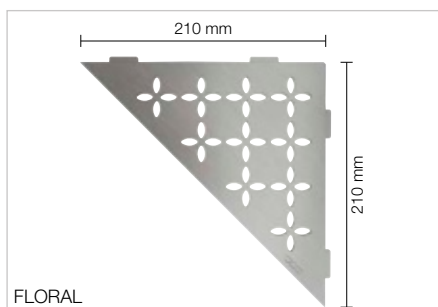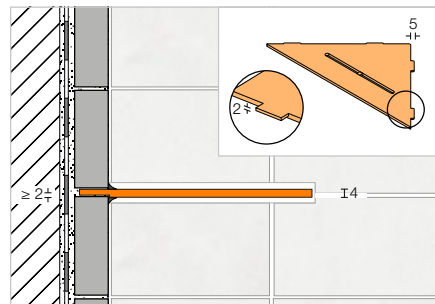

Schlüter®-SHELF-E-S1-EB

Hylde, FLORAL-design, børstet rustfrit stål

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S1 D5 EB	112,78	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-EB



Hylde, CURVE-design, børstet rustfrit stål

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S1 D6 EB	106,15	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-EB

Hylde, PURE-design, børstet rustfrit stål

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S1 D7 EB	111,39	10

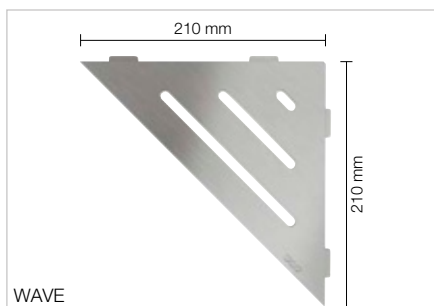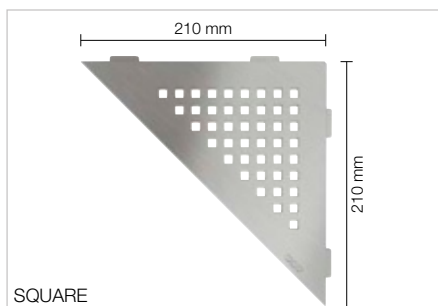

Schlüter®-SHELF-E-S1-EB


Hylde, SQUARE-design, børstet rustfrit stål

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S1 D3 EB	111,39	10


Schlüter®-SHELF-E-S1-EB

Hylde, WAVE-design, børstet rustfrit stål


Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S1 D10 EB	111,39	10

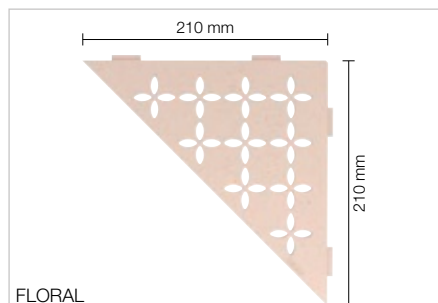

FLORAL

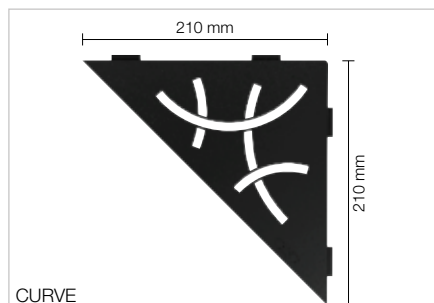

CURVE

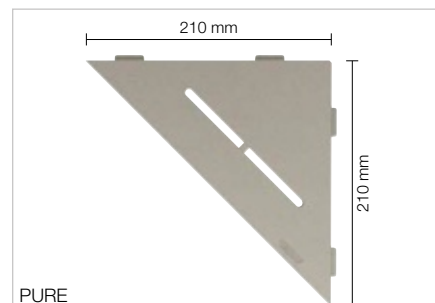

PURE

Schlüter®-SHELF-E-S1-AC

Hylde, FLORAL-design, farvebelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S1 D5 ...*	82,62	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-AC

Hylde, CURVE-design, farvebelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S1 D6 ...*	76,17	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-AC

Hylde, PURE-design, farvebelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S1 D7 ...*	84,79	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-TS

Hylde, FLORAL-design, strukturbelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S1 D5 ...**	90,37	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-TS


Hylde, CURVE-design, strukturbelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S1 D6 ...**	83,90	10


Schlüter®-SHELF-E-S1-TS

Hylde, PURE-design, strukturbelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S1 D7 ...**	91,17	10

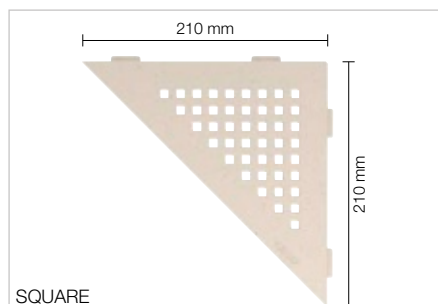

SQUARE

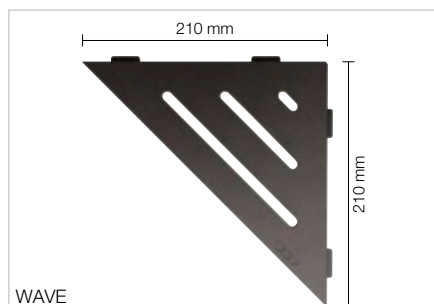

WAVE

Schlüter®-SHELF-E-S1-AC

Hylde, SQUARE-design, farvebelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S1 D3 ...*	84,79	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-AC

Hylde, WAVE-design, farvebelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S1 D10 ...*	84,79	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-TS

Hylde, SQUARE-design, strukturbelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S1 D3 ...**	91,17	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-TS

Hylde, WAVE-design, strukturbelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S1 D10 ...**	91,17	10



Tilføj overflade/farve til varenr.
(f.eks. SE S1 D10 TSC)

* Overflader/farver: MBW - MGS

** Overflader/farver:

TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Mulige overflader | Farver



Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.







Hylde

Schlüter®-SHELF-E-S2




Schlüter-SHELF-E-S2 er femkantede hylder til montering i hjørner. De fås i designvarianterne FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE og WAVE, hver i materialekvaliteterne børstet rustfrit stål og aluminium med TRENDLINE-pulverbelægning af høj kvalitet. Hylderne kan integreres i flisemønsteret under fliseopsætning, eller efterfølgende monteres ind i fugerne på flisevægge med de kun 2 mm tykke hyldebærere. SHELF-E-S2 egner sig som hylder i bruseområdet, men kan f.eks. også anvendes på flisevægge i små køkkener. (Produktdatablad 17.1)

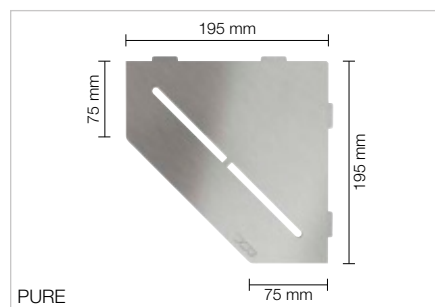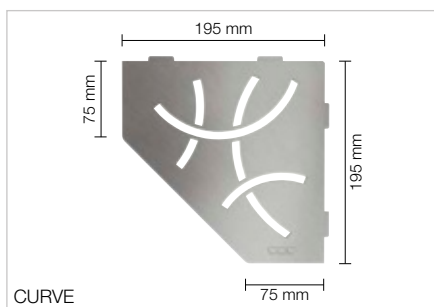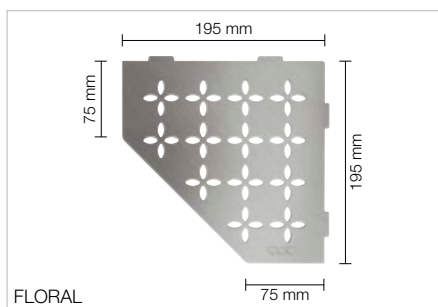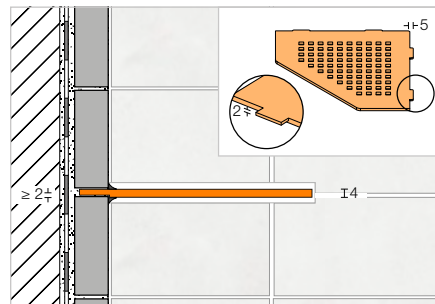

Schlüter®-SHELF-E-S2-EB

Hylde, FLORAL-design, børstet rustfrit stål


Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S2 D5 EB	119,42	10

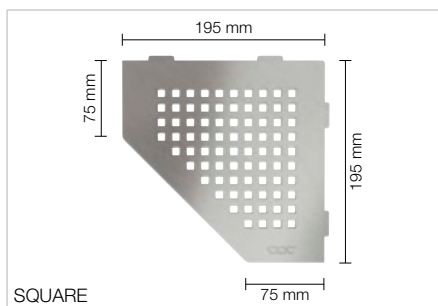

Schlüter®-SHELF-E-S2-EB

Hylde, CURVE-design, børstet rustfrit stål

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S2 D6 EB	112,78	10

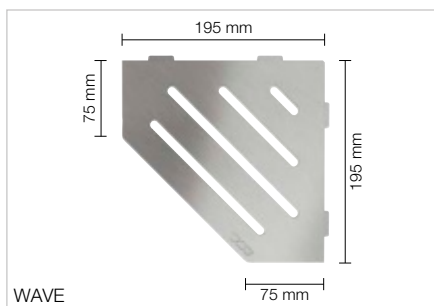

Schlüter®-SHELF-E-S2-EB

Hylde, PURE-design, børstet rustfrit stål

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S2 D7 EB	117,93	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-EB


Hylde, SQUARE-design, børstet rustfrit stål

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S2 D3 EB	117,93	10


Schlüter®-SHELF-E-S2-EB

Hylde, WAVE-design, børstet rustfrit stål


Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S2 D10 EB	117,93	10

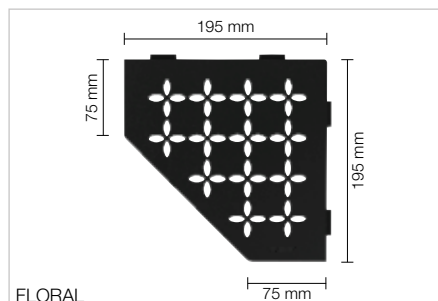

FLORAL

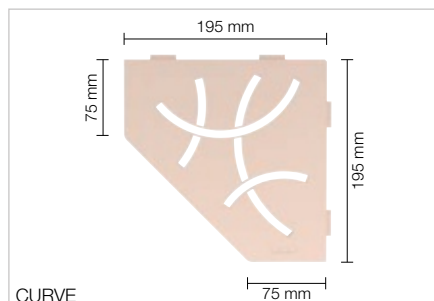

CURVE

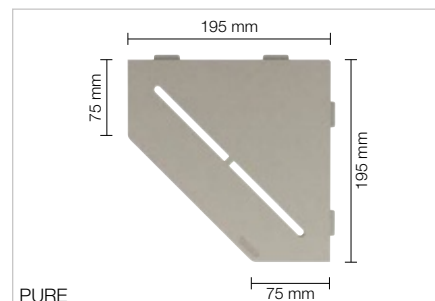

PURE

Schlüter®-SHELF-E-S2-AC

Hylde, FLORAL-design, farvebelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S2 D5 ...*	85,85	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-AC

Hylde, CURVE-design, farvebelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S2 D6 ...*	80,69	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-AC

Hylde, PURE-design, farvebelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S2 D7 ...*	86,07	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-TS

Hylde, FLORAL-design, strukturbelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S2 D5 ...**	93,60	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-TS


Hylde, CURVE-design, strukturbelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S2 D6 ...**	88,45	10


Schlüter®-SHELF-E-S2-TS

Hylde, PURE-design, strukturbelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S2 D7 ...**	93,71	10

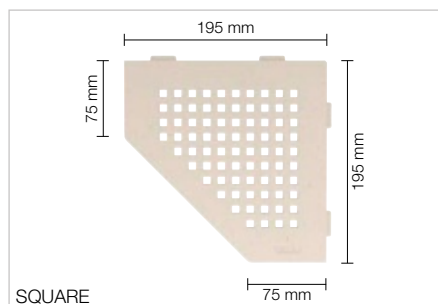

SQUARE

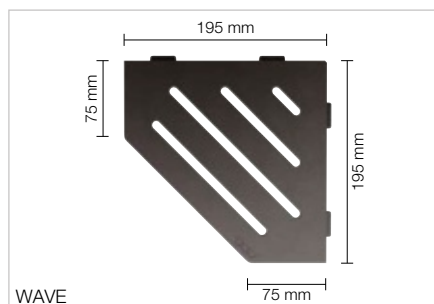

WAVE

Schlüter®-SHELF-E-S2-AC

Hylde, SQUARE-design, farvebelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S2 D3 ...*	86,07	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-AC

Hylde, WAVE-design, farvebelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S2 D10 ...*	86,07	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-TS

Hylde, SQUARE-design, strukturbelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S2 D3 ...**	93,71	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-TS

Hylde, WAVE-design, strukturbelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S2 D10 ...**	93,71	10



Tilføj overflade/farve til varenr.
(f.eks. SE S2 D10 TSC)

* Overflader/farver: MBW - MGS

** Overflader/farver:

TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Mulige overflader | Farver



Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.







Hylde

Schlüter®-SHELF-E-S3



Schlüter-SHELF-E-S3 er firkantede hylder med asymmetriske kantlængder til montering i hjørner. De fås i designvarianterne FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE og WAVE, hver i materialekvaliteterne børstet rustfrit stål og aluminium med TRENDLINE-pulverbelægning af høj kvalitet. Hylderne kan integreres i flisemønsteret under fliseopsætning, eller efterfølgende monteres ind i fugerne på flisevægge med de kun 2 mm tykke hyldebærere. SHELF-E-S3 egner sig som hylder i bruseområdet, men kan f.eks. også anvendes på flisevægge i små køkkener. (Produktdatablad 17.1)

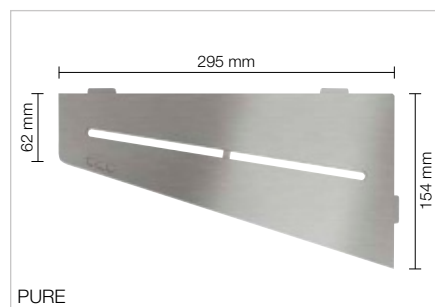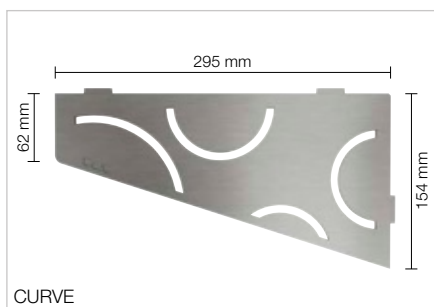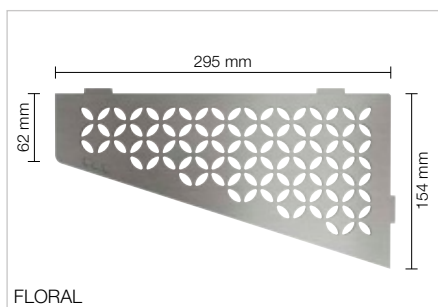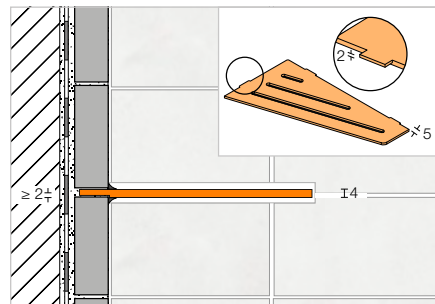

Schlüter®-SHELF-E-S3-EB

Hylde, FLORAL-design, børstet rustfrit stål

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S3 D5 EB	126,06	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-EB



Hylde, CURVE-design, børstet rustfrit stål

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S3 D6 EB	119,42	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-EB

Hylde, PURE-design, børstet rustfrit stål

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S3 D7 EB	124,49	10

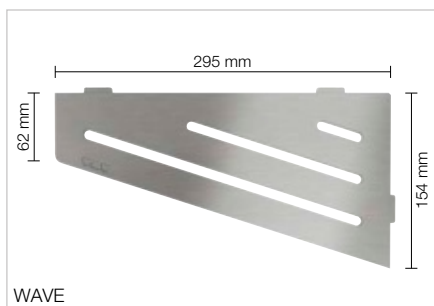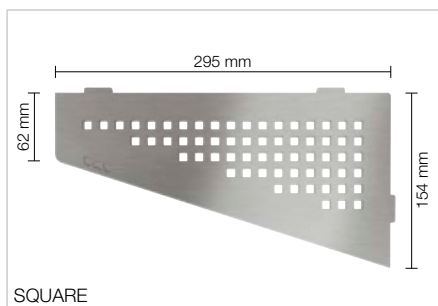

Schlüter®-SHELF-E-S3-EB


Hylde, SQUARE-design, børstet rustfrit stål

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S3 D3 EB	124,49	10


Schlüter®-SHELF-E-S3-EB

Hylde, WAVE-design, børstet rustfrit stål


Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S3 D10 EB	124,49	10

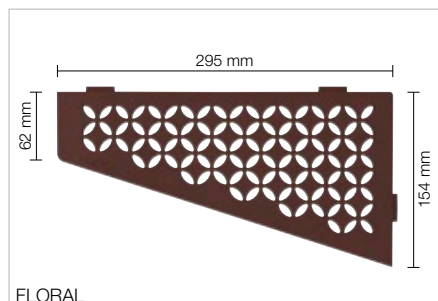

FLORAL

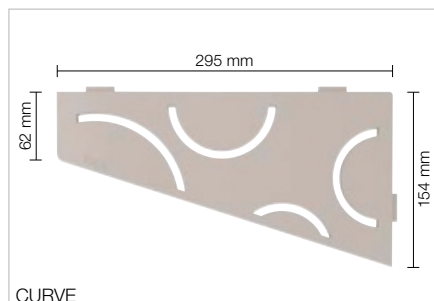

CURVE

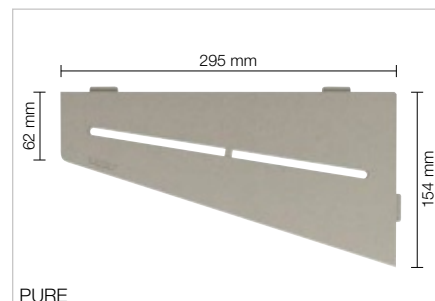

PURE

Schlüter®-SHELF-E-S3-AC

Hylde, FLORAL-design, farvebelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S3 D5 ...*	89,08	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-AC

Hylde, CURVE-design, farvebelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S3 D6 ...*	82,62	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-AC

Hylde, PURE-design, farvebelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S3 D7 ...*	89,26	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-TS

Hylde, FLORAL-design, strukturbelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S3 D5 ...**	96,83	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-TS


Hylde, CURVE-design, strukturbelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S3 D6 ...**	90,37	10


Schlüter®-SHELF-E-S3-TS

Hylde, PURE-design, strukturbelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S3 D7 ...**	95,64	10

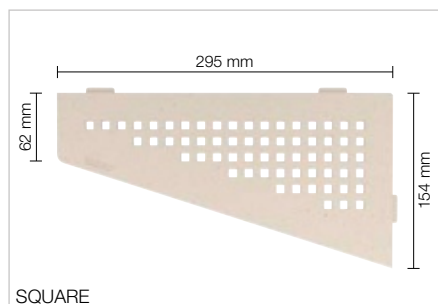

SQUARE

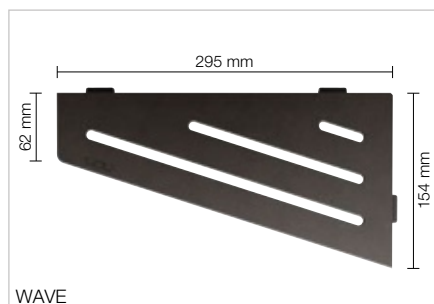

WAVE

Schlüter®-SHELF-E-S3-AC

Hylde, SQUARE-design, farvebelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S3 D3 ...*	89,26	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-AC

Hylde, WAVE-design, farvebelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S3 D10 ...*	89,26	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-TS

Hylde, SQUARE-design, strukturbelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S3 D3 ...**	95,64	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-TS

Hylde, WAVE-design, strukturbelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SE S3 D10 ...**	95,64	10



Tilføj overflade/farve til varenr.
(f.eks. SE S3 D10 TSC)

* Overflader/farver: MBW - MGS

** Overflader/farver:

TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Mulige overflader | Farver



Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.





Hylde


Schlüter®-SHELF-N




Schlüter-SHELF-N er rektangulære hylder til montering i de præfabrikerede nicher Schlüter-KERDI-BOARD. De fås i designvarianterne FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE og WAVE, hver i materialekvaliteterne børstet rustfrit stål og aluminium med TRENDLINE-pulverbelægning af høj kvalitet. De integreres perfekt som hylder i nicherne KERDI-BOARD under fliseopsætningen. (Produktdatablad 17.1)

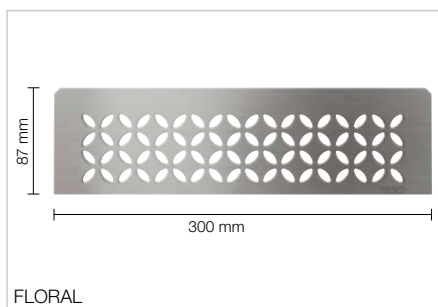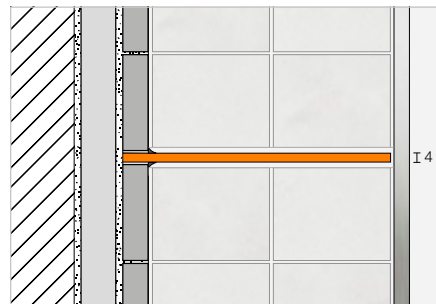

FLORAL

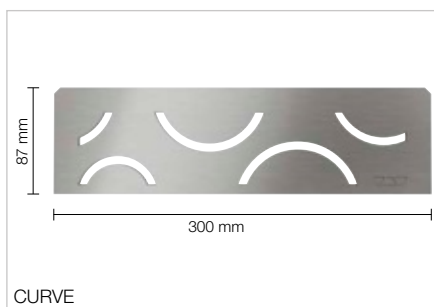

CURVE

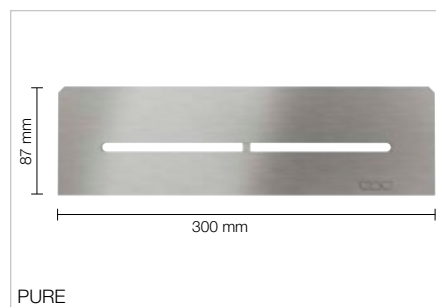

PURE

Schlüter®-SHELF-N-S1-EB

Hylde, FLORAL-design, børstet rustfrit stål

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SN S1 D5 EB	117,43	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-EB


Hylde, CURVE-design, børstet rustfrit stål

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SN S1 D6 EB	109,46	10


Schlüter®-SHELF-N-S1-EB

Hylde, PURE-design, børstet rustfrit stål

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SN S1 D7 EB	117,93	10

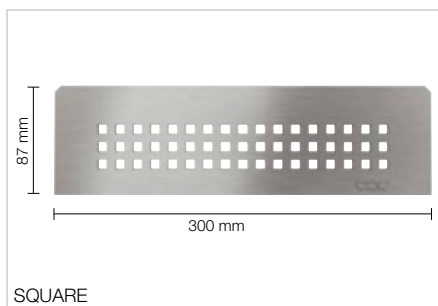

SQUARE

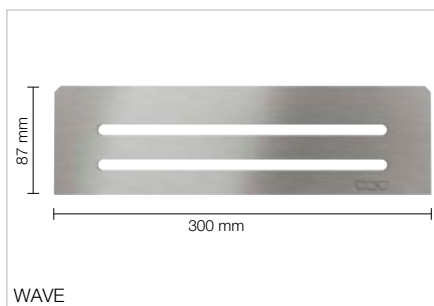

WAVE

Schlüter®-SHELF-N-S1-EB

Hylde, SQUARE-design, børstet rustfrit stål

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SN S1 D3 EB	117,93	10




Schlüter®-SHELF-N-S1-EB

Hylde, WAVE-design, børstet rustfrit stål

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SN S1 D10 EB	117,93	10

INFO:

Schlüter-KERDI-BOARD-N-nicherne findes på side 272–277.

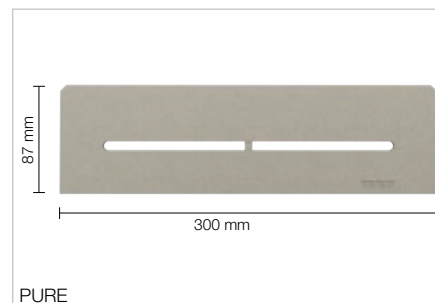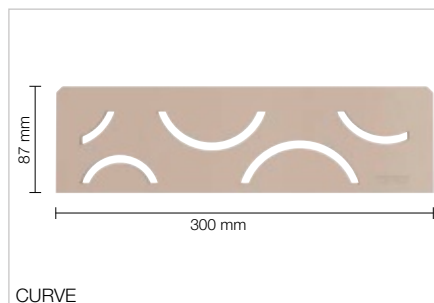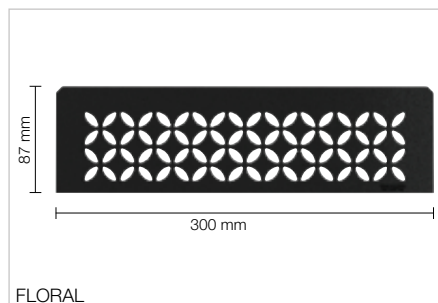**Schlüter®-SHELF-N-S1-AC**

Hylde, FLORAL-design, farvebelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SN S1 D5 ...*	82,62	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-AC

Hylde, CURVE-design, farvebelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SN S1 D6 ...*	71,01	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-AC

Hylde, PURE-design, farvebelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SN S1 D7 ...*	84,79	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS

Hylde, FLORAL-design, strukturbelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SN S1 D5 ...**	90,37	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS



Hylde, CURVE-design, strukturbelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SN S1 D6 ...**	77,47	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS

Hylde, PURE-design, strukturbelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SN S1 D7 ...**	91,17	10

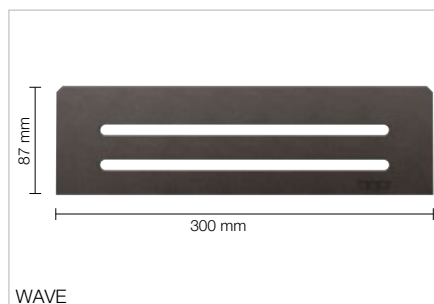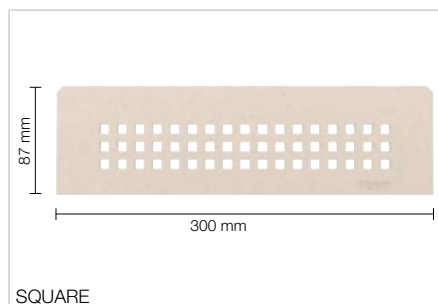**Schlüter®-SHELF-N-S1-AC**

Hylde, SQUARE-design, farvebelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SN S1 D3 ...*	84,79	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-AC

Hylde, WAVE-design, farvebelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SN S1 D10 ...*	84,79	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS

Hylde, SQUARE-design, strukturbelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SN S1 D3 ...**	91,17	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS

Hylde, WAVE-design, strukturbelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SN S1 D10 ...**	91,17	10



Tilføj overflade/farve til varenr.
(f.eks. SN S1 D10 TSC)

* Overflader/farver: MBW - MGS

** Overflader/farver:

TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Mulige overflader | Farver



Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.







Hylde

Schlüter®-SHELF-W



Schlüter-SHELF-W er rektangulære hyl-der til montering på vægfladen. De fås i designvarianterne FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE og WAVE, hver i materialekvalite-terne børstet rustfrit stål og aluminium med TRENDLINE-pulverbelægning af høj kvalitet. De to fastgøringsflige med trapez-perforering integreres i fliseklæberen under opsætningen af fliserne. De egner sig som hylde i bruse-området, men kan f.eks. også anvendes på flisevægge i små køkkener. (Produktdatablad 17.1)

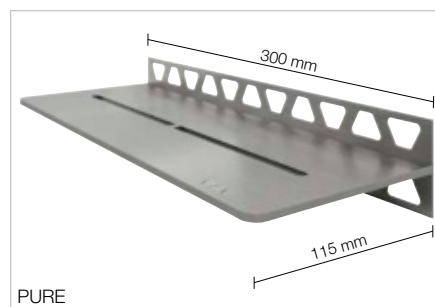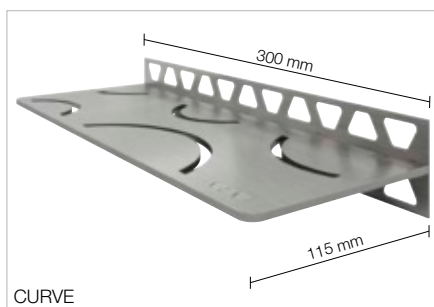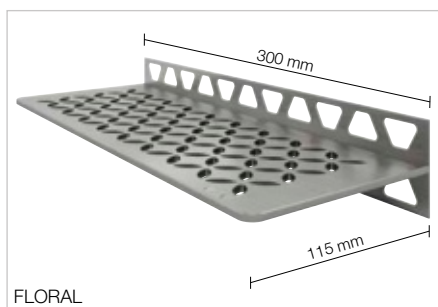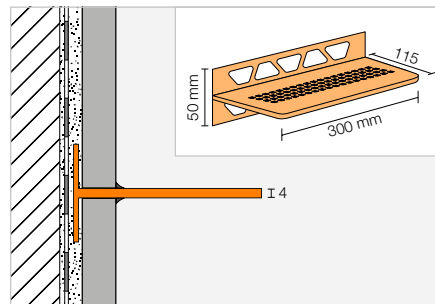

Schlüter®-SHELF-W-S1-EB

Hylde, FLORAL-design, børstet rustfrit stål

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SW S1 D5 EB	159,23	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-EB



Hylde, CURVE-design, børstet rustfrit stål

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SW S1 D6 EB	145,96	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-EB

Hylde, PURE-design, børstet rustfrit stål

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SW S1 D7 EB	163,82	10

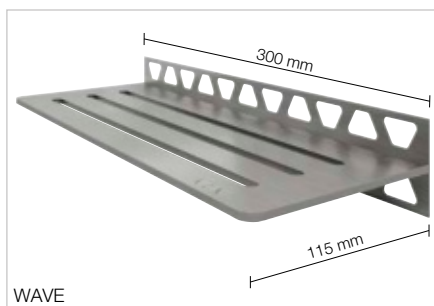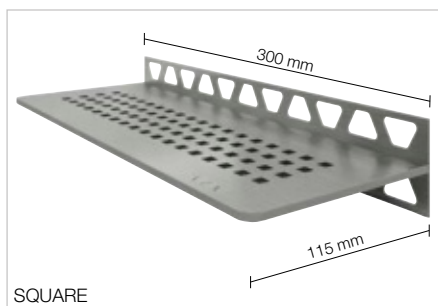

Schlüter®-SHELF-W-S1-EB


Hylde, SQUARE-design, børstet rustfrit stål

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SW S1 D3 EB	163,82	10


Schlüter®-SHELF-W-S1-EB

Hylde, WAVE-design, børstet rustfrit stål


Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SW S1 D10 EB	163,82	10

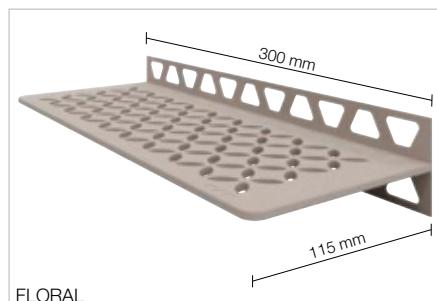

FLORAL

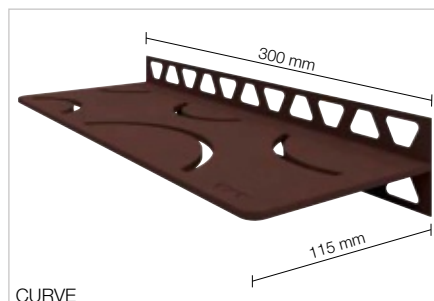

CURVE

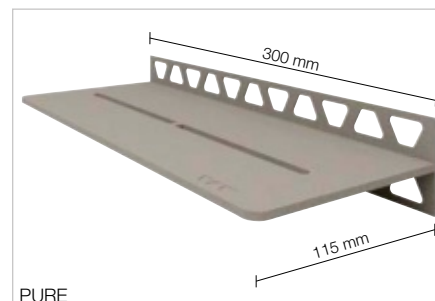

PURE

Schlüter®-SHELF-W-S1-AC

Hylde, FLORAL-design, farvebelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SW S1 D5 ...*	119,42	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-AC

Hylde, CURVE-design, farvebelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SW S1 D6 ...*	106,50	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-AC

Hylde, PURE-design, farvebelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SW S1 D7 ...*	121,14	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-TS

Hylde, FLORAL-design, strukturbelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SW S1 D5 ...**	127,17	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-TS


Hylde, CURVE-design, strukturbelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SW S1 D6 ...**	114,27	10


Schlüter®-SHELF-W-S1-TS

Hylde, PURE-design, strukturbelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SW S1 D7 ...**	127,51	10

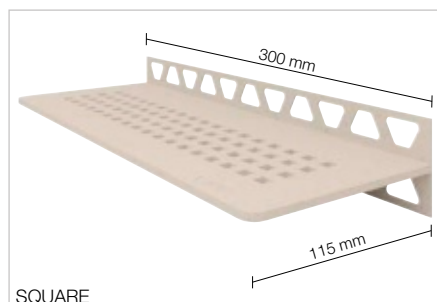

SQUARE

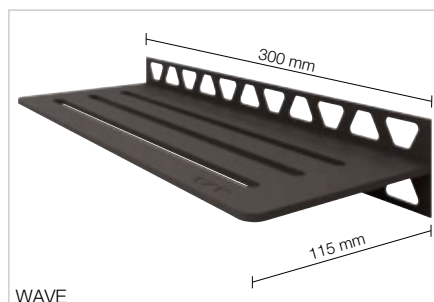

WAVE

Schlüter®-SHELF-W-S1-AC

Hylde, SQUARE-design, farvebelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SW S1 D3 ...*	121,14	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-AC

Hylde, WAVE-design, farvebelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SW S1 D10 ...*	121,14	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-TS

Hylde, SQUARE-design, strukturbelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SW S1 D3 ...**	127,51	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-TS

Hylde, WAVE-design, strukturbelagt aluminium

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
SW S1 D10 ...**	127,51	10



Tilføj overflade/farve til varenr.
(f.eks. SW S1 D10 TSC)

* Overflader/farver: MBW - MGS

** Overflader/farver:

TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Mulige overflader | Farver



Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.



Schlüter®-KERDI-BOARD

Meget mere end en byggeplade

Let at anvende, let at transportere, og er vandtæt: Alle, der har prøvet at arbejde med Schlüter-KERDI-BOARD, ville ikke give afkald på disse fordele igen. I vores sortiment finder du en passende løsning til enhver opgave – fra rørbeklædning til præfabrikerede, belyste vægnicher. Hermed kan du være så kreativ, som du vil.





Udlægningsplader

Schlüter®-KERDI-BOARD	267
Schlüter®-KERDI-BOARD-V	278
Schlüter®-KERDI-BOARD-E	278
Schlüter®-KERDI-BOARD-U	278

Håndvaskesæt

Schlüter®-KERDI-BOARD-WW	269
Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WW	269
Schlüter®-KERDI-BOARD-WS	270
Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WS	270
Schlüter®-KERDI-BOARD-WDP	271
Schlüter®-KERDI-BOARD-AB	271

Niche-sæt

Schlüter®-KERDI-BOARD-N	272-273
Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT	274-275
Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR	276-277

Tætning

Schlüter®-KERDI-KEBA	279
Schlüter®-KERDI-COLL-L	279

Profil

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW	280
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC	280
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA	281
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB	281

Tilbehør

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD	282
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT	282
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS	282
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK	283
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA	283
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP	283




Schlüter®-KERDI-BOARD

Det universelle flise-undergulv

Mange underlag i nyopførte bygninger såvel som renoveringsejendomme er ikke egnede til flisebelægning, navnlig i områder, som er udsat for vand. De kræver ofte omfattende ekstraarbejde og forsegling. Med Schlüter-KERDI-BOARD er det meget nemt at fremstille et flisefærdigt underlag – uanset om det er med murværk, stolper af træ eller metal, eller blandede/gamle underlag ved renovering. Men ikke nok med dét: Materialet er også ideelt til konstruktion af uafhængige skillevægge, hylder eller paneler.

- ✓ Samlingstætning med generel byggetilsynsførende attest, abP
- ✓ EU-godkendt som samlingstætning med CE-mærke
- ✓ Vandtæt og temperaturbestandig
- ✓ Dampspærre
- ✓ Isolerende
- ✓ Lav emission
- ✓ Cementfri / glasfiber-fri
- ✓ Flad, formstabil og solid
- ✓ Støvfri og nemt at skære (hobbykniv)
- ✓ Påtrykt skæremønster
- ✓ Fleeceoverflade til at forankre fliseklæberen
- ✓ Letvægt, og dermed nemt at transportere
- ✓ Kan bruges på alle underlag
- ✓ Behageligt at røre ved

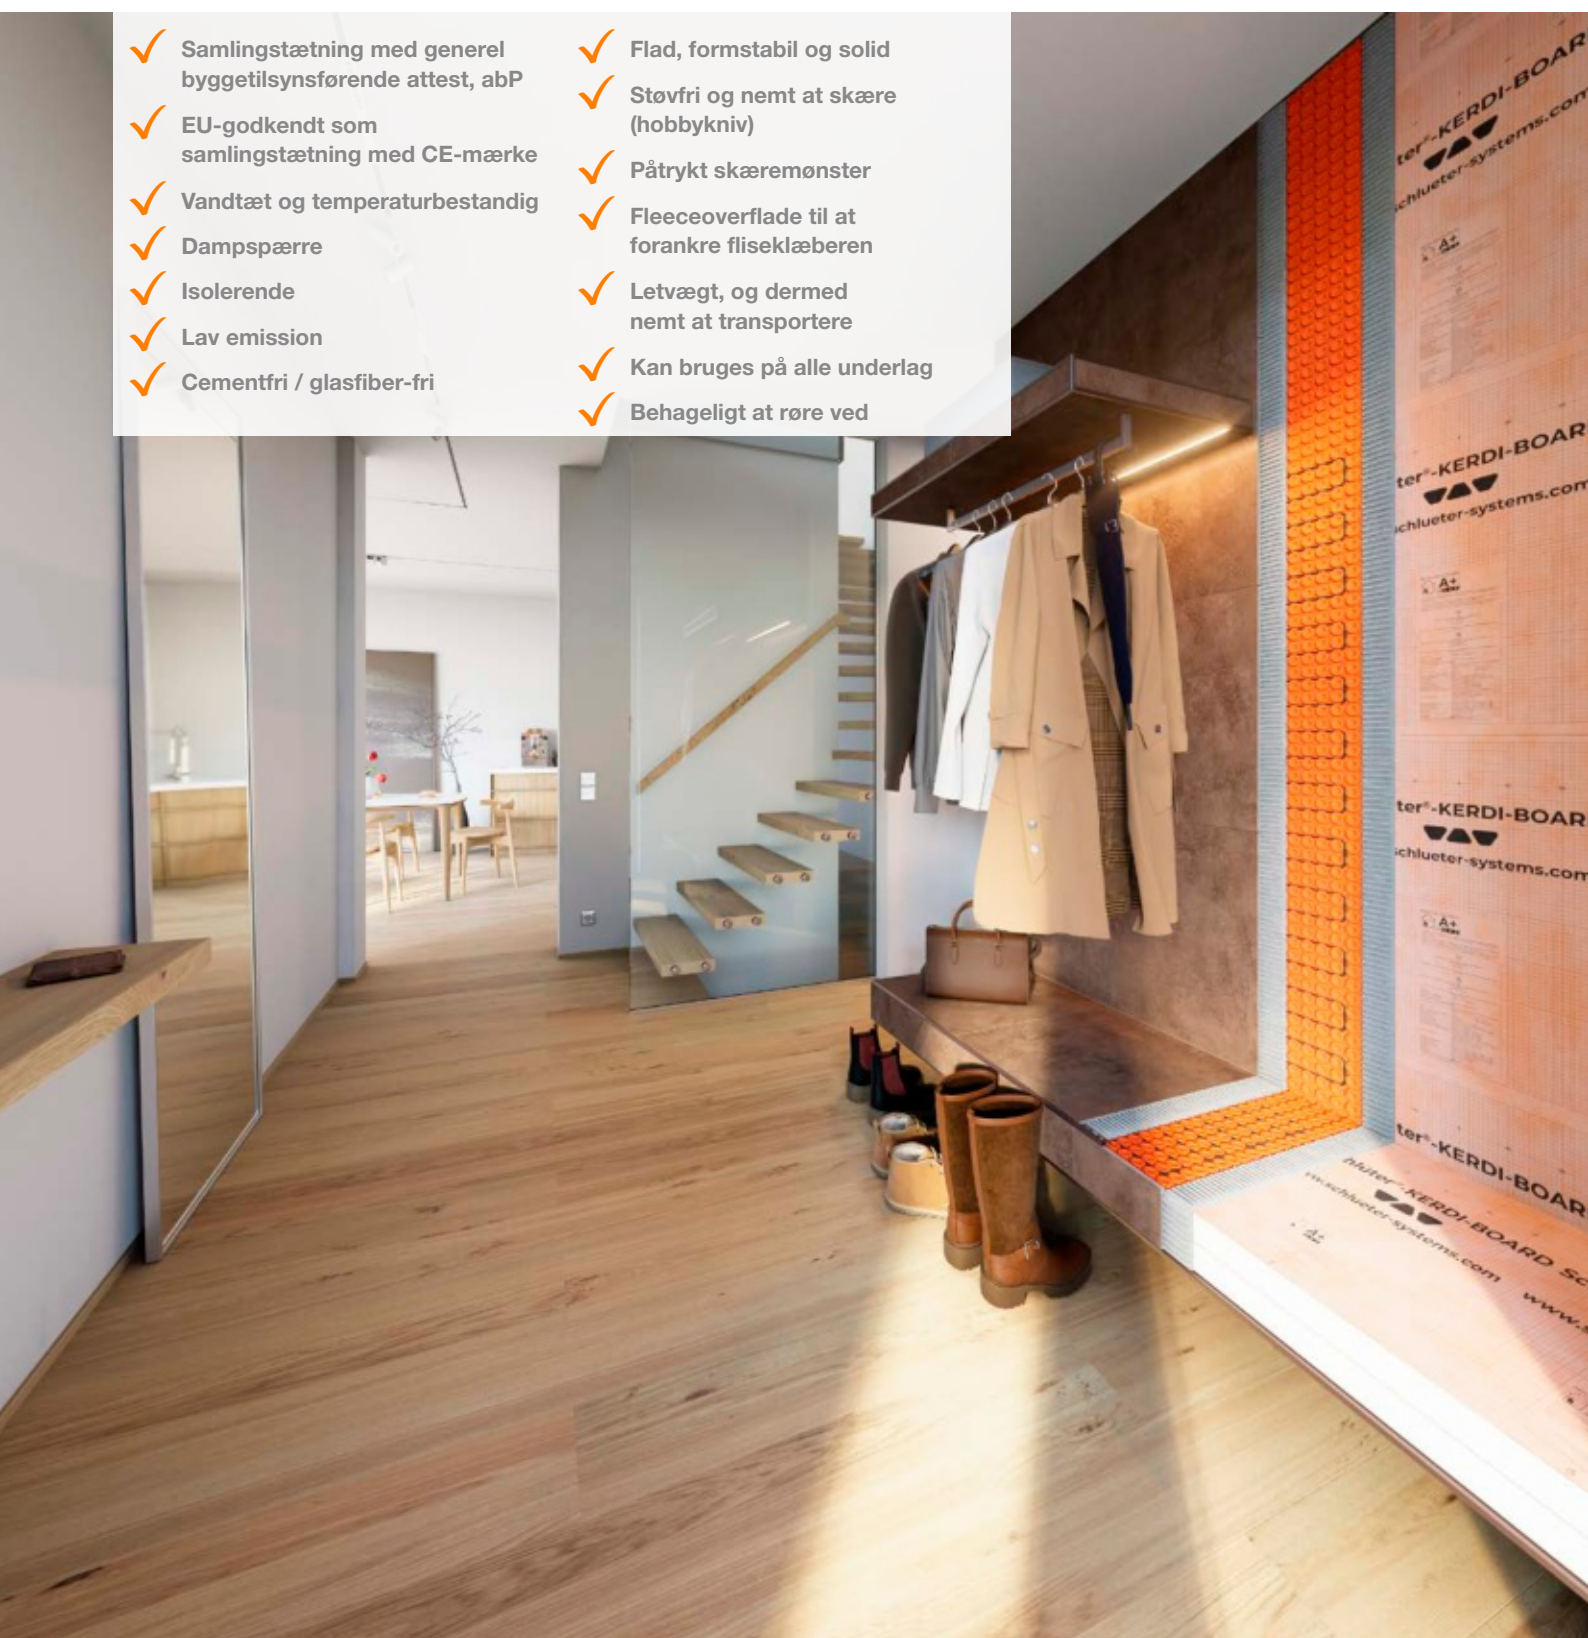


Udlægningsplade

Schlüter®-KERDI-BOARD



Schlüter-KERDI-BOARD er et universelt anvendeligt underlag til opsætning af fliser på alle typer vægge – også direkte som samlingstætning. Schlüter-KERDI-BOARD er også velegnet som underlag til spartelmasse og pudsmørtel.

(Produktdatablad 12.1)

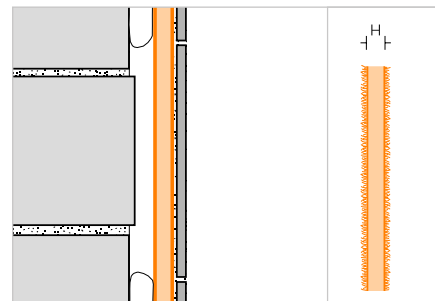

Schlüter®-KERDI-BOARD

Udlægningsplade

H (mm)	62,5 x 260 cm = 1,62 m ² Art.-nr.	€ / m ²	PL (stk.)
5	KB 5 625 2600	41,75	140
9	KB 9 625 2600	43,79	80
12,5	KB 12 625 2600	45,86	60
19	KB 19 625 2600	47,88	42
28	KB 28 625 2600	53,23	28
38	KB 38 625 2600	59,77	21
50	KB 50 625 2600	67,13	15

Schlüter®-KERDI-BOARD

Blandingspaller

Sammensætning	L = 2,60 m Art.-nr.	€ / stk.
20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm	KB 2600 MP1	5188,52
8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm	KB 2600 MP2	1923,14
10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm	KB 2600 MP3	3555,83

Schlüter®-KERDI-BOARD

Udlægningsplade

H (mm)	62,5 x 125 cm = 0,78 m ² Art.-nr.	€ / m ²	PL (stk.)
5	KB 5 625 1250	41,75	140
9	KB 9 625 1250	43,79	80
12,5	KB 12 625 1250	45,86	60
19	KB 19 625 1250	47,88	42
28	KB 28 625 1250	53,23	28
38	KB 38 625 1250	59,77	21
50	KB 50 625 1250	67,13	15

Schlüter®-KERDI-BOARD

Blandingspaller

Sammensætning	L = 1,25 m Art.-nr.	€ / stk.
20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm	KB 1250 MP1	2498,18
8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm	KB 1250 MP2	925,95
10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm	KB 1250 MP3	1712,09

Dimensioner og emballering af Schlüter®-KERDI-BOARD

Pladetykkelse	5 mm	9 mm	12,5 mm	19 mm	28 mm	38 mm	50 mm
Pakkeenhed	10 plader	10 plader	10 plader	6 plader	4 plader	3 plader	3 plader
Palleindhold	14 pakkeenheder 140 plader	8 pakkeenheder 80 plader	6 pakkeenheder 60 plader	7 pakkeenheder 42 plader	7 pakkeenheder 28 plader	7 pakkeenheder 21 plader	5 pakkeenheder 15 plader
Format 125 x 62,5 cm							
m ² / palle	109,20	62,40	46,80	32,76	21,84	16,38	11,70
kg / plade	0,843	0,961	1,055	1,167	1,399	1,657	1,966
Format 260 x 62,5 cm							
m ² / palle	226,80	129,60	97,20	68,04	45,36	34,02	24,30
kg / plade	1,755	1,998	2,194	2,428	2,911	3,447	4,090



Schlüter®-KERDI-BOARD-W

Individuel, fleksibel håndvaskløsning til vægmonterede og fritstående armaturer

Håndvasken er et særligt blikfang på badeværelset. Schlüter-KERDI-BOARD-W kan bruges til at implementere alle disse varianter med en perfekt pasform: Uanset om det er frit svævende eller stående, placeret i en niche eller fremtrædende plads i rummet, med vægmonterede eller frit stående armaturer.

Sættet kan skæres til og flisebelægges efter ønske. Det indeholder alle nødvendige komponenter: håndvaskelementet af KERDI-BOARD, passende formdele, en afløbsadapter med et 1 1/4" tilslutningsgevind til standardvandlase og en patron med KERDI-FIX tætningslim. Afløbsadapteren har en permanent, fast integreret, fleksibel KERDI-tætningsmuffe, der sikrer en sikker tilslutning til elementet og væggen.

Der fås vægbeslag til frit svævende montage som ekstraudstyr. Faldkiler og KERDI-LINE-VARIO afvandingsprofiler, der passer til håndvaske-sættets belægning, kan også bestilles separat. Afløbsprofilerne kan skæres til i forskellige længder og kan justeres i højden. De leveres fra fabrikken med to matchende endekapper (se produktdatablad 8.10).


(Produktdatablad 12.3)

- ✓ Præfabrikeret håndvaskelement af KERDI-BOARD
- ✓ Tætningskomponenter inkluderet i sættet
- ✓ Klar til flisebelægning
- ✓ Lav vægt – nem håndtering
- ✓ Kan skæres individuelt efter mål
- ✓ 1 1/4" tilslutningsgevind til almindelige sifoner
- ✓ Egnede til KERDI-LINE-VARIO-profiler
- ✓ Mulighed for frit svævende montering med vægbeslag, der fås som ekstraudstyr
- ✓ Ny afløbsprofil i INCOVE-design
- ✓ Nye faldkiler WASHBASINPROFILE



Håndvaskesæt til vægarmaturer

Schlüter®-KERDI-BOARD-WW

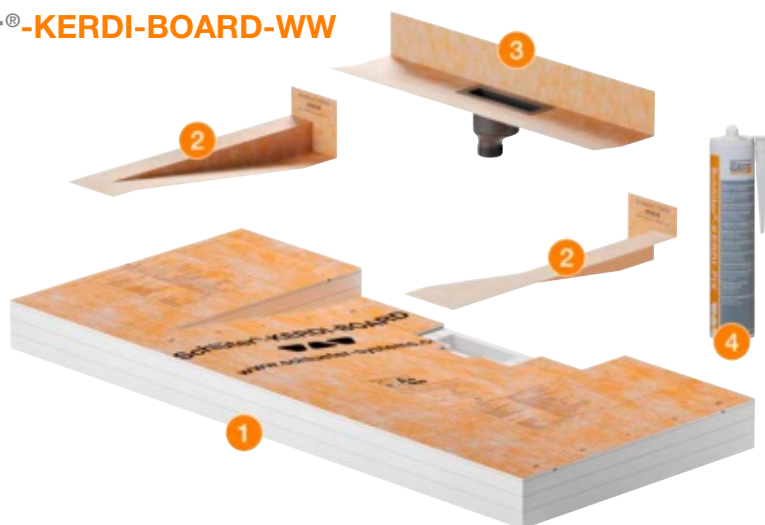

Inkluderet i sættet:

- 1 Præfabrikeret håndvaskesæt af KERDI-BOARD
- 2 KERDI-KERS-formstykker (højre og venstre)
- 3 Afløbsadapter med 1 1/4" tilslutningsgevind inkl. KERDI-tætningsmanchet
- 4 KERDI-FIX-patron

Schlüter®-KERDI-BOARD-WW

Præfabrikeret håndvaskesæt til vægarmaturer, inkl. hjørnetætning og afløbsskål med fast integreret tætningsmanchet

B x H x T (mm)	Art.-nr.	€ / sæt	PL (sæt)
1170 x 82 x 520	KB W 520 1170 WL V1	516,77	10

INFO:

KERDI-BOARD-WW håndvaskesættet kan kun kombineres med vores KERDI-LINE-VARIO COVE- eller WAVE-afvandingsprofiler.


Faldkile

Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WW



Schlüter-WASHBASINPROFILE-WW er en faldkile med en hældning på 7,5 % til beklædning af sidepanelerne på KERDI-BOARD-WW håndvaskesættet. Profilerne fås i børstet rustfrit stål og farvet eller strukturbelagt aluminium.

(Produktdatablad 12.3)



Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WW

Faldkiler (L = 45 cm) til højre og venstre; passer til håndvask KERDI-BOARD-WW

Materiale	Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
Børstet rustfrit stål V4A	KB WAS R1 EB	100,32	10
Farvebelagt aluminium	KB WAS R1 ...*	81,48	10
Strukturbelagt aluminium	KB WAS R1 ...**	86,57	10

Tilføj overflade/farve til varenr. (f.eks. KB WAS R1 MGS)

* Overflader/farver: MBW - MGS

** Overflader/farver:

TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Mulige overflader | Farver



Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.



Håndvaskesæt til fritstående armaturer

Schlüter®-KERDI-BOARD-WS



Inkluderet i sættet:

- 1 Præfabrikeret håndvaskesæt af KERDI-BOARD inklusive fast indbygget forstærkningsplade til fastgørelse af et fritstående armatur
- 2 KERDI-KERS-formstykker (højre og venstre)
- 3 Afløbsadapter med 1 1/4" tilslutningsgevind inkl. KERDI-tætningsmanchet
- 4 KERDI-FIX-patron

Schlüter®-KERDI-BOARD-WS

Præfabrikeret håndvaskesæt til fritstående armaturer, inkl. hjørnetætning og afløbsskål med fast integreret tætningsmanchet

B x H x T (mm)	Art.-nr.	€ / sæt	PL (sæt)
1170 x 85 x 550	KB W 550 1170 SL V1	549,99	10

INFO:


KERDI-BOARD-WS håndvasken kan kun kombineres med vores KERDI-LINE-VARIO COVE og WAVE afløbsprofiler eller den nye KERDI-BOARD-WDP afløbsprofil (se næste side).

Faldkile

Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WS



Schlüter-WASHBASINPROFILE-WS er en faldkile med en hældning på 9 % til beklædning af sidepanelerne på KERDI-BOARD-WS håndvasken. En dekorativ profil til at dække den synlige kant foran medfølger i sættet. Profilerne fås i børstet rustfrit stål, farvebelagt eller strukturbelagt aluminium. (Produktdatablad 12.3)

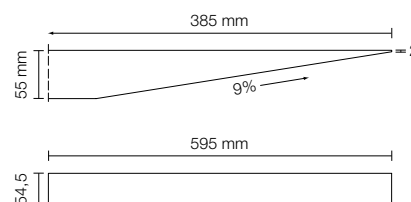

Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WS

Faldkiler (L = 38 cm) til højre og venstre inkl. dekorprofil (59,5 cm); passer til håndvask KERDI-BOARD-WS

Materiale	Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
Børstet rustfrit stål V4A	KB WAS R2 EB	157,87	10
Farvebelagt aluminium	KB WAS R2 ...*	132,41	10
Strukturbelagt aluminium	KB WAS R2 ...**	137,50	10

Tilføj overflade/farve til varenr. (f.eks. KB WAS R2 MGS)

* Overflader/farver: MBW - MGS

** Overflader/farver:

TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Mulige overflader | Farver



Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.

Afvandingsprofil

Schlüter®-KERDI-BOARD-WDP



Schlüter-KERDI-BOARD-WDP er en afløbsprofil, der er integreret i KERDI-BOARD-WS håndvasken som en skyggespalte. Den er fremstillet af børstet rustfrit V4A stål. Afvandingen sker i midten via en afløbsspalte med en længde på 140 mm. Afvandingsprofilen leveres med to ekstra endekapper. (Produktdatablad 12.3)



Schlüter®-KERDI-BOARD-WDP



Afvandingsprofil, design INCOVE (D 15);
passer til vaskebordet KERDI-BOARD-WS

Materiale	Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
Børstet rustfrit stål V4A	KB WL D15 EB 60	198,61	10


INFO:

Afløbsprofilen KERDI-BOARD-WDP kan ikke anvendes sammen med hældningskilerne WASHBASINPROFILE-WS og -WW.



Beslagsæt

Schlüter®-KERDI-BOARD-AB

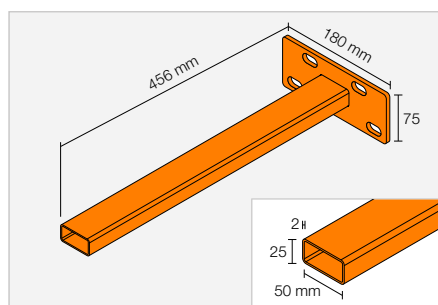

Schlüter®-KERDI-BOARD-AB

Konsolsæt inkl. fastgørelsesmateriale

B x H x T (mm)	Art.-nr.	€ / sæt	PL (sæt)
450 x 75 x 180	KB W AB 450	133,63	10

Inkluderet i sættet:

- 2 beslag
- Fastgørelsesmateriale
- Boringsskabelon

Schlüter-KERDI-BOARD-AB er et valgfrit konsolsæt til fritsvævende fastgørelse af håndvaskesættet på væggen. (Produktdatablad 12.3)



Nichesæt




Schlüter®-KERDI-BOARD-N





Schlüter-KERDI-BOARD-N er præfabrikerede indbygningselementer fra KERDI-BOARD, til indretning af nicher og hylder for alle typer af vægområder. I forbindelse med Schlüter-KERDI tætningssystemet kan disse nicher udføres som samlingstætning. Nicherne fås i forskellige størrelser. De rektangulære nicher kan installeres enten lodret eller vandret. Præfabrikeret tætningsmanchet er inklusiv.
(Produktdatablad 12.2)

i
Du kan finde vores Schlüter-SHELF-N
hylder på side 260 og 261.

Nichernes mål

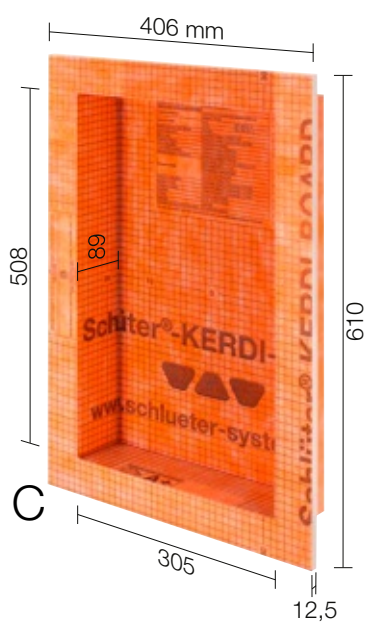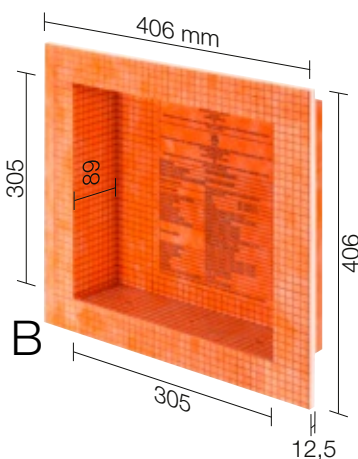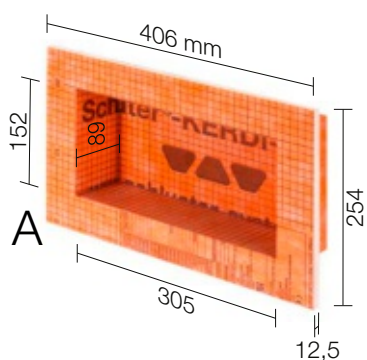

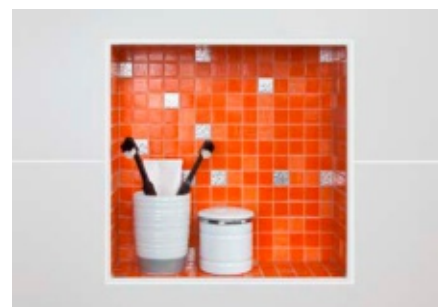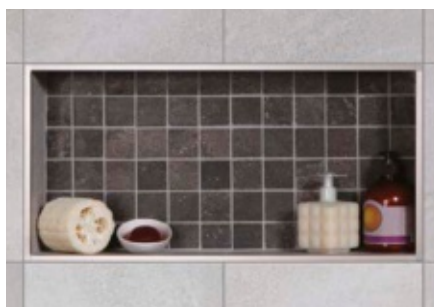

Schlüter®-KERDI-BOARD-N

Nichesæt

	B x H x T (mm)	Pladetykkelse (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	PL (stk.)
A	305 x 152 x 89	12,5	KB 12 N 305 152 A	66,88	20
B	305 x 305 x 89	12,5	KB 12 N 305 305 A	83,68	20
C	305 x 508 x 89	12,5	KB 12 N 305 508 A1	123,72	20
D	305 x 711 x 89	12,5	KB 12 N 305 711 A1	167,39	20

INFO: Dimensionerne beskriver belysningens indre dimensioner.




Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT


Schlüter-KERDI-BOARD-NLT er præfabrikerede monteringslementer, fremstillet af KERDI-BOARD med LIPROTEC-LED-teknologi i Plug & Play-design. De er beregnet til udførelse af belyste nicher og hylder til alle slags vægge. I forbindelse med Schlüter-KERDI-tætningssystemet kan nicher udføres som samlingstætning. Nicheerne fås i forskellige mål og lysfarver. De rektangulære nicher fås med belysning på den lange eller smalle side. LED-modulet kan placeres på forkanten, i midten eller på den bagvæg, som skal flises. I leveringen er omfattet alle de komponenter, der kræves til installation, såsom kabelforbindelse og strømforsyning samt tætningsmuffe.

(Produktdatablad 12.2)


Nichernes mål

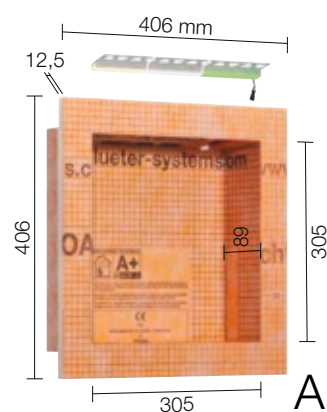


A

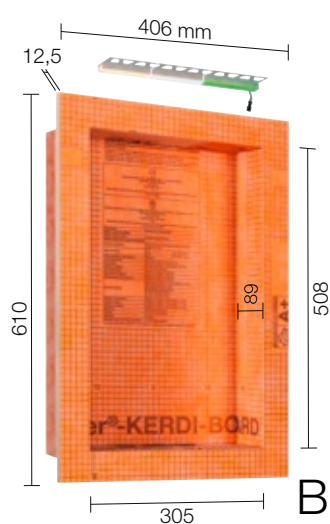


B

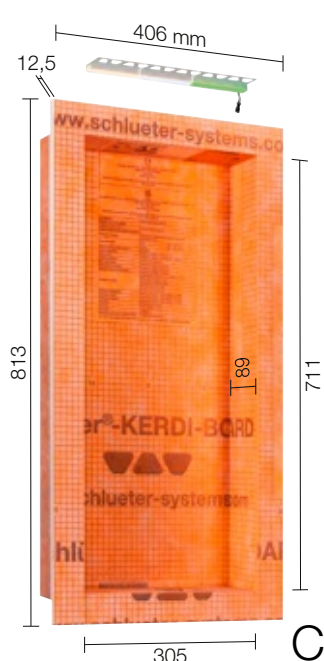

C

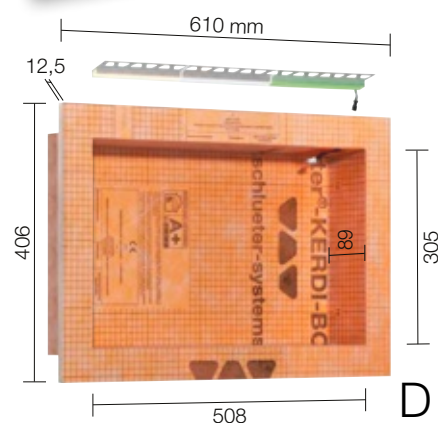

D

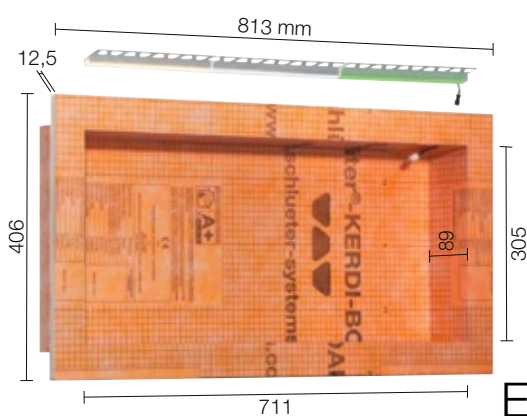

E

Inkluderet i sættet:





Niche-sæt med LED-belysning

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT

Niche-sæt med LED-belysning

B x H x T (mm)	B x H x T (mm)	Lysart	Art.-nr.	€ / sæt	PL (sæt)
A	305 x 305 x 89	varm hvid	KB 12 NL TP1 AE 1	300,46	20
		neutral hvid	KB 12 NL TP1 AE 2	300,46	20
		RGB + hvid	KB 12 NL TP1 AE 9	338,01	20
B	305 x 508 x 89	varm hvid	KB 12 NL TP2 AE 1	338,01	20
		neutral hvid	KB 12 NL TP2 AE 2	338,01	20
		RGB + hvid	KB 12 NL TP2 AE 9	375,57	20
C	305 x 711 x 89	varm hvid	KB 12 NL TP3 AE 1	388,10	20
		neutral hvid	KB 12 NL TP3 AE 2	388,10	20
		RGB + hvid	KB 12 NL TP3 AE 9	425,65	20
D	508 x 305 x 89	varm hvid	KB 12 NL TP4 AE 1	369,32	20
		neutral hvid	KB 12 NL TP4 AE 2	369,32	20
		RGB + hvid	KB 12 NL TP4 AE 9	388,10	20
E	711 x 305 x 89	varm hvid	KB 12 NL TP5 AE 1	450,68	20
		neutral hvid	KB 12 NL TP5 AE 2	450,68	20
		RGB + hvid	KB 12 NL TP5 AE 9	469,47	20

INFO: Dimensionerne beskriver belysningens indre dimensioner. Den første længde er den belyste længde.

Tekniske data for indeholdte LED-moduler

NLT 9 (RGB+W)		NLT 1 (varm hvid)		NLT 2 (neutral hvid)	
Mål LED (B x H)	17 x 14,5 mm	Mål LED (B x H)	12 x 10,5 mm	Mål LED (B x H)	12 x 10,5 mm
Nominal effekt (W/m)	se prisliste LT	Nominal effekt (W/m)	se prisliste LT	Nominal effekt (W/m)	se prisliste LT
EEK	F	EEK	E	EEK	E
Antal LED (stk./m)	112	Antal LED (stk./m)	280	Antal LED (stk./m)	280
Farvetemperatur (Kelvin)	RGB+W (2700 K)	Farvetemperatur (Kelvin)	3000 K	Farvetemperatur (Kelvin)	4900 K
CRI	90	CRI	92	CRI	92
Vedlagt strømforsyning	230 V, 15 W	Vedlagt strømforsyning	230 V, 15 W	Vedlagt strømforsyning	230 V, 15 W
Vedlagt kabel	3 m	Vedlagt kabel	3 m	Vedlagt kabel	3 m





Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR

Schlüter-KERDI-BOARD-NLT-BR er præfabrikerede monteringslementer, fremstillet af KERDI-BOARD med LIPROTEC-LED-teknologi RGB+W i Plug & Play-design og med Bluetooth-/trådløs receiver. De forskellige lysfarver kan vælges efter ønske med den medfølgende fjernbetjening eller en egnet Bluetooth-kompatibel smartphone eller tablet. De er beregnet til udførelse af belyste nicher og hylder til alle slags vægge. I forbindelse med Schlüter-KERDI-tætningssystemet kan nicher udføres som samlingstætning.

Nicheerne fås i forskellige størrelser. De rektangulære nicher fås med belysning på den lange eller smalle side. RGB+W LED-modulet kan placeres på forkanten, i midten, eller på den bagvæg, som skal flises. I leveringen er omfattet alle de komponenter, der kræves til installation, såsom kabelforbindelse, strømforsyning, Bluetooth-styring LIPROTEC-PEBR 4 samt tætningsmuffen. For at optimere betjeningskomforten, anbefales det at tilslutte receiveren til en afbryder i bygningen.

(Produktdatablad 12.2)



i
Du kan finde vores Schlüter-SHELF-N
hylde på side 260 og 261.

Inkluderet i sættet:



INFO: De forskellige nichevarianter findes på side 274.

i
Inklusive Bluetooth-receiver
med fjernbetjening!

Niche-sæt med LED-belysning og styring

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR

Niche-sæt med LED-belysning og styring

	B x H x T (mm)	Lysart	Art.-nr.	€ / sæt	PL (sæt)
A	305 x 305 x 89	RGB + hvid	KB 12 NL TP1 AE 9 BR	557,11	20
B	305 x 508 x 89	RGB + hvid	KB 12 NL TP2 AE 9 BR	594,66	20
C	305 x 711 x 89	RGB + hvid	KB 12 NL TP3 AE 9 BR	644,74	20
D	508 x 305 x 89	RGB + hvid	KB 12 NL TP4 AE 9 BR	607,18	20
E	711 x 305 x 89	RGB + hvid	KB 12 NL TP5 AE 9 BR	688,54	20

INFO: Dimensionerne beskriver belysningens indre dimensioner. Den første længde er den belyste længde.

Tekniske data for indeholdte LED-moduler

NLT 9 BR (RGB+W)

Mål LED (B x H)	17 x 14,5 mm
Nominal effekt (W/m)	se prislister LT
EEK	F
Antal LED (stk./m)	112
CRI	90
Vedlagt strømforsyning	230 V, 15 W
Vedlagt kabel	3 m

Tekniske data for indeholdte Bluetooth-styring

LT PEBR 4


Overførselsstandard receiver/fjernbetjening	Bluetooth/radio
Maks. rækkevidde	10 m
Indgangsspænding	24 V, DC
Maks. belastning i LIPROTEC-systemet	90 W
Maks. længde LED-strips	6 m
Sikring	IP 63
Omgivelsestemperatur	-20 °C til +50 °C





Udlægningsplade

Schlüter®-KERDI-BOARD-V

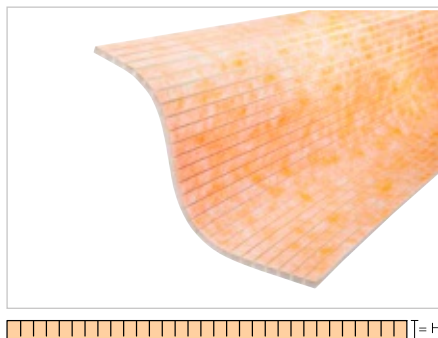

Schlüter-KERDI-BOARD-V er en udlægnings- og konstruktionsplade med vertikal slids. Pladen bruges ved behov for afrundede udlægningsunderlag.
(Produktdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-V

Udlægningsplade med vertikal slids

H (mm)	62,5 x 260 cm = 1,62 m ² Art.-nr.	€ / m ²	PL (stk.)
9	KB 9 625 2600 V	55,58	80
12,5	KB 12 625 2600 V	57,64	60
19	KB 19 625 2600 V	59,68	42
28	KB 28 625 2600 V	64,99	28
38	KB 38 625 2600 V	71,54	21
50	KB 50 625 2600 V	78,92	15

Vinkelement

Schlüter®-KERDI-BOARD-E



Schlüter-KERDI-BOARD-E er et vinkelement til hjørner og rørbeklædning.
(Produktdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-E

Vinkelement 260 x 62,5 cm

H (mm)	31 x 31 cm Art.-nr.	€ / stk.	PL (stk.)
12,5	KB 12 625 2600 E	101,04	60
19	KB 19 625 2600 E	104,31	42
28	KB 28 625 2600 E	112,97	28


Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U

Blandingsemballage rørkasser / vinkelementer

Sammensætning	L = 2,60 m Art.-nr.	€ / stk.
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1	732,25

Rørbeklædning

Schlüter®-KERDI-BOARD-U

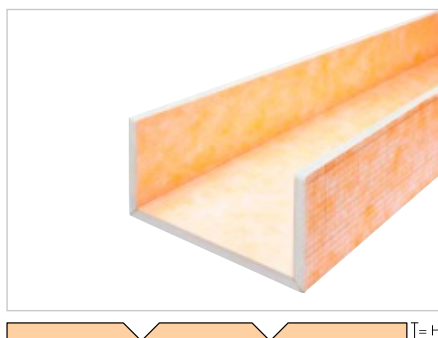

Schlüter-KERDI-BOARD-U er et U-element til rørbeklædning.
(Produktdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-U

U-element 260 x 62,5 cm

H (mm)	21 x 20 x 21 cm Art.-nr.	€ / stk.	PL (stk.)
19	KB 19 625 2600 U 20	130,93	42

Schlüter®-KERDI-BOARD-U

U-element 260 x 62,5 cm

H (mm)	16 x 30 x 16 cm Art.-nr.	€ / stk.	PL (stk.)
19	KB 19 625 2600 U 30	130,93	42


Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U

Blandingsemballage rørkasser / vinkelementer


Sammensætning	L = 2,60 m Art.-nr.	€ / stk.
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1	732,25

Tætningsbånd

Schlüter®-KERDI-KEBA

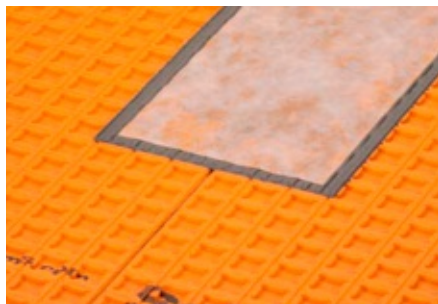

Schlüter-KERDI-KEBA er tætningsbånd af polyethylen, der på begge sider er forsynet med et særligt filt-væv. De egner sig til at tætnes måttesamlinger og væg-/gulvsamlinger. (Produktdatablad 8.1)

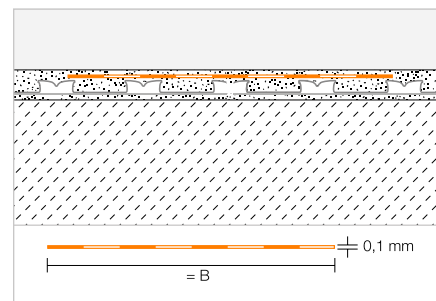

Schlüter®-KERDI-KEBA

Polyethylen i ruller

B (mm)	Rulle = 30 m Art.-nr.	€ / m	PL (rulle)
85	KEBA 100 / 85	2,73	336
125	KEBA 100 / 125	4,09	210
150	KEBA 100 / 150	4,33	210
185	KEBA 100 / 185	5,61	168
250	KEBA 100 / 250	7,26	126

Schlüter®-KERDI-KEBA/5M

Polyethylen i ruller


B (mm)	Rulle = 5 m Art.-nr.	€ / m	P (rulle)
85	KEBA 100 / 85 / 5M	3,84	10
125	KEBA 100 / 125 / 5M	5,11	10
150	KEBA 100 / 150 / 5M	5,49	10
185	KEBA 100 / 185 / 5M	6,68	10
250	KEBA 100 / 250 / 5M	8,38	10

Tætningsklæber

Schlüter®-KERDI-COLL-L




Schlüter-KERDI-COLL-L er en 2-komponent tætningsklæber, baseret på en opløsningsmiddel-fri akrylatdispersion og et cementbaseret reaktionspulver. Produktet er velegnet til at lime og tætnes overlapninger i forbindelse med Schlüter-KERDI-baner. Endvidere kan Schlüter-KERDI-COLL-L bruges til at foretage en tæt sammenlimning af stødsamlinger og forbindelser ved tætningsbåndene Schlüter-KERDI-KEBA, på samlingstætninger med egnede Schlüter-Systems produkter samt ved Schlüter-BARA-kantprofiler. (Produktdatablad 8.4)

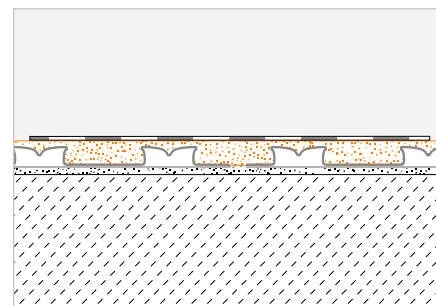

Schlüter®-KERDI-COLL-L

2-komponent-tætningsklæber


Vægt (kg)	Art.-nr.	€ / kg	PL (stk.)
1,85	KERDI-COLL-L 185	15,46	110
4,25	KERDI-COLL-L	12,73	72

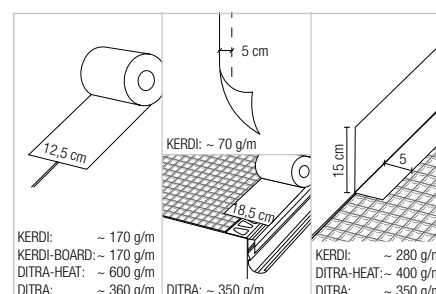



Vinkelprofil

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

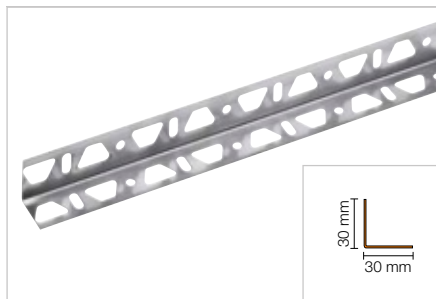

Schlüter-KERDI-BOARD-ZW er en vinkelprofil i rustfrit stål på 30 x 30 mm med to udstansede ben. Den anvendes til fiksering og stabilisering af konstruktioner med udlægningspladen Schlüter-KERDI-BOARD. Monteres med skruer eller fliseklæber. (Produktdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

Vinkelprofil i rustfrit stål 30 x 30 mm

L (cm)	Art.-nr.	€ / stk.	KV (stk.)
15	KB ZW 30 E/15	1,71	120

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

Vinkelprofil i rustfrit stål 30 x 30 mm

L (cm)	Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
250	KB ZW 30 E	10,19	120

U-profil | Hjørne | Stødsamling

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC



Schlüter-KERDI-BOARD-ZC er en U-profil i børstet rustfrit stål med huludstansning i et ben. Den er især velegnet til køkkenbordsplader, bordplader til håndvaske og lignende. (Produktdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC

U-profil, enkel huludstansning, børstet rustfrit stål V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
38	KB ZC 38 EB	24,15	40
50	KB ZC 50 EB	26,39	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC/E

Hjørne, enkel huludstansning, børstet rustfrit stål V2A

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
38	E/KB ZC 38 EB	21,73	10
50	E/KB ZC 50 EB	21,73	10



KERDI-BOARD-ZC/E

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V

Samlestykke, rustfrit stål V2A børstet

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
38	V/KB Z 38 EB	6,87	50
50	V/KB Z 50 EB	6,87	50



KERDI-BOARD-Z/V

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V

Stødsamling indvendig, rustfrit stål V2A børstet


H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
38	V/KB ZI 38 E	4,25	50
50	V/KB ZI 50 E	4,25	50



KERDI-BOARD-ZI/V

U-profil | Hjørne | Stødsamling

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA

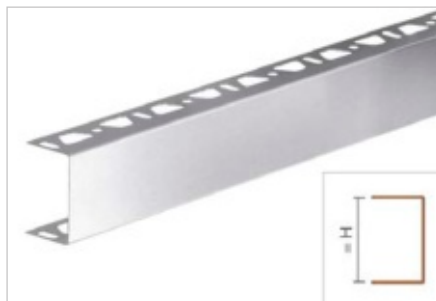

Schlüter-KERDI-BOARD-ZA er en U-profil i børstet rustfrit stål med huludstansning i begge ben. Den er især velegnet som afslutning til skillevægge og hylder.
(Produktdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA


U-profil, dobbelt huludstansning, børstet rustfrit stål V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
19	KB ZA 19 EB	20,49	40
28	KB ZA 28 EB	22,13	40
38	KB ZA 38 EB	24,15	40
50	KB ZA 50 EB	26,39	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA/E

U-hjørne, dobbelt huludstansning, børstet rustfrit stål V2A

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
38	E/KB ZA 38 EB	21,73	10
50	E/KB ZA 50 EB	21,73	10



KERDI-BOARD-ZA/E

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V

Samlestykke, rustfrit stål V2A børstet

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
19	V/KB Z 19 EB	6,87	50
28	V/KB Z 28 EB	6,87	50
38	V/KB Z 38 EB	6,87	50
50	V/KB Z 50 EB	6,87	50



KERDI-BOARD-Z/V

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V

Stødsamling indvendig, rustfrit stål V2A børstet


H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
19	V/KB ZI 19 E	4,25	50
28	V/KB ZI 28 E	4,25	50
38	V/KB ZI 38 E	4,25	50
50	V/KB ZI 50 E	4,25	50



KERDI-BOARD-ZI/V

U-profil

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB

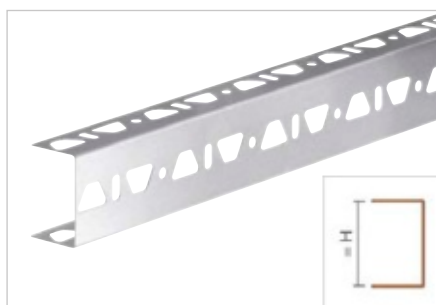

Schlüter-KERDI-BOARD-ZB er en U-profil i børstet rustfrit stål med huludstansning på tre sider. Den anvendes til fiksering og stabilisering af konstruktioner med udlægningspladen Schlüter-KERDI-BOARD.
(Produktdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB

U-profil, tredobbelt huludstansning, børstet rustfrit stål V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
19	KB ZB 19 E	17,65	40
28	KB ZB 28 E	19,08	40
38	KB ZB 38 E	20,62	40
50	KB ZB 50 E	22,65	40



Slagdybel

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD



Schlüter-KERDI-BOARD-ZSD er slagdybler i forzinket eller rustfrit stål og anvendes som ekstra mekanisk fastgørelse af Schlüter-KERDI-BOARD på underlaget.
(Produktdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

Slagdybel i rustfrit stål

L (cm)	Art.-nr.	€ / pakke	P (pakke)
9	KB ZSD 90 E	29,44	10
11	KB ZSD 110 E	33,98	10

Pakke = 25 stk.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

Slagdybel, forzinket

L (cm)	Art.-nr.	€ / pakke	P (pakke)
9	KB ZSD 90 Z	15,80	10
11	KB ZSD 110 Z	18,20	10

Pakke = 25 stk.

Holdeskive

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT



Schlüter-KERDI-BOARD-ZT er holdeskiver i forzinket eller rustfrit stål og anvendes til fastgørelse af Schlüter-KERDI-BOARD på skeletkonstruktioner.
(Produktdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

Holdeskive rustfrit stål Ø 36 mm

Art.-nr.	€ / pakke	P (pakke)
KB ZT 36 E	64,79	10

Pakke = 100 stk.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT


Holdeskive galvaniseret Ø 36 mm

Art.-nr.	€ / pakke	P (pakke)
KB ZT 36 Z	23,09	10

Pakke = 100 stk.

Gipsvægskruer

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

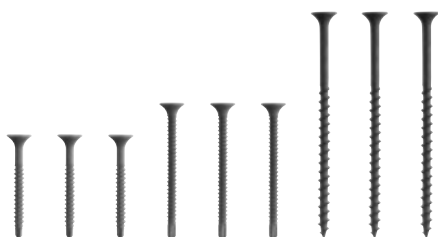

Schlüter-KERDI-BOARD-ZS er gipsskruer til fastgørelse af Schlüter-KERDI-BOARD på skeletkonstruktioner.
(Produktdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

35 mm fingevind med borespids

Art.-nr.	€ / pakke	P (pakke)
KB ZS 35 FB	7,14	10

Pakke = 200 stk.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

55 mm fingevind med borespids

Art.-nr.	€ / pakke	P (pakke)
KB ZS 55 FB	4,42	10

Pakke = 100 stk.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

75 mm groft gevind

Art.-nr.	€ / pakke	P (pakke)
KB ZS 75 G	6,55	10

Pakke = 100 stk.

Tape

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK

Schlüter-KERDI-BOARD-ZDK er dobbeltklæbende tape til fiksering af Schlüter-KERDI-BOARD-plader i stødsamlinger.
(Produktdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK

Dobbeltklæbende tape

B (mm)	L = 10 m Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
12	KB ZDK 12/10M	9,75	10
19	KB ZDK 19/10M	15,12	10
30	KB ZDK 30/10M	23,77	10

Armering

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA

Schlüter-KERDI-BOARD-ZSA er en selvklæbende stødarmering hen over fuger til brug ved påføring af spartelbare belægningsmaterialer eller pudslag på Schlüter-KERDI-BOARD.
(Produktdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA

Fiksering af stødsamlinger

100 mm x 45 m Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
KB ZSA 100/45M	17,37	10

Fladprofil

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP

Schlüter-KERDI-BOARD-ZFP er en fladprofil i plast, der klæbes bag på U-profilen som forstærkning. Den gør, at fastgørelsesskruerne til beslagene sidder bedre fast.
(Produktdatablad 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP

Fladprofil i plast

35 mm x 2,50 m Art.-nr.	€ / m	P (stk.)
KB ZFP 35	4,47	10



Schlüter-Systemer

Altan- og terrasse-konstruktion

Schlüter-altansystemet er et omfattende produktsortiment bestående af Schlüter-BARA profiler til kantaflutning og Schlüter-BARIN rende-elementer til afvanding af keramik- og naturstenbelægninger på altaner og terrasser. Systemet er afstemt efter drænsystemet Schlüter-TROBA, Schlüter-DITRA som afkobling og samlingstætning, samt det innovative kapillarpassive samledræn Schlüter-DITRA-DRAIN.



Oversigt over altan og terrassekonstruktioner

Eksempel på konstruktion 286–289

Samlingstætning og -afkobling

Schlüter®-DITRA 290

Schlüter®-KERDI 291

Dræn

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 291

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 292

Schlüter®-TROBA-PLUS 293

Schlüter®-TROBA-PLUS-G 294

Schlüter®-TROBA 295

Monteringsplade

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN 292

Ringsystemer og udlægningsudstyr

Schlüter®-TROBA-STELZ 297

Schlüter®-TROBA-LEVEL 298–300

Afløbskanaler

Schlüter®-TROBA-LINE-TL 301–302

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR 302

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E 303

Punktafvanding

Schlüter®-KERDI-DRAIN 305–311

Kantprofiler

Schlüter®-BARA-RAK 313

Schlüter®-BARA-RAKEG 314

Schlüter®-BARA-RAKE 315

Schlüter®-BARA-RKB 316

Schlüter®-BARA-RKK 317

Schlüter®-BARA-RKKE 318

Schlüter®-BARA-RTC 319

Schlüter®-BARA-RK 320

Schlüter®-BARA-RKL 321

Schlüter®-BARA-RW 322

Schlüter®-BARA-RT 323

Schlüter®-BARA-RWL 324

Sokkelbæreprøfer

Schlüter®-BARA-ESOT 324

Kantbæreprøfer

Schlüter®-BARA-RTK 326

Schlüter®-BARA-RTKEG 327

Schlüter®-BARA-RTKE 328

Schlüter®-BARA-RTP 329

Schlüter®-BARA-RKLT 330

Rendesystemer

Schlüter®-BARIN-SR 331

Schlüter®-BARIN-R 332

Tilbehør

Schlüter®-TROBA-ZFK 295

Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E 304

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H 304

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E 304

Schlüter®-BARA-HV 333

Schlüter®-BARA-RAP 333

Schlüter®-BARA-RHA 334

Schlüter®-BARA-FAP 334

Schlüter®-BARA-STU 335



Altankonstruktion med samlingstætningen Schlüter®-DITRA

Schlüter-DITRA er en tætning i forbindelse med flisebelægningen. Måttens samlingkoblingsfunktion neutraliserer ved hjælp af temperaturskift spændinger mellem underlaget og belægningen. Restfugtighed fra underlaget (f.eks. nyt pudslag) bortledes via damptryksudligningsfunktionen fra DITRA. Stødforbindelser og tilslutninger på vægge og monteringsdele fremstilles med Schlüter-KERDI-KEBA tætningsbånd og Schlüter-KERDI-COLL.




- 1 Skrånende grundlag med faldoverflade
- 2 Schlüter®-BARA-RTKEG
- 3 Schlüter®-DITRA
- 4 Schlüter®-KERDI-KEBA
Schlüter®-KERDI-COLL
- 5 Schlüter®-DILEX-EKE
Schlüter®-DILEX-EF
Schlüter®-DILEX-EK
Schlüter®-DILEX-RF
- 6 Schlüter®-RONDEC
Schlüter®-JOLLY
Schlüter®-QUADEC
- 7 Schlüter®-BARIN
- 8 Belægning med keramiske fliser eller natursten

-
- Side 327
- Side 157
- Side 181
- Side 188
- Side 130
- Side 130
- Side 132
- Side 131
- Side 70
- Side 80
- Side 61
- Side 331
-

Altankonstruktion med samlingsdræn Schlüter®-DITRA-DRAIN

Den bærende konstruktion beskyttes mod indtrængende vand via samlingstætningen Schlüter-KERDI. Mellem tætningen og flisebelægningen udlægges det kapillarpassive samlingsdræn Schlüter-DITRA-DRAIN i fliseklæber. På den måde opnår man en underventilation af overbelægningen på hele fladen, hvorved der sker en hurtig og jævn tørring/ hærkning af fliseklæberen. Spændinger neutraliseres med Schlüter-DITRA-DRAINs afkoblingsfunktion.

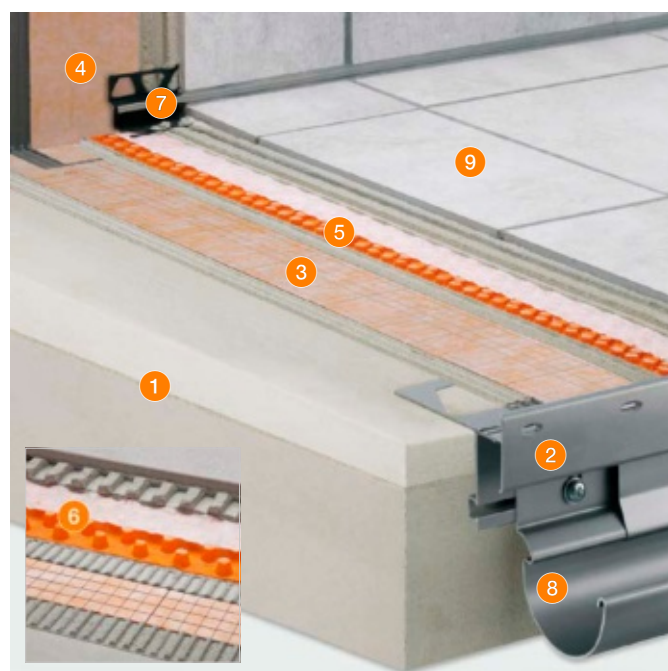

- 1 Skrånende grundlag med faldoverflade
- 2 Schlüter®-BARA-RTKE
- 3 Schlüter®-KERDI 200
- 4 Schlüter®-KERDI-KEBA
Schlüter®-KERDI-COLL
- 5 Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
- 6 Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
- 7 Schlüter®-DILEX-EKE
Schlüter®-DILEX-EF
Schlüter®-DILEX-EK
Schlüter®-DILEX-RF
- 8 Schlüter®-BARIN
- 9 Belægning med keramiske fliser eller natursten

-
- Side 328
- Side 180
- Side 181
- Side 188
- Side 291
- Side 292
- Side 130
- Side 130
- Side 132
- Side 131
- Side 331
-

Tynd belægningskonstruktion via tætning iht. DIN 18531

Den bærende konstruktion beskyttes af en tætning iht. DIN 18531. Mellem denne og det tynde Schlüter-BEKOTEC-DRAIN-pudslag udlægges Schlüter-TROBA-PLUS som dræn. Det kapillarpassive samlingsdræn Schlüter-DITRA-DRAIN skaber en underventilation af belægningen på hele fladen, hvorved der sker en hurtig og jævn hærdning af fliseklæberen.




- 1 Skrående grundlag med faldoverflade
- 2 Tætning
- 3 Schlüter®-BARA-RTK
- 4 Schlüter®-TROBA-PLUS
- 5 Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
- 6 Schlüter®-KERDI-KEBA
Schlüter®-KERDI-COLL
- 7 Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
- 8 Schlüter®-DILEX-EKE
Schlüter®-DILEX-EF
Schlüter®-DILEX-EK
Schlüter®-DILEX-RF
- 9 Schlüter®-RONDEC
Schlüter®-JOLLY
Schlüter®-QUADEC
- 10 Schlüter®-BARA-RT
- 11 Schlüter®-BARIN
- 12 Belægning med keramiske fliser eller natursten

-
-
- Side 326
- Side 293
- Side 292
- Side 181
- Side 188
- Side 291
- Side 130
- Side 130
- Side 132
- Side 131
- Side 70
- Side 80
- Side 61
- Side 329
- Side 331
-

Tynd belægningskonstruktion i mørtellaget via tætning iht. DIN 18531

Den bærende konstruktion beskyttes mod indtrængende vand af en tætning, iht. DIN 18531. Mellem tætningen og vægtfordelingslaget (pudslag) udlægges Schlüter-TROBA-PLUS 8G som dræn mhp. bortledning af sivevand. Vægtfordelingslaget af cementmørtel eller enskornet mørtel udføres i et tyndt lag i Schlüter-BEKOTEC-DRAIN-systemet. Naturstensbelægningen anbringes direkte i mørtellaget.

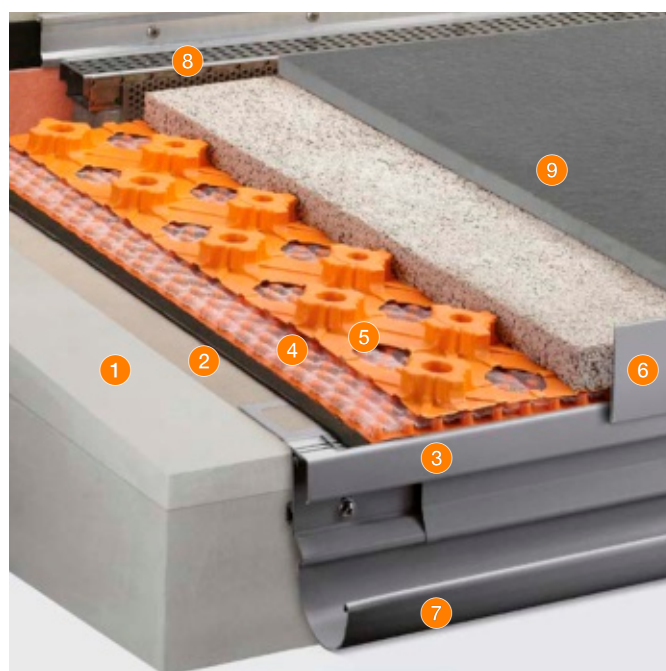


- 1 Skrående grundlag med faldoverflade
- 2 Tætning
- 3 Schlüter®-BARA-RTK
- 4 Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- 5 Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
- 6 Schlüter®-BARA-RT
- 7 Schlüter®-BARIN
- 8 Schlüter®-TROBA-LINE-TL
- 9 Belægning med keramiske fliser eller natursten

-
-
- Side 326
- Side 294
- Side 292
- Side 323
- Side 331
- Side 301
-



Belægningskonstruktion via tætninger iht. DIN 18531

Den bærende konstruktion beskyttes af en tætning iht. DIN 18531. Mellem tætningen og pudslaget udlægges Schlüter-TROBA-PLUS som dræn. Det kapillarpassive samlingsdræn og -afkobling, Schlüter-DITRA-DRAIN, skaber en underventilation af belægningen på hele fladen, hvorved der sker en hurtig og jævn hærdning af fliseklæberen.

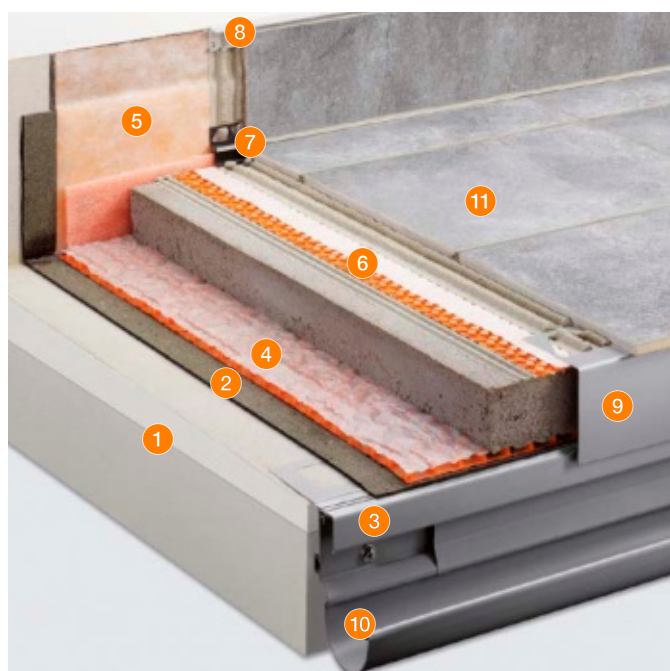


- 1 Skrående grundlag med faldoverflade
- 2 Tætning
- 3 Schlüter®-BARA-RTK
- 4 Schlüter®-TROBA-PLUS
- 5 Schlüter®-KERDI-KEBA
Schlüter®-KERDI-COLL
- 6 Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
- 7 Schlüter®-DILEX-EKE
Schlüter®-DILEX-EF
Schlüter®-DILEX-EK
Schlüter®-DILEX-RF
- 8 Schlüter®-RONDEC
Schlüter®-JOLLY
Schlüter®-QUADEC
- 9 Schlüter®-BARA-RW
- 10 Schlüter®-BARIN
- 11 Belægning med keramiske fliser eller natursten

–
–
Side 326
Side 293
Side 181
Side 188
Side 291
Side 292
Side 130
Side 130
Side 132
Side 131
Side 70
Side 80
Side 61
Side 322
Side 331
–

Løs udlægning på Schlüter®-TROBA-PLUS 8G

Det trykstabile fladedræn, Schlüter-TROBA-PLUS 8G, danner understøttelseslaget for de selv bærende keramiske fliser eller natursten, og sikrer hurtig bortledning af det vand, som trænger ind gennem belægningens åbne fuger. Sikring for vandgennemtrængning af afretnings-lag er udført med Schlüter-KERDI 200. Schlüter-TROBA-STELZ-DR bruges som forskallingsringe til fliseklæberen, for at sikre en ensartet højde af fliselejer til de selv bærende fliser. Forskallings-ringe kan optages og anvendes igen, efter at fliseklæberen er blevet anbragt.

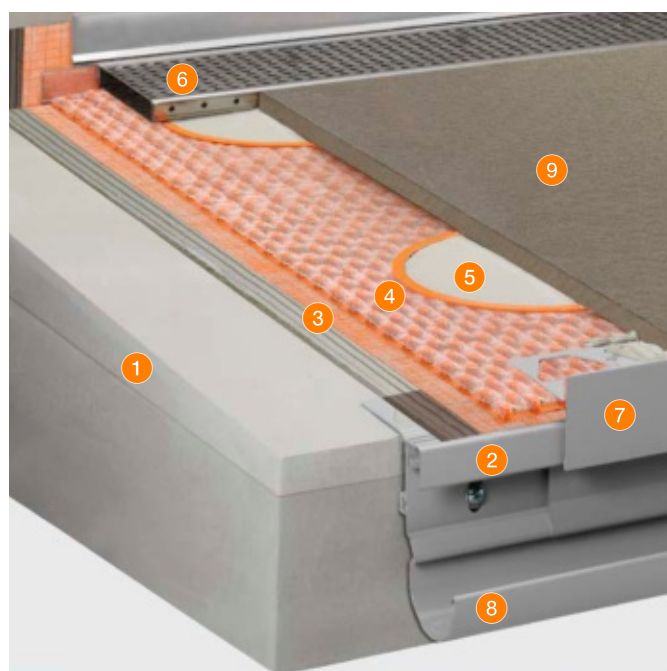

- 1 Skrående grundlag med faldoverflade
- 2 Schlüter®-BARA-RTK
- 3 Schlüter®-KERDI 200
- 4 Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- 5 Schlüter®-TROBA-STELZ-DR
- 6 Schlüter®-TROBA-LINE-TL
- 7 Schlüter®-BARA-RT
- 8 Schlüter®-BARIN
- 9 Belægning med selv bærende keramiske fliser eller natursten

–
Side 326
Side 180
Side 180
Side 294
Side 297
Side 301
Side 323
Side 331
–

Belægningskonstruktion på fliselejer


De variabelt kombinerbare fliselejer, Schlüter-TROBA-LEVEL, opklodser og understøtter belægningen af selv bærende keramiske fliser eller natursten i stort format over hele fladen. I henhold til byggepladsens krav kan overfladen justeres nøjagtigt i niveau og hældning. Konstruktionen sikrer en hurtig bortledning af det vand, som trænger ind gennem de åbne fuger.



- | | | |
|----|---|-------------------------------|
| 1 | Skrånende grundlag med faldoverflade | – |
| 2 | Aftætning, evt. Schlüter®-TROBA-PLUS overfladeafløbet herover | – |
| 3 | Schlüter®-BARA-RTK | Side 326 |
| 4 | Schlüter®-BARA-RWL | Side 324 |
| 5 | Schlüter®-TROBA-PLUS | Side 293 |
| 6 | Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30 | Side 299 |
| 7 | Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60 | Side 299 |
| 8 | Schlüter®-KERDI-KEBA
Schlüter®-KERDI-COLL | Side 181
Side 188 |
| 9 | Schlüter®-RONDEC
Schlüter®-JOLLY
Schlüter®-QUADEC | Side 70
Side 80
Side 61 |
| 10 | Schlüter®-BARIN | Side 331 |
| 11 | Belægning med selv bærende keramiske fliser eller natursten | – |

Belægningskonstruktion på grus-/skærvlag

Fladedrænet Schlüter-TROBA bruges som beskyttelses- og skillelag over tætningen, og beskytter den mod, at grus bliver trykket ind. Desuden forhindres dannelsen af "isbeton" ved frysende vand på tætningen. Derudover yder det en vedvarende dræning af det vand, der trænger ind gennem de selv bærende pladers åbne fuger. Belastninger overføres direkte til det tætnede underlag via gulvfladerne via de trapezformede knopper.

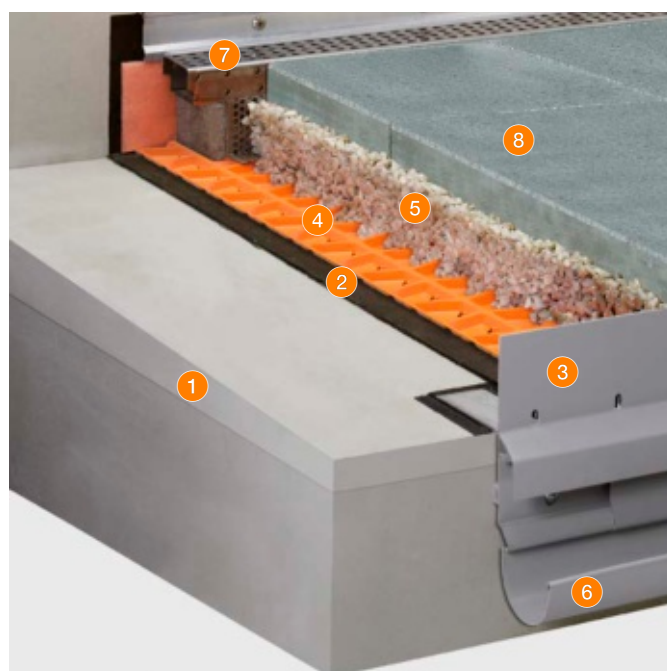

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Skrånende grundlag med faldoverflade | – |
| 2 | Tætning | – |
| 3 | Schlüter®-BARA-RKLT | Side 330 |
| 4 | Schlüter®-TROBA | Side 295 |
| 5 | Grus- eller skærvlag | – |
| 6 | Schlüter®-BARIN | Side 331 |
| 7 | Schlüter®-TROBA-LINE-TL | Side 301 |
| 8 | Belægning med selv bærende keramiske fliser eller natursten | – |



Fast udlægning

Med tætning og afkobling

Pga. de ekstreme udendørs vejrbelastninger er tætning og isolering af flisebelægninger på balkoner og terrasser, som ikke er løst lagt, af grundlæggende betydning. Med Schlüter-DITRA og Schlüter-DITRA-DRAIN byder Schlüter-System på systemløsninger, der gør det muligt for flisebelægningen at bevæge sig uafhængigt af underlaget, og således forhindres spændinger i konstruktionen. Systemerne har i mange år vist deres værd i hele verden, til udendørsområder.


Billede: Ströher GmbH

Samlingsafkobling

Schlüter®-DITRA



Schlüter-DITRA er en polypropylen-bane med underskårne, kvadratiske fordybninger i Easyfill-design, som på bagsiden er forsynet med bærevæv. Det er et universelt underlag til flisebelægning, og fungerer som afkobling, samlingstætning og damptrykdigningslag. (Produktdatablad 6.1)

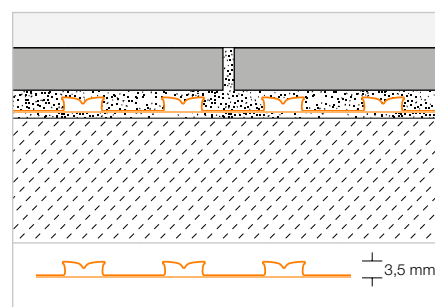


Schlüter®-DITRA

Polypropylen-rulle

L x B = m ²	Art.-nr.	€ / m ²	PL (rulle)
5,1 x 0,995 = 5	D 5M	23,61	22
30,2 x 0,995 = 30	D 30M	19,57	6

Værktøjstip:

Schlüter-TROWEL, fortanding 4 x 4, se side 338.



Schlüter®-DITRA

Denne anvendelsestekniske dokumentation er baseret på ETA-14/0086 og prøvning og vurdering udført på baggrund af "ETAG No 022 Watertight covering kit for wet room floors and walls. Part 3: Kits based on inherently watertight boards. Version, November 2010."

Teknisk Godkendelse til
Anvendelsen Nr. TGA.2012/002


Samlingstætning

Schlüter®-KERDI



Schlüter-KERDI er en tætningsbane af polyethylen, der på begge sider er forsynet med et særligt filt væv til forankring i fliseklæberen. Det egner sig særligt til tætninger i uden-dørsområder under fladedræn med Schlüter-TROBA-PLUS eller samlingsdræn med Schlüter-DITRA-DRAIN.

(Produktdatablad 8.1)

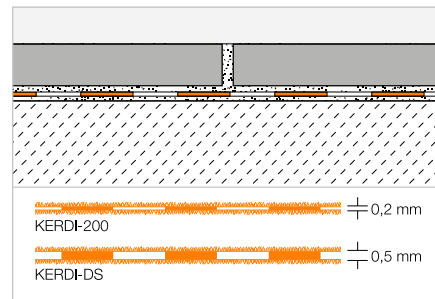

Schlüter®-KERDI 200

Polyethylen i ruller

L (m)	m ²	Bredde = 1,00 m Art.-nr.	€ / m ²	PL (rulle)
5	5	KERDI 200 / 5M	24,37	75
10	10	KERDI 200 / 10M	22,00	50
30	30	KERDI 200	20,02	20
Bredde = 1,50 m				
20	30	KERDI 200 150 / 20M	20,02	20
Bredde = 2,00 m				
15	30	KERDI 200 200 / 15M	20,02	20

Schlüter®-KERDI-DS

Polyethylen fugtspærre i ruller

L (m)	Bredde = 1,00 m Art.-nr.	€ / m ²	PL (rulle)
30	KERDI-DS	23,12	25

Schlüter®-KERDI

Denne anvendelsestekniske dokumentation er baseret på ETA-14/0086, testning og bedømmelse er udført på baggrund af "ETAG No 022 Watertight covering kit for wet room floors and walls. Part 3: Kits based on inherently watertight boards. Version, November 2010."

Teknisk Godkendelse til Anvendelsen Nr. TGA.2012/003

Værktøjstip:

Schlüter-TROWEL, fortanding 4 x 4, se side 338.

Schlüter®-KERDI-DS

Denne anvendelsestekniske dokumentation er baseret på ETA-14/0086, testning og bedømmelse er udført på baggrund af "ETAG No 022 Watertight covering kit for wet room floors and walls. Part 3: Kits based on inherently watertight boards. Version, November 2010."

Teknisk Godkendelse til Anvendelsen Nr. TGA.2012/001


Samlingsdræn

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4



Schlüter-DITRA-DRAIN 4 består af en formstabil polyethylen-folie med en speciel, nopret struktur på den ene side, og et pålamineret filt væv på oversiden, fremstillet af polypropylen. Den er et universelt underlag for flisebelægninger, og fungerer som isoleringslag, samlingstætning og permanent kapillarpassivt dræn.

(Produktdatablad 6.2)

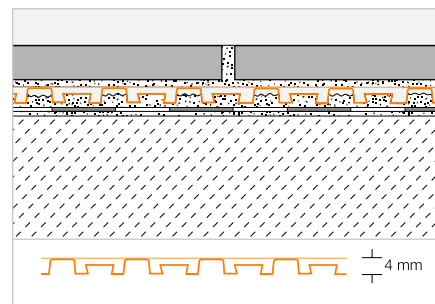

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

Polyethylen i ruller

L (m)	Bredde = 1,00 m Art.-nr.	€ / m ²	PL (rulle)
10	DITRA-DRAIN 10M	24,64	12
25	DITRA-DRAIN 25M	22,23	6

Værktøjstip:


Schlüter-TROWEL, fortanding 6 x 6, se side 338.

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

Selvkøbende støddækbånd

L (m)	Bredde = 90 mm Art.-nr.	€ / m	P (stk.)
5	STUV KB 90/ 5M	8,31	10
30	STUV KB 90/30M	7,35	10


OBS: Ved anvendelse af Schlüter-DITRA-DRAIN 4 og Schlüter-DITRA-DRAIN 8, som afvanding / dræn, er det påkrævet, at underlaget er jævnt uden lunger og med tilstrækkeligt fald (1,5 til 2 %) mod afvandingen. Se i øvrigt Produktdatablad 6.2.

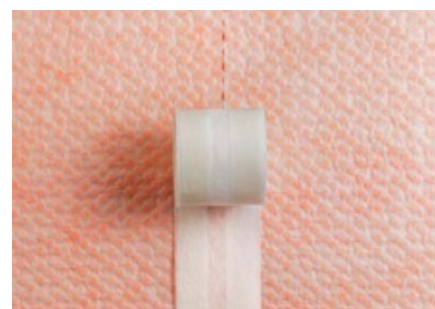




Samplingsdræn

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

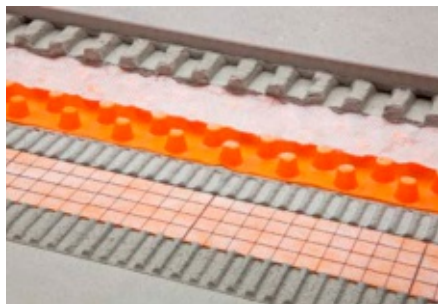

Schlüter-DITRA-DRAIN 8 er en formstabil polyethylen-folie, med en ensidigt udformet, særlig nopret struktur. På undersiden er den udstyret med et bærevæv til forankring i fliseklæberen, og på oversiden med et særligt filt-væv. Schlüter-DITRA-DRAIN 8 er et universelt underlag for flisebelægninger, som afkoblingslag og varigt virkende kapillarpassivt samlingsdræn.

(Produktdatablad 6.2)

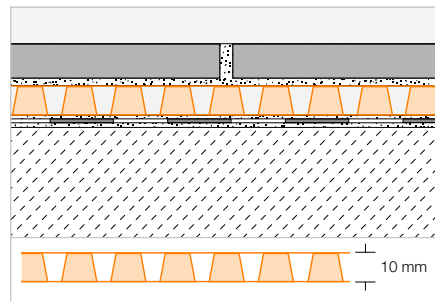

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

Polyethylen i ruller

L (m)	Bredde = 1,00 m Art.-nr.	€ / m ²	PL (rulle)
12,5	DITRA-DRAIN 8 12M	23,61	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

Selvklebende støddækbånd

L (m)	Bredde = 90 mm Art.-nr.	€ / m	P (stk.)
5	STUV KB 90/ 5M	8,31	10
30	STUV KB 90/30M	7,35	10

OBS: Ved anvendelse af Schlüter-DITRA-DRAIN 4 og Schlüter-DITRA-DRAIN 8, som afvanding / dræn, er det påkrævet, at underlaget er jævnt uden lunger og med tilstrækkeligt fald (1,5 til 2 %) mod afvandingen. Se i øvrigt Produktdatablad 6.2.

Værktøjstip:

Schlüter-TROWEL, fortanding 4 x 4, se side 338.


Monteringsplade

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN



Schlüter-BEKOTEC-DRAIN er en sikker og særligt tynd belægningsteknologi, som udgør et system til funktionelt sikre svømmende gulve. Denne giver mulighed for keramik- og naturstensbelægninger uden revner i uden-dørs områder, f.eks. i kombination med TROBA-PLUS.

(Produktdatablad 9.3)

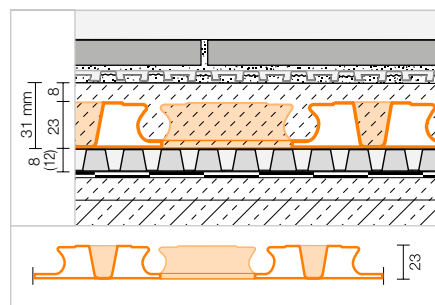

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 FD


Systemplade

120 x 90 cm = 1,08 m ² Art.-nr.	€ / m ²	P (stk.)
EN 23 FD	21,25	20



Perfekt outdoor-kombination

Dræning og isolering
med Schlüter-TROBA-PLUS 8 og -DITRA-DRAIN 8

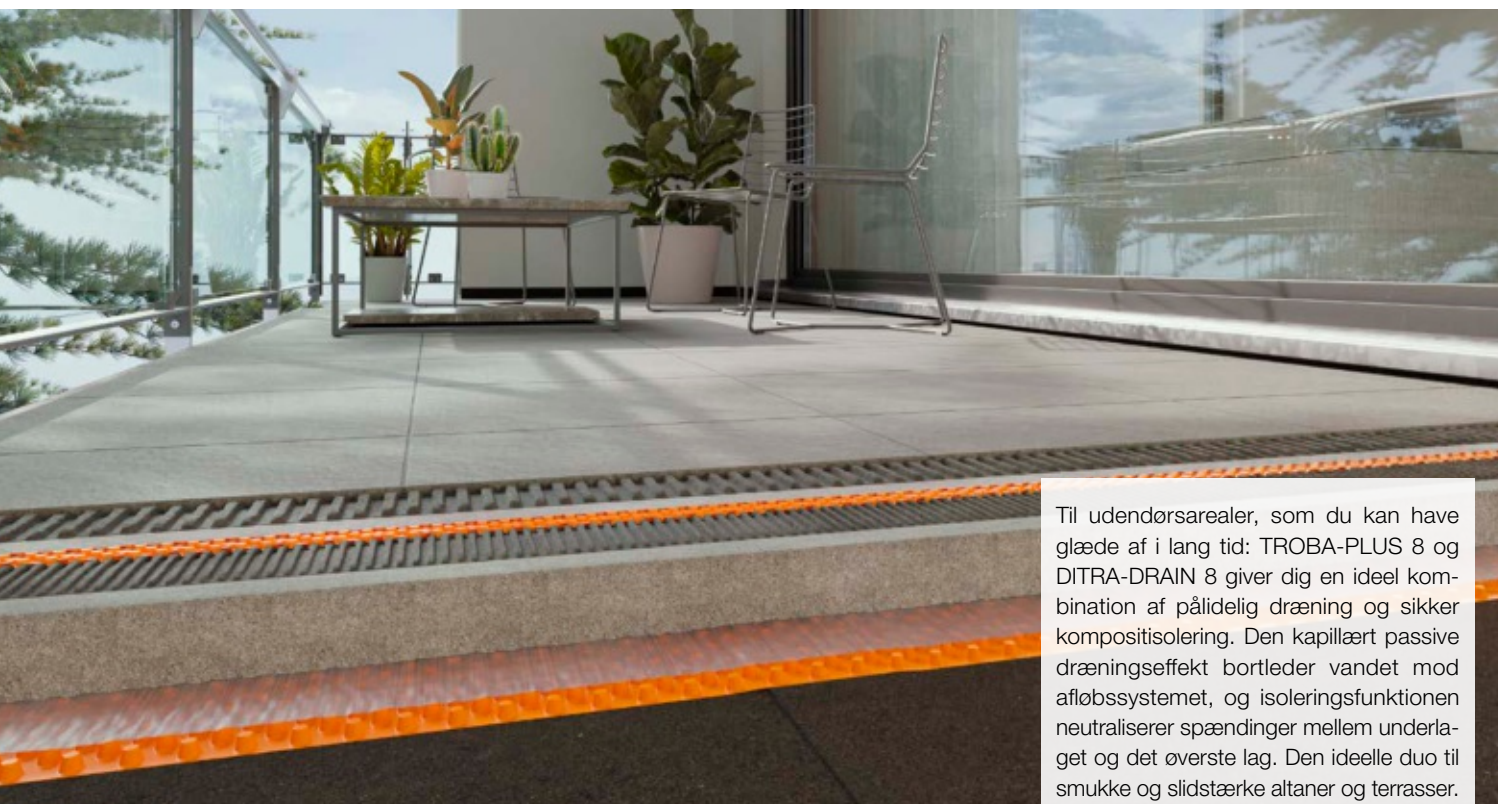


Til udendørsarealer, som du kan have glæde af i lang tid: TROBA-PLUS 8 og DITRA-DRAIN 8 giver dig en ideel kombination af pålidelig dræning og sikker kompositisolering. Den kapillært passive dræningseffekt bortleder vandet mod afløbssystemet, og isoleringsfunktionen neutraliserer spændinger mellem underlaget og det øverste lag. Den ideelle duo til smukke og slidstærke altaner og terrasser.

Dræn

Schlüter®-TROBA-PLUS



Schlüter-TROBA-PLUS er et slidstærkt og pålideligt dræn og afløbssystem, der forhindrer risikoen for kapillaritet. De tæt placerede, kegleformede tapper kan modstå store belastninger og er dækket af et vandgennemtrængeligt fleece-bælte. Måtten med tapper løfter hele overkonstruktionen, og derved skabes et kontinuerligt afløbsområde. (Produktdatablad 7.2)

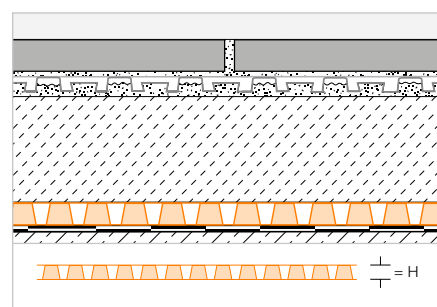

Schlüter®-TROBA-PLUS 8

Polyethylen i ruller

H (mm)	12,5 x 1 m = 12,5 m ² Art.-nr.	€ / m ²	PL (rulle)
8	TROBA-PLUS 8	20,59	6

OBS: Ved anvendelse af Schlüter-TROBA, -TROBA-PLUS og -TROBA-PLUS-G som afvanding / dræn, er det påkrævet, at underlaget er jævnt uden lunger og med tilstrækkeligt fald (1,5 til 2 %) mod afvandingen. Se i øvrigt Produktdatablad 7.1.

Schlüter®-TROBA-PLUS 12

Polyethylen i ruller

H (mm)	10 x 1 m = 10 m ² Art.-nr.	€ / m ²	PL (rulle)
12	TROBA-PLUS 12	22,73	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

Selvklebende støddækbånd

L (m)	Bredde = 90 mm Art.-nr.	€ / m	P (stk.)
5	STUV KB 90/ 5M	8,31	10
30	STUV KB 90/30M	7,35	10




Schlüter®-TROBA-PLUS-G

Kapillarpassivt fladedræn

Gennemprøvet produkt til en sikker bortledning af fugt fra altaner og terrasser:

- ✓ Særlig velegnet til kombinationen med enkornt mørtel
- ✓ Kapillarpassivt fladedræn
- ✓ Høj belastningsevne op til 39 t/m²
- ✓ Belægningen bliver klodset op på hele fladen, takket være keglestubformede tapper
- ✓ Et gennemgående drænrør sørger for underventilering og afvanding

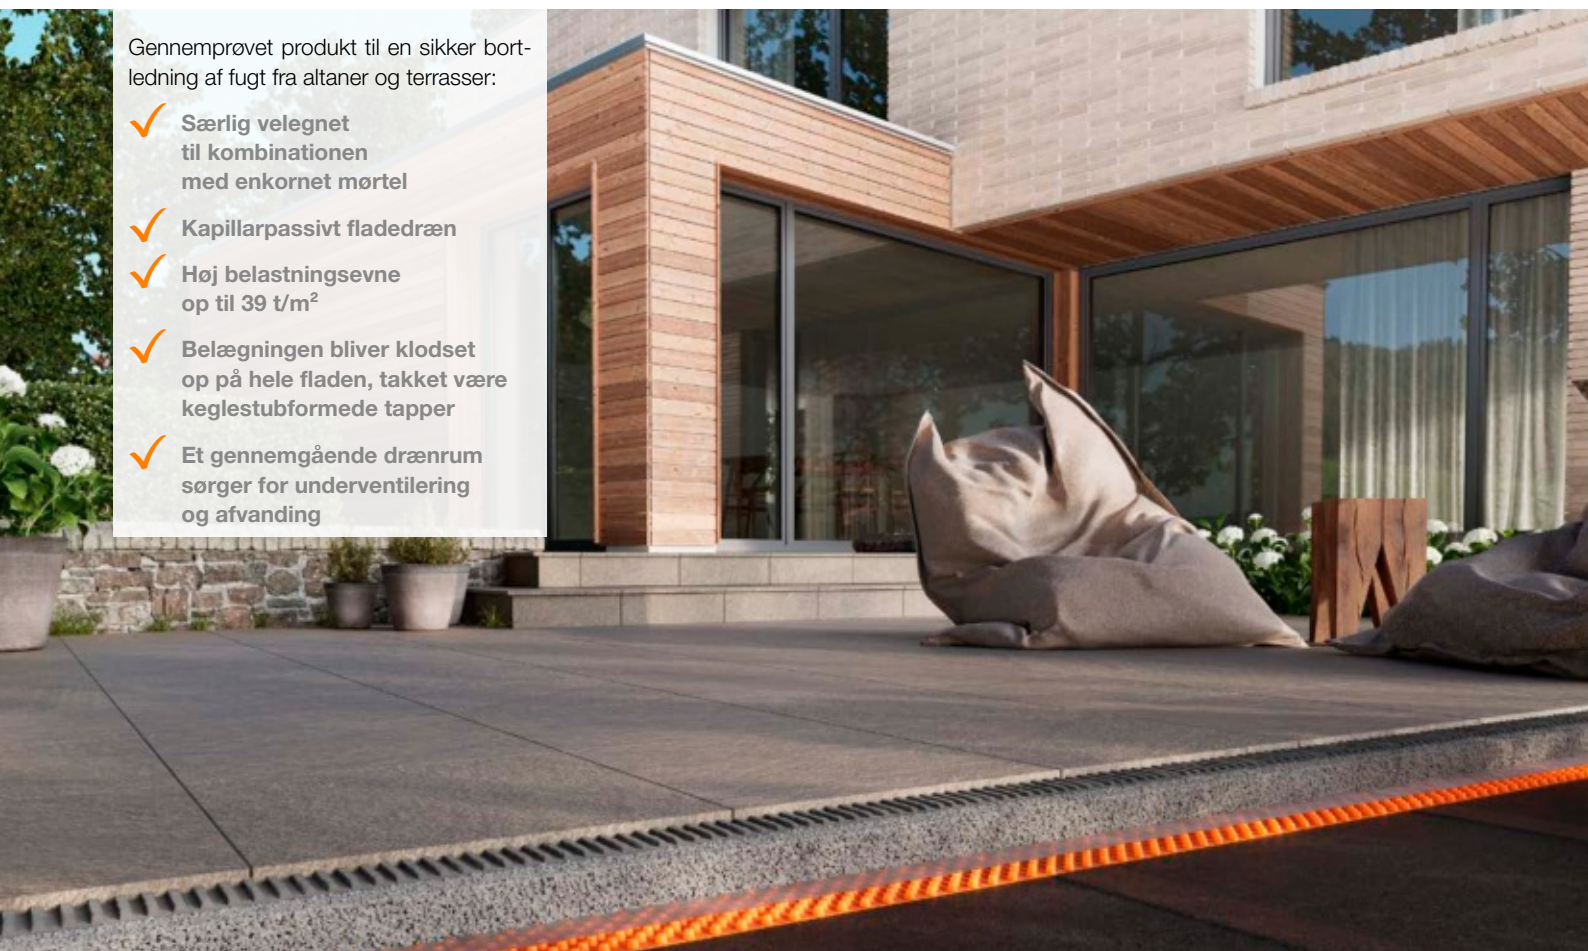


Dræn

Schlüter®-TROBA-PLUS-G



Schlüter-TROBA-PLUS-G er et slidstærkt og pålideligt dræn og afløbssystem, der forhindrer risikoen for kapillaritet. De tæt placerede, kegleformede tapper kan modstå store belastninger og er dækkede af et vandgennemtrængeligt gittervæv. Måtten med tapper løfter hele overkonstruktionen, og derved skabes et kontinuert afløbsområde. Schlüter-TROBA-PLUS 8G er især velegnet til at kombinere med gulve med drænvirkning. (Produktdatablad 7.2)

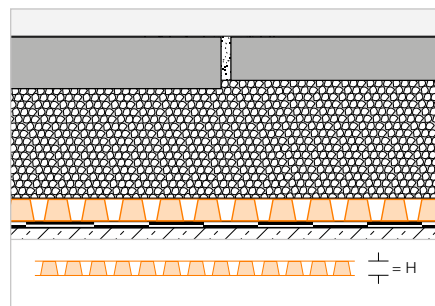

Schlüter®-TROBA-PLUS 8G

Polyethylen i ruller

H (mm)	12,5 x 1 m = 12,5 m ² Art.-nr.	€ / m ²	PL (rulle)
8	TROBA-PLUS 8G	24,05	6


OBS: Ved anvendelse af Schlüter-TROBA, -TROBA-PLUS og -TROBA-PLUS-G som afvanding / dræn, er det påkrævet, at underlaget er jævnt uden lunger og med tilstrækkeligt fald (1,5 til 2 %) mod afvandingen. Se i øvrigt Produktdatablad 7.1.

Dræn

Schlüter®-TROBA



Schlüter-TROBA er et adskillelses- og drænlag til brug over vandrette tætningslag under et afretnings-lag eller gruslag. Det består af en tryk stabil, nopret polypropylen-folie med huller til drækanalerne. Ved flisebelægning på afretnings-lag skal Schlüter-DITRA installeres som afkobling og tætning. (Produktdatablad 7.1)

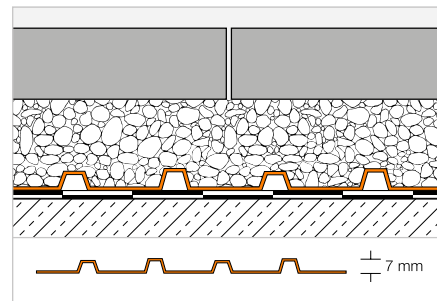

OBS: Ved anvendelse af Schlüter-TROBA, -TROBA-PLUS og -TROBA-PLUS-G som afvanding / dræn, er det påkrævet, at underlaget er jævnt uden lunger og med tilstrækkeligt fald (1,5 til 2 %) mod afvandingen. Se i øvrigt Produktdatablad 7.1.

Schlüter®-TROBA-MA

Polypropylen-måtte

1 x 1 m = 1 m ² Art.-nr.	€ / m ²	PL (stk.)
TROBA-MA	18,83	220


Schlüter®-TROBA-RO

Polypropylen-rulle


20 x 1 m = 20 m ² Art.-nr.	€ / m ²	PL (rulle)
TROBA-RO	18,26	6

Fugekryds

Schlüter®-TROBA-ZFK

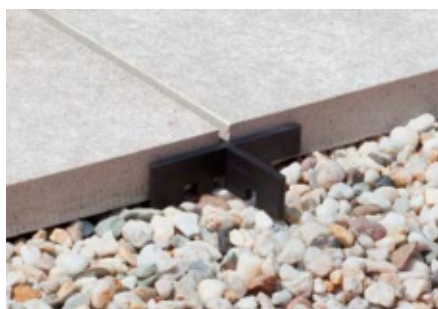

Schlüter-TROBA-ZFK er fugekryds med henblik på et stabilt fugemønster ved løs lægning af keramik-elementer, natursten- eller betonfliser på et grus-/skærveunderlag, f.eks. på Schlüter-TROBA. Fugebredden er 3 mm, højden af krydsene 15 mm. Ved at sætte fugekrydsene sammen kan der opnås en højde på 30 mm. (Produktdatablad 7.6)



Schlüter®-TROBA-ZFK

Fugekryds (3 mm)

H (mm)	Art.-nr.	€ / pakke	P (pakke)
15	TZ FK 3	19,37	60

Pakke = 50 stk.



Store formater

Godt forberedt med system

Store formater i 2 cm tykkelse er blevet populære til altaner og terrasser. Hos Schlüter-Systems finder du de rigtige materialer til løs udlægning på udendørsarealer, for eksempel Schlüter-TROBA-LEVEL (se side 298 ff), Schlüter-TROBA-PLUS 8G (se side 294) og Schlüter-TROBA-STELZ-DR (se side 297) og Schlüter-BARA-RKL (se side 321).




Ringsystem

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR



Schlüter-TROBA-STELZ-MR er plastringe, der gør det muligt at lægge store fliser på altaner og terrasser. De 25 mm høje plastringe placeres ved samlingspunkterne, hvor fliserne mødes, og fyldes med mørtel. (Produktdatablad 7.3)

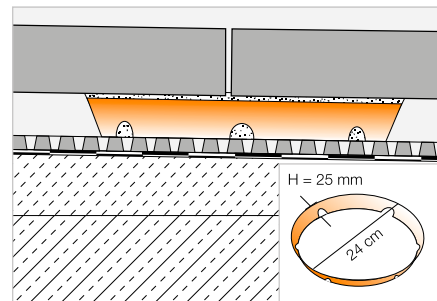

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

Plastring


Art.-nr.	€ / stk.	PL (stk.)
TROBA-STELZ	1,51	3000

Pakke = 50 stk.

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR



Schlüter-TROBA-STELZ-DR er forskallingsringe til fliseklæb på Schlüter-TROBA-PLUS 8G. Efter at have påført fliseklæb kan ringene blive liggende som permanent forskalling eller tages op og bruges igen. (Produktdatablad 7.5)

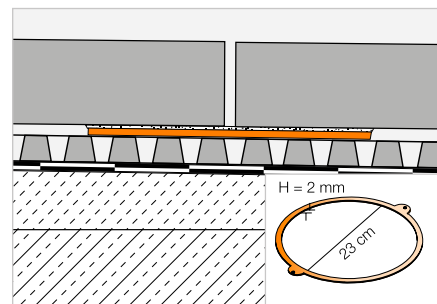

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

Plastring

Art.-nr.	€ / pakke	P (pakke)
TROBA-STELZ-DR	12,15	100

Pakke = 10 stk.



Schlüter®-TROBA-LEVEL

Løs lægning – millimeterpræcist og sikkert



Med Schlüter-TROBA-LEVEL kan selv-bærende fliser lægges hurtigt, præcist og sikkert på balkoner og terrasser. Et lille udvalg af forskellige produktkomponenter kan kombineres variabelt, så næsten enhver hældning samt andre ujævnheder på arbejdsstedet kan udlignes ordentligt. Og det i højder fra 3 mm!


- ✓ Udligning af ujævnheder, f.eks. ved svejsesømme
- ✓ Vippefri lægning med millimeter-nøjagtig nivellering
- ✓ Sikring mod løsgøring
- ✓ Vibrationsbremse – forhindrer vridning ved vibrationer

Ringsystem

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10



Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10 er stabelbare fliselejer til opklodsning af fliseelementer uanset format og tykkelse. De er lavet af lydabsorberende specialplast og kan lægges direkte på afretnings-laget. De 3 mm tykke afstandsklodser muliggør et homogent fugemønster og kan absorbere bevægelser i belægningen. Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10 kan stables op til en højde på 200 mm og kombineres med andre fliselejer i serien. (Produktdatablad 7.6)

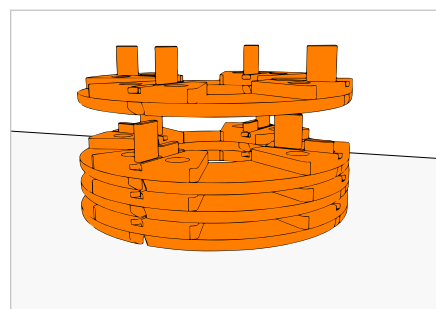

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10

PE-fliseleje Ø 120 mm

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
10	TL PL 10	3,20	100


Ringsystem

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30



Schlüter-TROBA-LEVEL-PLA 30 er højdeadaptere til opklodsede fliser. Fra en byggehøjde på 50 mm kan der anvendes en eller flere TROBA-LEVEL-PLA 30-adaptre mellem to Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10-fliselejer. TROBA-LEVEL-PLA 30 kan stables op til en højde på 300 mm og kan kombineres med fliselejerne TROBA-LEVEL-PLV 60 og TROBA-LEVEL-LV 3.

(Produktdatablad 7.6)

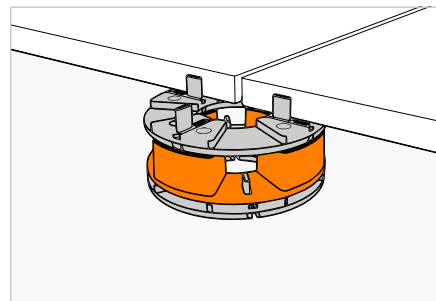

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30

PE-adapter Ø 120 mm


H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
30	TL PLA 30	3,87	52

Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1



Schlüter-TROBA-LEVEL-AP 1 udligningsskiver bruges til at finjustere de fliser, der skal lægges, i situationer, hvor der forekommer hældning. Afvigende pladetykkelser, ujævnheder i underlaget eller svage hældninger kan kompenseres med op til 10 mm pr. flisehjørne.

(Produktdatablad 7.6)

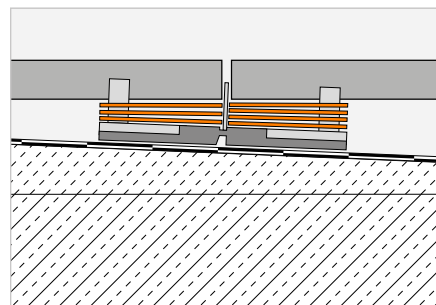

Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1

PE-udligningsskiver i kvarte

H (mm)	Art.-nr.	€ / pakke	P (pakke)
1	TL AP 1	41,97	8


Pakke = 250 stk.

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60



Schlüter-TROBA-LEVEL-PLV 60 er drejelige fliselejer, som kan justeres variabelt med en justeringsring og to modsatte gevindgange fra 60 til 130 mm. Grundet den identiske fliseholder på hovedet (Ø 120 mm) er individuel stabling i forbindelse med Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10 og -PLA 30 mulig. Om nødvendigt udføres finjusteringen og hældningskompensationen med TROBA-LEVEL-AP 1 udligningsskiver. Ved at stable to eller flere TROBA-LEVEL-PLV 60 kan der opnås højder på op til 520 mm. Fliselejerhovedet er udstyret med 3 mm tykke broer og har en ekstra kantbro.

(Produktdatablad 7.6)



Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60

PP-fliseleje Ø bundskive 200 mm

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
60-130	TL PLV 60	12,41	48




Ringsystem

Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3



Schlüter-TROBA-LEVEL-LV 3 er fliselejer til lastfordeling i forbindelse med TROBALEVEL-PL 10, -PLA 30 og -AP 1. Med fliselejerne kan der også udføres konstruktioner i lave højder. TROBA-LEVEL-LV 3 kan skæres og har 3 mm broer. (Produktdatablad 7.6)



Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3


PP-fliseleje Ø 200 mm

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
3	TL LV 3	5,15	100

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70



Schlüter-TROBA-LEVEL-PLA 70 er højdeadaptere til opklodsede fliser. De skrues i TROBA-LEVEL PLV 60 bundskiverne. (Produktdatablad 7.6)



Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70


PP-adapter

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
70	TL PLA 70	7,87	30

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6



Schlüter-TROBA-LEVEL-PLS 6 er puder af gummigranulat til beskyttelse af forseglingen. Bundskiverne til TROBA-LEVEL-PLV 60 eller TROBA-LEVEL-LV 3 skal fastgøres i slidserne på beskyttelsespudderne TROBA-LEVEL-PLS 6 (6 mm). I forbindelse med PVC-tætning skal beskyttelsespuddens alu-skillelag lægges nedad. Når der anvendes TROBA-LEVEL-PL 10, skal disse placeres i midten af puderne. (Produktdatablad 7.6)

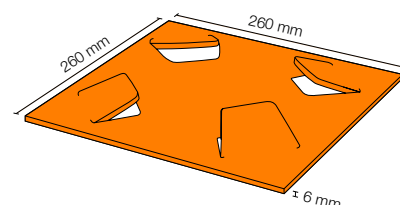

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6

Gummigranulat

H (mm)	Art.-nr.	€ / pakke	P (pakke)
6	TL PLS 6	32,93	5


Pakke = 10 stk.

Drænkanal | Forstærkning

Schlüter®-TROBA-LINE-TL



Schlüter-TROBA-LINE-TL er en afløbskanal i rustfrit stål, der kan placeres på lave niveauer ved dørttrin eller vægovergange på altaner og terrasser for at forhindre ophobning af vand. Den kan også bruges som afløbsrende. (Produktdatablad 7.4)

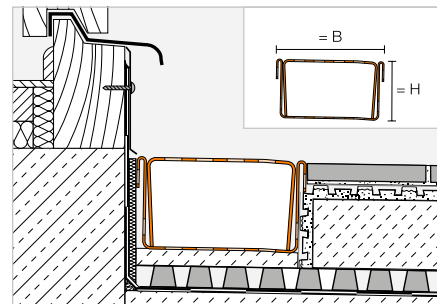

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

Rustfrit stål V2A, perforeret rende, B = 75 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-nr.	€ / stk.	KV (stk.)
20	TL2 V2A 75/200	238,24	60
40	TL4 V2A 75/200	283,66	60
	L = 1,50 m		
20	TL2 V2A 75/150	183,97	60
40	TL4 V2A 75/150	218,08	60
	L = 1,00 m		
20	TL2 V2A 75/100	129,73	60
40	TL4 V2A 75/100	152,47	60
	L = 0,75 m		
20	TL2 V2A 75/ 75	102,60	60
40	TL4 V2A 75/ 75	119,64	60

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

Rustfrit stål V2A, perforeret rende, B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-nr.	€ / stk.	KV (stk.)
20	TL2 V2A 110/200	280,56	40
40	TL4 V2A 110/200	325,98	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 V2A 110/150	215,77	40
40	TL4 V2A 110/150	249,83	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 V2A 110/100	150,92	40
40	TL4 V2A 110/100	173,64	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 V2A 110/ 75	118,51	40
40	TL4 V2A 110/ 75	135,53	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

Rustfrit stål V2A, perforeret rende, B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-nr.	€ / stk.	KV (stk.)
20	TL2 V2A 160/200	343,00	40
40	TL4 V2A 160/200	388,43	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 V2A 160/150	262,58	40
40	TL4 V2A 160/150	296,61	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 V2A 160/100	182,13	40
40	TL4 V2A 160/100	204,81	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 V2A 160/ 75	141,92	40
40	TL4 V2A 160/ 75	158,96	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG

Rustfrit stål V2A, lukket rende, B = 75 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-nr.	€ / stk.	KV (stk.)
20	TLG2 V2A 75/200	238,24	60
40	TLG4 V2A 75/200	283,66	60
	L = 1,50 m		
20	TLG2 V2A 75/150	183,97	60
40	TLG4 V2A 75/150	218,08	60
	L = 1,00 m		
20	TLG2 V2A 75/100	129,73	60
40	TLG4 V2A 75/100	152,47	60
	L = 0,75 m		
20	TLG2 V2A 75/ 75	102,60	60
40	TLG4 V2A 75/ 75	119,64	60

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG

Rustfrit stål V2A, lukket rende, B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-nr.	€ / stk.	KV (stk.)
20	TLG2 V2A 110/200	280,56	40
40	TLG4 V2A 110/200	325,98	40
	L = 1,50 m		
20	TLG2 V2A 110/150	215,77	40
40	TLG4 V2A 110/150	249,83	40
	L = 1,00 m		
20	TLG2 V2A 110/100	150,92	40
40	TLG4 V2A 110/100	173,64	40
	L = 0,75 m		
20	TLG2 V2A 110/ 75	118,51	40
40	TLG4 V2A 110/ 75	135,53	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG

Rustfrit stål V2A, lukket rende, B = 160 mm


H (mm)	L = 2,00 m Art.-nr.	€ / stk.	KV (stk.)
20	TLG2 V2A 160/200	343,00	40
40	TLG4 V2A 160/200	388,43	40
	L = 1,50 m		
20	TLG2 V2A 160/150	262,58	40
40	TLG4 V2A 160/150	296,61	40
	L = 1,00 m		
20	TLG2 V2A 160/100	182,13	40
40	TLG4 V2A 160/100	204,81	40
	L = 0,75 m		
20	TLG2 V2A 160/ 75	141,92	40
40	TLG4 V2A 160/ 75	158,96	40



Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V

Forstærkning til TL og TLG rustfrit stål V2A

H (mm)	L = 2,00 m Art.-nr.	€ / stk.	KV (stk.)
20	TL2 V / 200	108,97	60
40	TL4 V / 200	135,81	60
	L = 1,50 m		
20	TL2 V / 150	81,73	60
40	TL4 V / 150	101,84	60



Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V

Forstærkning til TL og TLG rustfrit stål V2A

H (mm)	L = 1,00 m Art.-nr.	€ / stk.	KV (stk.)
20	TL2 V / 100	54,45	60
40	TL4 V / 100	67,94	60
	L = 0,75 m		
20	TL2 V / 75	40,83	60
40	TL4 V / 75	50,91	60

INFO:


Der følger 2 endekapper / samlinger med hver Schlüter-TROBA-LINE-TL-afløbskanal. Ved større belastninger, f.eks. ved fodgænger- eller kørestoltrafik, kan det ved 110 og 160 mm bredde anbefales at bruge forstærkningen Schlüter-TROBA-LINE-TL/V (bestilles separat).

Drækanal

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR



Schlüter-TROBA-LINE-TLR er en afløbskanal med en underdel af rustfrit stål og afløbsrist af galvaniseret stål, der kan placeres på lave niveauer ved dørtrin eller vægovergange på altaner og terrasser for at forhindre ophobning af vand. Den kan også bruges som afløbsrende ved større belastning. (Produktdatablad 7.4)

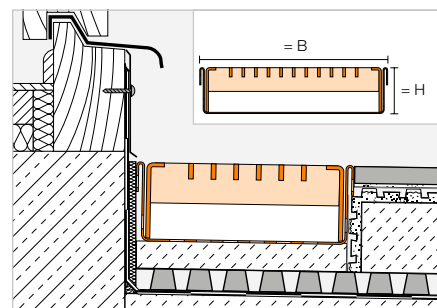

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

Perforeret rende, galvaniseret gitterrist, B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-nr.	€ / stk.	KV (stk.)
20	TL2 R 110/200	292,19	40
40	TL4 R 110/200	418,28	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 R 110/150	242,76	40
40	TL4 R 110/150	355,86	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 R 110/100	156,69	40
40	TL4 R 110/100	219,77	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 R 110/ 75	132,00	40
40	TL4 R 110/ 75	188,59	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

Perforeret rende, galvaniseret gitterrist, B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-nr.	€ / stk.	KV (stk.)
20	TL2 R 160/200	354,56	40
40	TL4 R 160/200	476,75	40
	L = 1,50 m		
20	TL2 R 160/150	294,99	40
40	TL4 R 160/150	405,17	40
	L = 1,00 m		
20	TL2 R 160/100	187,91	40
40	TL4 R 160/100	249,02	40
	L = 0,75 m		
20	TL2 R 160/ 75	158,11	40
40	TL4 R 160/ 75	213,18	40

INFO:

Der følger 2 endekapper / samlinger med hver TROBA-LINE-TLR afløbskanal. Risten til TROBA-LINE-TLR i længderne 1,5 m og 2,0 m består af 2 dele (hvh. 2 x 0,75 m og 2 x 1,0 m).

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR

Lukket rende, galvaniseret gitterrist, B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-nr.	€ / stk.	KV (stk.)
40	TLG4 R 110/200	418,28	40
	L = 1,50 m		
40	TLG4 R 110/150	289,84	40
	L = 1,00 m		
40	TLG4 R 110/100	219,77	40
	L = 0,75 m		
40	TLG4 R 110/ 75	155,51	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR

Lukket rende, galvaniseret gitterrist, B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-nr.	€ / stk.	KV (stk.)
40	TLG4 R 160/200	476,75	40
	L = 1,50 m		
40	TLG4 R 160/150	405,17	40
	L = 1,00 m		
40	TLG4 R 160/100	249,02	40
	L = 0,75 m		
40	TLG4 R 160/ 75	213,18	40


Drækanal

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E



Schlüter-TROBA-LINE-TLR-E er en afløbsrende i poleret, rustfrit stål, og rist af galvaniseret stål, som kan monteres i forbindelse med lav tilslutningshøjde til dørelementer på altaner og terrasser for at forhindre ophobning af vand. Den kan også bruges som afløbsrende ved større belastning.

(Produktdatablad 7.4)

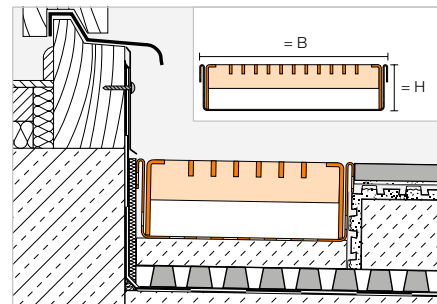

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

Perforeret rende, gitterrist i rustfrit stål V2A,
B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-nr.	€ / stk.	KV (stk.)
20	TL2 R EP 110/200	482,45	40
40	TL4 R EP 110/200	623,64	40
L = 1,50 m			
20	TL2 R EP 110/150	415,10	40
40	TL4 R EP 110/150	539,66	40
L = 1,00 m			
20	TL2 R EP 110/100	251,77	40
40	TL4 R EP 110/100	322,38	40
L = 0,75 m			
20	TL2 R EP 110/ 75	218,12	40
40	TL4 R EP 110/ 75	280,39	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

Perforeret rende, gitterrist i rustfrit stål V2A,
B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-nr.	€ / stk.	KV (stk.)
20	TL2 R EP 160/200	632,02	40
40	TL4 R EP 160/200	772,79	40
L = 1,50 m			
20	TL2 R EP 160/150	549,49	40
40	TL4 R EP 160/150	667,47	40
L = 1,00 m			
20	TL2 R EP 160/100	326,56	40
40	TL4 R EP 160/100	396,90	40
L = 0,75 m			
20	TL2 R EP 160/ 75	285,28	40
40	TL4 R EP 160/ 75	344,27	40

INFO:

Der følger 2 endekapper / samlinger med hver TROBA-LINE-TLR-E afløbskanal.

Risten til TROBA-LINE-TLR-E i længderne 1,5 m og 2,0 m består af 2 dele (hhv. 2 x 0,75 m og 2 x 1,0 m).

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR-E

Lukket rende, gitterrist i rustfrit stål V2A,
B = 110 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-nr.	€ / stk.	KV (stk.)
40	TLG4 R EP 110/200	623,64	40
L = 1,50 m			
40	TLG4 R EP 110/150	539,66	40
L = 1,00 m			
40	TLG4 R EP 110/100	322,38	40
L = 0,75 m			
40	TLG4 R EP 110/ 75	280,39	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR-E


Lukket rende, gitterrist i rustfrit stål V2A,
B = 160 mm

H (mm)	L = 2,00 m Art.-nr.	€ / stk.	KV (stk.)
40	TLG4 R EP 160/200	772,79	40
L = 1,50 m			
40	TLG4 R EP 160/150	667,47	40
L = 1,00 m			
40	TLG4 R EP 160/100	396,90	40
L = 0,75 m			
40	TLG4 R EP 160/ 75	344,27	40




Grusliste

Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

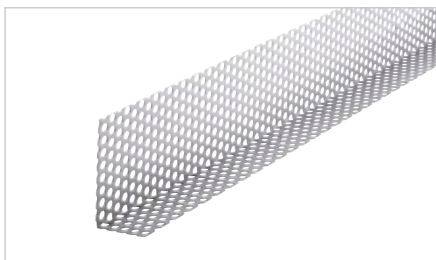

Schlüter-TROBA-LINE-TLK-E grusliste i rustfrit stål til afgrænsning af belægningen eller som lastfordelingslag.
(Produktdatablad 7.4)

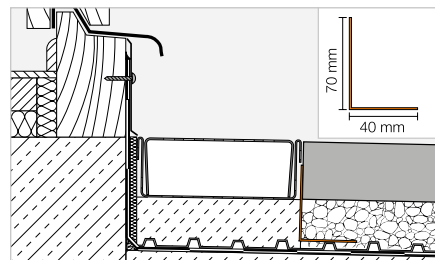

Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

Rustfrit stål V2A


L (cm)	Art.-nr.	€ / stk.	KV (stk.)
75	TLKE 4070 / 75	43,01	40
100	TLKE 4070 / 100	48,06	40

Højdejustering

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H



Schlüter-TROBA-LINE-TL/H er en højdejustering, som giver mulighed for, variabelt at justere de 40 mm høje, perforerede afløbsrender Schlüter-TROBA-LINE-TL og Schlüter-TROBA-LINE-TLR.
(Produktdatablad 7.4)

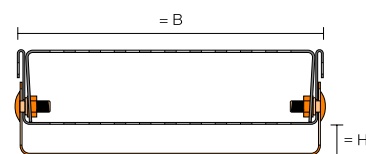

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

Højdefiksering, B = 75 mm

H (mm)	L = 135 mm Art.-nr.	€ / sæt	KV (sæt)
0-20	TL2 H 75*	25,23	40
20-40	TL4 H 75**	26,98	40

variable højder * 0-20 mm / ** 20-40 mm

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

Højdefiksering, B = 110 mm

H (mm)	L = 135 mm Art.-nr.	€ / sæt	KV (sæt)
0-20	TL2 H 110*	26,90	40
20-40	TL4 H 110**	28,67	40

Sæt med 4 skruer


Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

Højdefiksering, B = 160 mm


H (mm)	L = 135 mm Art.-nr.	€ / sæt	KV (sæt)
0-20	TL2 H 160*	29,37	40
20-40	TL4 H 160**	31,13	40

Udløb

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

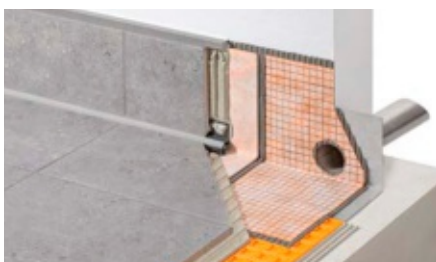

Schlüter-KERDI-DRAIN-SP-E er et afløbsrør i rustfrit stål til dræning af altaner og terrasser, der afgrænses af en lav mur. Schlüter-KERDI-manchetten limes fast på den store klæbeflange som tætsluttende forbindelse. Det sikrer en enkel og sikker tilslutning af samlingstætninger.
(Produktdatablad 8.5)

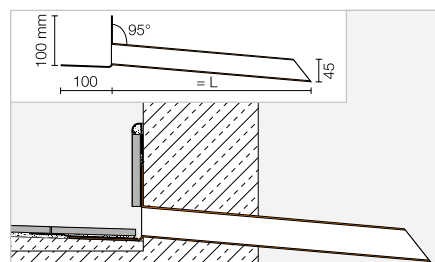


Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

Rustfrit stål V2A

L (cm)	Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
25	KD SPE 45/25	124,79	10
40	KD SPE 45/40	132,59	10

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Punktafvanding udendørs

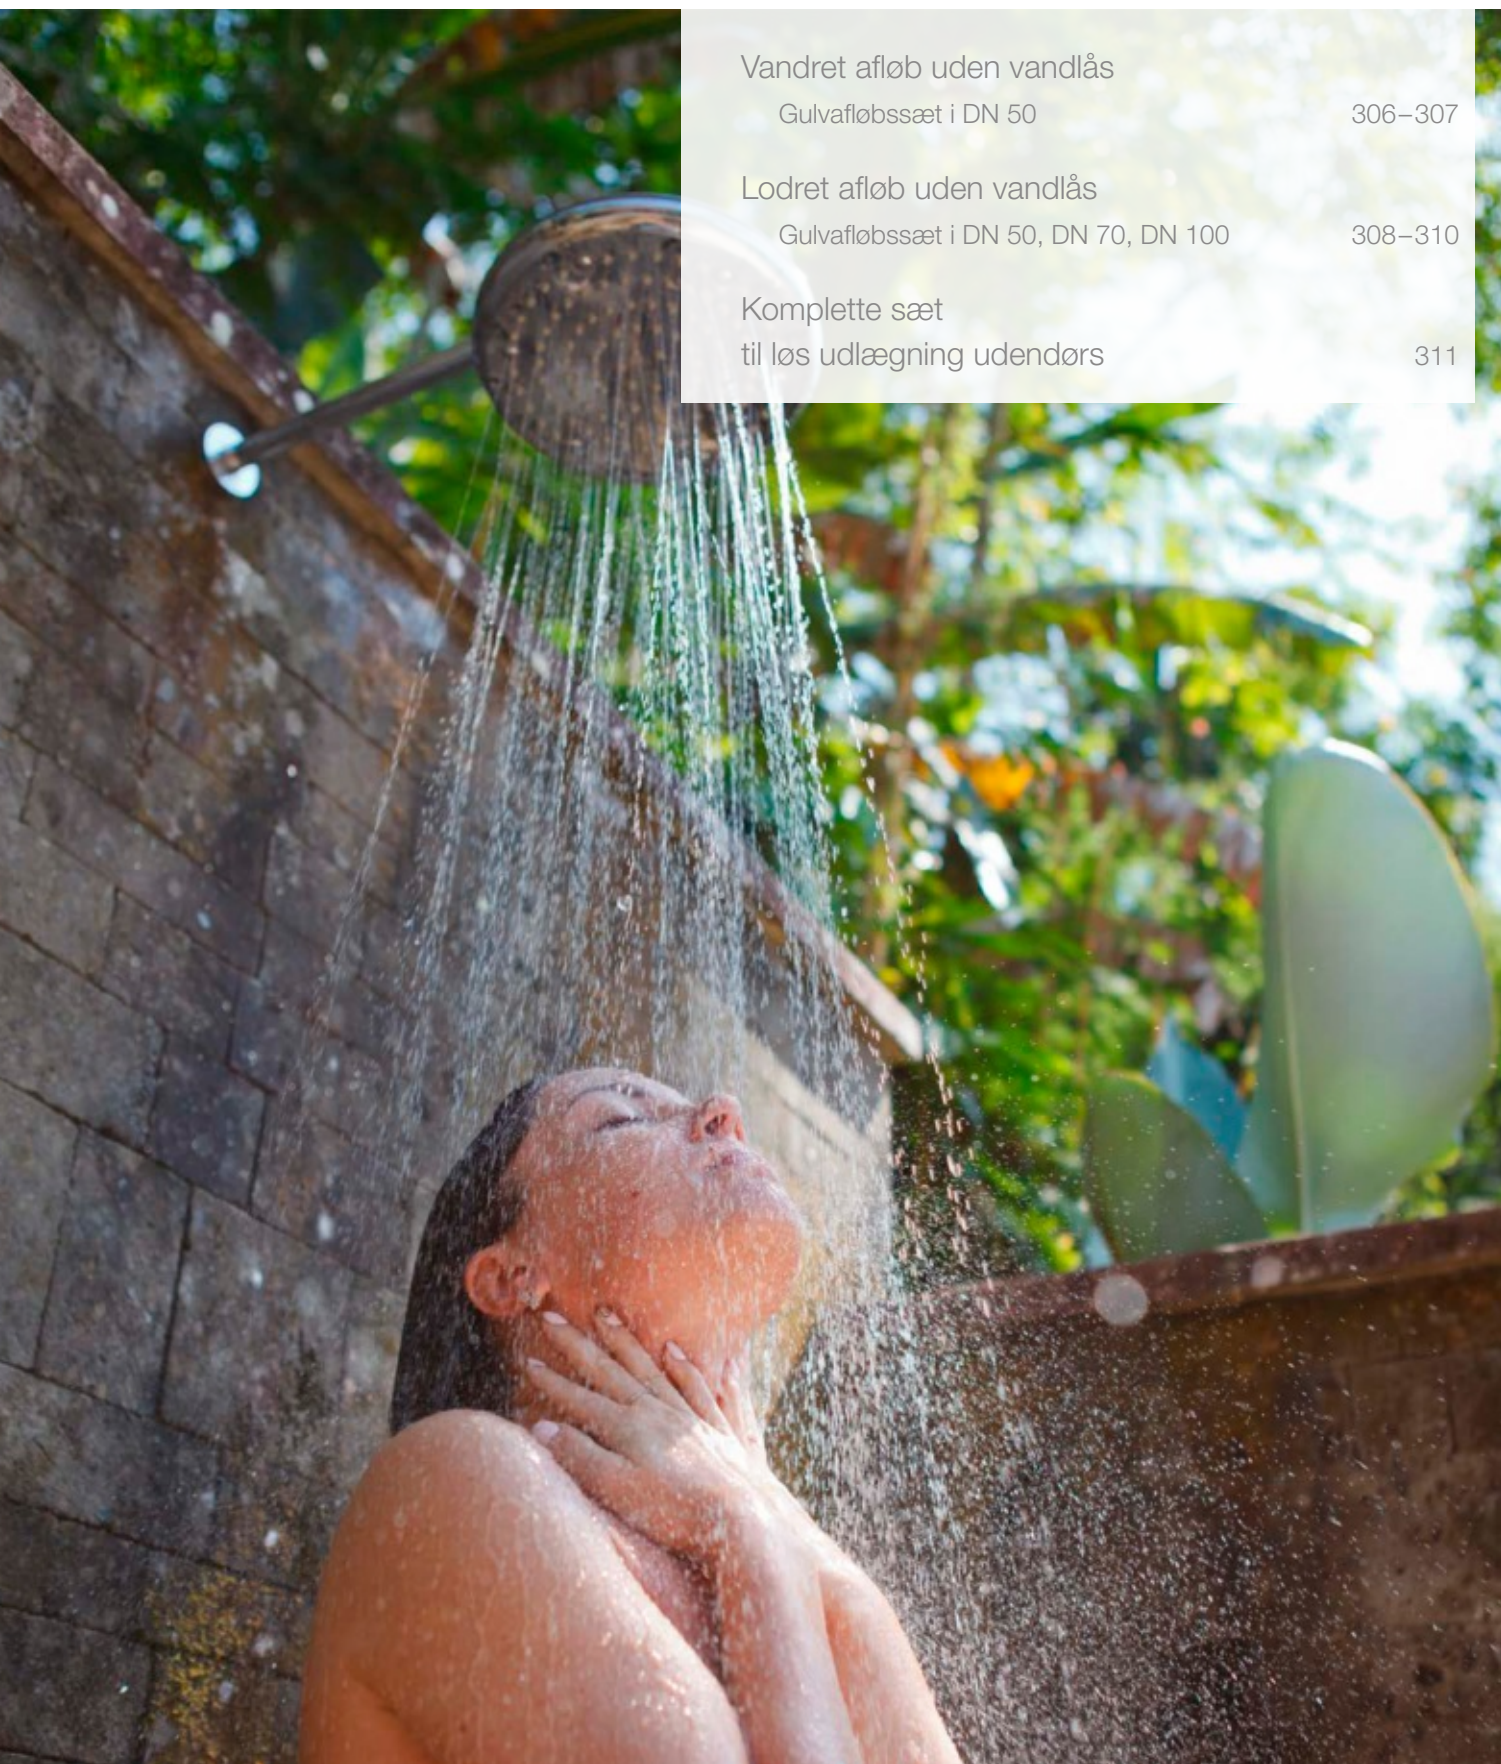

Vandret afløb uden vandlås

Gulvafløbssæt i DN 50

306–307

Lodret afløb uden vandlås

Gulvafløbssæt i DN 50, DN 70, DN 100

308–310

Komplette sæt

til løs udlægning udendørs

311



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Vandret afløb uden vandlås

Punktafvanding udendørs



Særlige karakteristika for ristene



Ristene til alle gulvafløb omfatter en ramme-forlængelse (bortset fra KD R10 ED4) og en højdefiksering. Disse riste er uden vandlås. Alle riste inkl. smudsfangssi, bortset fra KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB og KD R15 ED1 SR.



Rist-design



Design 1
CLASSIC



Design 1
CLASSIC
ROUND



Design 2
TRAPEZOID



Design 3
SQUARE



Design 4
TILE

Ø 50

Afløbssæt




Rist-/rammesæt

	L x B (cm)	Art.-nr.	€ / stk.
Design 1, rustfrit stål med skruer	10 x 10	KD R10 ED1 S	66,36
Design 1, rustfrit stål V4A med skruer	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	82,94
Design 1, rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED1	66,36
Design 1, rustfrit stål olieslebet bronze med skruer	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	94,24
Design 1, rustfrit stål med skruer	15 x 15	KD R15 ED1 S	90,48
Design 1, rustfrit stål med skruer (rund)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	90,48
Design 2, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED2	120,66
Design 3, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED3	120,66
Design 4, rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED4	66,36

Art.-nr.	€ / stk.
KD BH 50 B	117,90

Ø 50

Afløbssæt



Rist-/rammesæt

	L x B (cm)	Art.-nr.	€ / stk.
Design 1, rustfrit stål med skruer	10 x 10	KD R10 ED1 S	66,36
Design 1, rustfrit stål V4A med skruer	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	82,94
Design 1, rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED1	66,36
Design 1, rustfrit stål olieslebet bronze med skruer	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	94,24
Design 1, rustfrit stål med skruer	15 x 15	KD R15 ED1 S	90,48
Design 1, rustfrit stål med skruer (rund)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	90,48
Design 2, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED2	120,66
Design 3, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED3	120,66
Design 4, rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED4	66,36

Art.-nr.	€ / stk.
KD BH 50 MSBB	230,20

INFO: Med tætningsstilslutning for bitumen og plastbaner.

P = 10 styk



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Lodret afløb uden vandlås

Punktafvanding udendørs



Rist-/rammesæt

- ❶ Rist af rustfrit stål med rørstykke
- ❷ Højdefikseringsring

Afløbssæt

- ❸ Schlüter-KERDI manchete
- ❹ Forhøjningsstykke til fliseklæb
- ❺ Afløbsskål uden vandlås

INFO:

Gulvafløbssæt og rist-/rammesæt skal bestilles separat.

Særlige karakteristika for ristene



Ristene til alle gulvafløb omfatter en ramme-forlængelse (bortset fra KD R10 ED4) og en højdefiksering. Disse riste er uden vandlås. Alle riste inkl. smudsfangssi, bortset fra KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB og KD R15 ED1 SR.



Rist-design



Design 1
CLASSIC



Design 1
CLASSIC
ROUND



Design 2
TRAPEZOID




Design 3
SQUARE



Design 4
TILE

Ø 50

Afløbssæt



Rist-/rammesæt	L x B (cm)	Art.-nr.	€ / stk.
Design 1, rustfrit stål med skruer	10 x 10	KD R10 ED1 S	66,36
Design 1, rustfrit stål V4A med skruer	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	82,94
Design 1, rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED1	66,36
Design 1, rustfrit stål olieslebet bronze med skruer	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	94,24
Design 1, rustfrit stål med skruer	15 x 15	KD R15 ED1 S	90,48
Design 1, rustfrit stål med skruer (rund)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	90,48
Design 2, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED2	120,66
Design 3, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED3	120,66
Design 4, rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED4	66,36

Art.-nr.	€ / stk.
KD BV 50	63,32

Ø 70

Afløbssæt




Rist-/rammesæt	L x B (cm)	Art.-nr.	€ / stk.
Design 1, rustfrit stål med skruer	10 x 10	KD R10 ED1 S	66,36
Design 1, rustfrit stål V4A med skruer	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	82,94
Design 1, rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED1	66,36
Design 1, rustfrit stål olieslebet bronze med skruer	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	94,24
Design 1, rustfrit stål med skruer	15 x 15	KD R15 ED1 S	90,48
Design 1, rustfrit stål med skruer (rund)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	90,48
Design 2, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED2	120,66
Design 3, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED3	120,66
Design 4, rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED4	66,36

Art.-nr.	€ / stk.
KD BV 70	63,32

Ø 100

Afløbssæt



Rist-/rammesæt	L x B (cm)	Art.-nr.	€ / stk.
Design 1, rustfrit stål med skruer	10 x 10	KD R10 ED1 S	66,36
Design 1, rustfrit stål V4A med skruer	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	82,94
Design 1, rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED1	66,36
Design 1, rustfrit stål olieslebet bronze med skruer	10 x 10	KD R10 EOB D1 S	94,24
Design 1, rustfrit stål med skruer	15 x 15	KD R15 ED1 S	90,48
Design 1, rustfrit stål med skruer (rund)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	90,48
Design 2, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED2	120,66
Design 3, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED3	120,66
Design 4, rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED4	66,36

Art.-nr.	€ / stk.
KD BV 100	63,32

P = 10 styk



Schlüter®-KERDI-DRAIN


Lodret afløb uden vandlås

Punktafvanding udendørs

Ø 50

Afløbssæt	+ Rist-/rammesæt	L x B (cm)	Art.-nr.	€ / stk.
	Design 1, rustfrit stål med skruer	10 x 10	KD R10 ED1 S	66,36
	Design 1, rustfrit stål V4A med skruer	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	82,94
	Design 1, rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED1	66,36
	Design 1, rustfrit stål olieslebet bronze med skruer	10 x 10	KD R10 E0B D1 S	94,24
	Design 1, rustfrit stål med skruer	15 x 15	KD R15 ED1 S	90,48
	Design 1, rustfrit stål med skruer (rund)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	90,48
	Design 2, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED2	120,66
	Design 3, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED3	120,66
	Design 4, rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED4	66,36
Art.-nr.	€ / stk.			
KD BV 50 B	117,90			

Ø 50

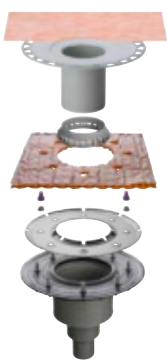Afløbssæt	+ Rist-/rammesæt	L x B (cm)	Art.-nr.	€ / stk.
	Design 1, rustfrit stål med skruer	10 x 10	KD R10 ED1 S	66,36
	Design 1, rustfrit stål V4A med skruer	10 x 10	KD R10 V4A D1 S	82,94
	Design 1, rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED1	66,36
	Design 1, rustfrit stål olieslebet bronze med skruer	10 x 10	KD R10 E0B D1 S	94,24
	Design 1, rustfrit stål med skruer	15 x 15	KD R15 ED1 S	90,48
	Design 1, rustfrit stål med skruer (rund)	15 x 15	KD R15 ED1 SR	90,48
	Design 2, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED2	120,66
	Design 3, børstet rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED3	120,66
	Design 4, rustfrit stål	10 x 10	KD R10 ED4	66,36
Art.-nr.	€ / stk.			
KD BV 50 MSBB	230,20			

P = 10 styk

INFO: Med tætningsstislutning for bitumen og plastbaner.

Rist-design



Design 1
CLASSIC



Design 1
CLASSIC
ROUND



Design 2
TRAPEZOID



Design 3
SQUARE




Design 4
TILE

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Komplette sæt til løs udlægning udendørs

Punktafvanding | Vandret afløb

Ø 50

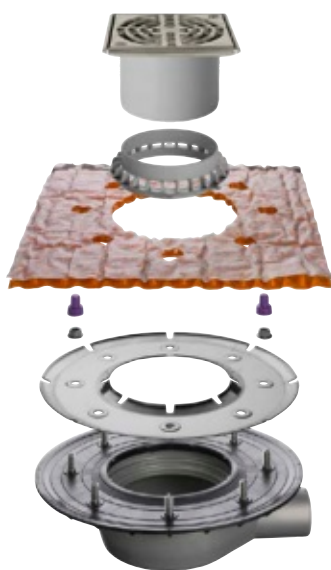

Inkluderet i sættet:


- Afløbssæt
- Tætningstilslutning for bitumen og plastbaner
- Afløb til løs udlægning
- Rist, design 1 (KD R15 ED1 S), rustfrit stål med skruer

Art.-nr.	€ / stk.
KD BH 50 ASLVB	266,73

P = 10 styk

Punktafvanding | Lodret afløb

Ø 50

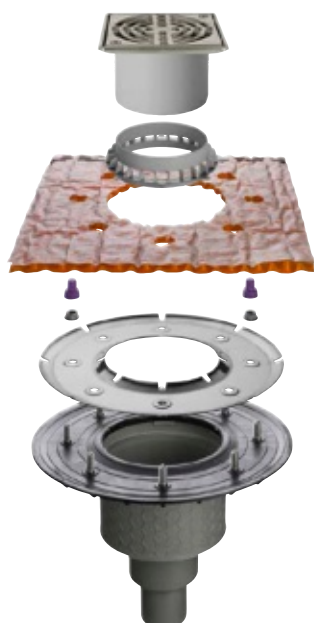

Inkluderet i sættet:

- Afløbssæt
- Tætningstilslutning for bitumen og plastbaner
- Afløb til løs udlægning
- Rist, design 1 (KD R15 ED1 S), rustfrit stål med skruer

Art.-nr.	€ / stk.
KD BV 50 ASLVB	266,73

P = 10 styk



Schlüter®-BARA

Outdoor individuelt

Schlüter-Systems byder ikke alene på den rigtige konstruktion ved alle byggesituationer på altaner og terrasser. Ved vores BARA-profiler kan du også vælge blandt op til 5 standardbelægninger. Eller – som en særlig service til dine kunder – tilbyde individuelle belægninger i 190 RAL-Classic-farver. Og hvis planlæggeren har været særligt kreativ, tilbyder vi også hjørner i specialvinkler. Bare spørg os – så laver vi en skræddersyet løsning til dig.



Kantprofil




Schlüter®-BARA-RAK



Schlüter-BARA-RAK er en kantprofil til altaner, med en drypkant i farvebelagt aluminium. Den placeres på kanterne på færdige, hældende overflader, så den både danner en afslutning og en drypkant.

(Produktdatablad 5.5)

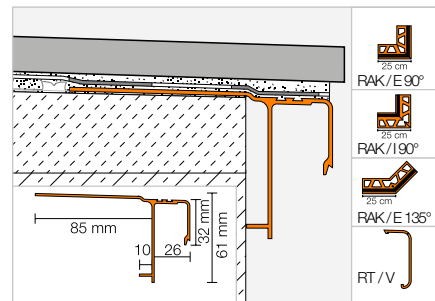

Schlüter®-BARA-RAK

Farvebelagt aluminium

L = 2,50 m Art.-nr.	€/ m	KV (stk.)
RAK 50 ...*	38,37	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Individuel overfladebehandling er mulig i 190 RAL Classic-farver. Flere oplysninger fra side 16.

Hjørne | Endekappe | Samlestykke

Schlüter®-BARA-RAK/E 90°

Udvendigt hjørne 90°

Art.-nr.	€/ stk.	P (stk.)
E90 / RAK 50 ...*	52,09	10

Schlüter®-BARA-RAK/E 135°

Udvendigt hjørne 135°

Art.-nr.	€/ stk.	P (stk.)
E135 / RAK 50 ...*	57,32	10

Schlüter®-BARA-RAK/I 90°

Indvendigt hjørne 90°

Art.-nr.	€/ stk.	P (stk.)
I90 / RAK 50 ...*	52,09	10

Schlüter®-BARA-RT/EK

Endekappe

Art.-nr.	€/ stk.	P (stk.)
E / RT 30 ...*	3,25	50

Schlüter®-BARA-RTK/V

Samlestykke

Art.-nr.	€/ stk.	P (stk.)
V / RT 30 ...*	3,34	50

Tilføj farve til varenr. (f.eks. V / RT 30 SB)



* Farver: AG - BW - GM - PG - SB

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.

INFO:

Schlüter-BARA-RAK er ikke beregnet til montering på Schlüter-BARIN-rendesystemer. Den kan dog også bruges ved at der bores huller, Ø 7 mm.

Hjørner, der kan tilpasses, er tilgængelige
Mere information på side 341.




Kantprofil

Schlüter®-BARA-RAKEG



Schlüter-BARA-RAKEG er en kantprofil med drypkant til lægning på et færdigt hældnings-pudslag. Den er beregnet til brug sammen med afkoblingsmåtten Schlüter-DITRA. Med den lukkede opkant får man en ren fliseafslutning.
(Produktdatablad 5.22)

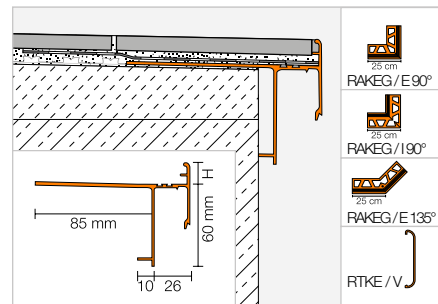

Schlüter®-BARA-RAKEG

Farvebelagt aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
4	RAKEG 4 ...*	41,83	40
10	RAKEG 10 ...*	42,50	40
15	RAKEG 15 ...*	45,74	40
18	RAKEG 18 ...*	46,00	40
21	RAKEG 21 ...*	46,57	40



Hjørne | Samlestykke

Schlüter®-BARA-RAKEG/E 90°

Udvendigt hjørne 90°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
4	E90 / RAKEG 4 ...*	58,39	10
10	E90 / RAKEG 10 ...*	58,39	10
15	E90 / RAKEG 15 ...*	58,39	10
18	E90 / RAKEG 18 ...*	58,39	10
21	E90 / RAKEG 21 ...*	58,39	10

Schlüter®-BARA-RAKEG/E 135°

Udvendigt hjørne 135°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
4	E135 / RAKEG 4 ...*	58,39	10
10	E135 / RAKEG 10 ...*	58,39	10
15	E135 / RAKEG 15 ...*	58,39	10
18	E135 / RAKEG 18 ...*	58,39	10
21	E135 / RAKEG 21 ...*	58,39	10

Schlüter®-BARA-RAKEG/I 90°

Indvendigt hjørne 90°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
4	I90 / RAKEG 4 ...*	58,39	10
10	I90 / RAKEG 10 ...*	58,39	10
15	I90 / RAKEG 15 ...*	58,39	10
18	I90 / RAKEG 18 ...*	58,39	10
21	I90 / RAKEG 21 ...*	58,39	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

Samlestykke

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
4	V / RTKE 4 ...*	3,64	50
10	V / RTKE 10 ...*	3,64	50
15	V / RTKE 15 ...*	3,64	50
18	V / RTKE 18 ...*	3,64	50
21	V / RTKE 21 ...*	3,64	50



Tilføj farve til varenr. (f.eks. V / RTKE 4 GM)




* Farver: AG - BW - GM - PG - SB

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.


Kantprofil



Schlüter®-BARA-RAKE

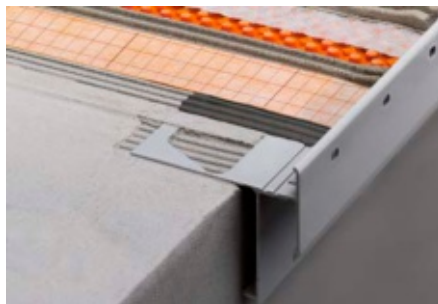

Schlüter-BARA-RAKE er en kantprofil med drypkant til lægning på et færdigt hældnings-pudslag. Profilen BARA-RAKE er specielt velegnet til brug sammen med samledrænet Schlüter-DITRA-DRAIN. Via den perforerede opkant får man en ren fliseafslutning. (Produktdatablad 5.22)

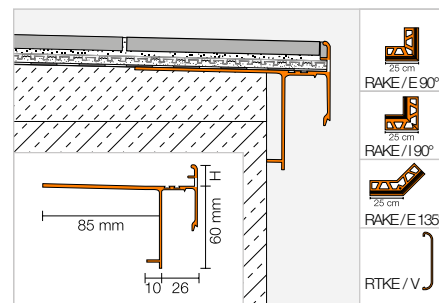

Schlüter®-BARA-RAKE

Farvebelagt aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
10	RAKE 10 ...*	53,43	40
15	RAKE 15 ...*	56,62	40
18	RAKE 18 ...*	56,87	40
21	RAKE 21 ...*	57,46	40

MyDesign by Schlüter-Systems
 Individuel overfladebehandling er mulig i 190 RAL Classic-farver.
 Flere oplysninger fra side 16.

Hjørne | Samlestykke

Schlüter®-BARA-RAKE/E 90°

Udvendigt hjørne 90°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
10	E90 / RAKE 10 ...*	64,85	10
15	E90 / RAKE 15 ...*	64,85	10
18	E90 / RAKE 18 ...*	64,85	10
21	E90 / RAKE 21 ...*	64,85	10

Schlüter®-BARA-RAKE/E 135°

Udvendigt hjørne 135°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
10	E135 / RAKE 10 ...*	64,85	10
15	E135 / RAKE 15 ...*	64,85	10
18	E135 / RAKE 18 ...*	64,85	10
21	E135 / RAKE 21 ...*	64,85	10

Schlüter®-BARA-RAKE/I 90°

Indvendigt hjørne 90°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
10	I90 / RAKE 10 ...*	64,85	10
15	I90 / RAKE 15 ...*	64,85	10
18	I90 / RAKE 18 ...*	64,85	10
21	I90 / RAKE 21 ...*	64,85	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

Samlestykke

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
10	V / RTKE 10 ...*	3,64	50
15	V / RTKE 15 ...*	3,64	50
18	V / RTKE 18 ...*	3,64	50
21	V / RTKE 21 ...*	3,64	50

**Hjørner, der kan tilpasses,
 er tilgængelige**
 Mere information på side 341.

Tilføj farve til varenr. (f.eks. V / RTKE 10 PG)

GM PG

* Farver: GM - PG

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.




Kantprofil



Schlüter®-BARA-RKB



Schlüter-BARA-RKB er en T-formet afslutningsprofil til belægninger. Den forreste afslutningsflig har en fremspringende drypkant. (Produktdatablad 5.18)

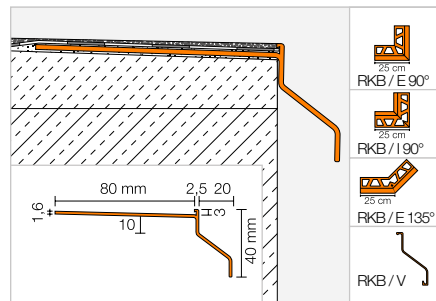

Schlüter®-BARA-RKB

Farvebelagt aluminium

L = 2,50 m Art.-nr.	€/ m	KV (stk.)
RKB 3 ...*	30,49	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Individuel overfladebehandling er mulig i 190 RAL Classic-farver. Flere oplysninger fra side 16.

Hjørne | Samlestykke

Schlüter®-BARA-RKB/E 90°

Udvendigt hjørne 90°

Art.-nr.	€/ stk.	P (stk.)
E90 / RKB 3 ...*	40,83	10

Schlüter®-BARA-RKB/E 135°

Udvendigt hjørne 135°

Art.-nr.	€/ stk.	P (stk.)
E135 / RKB 3 ...*	42,57	10

Schlüter®-BARA-RKB/I 90°

Indvendigt hjørne 90°

Art.-nr.	€/ stk.	P (stk.)
I90 / RKB 3 ...*	40,83	10

Schlüter®-BARA-RKB/V

Samlestykke

Art.-nr.	€/ stk.	P (stk.)
V / RKB 3 ...*	3,80	50

Hjørner, der kan tilpasses, er tilgængelige
Mere information på side 341.

Tilføj farve til varenr. (f.eks. V / RKB 3 GM)



* Farver: AG - BW - GM - PG - SB

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.


Kantprofil



Schlüter®-BARA-RKK



Schlüter-BARA-RKK er en T-formet afslutningsprofil med kort drypkant til udlægning på et færdigt hældnings-pudslag. Det er beregnet til en konstruktionsopbygning med samlingstætningen Schlüter-DITRA. Med den lukkede opkant får man en ren fliseafslutning. (Produktdatablad 5.24)

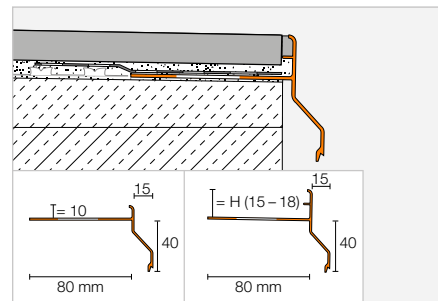

Schlüter®-BARA-RKK

Farvebelagt aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
10	RKK 10 ...*	33,11	40
15	RKK 15 ...*	34,38	40
18	RKK 18 ...*	35,39	40

MyDesign by Schlüter-Systems
 Individuel overfladebehandling er mulig i 190 RAL Classic-farver.
 Flere oplysninger fra side 16.

Hjørne | Samlestykke

Schlüter®-BARA-RKK/E 90°

Udvendigt hjørne 90°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
10	E90 / RKK 10 ...*	49,42	10
15	E90 / RKK 15 ...*	49,42	10
18	E90 / RKK 18 ...*	49,42	10

Schlüter®-BARA-RKK/E 135°

Udvendigt hjørne 135°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
10	E135 / RKK 10 ...*	49,42	10
15	E135 / RKK 15 ...*	49,42	10
18	E135 / RKK 18 ...*	49,42	10

Schlüter®-BARA-RKK/I 90°

Indvendigt hjørne 90°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
10	I90 / RKK 10 ...*	49,42	10
15	I90 / RKK 15 ...*	49,42	10
18	I90 / RKK 18 ...*	49,42	10

Schlüter®-BARA-RKK/V

Samlestykke

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
10	V / RKK 10 ...*	3,80	50
15	V / RKK 15 ...*	3,80	50
18	V / RKK 18 ...*	3,80	50

**Hjørner, der kan tilpasses,
 er tilgængelige**
 Mere information på side 341.

Tilføj farve til varenr. (f.eks. V / RKK 10 SB)



* Farver: AG - BW - GM - PG - SB

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.




Kantprofil



Schlüter®-BARA-RKKE



Schlüter-BARA-RKKE er en T-formet afslutningsprofil med kort drypkant til udlægning på et færdigt hældnings-pudslag. Profilen BARA-RKKE er specielt velegnet til anvendelse sammen med samledrænet Schlüter-DITRA-DRAIN. Via den perforerede opkant får man en ren fliseafslutning. (Produktdatablad 5.24)

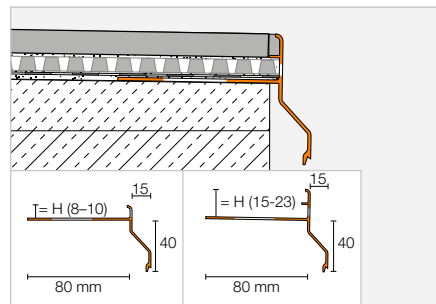

Schlüter®-BARA-RKKE

Farvebelagt aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
8	RKKE 8 ...*	42,36	40
10	RKKE 10 ...*	43,27	40
15	RKKE 15 ...*	45,28	40
18	RKKE 18 ...*	47,09	40
21	RKKE 21 ...*	49,57	40
23	RKKE 23 ...*	51,30	40

INFO:

Profilhøjden 21 og 23 mm er også egnet til anvendelse med Schlüter-DITRA-DRAIN 8.



Hjørne | Samlestykke

Schlüter®-BARA-RKKE/E 90°

Udvendigt hjørne 90°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
8	E90 / RKKE 8 ...*	54,69	10
10	E90 / RKKE 10 ...*	54,69	10
15	E90 / RKKE 15 ...*	54,69	10
18	E90 / RKKE 18 ...*	54,69	10
21	E90 / RKKE 21 ...*	54,69	10
23	E90 / RKKE 23 ...*	54,69	10

Schlüter®-BARA-RKKE/E 135°

Udvendigt hjørne 135°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
8	E135 / RKKE 8 ...*	54,69	10
10	E135 / RKKE 10 ...*	54,69	10
15	E135 / RKKE 15 ...*	54,69	10
18	E135 / RKKE 18 ...*	54,69	10
21	E135 / RKKE 21 ...*	54,69	10
23	E135 / RKKE 23 ...*	54,69	10

Schlüter®-BARA-RKKE/I 90°

Indvendigt hjørne 90°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
8	I90 / RKKE 8 ...*	54,69	10
10	I90 / RKKE 10 ...*	54,69	10
15	I90 / RKKE 15 ...*	54,69	10
18	I90 / RKKE 18 ...*	54,69	10
21	I90 / RKKE 21 ...*	54,69	10
23	I90 / RKKE 23 ...*	54,69	10

Schlüter®-BARA-RKK/V

Samlestykke

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
8	V / RKK 8 ...*	3,80	50
10	V / RKK 10 ...*	3,80	50
15	V / RKK 15 ...*	3,80	50
18	V / RKK 18 ...*	3,80	50
21	V / RKK 21 ...*	3,80	50
23	V / RKK 23 ...*	3,80	50



Tilføj farve til varenr. (f.eks. V / RKK 8 PG)



* Farver: GM - PG - SB

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.

Kantprofil




Schlüter®-BARA-RTC



Schlüter-BARA-RTC er en T-formet afslutningsprofil af farvebelagt aluminium til afdækning af udsatte kanter på altaner og terrasser. Den er ideel til lægning af 20 mm fliser i forbindelse med fliselejer fra Schlüter TROBA-serien. Det øverste ben beskytter kanten af fliserne, mens det nederste ben dækker forhøjelsen og fungerer som drypkant.

(Produktdatablad 5.19)

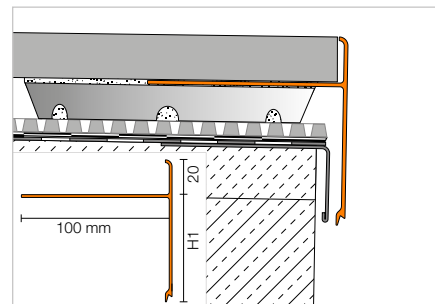

Schlüter®-BARA-RTC

Farvebelagt aluminium

H/H1 (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
20/20	RTC 20/20 ...*	35,36	40
20/40	RTC 20/40 ...*	37,41	40
20/50	RTC 20/50 ...*	41,51	40
20/60	RTC 20/60 ...*	43,05	40
20/80	RTC 20/80 ...*	45,10	40
20/100	RTC 20/100 ...*	49,20	40



Hjørne | Samlestykke

Schlüter®-BARA-RTC/E 90°

Udvendt hjørne 90°

H/H1 (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
20/20	E90 / RTC 20/20 ...*	52,20	10
20/40	E90 / RTC 20/40 ...*	54,29	10
20/50	E90 / RTC 20/50 ...*	55,34	10
20/60	E90 / RTC 20/60 ...*	56,37	10
20/80	E90 / RTC 20/80 ...*	58,46	10
20/100	E90 / RTC 20/100 ...*	60,55	10

Schlüter®-BARA-RTC/V

Samlestykke

H/H1 (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
20/20	V / RTC 20/20 ...*	7,31	50
20/40	V / RTC 20/40 ...*	7,31	50
20/50	V / RTC 20/50 ...*	7,31	50
20/60	V / RTC 20/60 ...*	7,31	50
20/80	V / RTC 20/80 ...*	7,31	50
20/100	V / RTC 20/100 ...*	7,31	50



Tilføj farve til varenr. (f.eks. V / RTC 20/20 BW)



* Farver: AG - BW - GM - PG - SB


Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.




Kantprofil



Schlüter®-BARA-RK

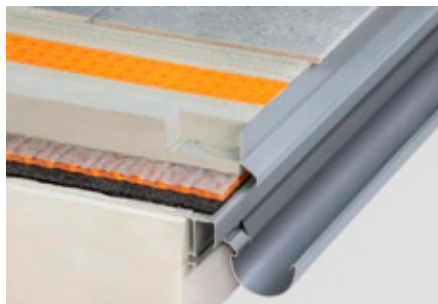

Schlüter-BARA-RK er en T-formet afslutningsprofil. Forsiden har en overhængende drypkant, der dækker det skjulte TROBA drænlæg. (Produktdatablad 5.4)

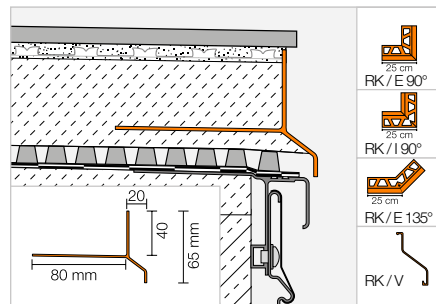

Schlüter®-BARA-RK

Farvebelagt aluminium

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
RK 65 ...*	33,47	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Individuel overfladebehandling er mulig i 190 RAL Classic-farver. Flere oplysninger fra side 16.

Hjørne | Samlestykke

Schlüter®-BARA-RK/E 90°

Udvendigt hjørne 90°

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E90 / RK 65 ...*	44,02	10

Schlüter®-BARA-RK/E 135°

Udvendigt hjørne 135°

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E135 / RK 65 ...*	48,55	10

Schlüter®-BARA-RK/I 90°

Indvendigt hjørne 90°

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
I90 / RK 65 ...*	44,02	10

Schlüter®-BARA-RK/V

Samlestykke

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
V / RK 65 ...*	3,80	50

Hjørner, der kan tilpasses, er tilgængelige
Mere information på side 341.

Tilføj farve til varenr. (f.eks. V / RK 65 GM)



* Farver: BW - GM - PG - SB

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.


Kantprofil



Schlüter®-BARA-RKL



Schlüter-BARA-RKL er en vinkelformet, perforeret kantprofil i farvebelagt aluminium. Den er egnet til store pladeelementer, der enten kan udlægges på løse grus- / skærvlag eller på justerbare sokkel-elementer.
(Produktdatablad 5.20)

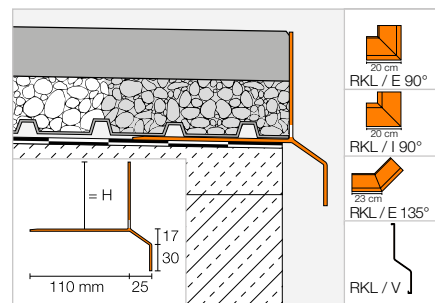

Schlüter®-BARA-RKL

Farvebelagt aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
30	RKL 30 ...*	54,55	40
35	RKL 35 ...*	57,19	40
40	RKL 40 ...*	59,85	40
50	RKL 50 ...*	61,42	40
75	RKL 75 ...*	64,56	40

INFO:

Schlüter-BARA-RKL 35 og 40 er særlig egnet til 2 cm tykke stenplader.



Hjørner | Samlestykke

Schlüter®-BARA-RKL/E 90°

Udvendigt hjørne 90°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
30	E90 / RKL 30 ...*	87,64	10
35	E90 / RKL 35 ...*	87,64	10
40	E90 / RKL 40 ...*	87,64	10
50	E90 / RKL 50 ...*	87,64	10
75	E90 / RKL 75 ...*	87,64	10

Schlüter®-BARA-RKL/E 135°

Udvendigt hjørne 135°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
30	E135 / RKL 30 ...*	87,64	10
35	E135 / RKL 35 ...*	87,64	10
40	E135 / RKL 40 ...*	87,64	10
50	E135 / RKL 50 ...*	87,64	10
75	E135 / RKL 75 ...*	87,64	10

Schlüter®-BARA-RKL/I 90°

Indvendigt hjørne 90°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
30	I90 / RKL 30 ...*	87,64	10
35	I90 / RKL 35 ...*	87,64	10
40	I90 / RKL 40 ...*	87,64	10
50	I90 / RKL 50 ...*	87,64	10
75	I90 / RKL 75 ...*	87,64	10

Schlüter®-BARA-RKL/V

Samlestykke

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
30	V / RKL 30 ...*	7,29	50
35	V / RKL 35 ...*	7,29	50
40	V / RKL 40 ...*	7,29	50
50	V / RKL 50 ...*	7,29	50
75	V / RKL 75 ...*	7,29	50



Tilføj farve til varenr. (f.eks. V / RKL 30 GM)



* Farver: AG - BW - GM - PG - SB

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.




Kantprofil

Schlüter®-BARA-RW



Schlüter-BARA-RW er en vinkelformet afslutningsprofil i rustfrit stål eller farvebelagt aluminium til begrænsning af frirandsområderne på altaner og terrasser.
(Produktdatablad 5.3)

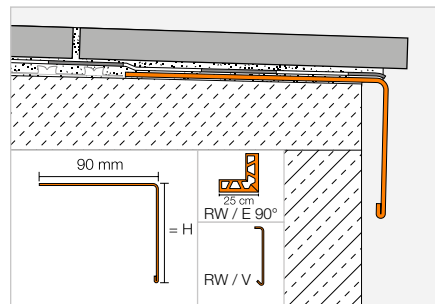

Schlüter®-BARA-RW



Farvebelagt aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
15	RW 15 ...*	20,93	40
25	RW 25 ...*	22,17	40
30	RW 30 ...*	22,73	40
40	RW 40 ...*	24,48	40
55	RW 55 ...*	26,67	40
75	RW 75 ...*	29,70	40
95	RW 95 ...*	32,74	40
120	RW 120 ...*	41,01	40
150	RW 150 ...*	45,60	40

Schlüter®-BARA-RW-E



Rustfrit stål V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
15	RW 15 E	33,97	40
25	RW 25 E	35,30	40
30	RW 30 E	37,20	40
40	RW 40 E	39,22	40
55	RW 55 E	43,11	40
75	RW 75 E	48,43	40
95	RW 95 E	53,62	40
120	RW 120 E	60,21	40
150	RW 150 E	68,10	40

Hjørne | Samlestykke

Schlüter®-BARA-RW/E 90°

Udvendigt hjørne 90°, farvebelagt aluminium

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
15	E90 / RW 15 ...*	29,48	10
25	E90 / RW 25 ...*	30,18	10
30	E90 / RW 30 ...*	30,85	10
40	E90 / RW 40 ...*	31,54	10
55	E90 / RW 55 ...*	32,99	10
75	E90 / RW 75 ...*	34,73	10
95	E90 / RW 95 ...*	36,52	10
120	E90 / RW 120 ...*	50,04	10
150	E90 / RW 150 ...*	52,73	10

Schlüter®-BARA-RW-E/E 90°

Udvendigt hjørne 90°, rustfrit stål V2A

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
15	E90 / RW 15 E	42,17	10
25	E90 / RW 25 E	43,08	10
30	E90 / RW 30 E	44,37	10
40	E90 / RW 40 E	45,76	10
55	E90 / RW 55 E	48,45	10
75	E90 / RW 75 E	52,06	10
95	E90 / RW 95 E	65,05	10
120	E90 / RW 120 E	69,44	10
150	E90 / RW 150 E	74,81	10

Schlüter®-BARA-RW/V

Samlestykke, farvebelagt aluminium

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
15	V / RW 15 ...*	6,51	50
25	V / RW 25 ...*	6,51	50
30	V / RW 30 ...*	6,51	50
40	V / RW 40 ...*	6,51	50
55	V / RW 55 ...*	6,51	50
75	V / RW 75 ...*	7,76	50
95	V / RW 95 ...*	7,76	50
120	V / RW 120 ...*	7,76	50
150	V / RW 150 ...*	7,76	50

Schlüter®-BARA-RW-E/V

Samlestykke, rustfrit stål V2A

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
15	V / RW 15 E	7,77	50
25	V / RW 25 E	7,77	50
30	V / RW 30 E	7,77	50
40	V / RW 40 E	7,77	50
55	V / RW 55 E	7,77	50
75	V / RW 75 E	9,29	50
95	V / RW 95 E	9,29	50
120	V / RW 120 E	9,29	50
150	V / RW 150 E	9,29	50

Tilføj farve til varenr. (f.eks. V / RW 15 PG)




* Farver: AG - BW - GM - PG - SB

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.


Kantprofil

Schlüter®-BARA-RT

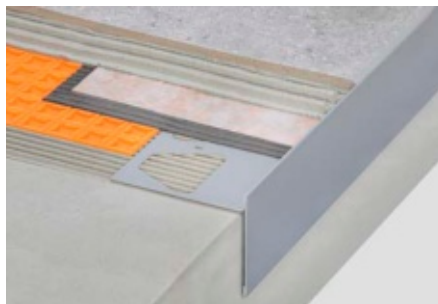

Schlüter-BARA-RT er en T-formet kantprofil i farvebelagt aluminium til begrænsning af de frie kantområder på altaner og terrasser. Den øverste afslutningsflig dækker belægningskanten, mens den nederste danner en drypkant og skjuler en eventuel fuge til TROBA-fladedrænet.

(Produktdatablad 5.19)

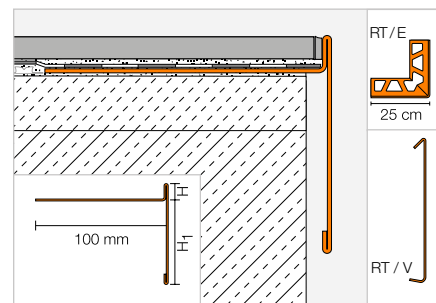

Schlüter®-BARA-RT



Farvebelagt aluminium

H/H1 (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
9/60	RT 9/60 ...*	40,34	40
12/16	RT 12/16 ...*	35,30	40
12/65	RT 12/65 ...*	40,34	40
20/50	RT 20/50 ...*	40,34	40
25/40	RT 25/40 ...*	40,34	40
30/35	RT 30/35 ...*	41,09	40

Hjørne | Samlestykke

Schlüter®-BARA-RT/E 90°

Udvendt hjørne 90°

H/H1 (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
9/60	E90 / RT 9/60 ...*	45,19	10
12/16	E90 / RT 12/16 ...*	41,27	10
12/65	E90 / RT 12/65 ...*	45,19	10
20/50	E90 / RT 20/50 ...*	45,19	10
25/40	E90 / RT 25/40 ...*	45,19	10
30/35	E90 / RT 30/35 ...*	45,46	10

Schlüter®-BARA-RT/V

Samlestykke

H/H1 (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
9/60	V / RT 9/60 ...*	7,76	50
12/16	V / RT 12/16 ...*	6,51	50
12/65	V / RT 12/65 ...*	7,76	50
20/50	V / RT 20/50 ...*	7,76	50
25/40	V / RT 25/40 ...*	7,76	50
30/35	V / RT 30/35 ...*	7,76	50

Tilføj farve til varenr. (f.eks. V / RT 9/60 GM)



* Farver: AG - BW - GM - PG - SB

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.




Kantprofil

Schlüter®-BARA-RWL



Schlüter-BARA-RWL er en kantprofil med kanthuller, og er fremstillet i farvebelagt aluminium til brug på altaner og terrasser. Den er særligt velegnet til afslutning af belægninger på altaner og terrasser, der er placeret direkte oven på et gruslag eller en sokkel.

(Produktdatablad 5.15)

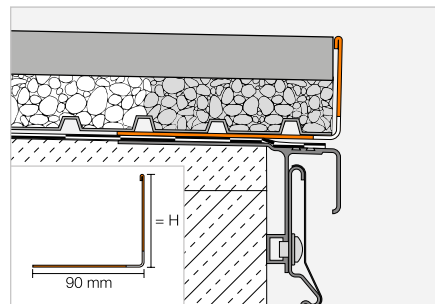

Schlüter®-BARA-RWL



Farvebelagt aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
15	RWL 15 ...*	20,93	40
25	RWL 25 ...*	22,17	40
30	RWL 30 ...*	22,73	40
40	RWL 40 ...*	24,48	40
55	RWL 55 ...*	26,67	40
75	RWL 75 ...*	29,70	40
95	RWL 95 ...*	32,74	40
120	RWL 120 ...*	41,01	40
150	RWL 150 ...*	45,60	40

INFO:

Udvendige hjørner og forbindelsesstykker. Er identiske med Schlüter-BARA-RW.

Tilføj farve til varenr. (f.eks. RWL 15 PG)



* Farver: AG - BW - GM - PG - SB

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.


Sokkelbæreprøfil

Schlüter®-BARA-ESOT



Schlüter-BARA-ESOT er en understøttende profil til fodlister i rustfrit stål, og kan anvendes, hvor der ikke er noget bærende fundament til sokkelfliserne.

(Produktdatablad 5.1)

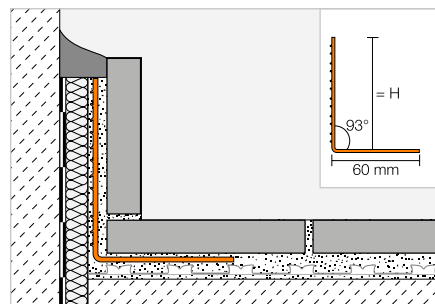

Schlüter®-BARA-ESOT

Rustfrit stål V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
60	ESOT 60	20,34	60
110	ESOT 110	26,43	60

Schlüter®-BARA og Schlüter®-BARIN

En perfekt tilpasset duo til altankanter


Schlüter-BARA altankantprofilerne giver dig ikke kun en ren og slidstærk kantfinish til altan- og terrassekonstruktioner – de danner også det nødvendige grundlag for Schlüter-BARIN rendesystemet. Mange BARA-profiler er derfor specielt udstyret med en støtteanordning, der gør det muligt at fastgøre BARIN-afløb enkelt og sikkert. Det giver et funktionelt gennemtænkt helhedssystem, der ser godt ud og er teknisk overbevisende.






Kantbæreprofil

Schlüter®-BARA-RTK

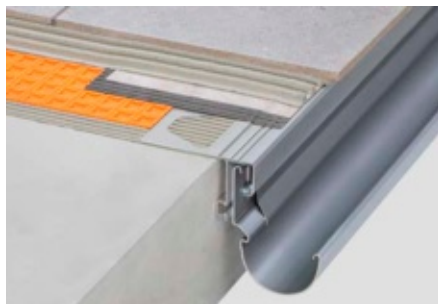

Schlüter-BARA-RTK er en kantprofil med drypkant til lægning på et færdigt hældnings-pudslag. Profilen har et T-formet kammer til montering på Schlüter-BARIN-rendesystemet. Fliserne kan udlægges med udragning. Alternativt kan der på den fordybede overgang hen til drypkanten påsættes en Schlüter-JOLLY som afslutning af flisekanten.

(Produktdatablad 5.9)

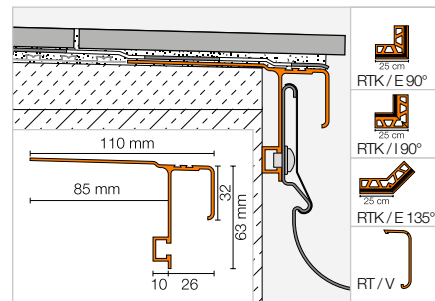

Schlüter®-BARA-RTK

Farvebelagt aluminium

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
RTK 30 ...*	44,59	40

Hjørne | Endekappe | Samlestykke

Schlüter®-BARA-RTK/E 90°

Udvendigt hjørne 90°

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E90 / RTK 30 ...*	56,63	10

Schlüter®-BARA-RTK/E 135°

Udvendigt hjørne 135°

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E135 / RTK 30 ...*	62,34	10

Schlüter®-BARA-RTK/I 90°

Indvendigt hjørne 90°

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
I90 / RTK 30 ...*	56,63	10

Schlüter®-BARA-RT/EK

Endekappe

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E / RT 30 ...*	3,25	50

Schlüter®-BARA-RTK/V

Samlestykke

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
V / RT 30 ...*	3,34	50

Tilføj farve til varenr. (f.eks. V / RT 30 SB)



* Farver: BW - GM - PG - SB

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.


**Hjørner, der kan tilpasses,
er tilgængelige**
Mere information på side 341.

Kantbæreprøfil

Schlüter®-BARA-RTKEG



Schlüter-BARA-RTKEG er en kantprofil med en drypkant til lægning på et hædningspudslag. Profilen har et T-formet kammer til montering på Schlüter-BARIN-rendesystemet. Den er beregnet til brug sammen med afkoblingsmåtten Schlüter-DITRA. Med den lukkede opkant får man en ren fliseafslutning. (Produktdatablad 5.21)

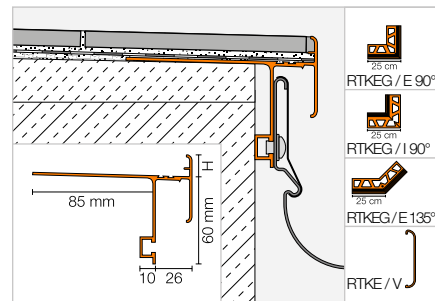

Schlüter®-BARA-RTKEG

Farvebelagt aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
4	RTKEG 4 ...*	42,29	40
10	RTKEG 10 ...*	42,85	40
15	RTKEG 15 ...*	43,60	40
18	RTKEG 18 ...*	45,08	40
21	RTKEG 21 ...*	46,18	40

Hjørne | Samlestykke

Schlüter®-BARA-RTKEG/E 90°

Udvendigt hjørne 90°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
4	E90 / RTKEG 4 ...*	58,54	10
10	E90 / RTKEG 10 ...*	58,54	10
15	E90 / RTKEG 15 ...*	58,54	10
18	E90 / RTKEG 18 ...*	58,54	10
21	E90 / RTKEG 21 ...*	58,54	10

Schlüter®-BARA-RTKEG/E 135°

Udvendigt hjørne 135°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
4	E135 / RTKEG 4 ...*	58,54	10
10	E135 / RTKEG 10 ...*	58,54	10
15	E135 / RTKEG 15 ...*	58,54	10
18	E135 / RTKEG 18 ...*	58,54	10
21	E135 / RTKEG 21 ...*	58,54	10

Schlüter®-BARA-RTKEG/I 90°

Indvendigt hjørne 90°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
4	I90 / RTKEG 4 ...*	58,54	10
10	I90 / RTKEG 10 ...*	58,54	10
15	I90 / RTKEG 15 ...*	58,54	10
18	I90 / RTKEG 18 ...*	58,54	10
21	I90 / RTKEG 21 ...*	58,54	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

Samlestykke

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
4	V / RTKE 4 ...*	3,64	50
10	V / RTKE 10 ...*	3,64	50
15	V / RTKE 15 ...*	3,64	50
18	V / RTKE 18 ...*	3,64	50
21	V / RTKE 21 ...*	3,64	50



Tilføj farve til varenr. (f.eks. V / RTKE 4 PG)

GM PG

* Farver: GM - PG

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.




Kantbæreprøfil

Schlüter®-BARA-RTKE



Schlüter-BARA-RTKE er en kantprofil med drypkant til lægning på et færdigt hældnings-pudslag. Profilen har et T-formet kammer til montering på Schlüter-BARIN-rendesystemet. Profilen BARA-RTKE er specielt velegnet til brug sammen med samle-drænet Schlüter-DITRA-DRAIN. Via den perforerede opkant får man en ren fliseafslutning. (Produktdatablad 5.21)

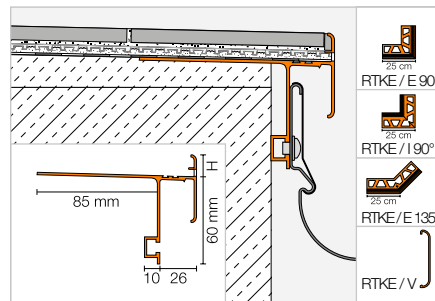

Schlüter®-BARA-RTKE

Farvebelagt aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
10	RTKE 10 ...*	53,85	40
15	RTKE 15 ...*	54,42	40
18	RTKE 18 ...*	55,78	40
21	RTKE 21 ...*	56,95	40
23	RTKE 23 ...*	58,68	40

INFO:

Profilhøjden 23 mm er også egnet til anvendelse med Schlüter-DITRA-DRAIN 8.

Hjørne | Samlestykke

Schlüter®-BARA-RTKE/E 90°

Udvendigt hjørne 90°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
10	E90 / RTKE 10 ...*	65,02	10
15	E90 / RTKE 15 ...*	65,02	10
18	E90 / RTKE 18 ...*	65,02	10
21	E90 / RTKE 21 ...*	65,02	10
23	E90 / RTKE 23 ...*	65,02	10

Schlüter®-BARA-RTKE/E 135°

Udvendigt hjørne 135°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
10	E135 / RTKE 10 ...*	65,02	10
15	E135 / RTKE 15 ...*	65,02	10
18	E135 / RTKE 18 ...*	65,02	10
21	E135 / RTKE 21 ...*	65,02	10
23	E135 / RTKE 23 ...*	65,02	10

Schlüter®-BARA-RTKE/I 90°

Indvendigt hjørne 90°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
10	I90 / RTKE 10 ...*	65,02	10
15	I90 / RTKE 15 ...*	65,02	10
18	I90 / RTKE 18 ...*	65,02	10
21	I90 / RTKE 21 ...*	65,02	10
23	I90 / RTKE 23 ...*	65,02	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

Samlestykke

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
10	V / RTKE 10 ...*	3,64	50
15	V / RTKE 15 ...*	3,64	50
18	V / RTKE 18 ...*	3,64	50
21	V / RTKE 21 ...*	3,64	50
23	V / RTKE 23 ...*	3,64	50



Tilføj farve til varen. (f.eks. V / RTKE 10 PG)



* Farver: GM - PG


Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.

Kantbæreprofil

Schlüter®-BARA-RTP



Schlüter-BARA-RTP er en kantprofil til montering på Schlüter-BARIN rendesystemet, og kan eftermonteres på udsatte kanter i eksisterende altan- eller terrassekonstruktioner. (Produktdatablad 5.11)

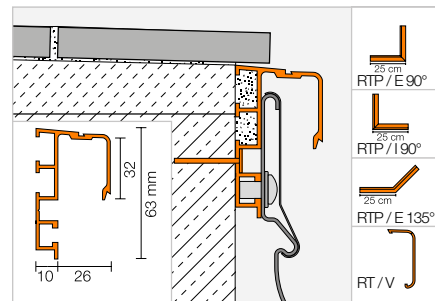

Schlüter®-BARA-RTP

Farvebelagt aluminium

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
RTP 65 PG	36,86	40

Hjørne | Samlestykke | Skruer

Schlüter®-BARA-RTP/E 90°

Udvendt hjørne 90°

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E90 / RTP 65 PG	47,59	10

Schlüter®-BARA-RTP/E 135°

Udvendt hjørne 135°

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E135 / RTP 65 PG	52,37	10

Schlüter®-BARA-RTP/I 90°

Indvendigt hjørne 90°

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
I90 / RTP 65 PG	47,59	10

Schlüter®-BARA-RTK/V

Samlestykke

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
V / RT 30 PG	3,34	50

Schlüter®-BARA-RTP/S

Specialskruer inkl. dyvler

Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)
RTPS 540	10,09	10


Sæt = 10 stk.

Farvekode til rådighed:

PG

Farver: PG

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.

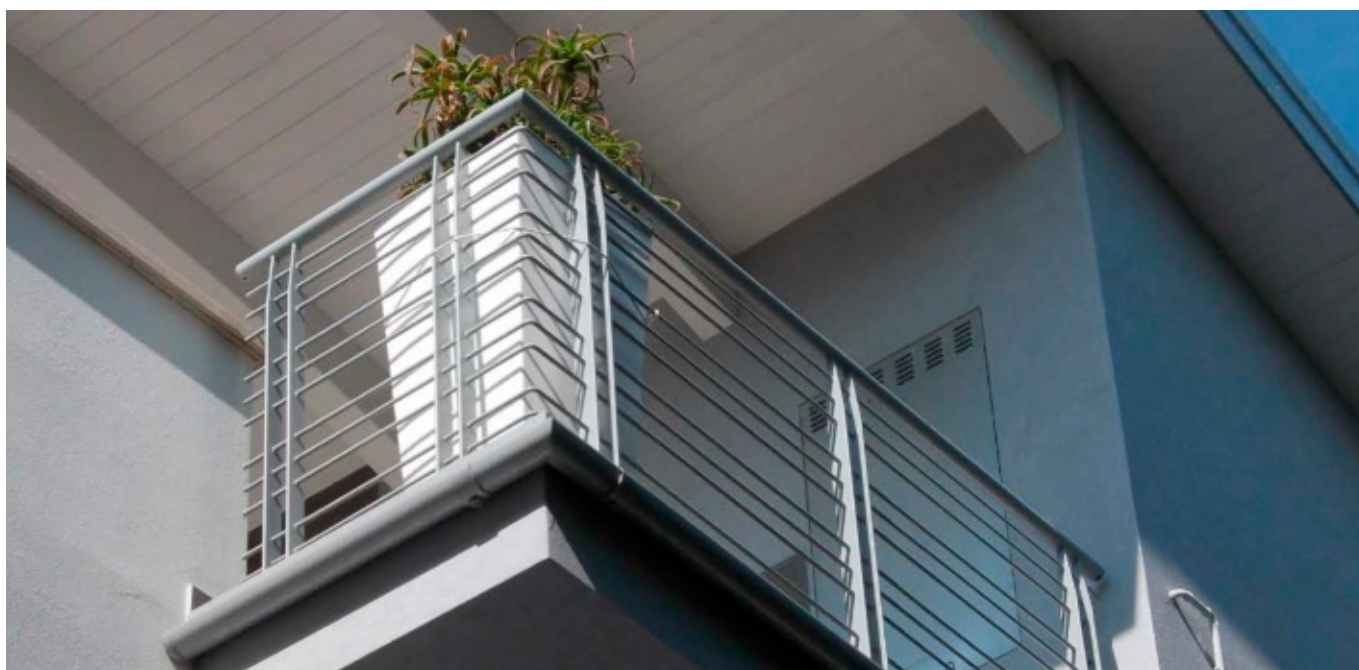




Kantbæreprøfil

Schlüter®-BARA-RKLT



Schlüter-BARA-RKLT er en vinkelformet, perforeret kantprofil i farvebelagt aluminium. Den er egnet til store pladeelementer, der enten kan udlægges på løse grus- / skærvlag eller på justerbare sokkel-elementer. BARA-RKLT har et T-formet profilkammer til montering på rendesystemet Schlüter-BARIN.

(Produktdatablad 5.20)

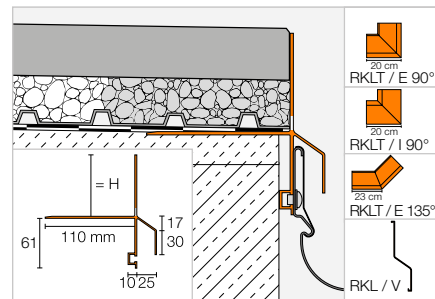

Schlüter®-BARA-RKLT

Farvebelagt aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
30	RKLT 30 ...*	65,12	40
40	RKLT 40 ...*	70,46	40
50	RKLT 50 ...*	72,05	40
75	RKLT 75 ...*	75,12	40

Hjørne | Samlestykke

Schlüter®-BARA-RKLT/E 90°

Udvendigt hjørne 90°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
30	E90 / RKLT 30 ...*	91,52	10
40	E90 / RKLT 40 ...*	91,52	10
50	E90 / RKLT 50 ...*	91,52	10
75	E90 / RKLT 75 ...*	91,52	10

Schlüter®-BARA-RKLT/E 135°

Udvendigt hjørne 135°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
30	E135 / RKLT 30 ...*	91,52	10
40	E135 / RKLT 40 ...*	91,52	10
50	E135 / RKLT 50 ...*	91,52	10
75	E135 / RKLT 75 ...*	91,52	10

Schlüter®-BARA-RKLT/I 90°

Indvendigt hjørne 90°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
30	I90 / RKLT 30 ...*	91,52	10
40	I90 / RKLT 40 ...*	91,52	10
50	I90 / RKLT 50 ...*	91,52	10
75	I90 / RKLT 75 ...*	91,52	10

Schlüter®-BARA-RKL/V

Samlestykke

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
30	V / RKL 30 ...*	7,29	50
40	V / RKL 40 ...*	7,29	50
50	V / RKL 50 ...*	7,29	50
75	V / RKL 75 ...*	7,29	50


Hjørner, der kan tilpasses,
er tilgængelige
Mere information på side 341.

Tilføj farve til varenr. (f.eks. V / RKL 30 PG)




* Farver: GM - PG - SB

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.



Rendesystem

Schlüter®-BARIN-SR

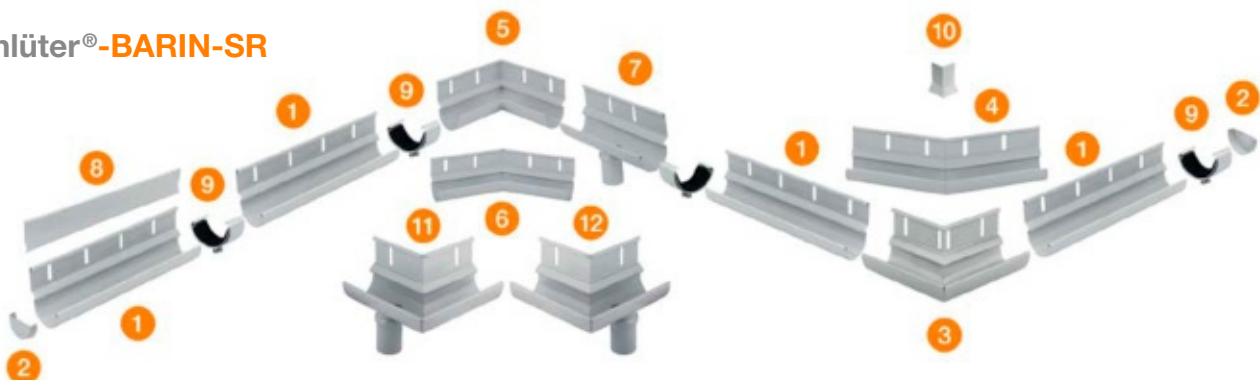

Schlüter-BARIN-SR er et rendesystem af farvebelagt aluminium til afvanding af altan- og terrasseflader. Det kan fastgøres til dertil beregnede Schlüter-BARA-profiler.

(Produktdatablad 10.1)

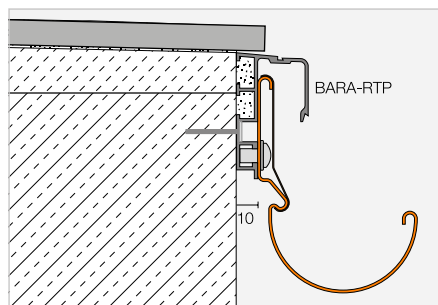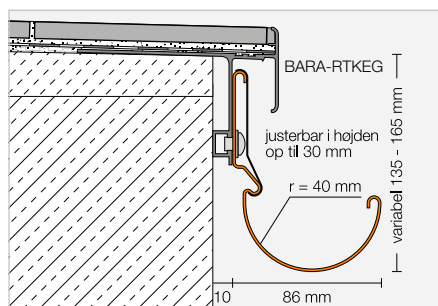

INFO:

Der kan forekomme små farvevariationer mellem enkelte systemdele pga. forskellige materialer.

Schlüter®-BARIN-SR-AC

Farvebelagt aluminium

Vare	Art.-nr.	€ / sæt	KV (sæt)
BARIN-rendesæt 2,50 m 1 rende 2,50 m ① 1 dækningsprofil 2,50 + 0,50 m ③ 1 forbindelsesstykke ⑨ 8 skruer	BSR4 R 250 ...*	161,75	60
BARIN-rendesæt 1,50 m 1 rende 1,50 m ① 1 dækningsprofil 1,50 m + 0,50 m ③ 1 forbindelsesstykke ⑨ 4 skruer	BSR4 R 150 ...*	95,54	60
BARIN-ende-kappe-sæt 2 endekapper ② 2 forbindelsesstykker ⑨	BSR4 E 2 ...*	33,24	60
BARIN udvendigt hjørnesæt 90° 1 hjørne ③ 2 forbindelsesstykker ⑨ 1 dækningsprofil-hjørne ⑩	BSR4 EWG 90 ...*	109,11	60
BARIN-sæt, 90° udvendigt hjørne med afløb i venstre side 1 hjørne ⑪ 2 forbindelsesstykker ⑨ 1 dækningsprofil-hjørne ⑩	BSR4 E90 L DN 60 ...*	139,17	60
BARIN-sæt, 90° udvendigt hjørne med afløb i højre side 1 hjørne ⑫ 2 forbindelsesstykker ⑨ 1 dækningsprofil-hjørne ⑩	BSR4 E90 R DN 60 ...*	139,17	60
BARIN udvendigt hjørnesæt 135° 1 hjørne ④ 2 forbindelsesstykker ⑨ 1 dækningsprofil-hjørne ⑩	BSR4 EWG 135 ...*	109,11	60
BARIN indvendigt hjørnesæt 90° 1 hjørne ⑤ 2 forbindelsesstykker ⑨	BSR4 IWG 90 ...*	109,11	60
BARIN indvendigt hjørnesæt 135° 1 hjørne ⑥ 2 forbindelsesstykker ⑨	BSR4 IWG 135 ...*	109,11	60
BARIN-afløb-studssæt 1 rende 20 cm med afløbsstuds ⑦ 2 forbindelsesstykker ⑨ 2 skruer	BSR4 A DN 60 ...*	49,95	60

Tilføj farve til varenr. (f.eks. BSR4 R 250 GM)



* Farver: BW - GM - PG - SB

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.

Hjørner, der kan tilpasses,
er tilgængelige
Mere information på side 341.




Rendesystem

Schlüter®-BARIN-R

Schlüter-BARIN-R er systemrør i farvebelagt aluminium samt dertil passende formdele.
(Produktdatablad 10.1)

Nedløbsrørene er som standard udstyret med en samlemuffe. Rørmuffe (8) kan bruges til at samle to Schlüter-BARIN-systemrør uden overgangsmuffe (reststykker).

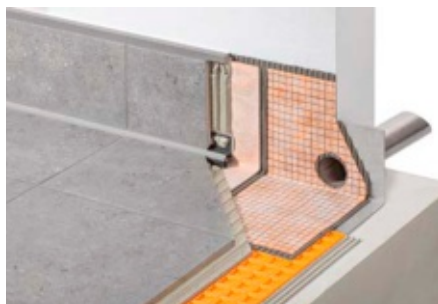

Schlüter-KERDI-DRAIN-SP-E afløbsrør i rustfrit stål, se side 304.



Schlüter®-BARIN-R-AC

Farvebelagt aluminium

Vare	Art.-nr.	€ / stk.	KV (stk.)
Afløbsrør, 1,00 m Ø 60 mm ①	BR 100 DN 60 ...*	45,80	60
Afløbsrør, 2,50 m Ø 60 mm ①	BR 250 DN 60 ...*	105,21	60
Vinkelrør 40° Ø 60 mm ③	BR B40 DN 60 ...*	52,61	60
Vinkelrør 72° Ø 60 mm ④	BR B72 DN 60 ...*	52,61	60
Vinkelrør 85° Ø 60 mm ⑤	BR B85 DN 60 ...*	52,61	60
T-rør 72° Ø 60 mm ⑥	BR AZ DN 60 ...*	118,54	60
Rørmuffe ⑧	BR AM DN 60 ...*	30,44	60
Udløb 25 cm Ø 50 mm ⑦ passer til BARIN-SR afløb Ø 50 mm	BR SP25 DN 50 ...*	99,14	60
Udløb 40 cm Ø 50 mm ⑦ passer til BARIN-SR afløb Ø 50 mm	BR SP40 DN 50 ...*	107,57	60
Rørholdersæt ② 2 rørholdere Skruestift 100 mm	BR RS100 DN 60 ...*	21,11	60
Rørholdersæt ② 2 rørholdere Skruestift 200 mm	BR RS200 DN 60 ...*	22,78	60
Skruestift 200 mm til rørholdere	BR SS 200	5,46	60

Schlüter-BARIN-R-SK er en standrørs-kappe, der bruges til at afdække tilslutningen af Schlüter-BARIN-systemrør med Ø 60 mm til hovedledningen.

Schlüter-BARIN-R-AZ er et forgreningsstykke til tilslutning af Schlüter-BARIN-systemrør med Ø 60 mm til eksisterende nedløbsrør med Ø 110 mm (DN 100), i forbindelse med afvanding af tag.

Schlüter®-BARIN-R-Z/-K

Zink / Kobber

Vare	Art.-nr.	€ / stk.	KV (stk.)
Brøndkrave, zink Ø 60 / 116 mm ⑨	BR SK DN 60 / 116 Z	8,65	60
Grenrør, zink, 85° Ø 110 / 60 mm (DN 100/60) ⑩	BR AZ DN 100 / 60 Z	123,46	60
Grenrør, kobber, 85° Ø 110 / 60 mm (DN 100/60) ⑩	BR AZ DN 100 / 60 K	139,17	60

Tilføj farve til varenr. (f.eks. BR 100 DN 60 GM)




* Farver: BW - GM - PG - SB


Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.

Tilbehør – selvklæbende væv

Schlüter®-BARA-HV

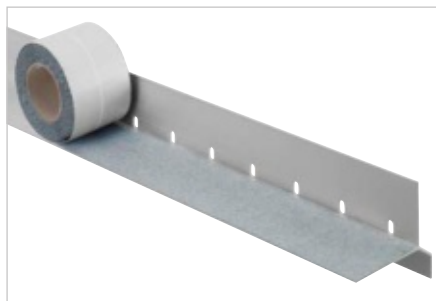

Schlüter-BARA-HV er et bindende klæbebånd af polyethylen, som på oversiden er forsynet med filtmaterial og på bagsiden med et selvklæbende butyl-lag. Det egner sig til oprettelse af en klæbeflange til sikker kobling af samlingstætningen Schlüter-KERDI med en kantfinish, hvor der anvendes Schlüter-BARA-RKL eller BARA-RKLT. (Produktdatablad 5.20)

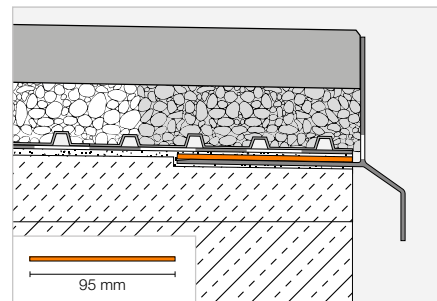

Schlüter®-BARA-HV

Selvklæbende, vævbelagt kantbånd


B (mm)	Rulle = 5 m Art.-nr.	€ / m	P (rulle)
95	HVL 95 / 5M	8,07	10

Tilbehør – supplerende profil

Schlüter®-BARA-RAP



Schlüter-BARA-RAP er en højdejusterbar afdækningsprofil af farvebelagt aluminium. Den bruges i forbindelse med profilen Schlüter-BARA-RW til at begrænse de frie (side-)kantområder på balkoner og terrasser. (Produktdatablad 5.17)

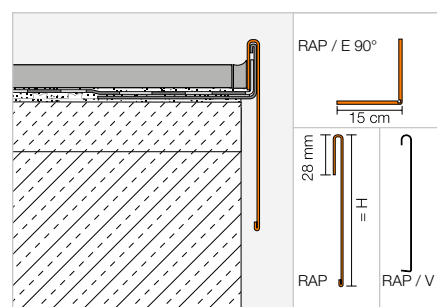

Schlüter®-BARA-RAP

Farvebelagt aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
75	RAP 75 PG	28,68	40
86	RAP 90 PG	29,79	40
110	RAP 110 PG	31,29	40

Schlüter®-BARA-RAP/E 90°

Udvendigt hjørne 90°, farvebelagt aluminium

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
75	E90 / RAP 75 PG	33,42	10
86	E90 / RAP 90 PG	34,67	10
110	E90 / RAP 110 PG	35,85	10

Schlüter®-BARA-RAP/V

Samlestykke, farvebelagt aluminium

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
75	V / RAP 75 PG	7,76	50
86	V / RAP 90 PG	7,76	50
110	V / RAP 110 PG	7,76	50

INFO:

Bæreprøfilen Schlüter-BARA-RW skal bestilles separat.

Farvekode til rådighed:

PG

Farver: PG

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.




Tilbehør – supplerende profil

Schlüter®-BARA-RHA



Schlüter-BARA-RHA er en højdejusterbar afdækningsprofil af farvebelagt aluminium. Sammen med passende BARA-bæreprøfer, f.eks. BARA-RWL eller BARA-RKL, tjener den det formål at begrænse de frie kantområder på balkoner og terrasser. Herved kan afdækning af konstruktioner op til 220 mm opnås og udføres individuelt. (Produktdatablad 5.16)

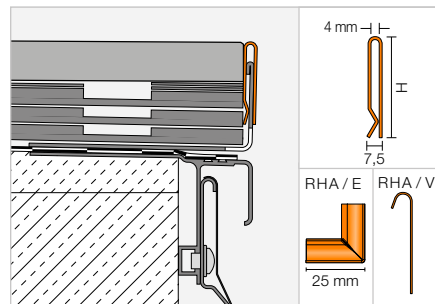

Schlüter®-BARA-RHA

Farvebelagt aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
50	RHA 50 ...*	28,11	40
90	RHA 90 ...*	30,54	40

INFO:

Bæreprøferne skal bestilles separat.

Hjørne | Samlestykke

Schlüter®-BARA-RHA/E 90°

Udvendt hjørne 90°

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
50	E90 / RHA 50 ...*	14,98	10
90	E90 / RHA 90 ...*	14,98	10

Schlüter®-BARA-RHA/V

Samlestykke

H (mm)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
50	V / RHA 50 ...*	8,99	50
90	V / RHA 90 ...*	8,99	50

Tilføj farve til varenr. (f.eks. V / RHA 50 SB)



* Farver: GM - PG - SB


Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.

Tilbehør – kantafdækning

Schlüter®-BARA-FAP



Schlüter-BARA-FAP er en profil til dækning af frontsiderne fra frit udragende balkoner. (Produktdatablad 5.23)

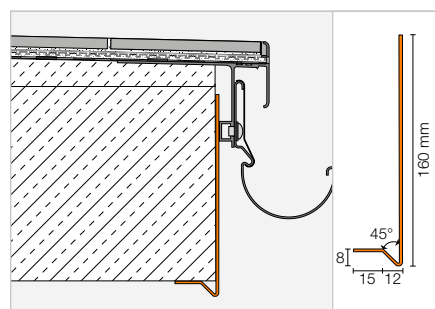

Schlüter®-BARA-FAP

Farvebelagt aluminium

L = 2,50 m Art.-nr.	€ / m	KV (stk.)
FAP 165 ...*	44,70	40

Schlüter®-BARA-FAP/E 90°

Udvendt hjørne 90°

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
E90 / FAP 165 ...*	44,42	10

Tilføj farve til varenr. (f.eks. E90 / FAP 165 GM)



* Farver: BW - GM - PG - SB

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.



INFO:

Som forbindelseselement anbefaler vi stødtildækningen Schlüter-BARA-STU.

Tilbehør – stødsamling

Schlüter®-BARA-STU



Schlüter-BARA-STU er tynde aluminium-plasttrimler, som kan klippes til i længden med en saks og limes med Schlüter-KERDI-FIX som stødsamling i BARA-profilserien.

Schlüter®-BARA-STU

Stødsamling

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
STU 335 ...*	2,41	10

Længde = 30 cm

Bredde = 35 mm

Tykkelse = 0,5 mm

Tilføj farve til varenr. (f.eks. STU 335 GM)



* Farver: BW - GM - PG - SB

Der findes en oversigt over overflader og farver fra side 342.



Schlüter-monteringstilbehør

Til det daglige arbejde

Hvis du vil udføre godt arbejde, har du brug for godt værktøj. I dette kapitel finder du det rigtige værktøj til at lægge vores afkoblingsmåtter, til at bøje vores radiusprofiler, eller til usynlige inspektionsåbninger. Selvfølgelig er alt i høj Schlüter-kvalitet.





Inspektionsmagneter

Schlüter®-REMA	338
----------------	-----

Værktøj

Schlüter®-RUMA	338
Schlüter®-TROWEL	338
Schlüter®-PROCUT-PSF	339
Schlüter®-PROCUT-TSM	339

Rengørings- og poleringsmiddel

Schlüter®-CLEAN-CP	339
--------------------	-----




Inspektionsmagneter

Schlüter®-REMA



Schlüter-REMA er et system til skjulte adgangspaneler i flisebelagte vægge. REMA kan bruges uanset flisernes størrelse og tykkelse, og passer perfekt til fugemønstret. (Produktdatablad 11.1)

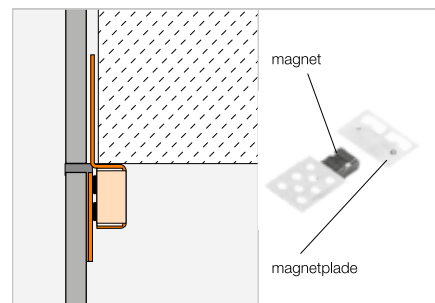

Schlüter®-REMA

4 magneter + 4 magnetplader

Art.-nr.	€ / sæt	P (sæt)	KV (sæt)
REMA	10,97	50	200

Værktøj

Schlüter®-RUMA




Schlüter-RUMA er en bukkemaskine, der kan ensrette bøjningen af profiler med radius-udstansning.

Schlüter®-RUMA

Bukkemaskine

Art.-nr.	€ / stk.
RM	442,18

Schlüter®-TROWEL

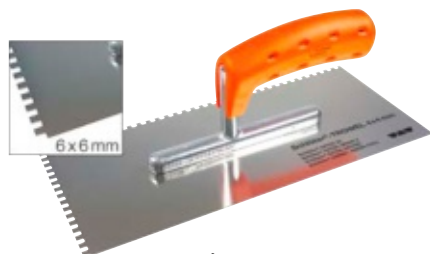

Som på billedet

Schlüter-TROWEL er en tandspartel med ergonomisk blødt greb for ubesværet håndtering. Den anviste fortanding egner sig til effektiv klæbning af Schlüter-DITRA, -KERDI og -DITRA-HEAT.

Schlüter®-TROWEL

Tandspartel, rustfrit stål (280 mm x 130 mm)

Fortanding	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
4 x 4	TRL 4X4	20,01	10
6 x 6	TRL 6X6	20,01	10

INFO:

Fortanding 4 x 4 til Schlüter-DITRA, -DITRA-DRAIN 8, -DITRA-SOUND og -KERDI.
Fortanding 6 x 6 til Schlüter-DITRA-DRAIN 4 og -DITRA-HEAT.

Værktøj

Schlüter®-PROCUT-PSF



Schlüter-PROCUT-PSF er en profilsaks til hurtig og præcis tilskæring af Schlüter-plastprofiler med og uden fugepind.



Schlüter®-PROCUT-PSF

Profilsaks til profiler med fugepind

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
PSF	76,50	10

Schlüter®-PROCUT-PS-EK

Reservedel: Ekstra skær til profilsaks

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
PS 90 / 45 EK	28,40	10

Schlüter®-PROCUT-PSF 10

Kasse med 10 Profilsakse

Art.-nr.	€ / pakke
PSF 10	734,05

Schlüter®-PROCUT-TSM



Schlüter-PROCUT-TSM er en skæreskive med en diameter på 115 mm til gængse vinkelslibere. Beregnet for perfekt skæring i rustfrit stål, aluminium og messing.

Schlüter®-PROCUT-TSM

Skæreskive

Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
TSM 115/1	11,02	10

Rengørings- og poleringsmiddel

Schlüter®-CLEAN-CP



Schlüter-CLEAN-CP er en politur til rengøring af profiler i rustfrit stål. Profiler af aluminium, messing og andre materialer kan også rengøres hermed.
(Produktdatablad 13.1)

Schlüter®-CLEAN-CP


Politur

Indhold (ml)	Art.-nr.	€ / stk.	P (stk.)
125	CPP 125	20,88	10



Schlüter-Profiler

Radiusudstansning gør forskellen

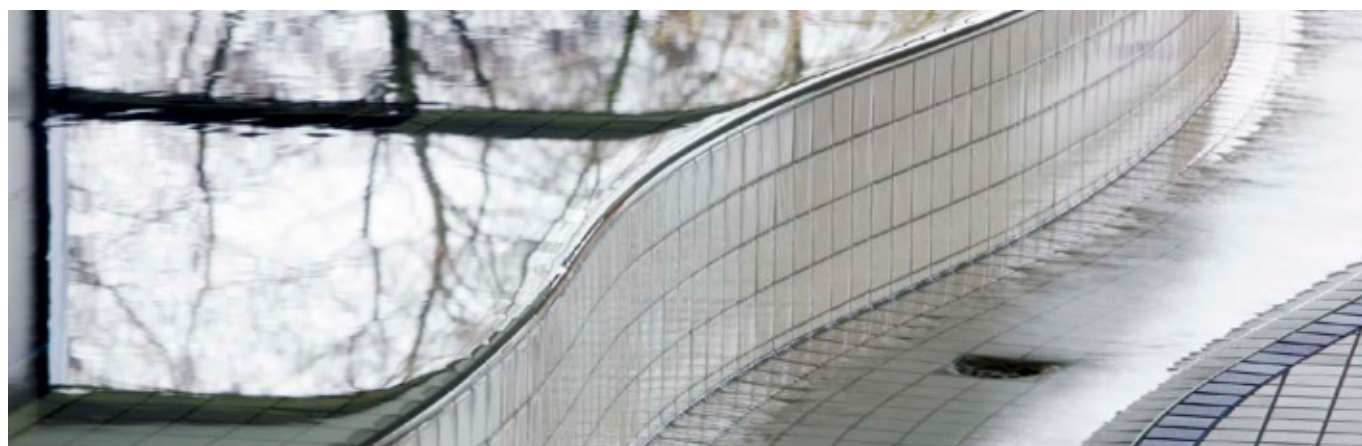

Til beskyttelse af belægningsafslutninger med afrundede kantkonturer fås diverse Schlüter-profiler i metal, med en radius-udstansning, som gør det muligt at tilpasse profilen til konturen på belægningskanten. Af produktionstekniske årsager kan produkter med $L = 1,00$ m ikke forsynes med special-udstansning. Produkter, der kan leveres med radius-udstansning, er markeret med følgende symbol i prislisten:



Af nedenstående skema fremgår det, hvilke profiler, der fås med special-udstansning. I skemaet ses desuden de pristillæg, der beregnes herfor.

Bukningen kan ved hjælp af bukkemaskinen Schlüter-RUMA udføres med en radius på mindst ca. 1 m og op til 3 m. Schlüter-SCHIENE kan bukkes fra en højde på 6 mm. Mindre profilhøjder fås på anfordring. Schlüter-BARA-profiler kan ikke bearbejdes med bukkemaskinen.

Profil	TILLÆG
Bukkeradius $r = 1,00$ m	€ / m
Schlüter-JOLLY-A	3,33
Schlüter-SCHIENE-A	3,33
Schlüter-SCHIENE-AC / -TS	3,33
Schlüter-SCHIENE-AE	3,33
Schlüter-SCHIENE-AV	3,33
Schlüter-SCHIENE-E / -E V4A	3,33
Schlüter-SCHIENE-EB	3,33
Schlüter-SCHIENE-M	3,33
Schlüter-SCHIENE-STEP-EB	3,33

Profil	TILLÆG
Bukkeradius $r = 3,00$ m	€ / m
Schlüter-DECO-A	3,33
Schlüter-DECO-AE	3,33
Schlüter-DECO-AC	3,33
Schlüter-DECO-M	3,33
Schlüter-JOLLY-AC / -TS	3,33
Schlüter-JOLLY-AE	3,33
Schlüter-JOLLY-MC	3,33
Schlüter-QUADEC-A	3,33
Schlüter-QUADEC-AC / -TS	3,33
Schlüter-QUADEC-E / -E V4A	3,33
Schlüter-QUADEC-EP / -EB	3,33
Schlüter-RENO-AETK	3,33
Schlüter-RENO-ATK	3,33
Schlüter-RENO-MTK	3,33
Schlüter-RONDEC-A	3,33
Schlüter-RONDEC-AC / -TS	3,33
Schlüter-RONDEC-E / -E V4A	3,33
Schlüter-RONDEC-EP / -EB	3,33
Schlüter-SCHIENE-ES	3,33
Schlüter-BARA-RT	6,67
Schlüter-BARA-RW	6,67
Schlüter-BARA-RW-E	6,67
Schlüter-BARA-RWL	6,67

Levering:

Man finder frem til varenummeret på profilen med radius-udstansning, ved at placere et R/ foran varenummeret på standardprofilen (f.eks.: R / M 80 for Schlüter-SCHIENE-M 80 med radius-udstansning).

Leveringstiden for profiler med special-udstansning er ca. 14 dage.

Profilerne leveres i lige tilstand. Dog kan der ved rustfrit stål forekomme kastning på grund af materialespændinger.

Ved generelle spørgsmål, eller spørgsmål til bestillingen, kan du henvende dig til en salgsmedarbejder.



For at bukke profilerne hurtigt og korrekt, anbefales det at bruge vores bukkemaskine, Schlüter-RUMA (se side 338).

Schlüter®-BARA og Schlüter®-BARIN

Hjørner med særlige vinkler



Schlüter BARA-profiler beskytter altan- og terrassekanter på mange forskellige måder og sikrer afvanding over kanten af konstruktionen. Schlüter-BARIN-SR rendesystemet tilbyder passende produkter til afvanding af altan- og terrasseoverflader.

Byggeprojekterne er lige så individuelle som vores kunder. Til dette formål tilbyder BARA- og BARIN-serien forskellige afslutnings- og afvandringsmuligheder i standardfarver, RAL-farver fra MyDesign-programmet (BARA) og derudover også individuelle vinkler på BARA- og BARIN-hjørnerne ud over standardvinklerne på 90° og 135°.



Du kan se, hvilke BARA- og BARIN-hjørner der fås i specialbøjninger i de følgende tabeller. De varianter, der fås i RAL-specialfarver, er også markeret.

*** MyDesign by Schlüter-Systems**
Individuel overfladebehandling er mulig i 190 RAL Classic-farver. Flere oplysninger fra side 16.

Specialhjørne udvendigt

Schlüter-BARA-RAK*
Schlüter-BARA-RAKE*
Schlüter-BARA-RAKEG*
Schlüter-BARA-RK*
Schlüter-BARA-RKB*
Schlüter-BARA-RKK*
Schlüter-BARA-RKKE*
Schlüter-BARA-RTC*
Schlüter-BARA-RKL*
Schlüter-BARA-RKLT
Schlüter-BARA-RTK
Schlüter-BARA-RTKE
Schlüter-BARA-RTKEG
Schlüter-BARIN-SR

Specialhjørne indvendigt

Schlüter-BARA-RAK*
Schlüter-BARA-RAKE*
Schlüter-BARA-RAKEG*
Schlüter-BARA-RK*
Schlüter-BARA-RKB*
Schlüter-BARA-RKK*
Schlüter-BARA-RKKE*
Schlüter-BARA-RKL*
Schlüter-BARA-RKLT
Schlüter-BARA-RTK
Schlüter-BARA-RTKE
Schlüter-BARA-RTKEG
Schlüter-BARIN-SR

Levering og pris:

For at få varenummeret på en specialbøjning skal du erstatte "E/" eller "I/" med "ESO/" eller "ISO/" for BARA-standardhjørnet.

For BARIN-standardhjørnet skal du erstatte standardkvaliteten i den midterste del af varenummeret med et "SO" (f.eks. BSR4 EWG 90 / BW med BSR4 EWG SO / BW).

Hvis du ønsker et specialhjørne i en MyDesign RAL-farve, skal du blot sætte et "C/" foran varenummeret.

Eksempler:

Specialhjørne BARA-RAK:

ESO / RAK 50 BW

Specialhjørne BARA-RAK i RAL:

C / ESO / RAK 50 A

For at bestemme prisen for dit individuelle BARA- eller BARIN-hjørne skal du blot lægge 50 % til prisen for det tilsvarende standardhjørne i 90°. Hvis specialhjørnet også skal lakeres med en MyDesign RAL-farve, vil MyDesign-tillægget B (= 6,47 €) blive opkrævet yderligere.


Ved generelle spørgsmål, eller spørgsmål til bestillingen, kan du henvende dig til en salgsmedarbejder.



Metaloverflader

En oversigt over alle forarbejdninger


Forkromet messing



MC


Forkromet messing

Rustfrit stål




E

Rustfrit stål
V2A materiale nr. 1.4301 = AISI 304
V4A materiale nr. 1.4404 = AISI 316L




EB

Børstet,
rustfrit stål



EP

Poleret
rustfrit stål



EOB


Rustfrit stål
olieslebet bronze

Elokseret aluminium, mat




AE

Elokseret aluminium




AM

Elokseret aluminium
satin messing



AK


Elokseret aluminium
satin kobber/bronze



AT


Elokseret aluminium
satin titan

Elokseret aluminium poleret




ACG

Elokseret aluminium
poleret krom




AMG

Elokseret aluminium
poleret messing




AKG

Elokseret aluminium
poleret kobber/bronze



ATG







Elokseret aluminium
poleret titan










AGSG

Elokseret aluminium
blank sort

Elokseret aluminium børstet

**ACGB**Elokseret aluminium
børstet krom**AMGB**Elokseret aluminium
børstet messing**AKGB**Elokseret aluminium
børstet kobber/bronze**ATGB**Elokseret aluminium
børstet titan**AEEB**Elokseret aluminium
med imiteret børstet
rustfri ståloverflade**AGRB**Elokseret aluminium
børstet grafit**AGSB**Elokseret aluminium
børstet sort**ABGB**Elokseret aluminium
børstet antik bronze

Aluminium / rustfrit stål strukturbelagt

**TSI**strukturbelagt
elfenben**TSC**strukturbelagt
crème**TSBG**strukturbelagt
beigegrå**TSB**strukturbelagt
beige**TSSG**strukturbelagt
stengrå**TSG**strukturbelagt
grå**TSOB**strukturbelagt
bronze**TSLA**strukturbelagt
lys antracit**TSDA**strukturbelagt
mørk antracit**TSR**strukturbelagt
rustbrun

Schlüter-Profiler: yderligere materialer

A

Aluminium

AC

Farvebelagt aluminium

Z

Zink

M

Messing

K

Kobber

P

PVC, farvet


INFO:

For at få en bedre og mere ensartet visning bliver alle metaloverflader på denne side vist på Schlüter-DESIGNLINE-profiler. I specifikationerne for det enkelte produkt kan man se de faktisk tilgængelige materialer. De trykte farver i prislisten kan ikke nødvendigvis gengive originalfarverne eksakt.




Farveskema

En oversigt over alle farver

	AG antracit		GM gråmetallic		RB rødbrun
	AP svag abrikos (baderumsfarve: "soft apricot")		GS sort (baderumsfarve: "ebony")		SB sortbrun
	BH bahama (baderumsfarve: "bahama")		HB lys beige		SG stengrå
	BW brillanthvid		HG lys grå		SP svag fersken (baderumsfarve: "soft peach")
	C creme		MBW brillanthvid mat		T transparent grå
	CA karamel (baderumsfarve: "caramel")		MGS gråfit-sort mat		VG gråfitgrå
	CG citron gul		NB nøddebrun		W hvid (baderumsfarve: "pergamon/jasmin")
	DA mørk antracit		PG pastelgrå (baderumsfarve: "manhattan")		ZR teglstensrød
	FG fugegrå		PW perlehvid		
	G grå		QG kvartsgrå		

De trykte farver i prislsten kan ikke nødven-
digvis gengive originalfarverne eksakt.

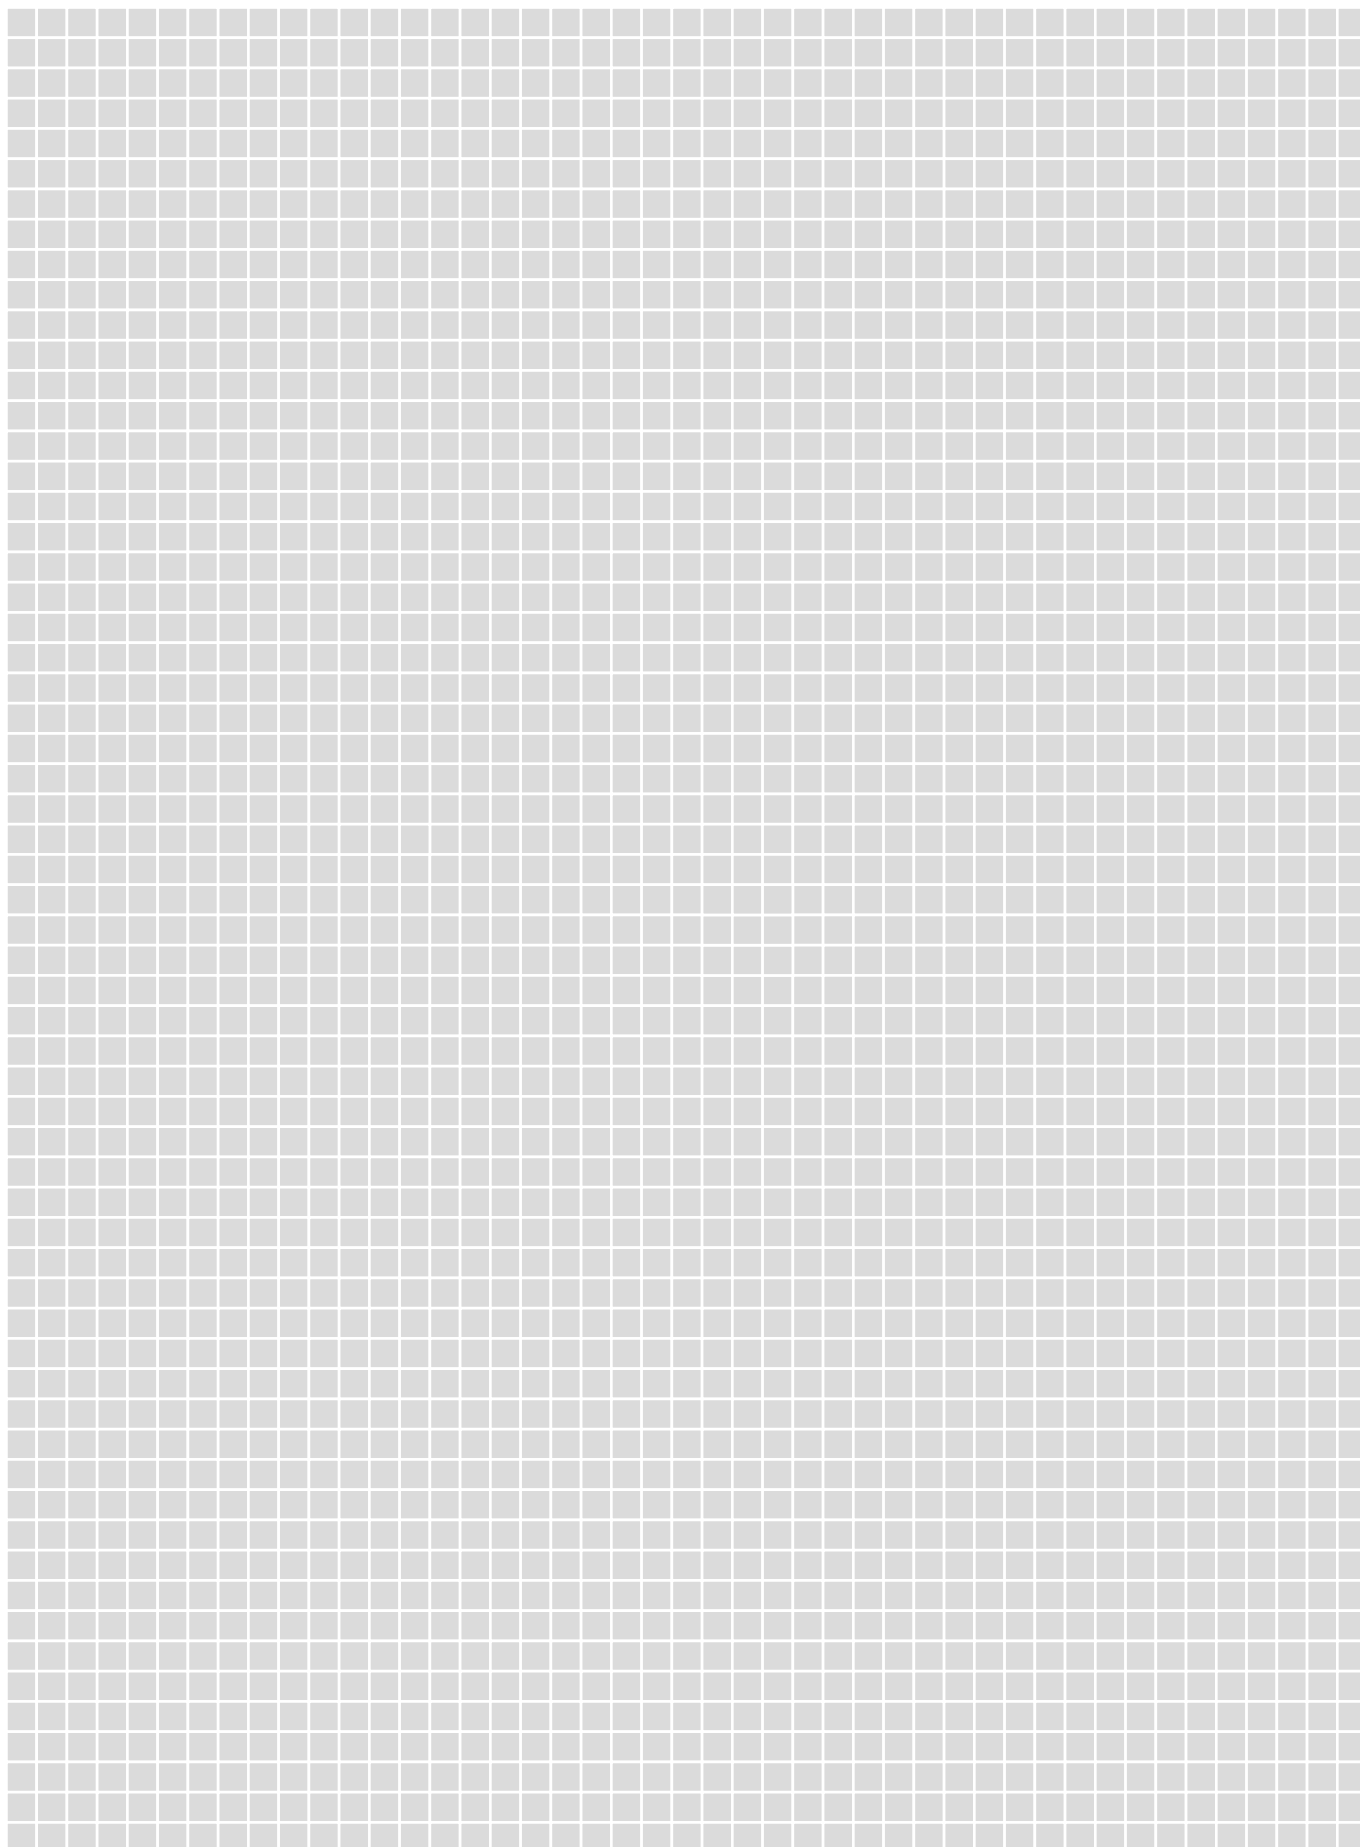



Forkortelser

Innovationer



Nye produkter

Individualisering



MyDesign-produkter

Anvendelsesområder



Egnet til brug i gulvhøjde i private områder



Egnet til brug på vægge indendørs



Trinlydsdæmpende

Egenskaber



kan også leveres i 3 m længde



Radiusudstansning fås



Peel & Stick, selvklebende



Easycut-skæregitter



Easyfill-design



WiFi-styring



Stemmestyringsfunktion



Specialhjørne

Emballageenheder

PL = europalle

KV = kasseemballage

BV = bundt

Der er 10 stk. profiler i bundterne, medmindre der gøres opmærksom på andet.

P = bokseemballage

R = rulle

stk. = styk

Målangivelser

H = højde

L = længde

B = bredde

T = dybde

3 m længder kan af systemmæssige årsager ikke leveres med ekspreslevering.

I forbindelse med tekniske fremskridt kan der forekomme afvigelser fra de viste fotos, tegninger og beskrivelser.

Bemærk venligst, at vi generelt ikke tager specialfremstillede produkter retur; dine garantirettigheder forbliver upåvirkede.

Generelle vilkår og betingelser



Vores generelle vilkår og betingelser er gældende; disse kan downloades i den seneste version her: schlueter-systems.com/agb, eller vi sender dem gerne til dig på anmodning.



schlueter-systems.com

De generelle vilkår og betingelser for Schlüter-Systems KG er gældende.

Med offentliggørelsen af denne billedpristliste mister alle tidligere prislistes deres gyldighed.

Der tages forbehold for fejl, trykfejl samt ændringer, der skyldes produktudvikling eller er leveringsbetinget uomgængelige.

Der kan på grund af tryktekniske vilkår forekomme farveafvigelser i denne prislistes billedgengivelser.



Schlüter-Systems KG  Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

 +49 2371 971-0  +49 2371 971-1112  export@schlueter.de  schlueter-systems.com