



INNOVATIONEN MIT PROFIL

YDEEVNEERKLÆRING

iht. bilag III i forordning (EU) nr. 305/2011 ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 574/2014
(forordning vedr. byggevarer)

for tætningssystemet Schlüter®-DITRA

Nr. DoP-012

Entydig identifikationskode for produkttypen:

Schlüter®-DITRA, -KERDI-KEBA, -KERDI-FLEX, -KERDI-FIX, -KERDI-KERECK/FI&FA, -KERDI-COLL-L, -KERDI-KM, -KERDI-MV

Anvendelsesformål:

Tætningssystemer til vægge og gulve indvendigt og udvendigt samt til vådrum

Producent:

Schlüter Systems KG
Schmölestraße 7
DE-58640 Iserlohn
Tlf.: +49 2371 971 0
Web: www.schlueter-systems.com

System(er) til analyse og kontrol af ydeevnens kvalitet:

System 2+
System 3 (reaktion ved brand)

Europæisk vurderingsdokument:

EAD 030400-00-0605

Europæisk teknisk vurdering:

ETA-24/0839

Teknisk vurderingsorgan:

ETA-Danmark A/S

Godkendt(e) organ(er):

Säurefliesner-Vereinigung e. V. (NB 1212)
Warringtonfire Frankfurt GmbH (Reaktion ved brand) (NB 1378)

Den/de erklærede ydeevne(r):

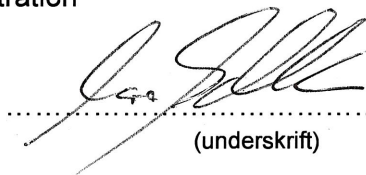
Egenskab	Vurdering af egenskaben		System til analyse og kontrol af ydeevnens kvalitet	Harmoniseret teknisk specifikation
Sikkerhed i tilfælde af brand (BWR2)			3	EAD 030400-00-0605
Brandklasse (EN 13501-1)	Euroklasse E			
Hygiejne, sundhed og miljø (BWR3)				
Indhold, emission og/eller frigivelse af farlige stoffer				
Frigivelsesscenarie: IA2	efter 3 dage [µg/m³]	efter 28 dage [µg/m³]		
SVOC	Ingen	Ingen		
TVOC	<5	<5		
Vanddampdiffusionsmodstand	Sd = 242 m			
Vandtæthed	Vandtæt			
Vandtæthed i henhold til mekanisk belastning – slagfasthed	Vandtæt - faldhøjde 300 m			
Vandtæthed i henhold til mekanisk belastning – statisk belastning	Vandtæt - faldvægt 20 kg			
Vandtæthed for gennemføringer ved høje og lave temperaturer	Vandtæt			
Trækstyrke	Bedømmelseskategori 1 eller Bedømmelseskategori 2 eller Bedømmelseskategori 3			
Skæremodstand for fugesømme	Længderetning: 304 N/50mm Tværretning: 259 N/50mm			
Evne til at dække revner	Vurderingskategori 3			
Frost-tø-modstand	Bedømmelseskategori 1			
Bestandighed mod varmeældning	Bedømmelseskategori 1 eller Bedømmelseskategori 3			
Alkalibestandighed	Bedømmelseskategori 1			
Bestandighed for fuger mod varmeældning	Maksimal trækraft: 7 % Trækudvidelse: 0 %			
Vandbestandighed for fugerne	Maksimal trækraft: -19 % Trækudvidelse: -20 %			

Ydeevnen for ovennævnte produkt svarer til den/de erklærede ydeevne(r). Ansvarlig for udarbejdelse af ydeevneerklæringen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 er alene ovennævnte producent.

Signeret på vegne af producenten:

Marc Schlüter, administration
(Navn og funktion)

Iserlohn, 18.10.2024
(udstedelsessted og -dato)


(underskrift)