

Schlüter®-TERRAZZO

Trenn- und Dekorprofil aus Messing
für Terrazzobeläge

1.8

Produktdatenblatt

Anwendung und Funktion

Schlüter-TERRAZZO ist ein Trenn- und Dekorprofil aus Messing-Vollmaterial. Damit können Terrazzo-Oberflächen optisch ansprechend getrennt werden.

Schlüter-TERRAZZO hat eine 4 mm breite Sichtfläche und eine Profilhöhe von 30 mm. Die Kopfausbildung ist 3 mm hoch, das Profil kann deshalb um bis zu 2 mm abgeschliffen werden. Es kann sowohl in Kombination mit einem frisch eingebrachten Terrazzobelag als auch mit Terrazzoplatten verwendet werden. Mithilfe der im Mittelbereich eingestanzten Löcher wird das Profil dauerhaft im Mörtel fixiert.

Material

Das Profil ist in folgenden Ausführungen lieferbar:

M = Messing

Materialeigenschaften und Einsatzgebiete


Schlüter-TERRAZZO ist dafür geeignet, Terrazzobeläge in bestimmte Feldgrößen zu unterteilen.

Ob der vorgesehene Materialtyp verwendet werden kann, sollte in besonderen Einzelfällen abhängig von den zu erwartenden chemischen, mechanischen oder sonstigen Belastungen geklärt werden.



Bei der Herstellung des Trenn- und Dekorprofils TERRAZZO können an den unbehandelten Oberflächen leichte Fertigungsspuren entstehen. Diese sind nicht zu vermeiden.

An der freien Sichtfläche des Messingprofils bildet sich durch Lufteinwirkung eine Oxidschicht. Diese bewirkt eine Abdunkelung der Oberfläche. Darüber hinaus kann die Einwirkung von Feuchtigkeit oder aggressiven Stoffen zu starker Oxidation und Fleckenbildung an der Profilloberfläche führen.

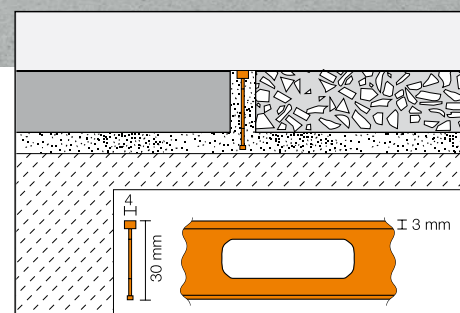



Verarbeitung mit frischen Terrazzobelägen

1. Schlüter-TERRAZZO wird entsprechend der geplanten Flächengröße eingebaut und exakt in der benötigten Schichtdicke ausgerichtet.
2. Der frisch eingebrachte Terrazzo wird anschließend in den Belagsfeldern eingebaut, verdichtet und flächenbündig über das Profil abgezogen.
3. Wenn der Belag ausgehärtet ist, kann er geschliffen oder poliert werden.

Hinweis:

Das Profil kann bis zu 2 mm abgeschliffen werden. Die Verarbeitungsempfehlungen des Terrazzoherstellers sind zu beachten.

Verarbeitung mit Terrazzoplatten

1. Schlüter-TERRAZZO ist gegen den Rand eines fertiggestellten Belagsfeldes mit Kontaktmörtel möglichst oberflächenbündig anzusetzen.
Hinweis: Um Materialtoleranzen auszugleichen, sollte das Profil nicht höher sein als die Belagsoberfläche, eher sollte es so eingesetzt werden, dass es bis zu einem Millimeter niedriger ist als die Belagsfläche.
2. Das angrenzende Belagsfeld muss bündig mit der Oberfläche gegen das Profil angearbeitet und vollständig eingebettet werden.
3. Abschließend muss der verbleibende Fugenraum von circa 2 mm zwischen Profil und Belag mit Fugmaterial ausgefüllt werden.

Hinweis:

Das TERRAZZO-Trenn- und Dekorprofil kann bis zu 2 mm abgeschliffen werden.

Wartung

Verschmutzungen auf dem TERRAZZO Trenn- und Dekorprofil können mit geeigneten Reinigungsmitteln entfernt werden.

Die sichtbaren Bereiche der Profile erhalten durch Behandlung mit Chrompolitur oder ähnlichen Mitteln eine glänzende Oberfläche. Messing bildet an freien Sichtflächen durch Lufteinwirkung eine Oxidschicht, wodurch die Oberfläche eine Patina erhält. Feuchtigkeit oder aggressive Stoffe können darüber hinaus zu starker Oxidation und Fleckenbildung an der Oberfläche führen.

Die verwendeten Reinigungsmittel dürfen deshalb keine Salzsäure und keine Flusssäure enthalten. Bei empfindlichen Oberflächen sollten keine schmirgelnden Reinigungsmittel verwendet werden. Wir empfehlen die Verwendung der Reinigungspolitur Schlüter-CLEAN-CP.


Produktübersicht

Schlüter®-TERRAZZO-M

M = Messing

Lieferlänge: 2,50 m

H = 30 mm

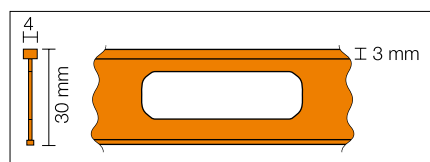

Textbausteine im Internet unter:

www.schluter.de/ausschreibungstexte.aspx