


# Schlüter®- BEKOTEC-THERM

Tarif illustré BT 26

Suisse · applicable au 1<sup>er</sup> janvier 2026



2026



Tous les avantages de notre chauffage ...

Isolant acoustique  
Économie d'énergie Fiable  
Isolant thermique Rapide  
Chauffage et rafraîchissement  
Résistant Convient aux personnes allergiques  
Confortable Économique  
Simple Ambiance agréable  
Étanche



# ... par le sol en résumé

Contenu	Page
Schlüter-BEKOTEC-THERM	4
Économiser de l'énergie	5
Pour votre bien-être	6
Avantages de Schlüter-BEKOTEC-THERM	8
Besoin d'aide	9
Schlüter-BEKOTEC-THERM – structure du système	10
Réglage de votre température confort	12
Schlüter-BEKOTEC-THERM-FRS/-RTB	14
Schlüter-BEKOTEC-THERM – nos solutions	16
Schlüter-BEKOTEC système FI	18
Schlüter-BEKOTEC système P/PF	20
Schlüter-BEKOTEC système F/F-PS	22
Schlüter-BEKOTEC système FTS	26
Schlüter-BEKOTEC système FK/FK-PS	28
Paquet de raccordement	
pour tubes de chauffage de Ø 16 mm	32
pour tubes de chauffage de Ø 14 mm	33
pour tubes de chauffage de Ø 12 mm	34
pour tubes de chauffage de Ø 10 mm	35
Set de rénovation	
Schlüter-BEKOTEC-EN-F	36
Schlüter-BEKOTEC-EN-FK	37
Accessoires	38
Autres composants du système	56
Aide au calcul	62
Schlüter-BEKOTEC-THERM en ligne	65
Légende	66
Conditions générales de vente	67

Aide au calcul,  
voir page 62.




# Schlüter®-BEKOTEC-THERM

## Le plancher Thermo-Ceramic

Schlüter-BEKOTEC-THERM est la solution idéale pour la conception de planchers chauffants et/ou rafraîchissants. Notre technique de construction de revêtements comprend un nombre réduit d'éléments qui, en règle générale, sont mis en œuvre sur des chapes traditionnelles. Nos panneaux à plots garantissent un travail rapide sans produits chimiques spéciaux, permettant ainsi dans la plupart des cas la pose des revêtements céramiques le lendemain de la réalisation de la chape.

La structure innovante permet de réduire les tensions de la chape de manière modulaire entre les plots. Autre avantage : AUCUN joint de fractionnement dans la chape, AUCUNE déformation, peu de délais d'attente. De plus, aucune chape à haute résistance, ni aucun mortier à prise rapide ne sont nécessaires. Seuls nos composants et une chape de qualité CT/CA C20–C35 / F4 max. F5 sont à mettre en œuvre.

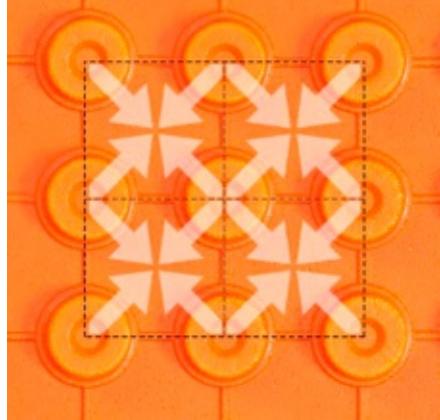


La structure innovante permet de réduire les tensions de la chape de manière modulaire entre les plots.  
Autre avantage : AUCUN joint de fractionnement dans la chape, AUCUNE déformation, peu de délais d'attente.




# Économiser de l'énergie

## Scientifiquement prouvé

Les constructions de chauffage sol avec Schlüter-BEKOTEC-THERM sont la solution idéale de chauffage et de rafraîchissement. Grâce à la faible masse du système, ce dernier réagit rapidement aux changements de température durant la journée, tout en garantissant un abaissement efficace et économique de la température pendant la nuit.

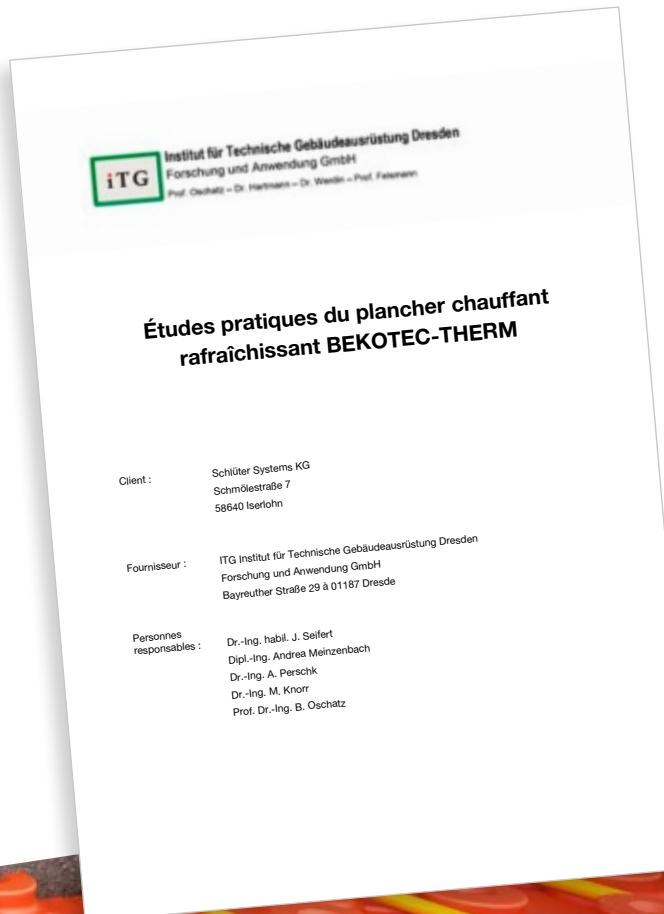

Une étude scientifique de l'ITG de Dresden (Institut pour l'équipement technique du bâtiment) a conclu : Schlüter-BEKOTEC-THERM permet une économie d'énergie allant jusqu'à 9,5% en comparaison avec les systèmes de chauffage par le sol traditionnels.

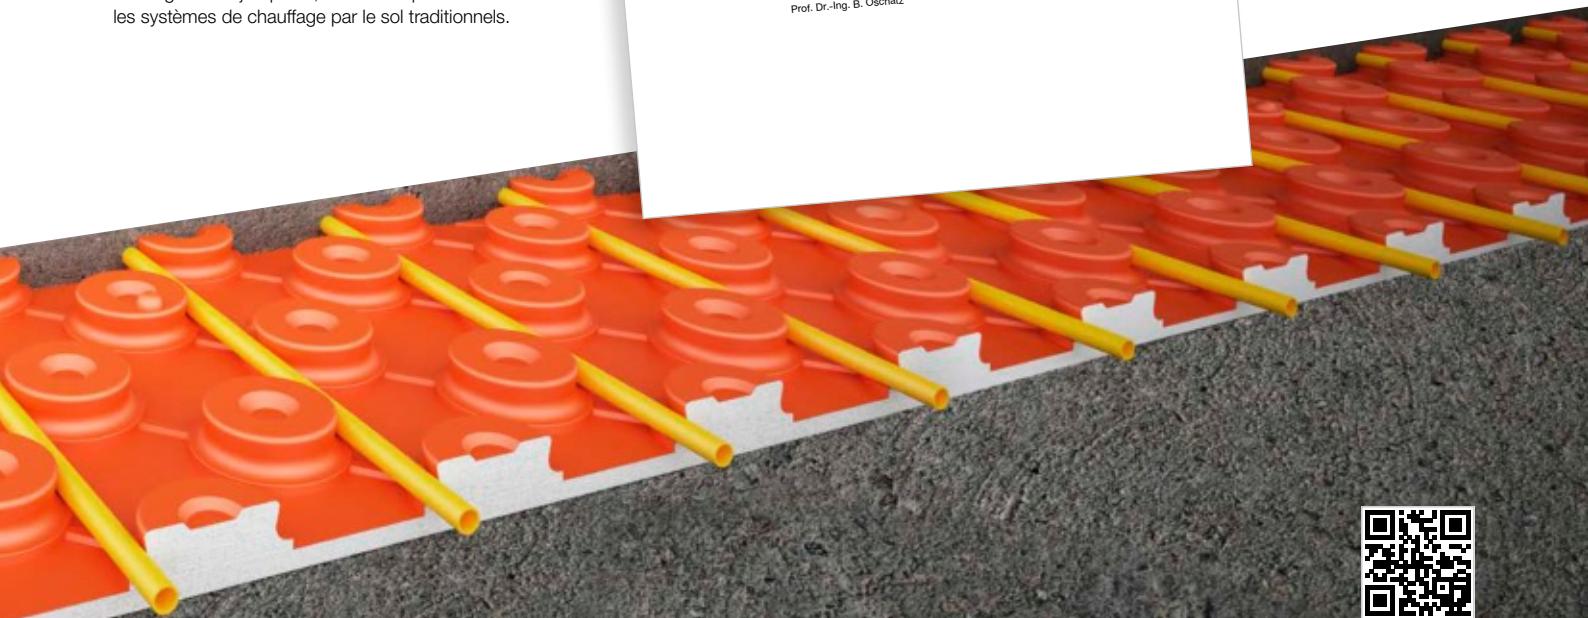

CONSULTEZ NOTRE SITE :  
**BEKOTEC-THERM.COM**





# Pour votre bien-être

## Chauffage par temps froid ...



Schlüter-BEKOTEC-THERM est un système de faible épaisseur. La chape à réchauffer étant ainsi particulièrement mince, le système se contente de faibles températures de départ.

Il est ainsi parfaitement adapté aux sources d'énergie renouvelables, comme les pompes à chaleur. Il permet d'économiser nos ressources, de préserver notre environnement et, à long terme, d'économiser de l'argent.

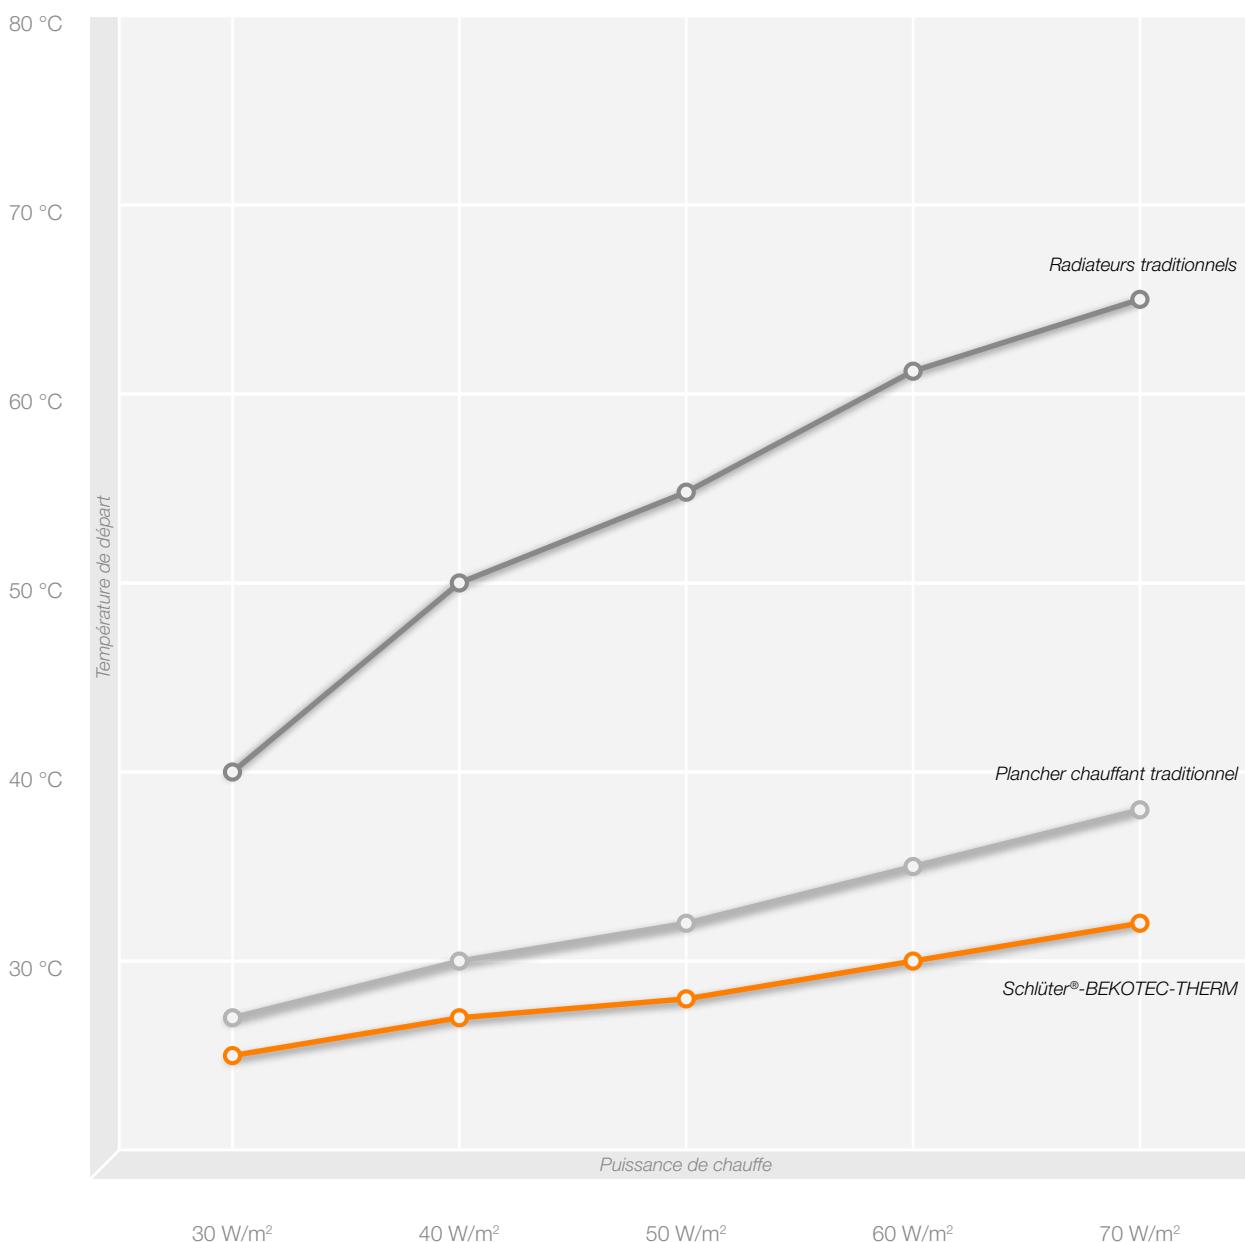

## ... et rafraîchissement par temps chaud

Vous disposez d'une pompe à chaleur dotée d'une fonction de rafraîchissement ? Les faibles températures de départ (rafraîchissement) de BEKOTEC-THERM vous permettent un rafraîchissement efficace de vos pièces – sans système de climatisation coûteux ou autre technique supplémentaire. Ainsi vous maintenez des températures agréablement fraîches dans vos pièces même par températures extérieures élevées.

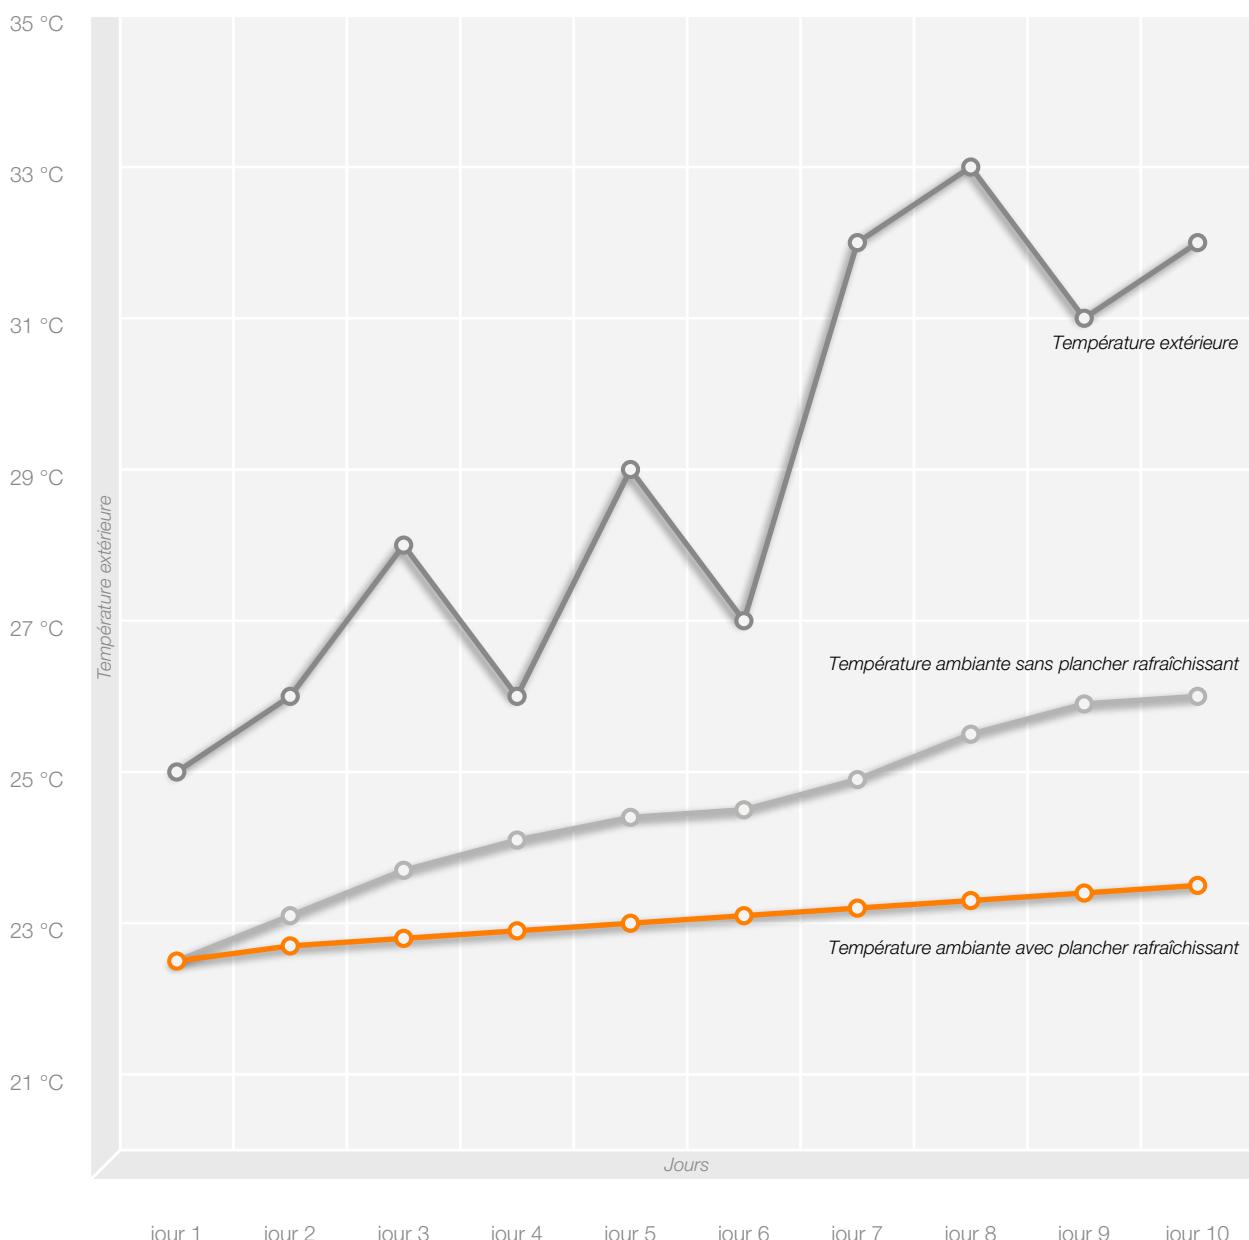

Les valeurs indiquées dans les diagrammes sont données à titre indicatif.



# Avantages de Schlüter®-BEKOTEC-THERM

## Laissez-vous séduire



### Simple

La pose de Schlüter-BEKOTEC-THERM ne nécessite ni de composants complexes ni de produits chimiques coûteux. Une technique simple et qui a fait ses preuves depuis plusieurs décennies. 7 jours après la pose du revêtement céramique, vous pouvez commencer à chauffer la chape. En fonction de la température de départ, la phase de montée en température ne dure que 2 à 3 jours (vous commencez à 25 °C, avec une augmentation quotidienne de 5 °C max., jusqu'à l'obtention de la température finale de départ).



### Fiable

Vous prévoyez la pose d'un revêtement céramique ? Parfait ! Puisqu'avec BEKOTEC-THERM les revêtements céramiques ne craignent aucune fissure, et ce, à partir d'un format de carreaux de 5 x 5 cm sans limite de format supérieur. Ainsi, les grands formats tendance sont posés en toute sécurité. Autre avantage : BEKOTEC-THERM est pratiquement libre de toute déformation / flexion – les fissures dans les joints au niveau des plinthes sont du passé.



### Rapide

En utilisant une chape traditionnelle en ciment et des revêtements céramiques, il n'y a pas lieu de mesurer ou d'atteindre une humidité résiduelle. Vous pouvez poser votre céramique dès que la chape est accessible à la marche. Et ce, sans employer de produits chimiques spéciaux et coûteux. Votre client emménage 28 jours plus tôt, économisant ainsi du temps et de l'argent.



### Facile

Le système BEKOTEC-THERM ne nécessite aucun joint de dilatation ou similaire dans la chape (à l'exception des séparations entre bâtiments – joints de construction). De ce fait, les joints de fractionnement du revêtement se positionnent librement, dans le respect des règles en vigueur. Un résultat final qui séduit par l'absence de coupures indésirables dans le carrelage.



### Durable

Grâce à sa faible épaisseur, le système BEKOTEC-THERM fonctionne avec des températures de départ particulièrement basses. Il est ainsi la solution idéale pour une utilisation avec des pompes à chaleur modernes et durables. Autre avantage : la chape nécessaire étant moins épaisse qu'avec des systèmes traditionnels, BEKOTEC-THERM est plus économique en matières premières, telles que le sable et le ciment, réduisant ainsi significativement l'empreinte écologique.



### Système fiable

La mise en œuvre du système BEKOTEC-THERM, en adéquation avec votre projet, assure la bonne tenue de votre revêtement de sol. Le système permet de supporter une résistance élevée à la charge et d'éviter les fissurations dans le revêtement en céramique, pierre naturelle ou artificielle.

Pour ce faire, veiller à respecter les indications de mise en œuvre des fiches techniques ainsi que les recommandations de Schlüter-Systems.

Vous avez des questions ? Notre service technique est à votre écoute !  
E-mail : [export@schluter.de](mailto:export@schluter.de)

# Besoin d'aide

## Nous sommes à votre écoute

### Conseil technique

Pour toutes les questions techniques, vous pouvez compter sur l'assistance efficace de nos spécialistes. Ils soumettront un projet personnalisé incluant les informations nécessaires à l'intervention des différents corps de métiers.

Schlüter-BEKOTEC-THERM est testé et autorisé pour l'utilisation avec de nombreux mortiers-colles, chapes légères et matériaux en vrac avec liant. En fonction du projet de construction, des informations et examens supplémentaires peuvent être nécessaires.

### Calcul des besoins thermiques

Nous disposons d'un logiciel qui nous permet de déterminer les besoins calorifiques du bâtiment et des différentes pièces à partir des plans et des caractéristiques thermiques qui nous sont communiqués.

### Documents d'appel d'offres

En fonction de la conception technique du système BEKOTEC-THERM, nous sommes en mesure d'élaborer et de mettre à disposition des documents d'appels d'offres adaptés.

### Assistance-conseil

Pour toute assistance technique sur chantier – même au-delà de BEKOTEC-THERM – nos conseillers techniques se tiennent à votre disposition sur rendez-vous.

### Formations proposées par Schlüter-Systems

Nous proposons aux artisans et revendeurs des formations spécialement adaptés au système BEKOTEC-THERM. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter !



# Schlüter®-BEKOTEC-THERM

## La structure du système



## Composants du système

Disponible pour tous les systèmes BEKOTEC

### 1. Schlüter®-BEKOTEC-EN

Panneau à plots pour chape, pour la fixation des tubes de chauffage Schlüter

### 2. Schlüter®-BEKOTEC-BRS

Bande périphérique pour chape

### 3. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

Tube de chauffage

### 4. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV

Collecteur de circuits de chauffage en acier inoxydable avec accessoires de raccordement

### 5. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VS

Coffret pour collecteur

### 6. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER

Capteur de température ambiante

### 7. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB

Electrovanne

### 8. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EBC

Module de base 'Control' avec module de raccordement

### 9. Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EET

Timer / Horloge (en option)

### 10. Schlüter®-DITRA

Étanchéité composite, désolidarisation, égalisation de la pression de vapeur, répartition de la chaleur

Pour d'autres composants du système, voir page 56.





# Réglage de votre température confort

## Technique de régulation modulable en trois étapes



1.1 Thermostat d'ambiance, radio

OU



1.2 Thermostat d'ambiance filaire



2.1 Module de base « Control »



2.2 Programmateur

1

### 1.1

#### ER/WL – Capteur de température ambiante, radio

Capteur de température ambiante, à commande radio, pour la régulation de température. L'appareil transmet par radio la température ambiante mesurée et la température de consigne au module de raccordement EAR/WL.

### 1.2

#### ER – Capteur de température ambiante, filaire

Capteur de température ambiante, à raccordement filaire, pour la régulation de la température. L'appareil transmet la température ambiante mesurée et la température de consigne au module de raccordement EAR.

2

### 2.1

#### EBC – Module de base ‘Control’

Module de base pour le fonctionnement de la régulation de température. C'est au module de base 'Control' que se raccordent les modules de raccordement des capteurs de température ambiante à commande radio et/ou à raccordement filaire. Il facilite aussi la réalisation d'installations mixtes et les montages ultérieurs. Par le biais des modules de raccordement respectifs, il alimente les capteurs de température ambiante filaires en très basse tension de sécurité 5 V et pilote les électrovannes en 230 V.

### 2.2

#### EET – Timer/Horloge

L'unité de Timer optionnelle EET sert à la commande par horloge de l'abaissement de température. Le Timer sera déconnecté pour la programmation manuelle avant d'être reconnecté sur le module de base 'Control'. Les phases d'abaissement prennent en compte un abaissement de 4 °C de la température.

Grâce à la réactivité de régulation élevée du plancher Thermo-Ceramic BEKOTEC-THERM, l'unité de Timer satisfait aux exigences gain d'énergie (EnEV) pour des systèmes à réactivité rapide.



2.3 Module de raccordement, radio



3.1 Électrovannes EAHB



2.4 Module de raccordement filaire



OU



3.2 Électrovannes ESA

## 2.3

### **EAR/WL – Module de raccordement, radio**

Module pour le raccordement de 2 ou 6 capteurs de température ambiante radio ER/WL. Les modules de raccordement peuvent être combinés par simple embrochage, permettant ainsi d'adapter ou d'étendre tout simplement le nombre de pièces/de circuits de chauffage à réguler et les électrovannes correspondantes. Il est possible d'affecter 4 électrovannes par canal du module de raccordement. Même une combinaison avec les modules de raccordement filaires EAR est possible.

## 2.4

### **EAR – Module de raccordement, filaire**

Module pour le raccordement de 2 ou 6 capteurs de température ambiante filaires ER. Les modules de raccordement peuvent être combinés par simple embrochage, permettant ainsi d'adapter ou d'étendre tout simplement le nombre de pièces/de circuits de chauffage à réguler et les électrovannes correspondantes. Il est possible d'affecter 4 électrovannes par canal du module de raccordement. Une combinaison avec les modules de raccordement radio EAR/WL est possible.

## 3

### **3.1**

#### **EAHB – Électrovanne**

Les électrovannes EAHB permettent un équilibrage hydraulique adaptatif, assurant ainsi une efficacité énergétique optimale, en fonction de la température de départ et de retour du circuit de chauffage.

### **3.2**

#### **ESA – Électrovanne**

Les électrovannes ESA régulent de manière classique le débit sur les différentes vannes de retour du collecteur de chauffage, en fonction du thermostat d'ambiance. L'équilibrage hydraulique s'effectue de manière statique au niveau du collecteur.



# Schlüter®-BEKOTEC-THERM-FRS

## La température de départ optimale pour votre habitation

Vous souhaitez rénover plusieurs pièces ou tout une habitation afin d'y intégrer un plancher chauffant ? Et ce, sans être obligé de modifier l'installation de chauffage existante ?


Schlüter-BEKOTEC-THERM-FRS est alors la solution idéale. Le système permet le raccordement de BEKOTEC-THERM à un système traditionnel de chauffage sans intervention sur les installations techniques.

Notre station de régulation de maintien réduit la température de départ pour BEKOTEC-THERM et assure, grâce à la pompe à haut rendement intégrée, l'alimentation optimale de tous les circuits de chauffage, sans surcharger l'installation de chauffage existante. Avec nos collecteurs de circuits de chauffage et nos coffrets pour collecteurs, voici la solution idéale pour les projets de rénovation effectués dans les bâtiments existants.

**Simple comme bonjour !**

Grâce à notre système intelligent Schlüter-BEKOTEC-THERM-FRS, la réalisation d'un plancher chauffant se fait pratiquement partout.

Pour la conception  
de votre projet,  
nous sommes  
à votre écoute !

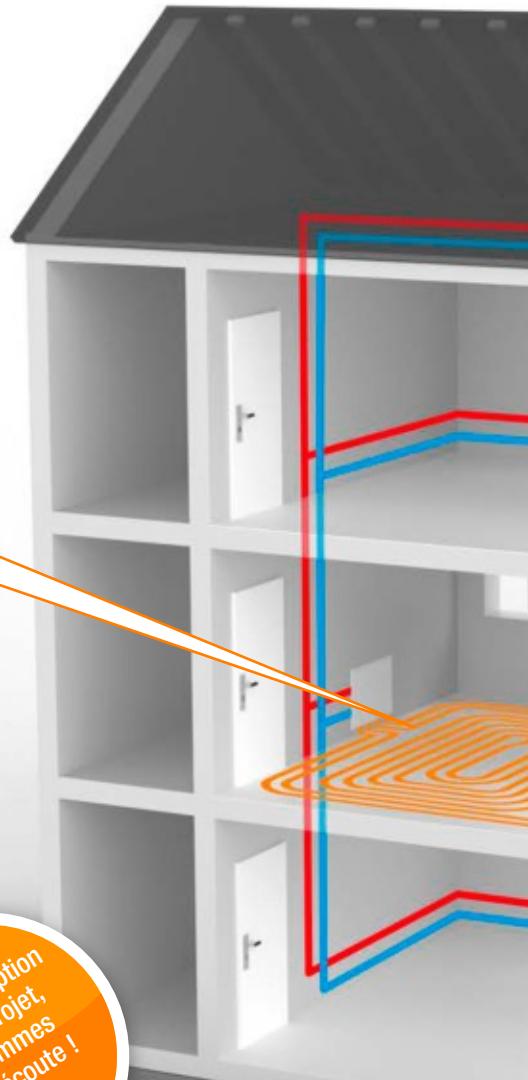


# Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTB

## La solution idéale pour chauffer des pièces individuelles

Vous souhaitez rénover des pièces individuelles et profiter du confort d'un plancher chauffant dans des pièces jusqu'à présent munies de radiateurs traditionnels ? Optez donc pour notre vanne de limitation de la température de retour Schlüter-BEKOTEC-THERM-RTB. Elle limite les températures élevées de départ de votre installation de chauffage existante en vue de les adapter à BEKOTEC-THERM.

Dans les bâtiments existants aux besoins calorifiques élevés, vous réalisez – grâce à la vanne de limitation de la température de retour en combinaison avec le radiateur existant – un réchauffement agréable de votre sol.

Dans les bâtiments existants aux besoins calorifiques moyens ou faibles, vous profiterez – grâce à la vanne de limitation de la température de retour à régulation de la température ambiante – d'un plancher chauffant autonome éliminant toute nécessité d'un radiateur supplémentaire.

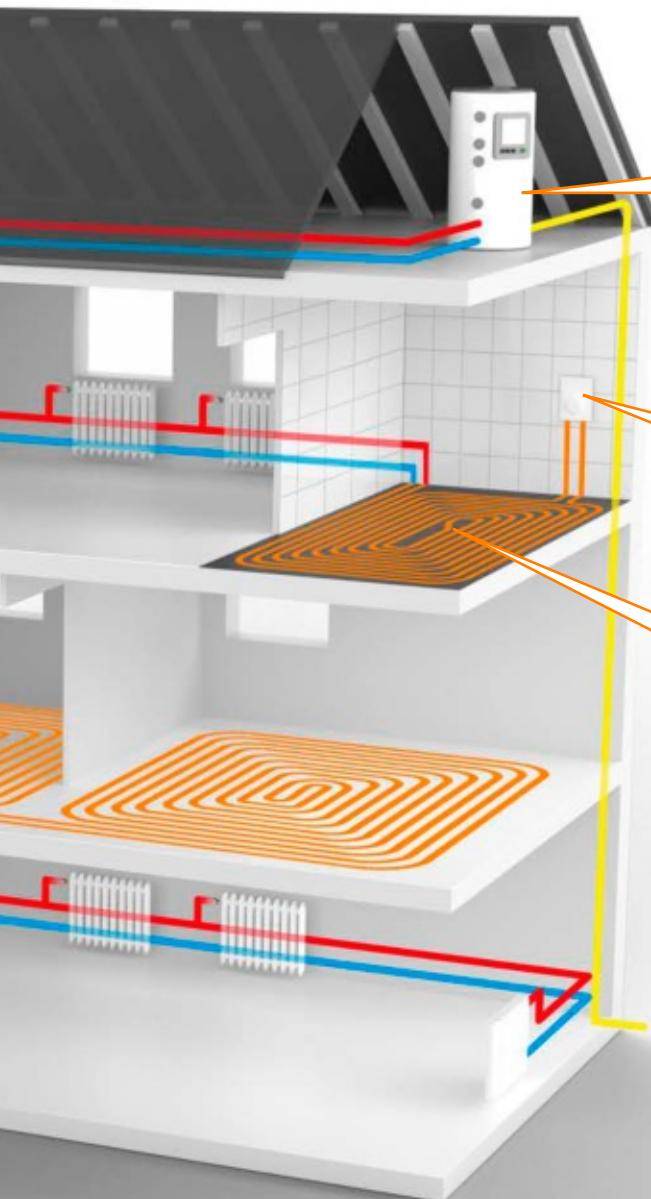

### Combinaison parfaite !

Notre plancher chauffant s'adapte parfaitement à votre installation de chauffage existante.

### Tout est sous contrôle !

Schlüter-BEKOTEC-THERM-RTB réduit automatiquement et sans énergie auxiliaire supplémentaire la température de retour de votre nouveau plancher chauffant.

### Utilisation isolée !

Posez ultérieurement votre nouveau plancher chauffant – même dans des pièces individuelles.



# Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Bâtiment neuf ou rénovation :  
La solution adéquate pour tous les besoins



L'isolant thermique et acoustique

## Schlüter®-BEKOTEC-EN-FI

Avec isolation thermique et acoustique de 30 mm d'épaisseur (DES 039/CP2) permettant l'utilisation dans des espaces aux exigences d'isolation thermique et acoustique, p. ex. pour les planchers sur local non chauffé.

- ✓ Hauteur de structure : 61 – 78 mm (hors natte de désolidarisation DITRA)
- ✓ Isolation thermique et acoustique intégrée, possibilité de combinaison avec un isolant thermique supplémentaire
- ✓ Poids par unité de surface à partir de 58 kg/m<sup>2</sup>
- ✓ Pas de pose 75 mm
- ✓ Puissance de chauffe jusqu'à 100 W/m<sup>2</sup>



L'isolé

## Schlüter®-BEKOTEC-EN-P/PF

Isolation intégrée (DEO 033) permettant l'utilisation dans des espaces aux exigences de protection thermique, p. ex. sur les dalles de plancher.

- ✓ Hauteur de structure : 52–69 mm (hors natte de désolidarisation DITRA)
- ✓ Isolation thermique intégrée, possibilité de combinaison avec un isolant supplémentaire
- ✓ Poids par unité de surface à partir de 57 kg/m<sup>2</sup>
- ✓ Pas de pose 75 mm
- ✓ Puissance de chauffe jusqu'à 100 W/m<sup>2</sup>



Le passe-partout

## Schlüter®-BEKOTEC-EN-F/F-PS

Structure universelle permettant l'emploi avec ou sans isolation (contre les bruits de chocs). Faible épaisseur, idéale pour les projets de construction et de rénovation.

- ✓ Hauteur de structure : 31–48 mm (hors natte de désolidarisation DITRA)
- ✓ Sans isolation, possibilité de combinaison avec un isolant
- ✓ Poids par unité de surface à partir de 57 kg/m<sup>2</sup>
- ✓ Pas de pose 75 mm
- ✓ Puissance de chauffe jusqu'à 100 W/m<sup>2</sup>
- ✓ Disponible également en version autocollante (Peel & Stick)

Aussi sous forme de set

Plus d'infos à partir de la page 18

Plus d'infos à partir de la page 20

Plus d'infos à partir de la page 22



## Le silencieux

### Schlüter®-BEKOTEC-EN-FTS

Notre système vous permet d'atteindre une amélioration de l'isolation contre les bruits de chocs jusqu'à 25 dB selon la norme DIN EN ISO 10140-1.

- ✓ Hauteur de structure : 31–43 mm (hors natte de désolidarisation DITRA)
- ✓ Isolation acoustique intégrée, possibilité de combinaison avec un isolant thermique supplémentaire
- ✓ Poids par unité de surface à partir de 52 kg/m<sup>2</sup>
- ✓ Pas de pose 50 mm
- ✓ Puissance de chauffe jusqu'à 100 W/m<sup>2</sup>

*Plus d'infos à partir de la page 26*



## Le poids léger

### Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK/FK-PS

Pour réduire le plus possible le poids du système, optez pour notre structure la plus légère et la plus fine. Pour plus d'informations sur une réduction supplémentaire du poids, n'hésitez pas à nous contacter.

- ✓ Hauteur de structure : 20–27 mm (hors natte de désolidarisation DITRA)
- ✓ Collé sur le support
- ✓ Poids par unité de surface à partir de 40 kg/m<sup>2</sup>
- ✓ Pas de pose 50 mm
- ✓ Puissance de chauffe jusqu'à 100 W/m<sup>2</sup>
- ✓ Disponible également en version autocollante (Peel & Stick)



### Info


#### Céramique et pierre naturelle

Si vous souhaitez poser de la céramique ou de la pierre naturelle, une désolidarisation avec DITRA, DITRA-HEAT ou DITRA-DRAIN est requise.

#### Parquet, stratifié et moquette

En cas de pose de parquet, stratifié ou moquette, veuillez observer les indications de mise en œuvre que vous trouverez dans nos fiches produits.

*Plus d'infos à partir de la page 28*

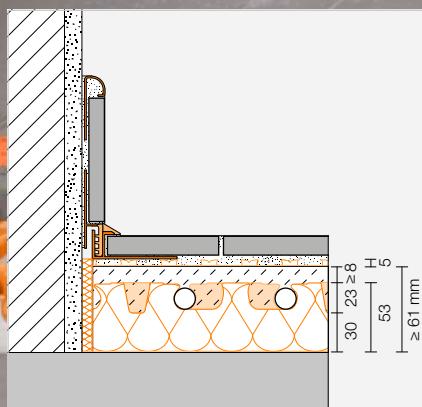

# Schlüter®-BEKOTEC-EN-FI

## L'isolant thermique et acoustique

Caractéristiques techniques du système

<b>Épaisseur du système (DITRA inclus)</b>	<b>66–83 mm</b>
<b>Épaisseur des panneaux à plots</b>	<b>53 mm</b>
<b>Recouvrement de la chape</b>	<b>8–25 mm</b>
<b>Diamètre de tube</b>	<b>14 x 2 mm   16 x 2 mm</b>
<b>Pas de pose</b>	<b>75   150   225   300 mm</b>
<b>Longueurs de tubes de chauffage</b>	<b>13,33   6,66   4,44   3,33 m/m<sup>2</sup></b>
<b>Puissance max. de chauffe</b>	<b>100 W/m<sup>2</sup></b>
<b>Poids min. par unité de surface</b>	<b>58 kg/m<sup>2</sup></b>
<b>Volume min. de la chape</b>	<b>28,5 l/m<sup>2</sup></b>
<b>Charge utile max.</b>	<b>jusqu'à 5 kN/m<sup>2</sup></b>

Caractéristiques techniques du panneau à plots pour chape

<b>Surface utile</b>	<b>120 x 90 cm = 1,08 m<sup>2</sup></b>
----------------------	-----------------------------------------

<b>Renseignements sur l'isolation</b>	<b>Isolation thermique et phonique intégrée DES 039 / valeur U 1,30 W/m<sup>2</sup>K / CP2*</b>
---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

L'isolation intégrée ( $R = 0,75 \text{ m}^2\text{K/W}$ ) correspond à la valeur exigée par la norme DIN EN 1264-4 pour les pièces chauffées adjacentes.

### Remarque :

Pour la pose de céramique ou de pierre naturelle, coller tout d'abord la natte de désolidarisation Schlüter-DITRA sur la chape. La pose peut intervenir dès que la chape est accessible à la marche (chape en sulfate de calcium : humidité résiduelle < 2 %).

Tenir compte des indications de nos fiches produits 6.1 et 9.8.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre manuel technique.

## Panneau à plots pour chape

### Schlüter®-BEKOTEC-EN-FI



Schlüter-BEKOTEC-EN-FI est un panneau à plots pour chape, fabriqué par emboutissage à partir d'une plaque en polystyrène résistant à la pression, doté d'une isolation thermique et acoustique en EPS de 30 mm d'épaisseur, et prévu pour la fixation des tubes de chauffage Schlüter ( $\varnothing$  14/16 mm). Les plots garantissent la fixation du tube en respectant l'écartement prédéfini (par pas de 75 mm). L'assemblage des panneaux BEKOTEC s'effectue par superposition et emboîtement d'une rangée de plots. Le respect d'un recouvrement minimal des plots de 8 mm (max. 25 mm), l'utilisation d'une chape courante en ciment ou à base de sulfate de calcium (résistance à la pression C20-C35/résistance à la flexion F4 max. F5) ainsi que l'emploi de tubes de chauffage BEKOTEC-THERM-HR garantissent que les revêtements céramiques et en pierre naturelle utilisés dans le système ne craignent aucune fissure. Concernant les recouvrements et conceptions pour tout autre revêtement, veuillez consulter notre manuel technique.

### Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 FI 30

Panneau à plots avec isolation thermique et acoustique de 30 mm d'épaisseur

Art.-No.	CHF / m <sup>2</sup>	P (u.)
EN 23 FI 30	34,31	16

Unité de livraison minimale = 1 panneau (1,08 m<sup>2</sup>)

### Bandes périphériques pour chape :

Pour les panneaux à plots EN 23 FI 30, utiliser les bandes périphériques BRS 810 / BRSK 810 / BRS 808 KF ou BRS 808 KSF (voir page 38).

## Tube de chauffage

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR est un tube de chauffage à 5 couches en polymère de haute qualité (PE-RT), muni d'une séparation centrale contre la diffusion d'oxygène. Le tube extrêmement souple et conforme à la norme DIN 16833 est spécialement adapté à la pose dans les panneaux à plots BEKOTEC. La barrière anti-oxygène est certifiée conformément à la norme DIN 4726 et est continuellement contrôlée.

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

Tube de chauffage 14 x 2 mm pour EN 23 FI 30

L (m)	Art.-No.	CHF / m	P (rouleau)
70	BTHR 14 RT 70	2,27	7
120	BTHR 14 RT 120	2,27	7
200	BTHR 14 RT 200	2,23	7
600	BTHR 14 RT 600	2,23	4

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

Tube de chauffage 16 x 2 mm pour EN 23 FI 30

L (m)	Art.-No.	CHF / m	P (rouleau)
70	BTHR 16 RT 70	2,33	7
120	BTHR 16 RT 120	2,33	7
200	BTHR 16 RT 200	2,31	7
600	BTHR 16 RT 600	2,31	4

## Panneau de compensation

### Schlüter®-BEKOTEC-ENFGI



Le panneau lisse Schlüter-BEKOTEC-ENFGI avec isolation thermique et acoustique se monte dans la zone du collecteur afin de faciliter le montage des tubes de chauffage dans le coffret pour collecteur.

### Schlüter®-BEKOTEC-ENFGI 30

Panneau de compensation avec isolation thermique et acoustique de 30 mm d'épaisseur pour EN 23 FI 30

Art.-No.	CHF / u.	P (u.)
ENFGI 30	40,05	10

Surface utile : 120 x 90 cm = 1,08 m<sup>2</sup>



## Schlüter®-BEKOTEC-EN-P/-PF L'isolé

Caractéristiques techniques du système

<b>Épaisseur du système (DITRA inclus)</b>	<b>57–74 mm</b>
<b>Épaisseur des panneaux à plots</b>	<b>44 mm</b>
<b>Recouvrement de la chape</b>	<b>8–25 mm</b>
<b>Diamètre de tube</b>	<b>16 x 2 mm</b>
<b>Pas de pose</b>	<b>75   150   225   300 mm</b>
<b>Longueurs de tubes de chauffage</b>	<b>13,33   6,66   4,44   3,33 m/m<sup>2</sup></b>
<b>Puissance max. de chauffe</b>	<b>100 W/m<sup>2</sup></b>
<b>Poids min. par unité de surface</b>	<b>57 kg/m<sup>2</sup></b>
<b>Volume min. de la chape</b>	<b>28,5 l/m<sup>2</sup></b>
<b>Charge utile max.</b>	<b>jusqu'à 5 kN/m<sup>2</sup></b>

Caractéristiques techniques du panneau à plots pour chape



<b>Surface utile</b>	<b>75,5 x 106 cm = 0,8 m<sup>2</sup></b>
<b>Renseignements sur l'isolation</b>	<b>DEO 033 intégré / valeur U 1,650 W/m<sup>2</sup>K</b>

### Remarque :

Pour la pose de céramique ou de pierre naturelle, coller tout d'abord la natte de désolidarisation Schlüter-DITRA sur la chape. La pose peut intervenir dès que la chape est accessible à la marche (chape en sulfate de calcium : humidité résiduelle < 2 %). Tenir compte des indications de nos fiches produits 6.1 et 9.1. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre manuel technique.

## Panneau à plots pour chape

### Schlüter®-BEKOTEC-EN-P/-PF

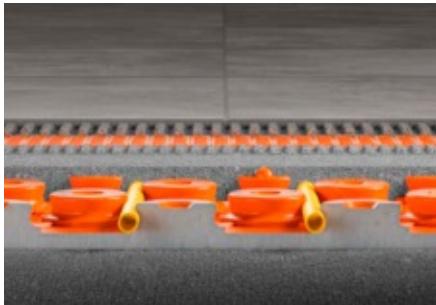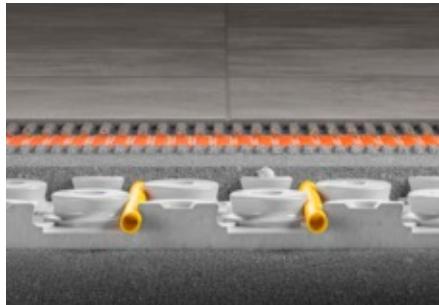

#### Schlüter®-BEKOTEC-EN-P

Panneau à plots pour chape  
sans film de recouvrement

Art.-No.	CHF / m <sup>2</sup>	P (u.)
EN 2520 P	<b>23,55</b>	20

Unité de livraison minimale = 1 panneau (0,8 m<sup>2</sup>)

#### Remarque :

Matériau : polystyrène (EPS 033, DEO = isolation pour chape sans exigence relative à l'isolation phonique). Convient pour des chapes traditionnelles non liquides (chape ciment).

#### Schlüter®-BEKOTEC-EN-PF

Panneau à plots pour chape  
avec film de recouvrement

Art.-No.	CHF / m <sup>2</sup>	P (u.)
EN 1520 PF	<b>28,30</b>	20

Unité de livraison minimale = 1 panneau (0,8 m<sup>2</sup>)

#### Remarque :

Matériau : polystyrène (EPS 033, DEO = isolation pour chape sans exigence relative à l'isolation phonique). Avec film de recouvrement en polystyrène, adaptée aux chapes autolissantes (p. ex. en sulfate de calcium).

Schlüter-BEKOTEC-EN-P/-PF est un panneau à plots pour chape permettant la mise en place des tubes de chauffage Schlüter (Ø 16 mm). Son système d'assemblage à emboîtement permet une liaison simple, propre et efficace. Les plots garantissent la fixation du tube en respectant l'écartement prédefini (par pas de 75 mm). Le respect d'un recouvrement minimal des plots de 8 mm (max. 25 mm), l'utilisation d'une chape courante en ciment ou à base de sulfate de calcium (résistance à la pression C20–C35/résistance à la flexion F4 max. F5) ainsi que l'emploi de tubes de chauffage BEKOTEC-THERM-HR garantissent que les revêtements céramiques et en pierre naturelle utilisés dans le système ne craignent aucune fissure. Concernant les recouvrements et conceptions pour tout autre revêtement, veuillez consulter notre manuel technique.

#### Bandes périphériques pour chape :

EN 2520 P: BRS 810 / BRSK 810 /  
BRS 808 KF / BRS 808 KSF  
EN 1520 PF: BRS 808 KF / BRS 808 KSF  
(voir page 38)

## Tube de chauffage

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR est un tube de chauffage à 5 couches en polymère de haute qualité (PE-RT), muni d'une séparation centrale contre la diffusion d'oxygène. Le tube extrêmement souple et conforme à la norme DIN 16833 est spécialement adapté à la pose dans les panneaux à plots BEKOTEC. La barrière anti-oxygène est certifiée conformément à la norme DIN 4726 et est continuellement contrôlée.

Nos systèmes sont testés selon la norme DIN EN 1264.

#### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

Tube de chauffage 16 x 2 mm pour EN-P et EN-PF

L (m)	Art.-No.	CHF / m	P (rouleau)
70	BTHR 16 RT 70	<b>2,33</b>	7
120	BTHR 16 RT 120	<b>2,33</b>	7
200	BTHR 16 RT 200	<b>2,31</b>	7
600	BTHR 16 RT 600	<b>2,31</b>	4

## Panneau de compensation

### Schlüter®-BEKOTEC-ENR



Schlüter-BEKOTEC-ENR est un panneau de compensation permettant d'optimiser les chutes pour les zones de bordure et les passages (p. ex. portes, niches) dans lesquels aucun tube de chauffage n'est posé. Il est également possible de l'utiliser devant les collecteurs de chauffage pour faciliter le départ des tuyaux de chauffage.

#### Schlüter®-BEKOTEC-ENR

Panneau de compensation pour EN-P et EN-PF

Art.-No.	CHF / u.	P (u.)
ENR 1520 P	<b>2,79</b>	20

Surface utile : 30,5 x 45,5 cm = 0,14 m<sup>2</sup>



# Schlüter®-BEKOTEC-EN-F

## Le passe-partout

Caractéristiques techniques du système

<b>Épaisseur du système (DITRA inclus)</b>	<b>36–53 mm</b>
<b>Épaisseur des panneaux à plots</b>	<b>23 mm</b>
<b>Recouvrement de la chape</b>	<b>8–25 mm</b>
<b>Diamètre de tube</b>	<b>14 x 2 mm</b>
<b>Pas de pose</b>	<b>75   150   225   300 mm</b>
<b>Longueurs de tubes de chauffage</b>	<b>13,33   6,66   4,44   3,33 m/m<sup>2</sup></b>
<b>Puissance max. de chauffe</b>	<b>100 W/m<sup>2</sup></b>
<b>Poids min. par unité de surface</b>	<b>57 kg/m<sup>2</sup></b>
<b>Volume min. de la chape</b>	<b>28,5 l/m<sup>2</sup></b>
<b>Charge utile max.</b>	<b>jusqu'à 5 kN/m<sup>2</sup></b>

Caractéristiques techniques du panneau à plots pour chape


<b>Surface utile</b>	<b>120 x 90 cm = 1,08 m<sup>2</sup></b>
<b>Renseignements sur l'isolation</b>	<b>DEO / DES possible</b>

### Remarque :

Pour la pose de céramique ou de pierre naturelle, coller tout d'abord la natte de désolidarisation Schlüter-DITRA sur la chape. La pose peut intervenir dès que la chape est accessible à la marche (chape en sulfate de calcium : humidité résiduelle < 2 %). Tenir compte des indications de nos fiches produits 6.1 et 9.2. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre manuel technique.

## Panneau à plots pour chape


### Schlüter®-BEKOTEC-EN-F

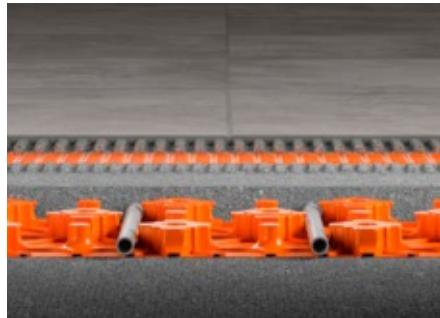

Schlüter-BEKOTEC-EN-F est un panneau à plots pour chape fabriqué par emboutissage à partir d'une plaque en polystyrène, résistant à la pression, et prévu pour la fixation des tubes de chauffage Schlüter ( $\varnothing$  14 mm). L'assemblage des panneaux BEKOTEC s'effectue par superposition et emboîtement d'une rangée de plots. Les plots garantissent la fixation du tube en respectant l'écartement prédéfini (par pas de 75 mm). Le respect d'un recouvrement minimal des plots de 8 mm (max. 25 mm), l'utilisation d'une chape courante en ciment ou à base de sulfate de calcium (résistance à la pression C20–C35/résistance à la flexion F4 max. F5) ainsi que l'emploi de tubes de chauffage BEKOTEC-THERM-HR garantissent que les revêtements céramiques et en pierre naturelle utilisés dans le système ne craignent aucune fissure. Concernant les recouvrements et conceptions pour tout autre revêtement, veuillez consulter notre manuel technique.

## Tube de chauffage

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

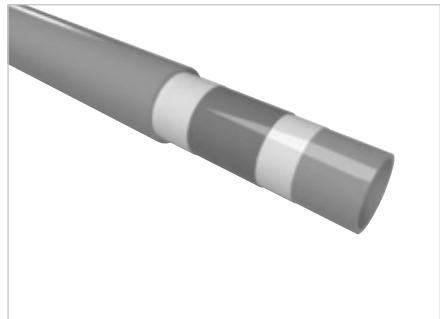

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR est un tube de chauffage à 5 couches en polymère de haute qualité (PE-RT), muni d'une séparation centrale contre la diffusion d'oxygène. Le tube extrêmement souple et conforme à la norme DIN 16833 est spécialement adapté à la pose dans les panneaux à plots BEKOTEC. La barrière anti-oxygène est certifiée conformément à la norme DIN 4726 et est continuellement contrôlée.

Nos systèmes sont testés selon la norme DIN EN 1264.

## Panneau de compensation

### Schlüter®-BEKOTEC-ENFG



Le panneau lisse Schlüter-BEKOTEC-ENFG se monte dans la zone du collecteur afin de faciliter le montage des tubes de chauffage dans le coffret pour collecteur. Le panneau en polystyrène est fixé sous le panneau à plots à l'aide de la bande adhésive double face fournie (6 m).

### Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F

#### Panneau à plots pour chape

Art.-No.	CHF / m <sup>2</sup>	P (u.)
EN 23 F	<b>22,18</b>	20

Unité de livraison minimale = 1 panneau (1,08 m<sup>2</sup>)

#### Remarque :

Le système BEKOTEC-EN-F peut être installé avec une isolation phonique ou thermique. Pour vous renseigner sur les différentes versions, veuillez consulter notre manuel technique.


#### Bandes périphériques pour chape :

Pour les panneaux à plots EN 23 F, utiliser la bande périphérique BRS 808 KSF (voir page 38).

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

#### Tube de chauffage 14 x 2 mm pour EN 23 F

L (m)	Art.-No.	CHF / m	P (rouleau)
70	BTHR 14 RT 70	<b>2,27</b>	7
120	BTHR 14 RT 120	<b>2,27</b>	7
200	BTHR 14 RT 200	<b>2,23</b>	7
600	BTHR 14 RT 600	<b>2,23</b>	4

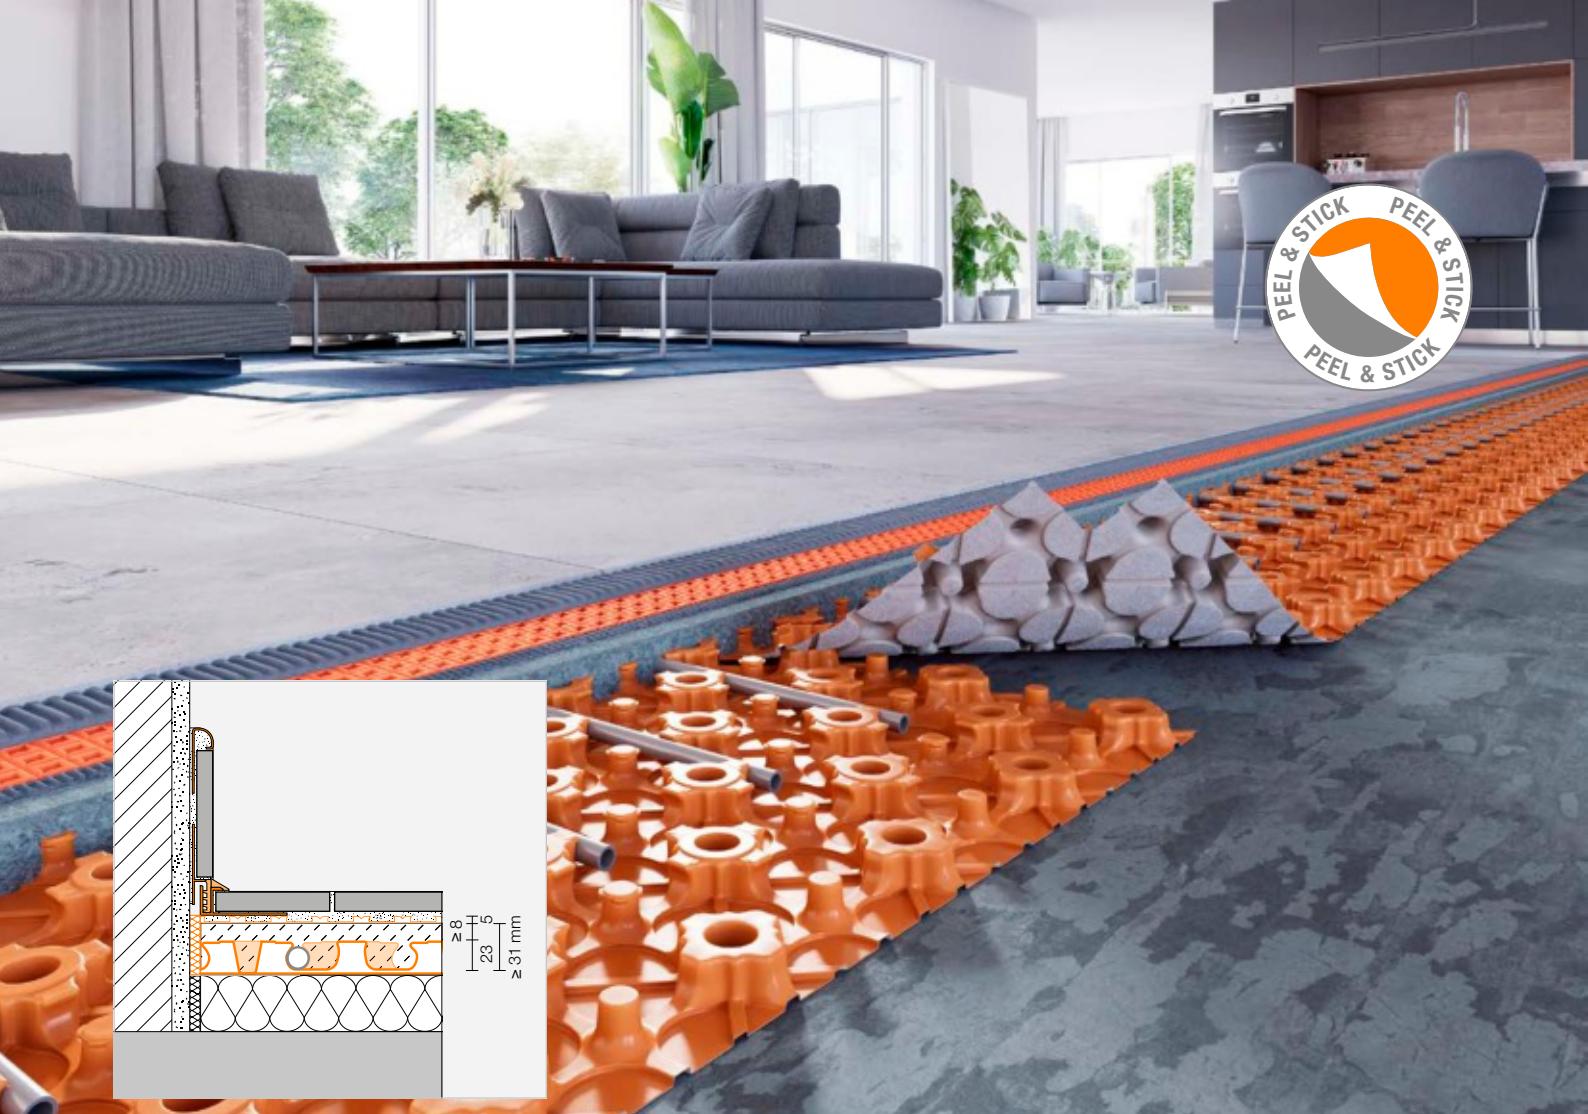

## Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS

Le passe-partout – en version autocollante

Caractéristiques techniques du système

<b>Épaisseur du système (DITRA inclus)</b>	<b>36–53 mm</b>
<b>Épaisseur des panneaux à plots</b>	<b>23 mm</b>
<b>Recouvrement de la chape</b>	<b>8–25 mm</b>
<b>Diamètre de tube</b>	<b>14 x 2 mm   16 x 2 mm</b>
<b>Pas de pose</b>	<b>75   150   225   300 mm</b>
<b>Longueurs de tubes de chauffage</b>	<b>13,33   6,66   4,44   3,33 m/m<sup>2</sup></b>
<b>Puissance max. de chauffe</b>	<b>100 W/m<sup>2</sup></b>
<b>Poids min. par unité de surface</b>	<b>57 kg/m<sup>2</sup></b>
<b>Volume min. de la chape</b>	<b>28,5 l/m<sup>2</sup></b>
<b>Charge utile max.</b>	<b>jusqu'à 5 kN/m<sup>2</sup></b>

Caractéristiques techniques du panneau à plots pour chape

<b>Surface utile</b>	<b>120 x 90 cm = 1,08 m<sup>2</sup></b>
<b>Renseignements sur l'isolation</b>	<b>DEO / DES possible</b>

### Remarque :

Pour la pose de céramique ou de pierre naturelle, coller tout d'abord la natte de désolidarisation Schlüter-DITRA sur la chape. La pose peut intervenir dès que la chape est accessible à la marche (chape en sulfate de calcium : humidité résiduelle < 2 %).

Tenir compte des indications de nos fiches produits 6.1 et 9.6.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre manuel technique.

## Panneau à plots pour chape

### Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS



Schlüter-BEKOTEC-EN-F-PS est un panneau à plots pour chape, fabriqué par emboutissage à partir d'une plaque en polystyrène, résistant à la pression, et prévu pour la fixation des tubes de chauffage Schlüter ( $\varnothing$  14/16 mm) dont le verso est autocollant. Le panneau à plots est posé après retrait du film protecteur sur des supports adaptés. Les plots garantissent la fixation du tube en respectant l'écartement prédéfini (par pas de 75 mm). L'assemblage des panneaux BEKOTEC s'effectue par superposition et emboîtement d'une rangée de plots. Le respect d'un recouvrement minimal des plots de 8 mm (max. 25 mm), l'utilisation d'une chape courante en ciment ou à base de sulfate de calcium (résistance à la pression C20–C35/ résistance à la flexion F4 max. F5) ainsi que l'emploi de tubes de chauffage BEKOTEC-THERM-HR garantissent que les revêtements céramiques et en pierre naturelle utilisés dans le système ne craignent aucune fissure. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre manuel technique.

### Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F PS

Panneau à plots autocollant

Art.-No.	CHF / m <sup>2</sup>	P (u.)
EN 23 F PS	30,36	20

Unité de livraison minimale = 1 panneau (1,08 m<sup>2</sup>)

#### Remarque :

Le système BEKOTEC-EN-F-PS peut être installé avec une isolation phonique ou thermique. En fonction du support, il est possible d'utiliser les tubes de chauffage Schlüter Ø 14 ou 16 mm (voir fiche produit 9.6).

#### Bandes périphériques pour chape :

Pour les panneaux à plots EN 23 F PS, utiliser la bande périphérique BRS 808 KSF (voir page 38).

## Tube de chauffage

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR est un tube de chauffage à 5 couches en polymère de haute qualité (PE-RT), muni d'une séparation centrale contre la diffusion d'oxygène. Le tube extrêmement souple et conforme à la norme DIN 16833 est spécialement adapté à la pose dans les panneaux à plots BEKOTEC. La barrière anti-oxygène est certifiée conformément à la norme DIN 4726 et est continuellement contrôlée.

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

Tube de chauffage 14 x 2 mm pour EN 23 F PS

L (m)	Art.-No.	CHF / m	P (rouleau)
70	BTHR 14 RT 70	2,27	7
120	BTHR 14 RT 120	2,27	7
200	BTHR 14 RT 200	2,23	7
600	BTHR 14 RT 600	2,23	4

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

Tube de chauffage 16 x 2 mm pour EN 23 F PS

L (m)	Art.-No.	CHF / m	P (rouleau)
70	BTHR 16 RT 70	2,33	7
120	BTHR 16 RT 120	2,33	7
200	BTHR 16 RT 200	2,31	7
600	BTHR 16 RT 600	2,31	4

## Panneau de compensation

### Schlüter®-BEKOTEC-ENFG-PS




Le panneau lisse Schlüter-BEKOTEC-ENFG-PS se monte dans la zone du collecteur afin de faciliter le montage des tubes de chauffage dans le coffret pour collecteur. Le panneau est autocollant au verso et muni d'un film protecteur.

### Schlüter®-BEKOTEC-ENFG-PS

Panneau de compensation autocollant pour EN 23 F PS

Art.-No.	CHF / u.	P (u.)
EN 23 FG PS	37,24	10

Surface utile : 127,5 x 97,5 cm = 1,24 m<sup>2</sup>

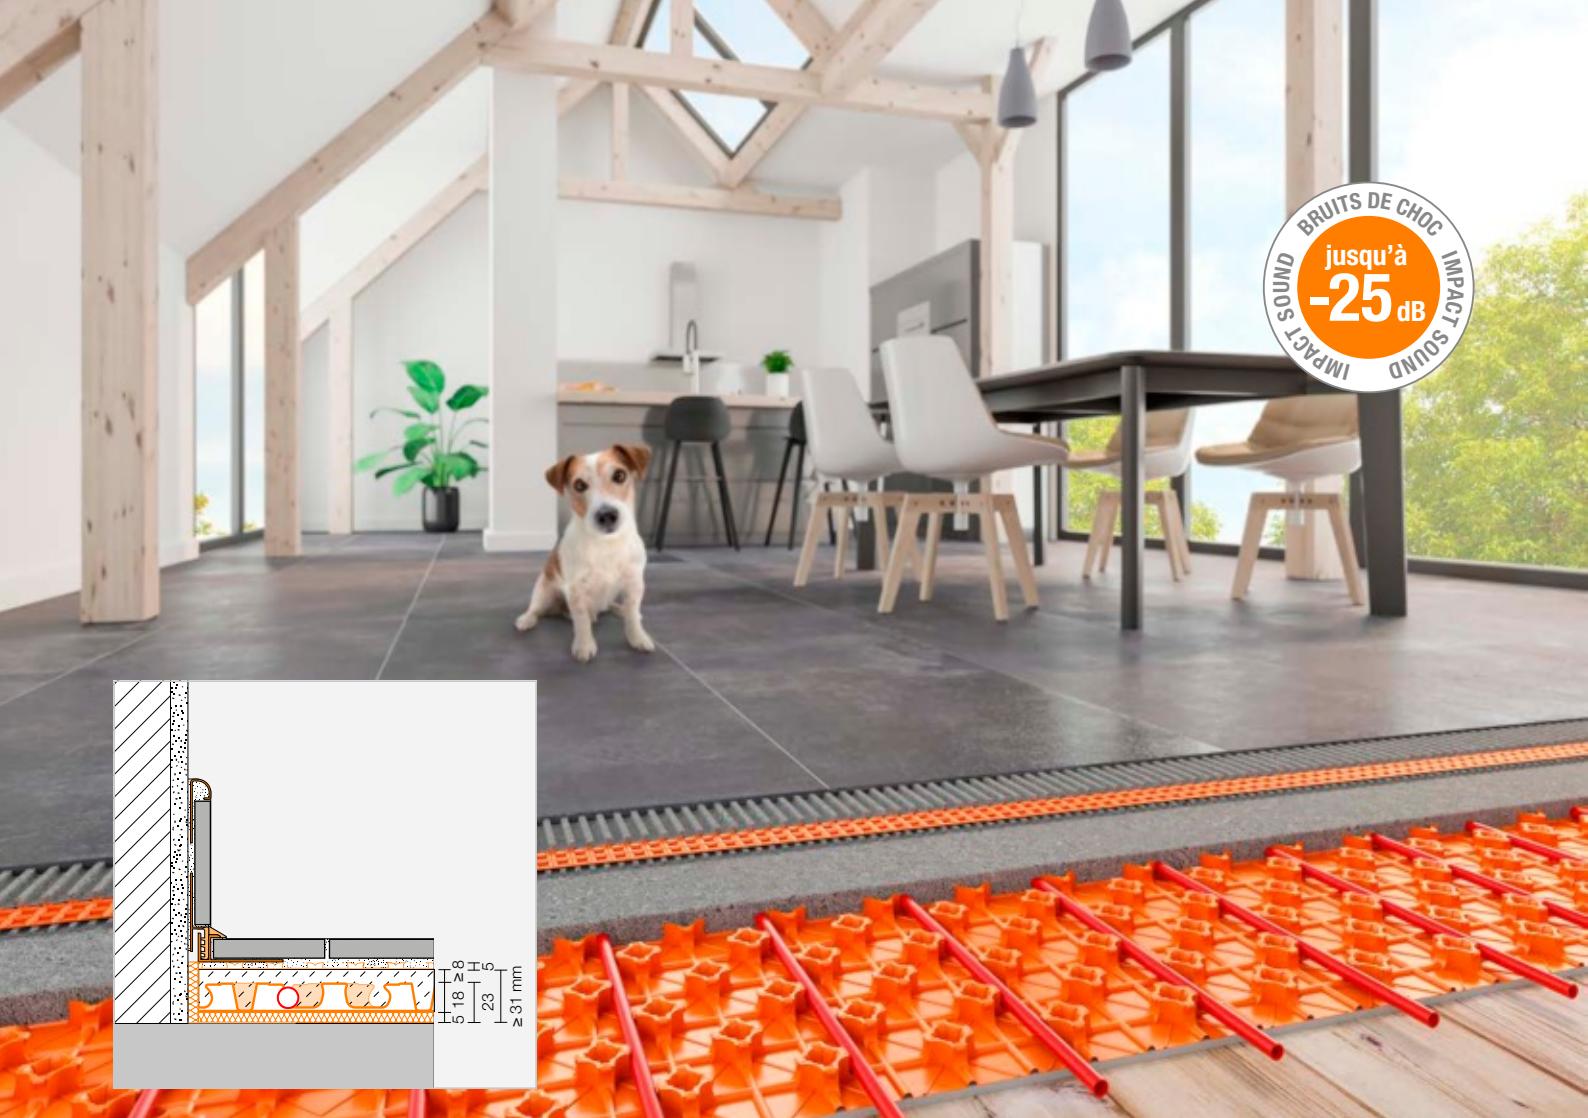

# Schlüter®-BEKOTEC-EN-FTS

Le silencieux

Caractéristiques techniques du système

<b>Épaisseur du système (DITRA inclus)</b>	<b>36–48 mm</b>
<b>Épaisseur des panneaux à plots</b>	<b>18 + 5 mm</b>
<b>Recouvrement de la chape</b>	<b>8–20 mm</b>
<b>Diamètre de tube</b>	<b>12 x 1,5 mm</b>
<b>Pas de pose</b>	<b>50   100   150   200   250   300 mm</b>
<b>Longueurs de tubes de chauffage</b>	<b>20   10   6,66   5   4   3,33 m/m<sup>2</sup></b>
<b>Puissance max. de chauffe</b>	<b>100 W/m<sup>2</sup></b>
<b>Poids min. par unité de surface</b>	<b>52 kg/m<sup>2</sup></b>
<b>Volume min. de la chape</b>	<b>26 l/m<sup>2</sup></b>
<b>Charge utile max.</b>	<b>jusqu'à 5 kN/m<sup>2</sup></b>

Caractéristiques techniques du panneau à plots pour chape


<b>Surface utile</b>	<b>140 x 80 cm = 1,12 m<sup>2</sup></b>
<b>Renseignements sur l'isolation</b>	<b>Amélioration des bruits de choc selon DIN EN ISO 10140-1 : jusqu'à -25 dB, DEO possible</b>

#### Remarque :

Pour la pose de céramique ou de pierre naturelle, coller tout d'abord la natte de désolidarisation Schlüter-DITRA sur la chape. La pose peut intervenir dès que la chape est accessible à la marche (chape en sulfate de calcium : humidité résiduelle  $\leq 2\%$ ). Tenir compte des indications de nos fiches produits 6.1 et 9.4. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre manuel technique.

## Panneau à plots pour chape

### Schlüter®-BEKOTEC-EN-FTS

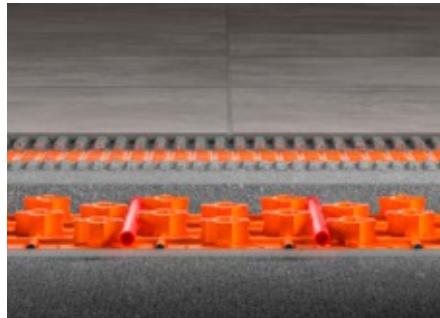

Schlüter-BEKOTEC-EN-FTS est un panneau à plots pour chape, fabriqué par emboutissage à partir d'une plaque en polystyrène résistant à la pression, et dotée sur sa face inférieure d'une couche d'isolant phonique de 5 mm d'épaisseur. Les plots garantissent la fixation du tube en respectant l'écartement prédéfini (par pas de 50 mm). L'assemblage des panneaux BEKOTEC s'effectue par superposition et emboîtement d'une rangée de plots. Le respect d'un recouvrement minimal des plots de 8 mm (max. 20 mm), l'utilisation d'une chape courante en ciment ou à base de sulfate de calcium (résistance à la pression C20-C35/résistance à la flexion F4 max. F5) ainsi que l'emploi de tubes de chauffage BEKOTEC-THERM-HR garantissent que les revêtements céramiques et en pierre naturelle utilisés dans le système ne craignent aucune fissure. Concernant les recouvrements et conceptions pour tout autre revêtement, veuillez consulter notre manuel technique.

### Schlüter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

Panneau à plots avec isolation contre les bruits de chocs

Art.-No.	CHF / m <sup>2</sup>	P (u.)
EN 18 FTS 5	<b>35,85</b>	20

Unité de livraison minimale = 1 panneau (1,12 m<sup>2</sup>)

#### Amélioration de l'isolation contre les bruits de chocs :

Les essais réalisés selon la norme DIN EN ISO 10140-1 ont montré que la valeur d'affaiblissement acoustique obtenue avec le panneau à plots EN 18 FTS peut atteindre 25 dB.

#### Bandes périphériques pour chape :

Pour les panneaux à plots EN 18 FTS, utiliser la bande périphérique BRS 808 KSF (voir page 38).

## Tube de chauffage

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR est un tube de chauffage à 5 couches en polymère de haute qualité (PE-RT), muni d'une séparation centrale contre la diffusion d'oxygène. Le tube extrêmement souple et conforme à la norme DIN 16833 est spécialement adapté à la pose dans les panneaux à plots BEKOTEC. La barrière anti-oxygène est certifiée conformément à la norme DIN 4726 et est continuellement contrôlée.

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR


Tube de chauffage 12 x 1,5 mm pour EN 18 FTS

L (m)	Art.-No.	CHF / m	P (rouleau)
70	BTHR 12 RT 70	<b>2,18</b>	8
120	BTHR 12 RT 120	<b>2,18</b>	8
200	BTHR 12 RT 200	<b>2,15</b>	8
600	BTHR 12 RT 600	<b>2,15</b>	5

Nos systèmes sont testés selon la norme DIN EN 1264.

## Panneau de compensation

### Schlüter®-BEKOTEC-ENFGTS

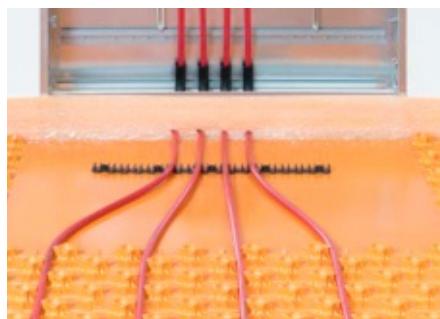

Le panneau lisse Schlüter-BEKOTEC-ENFGTS se monte dans la zone du collecteur afin de faciliter le montage des tubes de chauffage dans le coffret pour collecteur. Le panneau en polystyrène est fixé sous le panneau à plots à l'aide de la bande adhésive double face fournie (6 m). Afin de positionner les tubes de chauffage en toute sécurité, le panneau est équipé du même isolant contre les bruits de chocs que le panneau EN 18 FTS.

### Schlüter®-BEKOTEC-ENFGTS

Set de compensation pour EN 18 FTS

Art.-No.	CHF / Set	P (set)
EN 18 FGTS 5	<b>49,62</b>	10

Surface utile : 140 x 80 cm = 1,12 m<sup>2</sup>

#### Contenu du set :

1 panneau de compensation  
6 m adhésif double face



# Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK

## Le poids léger

Caractéristiques techniques du système

<b>Épaisseur du système (DITRA inclus)</b>	<b>25–32 mm</b>
<b>Épaisseur des panneaux à plots</b>	<b>12 mm</b>
<b>Recouvrement de la chape</b>	<b>8–15 mm</b>
<b>Diamètre de tube</b>	<b>10 x 1,3 mm</b>
<b>Pas de pose</b>	<b>50   100   150   200   250   300 mm</b>
<b>Longueurs de tubes de chauffage</b>	<b>20   10   6,66   5   4   3,33 m/m<sup>2</sup></b>
<b>Puissance max. de chauffe</b>	<b>100 W/m<sup>2</sup></b>
<b>Poids min. par unité de surface</b>	<b>40 kg/m<sup>2</sup></b>
<b>Volume min. de la chape</b>	<b>20 l/m<sup>2</sup></b>
<b>Charge utile max.</b>	<b>jusqu'à 5 kN/m<sup>2</sup></b>

Caractéristiques techniques du panneau à plots pour chape


<b>Surface utile</b>	<b>110 x 70 cm = 0,77 m<sup>2</sup></b>
<b>Renseignements sur l'isolation</b>	<b>non compatible sur sous-couche isolante</b>

### Remarque :

Pour la pose de céramique ou de pierre naturelle, coller tout d'abord la natte de désolidarisation Schlüter-DITRA sur la chape. La pose peut intervenir dès que la chape est accessible à la marche (chape en sulfate de calcium : humidité résiduelle  $\leq 2\%$ ). Tenir compte des indications de nos fiches produits 6.1 et 9.5. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre manuel technique.

## Panneau à plots pour chape

### Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK

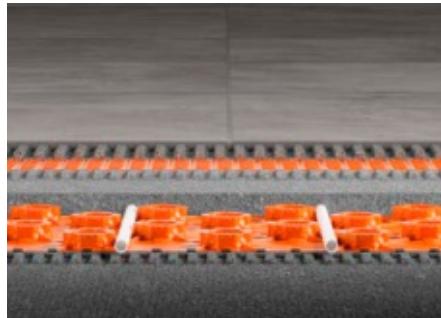

Schlüter-BEKOTEC-EN-FK est un panneau à plots pour chape, fabriqué par emboutissage à partir d'une plaque en polystyrène résistant à la pression, et revêtu, sur la face inférieure, d'un feutre non-tissé. Il se colle, sur toute sa surface, en tant que système composite sur des supports sains et porteurs. Les plots garantissent la fixation du tube en respectant l'écartement prédefini (par pas de 50 mm). L'assemblage des panneaux BEKOTEC s'effectue par superposition et emboîtement d'une rangée de plots. Le respect d'un recouvrement minimal des plots de 8 mm (max. 15 mm), l'utilisation d'une chape courante en ciment ou à base de sulfate de calcium (résistance à la pression C20-C35/résistance à la flexion F4 max. F5) ainsi que l'emploi de tubes de chauffage BEKOTEC-THERM-HR garantissent que les revêtements céramiques et en pierre naturelle utilisés dans le système ne craignent aucune fissure. Concernant les recouvrements et conceptions pour tout autre revêtement, veuillez consulter notre manuel technique.

### Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 FK

Panneau à plots avec feutre non-tissé au dos

Art.-No.	CHF / m <sup>2</sup>	P (u.)
EN 12 FK	23,81	20


Unité de livraison minimale = 1 panneau (0,77 m<sup>2</sup>)

#### Bandes périphériques pour chape :

Pour les panneaux à plots EN 12 FK, utiliser la bande périphérique BRS 808 KSF (voir page 38).

## Tube de chauffage

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

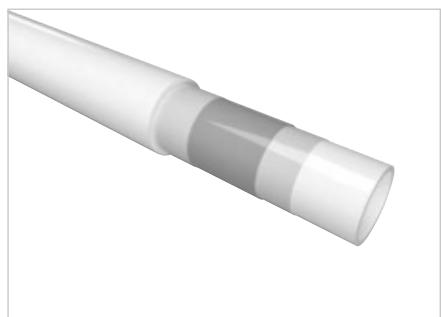

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR est un tube de chauffage à 5 couches en polymère de haute qualité (PE-RT), muni d'une séparation centrale contre la diffusion d'oxygène. Le tube extrêmement souple et conforme à la norme DIN 16833 est spécialement adapté à la pose dans les panneaux à plots BEKOTEC. La barrière anti-oxygène est certifiée conformément à la norme DIN 4726 et est continuellement contrôlée.

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR


Tube de chauffage 10 x 1,3 mm pour EN 12 FK

L (m)	Art.-No.	CHF / m	P (rouleau)
70	BTHR 10 RT 70	2,09	8
120	BTHR 10 RT 120	2,09	8
200	BTHR 10 RT 200	2,06	8
600	BTHR 10 RT 600	2,06	5

Nos systèmes sont testés selon la norme DIN EN 1264.

## Panneau de compensation

### Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK

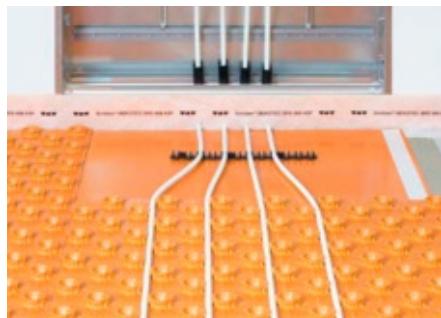

Le panneau lisse Schlüter-BEKOTEC-ENFGK se monte dans la zone du collecteur afin de faciliter le montage des tubes de chauffage dans le coffret pour collecteur. Le panneau en polystyrène est fixé sous le panneau à plots à l'aide de la bande adhésive double face fournie (6 m).

### Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK

Set de compensation pour EN 12 FK

Art.-No.	CHF / Set	P (set)
EN 12 FGK	33,67	10

Surface utile : 110 x 70 cm = 0,77 m<sup>2</sup>

#### Contenu du set :

1 panneau de compensation  
6 m adhésif double face



## Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK-PS

Le poids léger – en version autocollante

Caractéristiques techniques du système

<b>Épaisseur du système (DITRA inclus)</b>	25–32 mm
<b>Épaisseur des panneaux à plots</b>	12 mm
<b>Recouvrement de la chape</b>	8–15 mm
<b>Diamètre de tube</b>	10 x 1,3 mm
<b>Pas de pose</b>	50   100   150   200   250   300 mm
<b>Longueurs de tubes de chauffage</b>	20   10   6,66   5   4   3,33 m/m <sup>2</sup>
<b>Puissance max. de chauffe</b>	100 W/m <sup>2</sup>
<b>Poids min. par unité de surface</b>	40 kg/m <sup>2</sup>
<b>Volume min. de la chape</b>	20 l/m <sup>2</sup>
<b>Charge utile max.</b>	jusqu'à 5 kN/m <sup>2</sup>

Caractéristiques techniques du panneau à plots pour chape

<b>Surface utile</b>	110 x 70 cm = 0,77 m <sup>2</sup>
<b>Renseignements sur l'isolation</b>	non compatible sur sous-couche isolante

**Remarque :**

Pour la pose de céramique ou de pierre naturelle, coller tout d'abord la natte de désolidarisation Schlüter-DITRA sur la chape. La pose peut intervenir dès que la chape est accessible à la marche (chape en sulfate de calcium : humidité résiduelle ≤ 2 %). Tenir compte des indications de nos fiches produits 6.1 et 9.7. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre manuel technique.

## Panneau à plots pour chape

### Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK-PS



Schlüter-BEKOTEC-EN-FK-PS est un panneau à plots pour chape, fabriqué par emboutissage à partir d'une plaque en polystyrène, résistant à la pression et autocollant au verso. Le panneau à plots est posé après retrait du film protecteur sur des supports porteurs adaptés. Les plots garantissent la fixation du tube en respectant l'écartement prédéfini (par pas de 50 mm). L'assemblage des panneaux BEKOTEC s'effectue par superposition et emboîtement d'une rangée de plots. Le respect d'un recouvrement minimal des plots de 8 mm (max. 15 mm), l'utilisation d'une chape courante en ciment ou à base de sulfate de calcium (résistance à la pression C20-C35/résistance à la flexion F4 max. F5) ainsi que l'emploi de tubes de chauffage BEKOTEC-THERM-HR garantissent que les revêtements céramiques et en pierre naturelle utilisés dans le système ne craignent aucune fissure. Concernant les recouvrements et conceptions pour tout autre revêtement, veuillez consulter notre manuel technique.

### Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 F PS

Panneau à plots autocollant

Art.-No.	CHF / m <sup>2</sup>	P (u.)
EN 12 F PS	29,22	20


Unité de livraison minimale = 1 panneau (0,77 m<sup>2</sup>)

#### Bandes périphériques pour chape :

Pour les panneaux à plots EN 12 F PS, utiliser la bande périphérique BRS 808 KSF (voir page 38).

## Tube de chauffage

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

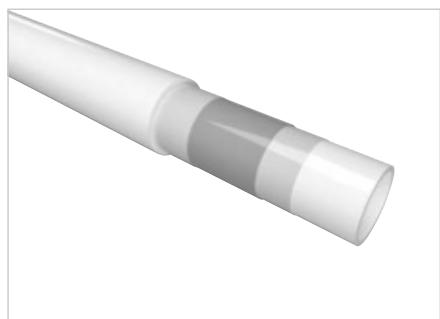

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR est un tube de chauffage à 5 couches en polymère de haute qualité (PE-RT), muni d'une séparation centrale contre la diffusion d'oxygène. Le tube extrêmement souple et conforme à la norme DIN 16833 est spécialement adapté à la pose dans les panneaux à plots BEKOTEC. La barrière anti-oxygène est certifiée conformément à la norme DIN 4726 et est continuellement contrôlée.


### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

Tube de chauffage 10 x 1,3 mm pour EN 12 F PS

L (m)	Art.-No.	CHF / m	P (rouleau)
70	BTHR 10 RT 70	2,09	8
120	BTHR 10 RT 120	2,09	8
200	BTHR 10 RT 200	2,06	8
600	BTHR 10 RT 600	2,06	5

## Panneau de compensation

### Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK-PS

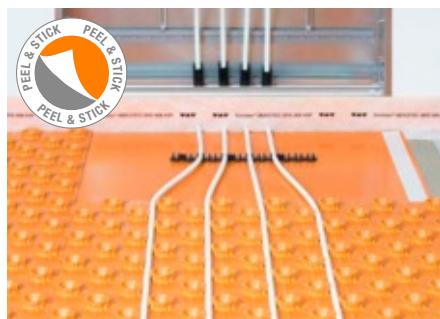

Le panneau lisse Schlüter-BEKOTEC-ENFGK-PS se monte dans la zone du collecteur afin de faciliter le montage des tubes de chauffage dans le coffret pour collecteur. Le panneau est autocollant au verso et muni d'un film protecteur.

### Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK-PS

Panneau de compensation autocollant pour EN 12 F PS

Art.-No.	CHF / u.	P (u.)
EN 12 FG PS	25,21	10

Surface utile : 110 x 70 cm = 0,77 m<sup>2</sup>



# Paquet de raccordement

Tous les éléments de raccord pour les tubes de chauffage de Ø 16 mm



Notre paquet de raccordement comprend l'ensemble des produits nécessaires au raccordement des circuits de chauffage Schüller-BEKOTEC-THERM à l'installation de chauffage. Outre le collecteur en acier inoxydable avec thermomètre, vous y trouverez des raccords à bague de serrage, des pattes coudées et des électrovannes pour l'équilibrage hydraulique adaptatif. Vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin, dans un emballage adapté aux chantiers et limitant les déchets excessifs.

**Le paquet de raccordement convient aux systèmes suivants :**

BEKOTEC-EN-FI  
BEKOTEC-EN-P/-PF  
BEKOTEC-EN-F-PS

## Contenu paquet



- ✓ Collecteurs en acier inox. avec thermomètre (plus d'infos voir page 42)
- ✓ Raccords à bague de serrage
- ✓ Pattes coudées
- ✓ attaches pour panneaux à plots
- ✓ Électrovannes pour l'équilibrage hydraulique adaptatif (plus d'infos voir page 51)

## Paquet de raccordement Schüller®-BEKOTEC




Composants de raccordement pour les systèmes EN-FI / EN-P / EN-PF / EN-F-PS

Description	Art.-No.	CHF / Set	P (set)
pour 2 circuits de chauffage, tube Ø 16 mm	BT 2 AS 16 HB	468,18	5
pour 3 circuits de chauffage, tube Ø 16 mm	BT 3 AS 16 HB	655,86	5
pour 4 circuits de chauffage, tube Ø 16 mm	BT 4 AS 16 HB	843,55	5
pour 5 circuits de chauffage, tube Ø 16 mm	BT 5 AS 16 HB	1031,23	5
pour 6 circuits de chauffage, tube Ø 16 mm	BT 6 AS 16 HB	1218,91	5
pour 7 circuits de chauffage, tube Ø 16 mm	BT 7 AS 16 HB	1406,60	5
pour 8 circuits de chauffage, tube Ø 16 mm	BT 8 AS 16 HB	1594,29	5
pour 9 circuits de chauffage, tube Ø 16 mm	BT 9 AS 16 HB	1781,97	5
pour 10 circuits de chauffage, tube Ø 16 mm	BT 10 AS 16 HB	1968,62	5
pour 11 circuits de chauffage, tube Ø 16 mm	BT 11 AS 16 HB	2156,31	5
pour 12 circuits de chauffage, tube Ø 16 mm	BT 12 AS 16 HB	2343,99	5

### Remarque :

Le raccordement au réseau de chauffage peut nécessiter un robinet à boisseau sphérique devant faire l'objet d'une commande séparée (voir page 52).

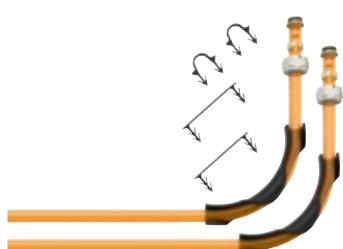

# Paquet de raccordement

Tous les éléments de raccord pour les tubes de chauffage de Ø 14 mm



Notre paquet de raccordement comprend l'ensemble des produits nécessaires au raccordement des circuits de chauffage Schlüter-BEKOTEC-THERM à l'installation de chauffage. Outre le collecteur en acier inoxydable avec thermomètre, vous y trouverez des raccords à bague de serrage, des pattes coudées et des électrovannes pour l'équilibrage hydraulique adaptatif. Vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin, dans un emballage adapté aux chantiers et limitant les déchets excessifs.

**Le paquet de raccordement convient aux systèmes suivants :**

BEKOTEC-EN-FI

BEKOTEC-EN-F/-F-PS

## Contenu paquet



- ✓ Collecteurs en acier inox. avec thermomètre (plus d'infos voir page 42)
- ✓ Raccords à bague de serrage
- ✓ Pattes coudées
- ✓ Électrovannes pour l'équilibrage hydraulique adaptatif (plus d'infos voir page 51)

## Paquet de raccordement Schlüter®-BEKOTEC



Composants de raccordement pour les systèmes EN-FI / EN-F / EN-F-PS

Description	Art.-No.	CHF / Set	P (set)
pour 2 circuits de chauffage, tube Ø 14 mm	BT 2 AS 14 HB	466,12	5
pour 3 circuits de chauffage, tube Ø 14 mm	BT 3 AS 14 HB	652,77	5
pour 4 circuits de chauffage, tube Ø 14 mm	BT 4 AS 14 HB	839,43	5
pour 5 circuits de chauffage, tube Ø 14 mm	BT 5 AS 14 HB	1026,08	5
pour 6 circuits de chauffage, tube Ø 14 mm	BT 6 AS 14 HB	1211,70	5
pour 7 circuits de chauffage, tube Ø 14 mm	BT 7 AS 14 HB	1398,35	5
pour 8 circuits de chauffage, tube Ø 14 mm	BT 8 AS 14 HB	1585,00	5
pour 9 circuits de chauffage, tube Ø 14 mm	BT 9 AS 14 HB	1771,66	5
pour 10 circuits de chauffage, tube Ø 14 mm	BT 10 AS 14 HB	1958,31	5
pour 11 circuits de chauffage, tube Ø 14 mm	BT 11 AS 14 HB	2143,93	5
pour 12 circuits de chauffage, tube Ø 14 mm	BT 12 AS 14 HB	2330,58	5

### Remarque :

Le raccordement au réseau de chauffage peut nécessiter un robinet à boisseau sphérique devant faire l'objet d'une commande séparée (voir page 52).





# Paquet de raccordement

Tous les éléments de raccord pour les tubes de chauffage de Ø 12 mm



Notre paquet de raccordement comprend l'ensemble des produits nécessaires au raccordement des circuits de chauffage Schüller-BEKOTEC-THERM à l'installation de chauffage. Outre le collecteur en acier inoxydable avec thermomètre, vous y trouverez des raccords à bague de serrage, des pattes coudées et des électrovannes pour l'équilibrage hydraulique adaptatif. Vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin, dans un emballage adapté aux chantiers et limitant les déchets excessifs.

**Le paquet de raccordement convient aux systèmes suivants :**  
BEKOTEC-EN-FTS

## Contenu paquet



- ✓ Collecteurs en acier inox. avec thermomètre  
(plus d'infos voir page 42)
- ✓ Raccords à bague de serrage
- ✓ Pattes coudées
- ✓ Électrovannes pour l'équilibrage hydraulique adaptatif  
(plus d'infos voir page 51)

## Paquet de raccordement Schüller®-BEKOTEC




Composants de raccordement pour le système EN-FTS

Description	Art.-No.	CHF / Set	P (set)
pour 2 circuits de chauffage, tube Ø 12 mm	BT 2 AS 12 HB	<b>467,15</b>	5
pour 3 circuits de chauffage, tube Ø 12 mm	BT 3 AS 12 HB	<b>652,77</b>	5
pour 4 circuits de chauffage, tube Ø 12 mm	BT 4 AS 12 HB	<b>836,33</b>	5
pour 5 circuits de chauffage, tube Ø 12 mm	BT 5 AS 12 HB	<b>1026,08</b>	5
pour 6 circuits de chauffage, tube Ø 12 mm	BT 6 AS 12 HB	<b>1213,76</b>	5
pour 7 circuits de chauffage, tube Ø 12 mm	BT 7 AS 12 HB	<b>1400,42</b>	5
pour 8 circuits de chauffage, tube Ø 12 mm	BT 8 AS 12 HB	<b>1588,10</b>	5
pour 9 circuits de chauffage, tube Ø 12 mm	BT 9 AS 12 HB	<b>1773,72</b>	5
pour 10 circuits de chauffage, tube Ø 12 mm	BT 10 AS 12 HB	<b>1961,40</b>	5
pour 11 circuits de chauffage, tube Ø 12 mm	BT 11 AS 12 HB	<b>2148,06</b>	5
pour 12 circuits de chauffage, tube Ø 12 mm	BT 12 AS 12 HB	<b>2334,71</b>	5

### Remarque :

Le raccordement au réseau de chauffage peut nécessiter un robinet à boisseau sphérique devant faire l'objet d'une commande séparée (voir page 52).

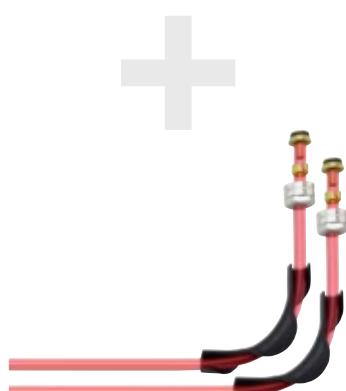

# Paquet de raccordement


Tous les éléments de raccord pour les tubes de chauffage de Ø 10 mm



Notre paquet de raccordement comprend l'ensemble des produits nécessaires au raccordement des circuits de chauffage Schüter-BEKOTEC-THERM à l'installation de chauffage. Outre le collecteur en acier inoxydable avec thermomètre, vous y trouverez des raccords à bague de serrage, des pattes coudées et des électrovannes pour l'équilibrage hydraulique adaptatif. Vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin, dans un emballage adapté aux chantiers et limitant les déchets excessifs.

**Le paquet de raccordement convient aux systèmes suivants :**  
BEKOTEC-EN-FK/-FK-PS

## Contenu paquet

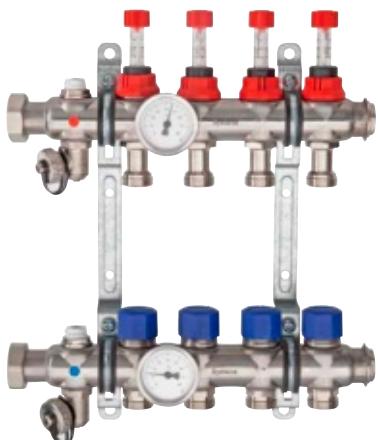

- ✓ Collecteurs en acier inox. avec thermomètre  
(plus d'infos voir page 42)
- ✓ Raccords à bague de serrage
- ✓ Pattes coudées
- ✓ Électrovannes pour l'équilibrage hydraulique adaptatif  
(plus d'infos voir page 51)

## Paquet de raccordement Schüter®-BEKOTEC



Composants de raccordement pour les systèmes EN-FK / EN-FK-PS

Description	Art.-No.	CHF / Set	P (set)
pour 2 circuits de chauffage, tube Ø 10 mm	BT 2 AS 10 HB	467,15	5
pour 3 circuits de chauffage, tube Ø 10 mm	BT 3 AS 10 HB	652,77	5
pour 4 circuits de chauffage, tube Ø 10 mm	BT 4 AS 10 HB	840,46	5
pour 5 circuits de chauffage, tube Ø 10 mm	BT 5 AS 10 HB	1026,08	5
pour 6 circuits de chauffage, tube Ø 10 mm	BT 6 AS 10 HB	1213,76	5
pour 7 circuits de chauffage, tube Ø 10 mm	BT 7 AS 10 HB	1400,42	5
pour 8 circuits de chauffage, tube Ø 10 mm	BT 8 AS 10 HB	1588,10	5
pour 9 circuits de chauffage, tube Ø 10 mm	BT 9 AS 10 HB	1773,72	5
pour 10 circuits de chauffage, tube Ø 10 mm	BT 10 AS 10 HB	1961,40	5
pour 11 circuits de chauffage, tube Ø 10 mm	BT 11 AS 10 HB	2148,06	5
pour 12 circuits de chauffage, tube Ø 10 mm	BT 12 AS 10 HB	2334,71	5

### Remarque :

Le raccordement au réseau de chauffage peut nécessiter un robinet à boisseau sphérique devant faire l'objet d'une commande séparée (voir page 52).





# Set de rénovation

Tous les composants pour Schlüter®-BEKOTEC-EN-F

Notre set de rénovation BEKOTEC comprend 13 m<sup>2</sup> de notre panneau à plots EN 23 F, le tube de chauffage correspondant Ø 14 mm (70 m), 2 raccords à bague de serrage ainsi qu'une vanne de limitation de la température de retour avec façade blanche en plastique.

## Contenu set

- ✓ Panneaux à plots BEKOTEC-EN 23 F (12 unités), surface totale : 12,96 m<sup>2</sup>
- ✓ Tube de chauffage Schlüter Ø 14 mm, 70 m
- ✓ Vanne de limitation de la température de retour
- ✓ Raccords à bague de serrage



## Set de rénovation Schlüter®-BEKOTEC

Composants de système pour EN-F

Art.-No.	CHF / Set	P (set)
BT EN 23 F S1	652,68	5

### Remarque :

Le raccordement au réseau de chauffage peut nécessiter un embout de raccordement devant faire l'objet d'une commande séparée (voir page 41).

La bande périphérique ne fait pas partie du set de rénovation. À commander séparément, le choix est en fonction de la chape utilisée (voir page 38).

# Set de rénovation

Tous les composants pour Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK

Notre set de rénovation BEKOTEC comprend env. 8 m<sup>2</sup> de panneau à plots EN 12 FK, le tube de chauffage correspondant Ø 10 mm (70 m), 2 raccords à bague de serrage ainsi qu'une vanne de limitation de la température de retour avec façade blanche en plastique.

## Contenu set

- ✓ Panneaux à plots BEKOTEC-EN 12 FK (10 unités), surface totale : 7,7 m<sup>2</sup>
- ✓ Tube de chauffage Schlüter Ø 10 mm, 70 m
- ✓ Vanne de limitation de la température de retour
- ✓ Raccords à bague de serrage

## Set de rénovation Schlüter®-BEKOTEC

Composants de système pour EN-FK

Art.-No.	CHF / Set	P (set)
BT EN 12 FK S1	575,94	5

### Remarque :

Le raccordement au réseau de chauffage peut nécessiter un embout de raccordement devant faire l'objet d'une commande séparée (voir page 41).

La bande périphérique ne fait pas partie du set de rénovation. À commander séparément, le choix est en fonction de la chape utilisée (voir page 38).





# Accessoires

Tout ce dont vous avez besoin pour votre plancher chauffant

## Bande périphérique pour chape

### Schlüter®-BEKOTEC-BRS



Schlüter-BEKOTEC-BRS est une bande périphérique en mousse de polyéthylène à cellules fermées comportant un film en embase. La bande périphérique se pose sur les parties verticales et l'embase vient se placer sous le panneau BEKOTEC ou sous le film de recouvrement en PE. Ce type de bande convient p. ex. pour des chapes traditionnelles en ciment. La bande périphérique Schlüter-BEKOTEC-BRSK est autocollante pour permettre la fixation au mur.

### Schlüter®-BEKOTEC-BRS

Bande périphérique pour chape traditionnelle (BRS 810)  
Bande périphérique autocollante pour chape traditionnelle (BRSK 810)

Art.-No.	CHF / m	P (rouleau)
BRS 810	1,25	10
BRSK 810	1,64	10

Dimensions : 8 mm x 100 mm x 50 m

#### Adaptée pour panneaux à plots :

EN 23 FI 30

EN 2520 P

### Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF



Schlüter-BEKOTEC-BRS/KF est une bande périphérique en mousse de polyéthylène, à cellules fermées, comportant une embase à coller et une bande autocollante pour la fixation au mur. La pose du panneau à plots BEKOTEC sur l'embase à coller en PE permet de réaliser une liaison qui évite aux chapes autolissantes de couler sous le panneau, lors de leur mise en œuvre.

### Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KF

Bande périphérique autocollante pour chape fluide et traditionnelle

Art.-No.	CHF / m	P (rouleau)
BRS 808 KF	2,66	10

Dimensions : 8 mm x 80 mm x 25 m

#### Adaptée pour panneaux à plots :

EN 23 FI 30

EN 2520 P

EN 1520 PF

### Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF



Schlüter-BEKOTEC-BRS/KSF est une bande périphérique en mousse de polyéthylène à cellules fermées, avec une embase à coller, présentant sur la face supérieure et inférieure une bande adhésive pour la fixation. Du fait du collage sur le support et de la précontrainte de l'embase, la bande de bordure est maintenue plaquée contre le mur. La pose du panneau à plots BEKOTEC sur l'embase permet de réaliser une liaison qui évite aux chapes autolissantes de couler sous le panneau, lors de leur mise en œuvre.

### Schlüter®-BEKOTEC-BRS/KSF

Bande périphérique pour chape fluide et traditionnelle avec embase à coller

Art.-No.	CHF / m	P (rouleau)
BRS 808 KSF	3,61	5

Dimensions : 8 mm x 80 mm x 25 m

#### Adaptée pour panneaux à plots :

EN 23 FI 30

EN 2520 P

EN 1520 PF

EN 23 F

EN 23 F PS

EN 18 FTS 5

EN 12 FK

EN 12 F PS

## Isolation phonique

### Schlüter®-BEKOTEC-BTS



Schlüter-BEKOTEC-BTS est un isolant phonique de 5 mm d'épaisseur, en mousse de polyéthylène à cellules fermées, qui se pose sous les panneaux à plots pour chape Schlüter-BEKOTEC-EN-P, -EN-PF et -EN 23 F. L'utilisation du BEKOTEC-BTS permet d'améliorer considérablement l'isolation contre les bruits de chocs. Cet isolant peut s'utiliser lorsque la hauteur requise ne permet pas la mise en place d'une couche d'isolation suffisamment épaisse en polystyrène ou en fibres minérales. La charge de circulation maximale doit être limitée à 2 kN/m<sup>2</sup>.

### Schlüter®-BEKOTEC-BTS


#### Isolant phonique en PE

Art.-No.	CHF / m <sup>2</sup>	P (rouleau)
BTS 510	6,20	5

Dimensions : 5 mm x 1 m x 50 m

## Profilé pour joint de fractionnement

### Schlüter®-DILEX-DFP

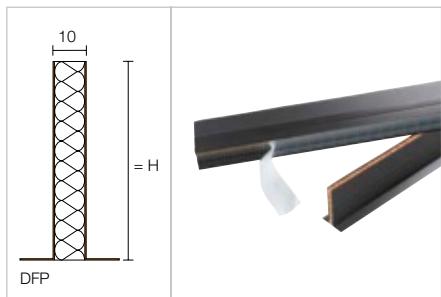

Schlüter-DILEX-DFP est un profilé de mouvement destiné au fractionnement des chapes ou au niveau des passages de portes. Concernant les joints de dilatation et fractionnements, veuillez respecter les indications données dans notre manuel technique et/ou la fiche produit 9.1.

### Schlüter®-DILEX-DFP

#### Profilé de fractionnement

H (mm)	L = 1,00 m Art.-No.	CHF / m	P (u.)
60	DFP 6/100	15,26	20
80	DFP 8/100	17,95	20
100	DFP 10/100	20,88	20
	<b>L = 2,50 m</b>		KV (u.)
100	DFP 10/250	20,15	40

## Chevalet dérouleur

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HERO



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HERO est un chevalet dérouleur pour tous les tubes de chauffage BEKOTEC-THERM. Il peut être employé de manière universelle, peu importe la longueur et le diamètre de tube. Au-delà, chaque chevalet est livré avec un sac pratique assurant un transport confortable et en toute sécurité.

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HERO

#### Chevalet dérouleur pour tubes de chauffage

Art.-No.	CHF / u.	P (u.)
BTZ HR A	788,95	5



## Fixation

### Schlüter®-BEKOTEC-ZDK




Schlüter-BEKOTEC-ZDK est une bande adhésive double face pour la fixation du panneau à plots sur le support ou sur les panneaux lisses.

### Schlüter®-BEKOTEC-ZDK

Bande adhésive double face

Art.-No.	CHF / u.	P (u.)
BT ZDK 66	90,42	10

### Schlüter®-BEKOTEC-ZRKL

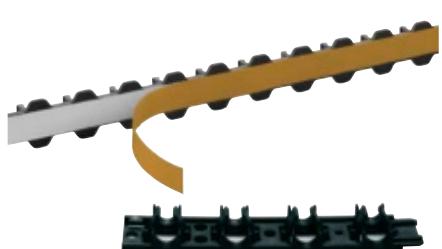

Schlüter-BEKOTEC-ZRKL sont des guides à clips pour tubes sur les panneaux lisses. Les guides à clips autocollants se collent tout simplement sur les panneaux lisses se trouvant devant le collecteur de circuits de chauffage.

### Schlüter®-BEKOTEC-ZRKL

Guide à clips pour tubes de chauffage de Ø 14–16 mm

L (cm)	Art.-No.	CHF / u.	P (u.)
20	BT ZRKL	6,84	10

Fixations pour 4 tubes


### Schlüter®-BEKOTEC-ZRKL

Guide à clips pour tubes de chauffage de Ø 10–12 mm

L (cm)	Art.-No.	CHF / u.	P (u.)
80	BT ZRKL 1012	6,66	10

Fixations pour 32 tubes

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH

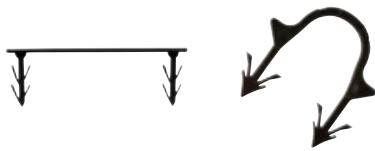

Schlüter-BEKOTEC-THERM-RH sont des cavaliers en matière plastique dotés de crochets latéraux pour la fixation des tubes de Ø 16 mm aux endroits particulièrement critiques. La taille 75 est utilisée pour recouvrir les plots, la taille 17 pour la fixation d'un seul tube.

#### Remarque :

Les fixations pour tubes de chauffage conviennent uniquement pour les panneaux à plots EN-P et EN-PF.

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RH

Fixation pour tubes de chauffage de 16 mm

Art.-No.	CHF / Emb.	P (Emb.)
BTZ RH 75/100	38,79	10
BTZ RH 17/100	20,35	10

Emballage = 100 u.

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZW



Schlüter-BEKOTEC-THERM-ZW est un coude en matière plastique permettant de cintrer exactement à 90° le tube de Ø 10, 12, 14 mm ou 16 mm au départ du coffret du collecteur. La patte coudée se clipse tout simplement sur le côté du tube. Son utilisation est recommandée du fait de l'épaisseur relativement faible de la chape et facilite le montage dans le coffret du collecteur.

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZW

Patte coudée

Ø mm	Art.-No.	CHF / u.	P (u.)
10–12	BT ZW 1014	3,16	50
14–16	BT ZW 1418	3,25	50

#### Remarque :

2 pièces sont nécessaires par circuit (départ et retour).

## Raccord vissé

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KV



Schlüter-BEKOTEC-THERM-KV est un raccord vissé pour départ et retour en laiton nickelé. Il raccorde les tubes de chauffage Schlüter (diamètre 10, 12, 14, 16 mm) au collecteur de circuits de chauffage Schlüter.

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KV

Raccord vissé

Ø mm	Art.-No.	CHF / Set	P (set)
10	BTZ2 KV 10	<b>13,02</b>	10
12	BTZ2 KV 12	<b>13,02</b>	10
14	BTZ2 KV 14	<b>12,12</b>	10
16	BTZ2 KV 16	<b>12,12</b>	10

Set = 2 u.

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KU



Schlüter-BEKOTEC-THERM-KU est un double raccord vissé en laiton pour la liaison de tubes de chauffage Schlüter (diamètre 10, 12, 14 ou 16 mm).

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KU

Raccord de liaison

Ø mm	Art.-No.	CHF / u.	P (u.)
10	BTZ KU 10 S	<b>22,66</b>	10
12	BTZ KU 12	<b>21,18</b>	10
14	BTZ KU 14	<b>18,84</b>	10
16	BTZ KU 16	<b>18,84</b>	10

## Raccordement

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AN



Schlüter-BEKOTEC-THERM-AN est un embout de raccordement en laiton nickelé. D'un côté avec filetage 1/2" (DN 15) auto-étanche et de l'autre côté avec un raccord vissé 3/4" (DN 20) pour le raccordement des tubes de chauffage Schlüter de 14 ou 16 mm – adapté à tous les raccords vissés eurocône.

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AN

Embout de raccordement

Ø mm	Art.-No.	CHF / Set	P (set)
14	BTZ2 AN 14	<b>19,56</b>	10
16	BTZ2 AN 16	<b>19,56</b>	10

Set = 2 u.

#### Remarque :

Le raccordement d'un tube de 10 ou 12 mm peut être réalisé à l'aide du raccord vissé BTZ2 KV 10/12 (à commander séparément).

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AW



Schlüter-BEKOTEC-THERM-AW est un coude de raccordement en laiton nickelé, en version pivotante. D'un côté avec filetage 1/2" (DN 15) auto-étanche et de l'autre côté avec un raccord vissé 3/4" (DN 20) pour le raccordement du tube de chauffage Schlüter de 14 ou 16 mm.

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-AW

Coude de raccordement

Ø mm	Art.-No.	CHF / Set	P (set)
14	BTZ2 AW 14	<b>37,76</b>	10
16	BTZ2 AW 16	<b>37,76</b>	10

Set = 2 u.

#### Remarque :

Le raccordement d'un tube de 10 ou 12 mm peut être réalisé à l'aide du raccord vissé BTZ2 KV 10/12 (à commander séparément).



## Collecteur de circuits de chauffage acier inoxydable

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVT/DE



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HVT/DE est un set de collecteurs pour circuits de chauffage de DN 25 en acier inoxydable avec rampe de départ et de retour, diamètre 35 mm.

Pour le montage, 2 supports de collecteurs avec insert isolant prévus pour le coffret de collecteurs Schlüter ainsi qu'un set de montage mural sont fournis.

#### La livraison comprend les éléments pré-assemblés :

- débitmètre de départ avec graduation transparente, réglable de 0,5 à 3,0 l/min, pour le réglage des débits
- possibilité d'installer le thermomètre intégré des deux côtés
- robinets thermostatiques réglables manuellement pour chaque circuit, convenant pour des électrovannes Schlüter
- respectivement un purgeur manuel pour départ et retour, en laiton nickelé
- robinet de remplissage et de vidange 1/2" (DN 15) pivotant, en laiton nickelé
- bouchon d'extrémité 3/4" (DN 20), en laiton nickelé
- raccordement de collecteurs avec écrou-raccord à étanchéité par joint plat 1" (DN 25)
- sorties pour circuits de chauffage espacées de 50 mm, comprenant un embout de raccordement fileté 3/4" (DN 20) avec cône prévu pour les raccords vissés Schlüter

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVT/DE

Collecteurs de circuits de chauffage

Nombre de circuits de chauffage	Longueur A (mm)	Art.-No.	CHF / Set	P (set)
2	215	BTHVT 2 DE	<b>243,20</b>	5
3	245	BTHVT 3 DE	<b>313,81</b>	5
4	295	BTHVT 4 DE	<b>384,58</b>	5
5	347	BTHVT 5 DE	<b>455,18</b>	5
6	397	BTHVT 6 DE	<b>525,92</b>	5
7	447	BTHVT 7 DE	<b>596,57</b>	5
8	497	BTHVT 8 DE	<b>667,23</b>	5
9	547	BTHVT 9 DE	<b>737,94</b>	5
10	597	BTHVT 10 DE	<b>808,61</b>	5
11	647	BTHVT 11 DE	<b>879,30</b>	5
12	697	BTHVT 12 DE	<b>949,94</b>	5

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVE



Schlüter-BEKOTEC-THERM-HVE est un set d'extension de collecteurs permettant l'ajout ultérieur d'un circuit complémentaire.

#### La livraison comprend les éléments pré-assemblés :

- débitmètre de départ avec graduation transparente, réglable de 0,5 à 3,0 l/min, pour le réglage des débits
- robinet thermostatique réglable manuellement, convenant pour une électrovanne Schlüter
- sortie de circuit de chauffage avec embout de raccordement fileté 3/4" (DN 20) avec cône prévu pour les raccords vissés Schlüter

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVE

Extension pour collecteurs de circuits de chauffage

Art.-No.	CHF / Set	P (set)
BT HVE 1 DE	<b>143,91</b>	5

#### Remarque :

Le raccordement aux tubes de chauffage BEKOTEC-THERM nécessite un jeu de raccords vissés BTZ 2 KV... ainsi que deux pattes coudées BT ZW...

## Collecteur de circuits de chauffage plastique


### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVP

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HVP est un set de collecteurs pour circuits de chauffage, en plastique renforcé de fibres de verre. Il peut être composé de 12 circuits de chauffage au maximum. Les départs de circuit de chauffage modulaires (distance 50 mm) peuvent être tournés de 180° chacun, raccordés des deux côtés et sécurisés par des éléments de fixation intégrés.

Un set séparé de robinets à biseau sphérique DN 25 ou DN 20 ainsi qu'un set de barrettes de montage pour une installation dans le coffret de collecteur ou sur le mur sont également disponibles. Pour des informations plus détaillées sur les dimensions et des exemples de configuration, veuillez consulter notre manuel technique.

## Module de circuit de chauffage

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVP

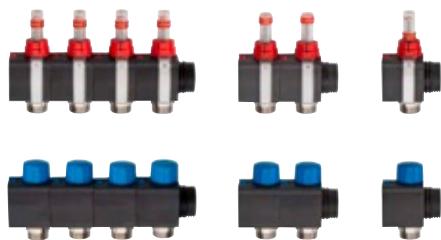

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HVP est un ensemble de modules de circuit de chauffage qui se compose de modules de départ et de retour.

Le module aller se compose d'un débitmètre avec grauage transparente, réglable entre 0,5–5,0 l/min, le module retour d'une vanne thermostatique intégrée avec capuchon de protection, adaptée aux électrovannes Schlüter à commande électrique.

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVP

Modules de départ et retour pour collecteur en matière plastique

Raccorde-ment	Art.-No.	CHF / Set	P (set)
1	BT HVT 1 DK	<b>61,69</b>	5
2	BT HVT 2 DK	<b>123,36</b>	5
4	BT HVT 4 DK	<b>246,72</b>	5

#### Remarque :

Set comprenant les éléments départ et retour.

## Set de raccordement

### Set Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVP



Le set Schlüter-BEKOTEC-THERM-HVP est composé de 2 modules d'extrémité avec chacun un écrou-raccord à joint plat de 1", un robinet de remplissage et de vidange 1/2" (orientable) et un thermomètre.

### Set Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HVP

Set de raccordement pour collecteur en matière plastique


Art.-No.	CHF / Set	P (set)
BT HVT ASK	<b>136,05</b>	5

#### Remarque :

Set comprenant les éléments départ et retour.

## Support de montage

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HK

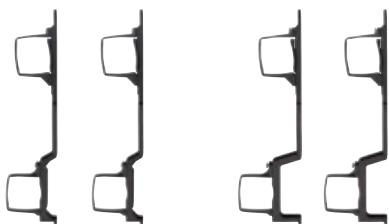

Set plat

Set haut

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HK est un set de supports de montage pour une installation dans le coffret à collecteurs ou sur le mur.

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HK

Barrettes de montage

H (mm)	Art.-No.	CHF / Set	P (set)
80	BT HVT KF	<b>21,81</b>	5
98	BT HVT KH	<b>22,83</b>	5

Set = 2 u.

#### Remarque :


En cas d'utilisation de l'électrovanne BEKOTEC-THERM-EAHB, il convient d'utiliser le set de barrettes de montage hautes BT HVT KH.



## Exemples de configurations



4 circuits de chauffage

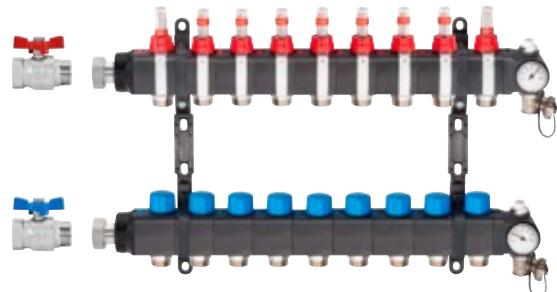


9 circuits de chauffage

Robinet	HVP (set de raccordement)	HVP (modules de départ et retour)			HK (barrettes de montage)		Electrovanne
Set	Set	9 circuits de chauffage (4 + 2 + 2 + 1)			Set plat	Set haut	par circuit de chauffage

## Set de raccordement pour collecteurs de chauffage

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV/AS

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HV/AS sont des sets d'accessoires pour le raccordement des circuits de chauffage aux collecteurs de chauffage (acier inox. ou matière plastique), au choix pour tubes de chauffage de diamètre 10, 12, 14 ou 16 mm.

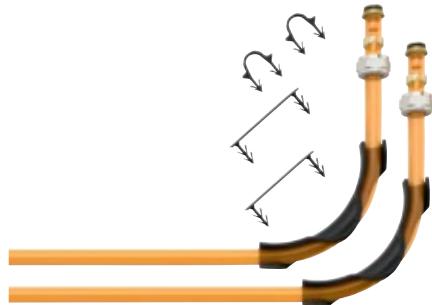

Composants du set de raccordement pour tubes de chauffage de Ø 16 mm



Composants du set de raccordement pour tubes de chauffage de Ø 14 mm



Composants du set de raccordement pour tubes de chauffage de Ø 12 ou 10 mm

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HV/AS

Nombre de circuits de chauffage	Set de raccordement pour collecteur Ø 16 mm Systèmes FI / P / PF / F-PS		Set de raccordement pour collecteur Ø 14 mm Systèmes FI / F / F-PS		Set de raccordement pour collecteur Ø 12 mm Système FTS		Set de raccordement pour collecteur Ø 10 mm Systèmes FK / FK-PS		
	Art.-No.	CHF / Set	Art.-No.	CHF / Set	Art.-No.	CHF / Set	Art.-No.	CHF / Set	P (set)
2	BTHV 2 AS	<b>41,48</b>	BTHV 2 AS 14	<b>39,08</b>	BTHV 2 AS 12	<b>40,12</b>	BTHV 2 AS 10	<b>40,12</b>	5
3	BTHV 3 AS	<b>62,26</b>	BTHV 3 AS 14	<b>58,55</b>	BTHV 3 AS 12	<b>59,02</b>	BTHV 3 AS 10	<b>59,02</b>	5
4	BTHV 4 AS	<b>83,02</b>	BTHV 4 AS 14	<b>78,06</b>	BTHV 4 AS 12	<b>79,21</b>	BTHV 4 AS 10	<b>79,21</b>	5
5	BTHV 5 AS	<b>103,74</b>	BTHV 5 AS 14	<b>97,52</b>	BTHV 5 AS 12	<b>98,44</b>	BTHV 5 AS 10	<b>98,44</b>	5
6	BTHV 6 AS	<b>124,52</b>	BTHV 6 AS 14	<b>117,03</b>	BTHV 6 AS 12	<b>119,14</b>	BTHV 6 AS 10	<b>119,14</b>	5
7	BTHV 7 AS	<b>145,26</b>	BTHV 7 AS 14	<b>136,51</b>	BTHV 7 AS 12	<b>138,97</b>	BTHV 7 AS 10	<b>138,97</b>	5
8	BTHV 8 AS	<b>166,00</b>	BTHV 8 AS 14	<b>155,98</b>	BTHV 8 AS 12	<b>159,11</b>	BTHV 8 AS 10	<b>159,11</b>	5
9	BTHV 9 AS	<b>186,71</b>	BTHV 9 AS 14	<b>175,52</b>	BTHV 9 AS 12	<b>178,35</b>	BTHV 9 AS 10	<b>178,35</b>	5
10	BTHV 10 AS	<b>207,44</b>	BTHV 10 AS 14	<b>195,00</b>	BTHV 10 AS 12	<b>199,03</b>	BTHV 10 AS 10	<b>199,03</b>	5
11	BTHV 11 AS	<b>228,22</b>	BTHV 11 AS 14	<b>214,50</b>	BTHV 11 AS 12	<b>218,82</b>	BTHV 11 AS 10	<b>218,82</b>	5
12	BTHV 12 AS	<b>248,92</b>	BTHV 12 AS 14	<b>233,98</b>	BTHV 12 AS 12	<b>238,13</b>	BTHV 12 AS 10	<b>238,13</b>	5

Composants du set de raccordement	Ø 16 x 2 mm	Exemple BTHV 5 AS pour collecteurs à 5 raccords	Ø 14 x 2 mm	Exemple BTHV 7 AS 14 pour collecteurs à 7 raccords
Raccords vissés	2 par circuit de chauffage	10 pièces	2 par circuit de chauffage	14 pièces
Coude	2 par circuit de chauffage	10 pièces	2 par circuit de chauffage	14 pièces
Cavalier pour tube de chauffage RH 17	2 par circuit de chauffage	10 pièces	–	–
Cavalier pour tube de chauffage RH 75	2 par circuit de chauffage	10 pièces	–	–

Composants du set de raccordement	Ø 12 x 1,5 mm	Exemple BTHV 5 AS 12 pour collecteurs à 5 raccords	Ø 10 x 1,3 mm	Exemple BTHV 7 AS 10 pour collecteurs à 7 raccords
Raccords vissés	2 par circuit de chauffage	10 pièces	2 par circuit de chauffage	14 pièces
Coude	2 par circuit de chauffage	10 pièces	2 par circuit de chauffage	14 pièces



## Coffret encastré pour set de collecteurs

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSE



Schlüter-BEKOTEC-THERM-VSE est un coffret à encastrer, prévu pour loger un set de collecteurs pour circuits de chauffage Schlüter et les composants de régulation correspondants. Le coffret à encastrer est en tôle d'acier entièrement galvanisée, avec des pré-perforations dans les parois latérales pour le passage des conduites de raccordement. Sa face avant (porte et cadre) est laquée.

#### Il est fourni avec :

- deux pieds de montage latéraux réglables en hauteur entre 0 et 90 mm
- une tôle de finition pour la jonction avec la chape, réglable en profondeur, démontable et laquée
- un guide de tubes de chauffage
- deux rails de fixation réglables pour collecteurs de circuits de chauffage Schlüter ainsi qu'un rail de montage supplémentaire pour l'installation des modules de commande Schlüter

#### Remarque :

L'encadrement et la porte laqués sont emballés séparément et se montent ultérieurement à l'aide de 4 pattes avec des vis papillons. Réglable en profondeurs de 110 mm à 150 mm. La porte est maintenue par un loquet.

Une serrure avec clés correspondantes est disponible comme accessoire (Art.-No. : BT ZS).

Couleur : VW = blanc signalisation (RAL 9016)

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSE

Coffret à encastrer pour collecteurs en acier inoxydable / matière plastique

Art.-No.	Dimensions extérieures (B x H x T = mm)	Nombre de circuits de chauffage max. sans PW*	Nombre de circuits de chauffage max. avec PW* vertical	Nombre de circuits de chauffage max. avec PW* horizontal	Nombre de circuits de chauffage max. incl. FRS**	CHF / u.	P (u.)
BT VSE 4 VW	490 x 705 x 110	4	3	—	2	<b>229,01</b>	5
BT VSE 5 VW	575 x 705 x 110	6	5	3	3*	<b>252,45</b>	5
BT VSE 8 VW	725 x 705 x 110	9	8	6	5	<b>292,15</b>	5
BT VSE 11 VW	875 x 705 x 110	12	11	9	8	<b>328,47</b>	5
BT VSE 12 VW	1025 x 705 x 110	12	12	12	12	<b>369,10</b>	5
BT ZS	Serrure pour coffret de collecteur avec 2 clés						

\* PW = attente pour compteur de calories   \*\* FRS = station de régulation de maintien de température

#### Remarque :

Lorsque le collecteur de circuits de chauffage HVP est utilisé avec la station de régulation de maintien de température (configuration\*), on ne peut y raccorder que 2 circuits de chauffage.

## Coffret en applique pour set de collecteurs

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSV



Schlüter-BEKOTEC-THERM-VSV est un coffret pour montage en applique prévu pour loger un set de collecteurs de circuits de chauffage Schlüter et les composants de régulation correspondants. Le coffret est en tôle d'acier galvanisée et laquée en poudre, à l'intérieur et à l'extérieur.

#### Il est fourni avec :

- deux pieds de montage latéraux réglables en hauteur entre 0 et 90 mm
- une tôle de finition pour la jonction avec la chape, démontable
- un guide de tubes de chauffage
- deux rails de fixation réglables pour collecteurs de circuits de chauffage Schlüter ainsi qu'un rail de montage supplémentaire pour l'installation des modules de commande Schlüter

#### Remarque :

Profondeur du coffret 125 mm. La porte est maintenue par un loquet.

Une serrure avec clés correspondantes est disponible comme accessoire (Art.-No. : BT ZS).

Couleur : VW = blanc signalisation (RAL 9016)

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-VSV

Coffret pour montage en applique set de collecteurs en acier inoxydable / matière plastique

Art.-No.	Dimensions extérieures (B x H x T = mm)	Nombre de circuits de chauffage max. sans PW*	Nombre de circuits de chauffage max. avec PW* vertical	Nombre de circuits de chauffage max. avec PW* horizontal	Nombre de circuits de chauffage max. incl. FRS**	CHF / u.	P (u.)
BT VSV 4 VW	496 x 620 x 125	4	3	—	2	<b>309,39</b>	5
BT VSV 5 VW	582 x 620 x 125	5	4	2	3	<b>329,35</b>	5
BT VSV 8 VW	732 x 620 x 125	8	7	5	5	<b>356,86</b>	5
BT VSV 11 VW	882 x 620 x 125	11	10	8	8	<b>381,87</b>	5
BT VSV 12 VW	1032 x 620 x 125	12	12	11	12	<b>435,29</b>	5
BT ZS	Serrure pour coffret de collecteur avec 2 clés						

\* PW = attente pour compteur de calories

\*\* FRS = station de régulation de maintien de température



## Régulateur de température

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/WL



Schlüter-BEKOTEC-THERM-ER/WL est un capteur de température ambiante, à commande radio, pour la régulation du plancher chauffant-rafrâchissant. La valeur souhaitée peut être réglée entre 8 et 30 °C (possibilité de limitation en cas de besoin) et est transmise sans fil au module de raccordement EAR 2/6 WL. L'abaissement de la température est assuré par l'unité de Timer EET. L'alimentation en énergie est effectuée par une cellule solaire intégrée ou par la pile-bouton fournie.



### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER/WL

Capteur de température ambiante à commande radio

Art.-No.	CHF / u.	P (u.)
BT ER WL/BW	247,56	10

Dimensions : 78 x 82,5 x 12,5 mm

Coloris : BW = blanc brillant

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER



Schlüter-BEKOTEC-THERM-ER est un capteur de température ambiante filaire pour la régulation du plancher chauffant-rafrâchissant. La valeur souhaitée peut être réglée entre 8 et 30 °C (possibilité de limitation en cas de besoin) et est transmise par câble (CC 5 V, TBTS) au module de raccordement EAR 2/6. L'alimentation en tension s'effectue via le module de base 'Control'. L'état de fonctionnement 'chauffage/rafrâchissement' est signalé par le changement de couleur 'rouge/bleu' d'une diode électroluminescente (LED).



### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ER

Capteur de température ambiante raccordement filaire

Tension d'entrée	Art.-No.	CHF / u.	P (u.)
5 V, CC	BT ER/BW	64,90	10

Dimensions : 78 x 78 x 12,5 mm

Coloris : BW = blanc brillant

#### Remarque :

La section des câbles de raccordement entre les capteurs de température ambiante BEKOTEC-THERM-ER et les modules de raccordement pour BEKOTEC-THERM-EAR ne doit pas être supérieure à 0,8 mm<sup>2</sup>.

#### Recommandation pour les câbles :

BTZK 4A 100M, J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6 mm (rouge, noir, blanc, jaune)

## Câble de raccordement

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZK



Schlüter-BEKOTEC-THERM-ZK est un câble de raccordement pour les capteurs de température ambiante BEKOTEC-THERM-ER aux modules de raccordement BT EAR 2 ou BT EAR 6.

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZK

Câble de raccordement

L (m)	Art.-No.	CHF / u.	P (u.)
100	BTZK 4A 100M	74,74	10

#### Remarque :

La section des câbles de raccordement entre les capteurs de température ambiante BEKOTEC-THERM-ER et les modules de raccordement pour BEKOTEC-THERM-EAR ne doit pas être supérieure à 0,8 mm<sup>2</sup>.

## Module de base de régulation

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EBC



Schlüter-BEKOTEC-THERM-EBC est le module de base 'Control' nécessaire pour le fonctionnement de la régulation de température ambiante filaire ou par commande radio. Les installations mixtes de capteurs de température filaire ou radio sont également possibles.

Par le biais des modules de raccordement respectifs, il alimente les capteurs de température ambiante filaires en très basse tension de sécurité (TBTS) 5 V CC et pilote les électrovannes raccordées en 230 V CA. L'état de fonctionnement ainsi que l'alimentation en tension à l'entrée/sortie sont signalisés de manière claire par des LED.

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EBC

#### Module de base 'Control'

Tension d'entrée	Art.-No.	CHF / u.	P (u.)
230 V, CA	BT EBC	204,54	5

Dimensions : 122 x 92 x 45 mm

#### Autres fonctions du module de base 'Control':

- emplacement/slot pour l'unité Timer optionnelle
- commutation de la pompe (relais) 'chauffage'
- commutation de la pompe (relais) 'rafraîchissement'
- sortie en cascade pour la commutation de la sortie de chauffage/rafraîchissement sur d'autres modules de base
- entrée pour la commutation 'chauffage/rafraîchissement'

## Timer/Horloge

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EET



Schlüter-BEKOTEC-THERM-EET est une unité de Timer optionnelle pour la commande par horloge de l'abaissement de température. Le Timer doit être déconnecté pour la programmation des plages horaires d'abaissement de température avant d'être remis en place sur le module de base 'Control'. Les phases d'abaissement prennent en compte un abaissement de 4 °C de la température.

Grâce à la réactivité de régulation élevée du plancher Thermo-Ceramic BEKOTEC-THERM, l'unité de Timer satisfait aux exigences pour des systèmes à réactivité rapide.

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EET

#### Timer/Horloge

Art.-No.	CHF / u.	P (u.)
BT EET	249,07	5

Dimensions : 37 x 92 x 28 mm


#### Fonctions :

- saisie du temps/programmation : date, heure, jour de la semaine
- saisie du temps/programmation de l'abaissement de température
- réglage de la durée de poursuite de marche de la pompe
- réglage de la fonction de protection des vannes et des pompes



## Modules de raccordement pour régulation de température filaire

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR

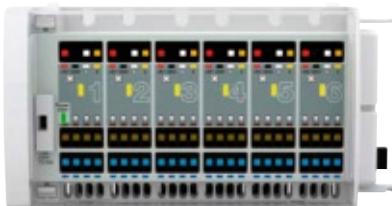

BT EAR 6



BT EAR 2

Schlüter-BEKOTEC-THERM-EAR sont des modules pour le raccordement de 2 ou 6 capteurs de température ambiante filaires BT ER. Les modules de raccordement BT EAR 2 ou BT EAR 6 pour respectivement 2 ou 6 capteurs de température ambiante peuvent être combinés par simple embrochage, permettant ainsi d'adapter ou d'étendre le nombre de pièces/circuits de chauffage à réguler et les électrovannes correspondantes. Il est possible d'affecter 4 électrovannes par canal du module de raccordement. Une combinaison avec les modules de raccordement radio BEKOTEC-THERM-EAR/WL (WL = wireless = sans fil) est possible. L'alimentation en tension 5 V CC (TBTS) pour les capteurs de température ambiante et 230 V pour les électrovannes s'effectue via le module de base 'Control' BEKOTEC-THERM-EBC. L'état de fonctionnement ainsi que l'alimentation en tension à l'entrée/sortie sont signalisés de manière claire par des LED.

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR

Modules de raccordement pour capteurs de température ambiante filaires

Tension d'entrée	Art.-No.	CHF / u.	P (u.)
230 V, CA	BT EAR 2	<b>150,20</b>	5
230 V, CA	BT EAR 6	<b>227,94</b>	5

Dimensions : 73 x 92 x 45 mm (BT EAR 2)

Dimensions : 162 x 92 x 45 mm (BT EAR 6)

#### Remarque :

La section des câbles de raccordement entre les capteurs de température ambiante BEKOTEC-THERM-ER et les modules de raccordement pour BEKOTEC-THERM-EAR ne doit pas être supérieure à 0,8 mm<sup>2</sup>.

#### Recommandation pour les câbles :

BTZK 4A 100M, J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6 mm (rouge, noir, blanc, jaune)

## Modules de raccordement pour régulation de température radio

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR/WL



BT EAR 6 WL



BT EAR 2 WL

Schlüter-BEKOTEC-THERM-EAR/WL sont des modules pour le raccordement de 2 ou 6 capteurs de température ambiante radio BT ER WL. Les modules de raccordement BT EAR 2 WL ou BT EAR 6 WL pour respectivement 2 ou 6 capteurs de température ambiante peuvent être combinés par simple embrochage, permettant ainsi d'adapter ou d'étendre le nombre de pièces/circuits de chauffage à réguler et les électrovannes correspondantes. Il est possible d'affecter 4 électrovannes par canal du module de raccordement. Une combinaison avec les modules de raccordement filaires BEKOTEC-THERM-EAR est possible. L'alimentation en tension 230 V pour les électrovannes s'effectue via le module de base 'Control' BEKOTEC-THERM-EBC. L'état de fonctionnement ainsi que l'alimentation en tension à l'entrée/sortie sont signalisés de manière claire par des LED.

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAR/WL

Modules de raccordement pour capteurs de température ambiante à commande radio


Tension d'entrée	Art.-No.	CHF / u.	P (u.)
230 V, CA	BT EAR 2 WL	<b>430,23</b>	5
230 V, CA	BT EAR 6 WL	<b>603,82</b>	5

Dimensions : 73 x 92 x 45 mm (BT EAR 2 WL)

Dimensions : 162 x 92 x 45 mm (BT EAR 6 WL)

# Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Encore plus efficace grâce à l'équilibrage hydraulique auto-adaptatif

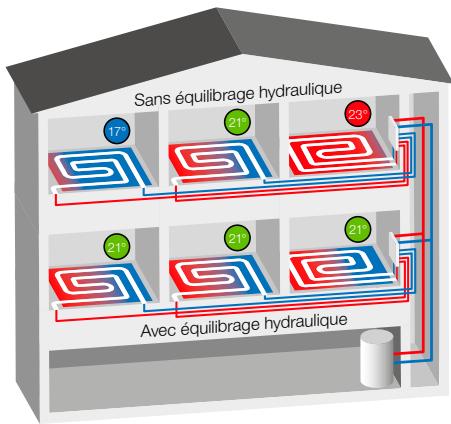

L'équilibrage hydraulique est essentiel pour l'efficacité énergétique des systèmes de chauffage et/ou de rafraîchissement. Il empêche une alimentation déséquilibrée de circuits individuels, garantissant ainsi plus de confort et d'efficacité énergétique. Outre l'équilibrage statique, un équilibrage adaptatif intelligent peut permettre une répartition encore plus optimale de la chaleur. Ses avantages :

- ✓ Adaptation permanente aux changements de conditions de fonctionnement
- ✓ Optimisation des températures de retour
- ✓ Aucun calcul du réglage sur les circuits individuels
- ✓ Effet d'auto-adaptation
- ✓ Facile à installer

## Électrovanne d'équilibrage hydraulique

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB



Schlüter-BEKOTEC-THERM-EAHB est une électrovanne pour l'équilibrage hydraulique adaptatif avec raccordement pour les collecteurs de chauffage Schlüter, avec filetage de raccordement M30 x 1,5. Une intelligence artificielle intégrée optimise l'écart entre les températures mesurées et l'adapte en permanence aux situations variables grâce à un mouvement de levage. Les deux sondes sont clipsées sur les tuyaux de départ et de retour du circuit de chauffage et/ou de rafraîchissement. La réaction de l'entraînement est optimisée en permanence grâce à la fonction d'auto-adaptation. Son alimentation est en 230 Volts. Le câble de raccordement mesure 1 m de long.

#### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-EAHB

Électrovanne

Tension d'entrée	Art.-No.	CHF / u.	P (u.)
230 V	BT EAHB 230	115,68	5

Dimensions : 53,1 x 47 x 74,2 mm

## Électrovanne

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA



Schlüter-BEKOTEC-THERM-ESA est une électrovanne 230 Volts pour la commande du débit des vannes de retour. Le montage et réalisé par vissage (M30 x 1,5) sur les vannes de retour du collecteur de circuits de chauffage Schlüter, selon IP54 (protection contre les projections d'eau).

À la livraison, la vanne est ouverte (fonction First-open) et manuellement réglable en service (fonction Re-open) ; en l'absence de courant, la vanne est fermée. Le câble de raccordement mesure 1 m de long.

#### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ESA

Électrovanne

Tension d'entrée	Art.-No.	CHF / u.	P (u.)
230 V	BT ESA 230 V2	56,67	5

Dimensions : Ø 40 mm, 75 mm (hauteur)



## Robinet à boisseau sphérique

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KH



Schlüter-BEKOTEC-THERM-KH est un set de robinets à boisseau sphérique pour le départ et le retour, en laiton nickelé, comportant d'un côté un filetage 1" (DN 25) pour le raccordement avec étanchéité par joint plat sur le collecteur de circuits de chauffage Schlüter, et de l'autre côté un pas de vis de 3/4" (DN 20) ou 1" (DN 25).

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-KH


Robinet à boisseau sphérique

DN (mm)	Art.-No.	CHF / Set	P (set)
20	BTZ2 KH 20	<b>38,07</b>	10
25	BTZ2 KH 25	<b>55,42</b>	10

Set = 2 u.

## Station de régulation de maintien

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-FRS

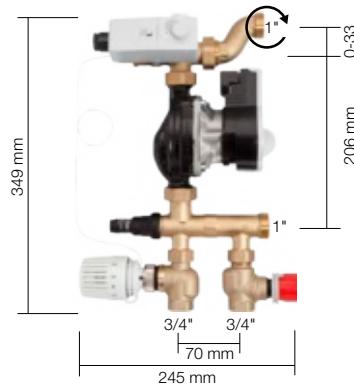

Schlüter-BEKOTEC-THERM-FRS est une station de régulation à valeur fixe pour le réglage de la température de départ. L'installation d'un set de collecteurs de circuits de chauffage (acier inox. ou matière plastique) avec 1 à 12 circuits de chauffage est possible. L'installation peut s'effectuer dans les coffrets pour collecteurs VSE/VSV. La station mélangeuse alimente le plancher chauffant-rafrâichissant BEKOTEC-THERM en basse température de départ nécessaire.

#### Les éléments suivants sont compris dans le set et préassemblés :

- pompe à haut rendement avec contrôleur de température de sécurité (STW) prémonté
- robinet thermostatique (DN 20) avec taraudage 3/4" côté raccordement, avec tête thermostatique réglable et sonde immergée (20–55 °C)
- soupape réglable pour l'égalisation du circuit primaire (DN 20), taraudage 3/4" côté raccordement
- bypass réglable pour l'égalisation du circuit secondaire
- système de fixation indépendant permettant une liberté de positionnement

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-FRS

Station de régulation de maintien de température

Art.-No.	CHF / Set	P (set)
BT FRS	<b>1189,16</b>	5

#### Remarque :

Avant la mise en place, la configuration technique de régulation et les conditions hydrauliques doivent être contrôlées par un professionnel. L'alimentation doit être assurée par une pompe d'alimentation (pompe primaire). Respecter les indications des instructions de mise en place et de montage.

Nous recommandons d'opter pour une commande au moyen de notre module de base 'Control'.

La commande de pompe intégrée coupe la pompe de la régulation de maintien de la température de départ lorsque toutes les électrovannes du set de collecteurs de circuits de chauffage sont fermées. Cette variante permet de faire fonctionner la régulation de maintien de la température de départ dans le but d'économiser l'énergie.

## Vanne pour zone de chauffe

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZV



Schlüter-BEKOTEC-THERM-ZV est une vanne de zone de chauffage qui régule tous les circuits de chauffage raccordés au même collecteur de chauffage. La vanne pour zones de chauffe peut être pilotée par une électrovanne Schlüter. La régulation peut être assurée par le biais de la commande BEKOTEC ou par un thermostat DITRA-HEAT-E. Raccordement/matériel : Raccord vissé / vanne 1" (DN 25) en laiton nickelé.

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-ZV

Vanne pour zone de chauffe, avec raccord vissé


Art.-No.	CHF / u.	P (u.)
BTZ ZV	<b>73,63</b>	5

#### Remarque :

Respecter le sens de circulation indiqué par une flèche sur le corps de vanne.

## Set d'attente

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-PW

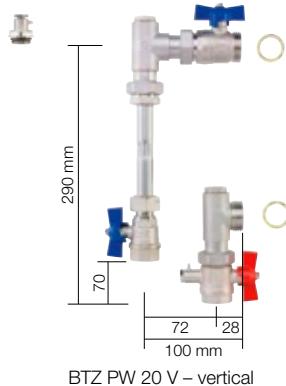

BTZ PW 20 V – vertical



BTZ PW 20 H – horizontal

Schlüter-BEKOTEC-THERM-PW est un set d'attente pour le montage ultérieur d'un compteur de calories.

#### Contenu du set :

- 1 tube entretoise de 110 mm de long, avec filetage 3/4" (DN 20)
- 2 robinets à boisseau sphérique 3/4" (DN 20)
- 1 robinet à boisseau sphérique 3/4" (DN 20) avec raccordement pour sonde immergée (5 mm, M10 x 1)
- pièce de raccordement séparée 1/2" pour sonde immergée (5 mm, M10 x 1)
- 2 joints plats 1" (DN 25)
- 2 coudes à 90° (uniquement BTZ PW 20 V)

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-PW

#### Attente pour compteur de calories

Art.-No.	CHF / Set	P (set)
BTZ PW 20 V	191,92	5
BTZ PW 20 H	137,41	5

#### Remarque :

L'attente pour le dispositif de mesure du compteur de calories se raccorde normalement sur le retour. Selon la situation de raccordement, il peut être nécessaire de disposer la rampe du collecteur de retour en haut ou en bas. Tenir compte des prescriptions de montage pour le compteur de calories choisi. Tenir compte de la place nécessaire lors du choix du coffret de répartition (voir tableaux pages 46 + 47).

## Raccord double

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-DA



Schlüter-BEKOTEC-THERM-DA est un jeu de raccords doubles, en laiton nickelé, doté d'un côté d'un écrou-raccord conique 3/4" (DN 20) et de l'autre côté de deux embouts de raccordement coniques 3/4" (DN 20) pour le raccordement des tubes de chauffage Schlüter (de diamètre 10, 12, 14 ou 16 mm).

Ce raccord double permet de raccorder deux circuits de chauffage à une sortie de collecteur. Les circuits de chauffage doivent alors présenter sensiblement les mêmes longueurs et caractéristiques de performances.

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-DA

#### Raccord double

Art.-No.	CHF / Emb.	P (Emb.)
BTZ 2 DA	80,49	10

Emballage = 2 u.

#### Remarque :

Le raccordement aux tubes de chauffage BEKOTEC-THERM nécessite un jeu de raccords vissés BTZ 2 KV... ainsi que deux pattes coudées.

## Raccord en S

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-S35



Schlüter-BEKOTEC-THERM-S35 est un raccord en S, en laiton nickelé, doté d'un côté d'un écrou-raccord conique 3/4" (DN 20) et d'autre côté d'un embout de raccordement conique 3/4" (DN 20) pour le raccordement des tubes de chauffage Schlüter (de diamètre 10, 12, 14 ou 16 mm).

Le raccord en S permet de réaliser un déport maximal de 35 mm pour le raccordement du tube de chauffage au collecteur de circuits de chauffage.

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-S35

#### Raccord en S

Art.-No.	CHF / u.	P (u.)
BTZ S35	47,68	10


#### Remarque :

Le raccordement aux tubes de chauffage BEKOTEC-THERM nécessite des raccords vissés supplémentaires BTZ 2 KV... ainsi que des pattes coudées.



## Vanne de limitation de la température de retour

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTB

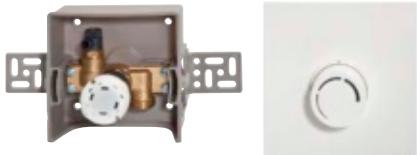

Schlüter-BEKOTEC-THERM-RTB est une vanne de limitation de la température de retour, à encastrer dans le mur. Elle se monte à l'extrémité d'un circuit de chauffage BEKOTEC. Elle s'utilise pour limiter la température de l'eau circulant dans le sol à partir de l'eau de chauffage alimentant le ou les radiateurs de la pièce.

#### Il est fourni avec :

- un coffret mural à encastrer avec profondeur réglable L x H x P = 145 x 145 x 57 – env. 75 mm
- un cache en plastique (blanc brillant), 155 x 155 mm
- deux équerres de fixation

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTB

Vanne de limitation de la température de retour

Art.-No.	CHF / Set	P (set)
BT RTB V2W	272,54	5

- une vanne RTB en laiton avec robinet de purge et de rinçage, avec raccords filetés 3/4" (DN 20)
- une tête thermostatique réglable en continu entre 20 et 40 °C pour la température de retour

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTBR



Schlüter-BEKOTEC-THERM-RTBR est une vanne de régulation de température ambiante, munie d'une vanne intégrée de limitation de la température de retour, prévue pour le montage mural en combinaison avec les systèmes de chauffage par le sol BEKOTEC-THERM. Elle se monte à l'extrémité d'un circuit de chauffage BEKOTEC. Elle limite la température de l'eau dans le circuit de chauffage, tout en régulant la température ambiante.

#### Il est fourni avec :

- un coffret mural à encastrer avec profondeur réglable L x H x P = 145 x 190 x 57 – env. 75 mm
- un cache en plastique (blanc brillant), 155 x 210 mm
- deux équerres de fixation

### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTBR

Vanne de régulation de température ambiante

Art.-No.	CHF / Set	P (set)
BT RTBR V2/W	351,45	5

- une vanne RTBR en laiton avec robinet de purge et de rinçage, plage de réglage de 20 à 40 °C, avec raccords filetés 3/4" (DN 20)

#### Remarque

#### À noter pour RTB et RTBR :

Le raccordement aux tubes de chauffage BEKOTEC BTHR... nécessite un set de raccords vissés BTZ 2 KV...

Pour la transition avec le système de chauffage existant, il est possible d'utiliser un embout de raccordement BTZ 2 AN... ou le coude de raccordement BTZ 2 AW... (voir page 41).

Avant la mise en place, la configuration technique de régulation et les conditions hydrauliques doivent être contrôlées par un professionnel. Respecter les indications des instructions de mise en place et de montage.

Longueurs maximales des circuits de chauffage :

Tube de chauffage Ø 16 mm = 90 m

Tube de chauffage Ø 14 mm = 80 m

Tube de chauffage Ø 12 mm = 60 m

Tube de chauffage Ø 10 mm = 55 m

# Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTBES

## Set de vanne de limitation de la température de retour et thermostat électronique

Le set Schlüter-BEKOTEC-THERM-RTBES avec limiteur de température de retour et thermostat électronique comprend tout ce dont vous avez besoin pour une régulation efficace de la température ambiante.

L'électrovanne thermoélectrique est montée dans le boîtier de raccordement mural avec un couvercle fermé et amovible. Le thermostat à écran tactile 2" règle la température ambiante, ou du sol, et permet de programmer les surfaces tempérées.

### Contenu set

- ✓ Coffret de raccordement avec robinet thermostatique et vanne de limitation de la température de retour
- ✓ Cache fermé blanc, matière plastique
- ✓ Électrovanne 230 V (BT ESA 230 V2)
- ✓ Thermostat électronique, écran tactile 2" (DH E RT 2 / BW), pour plus de détails techniques voir PS 26



### Schlüter®-BEKOTEC-THERM-RTBES



Vanne de limitation de la température de retour avec thermostat électronique

Art.-No.	CHF / Set	P (set)
BT RTBE S1	562,30	5



# Autres composants du système

dans le tarif illustré « Profilés et Systèmes »

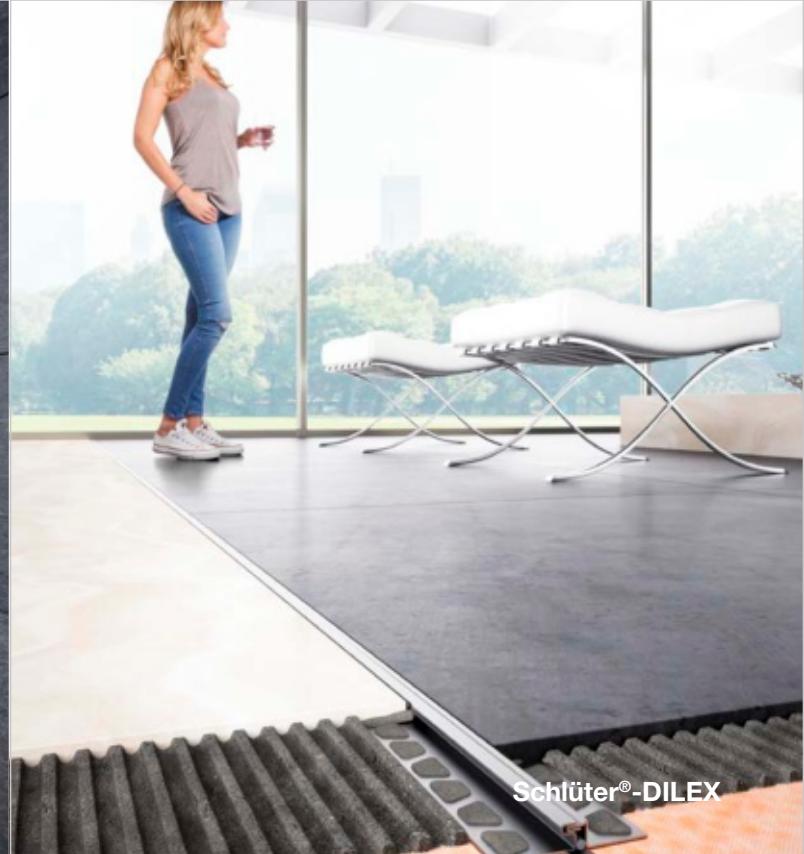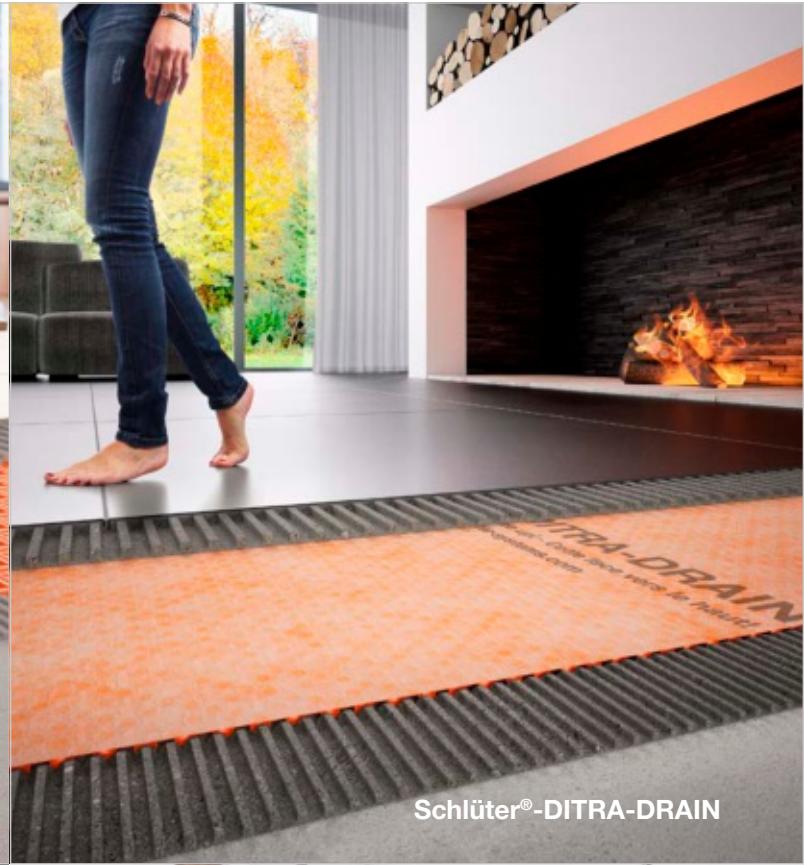

## Étanchéité | Désolidarisation

### Schlüter®-DITRA



**i**  
Schlüter-DITRA-PS avec non-tissé autocollant se trouve dans le tarif illustré PS 26, à la page 159.

Schlüter-DITRA est une membrane en polypropylène avec des creux carrés contre-dépouillés au design Easyfill, pourvue au verso d'un voile non-tissé de renfort. Elle s'utilise comme support universel pour des revêtements carrelés en tant que couche de désolidarisation, étanchéité composite et égatisation de la pression de vapeur.



### Schlüter®-DITRA

Polypropylène, en rouleau

L x B = m <sup>2</sup>	Art.-No.	CHF / m <sup>2</sup>	PL (rouleau)
5,1 x 0,995 = 5	D 5M	<b>26,55</b>	22
30,2 x 0,995 = 30	D 30M	<b>22,00</b>	6



### Schlüter®-DITRA-DRAIN 4



Schlüter-DITRA-DRAIN 4 est une natte en polyéthylène indéformable avec une structure en plots unilatérale et un non-tissé en polypropylène collé sur la face supérieure. Elle s'utilise comme support universel pour des revêtements carrelés en tant que couche de désolidarisation et drainage composite à capillarité passive durablement efficace.

### Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

Polyéthylène, en rouleau

L (m)	Largeur = 1,00 m Art.-No.	CHF / m <sup>2</sup>	PL (rouleau)
10	DITRA-DRAIN 10M	<b>27,70</b>	12
25	DITRA-DRAIN 25M	<b>24,99</b>	6



# Schlüter®-DITRA-HEAT-E

## La garantie d'avoir chaud aux pieds



Qui croit encore que le chauffage électrique au sol et au mur est un gadget coûteux n'a pas fait le calcul avec Schlüter-DITRA-HEAT-E. En effet, grâce à sa montée en température rapide et à sa commande temporelle ponctuelle, le plaisir d'avoir chaud aux pieds est désormais possible pour un prix avantageux. La simplicité de pose des câbles de chauffage dans la natte de désolidarisation garantit déjà un important gain de temps lors de la pose.

- ✓ Atmosphère ambiante agréable, convenant même pour des personnes allergiques
- ✓ Commande précise à l'endroit et au moment de votre choix
- ✓ Économique, durable et sans entretien
- ✓ Découpe et pose encore plus faciles
- ✓ Désolidarise le revêtement du support
- ✓ Également réalisable comme étanchéité

Étanchéité | Désolidarisation | Chauffage

### Schlüter®-DITRA-HEAT



Schlüter-DITRA-HEAT est une natte en polypropylène présentant une structure à plots en queue d'aronde et dotée au dos d'un support non-tissé. Elle s'utilise comme support universel pour des revêtements carrelés et assure les fonctions de désolidarisation, d'étanchéité composite et d'égalisation de la pression de vapeur, et peut recevoir des câbles de chauffage compatibles avec le système pour réaliser une surface chauffée au sol et au mur.

### Schlüter®-DITRA-HEAT

Polypropylène, en rouleau

L x B = m <sup>2</sup>	Art.-No.	CHF / m <sup>2</sup>	PL (rouleau)
12,76 x 0,98 = 12,5	DH5 12M	<b>24,62</b>	6

### Schlüter®-DITRA-HEAT-MA

Polypropylène, plaque

L x B = m <sup>2</sup>	Art.-No.	CHF / m <sup>2</sup>	PL (u.)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH5 MA	<b>27,69</b>	100

La gamme complète DITRA-HEAT se trouve dans notre tarif illustré PS 26 à partir de la page 161.

Aussi  
sous forme  
de set



## Câble de chauffage

### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK



Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK est un câble de chauffage électrique doté d'un raccordement à l'une de ses extrémités et destiné à être posé dans la natté de désolidarisation Schlüter-DITRA-HEAT. Le câble a une puissance de 12,5 W/m.

#### Remarque :


Il est interdit de couper les câbles de chauffage. Lors du choix du câble de chauffage, il convient de noter que le tableau indique la surface chauffée en m<sup>2</sup> et non la surface totale de la pièce. Pour déterminer la surface chauffée, il faut retrancher de la surface totale de la pièce les surfaces non chauffées, p. ex. les zones de bordure et les surfaces sur lesquelles des objets sont posés.

### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Câble de chauffage pour revêtements carrelés, en pose collée

L (m)	Sol chauffé, 136 W/m <sup>2</sup> *	Mur chauffé, 200 W/m <sup>2</sup> **	Watt	Art.-No.	CHF / u.	P (u.)
4	0,4	0,25	50	DH E HK 4	<b>140,79</b>	10
6,76	0,6	0,43	85	DH E HK 6	<b>149,57</b>	10
12,07	1,1	0,7	150	DH E HK 12	<b>230,97</b>	10
17,66	1,6	1	225	DH E HK 17	<b>273,08</b>	10
23,77	2,2	1,5	300	DH E HK 23	<b>304,31</b>	10
29,87	2,7	1,8	375	DH E HK 29	<b>358,95</b>	10
35,97	3,3	2,2	450	DH E HK 35	<b>413,54</b>	10
41,56	3,8	2,6	525	DH E HK 41	<b>460,35</b>	10
47,67	4,4	2,9	600	DH E HK 47	<b>527,46</b>	10
53,77	5	3,3	675	DH E HK 53	<b>585,20</b>	10
59,87	5,5	3,7	750	DH E HK 59	<b>624,19</b>	10
71,57	6,6	4,4	900	DH E HK 71	<b>717,84</b>	10
83,77	7,7	5,1	1050	DH E HK 83	<b>842,67</b>	10
95,47	8,8	5,9	1200	DH E HK 95	<b>959,70</b>	10
107,67	10	6,6	1350	DH E HK 107	<b>1053,34</b>	10
136,16	12,7	8,4	1700	DH E HK 136	<b>1262,62</b>	10
164,07	15	10	2050	DH E HK 164	<b>1510,30</b>	10
192,27	17,7	11,8	2400	DH E HK 192	<b>1767,07</b>	10
216,27	20	13,2	2700	DH E HK 216	<b>1986,06</b>	10
244,37	22,7	15,1	3050	DH E HK 244	<b>2227,71</b>	10

\* autorisé au sol et au mur    \*\* uniquement autorisé au mur

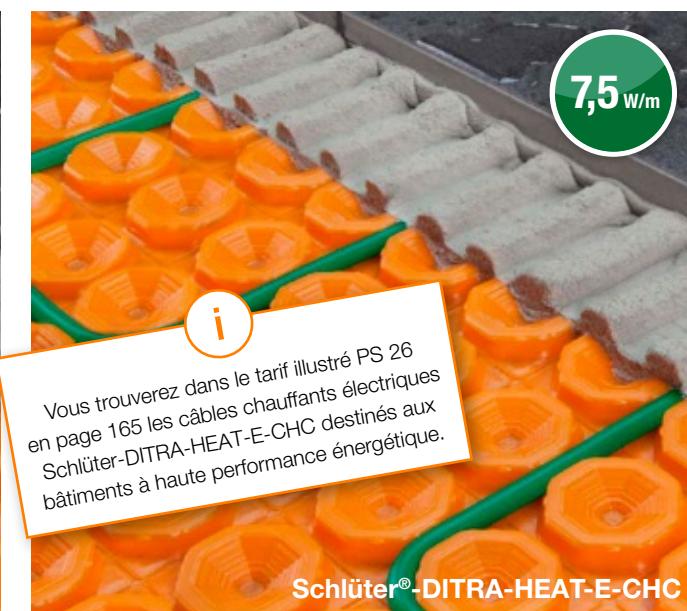




## Régulateur de température

### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6



#### Couleurs disponibles :



BW = blanc brillant  
DA = anthracite foncé

Schlüter-DITRA-HEAT-E-R6 est un régulateur de température polyvalent et intelligent permettant la commande du système Schlüter-DITRA-HEAT-E. Il assure le réglage de la température des revêtements au sol et au mur. Il peut être commandé par le biais de l'écran tactile 2" (5,1 cm), ou d'un smartphone ou d'une tablette (iOS et Android) grâce à l'application Schlüter-HEAT-CONTROL via un réseau Wi-Fi, ou par un appareil domotique à commande vocale (Alexa d'Amazon ou l'Assistant Google). Le régulateur de température commande au choix la température de surface ou la température ambiante selon une programmation. Une sonde de réserve fait partie de la livraison.

### Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6

Régulateur de température (230 V) à écran tactile, avec deux sondes déportées, fonction Wi-Fi et commande vocale

Art.-No.	CHF / Set	P (set)
DH E RT 6 / BW	<b>378,55</b>	10
DH E RT 6 / DA	<b>384,99</b>	10

#### Remarque :

En cas de pose de la sonde déportée directement dans la natte de désolidarisation Schlüter-DITRA-HEAT, il faut alors installer également la sonde de réserve fournie.


Pour d'autres régulateurs, voir PS 26

## Profilé pour joint de mouvement

### Schlüter®-DILEX-KS



Schlüter-DILEX-KS est un profilé pour joint de fractionnement pour pose collée avec protection des arêtes de carrelage, comportant des ailes de fixation latérales en aluminium ou en acier inoxydable reliées entre elles par une zone pouvant se déformer, interchangeable en matériau synthétique souple.

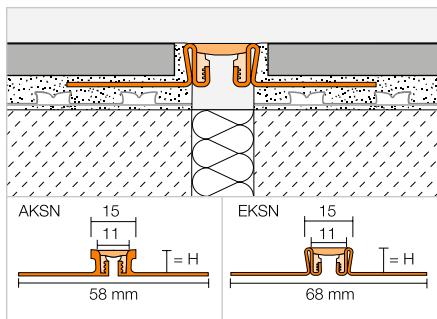

Pour d'autres profils, voir PS 26

### Schlüter®-DILEX-AKSN

Aluminium

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	CHF / m	KV (u.)
8	AKSN 80 ...*	<b>24,33</b>	40
10	AKSN 100 ...*	<b>25,09</b>	40
11	AKSN 110 ...*	<b>25,53</b>	40
12,5	AKSN 125 ...*	<b>25,96</b>	40
14	AKSN 140 ...*	<b>27,12</b>	40
16	AKSN 160 ...*	<b>29,12</b>	40
★ 21	AKSN 210 ...*	<b>30,19</b>	40

### Schlüter®-DILEX-EKSN

Acier inoxydable V2A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	CHF / m	KV (u.)
8	EKSN 80 ...*	<b>49,22</b>	40
10	EKSN 100 ...*	<b>49,77</b>	40
11	EKSN 110 ...*	<b>50,25</b>	40
12,5	EKSN 125 ...*	<b>51,36</b>	40
14	EKSN 140 ...*	<b>52,25</b>	40
16	EKSN 160 ...*	<b>53,71</b>	40
18,5	EKSN 185 ...*	<b>55,05</b>	40
21	EKSN 210 ...*	<b>56,51</b>	40
25	EKSN 250 ...*	<b>59,19</b>	40
30	EKSN 300 ...*	<b>61,78</b>	40

### Schlüter®-DILEX-EKSN V4A

Acier inoxydable V4A

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	CHF / m	KV (u.)
8	EKSN 80 ...*/V4A	<b>54,13</b>	40
10	EKSN 100 ...*/V4A	<b>54,77</b>	40
11	EKSN 110 ...*/V4A	<b>55,47</b>	40
12,5	EKSN 125 ...*/V4A	<b>56,51</b>	40
14	EKSN 140 ...*/V4A	<b>57,45</b>	40
16	EKSN 160 ...*/V4A	<b>59,06</b>	40
★ 21	EKSN 210 ...*/V4A	<b>61,59</b>	40

Art.-No. à compléter avec la couleur (exemple : EKSN 80 G / V4A)



\* Couleurs : C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

# Schlüter®-DILEX-F

## Le complément idéal pour BEKOTEC




### Profilé pour joint de mouvement

#### Schlüter®-DILEX-FCS



Schlüter-DILEX-FCS est un profilé de mouvements avec ailes de fixation latérales en PVC rigide recyclé. La largeur de sa partie visible est d'environ 3,5 mm ; il se pose sans laisser d'espace le long du profilé et sans joint de ciment. La protection intégrée est retirée après la pose du carrelage pour accueillir l'insert Schlüter-DILEX-FIS.


(Fiche produit 4.23)

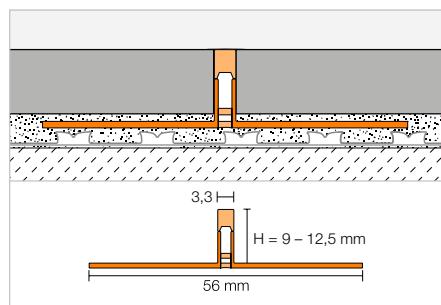

#### Schlüter®-DILEX-FCS

##### Profilé-support PVC/CPE

H (mm)	L = 2,50 m Art.-No.	CHF / m	KV (u.)
9	FCS 90	5,44	120
10	FCS 100	5,44	120
11	FCS 110	5,44	120
12,5	FCS 125	5,44	120

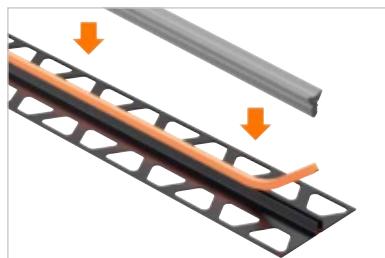



# Aide au calcul

## Vue d'ensemble

Maison individuelle 150 m<sup>2</sup>

Système BEKOTEC-THERM		EN 23 FI 30*			EN-P			EN-PF			
Distance de pose	mm	75	150	225	75	150	225	75	150	225	
Longueurs de tubes de chauffage	m/m <sup>2</sup>	13,33	6,66	4,44	13,33	6,66	4,44	13,33	6,66	4,44	
Coûts pour panneau à plots, tubes de chauffage, bande périphérique (hors DITRA pour la pose de revêtements céramiques)	CHF/m <sup>2</sup>	<b>65,99</b>	<b>52,30</b>	<b>47,75</b>	<b>58,64</b>	<b>43,25</b>	<b>38,12</b>	<b>63,36</b>	<b>47,97</b>	<b>42,84</b>	
Coûts supplémentaires pour collecteurs, accessoires et régulation (forfait)	CHF/m <sup>2</sup>	<b>33,88</b>			<b>33,88</b>			<b>33,88</b>			
Valeur indicative	CHF/m <sup>2</sup>	<b>99,87</b>	<b>86,19</b>	<b>81,63</b>	<b>92,53</b>	<b>77,13</b>	<b>72,01</b>	<b>97,25</b>	<b>81,85</b>	<b>76,73</b>	

\* Calcul fondé sur l'utilisation de tubes de chauffage de Ø 16 mm

Surface d'exposition / Grands espaces, 500 m<sup>2</sup>

Système BEKOTEC-THERM		EN 23 FI 30*			EN-P			EN-PF			
Distance de pose	mm	150	225	300	150	225	300	150	225	300	
Longueurs de tubes de chauffage	m/m <sup>2</sup>	6,66	4,44	3,33	6,66	4,44	3,33	6,66	4,44	3,33	
Coûts pour panneau à plots, tubes de chauffage, bande périphérique (hors DITRA pour la pose de revêtements céramiques)	CHF/m <sup>2</sup>	<b>62,75</b>	<b>49,06</b>	<b>44,51</b>	<b>40,01</b>	<b>34,88</b>	<b>32,32</b>	<b>43,02</b>	<b>38,46</b>	<b>36,19</b>	
Coûts supplémentaires pour collecteurs, accessoires et régulation (forfait)	CHF/m <sup>2</sup>	<b>16,80</b>			<b>16,80</b>			<b>16,80</b>			
Valeur indicative	CHF/m <sup>2</sup>	<b>79,55</b>	<b>65,87</b>	<b>61,31</b>	<b>56,81</b>	<b>51,69</b>	<b>49,13</b>	<b>59,82</b>	<b>55,27</b>	<b>52,99</b>	

\* Calcul fondé sur l'utilisation de tubes de chauffage de Ø 16 mm


Le coût du système de chauffage par le sol Schlüter-BEKOTEC-THERM dépend de plusieurs facteurs spécifiques du projet considéré. Ainsi, le nombre et la taille des pièces, le nombre de circuits de chauffage et les distances entre les tubes de chauffage ainsi que le type de régulation souhaité doivent être pris en compte en tant que facteurs de calcul. Sur la base de notre expérience, nous avons calculé le coût au mètre carré (base de prix bruts) de tous les composants BEKOTEC-THERM nécessaires – régulation comprise – pour une maison individuelle typique. Nous avons également déterminé le prix moyen au mètre carré pour une superficie de 500 m<sup>2</sup>, p. ex. un hall d'exposition. Ces prix – qui n'incluent pas le coût de main d'œuvre – sont représentés dans le tableau. Ces indications servent uniquement de base de calcul indicative, car ces valeurs peuvent varier d'un projet à l'autre. Tenir compte des autres éléments de construction tels que l'isolation, la chape, Schlüter-DITRA, Schlüter-DITRA-HEAT ou Schlüter-DITRA-DRAIN 4 et le revêtement.

	EN 23 F			EN 23 F PS*			EN 18 FTS			EN 12 FK			EN 12 F PS		
	75	150	225	75	150	225	50	100	150	50	100	150	50	100	150
	13,33	6,66	4,44	13,33	6,66	4,44	20	10	6,66	20	10	6,66	20	10	6,66
	<b>53,24</b>	<b>39,86</b>	<b>35,41</b>	<b>62,03</b>	<b>48,35</b>	<b>43,79</b>	<b>78,30</b>	<b>59,24</b>	<b>52,87</b>	<b>64,54</b>	<b>46,34</b>	<b>40,26</b>	<b>69,94</b>	<b>51,74</b>	<b>45,66</b>
	<b>33,88</b>			<b>33,88</b>			<b>33,88</b>			<b>33,88</b>			<b>33,88</b>		
	<b>87,12</b>	<b>73,74</b>	<b>69,29</b>	<b>95,92</b>	<b>82,23</b>	<b>77,68</b>	<b>112,19</b>	<b>93,12</b>	<b>86,75</b>	<b>98,42</b>	<b>80,22</b>	<b>74,14</b>	<b>103,82</b>	<b>85,62</b>	<b>79,54</b>

	EN 23 F			EN 23 F PS*		
	150	225	300	150	225	300
	6,66	4,44	3,33	6,66	4,44	3,33
	<b>36,62</b>	<b>32,17</b>	<b>29,94</b>	<b>54,93</b>	<b>45,11</b>	<b>40,55</b>
	<b>16,80</b>			<b>16,80</b>		
	<b>53,42</b>	<b>48,97</b>	<b>46,75</b>	<b>71,73</b>	<b>61,91</b>	<b>57,36</b>



CALCUL EN LIGNE DISPONIBLE

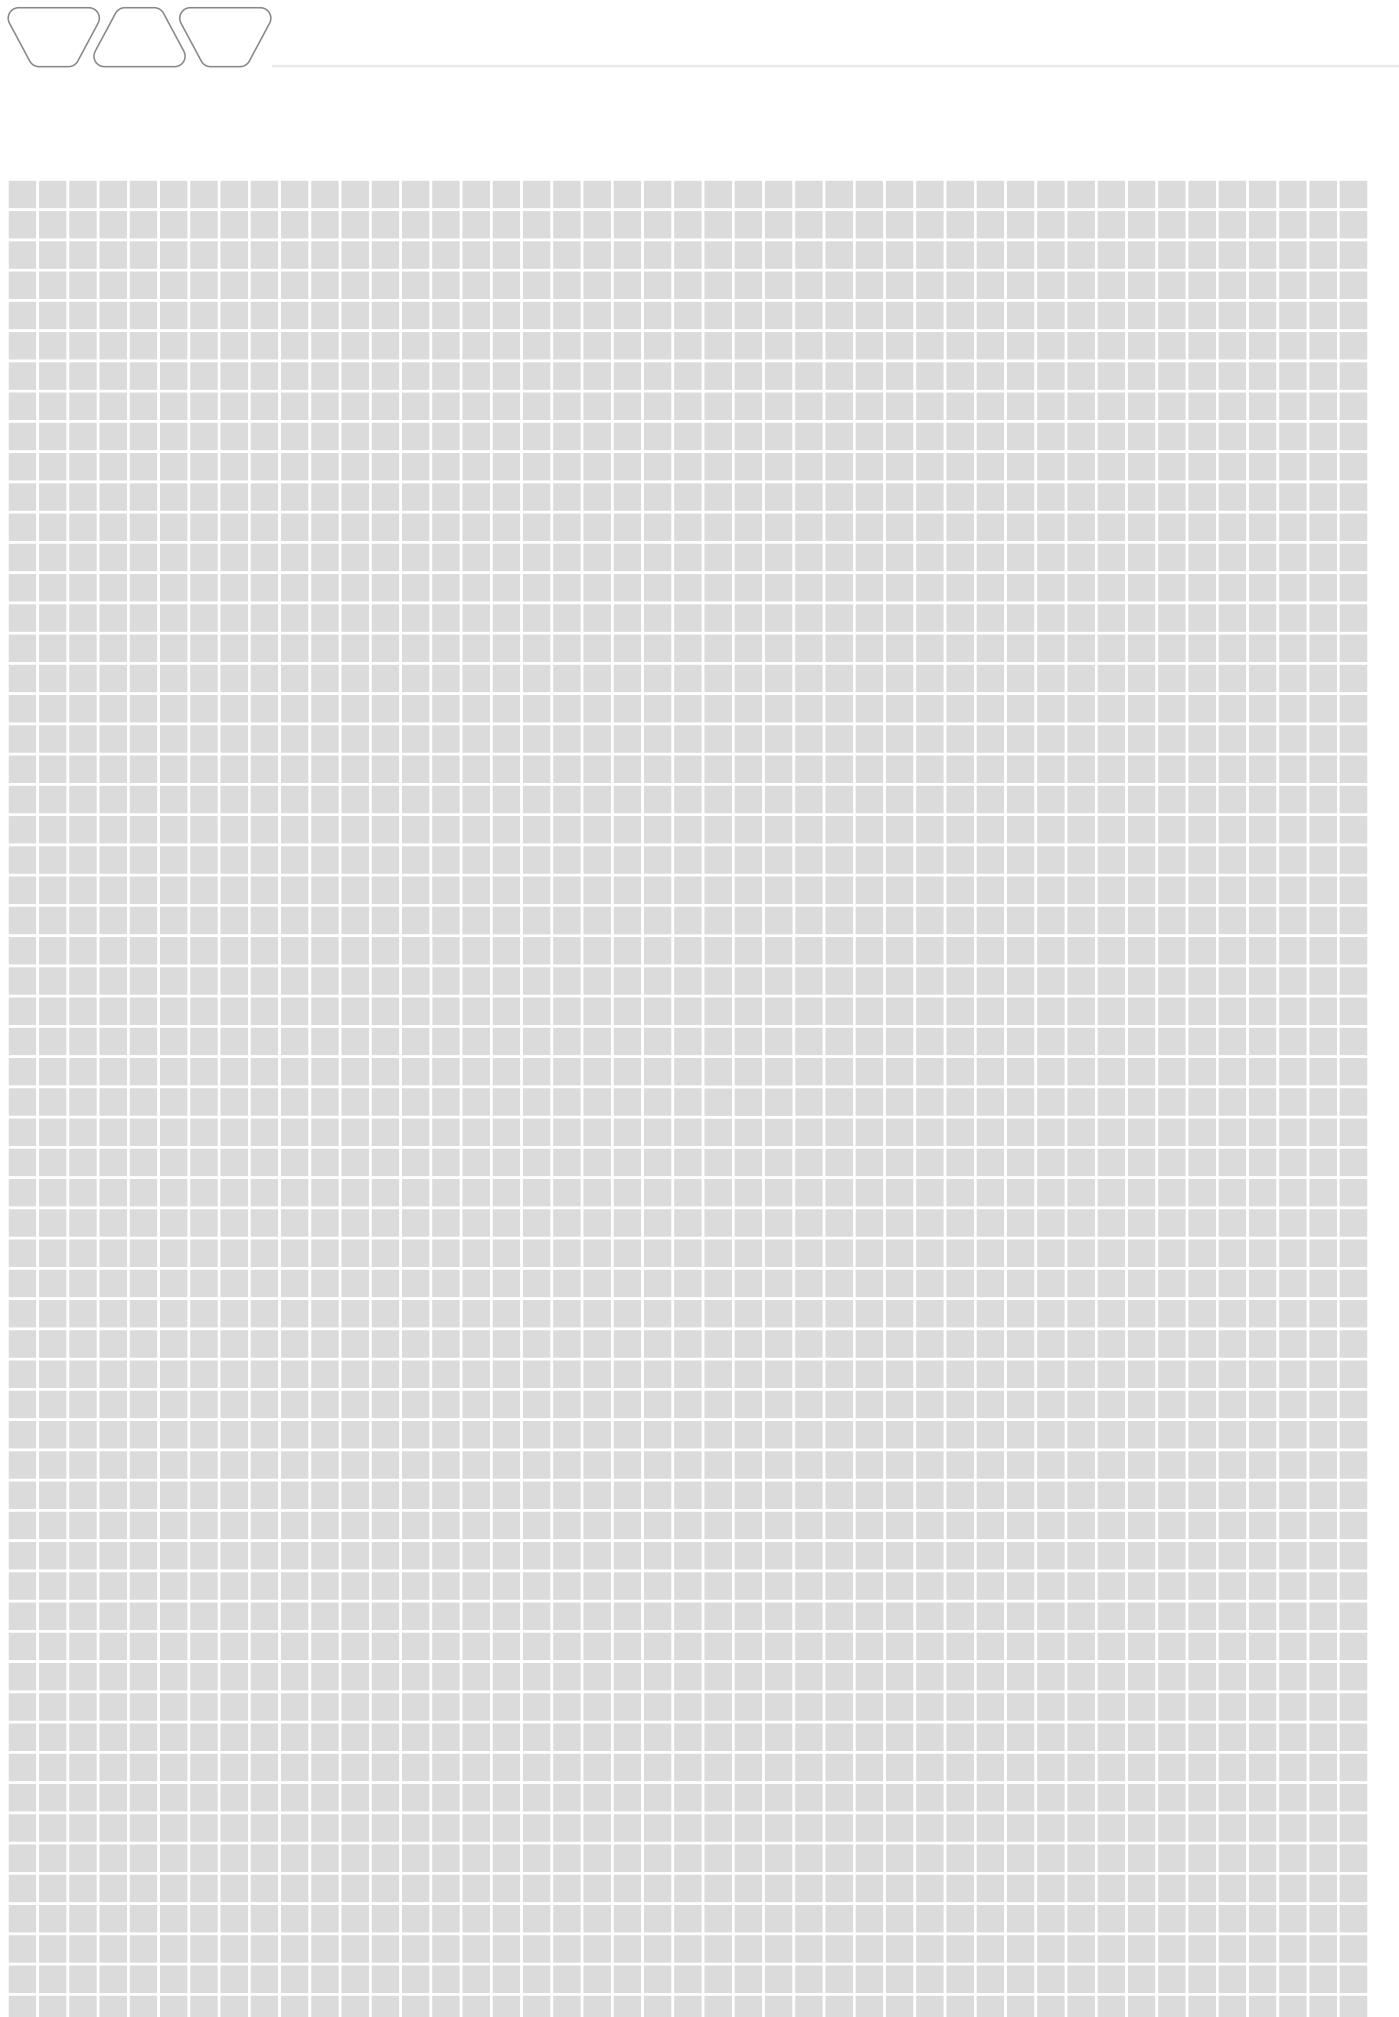

# Découvrez Schlüter®-BEKOTEC-THERM

## Sur notre site internet

Sur bekotec-therm.com vous trouverez tous les renseignements utiles sur les planchers chauffants innovants de Schlüter-Systems.

De la vidéo informative jusqu'aux réponses aux questions les plus fréquentes, vous y trouverez toutes les informations dont vous aurez besoin.

En cas de questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre écoute !

- ✓ Toutes les infos sur BEKOTEC-THERM
- ✓ Conseils et assistance
- ✓ Vidéos
- ✓ Téléchargements
- ✓ Demande de devis personnalisés
- ✓ Et beaucoup plus ...



bekotec-therm.com



# Légende

## Nouveautés



Nouveaux produits

## Fonctions du système



Chaudage



Rafraîchissement

## Propriétés



Commande radio



Commande filaire



Commande Wi-Fi



Commande vocale



Trame Easycut



Design Easyfill

## Unités de conditionnement

PL = Europalette

KV = Caisse / Unité

P = Conditionnement par paquet

u. = Unité

## Dimensions

H = hauteur

L = longueur

B = largeur

T = profondeur

**Par suite d'évolutions techniques,  
les photos, schémas et descriptions  
peuvent être modifiés sans préavis.**

# Conditions générales de vente



La dernière version de nos conditions générales de vente est applicable et consultable sur le site :  
**[schlueter-systems.com/agb](http://schlueter-systems.com/agb)** ou par envoi postal sur simple demande.



bekotec-therm.com

Les conditions générales de vente de la société Schlüter-Systems KG sont applicables.

Dès sa parution, le présent tarif illustré annule et remplace tous les tarifs précédents.

Sous réserve d'erreurs, de modifications et de fautes d'impression ainsi que de modifications servant à l'innovation du produit ou inévitables pour des raisons de livraison. Des différences de couleurs au niveau de la reproduction des produits sont possibles et sont dues à la technique d'impression utilisée.

