



Balcons en encorbellement

Concepts de structures






Des solutions nées de la pratique

Depuis 1983, le nom Schlüter-Systems est synonyme de structures intelligentes pour la réalisation de revêtements de balcons et de terrasses. C'est à cette époque que Werner Schüller inventa avec la natte Schüller-TROBA la première natte de drainage spécialement conçue pour les balcons et terrasses.

Depuis lors, Schüller-Systems propose une gamme de produits parfaitement compatibles, permettant de réaliser tout type de structure. Du drainage de surface aux gouttières, aux profilés de rives, en passant par des systèmes d'étanchéité composite et de désolidarisation, Schüller-Systems permet aux prescripteurs et aux applicateurs de disposer, chez un même fabricant, de tous les composants nécessaires à la réalisation de revêtements sur des balcons.

D'innombrables références à travers le monde démontrent que des balcons et des terrasses réalisés dans les règles de l'art avec des systèmes Schüller ne présentent pas de dégradation, même après de nombreuses années de bons et loyaux services, et dans des conditions climatiques extrêmes.








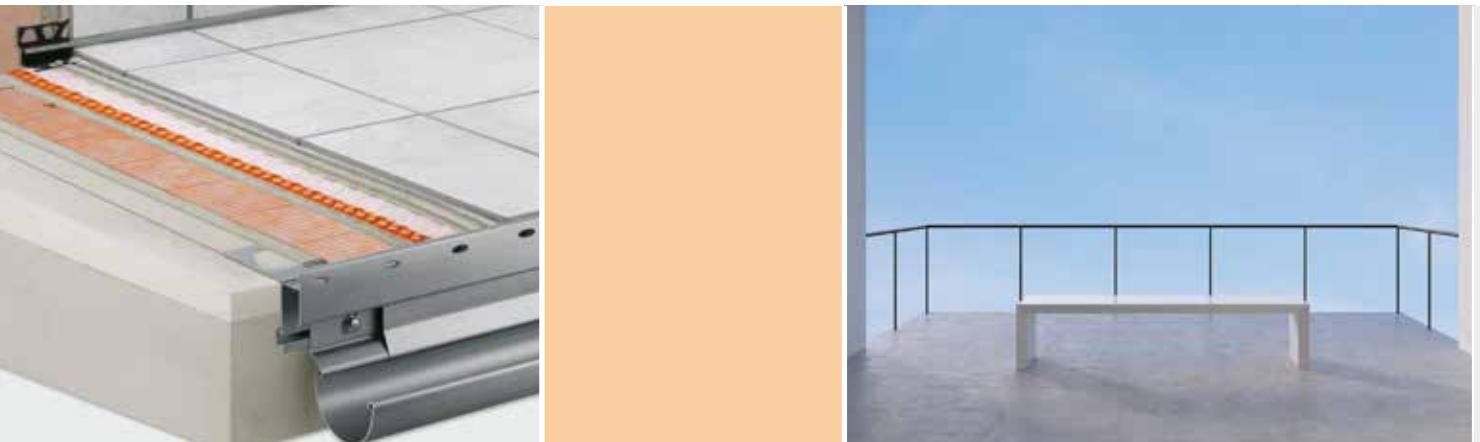


Les recommandations de mise en œuvre décrites dans la présente brochure ainsi que les schémas des différentes structures ont été édités sur la base des normes DIN, des DTU et CPT, et bénéficient de l'expérience pratique et théorique de leurs rédacteurs. Il est impératif d'observer les indications figurant dans les fiches techniques des produits Schüller. La réalisation finale adaptée à la fonction recherchée permet à l'entreprise et au prescripteur d'agir au cas par cas sous leur propre responsabilité.

La fiche technique „Revêtements extérieurs” du ZDB mentionne le point suivant : „Les pierres naturelles et les dalles en béton peuvent présenter des différences de couleurs dues à des différences de séchage.” Cette particularité propre au revêtement ne peut pas être totalement exclue avec les structures décrites dans la présente brochure. Lors du choix du revêtement de surface, nous recommandons donc d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur ce phénomène. Les indications d'agencement des joints et des pentes ainsi que les autres détails de conception sont des recommandations de la société Schüller-Systems et doivent être adaptées le cas échéant aux conditions locales.



Table des matières


A.1 Structure de revêtement avec étanchéité composite		
Etanchéité composite, désolidarisation composite et compensation de la pression de vapeur	4	
Détails des rives	5	
Liaison sol/mur, évacuation au sol	6	
A.2 Structure de revêtement avec drainage composite sur étanchéité composite		
Drainage et désolidarisation composites sur étanchéité composite (SPEC)	7	
Détails des rives, liaison sol/mur	8	
Evacuation au sol	9	
A.3 Structure de revêtement mince sur une étanchéité		
Drainage et désolidarisation composites sur chape posée sur une natte de drainage	10	
Détails des rives	11	
Liaison sol/mur, liaison des seuils de portes, évacuation au sol	12	
A.4 Structure de revêtement mince dans un lit de mortier sur une étanchéité		
Pose sur lit de mortier sur un drainage de surface	13	
Détails des rives	14	
Liaison sol/mur, liaison des seuils de portes, évacuation au sol	15	
A.5 Structure de revêtement sur une étanchéité		
Etanchéité, drainage, couche de répartition des charges, drainage et désolidarisation composites	16	
Détails des rives	17	
Liaison sol/mur, liaison des seuils de portes, évacuation au sol	18	
A.6 Pose libre sur Schlüter®-TROBA-PLUS 8G, fixation par plots de mortier-colle		
Détails des rives	19	
Liaison sol/mur, liaison des seuils de portes	20	
	21	
A.7 Structure de revêtement sur plots de calage en mortier		
Pose avec disques de coffrage pour mortier	22	
Détails des rives	23	
Liaison sol/mur, liaison des seuils de portes	24	
A.8 Pose libre sur lit de gravier/concassé		
Détails des rives	25	
Liaison sol/mur, liaison des seuils de portes	26	
	27	
A.9 Autres détails		
Evacuation de l'eau au niveau des rives	28	
Evacuation de l'eau / Liaison des seuils de portes	29	
Accès de plain pied	30	
Protection contre les débordements	31	
Joints de mouvements	32	
Plinthes	33	
Sections des profilés	34	





A.1 Structure de revêtement avec étanchéité composite

Schlüter®-DITRA en tant qu'étanchéité composite, désolidarisation composite et compensation de pression de vapeur

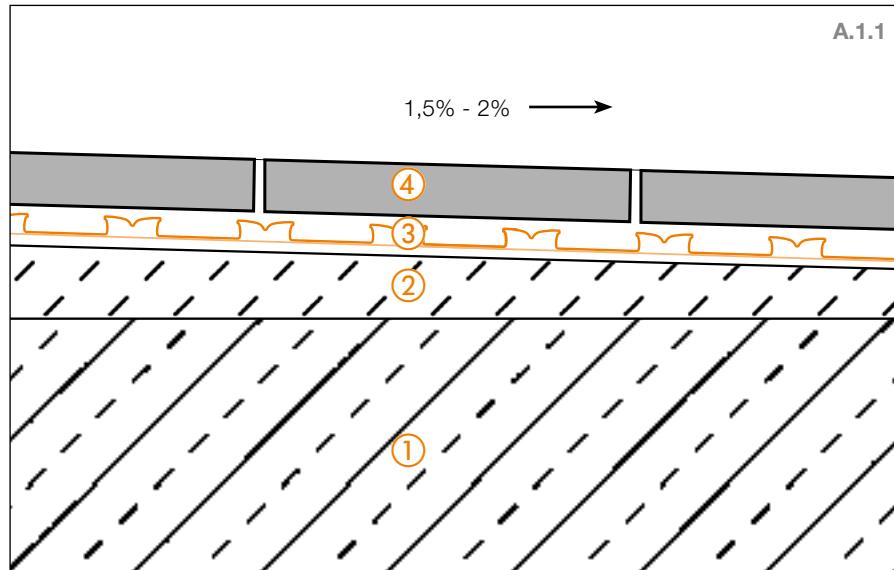

Schlüter-DITRA est un SPEC* et une étanchéité de plancher intermédiaire qui s'utilise avec des revêtements carrelés ou avec des dalles. En plus de sa fonction d'étanchéité, DITRA assure également la fonction de désolidarisation qui permet de neutraliser les tensions entre le support et le revêtement carrelé, qui sont provoquées par les alternances de température. L'humidité résiduelle du support (p. ex. sur

une chape fraîche) est évacuée grâce à la fonction de compensation de la pression de vapeur de DITRA.

Remarque : Les raccordements entre les lés et au niveau des murs et des éléments rapportés doivent être réalisés avec des bandes d'étanchéité Schlüter-KERDI-KEBA. Pour assurer un collage étanche, utiliser Schlüter-KERDI-COLL-L.

A.1.1

① Dalle de béton en encorbellement

② Chape avec forme de pente

Une pente suffisante (1,5% - 2%) pour l'évacuation de l'eau est indispensable pour garantir le bon fonctionnement de la structure.

③ Schlüter®-DITRA

Natte spéciale en polyéthylène posée dans du mortier-colle, assurant les fonctions de SPEC*, d'étanchéité composite, de désolidarisation composite et de compensation de la pression de vapeur. Les raccordements entre les lés doivent être pontés avec de la bande Schlüter-KERDI-KEBA collée avec Schlüter-KERDI-COLL-L.

④ Carreaux en céramique ou dalles en pierre naturelle

Pose avec un mortier-colle à prise hydraulique, étanche et résistant aux intempéries.


Pour les revêtements de format $\geq 30 \times 30$, nous recommandons l'utilisation de Schlüter-DITRA-DRAIN (cf. page 7 et suivantes).



* SPEC = Système de protection à l'eau sous carrelage




Détail de rive 1

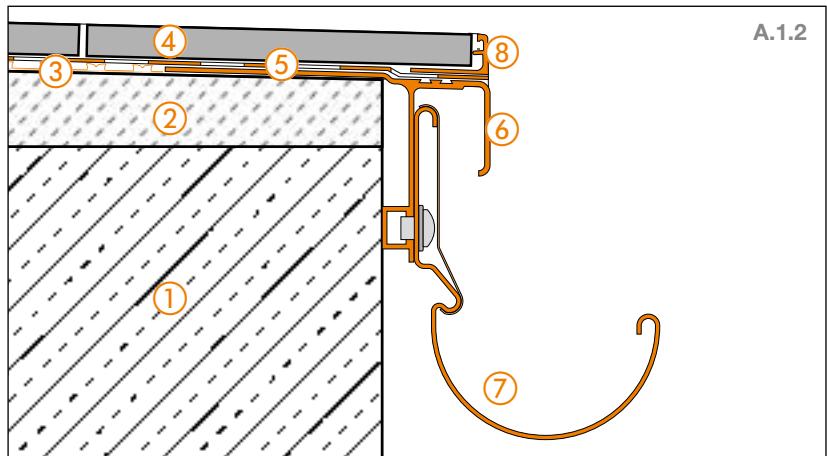


- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5% - 2%)
- ③ Schlüter®-DITRA
- ④ Carreaux en céramique ou dalles en pierre naturelle
- ⑤ Schlüter®-KERDI-KEBA
- ⑥ Schlüter®-BARA-RTK
- ⑦ Schlüter®-BARN
- ⑧ Schlüter®-JOLLY

Détail de rive 2

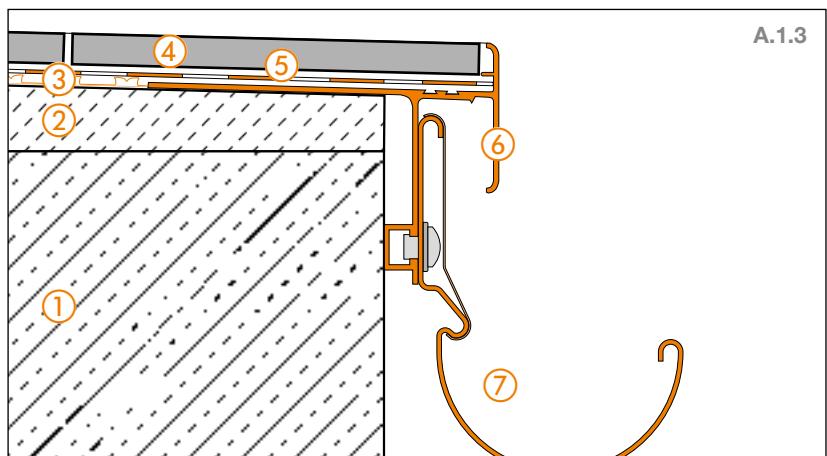

- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5% - 2%)
- ③ Schlüter®-DITRA
- ④ Carreaux en céramique ou dalles en pierre naturelle
- ⑤ Schlüter®-KERDI-KEBA
- ⑥ Schlüter®-BARA-RTKEG
- ⑦ Schlüter®-BARN

Détail de rive 3

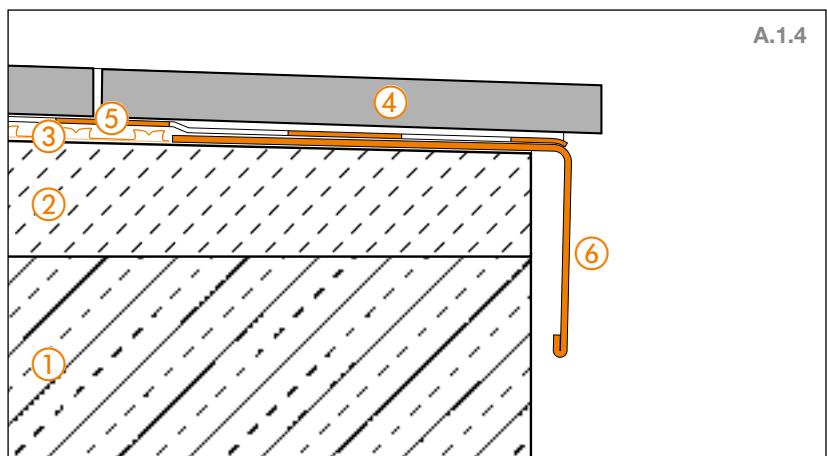


- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5% - 2%)
- ③ Schlüter®-DITRA
- ④ Carreaux en céramique ou dalles en pierre naturelle
- ⑤ Schlüter®-KERDI-KEBA
- ⑥ Schlüter®-BARA-RW






Détail de rive 4

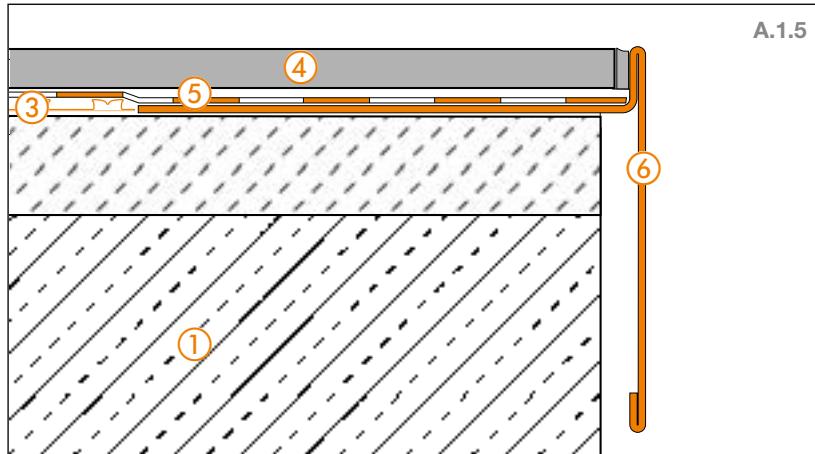


- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5% - 2%)
- ③ Schlüter®-DITRA
- ④ Carreaux en céramique ou dalles en pierre naturelle
- ⑤ Schlüter®-KERDI-KEBA
- ⑥ Schlüter®-BARA-RT

Liaison sol/mur

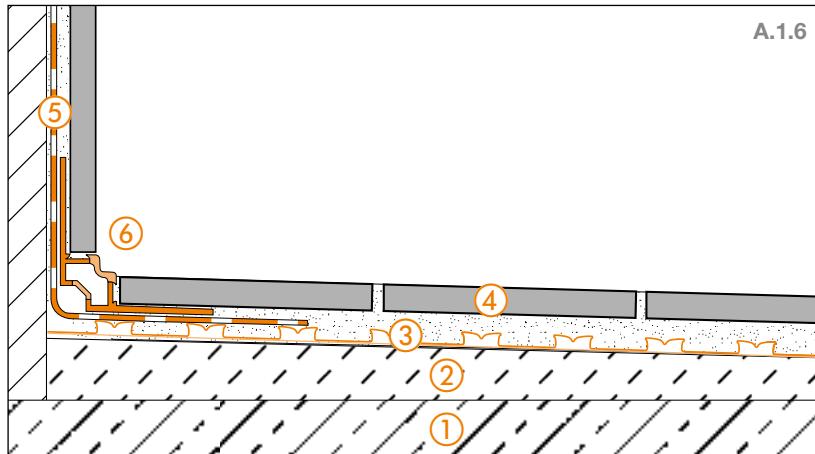

- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5% - 2%)
- ③ Schlüter®-DITRA
- ④ Carreaux en céramique ou dalles en pierre naturelle
- ⑤ Schlüter®-KERDI-KEBA
- ⑥ Schlüter®-DILEX-EF ou -EKE

Evacuation au sol

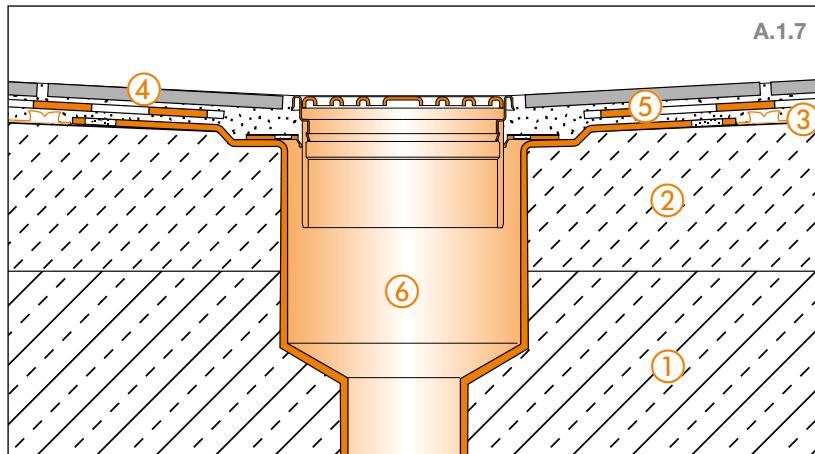


- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5% - 2%)
- ③ Schlüter®-DITRA
- ④ Carreaux en céramique ou dalles en pierre naturelle
- ⑤ Schlüter®-KERDI
- ⑥ Schlüter®-KERDI-DRAIN
Avaloir avec grille



A.2 Structure de revêtement avec drainage composite sur étanchéité composite

Schlüter®-DITRA-DRAIN comme drainage et désolidarisation composites sur une étanchéité composite Schlüter®-KERDI

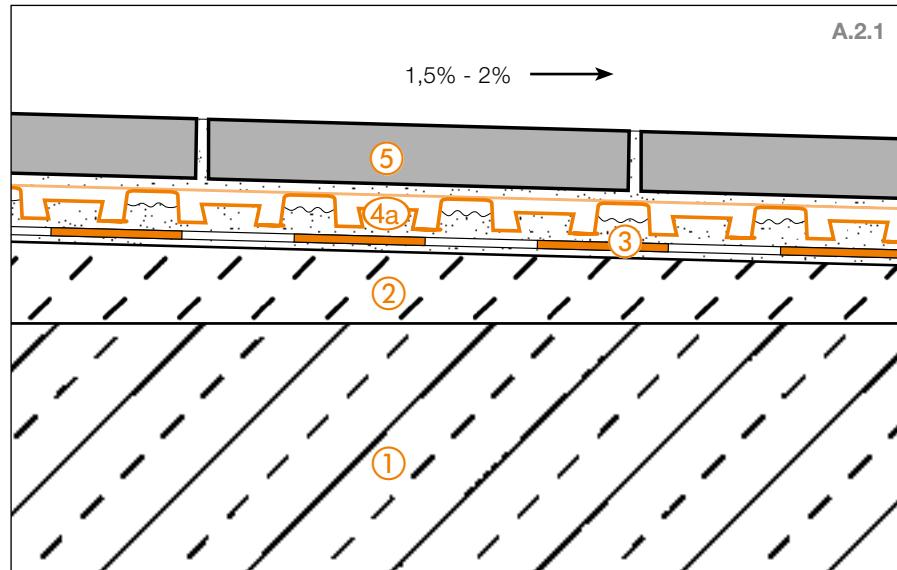

Le support réalisé avec une forme de pente sur toute la surface est protégé contre la pénétration d'eau par l'étanchéité composite Schlüter-KERDI collée avec du mortier-colle à prise hydraulique. Le drainage composite à capillarité passive Schlüter-DITRA-DRAIN se colle entre l'étanchéité et le revêtement carrelé.

On obtient ainsi une ventilation importante de la face inférieure du revêtement, ce qui permet un séchage/durcissement plus rapide et plus homogène du mortier-colle. Les tensions qui apparaissent sont neutralisées par la fonction de désolidarisation de DITRA-DRAIN.



① Dalle de béton en encorbellement

② Chape avec forme de pente

Une pente suffisante (1,5% - 2%) pour l'évacuation de l'eau est indispensable pour garantir le bon fonctionnement de la structure.

③ Schlüter®-KERDI

Etanchéité composite en polyéthylène, pose dans du mortier-colle, collage des raccords entre les lés avec de la colle d'étanchéité Schlüter-KERDI-COLL-L.



④a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

Natte de drainage composite en polyéthylène à poser dans du mortier-colle, assurant les fonctions de drainage composite, de ventilation en sous-face et de désolidarisation composite.

④b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8


Natte de drainage composite spécialement conçue pour de grandes surfaces.

⑤ Carreaux en céramique/grès cérame porcelainé ou dalles en pierre naturelle Pose - également pour des grands formats - avec un mortier-colle à prise hydraulique, étanche et résistant aux intempéries.

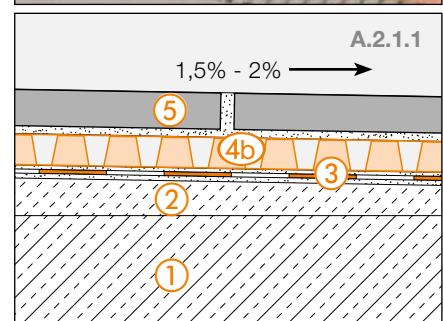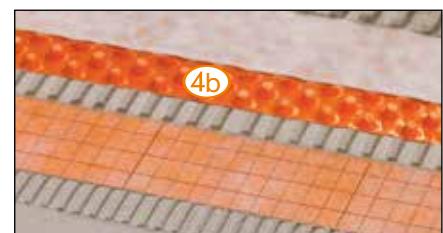




Détail de rive 1

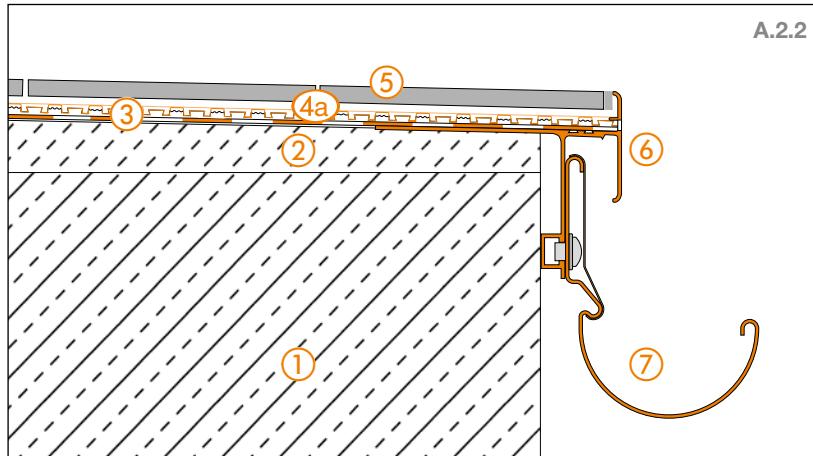


- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5% - 2%)
- ③ Schlüter®-KERDI
- ④a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
- ④b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
- ⑤ Carreaux en céramique ou dalles en pierre naturelle
- ⑥ Schlüter®-BARA-RTKE
Les orifices de drainage doivent rester libres !
- ⑦ Schlüter®-BARIN

Détail de rive 2

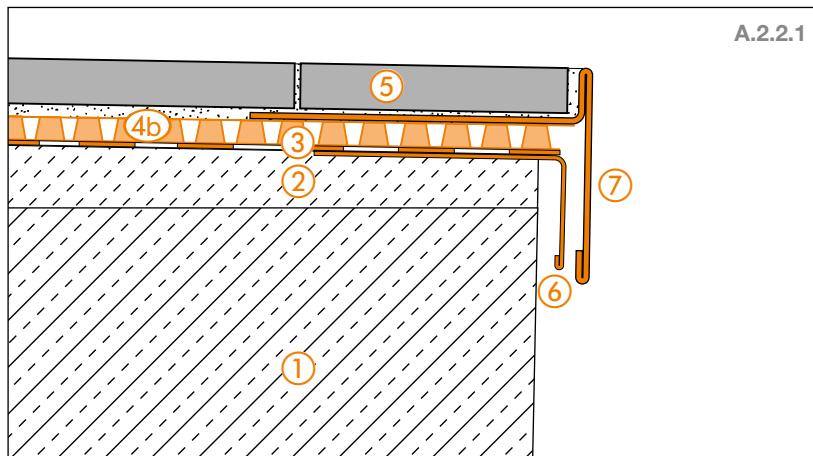


- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5% - 2%)
- ③ Schlüter®-KERDI
- ④a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
- ④b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
- ⑤ Carreaux en céramique ou dalles en pierre naturelle
- ⑥ Schlüter®-BARA-RW
- ⑦ Schlüter®-BARA-RT
- Garantir la possibilité d'évacuation de l'eau !

Liaison sol/mur

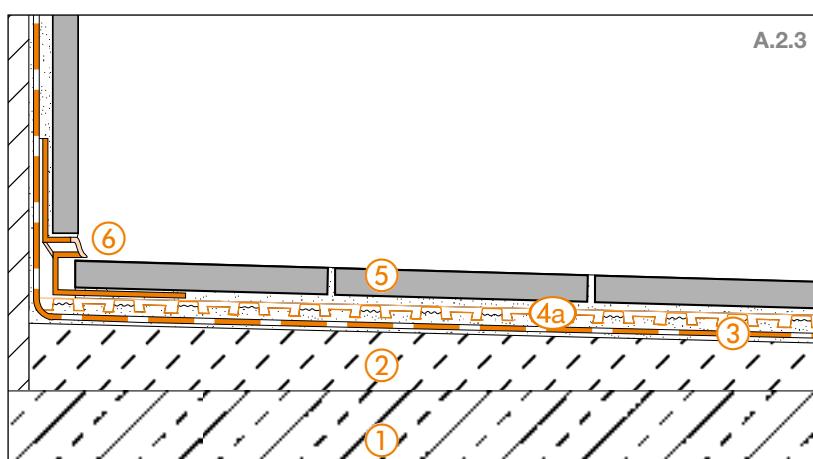

- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5% - 2%)
- ③ Schlüter®-KERDI
- ④a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
- ④b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
- ⑤ Carreaux en céramique ou dalles en pierre naturelle
- ⑥ Schlüter®-DILEX-EKE

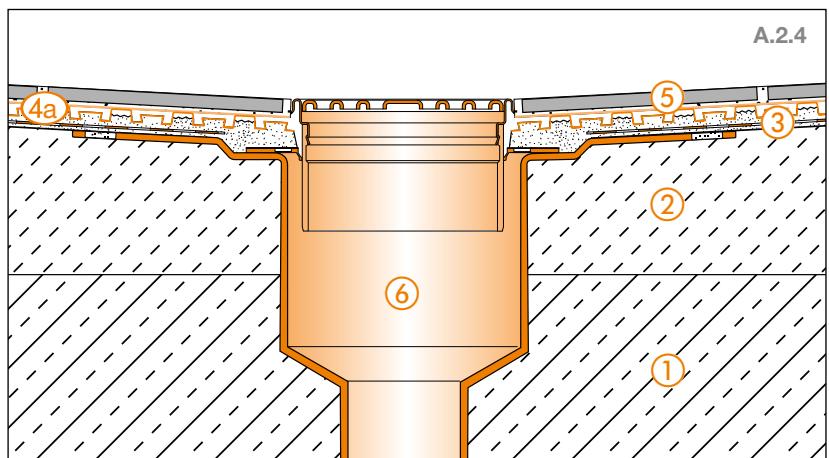

Evacuation au sol


- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5% - 2%)
- ③ Schlüter®-KERDI
- ④a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
- ④b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
- ⑤ Carreaux en céramique ou dalles en pierre naturelle
- ⑥ Schlüter®-KERDI-DRAIN
Avaloir avec grille





A.3 Structure de revêtement mince sur une étanchéité

Schlüter®-DITRA-DRAIN en tant que drainage et désolidarisation composites sur chape Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN posée sur une natte de drainage Schlüter®-TROBA-PLUS

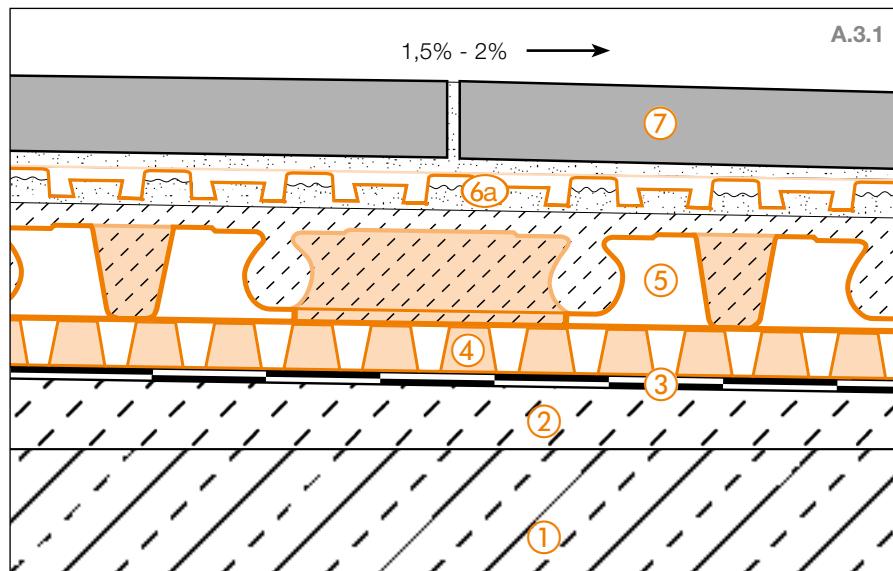

Le support réalisé avec forme de pente est protégé contre la pénétration de l'eau par une étanchéité selon DIN 18531 et DTU 43.1. Le drainage Schlüter-TROBA-PLUS est posé entre l'étanchéité et la couche de répartition des charges (chape) afin d'assurer l'évacuation de l'eau d'infiltration. La couche de répartition des charges de faible épaisseur est réalisée au moyen du système anti-fissuration et libre de tensions Schlüter-

BEKOTEC-DRAIN. Le système de drainage à capillarité passive et de drainage composite Schlüter-DITRA-DRAIN se colle dans une couche de mortier-colle entre la chape et le revêtement carrelé. Cet agencement permet de réaliser sur toute la surface du revêtement une ventilation en sous-face qui assure un séchage / durcissement rapide et régulier du mortier-colle.



① Dalle de béton en encorbellement

② Chape avec forme de pente

Une pente suffisante (1,5% - 2%) pour l'évacuation de l'eau est indispensable pour garantir le bon fonctionnement de la structure.

③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1

④ Schlüter®-TROBA-PLUS

Drainage de surface à capillarité passive pour une évacuation efficace de l'eau d'infiltration et pour une ventilation en sous-face sur toute la surface du revêtement.

⑤ Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Système de faible épaisseur jouant le rôle de couche de répartition des charges pour la réalisation de chapes flottantes fonctionnelles et sans fissures (chape en ciment CT-C25-F4 ou mortier de drainage).

⑥a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

Natte de drainage composite en polyéthylène à poser dans du mortier-colle, assurant les fonctions de drainage, de ventilation en sous-face et de désolidarisation.

⑥b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8


Natte de drainage composite pour surfaces importantes.

⑦ Carreaux en céramique ou dalles en pierre naturelle

Pose - également pour des grands formats - avec un mortier-colle à prise hydraulique, étanche et résistant aux intempéries.




Détail de rive 1

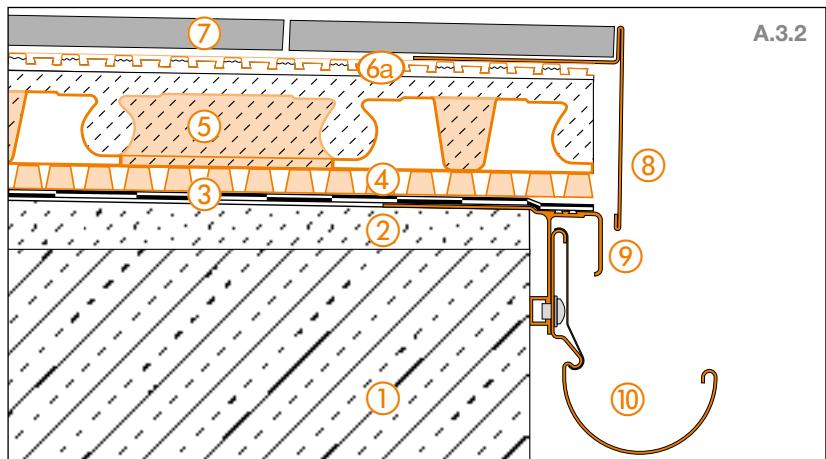

- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5% - 2%)
- ③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS
- ⑤ Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
- ⑥a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
- ⑥b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
- ⑦ Carreaux en céramique ou dalles en pierre naturelle
- ⑧ Schlüter®-BARA-RT
Garantir la possibilité d'évacuation de l'eau !
- ⑨ Schlüter®-BARA-RTK
- ⑩ Schlüter®-BARN

Détail de rive 2

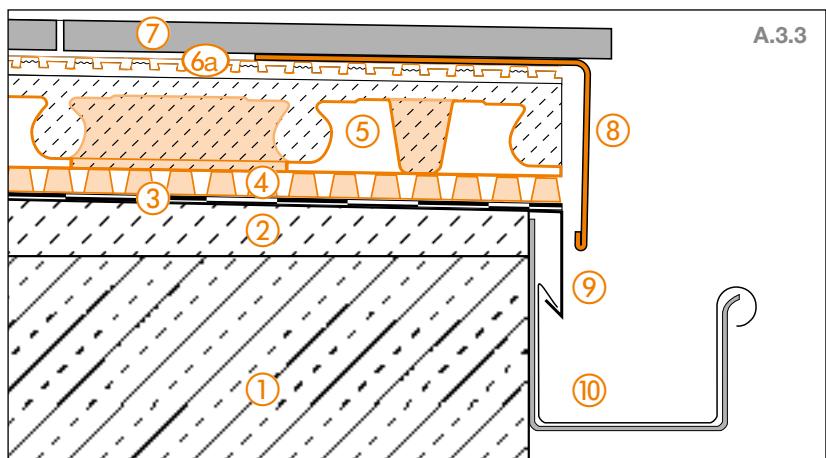


- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5% - 2%)
- ③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS
- ⑤ Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
- ⑥a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
- ⑥b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
- ⑦ Carreaux en céramique ou dalles en pierre naturelle
- ⑧ Schlüter®-BARA-RW
Garantir la possibilité d'évacuation de l'eau !
- ⑨ Larmier
- ⑩ Gouttière






Liaison sol/mur

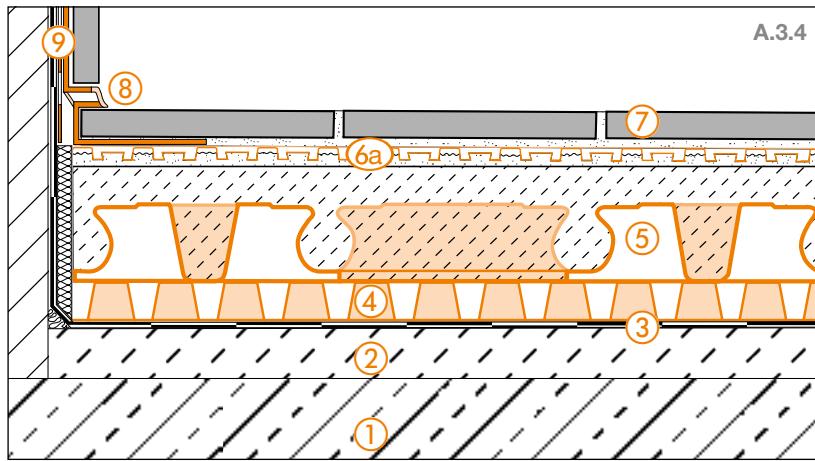

- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5% - 2%)
- ③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS
- ⑤ Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
- ⑥a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
- ⑥b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
- ⑦ Carreaux en céramique ou dalles en pierre naturelle
- ⑧ Schlüter®-DILEX-EKE ou -EF
- ⑨ Schlüter®-KERDI

Liaison des seuils de portes

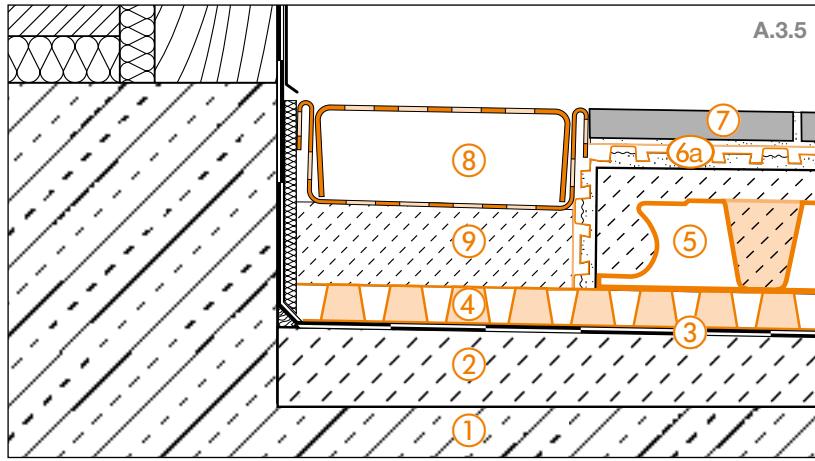


- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5% - 2%)
- ③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS
- ⑤ Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
- ⑥a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
- ⑥b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
- ⑦ Carreaux en céramique ou dalles en pierre naturelle
- ⑧ Schlüter®-TROBA-LINE-TL
Les orifices de drainage doivent rester libres !
- ⑨ Plots de mortier



Vous trouverez plus d'information sur les liaisons des seuils de portes pages 29 et 30.

Evacuation au sol

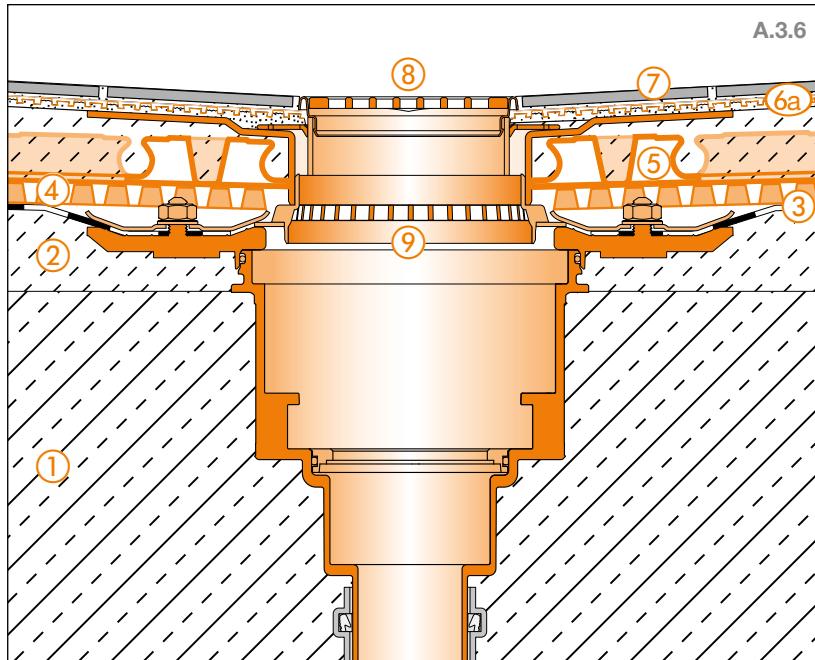


- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5% - 2%)
- ③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS
- ⑤ Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
- ⑥a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
- ⑥b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
- ⑦ Carreaux en céramique ou dalles en pierre naturelle
- ⑧ Schlüter®-KERDI-DRAIN
Set grille/cadre KD R10
Les orifices de drainage doivent rester libres !
- ⑨ Schlüter®-KERDI-DRAIN
Set d'évacuation au sol KD BV 50 MSBB



A.4 Structure de revêtement mince dans un lit de mortier drainant sur une étanchéité

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN et pose sur lit de mortier drainant sur un drainage de surface avec Schlüter®-TROBA-PLUS 8G

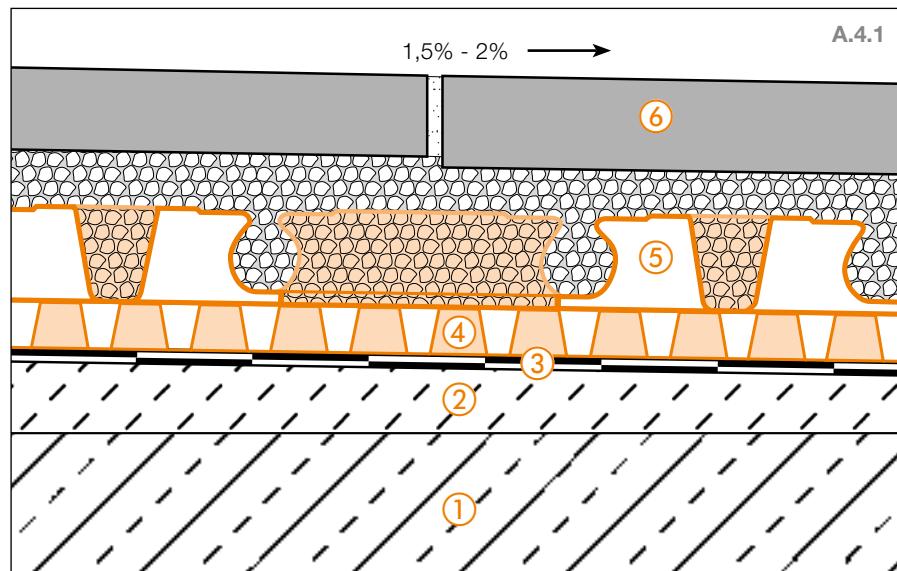

Le support réalisé avec forme de pente est protégé contre la pénétration de l'eau par une étanchéité selon DIN 18531 et DTU 43.1. Le drainage Schlüter-TROBA-PLUS 8G est posé entre l'étanchéité et la couche de répartition des charges afin d'assurer l'évacuation de l'eau d'infiltration. La couche

de répartition des charges de faible épaisseur en mortier de ciment ou en mortier de drainage est réalisée dans le système Schlüter-BEKOTEC-DRAIN. Le revêtement en pierre naturelle est posé frais sur frais dans le lit de mortier.

① Dalle de béton en encorbellement

② Chape avec forme de pente

Une pente suffisante (1,5% - 2%) pour l'évacuation de l'eau est indispensable pour garantir le bon fonctionnement de la structure.

③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et DTU 43.1

④ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G

Drainage de surface à capillarité passive pour l'évacuation sûre de l'eau d'infiltration, et la ventilation en sous-surface sur toute la surface du revêtement.

⑤ Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Couche de mortier de faible épaisseur servant de système pour des revêtements en céramique ou en pierre naturelle fiables et sans fissures, posés frais sur frais avec une couche de contact dans le lit de mortier de ciment, ou de mortier de drainage, avec une perméabilité élevée à l'eau.


⑥ Carreaux en céramique ou dalles en pierre naturelle

Pose frais sur frais sur la couche de répartition des charges.






Détail de rive 1

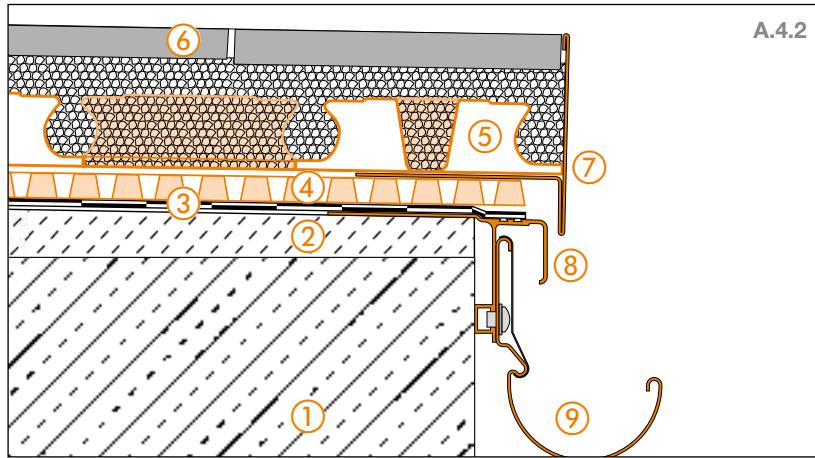

A.4.2

- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5%-2%)
- ③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑤ Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
- ⑥ Carreaux en céramique ou dalles en pierre naturelle
- ⑦ Schlüter®-BARA-RT
Garantir la possibilité d'évacuation de l'eau !
- ⑧ Schlüter®-BARA-RTK
- ⑨ Schlüter®-BARN


Détail de rive 2

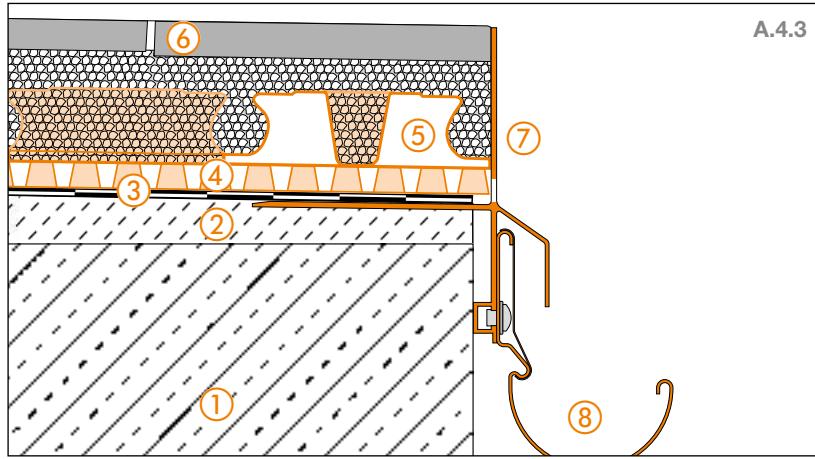

A.4.3

- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5%-2%)
- ③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑤ Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
- ⑥ Carreaux en céramique ou dalles en pierre naturelle
- ⑦ Schlüter®-BARA-RKLT
Les orifices de drainage doivent rester libres !
- ⑧ Schlüter®-BARN


Détail de rive 3

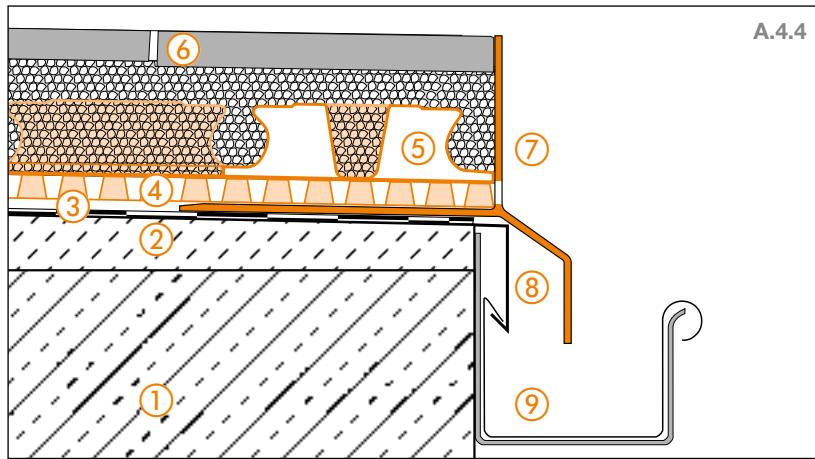


A.4.4

- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5%-2%)
- ③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑤ Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
- ⑥ Carreaux en céramique ou dalles en pierre naturelle
- ⑦ Schlüter®-BARA-RKL
Les orifices de drainage doivent rester libres !
- ⑧ Larmier
- ⑨ Gouttière

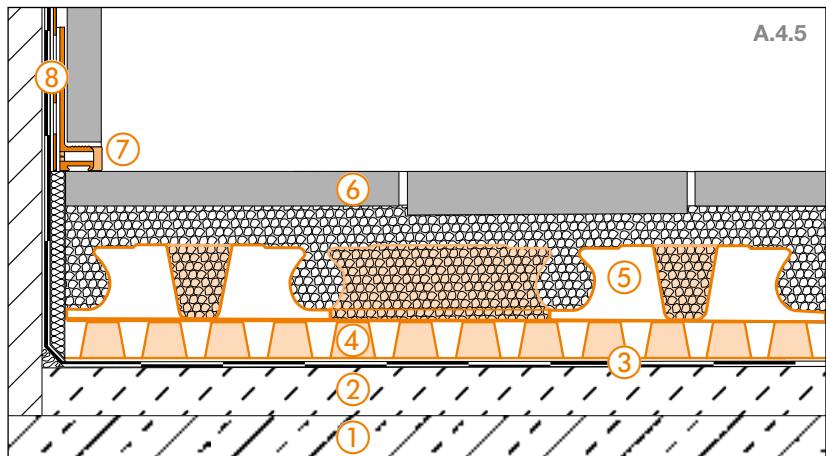


Liaison sol/mur

- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5%-2%)
- ③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑤ Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
- ⑥ Carreaux en céramique ou dalles en pierre naturelle
- ⑦ Schlüter®-DILEX-BWA
- ⑧ Schlüter®-KERDI-KEBA

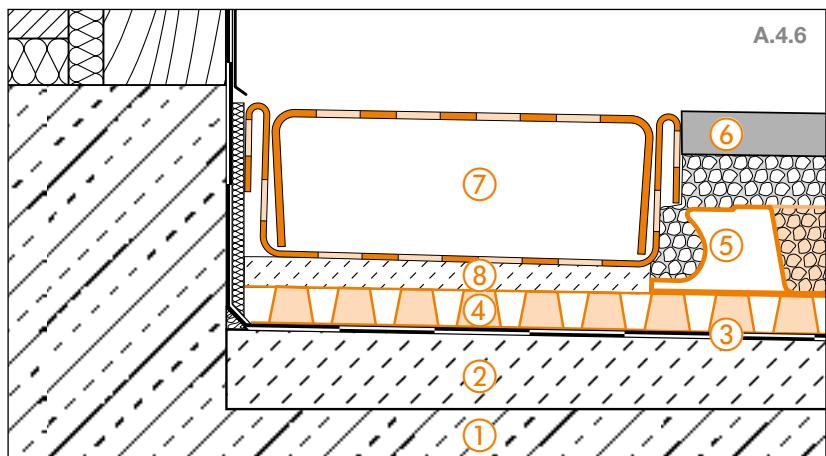Liaison des seuils de portes

- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5%-2%)
- ③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑤ Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
- ⑥ Carreaux en céramique ou dalles en pierre naturelle
- ⑦ Schlüter®-TROBA-LINE-TL
Les orifices de drainage doivent rester libres !
- ⑧ Plots de mortier

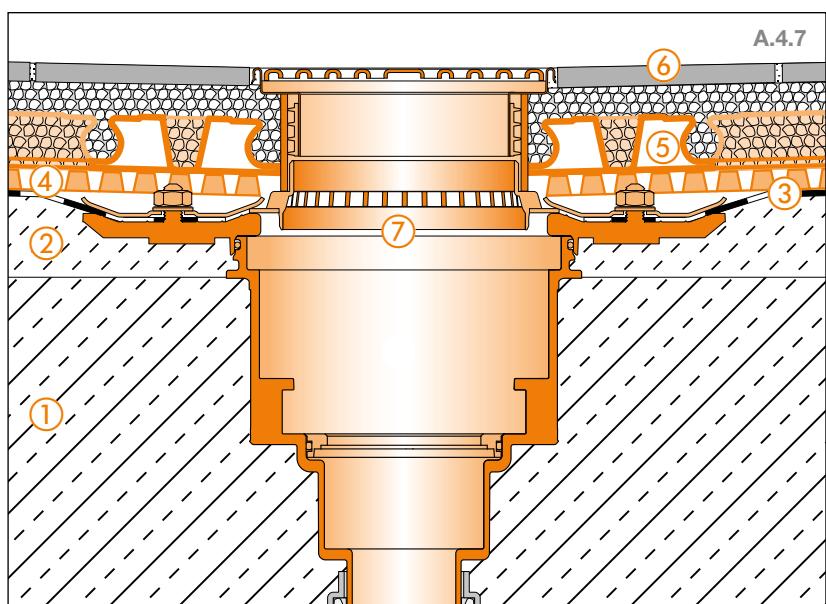Evacuation au sol

i
Vous trouverez plus d'information sur les liaisons des seuils de portes pages 29 et 30.


- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5%-2%)
- ③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑤ Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
- ⑥ Carreaux en céramique ou dalles en pierre naturelle
- ⑦ Schlüter®-KERDI-DRAIN Set complet KD BV 50 ASLVB





A.5 Structure de revêtement sur une étanchéité

Etanchéité, drainage, couche de répartition des charges, drainage et désolidarisation composites

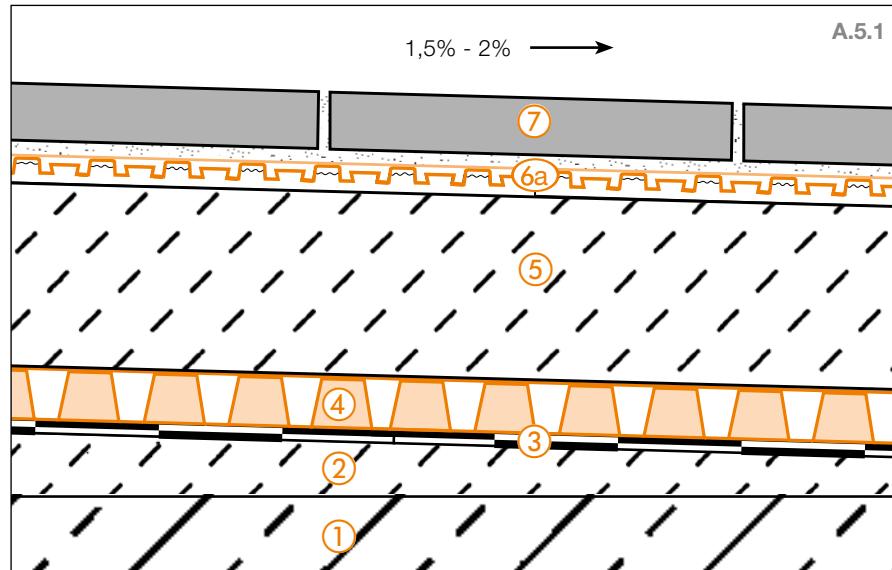

Le support réalisé avec une forme de pente sur toute la surface est protégé contre la pénétration d'eau par une étanchéité selon DIN 18531 et DTU 43.1. Schlüter-TROBA-PLUS est intercalé entre l'étanchéité et la couche de répartition des charges (chape) pour l'évacuation de l'eau d'infiltration. Le système de drainage à capillarité passive

et de désolidarisation composites Schlüter-DITRA-DRAIN se pose dans une couche de mortier-colle entre la chape et le revêtement carrelé. Cet agencement permet de réaliser sur toute la surface du revêtement une ventilation en sous-face qui assure un séchage / durcissement rapide et régulier du mortier-colle.



① Dalle de béton en encorbellement

② Chape avec forme de pente

Une pente suffisante (1,5%-2%) pour l'évacuation de l'eau est indispensable pour garantir le bon fonctionnement de la structure.

③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1

④ Schlüter®-TROBA-PLUS

Drainage de surface à capillarité passive pour une évacuation efficace de l'eau d'infiltration et pour une ventilation en sous-face sur toute la surface du revêtement.

⑤ Couche de répartition des charges
Chape en ciment ou en mortier de drainage selon DIN 18560-2 et D.T.U. 26.2.

⑥a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4


Natte de drainage composite en polyéthylène à poser dans du mortier-colle, assurant les fonctions de drainage, de ventilation en sous-face et de désolidarisat.


⑥b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

Natte de drainage composite pour surfaces importantes.


⑦ Carreaux en céramique ou dalles en pierre naturelle

Pose - également pour des grands formats - avec un mortier-colle à prise hydraulique, étanche et résistant aux intempéries.

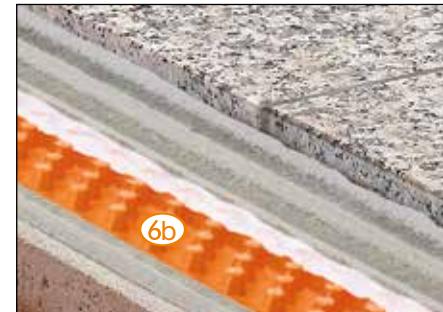

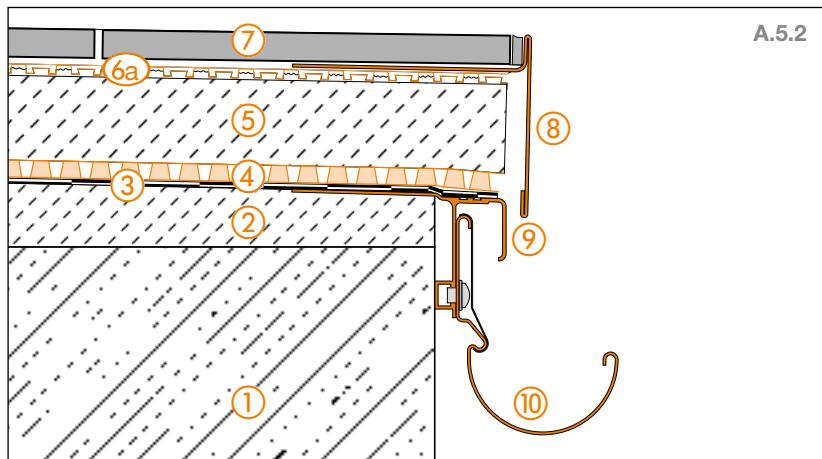Détail de rive 1

- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5%-2%)
- ③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS
- ⑤ Couche de répartition des charges
- ⑥a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
- ⑥b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
- ⑦ Carreaux en céramique ou dalles en pierre naturelle
- ⑧ Schlüter®-BARA-RT
Garantir la possibilité d'évacuation de l'eau !
- ⑨ Schlüter®-BARA-RTK
- ⑩ Schlüter®-BARN

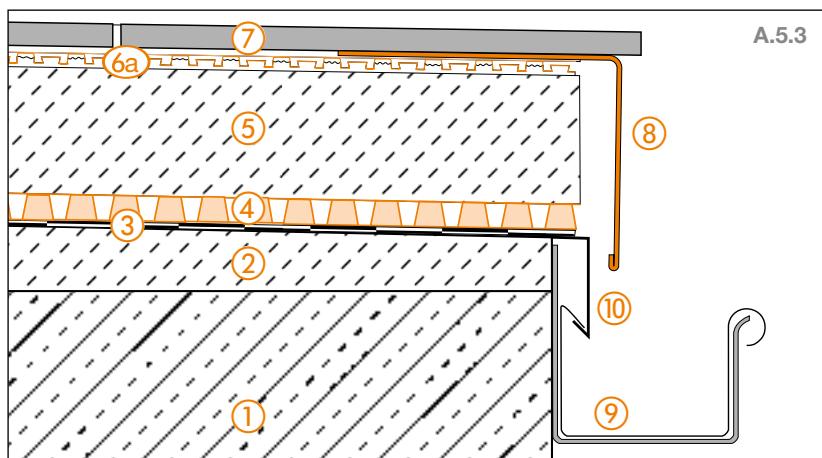
Détail de rive 2

- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5%-2%)
- ③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS
- ⑤ Couche de répartition des charges
- ⑥a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
- ⑥b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
- ⑦ Carreaux en céramique ou dalles en pierre naturelle
- ⑧ Schlüter®-BARA-RW
Garantir la possibilité d'évacuation de l'eau !
- ⑨ Gouttière
- ⑩ Larmier






Liaison sol/mur

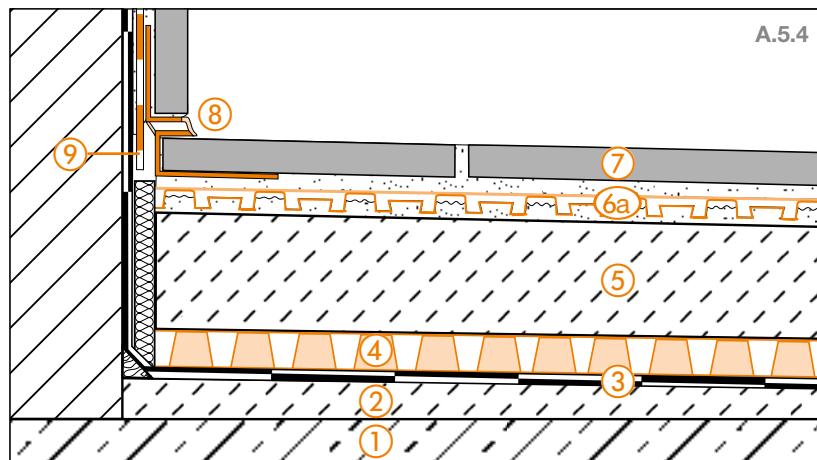

- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5%-2%)
- ③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS
- ⑤ Couche de répartition des charges
- ⑥a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
- ⑥b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
- ⑦ Carreaux en céramique ou dalles en pierre naturelle
- ⑧ Schlüter®-DILEX-EKE
- ⑨ Schlüter®-KERDI-KEBA

Liaison des seuils de portes

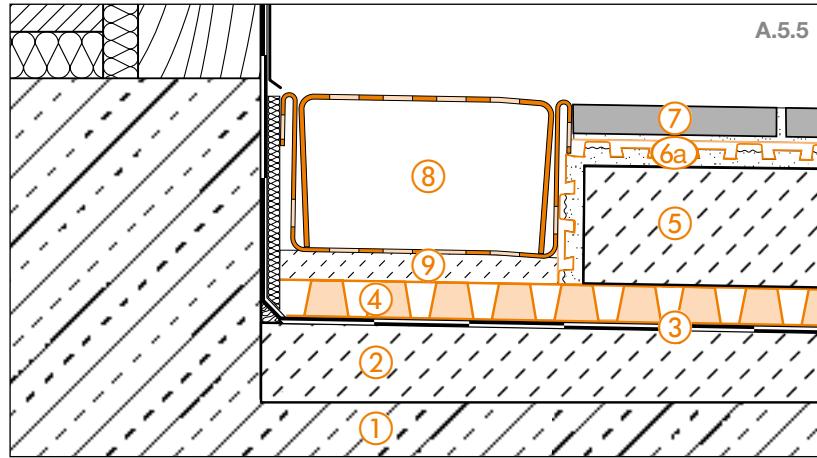


- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5%-2%)
- ③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS
- ⑤ Couche de répartition des charges
- ⑥a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
- ⑥b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
- ⑦ Carreaux en céramique ou dalles en pierre naturelle
- ⑧ Schlüter®-TROBA-LINE-TL
Les orifices de drainage doivent rester libres !
- ⑨ Plots de mortier

Vous trouverez plus d'information sur les liaisons des seuils de portes pages 29 et 30.




Évacuation au sol

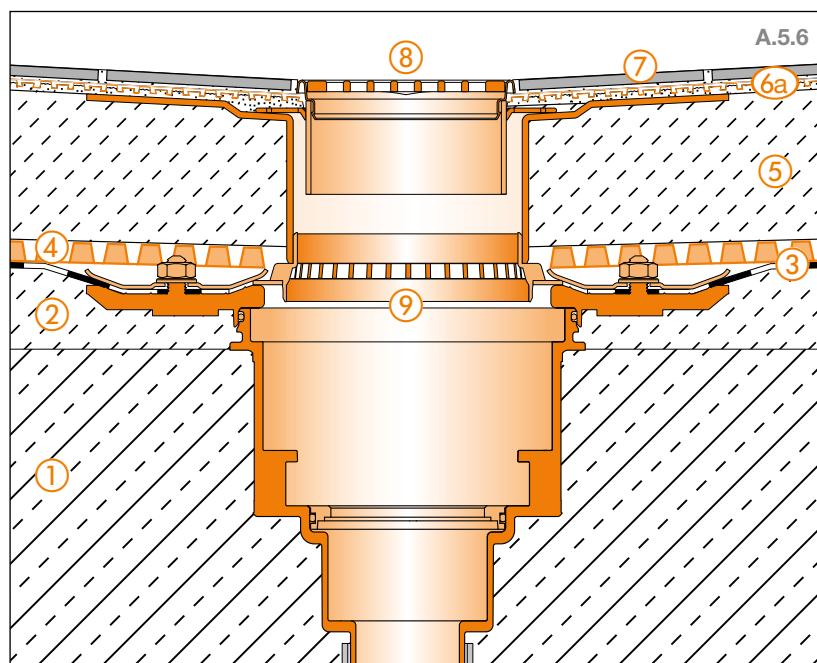

- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5%-2%)
- ③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS
- ⑤ Couche de répartition des charges
- ⑥a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
- ⑥b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
- ⑦ Carreaux en céramique ou dalles en pierre naturelle
- ⑧ Schlüter®-KERDI-DRAIN
Set grille/cadre KD R10
Les orifices de drainage doivent rester libres !
- ⑨ Schlüter®-KERDI-DRAIN
Set d'évacuation au sol KD BV 50 MSBB



A.6 Pose libre sur Schlüter®-TROBA-PLUS 8G sur plots de mortier-colle avec Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

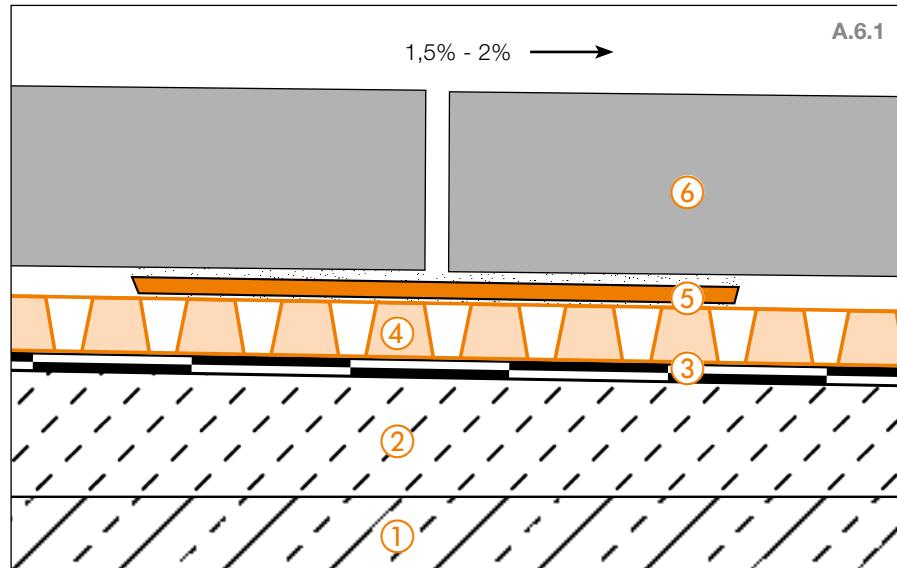

Dans ce type de structure, le drainage de surface résistant à la pression Schlüter-TROBA-PLUS 8G forme la couche-support pour les dalles autoportantes et garantit une évacuation rapide de l'eau qui pénètre par les joints ouverts entre les dalles. Les disques de coffrage Schlüter-TROBA-STELZ-DR servent à réaliser des points

d'appui réguliers en mortier-colle pour les dalles autoportantes.

Remarque :

Les disques de coffrage TROBA-STELZ-DR peuvent être retirés après la prise du mortier-colle et réutilisés.



① Dalle de béton en encorbellement

② Chape avec forme de pente

Une pente suffisante (1,5% - 2%) pour l'évacuation de l'eau est indispensable pour garantir le bon fonctionnement de la structure.

③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et DTU 43.1

④ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G

Natte de drainage résistante à la pression, servant de couche-support pour les dalles autoportantes et permettant une évacuation efficace de l'eau qui pénètre par les joints ouverts entre les dalles.

⑤ Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

Disques de coffrage pour mortier-colle.

⑥ Dalles autoportantes de grand format

Dalles en béton, dalles en pierre naturelle ou éléments en céramique.




Si nécessaire, un disque supplémentaire Schlüter-TROBA-STELZ-DR peut être placé au centre de la dalle.






Détail de rive 1

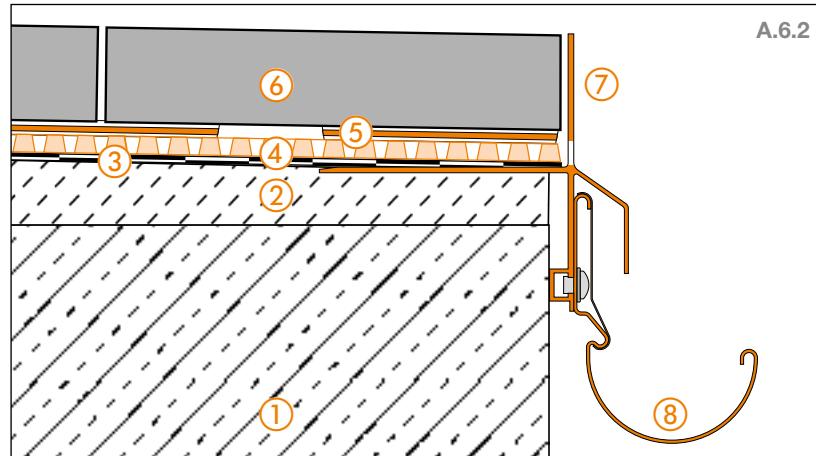

A.6.2

- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5% - 2%)
- ③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑤ Schlüter®-TROBA-STELZ-DR
- ⑥ Dalles autoportées de grand format
- ⑦ Schlüter®-BARA-RKLT
Les orifices de drainage doivent rester libres !
- ⑧ Schlüter®-BARIN


Détail de rive 2

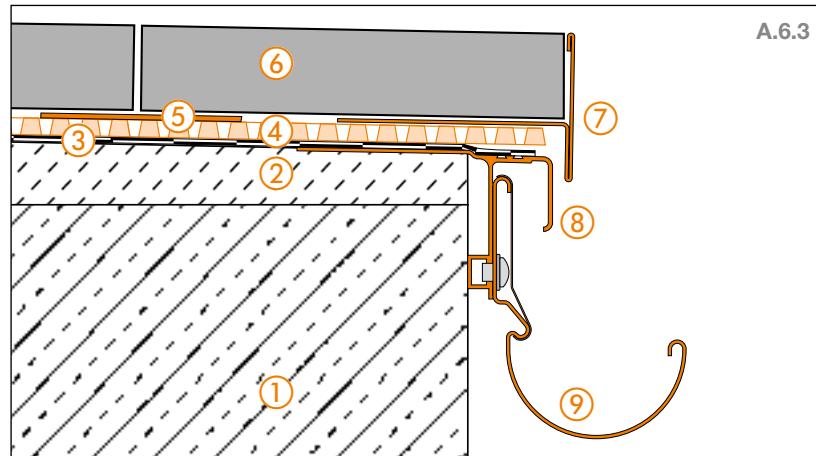

A.6.3

- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5% - 2%)
- ③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑤ Schlüter®-TROBA-STELZ-DR
- ⑥ Dalles autoportées de grand format
- ⑦ Schlüter®-BARA-RT
Garantir la possibilité d'évacuation de l'eau !
- ⑧ Schlüter®-BARA-RTK
- ⑨ Schlüter®-BARIN


Détail de rive 3

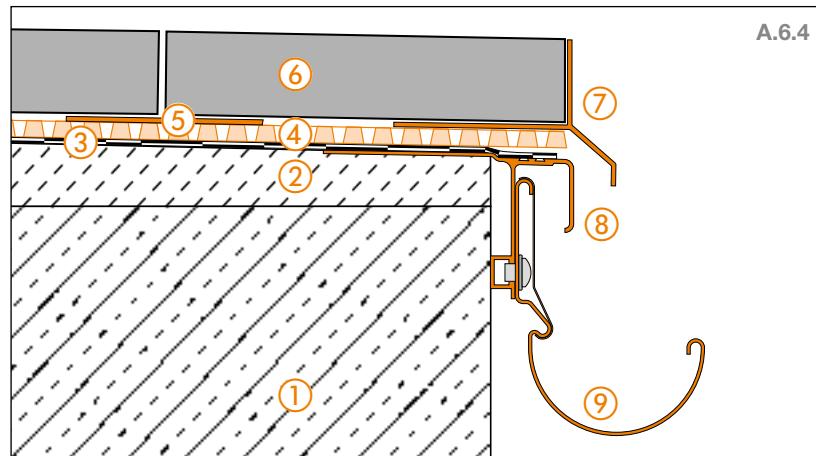


A.6.4

- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5% - 2%)
- ③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑤ Schlüter®-TROBA-STELZ-DR
- ⑥ Dalles autoportées de grand format
- ⑦ Schlüter®-BARA-RK
Garantir la possibilité d'évacuation de l'eau !
- ⑧ Schlüter®-BARA-RTK
- ⑨ Schlüter®-BARIN

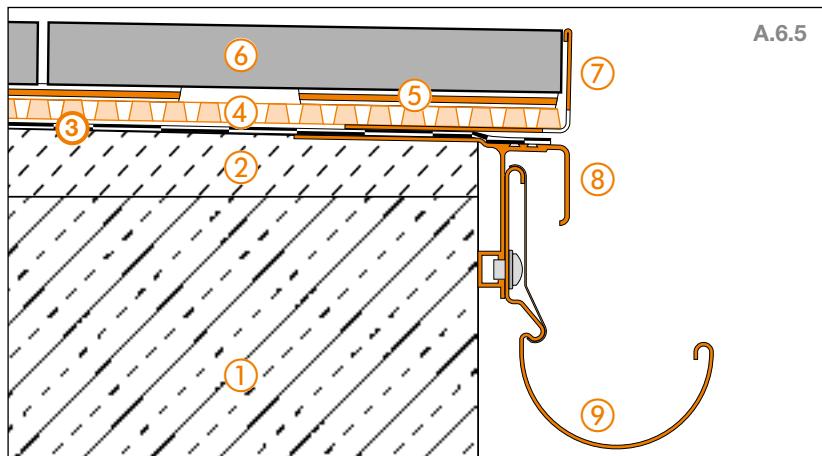


Détail de rive 4

- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5% - 2%)
- ③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑤ Schlüter®-TROBA-STELZ-DR
- ⑥ Dalles autoporteuses de grand format
- ⑦ Schlüter®-BARA-RWL
Les orifices de drainage doivent rester libres !
- ⑧ Schlüter®-BARA-RTK
- ⑨ Schlüter®-BARIN

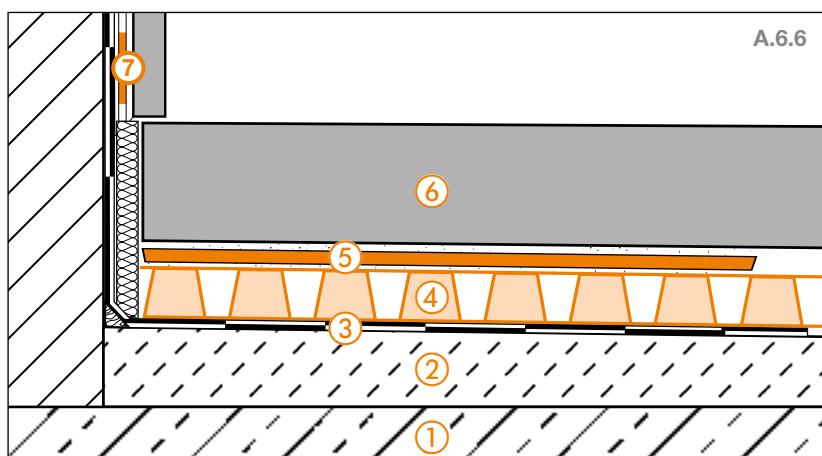Liaison sol/mur

- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5% - 2%)
- ③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑤ Schlüter®-TROBA-STELZ-DR
- ⑥ Dalles autoporteuses de grand format
- ⑦ Schlüter®-KERDI

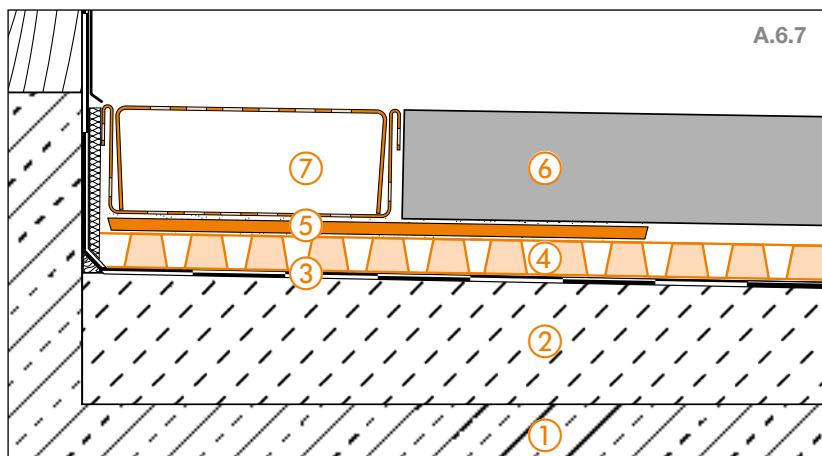Liaison des seuils de portes

- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5% - 2%)
- ③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑤ Schlüter®-TROBA-STELZ-DR
- ⑥ Dalles autoporteuses de grand format
- ⑦ Schlüter®-TROBA-LINE-TL


Vous trouverez plus d'information sur les liaisons des seuils de portes pages 29 et 30.





A.7 Structure de revêtement sur plots de calage en mortier

Pose avec disques de coffrage pour mortier Schlüter®-TROBA-STELZ

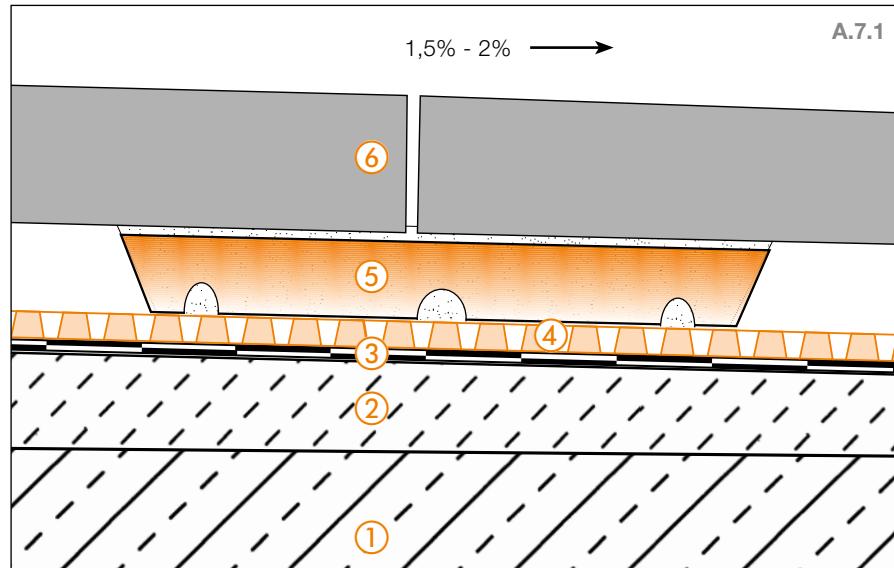

Schlüter-TROBA-STELZ-MR est un disque de coffrage en plastique qui aide à la pose de dalles de grand format. Haut de 25 mm, ce disque en plastique est utilisé comme "coffrage perdu" à l'intersection de quatre dalles avant d'être rempli de mortier frais (de

préférence du mortier de drainage). Cette technique permet de réaliser facilement le calage en hauteur de la surface du revêtement. L'espace libre entre les plots assure une évacuation rapide de l'eau qui pénètre par les joints ouverts entre les dalles.

① Dalle de béton en encorbellement

② Chape avec forme de pente

Une pente suffisante (1,5% - 2%) pour l'évacuation de l'eau est indispensable pour garantir le bon fonctionnement du système.

③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et DTU 43.1

④ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G

Natte de drainage résistante à la pression, servant de couche-support pour les dalles autoportantes et permettant une évacuation efficace de l'eau qui pénètre par les joints ouverts entre les dalles.

⑤ Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

Disques en plastique servant d'aide à la pose de dalles de grand format sur des balcons.

⑥ Dalles autoportées de grand format


Dalles en béton, dalles en pierre naturelle ou éléments en céramique



Si nécessaire, un disque supplémentaire Schlüter-TROBA-STELZ-MR peut être placé au centre de la dalle.




Détail de rive 1

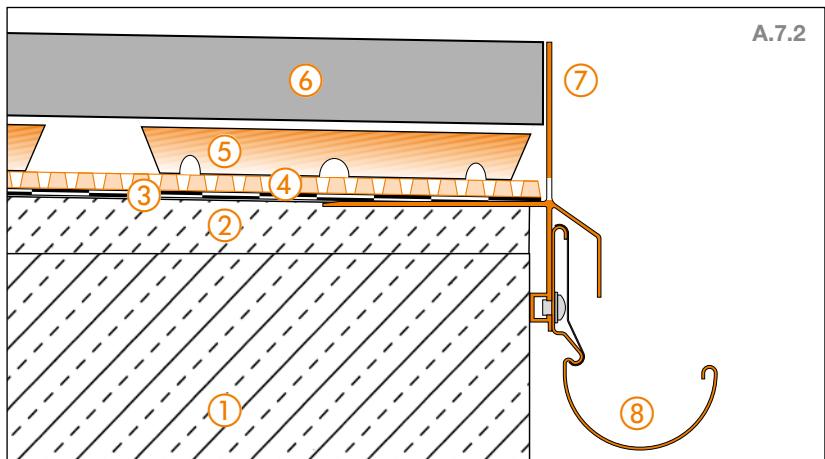


- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5% - 2%)
- ③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑤ Schlüter®-TROBA-STELZ-MR
- ⑥ Dalles autoporteuses de grand format
- ⑦ Schlüter®-BARA-RKL
Les orifices de drainage doivent rester libres !
- ⑧ Schlüter®-BARN

Détail de rive 2

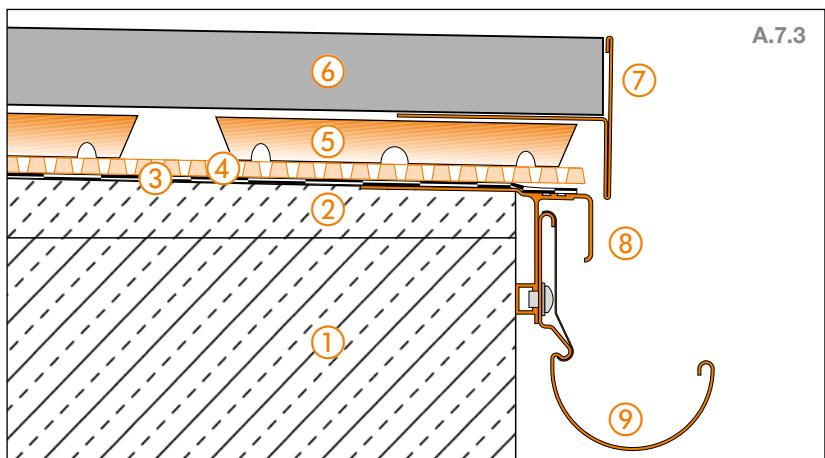

- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5% - 2%)
- ③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑤ Schlüter®-TROBA-STELZ-MR
- ⑥ Dalles autoporteuses de grand format
- ⑦ Schlüter®-BARA-RT
Garantir la possibilité d'évacuation de l'eau !
- ⑧ Schlüter®-BARA-RTK
- ⑨ Schlüter®-BARN

Détail de rive 3

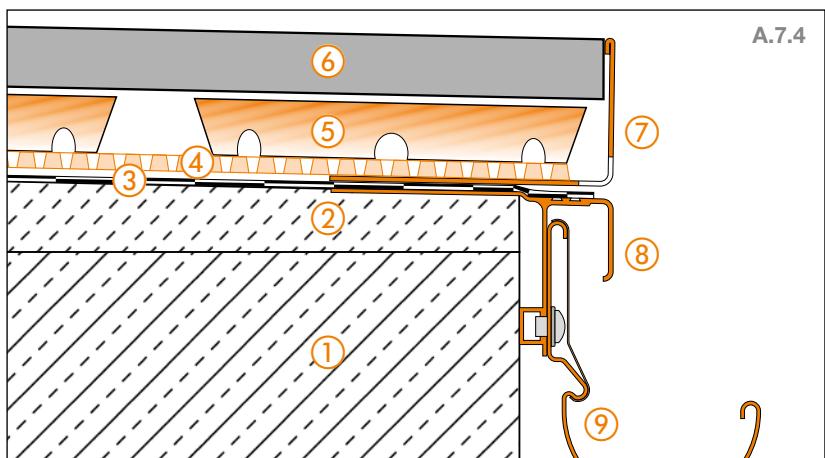


- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5% - 2%)
- ③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑤ Schlüter®-TROBA-STELZ-MR
- ⑥ Dalles autoporteuses de grand format
- ⑦ Schlüter®-BARA-RWL
Les orifices de drainage doivent rester libres !
- ⑧ Schlüter®-BARA-RTK
- ⑨ Schlüter®-BARN






Liaison sol/mur

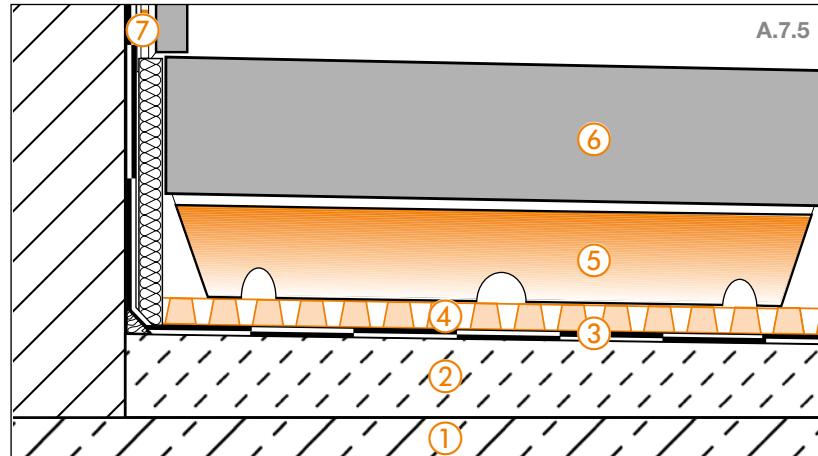

- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5% - 2%)
- ③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑤ Schlüter®-TROBA-STELZ-MR
- ⑥ Dalles autoporteuses de grand format
- ⑦ Schlüter®-KERDI

Liaison des seuils de portes

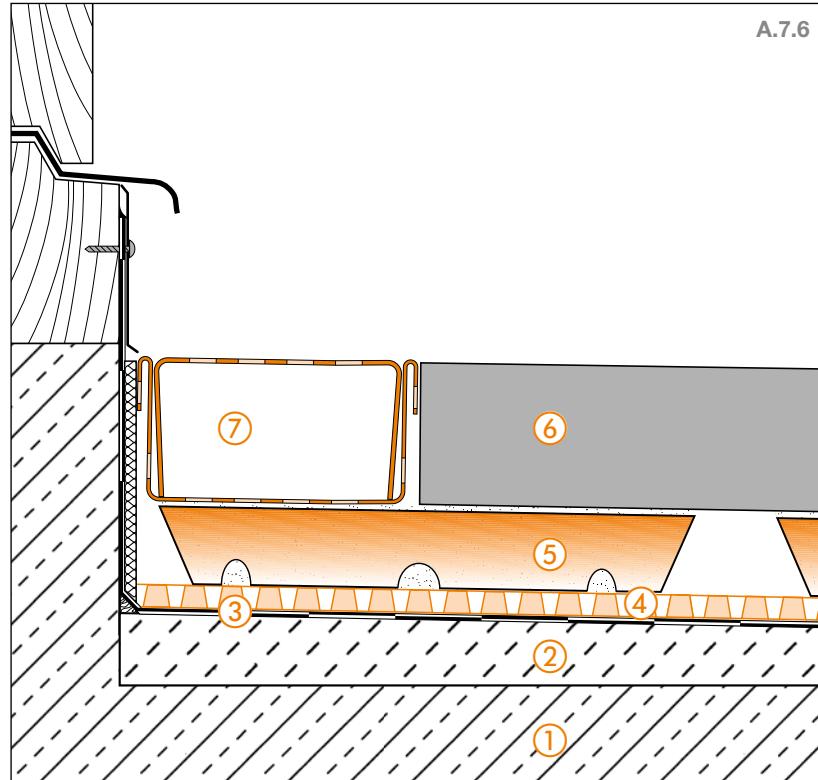

- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5% - 2%)
- ③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1
- ④ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
- ⑤ Schlüter®-TROBA-STELZ-MR
- ⑥ Dalles autoporteuses de grand format
- ⑦ Schlüter®-TROBA-LINE-TL




Vous trouverez plus d'information sur les liaisons des seuils de portes pages 29 et 30.



A.8 Structure de revêtement sur lit de gravier/concassé

Pose libre sur Schlüter®-TROBA dans un lit de gravier/concassé

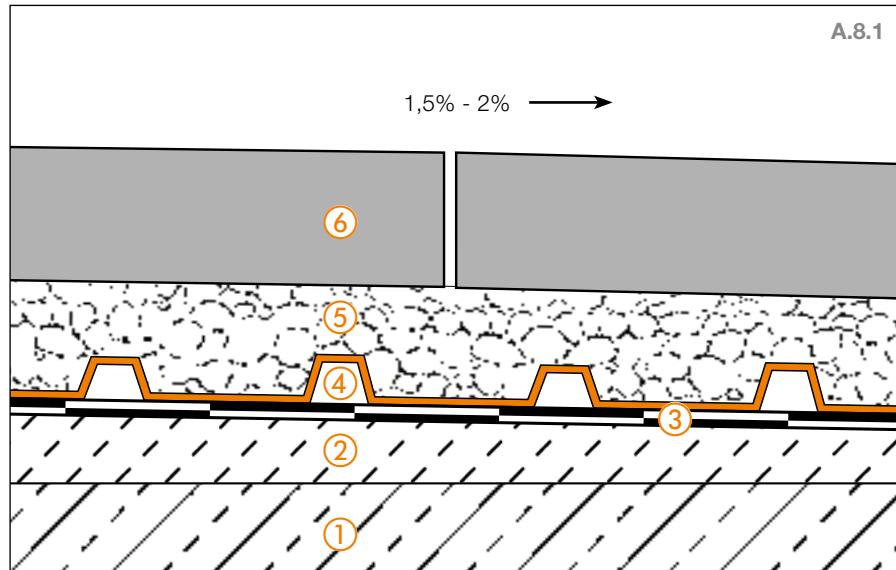

Dans ce type de structure, le drainage de surface Schlüter-TROBA sert de couche de séparation et protège l'étanchéité contre l'enfoncement de graviers. Il évite en outre la formation de "béton gelé" si l'eau gèle sur la couche d'étanchéité, et assure une éva-

cuation durable de l'eau qui pénètre par les joints ouverts entre les dalles autoportées. Les charges sont directement transmises au support étanchéifié par l'intermédiaire de la surface de base des plots trapézoïdaux.

① Dalle de béton en encorbellement

② Chape avec forme de pente

Une pente suffisante (1,5% - 2%) pour l'évacuation de l'eau est indispensable pour garantir le bon fonctionnement de la structure.

③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et DTU 43.1

④ Schlüter®-TROBA

est une couche de protection et de drainage sur des étanchéités disposées sous des lits de gravier ou de concassé. Elle se compose d'un film à plots en polyéthylène résistant à la pression et doté de perforations menant vers des canaux de drainage.

⑤ Couche de gravier ou de concassé


⑥ Dalles autoportées de grand format

Dalles en béton, dalles en pierre naturelle ou éléments en céramique.






Détail de rive 1

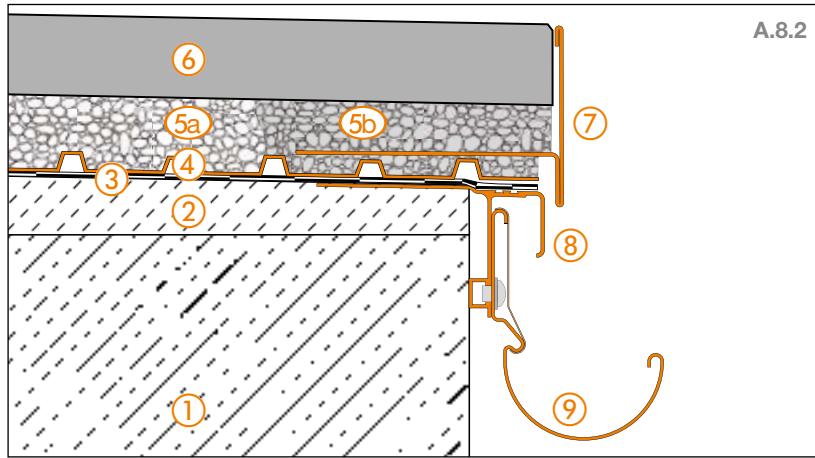

A.8.2

- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5% - 2%)
- ③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1
- ④ Schlüter®-TROBA
- ⑤a Couche de gravier ou de concassé
- ⑤b Lit de gravier ou de concassé avec liant dans la zone de bordure
- ⑥ Dalles autoportées de grand format
- ⑦ Schlüter®-BARA-RTK
Garantir la possibilité d'évacuation de l'eau !
- ⑧ Schlüter®-BARA-RTK
- ⑨ Schlüter®-BARN


Détail de rive 2

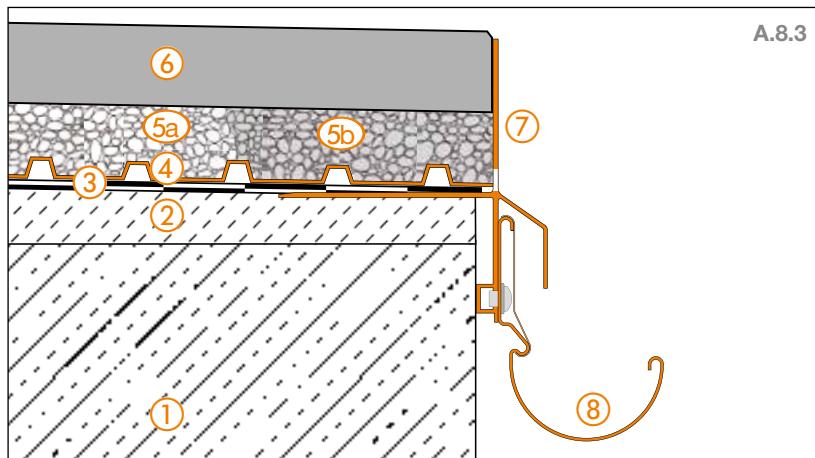

A.8.3

- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5% - 2%)
- ③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1
- ④ Schlüter®-TROBA
- ⑤a Couche de gravier ou de concassé
- ⑤b Lit de gravier ou de concassé avec liant dans la zone de bordure
- ⑥ Dalles autoportées de grand format
- ⑦ Schlüter®-BARA-RKLT
Les orifices de drainage doivent rester libres !
- ⑧ Schlüter®-BARN


Détail de rive 3

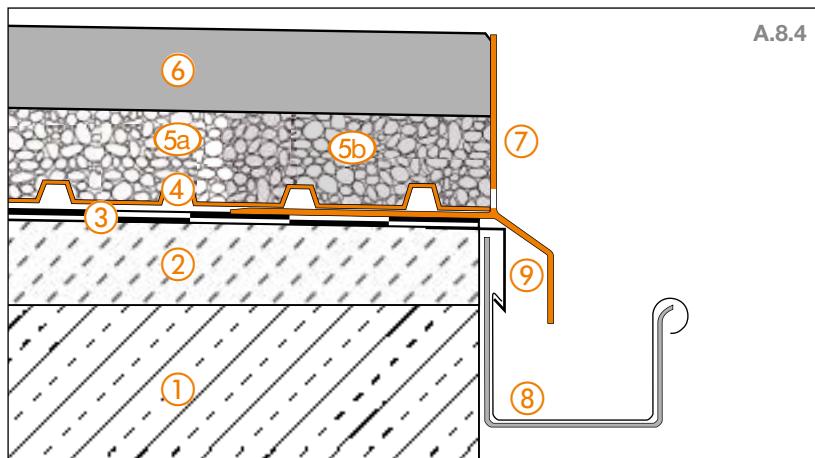


A.8.4

- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5% - 2%)
- ③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1
- ④ Schlüter®-TROBA
- ⑤a Couche de gravier ou de concassé
- ⑤b Lit de gravier ou de concassé avec liant dans la zone de bordure
- ⑥ Dalles autoportées de grand format
- ⑦ Schlüter®-BARA-RKL
Les orifices de drainage doivent rester libres !
- ⑧ Gouttière
- ⑨ Larmier

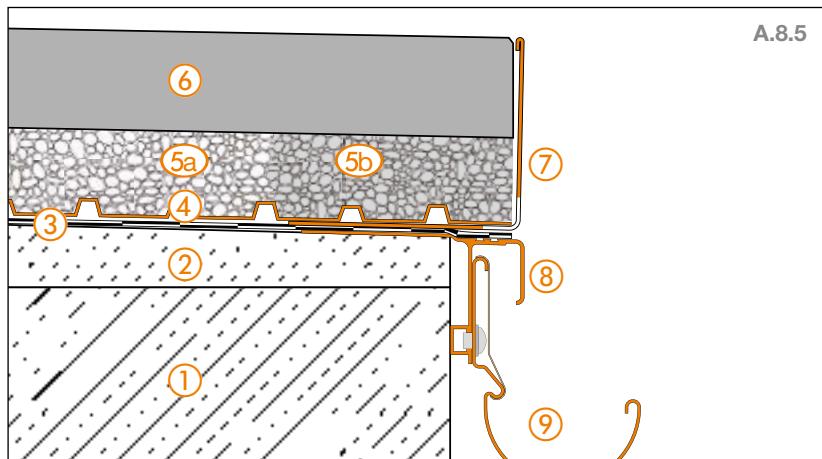


Détail de rive 4

- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5% - 2%)
- ③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1
- ④ Schlüter®-TROBA
- ⑤a Couche de gravier ou de concassé
- ⑤b Lit de gravier ou de concassé avec liant dans la zone de bordure
- ⑥ Dalles autoportées de grand format
- ⑦ Schlüter®-BARA-RWL
Les orifices de drainage doivent rester libres !
- ⑧ Schlüter®-BARA-RTK
- ⑨ Schlüter®-BARIN

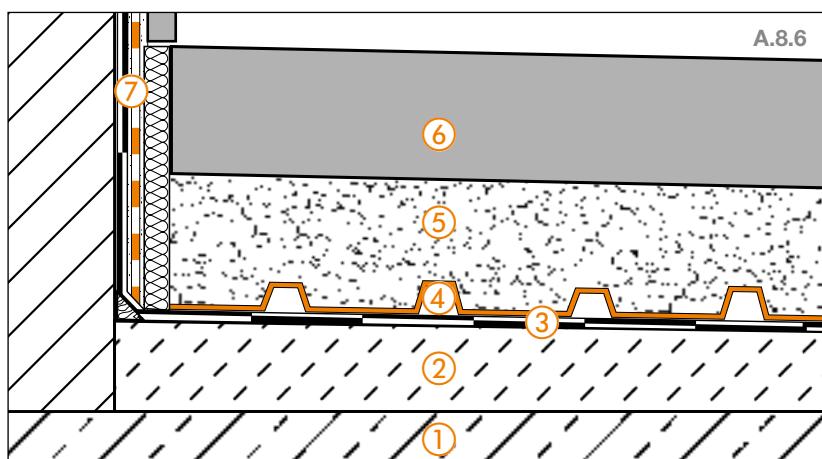Liaison sol/mur

- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5% - 2%)
- ③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1
- ④ Schlüter®-TROBA
- ⑤ Couche de gravier ou de concassé
- ⑥ Dalles autoportées de grand format
- ⑦ Schlüter®-KERDI

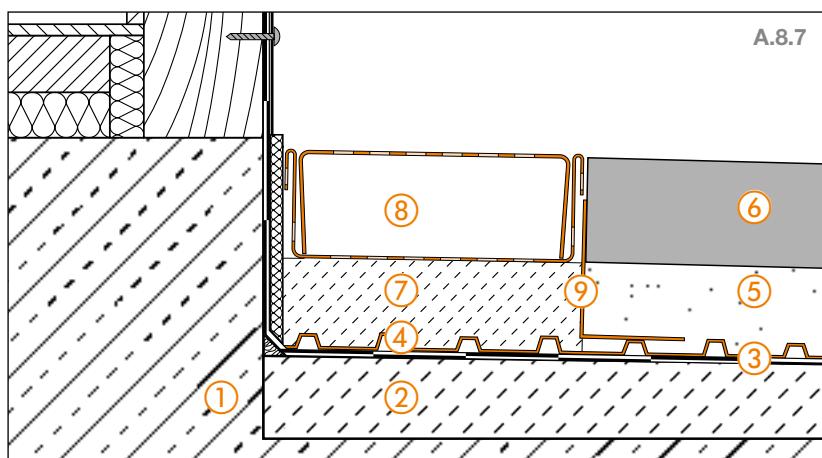Liaison des seuils de portes

- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5% - 2%)
- ③ Etanchéité de l'ouvrage selon DIN 18531 et D.T.U. 43.1
- ④ Schlüter®-TROBA
- ⑤ Couche de gravier ou de concassé
- ⑥ Dalles autoportées de granit format
- ⑦ Plots de mortier
- ⑧ Schlüter®-TROBA-LINE-TL
- ⑨ Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E
Profilé de retenue du gravier




Vous trouverez plus d'information sur les liaisons des seuils de portes pages 29 et 30.





A.9 Autres détails

Evacuation de l'eau au niveau des rives 1

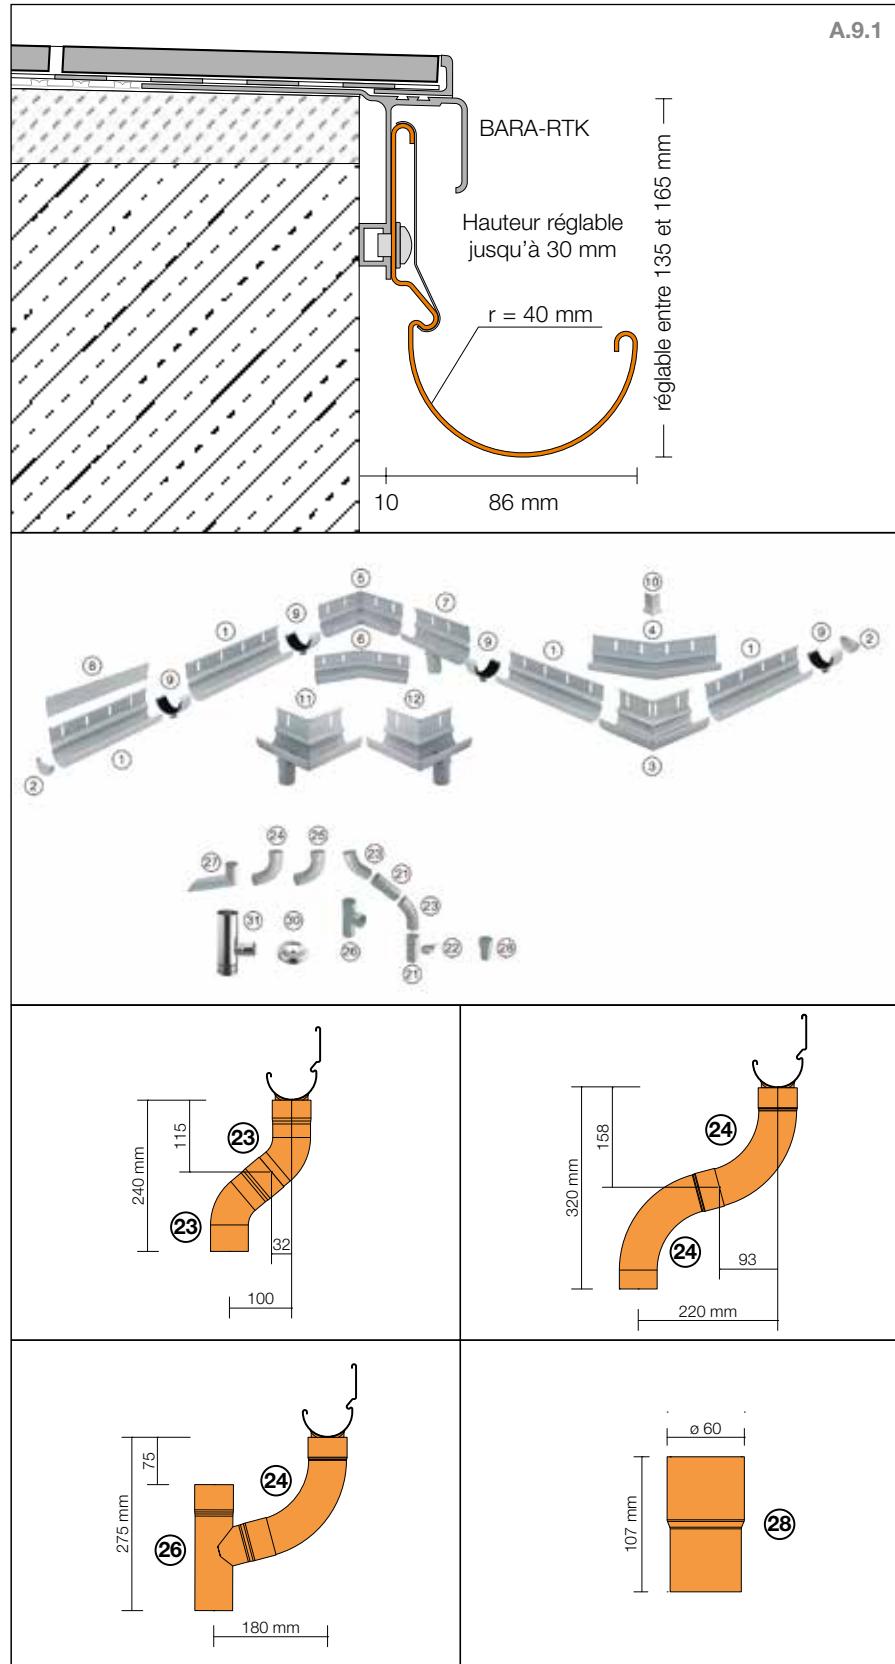

Schlüter-BARIN est un système de gouttières en aluminium coloré pour l'évacuation de l'eau des balcons. Il peut se fixer sur les profils Schlüter-BARA prévus à cet effet.

L'évacuation de l'eau au niveau des rives est réalisable de manière rapide et soignée avec le système de gouttières et de descentes BARIN.

Schlüter®-BARIN Système de gouttière


- ① Gouttière 2,50 m
- ② Capuchon de fermeture
- ③ Angle sortant 90°
- ④ Angle sortant 135°
- ⑤ Angle rentrant 90°
- ⑥ Angle rentrant 135°
- ⑦ Gouttière 20 cm avec embout d'écoulement
- ⑧ Profilé de recouvrement de gouttière
- ⑨ Éléments de liaison de gouttière
- ⑩ Profilé de recouvrement d'angle
- ⑪ Angle sortant avec évacuation à gauche
- ⑫ Angle sortant avec évacuation à droite

Schlüter®-BARIN Système de descentes

- ㉑ Conduite de descente Ø 60 mm
- ㉒ Attache murale
- ㉓ Coude 40°
- ㉔ Coude 72°
- ㉕ Coude 85°
- ㉖ Piquage 72°
- ㉗ Gargouille
- ㉘ Manchon rapporté
- ㉙ Capuchon pour conduite de descente Ø 60 mm
- ㉚ Piquage zinc/cuivre




Evacuation de l'eau au niveau des rives 2

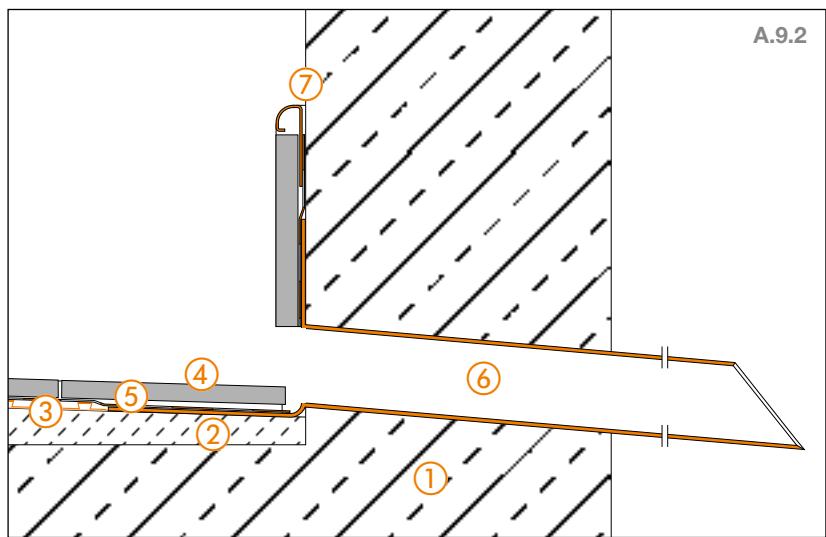

Schlüter-KERDI-DRAIN-SP-E est une gargouille d'évacuation traversant le parapet du balcon. La norme DIN EN 12056 prescrit des gargouilles à titre de mesure d'évacuation de secours de l'eau en cas de balcons entièrement clos.

- ① Dalle de béton en encorbellement
- ② Chape avec forme de pente (1,5% - 2%)
- ③ Schlüter®-DITRA
- ④ Carreaux en céramique ou dalles en pierre naturelle
- ⑤ Schlüter®-KERDI-KEBA
- ⑥ Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E
- ⑦ Schlüter®-RONDEC ou -JOLLY

Liaison des seuils de portes

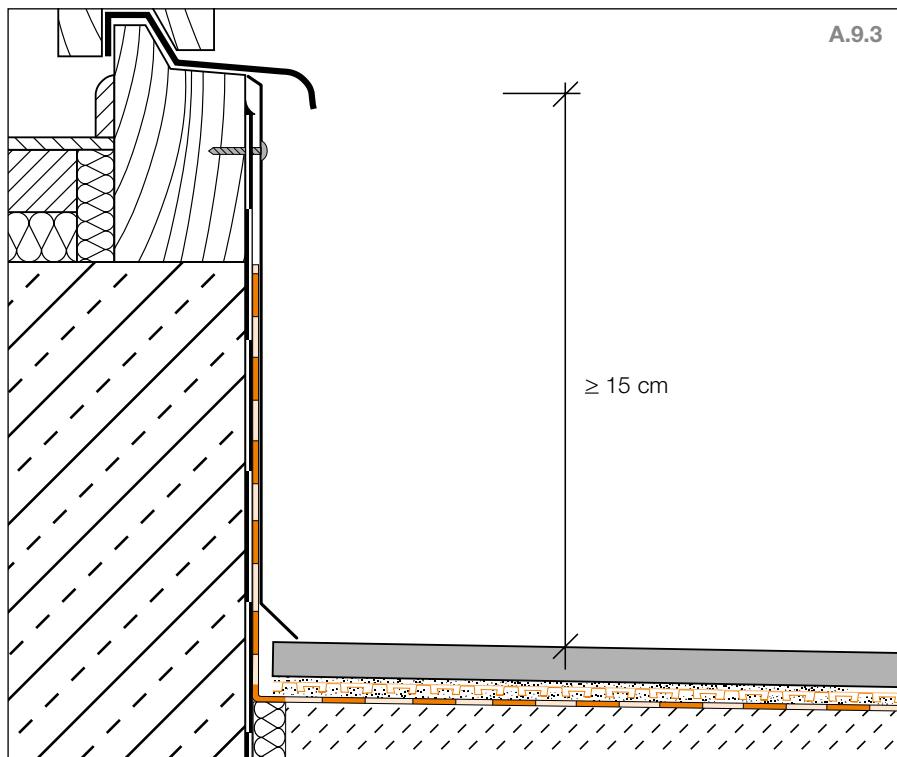


Selon la norme DIN 18531-5, partie 8.6. et le DTU 43.1, les étanchéités doivent être remontées de 15 cm par rapport à la surface du revêtement. Cette disposition impose de prévoir des seuils d'eau moins 15 cm au niveau des portes.






Evacuation de l'eau / Liaison des seuils de portes

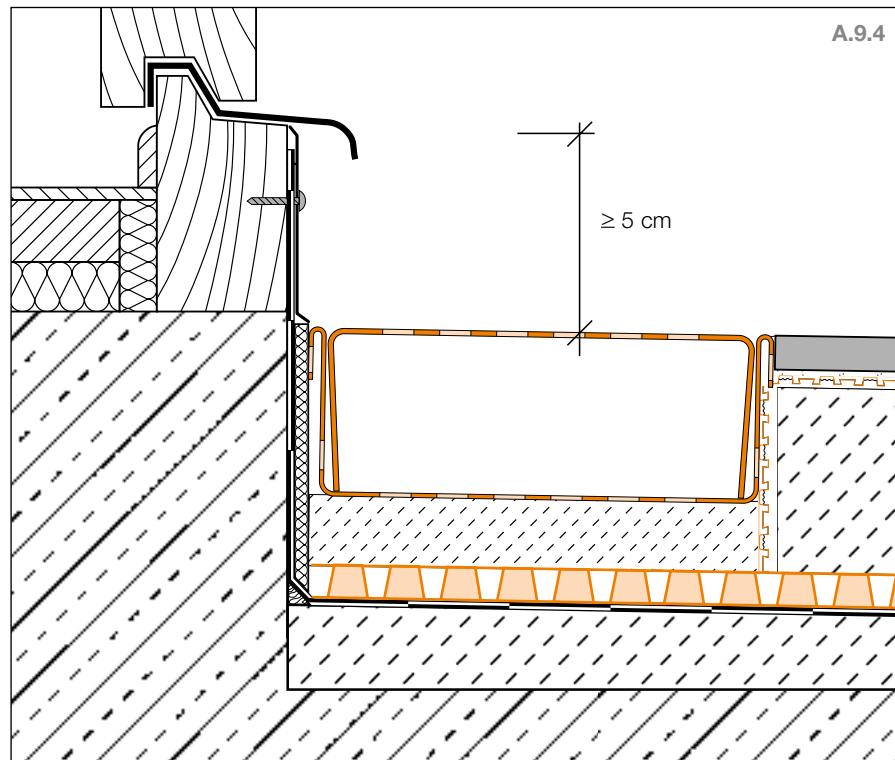


Schlüter-TROBA-LINE est un caniveau de drainage qui évite tout risque d'accumulation d'eau au niveau des liaisons aux seuils de portes et aux murs. Ce système permet de ramener la hauteur de raccordement normalisée DIN de 15 cm à seulement 5 cm.

Accès de plain pied

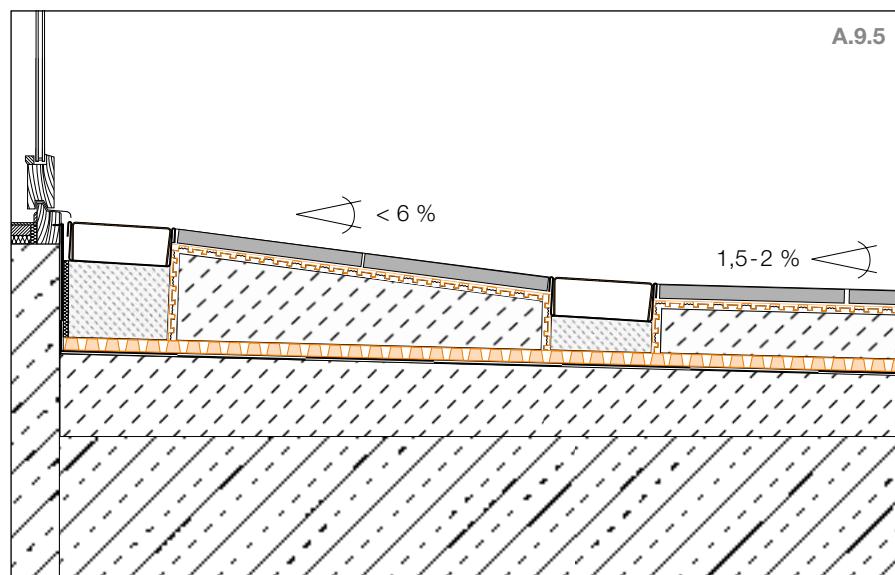


Schlüter-TROBA-LINE convient pour réaliser une structure sans palier (seuil < 2 cm) au franchissement des portes en intercalant un deuxième caniveau TROBA-LINE à une distance suffisante. De telles réalisations doivent être conçues en concertation avec les maîtres d'ouvrage.

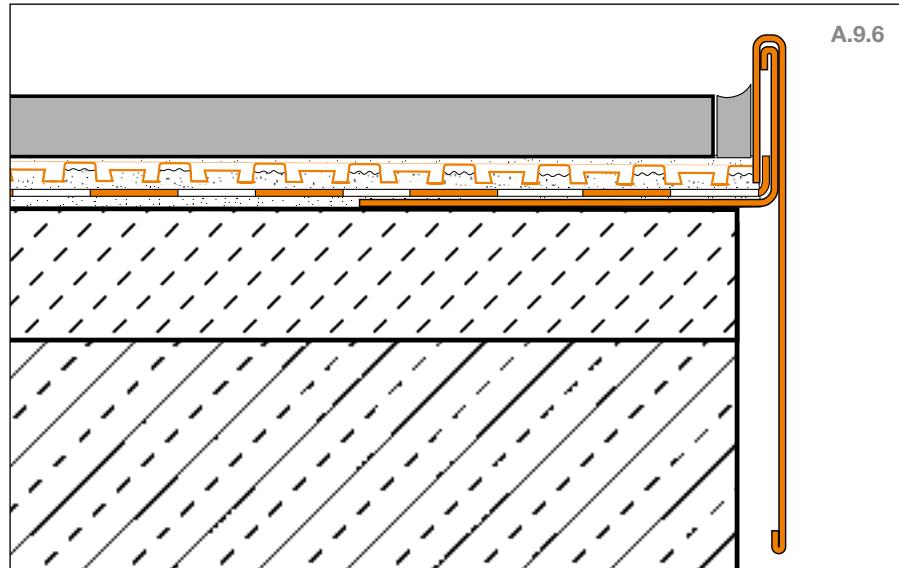

Protection contre les débordements 1

Schlüter-BARA-RAP est un profilé de recouvrement en acier inoxydable ou en aluminium coloré. En liaison avec le profilé support Schlüter-BARA-RW, permet de réaliser des finitions de bords libres (visibles) et d'éviter un écoulement incontrôlé de l'eau de pluie ou de nettoyage.

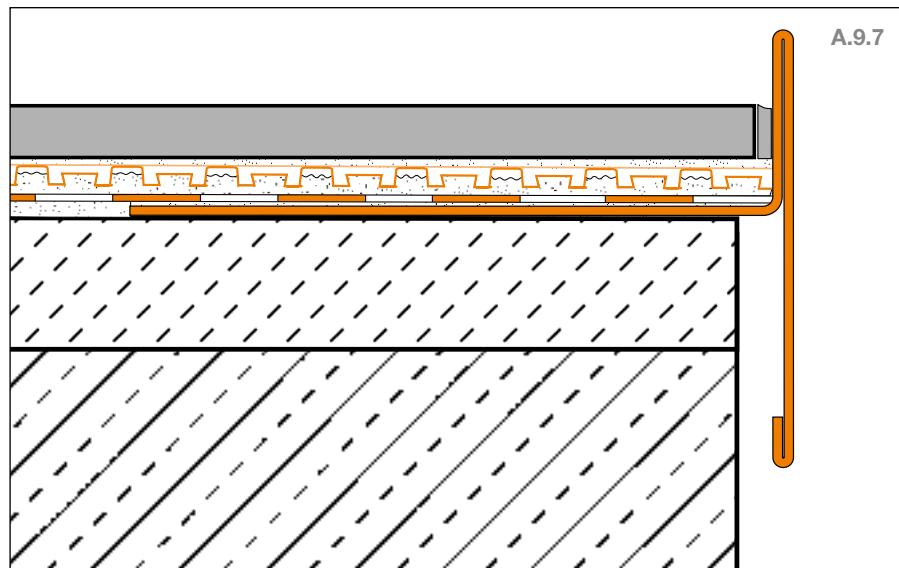Protection contre les débordements 2

Schlüter-BARA-RT est un profilé de rive en T pour revêtements de balcons. Le choix d'une géométrie de profilé avec une aile en saillie par rapport au revêtement permet de réaliser un encadrement des bords libres (visibles) et d'éviter un écoulement incontrôlé de l'eau de pluie ou de nettoyage.






Joint de mouvements

Conformément aux règles en vigueur, les joints de mouvements doivent être repris dans le revêtement carrelé. Les grandes surfaces réalisées avec Schlüter-DITRA et Schlüter-DITRA-DRAIN doivent donc être fractionnées par des joints de mouvements. En extérieur, on ne dépassera pas une longueur de 3 m par côté.

Selon le type de support, il peut être nécessaire de fractionner en plus petites surfaces. Celles-ci doivent présenter une forme aussi carrée que possible (rapport entre côtés de 1,5). Nous vous renvoyons à l'utilisation des différents types de profilés Schlüter-DILEX.


Au-dessus des joints de dilatation de la structure du bâtiment, il convient de poser des profilés correspondants tels que Schlüter-DILEX-BT ou Schlüter-DILEX-KSBT selon les mouvements prévisibles.

Joint de mouvements

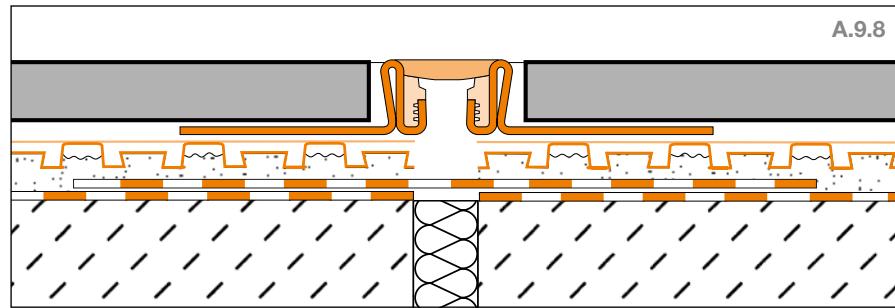


A.9.8

Joint de mouvements

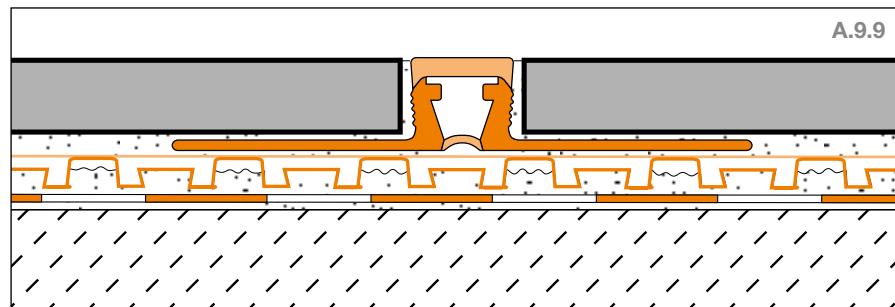

A.9.9

Joint de mouvements

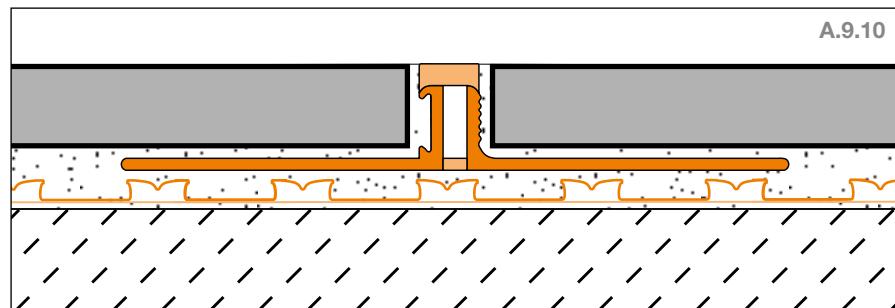

A.9.10

L'étanchéité Schlüter-KERDI doit être interrompue au droit des joints de fractionnement. Schlüter-KERDI-FLEX sera alors encollée avec la colle d'étanchéité Schlüter-KERDI-COLL-L pour poncer la coupure. Schlüter-DITRA-DRAIN doit être également interrompu à cet endroit.

Schlüter-DILEX-EKSN est un profilé de mouvement avec protection des arêtes, composé d'ailes de fixation latérales en acier inoxydable reliées par une zone de dilatation interchangeable en plastique souple.


Schlüter-DILEX-BWB est un profilé de mouvement avec parties latérales en PVC rigide recyclé. La zone de mouvement supérieure est en plastique souple et constitue la zone visible d'une largeur de 10 mm.



Le revêtement au-dessus de Schlüter-DITRA et Schlüter-DITRA-DRAIN doit être fractionné selon les normes en vigueur. Ceci est valable également lorsque le support ne possède pas de fractionnement, comme par exemple avec le système Schlüter-BEKOTEC-DRAIN. Le revêtement au-dessus de Schlüter-DILEX-BWS, les surfaces devront avoir une longueur de 2,50 m maximum (du fait de la faible largeur du profilé).

Schlüter-DILEX-BWS est un profilé de mouvements avec parties latérales en PVC rigide recyclé. La zone de mouvement est en plastique souple et constitue la zone visible d'une largeur de 5 mm.

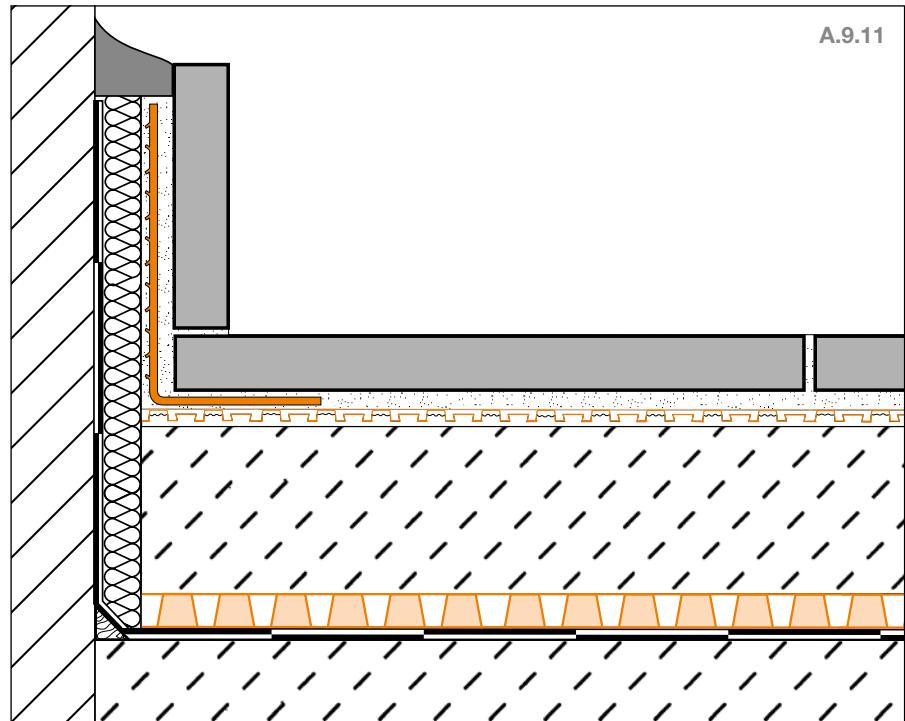

Plinthes

A.9.11


Schlüter-BARA-ESOT

En l'absence de support compatible avec le mortier-colle, Schlüter-BARA-ESOT permettra la pose de plinthes. Une surface de drainage (Schlüter-TROBA-PLUS) doit être prévue sous la chape.







Sections des profilés

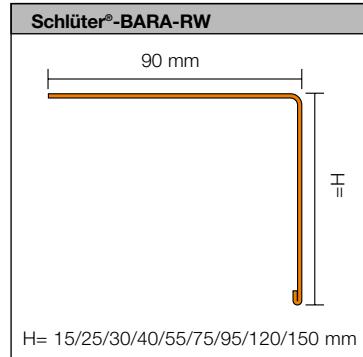


Fiche produit 5.3

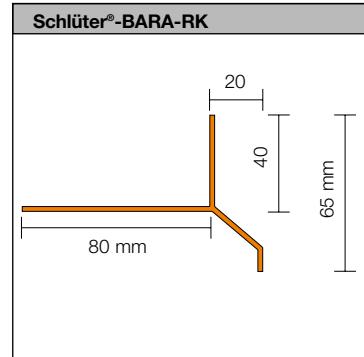


Fiche produit 5.4

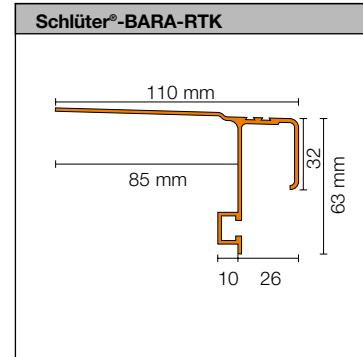


Fiche produit 5.9

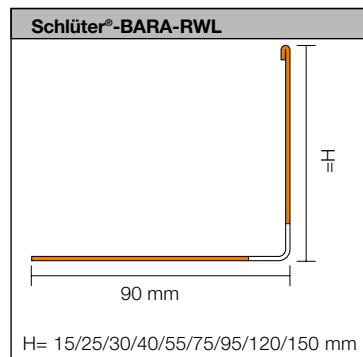


Fiche produit 5.15

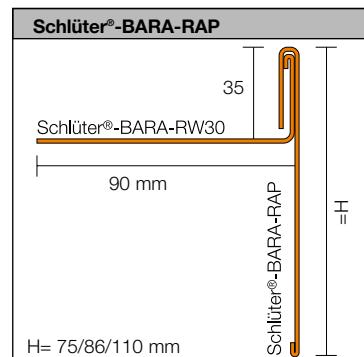


Fiche produit 5.17

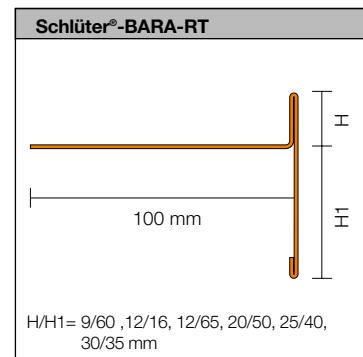


Fiche produit 5.19

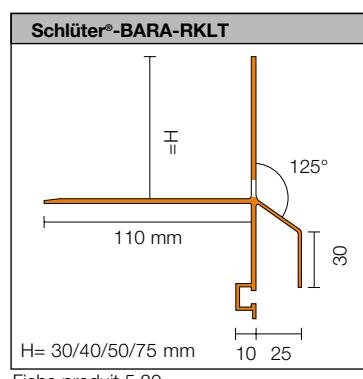


Fiche produit 5.20

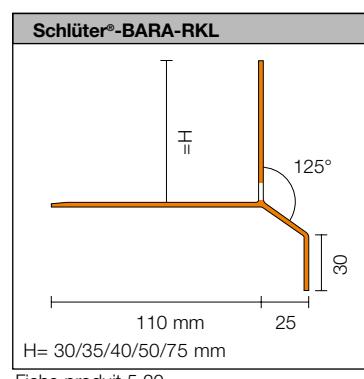


Fiche produit 5.20

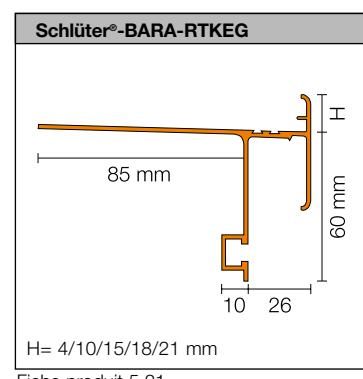


Fiche produit 5.21

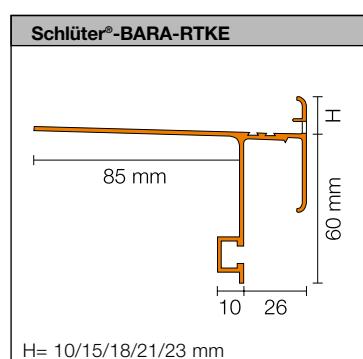

Fiche produit 5.21

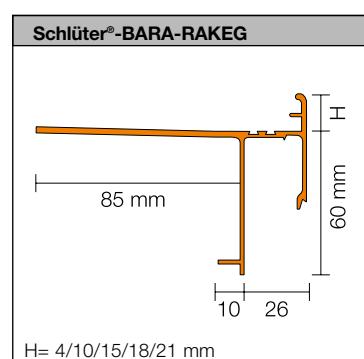


Fiche produit 5.22

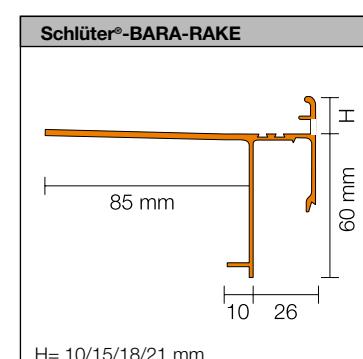

Fiche produit 5.22



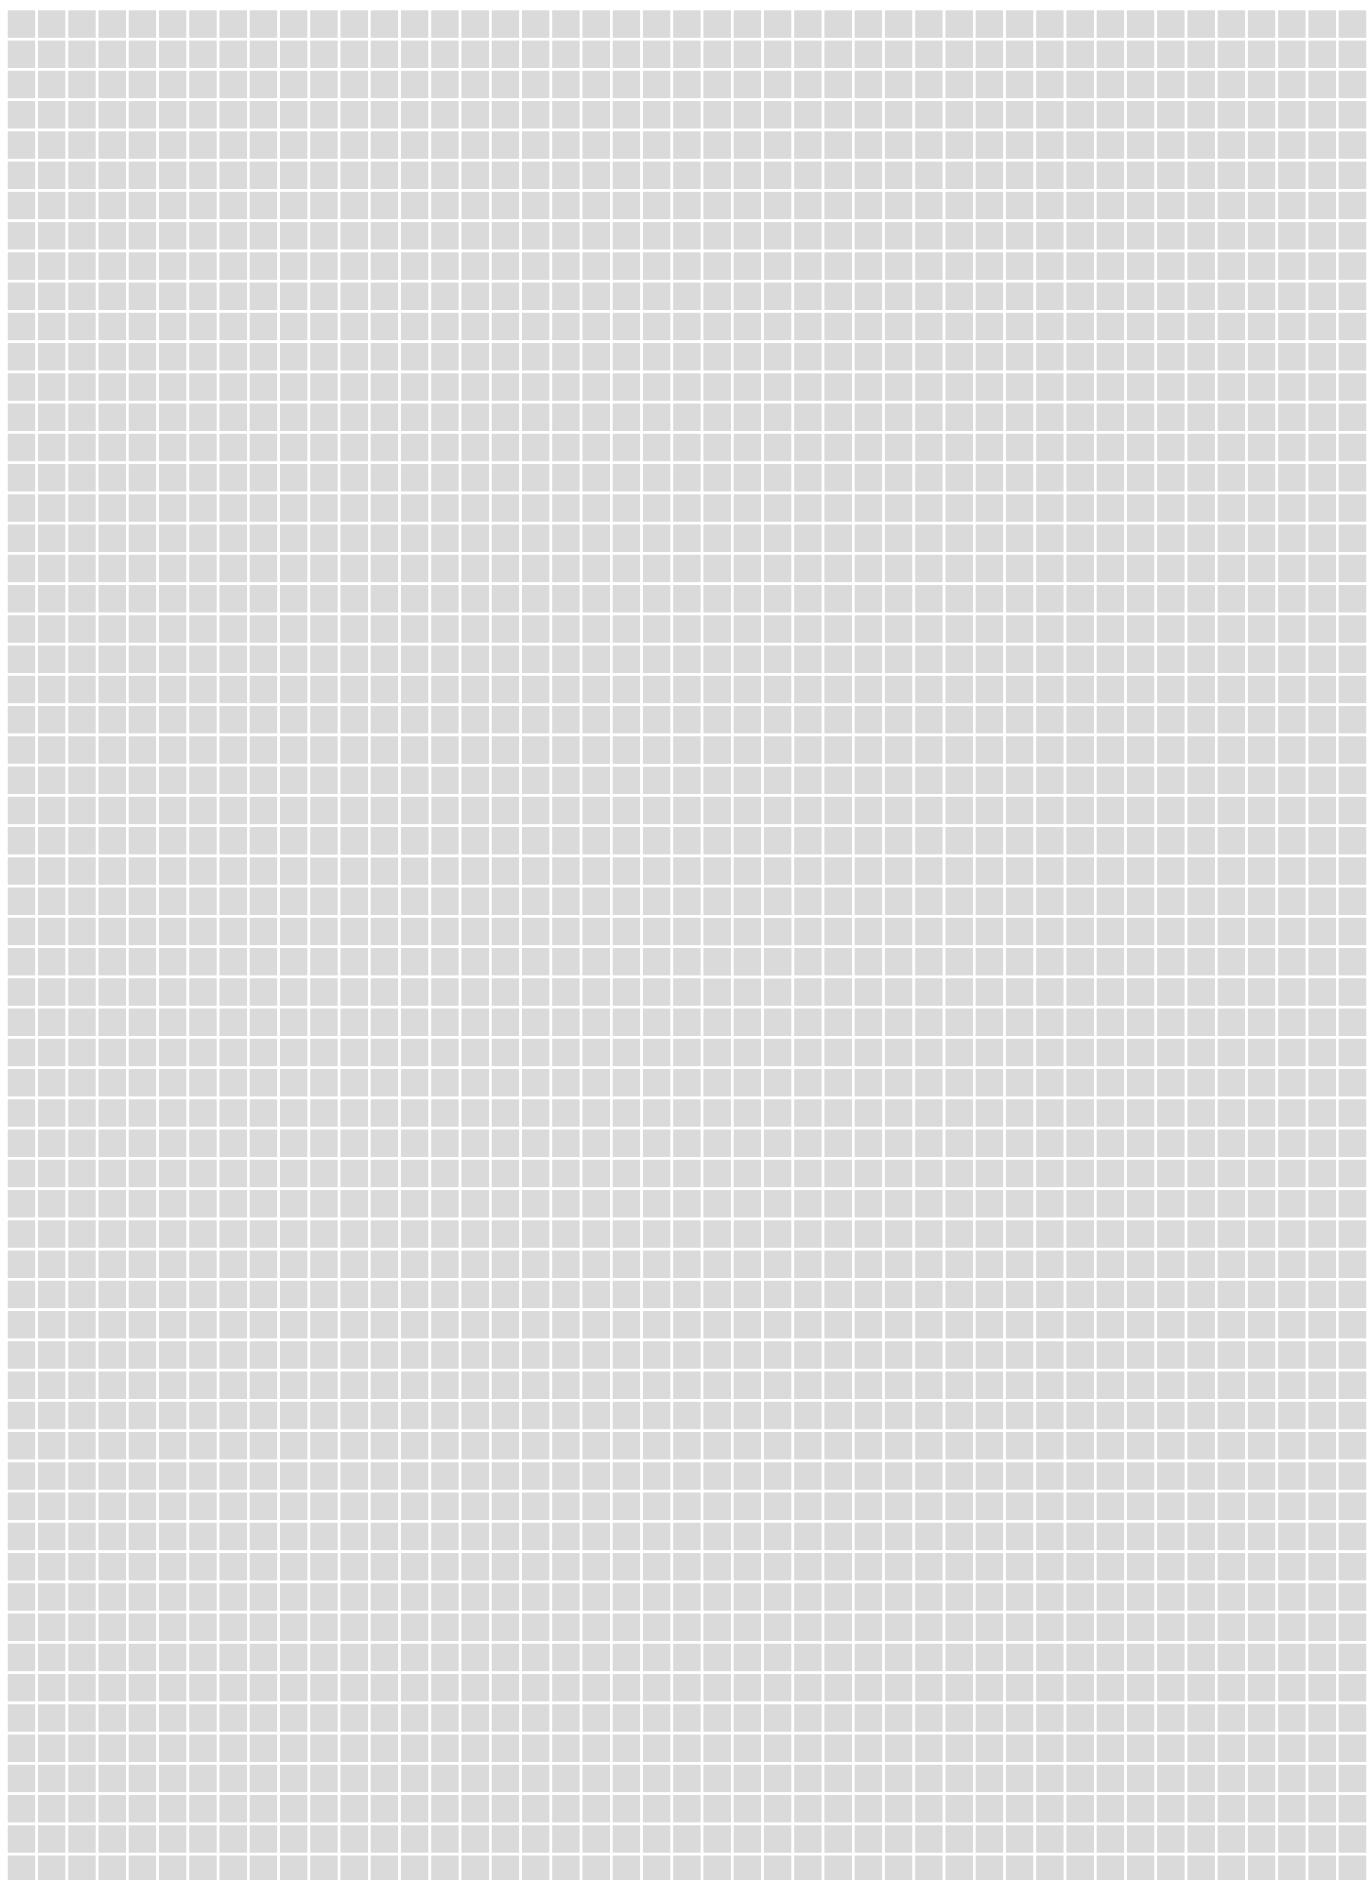

Découvrez notre site Web

Nous avons éveillé votre curiosité concernant les produits de Schlüter-Systems ?
Ainsi, vous souhaitez sans doute en savoir plus. Rendez-vous donc sans tarder sur notre site web.

schlueter.be



Retrouvez-nous également sur Instagram, Facebook et YouTube.



Schlüter-Systems KG ☎ Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

📞 +49 2371 971-0 📩 +49 2371 971-1112 ✉ export@schlueter.de 🌐 schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG ☎ BeNeLux Bureau | Schotelven 28 | B-2370 Arendonk

📞 +32 14 44 30 80 ✉ benelux@schlueter.de 🌐 schlueter.be