

Schlüter®-TERRAZZO

Profilé décoratif et de séparation en laiton
pour revêtements Terrazzo

1.8

Fiche produit

Applications et fonctions

Schlüter-TERRAZZO est un profilé décoratif et de séparation en laiton massif. Il permet de séparer les surfaces en revêtement Terrazzo de manière esthétique. Schlüter-TERRAZZO présente une surface visible de 4 mm de large et de 3 mm de haut, la hauteur totale du profilé étant de 30 mm. La surface visible mesurant 3 mm de haut, le profilé peut donc être poncé jusqu'à 2 mm. Il peut être utilisé aussi bien en combinaison avec un revêtement Terrazzo fraîchement posé qu'avec des dalles Terrazzo. Les orifices perforés dans la partie centrale permettent de fixer durablement le profilé dans le mortier.

Matériaux

Le profilé est disponible dans le matériau suivant :

M = Laiton

Propriétés des matériaux et domaines d'utilisation


Schlüter-TERRAZZO permet de diviser les revêtements Terrazzo en champs de dimensions distinctes.

Le choix du matériau doit être déterminé au cas par cas en fonction des sollicitations chimiques, mécaniques ou autres sollicitations prévisibles.



Lors de la fabrication du profilé de séparation et de décoration TERRAZZO, de légères traces d'usinage peuvent apparaître sur les surfaces non traitées. Celles-ci sont inévitables.

Sous l'action de l'air se forme une couche d'oxyde qui patine les surfaces apparentes du profilé en laiton. Cela provoque un assombrissement de la surface. Par ailleurs, l'humidité ou les produits agressifs peuvent provoquer une oxydation importante et la formation de taches en surface.

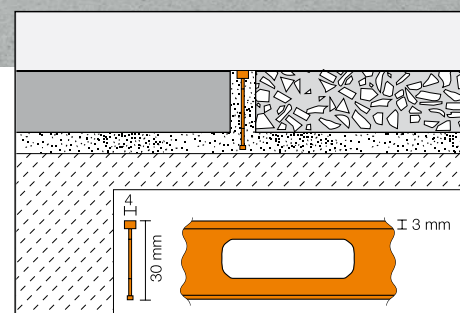



Mise en œuvre avec des revêtements Terrazzo coulés sur place

1. Schlüter-TERRAZZO est posé en fonction de la surface prévue et aligné avec précision selon l'épaisseur de couche requise.
2. Fraîchement posé, le revêtement Terrazzo est ensuite intégré dans les champs définis, compacté et lissé à fleur de surface au-dessus du profilé.
3. Une fois durci, le revêtement peut être poncé ou poli.

Remarque :

Le profilé peut être poncé jusqu'à 2 mm. Observer les indications de mise en œuvre du fabricant Terrazzo.

Mise en œuvre avec dalles Terrazzo

1. Schlüter-TERRAZZO doit être posé contre le bord d'un revêtement fini avec un mortier de contact, de manière à arriver autant que possible à fleur de la surface.

Remarque : afin de compenser les tolérances de dimensions des matériaux, le profilé ne doit en aucun cas dépasser la hauteur de la surface du revêtement ; son positionnement pourra être inférieur de 1 mm au maximum à celui du revêtement.

2. Aligner la zone de revêtement adjacente sur le profilé et la noyer entièrement.
3. Puis remplir l'espace restant d'environ 2 mm entre le profilé et le revêtement avec du mortier-joint.

Remarque :

Le profilé de séparation et de décoration TERRAZZO peut être poncé jusqu'à 2 mm.

Maintenance

Les salissures présentes sur le profilé de séparation et de décoration TERRAZZO peuvent être éliminées à l'aide de produits nettoyants adaptés.

Un traitement avec un polish pour chromes ou autre produit analogue confère une surface brillante aux profilés.

Sous l'action de l'air, le laiton forme une couche d'oxyde qui patine les surfaces apparentes. L'humidité ou les produits agressifs peuvent provoquer une oxydation importante et la formation de taches en surface.


Les produits de nettoyage utilisés ne doivent en aucun cas contenir d'acide chlorhydrique ou fluorhydrique. Ne pas utiliser de produits abrasifs sur les surfaces sensibles. Nous recommandons d'utiliser la pâte de nettoyage pour l'acier inoxydable Schlüter-CLEAN-CP.

Vue d'ensemble du produit :

Schlüter®-TERRAZZO-M

M = Laiton Unité de livraison : 2,50 m

H = 30 mm

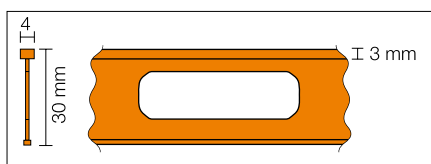

Schlüter-Systems KG | Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn
☎ +49 2371 971-0 📠 +49 2371 971-1111 ✉ info@schlueter.de 🌐 schlueter-systems.com

Schlüter-Systems S.à.r.l. | 12, rue des Flandres | F-60410 Villeneuve-sur-Verberie
☎ 03 44 54 18 88 📠 03 44 54 18 80 ✉ profil@schluter.fr 🌐 schluter-systems.fr