

5.3 Schlüter®-BARA-RW

PROFILO DI CHIUSURA

PER POSA A COLLA CON RIVESTIMENTI CERAMICI

Applicazione e funzione

Schlüter®-BARA-RW è un profilo a forma di L, realizzato in acciaio inossidabile o in alluminio colorato, adatto per proteggere i bordi frontali di balconi e terrazzi.

Grazie alla sua forma il profilo risulta essere una finitura gradevole dal punto di vista estetico e un elemento di protezione importante per tutta la struttura che altrimenti rimarrebbe esposta all'azione di agenti atmosferici e soggetta a gravi deterioramenti.

Schlüter®-BARA-RW si integra perfettamente nella struttura e con l'impermeabilizzazione, poiché viene saldamente incollato al massetto grazie all'aletta di fissaggio a fori trapezoidali.

Questo profilo, inoltre, risulta molto indicato nel caso sia necessario rinnovare la superficie con il metodo della posa in sovrapposizione del rivestimento.

Materiale

Schlüter®-BARA-RW è disponibile in alluminio colorato e in acciaio inossidabile.

Caratteristiche del materiale e campi di applicazione

Schlüter®-BARA-RW è in alluminio colorato.


La verniciatura della superficie in alluminio non sbiadisce e resiste agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Nel caso la superficie sia a vista è necessario proteggere il profilo da eventuali abrasioni. L'alluminio è sensibile agli alcali, quindi soggetto a corrosione, pertanto occorre assicurarsi sempre che non vi siano ristagni d'acqua nelle zone in cui il profilo è ancorato al collante.




Schlüter®-BARA-RWE è in acciaio inossidabile, materiale 1.4301, indicato per quelle zone che sono sottoposte ad elevate sollecitazioni chimiche e meccaniche.

Grazie alla sua forma arrotondata può risultare anche più indicato come finitura decorativa.

In caso di sollecitazioni chimiche, meccaniche o di altra natura è necessario verificare caso per caso l'idoneità del profilo Schlüter®-BARA-RW.

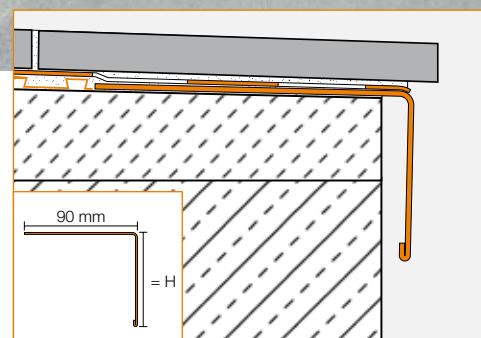



Posa

1. Scegliere il profilo Schlüter®-BARA-RW in base all'altezza della struttura da coprire. Per gli angoli esterni vengono forniti pezzi speciali già piegati. Lasciare uno spazio di circa 5 mm tra un profilo e l'altro quando vengono accostati, lo spazio dovrà essere ricoperto da un innesto.
2. Applicare il profilo di chiusura sul massetto facendo affondare l'aletta di fissaggio con fori trapezoidali nel collante precedentemente steso, poi ricoprire completamente con esso.
3. In caso si utilizzi Schlüter®-DITRA fare in modo che il bordo della guaina impermeabilizzante sia a filo con l'aletta del profilo. La giunzione con il profilo deve essere sigillata utilizzando le fascette Schlüter®-KERDI-KEBA. Incollare la fascetta almeno 5 cm al di sopra di Schlüter®-DITRA, utilizzando il collante Schlüter®-KERDI-COLL o Schlüter®-KERDI-FIX. La guaina deve arrivare a toccare il bordo del profilo Schlüter®-BARA-RW.
4. Nota: Il rivestimento ceramico deve essere posato in modo da sporgere di ca. 10 mm dal bordo del profilo. Nel caso si debbano utilizzare piastrelle con bordo a L, lasciare uno spazio di ca. 10 mm tra il profilo e il pezzo speciale in ceramica. Il gocciolatoio non può evitare totalmente che l'acqua che cade dalla piastrella non venga in contatto con il bordo frontale o il muro sottostante.

Cura e manutenzione

Il profilo Schlüter®-BARA-RW non necessita di particolare cura o manutenzione. La superficie in alluminio colorato non sbiadisce. Danneggiamenti visibili sulla superficie possono essere eliminati tramite riverniciatura. Le superfici in acciaio inossidabile che sono esposte all'azione degli agenti atmosferici o di altri agenti aggressivi, devono essere regolarmente pulite utilizzando detergenti delicati.

Una regolare pulizia, infatti, permette di mantenere inalterata la brillantezza dell'acciaio inossidabile e riduce i rischi di corrosione. I detergenti da utilizzare non devono contenere acido cloridrico o fluoridrico. Evitare il contatto con altri metalli, come ad es. l'acciaio normale, poichè può portare alla formazione di ruggine. Questo vale anche per gli utensili come spatole o la lana in acciaio, comunemente utilizzati per eliminare i residui di malta.

Testo per capitolati:

Fornitura di _____m di Schlüter®-BARA-RW come profilo di chiusura a forma di L realizzato in

- Alluminio colorato
- Acciaio inossidabile

Posato a regola d'arte sul massetto, utilizzando l'aletta di fissaggio a fori trapezoidali affondata nel collante, secondo le indicazioni del produttore.

Gli accessori come angoli esterni e innesti sono

- Inclusi nel prezzo
- Da quantificare a parte

Altezza del profilo: _____mm

Codice articolo: _____

Colore: _____

Materiale: _____ €/m

Posa: _____ €/m

Prezzo complessivo: _____ €/m



Panoramica dei prodotti:

Schlüter®-BARA-RW / -RWE

Colori: HB = beige chiaro; RB = castagno, SB = testa di moro, PG = blu pastello, BW = bianco puro, GM = grigio metallo, E = acciaio inossidabile
Lunghezza disponibile = 2,50 m

Colori	HB	RB	SB	PG	BW	GM	E
H = 15 mm	•	•	•	•	•	•	•
H = 25 mm	•	•	•	•	•	•	•
H = 30 mm	•	•	•	•	•	•	•
H = 40 mm	•	•	•	•	•	•	•
H = 55 mm	•	•	•	•	•	•	•
H = 75 mm	•	•	•	•	•	•	•
H = 95 mm	•	•	•	•	•	•	•
H = 120 mm	•	•	•	•	•	•	•
H = 150 mm	•	•	•	•	•	•	•
Angolo 90°	•	•	•	•	•	•	•
innesto	•	•	•	•	•	•	•