

# Schlüter®-KERDI-BOARD



## Constructieplaat en contactafdichting



INNOVATIES MET PROFIEL



# Schlüter®-KERDI-BOARD


Licht en dicht. De slimme constructieplaat.

Licht, handzaam en eenvoudig te verwerken – in tegenstelling tot conventionele constructieplaten, waar je op de bouwplaats vaak weinig plezier aan beleeft, komen met Schlüter®-KERDI-BOARD zelfs ingewikkelde constructies moeiteloos tot stand. Hiervoor zorgt het uitgebreide en doordachte productprogramma en de bijzonder slimme constructie van de plaat.

Bovendien is Schlüter®-KERDI-BOARD een universele plaatsingsondergrond voor tegels en vormt het in combinatie met ons KERDI afdichtingssysteem een betrouwbare contactafdichting.

**Schlüter®-KERDI-BOARD** heeft daarbij volgende eigenschappen:

- vlak, vormstabiel en buigvast
- water- en temperatuurbestendig
- als contactafdichting toegelaten met algemeen testcertificaat (abP)
- dampremmend
- warmte-isolerend
- vliesoppervlak voor een goede verankering in dunbedmortel
- snel en eenvoudig te verwerken
- licht, daarom ook transport- en gebruiksvriendelijk
- vrij van cement en glasvezel
- eenvoudig hanteerbaar
- stofvrij en eenvoudig te snijden (met een cuttermes)
- opgedrukt snijraster
- kan op elke soort ondergrond worden toegepast
- geschikt voor alleenstaande scheidingswanden, plateaus, vakverdelingen, bekledingen en dergelijke
- kant-en-klare nissen verkrijgbaar

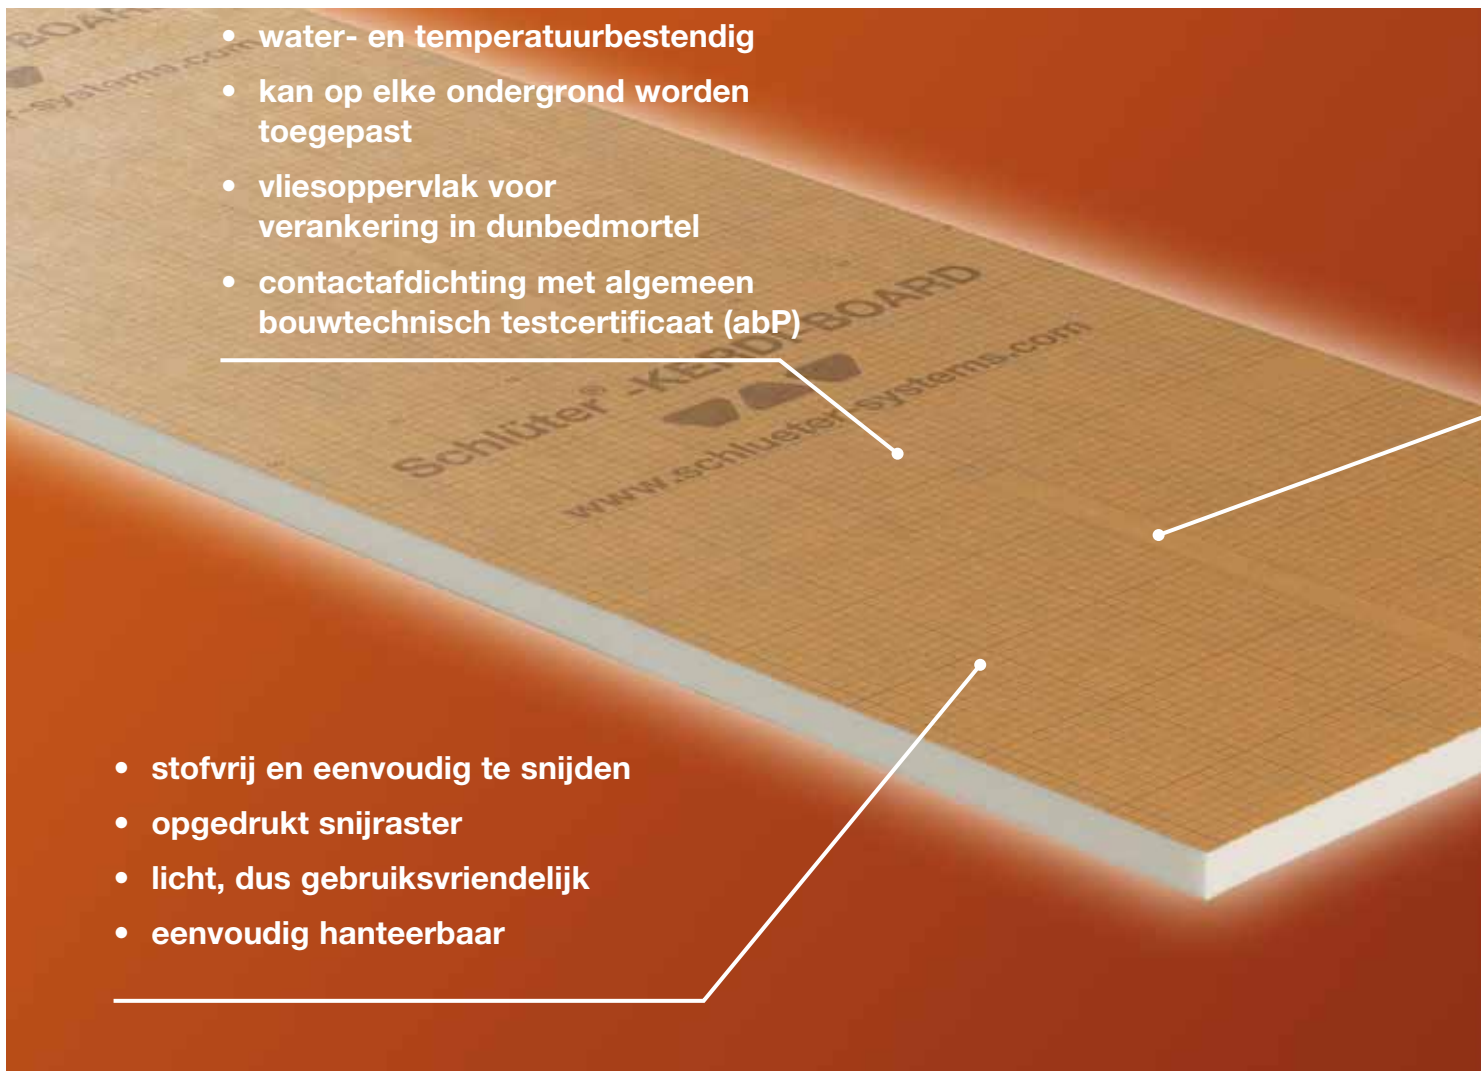

- water- en temperatuurbestendig
- kan op elke ondergrond worden toegepast
- vliesoppervlak voor verankering in dunbedmortel
- contactafdichting met algemeen bouwtechnisch testcertificaat (abP)

- stofvrij en eenvoudig te snijden
- opgedrukt snijraster
- licht, dus gebruiksvriendelijk
- eenvoudig hanteerbaar



**Afmetingen en verpakkingsgegevens Schlüter®-KERDI-BOARD**



Plaatdikte	5 mm	9 mm	12,5 mm	19 mm	28 mm	38 mm	50 mm
Verpakkingseenheid (VPE)	10 platen	10 platen	10 platen	6 platen	4 platen	3 platen	3 platen
Inhoud pallet	14 VPE 140 platen	8 VPE 80 platen	6 VPE 60 platen	7 VPE 42 platen	7 VPE 28 platen	7 VPE 21 platen	5 VPE 15 platen
Formaat 125 x 62,5 cm m <sup>2</sup> / pallet kg / plaat	109,20 0,64	62,40 0,77	46,80 0,79	32,76 0,94	21,84 1,20	16,38 1,44	11,70 1,75
Formaat 260 x 62,5 cm m <sup>2</sup> / pallet kg / plaat	226,80 1,34	129,60 1,60	97,20 1,65	68,04 1,95	45,36 2,50	34,02 3,00	24,30 3,65

- vlak, vormstabiel en buigvast
- dampremmend
- warmte-isolerend
- vrij van cement en glasvezel

i

**Opmerking:**

Vele ondergronden zijn bij nieuwbouw en renovatie niet altijd geschikt om te betegelen, in het bijzonder ondergrond in vochtbelaste ruimtes. Dit vraagt vaak extra werkzaamheden en afdichtingsmaatregelen. Met **Schlüter®-KERDI-BOARD** is het heel eenvoudig om een ondergrond te vervaardigen die klaar is om betegeld te worden – bij ruwbouw, op metall-stud en houtwerk, en gemengde of oude ondergronden bij herstellingswerken.

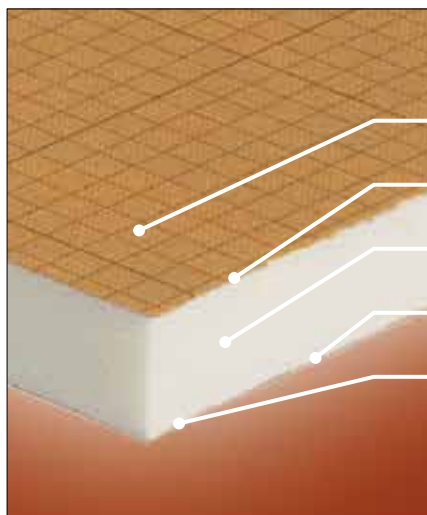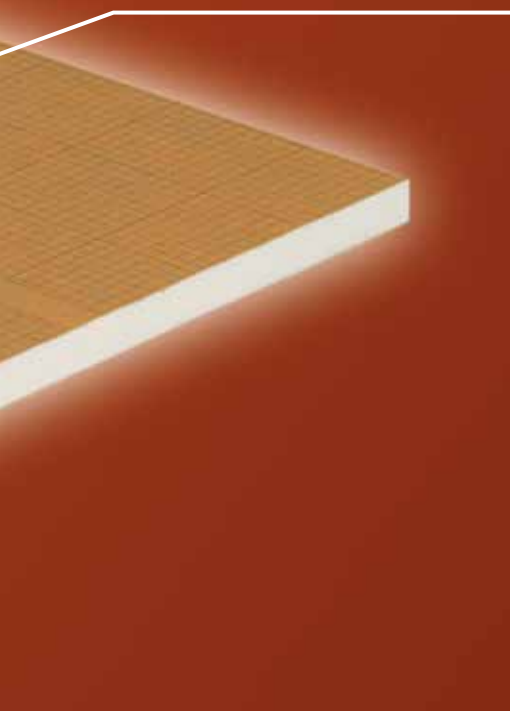

- vliesoppervlak
- cementvrije verstevigingslaag
- geëxtrudeerd hardschuim
- cementvrije verstevigingslaag
- vliesoppervlak



## Schlüter®-KERDI-BOARD

De slimme constructieplaat.



voor wastafels en vakverdelingen



voor badomkledingen



voor scheidingswanden



voor afgeronde en golvende oppervlakken



voor nissen en plateaus in vochtige ruimtes



voor keukenwerkbladen



voor buisbekledingen



op regelwerk



op ruwbouwwallen of gemengde ondergronden



Meer gedetailleerde informatie en gebruiksaanwijzingen vindt u in onze productfiche 12.1.  
Bezoek ook onze website [www.kerdi-board.com](http://www.kerdi-board.com)



INNOVATIES MET PROFIEL

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn  
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · [info@schlueter.de](mailto:info@schlueter.de) · [www.schlueter-systems.com](http://www.schlueter-systems.com)

Schlüter-Systems KG · BeNeLux Bureau · Schotelven 28 · B-2370 Arendonk  
Tel.: +32 14 44 30 80 · Fax: +32 14 44 30 81 · [benelux@schlueter.de](mailto:benelux@schlueter.de) · [www.kerdi-board.com](http://www.kerdi-board.com)