

Schlüter®-TERRAZZO

Scheidings- en decoratief profiel van messing
voor terrazzobekledingen

1.8

Productdatablad

Toepassing en functie

Schlüter-TERRAZZO is een scheidings- en decoratief profiel van massief messing. Hiermee kunnen terrazzo-oppervlakken optisch mooi worden onderverdeeld. Schlüter-TERRAZZO heeft een zichtbare breedte van 4 mm en een profielhoogte van 30 mm. De profielkop is 3 mm hoog, het profiel kan bijgevolg tot 2 mm worden afgeslepen. Het kan zowel in combinatie met een verse terrazzobekleding als met terrazzoplaten worden gebruikt. Door de geperforeerde openingen wordt het profiel stevig in de mortel vastgezet.

Materiaal

Het profiel is leverbaar in de volgende uitvoeringen:

M = Messing


Materiaaleigenschappen en toepassingsgebieden

Schlüter-TERRAZZO is geschikt om terrazzobekledingen in bepaalde veldgroottes te verdelen.

Of het voorziene materiaaltype kan worden gebruikt, moet in specifieke gevallen worden getoetst aan de te verwachten chemische, mechanische of andere belastingen.



Bij de productie van het TERRAZZO scheidings- en decoratief profiel kunnen op de onbehandelde oppervlakken lichte productiesporen ontstaan. Deze zijn onvermijdbaar. Op het zichtbare oppervlak van het messing profiel wordt door inwerking van lucht een oxidelaag gevormd. Hierdoor wordt het oppervlak donkerder. Bovendien kan de inwerking van vocht of agressieve stoffen leiden tot sterke oxidatie en vorming van vlekken op het profieloppervlak.

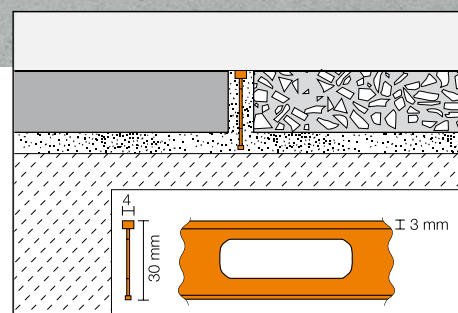



Verwerking met verse terrazzobekledingen

1. Schlüter-TERRAZZO wordt overeenkomstig de geplande oppervlaktes geplaatst en exact in de vereiste laagdikte uitgelijnd.
2. De verse terrazzobekleding wordt vervolgens in de bekledingsvelden aangebracht, verdicht en op gelijke hoogte met het profiel afgereid.
3. Wanneer de bekleding is uitgehard, kan deze worden geschuurd of gepolijst.

Opmerking:

Het profiel kan tot 2 mm worden afgeslepen. De verwerkingsadviezen van de terrazzofabrikant moeten in acht worden genomen.

Verwerking met terrazzoplatten

1. Schlüter-TERRAZZO moet tegen de rand van een afgewerkt bekledingsveld met contactmortel zo gelijk mogelijk met het oppervlak worden geplaatst.
Opmerking: Om materiaaltoleranties te compenseren, mag het profiel niet boven het bekledingsoppervlak uitsteken, maar moet het eerder zo worden geplaatst dat het tot één millimeter lager ligt dan het bekledingsoppervlak.
2. Het aangrenzende bekledingsveld moet gelijk met het oppervlak tegen het profiel worden aangewerkt en volledig worden ingebed.
3. Ten slotte moet de resterende voegruimte van ca. 2 mm tussen profiel en bekleding worden opgevuld met voegmateriaal.

Opmerking:

Het TERRAZZO scheidings- en decoratief profiel kan tot 2 mm worden afgeslepen.

Onderhoud

Verontreinigingen op het TERRAZZO scheidings- en decoratief profiel kunnen met geschikte reinigingsmiddelen worden verwijderd.

De zichtbare vlakken van het profiel krijgen door een behandeling met chroompolish of vergelijkbaar product een glanzend oppervlak.

Bij messing vormt zich onder inwerking van lucht een oxidelaag op vrije, zichtbare vlakken, waardoor het oppervlak een patina krijgt. De inwerking van vocht of agressieve stoffen kan bovendien leiden tot sterke oxidatie en vorming van vlekken op het oppervlak.

De gebruikte reinigingsmiddelen mogen daarom geen zout- en vloeizuren bevatten. Op gevoelige oppervlakken mogen geen schurende reinigingsmiddelen worden gebruikt. Wij adviseren het gebruik van reinigingspolish Schlüter-CLEAN-CP.


Productoverzicht

Schlüter®-TERRAZZO-M

M = Messing

Leverbare lengte: 2,50 m

H = 30 mm

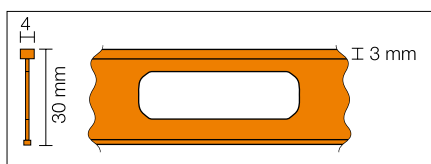

Schlüter-Systems KG | Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

+49 2371 971-0 | +49 2371 971-1112 | export@schlueter.de | schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG | BeNeLux Bureau | Schotelven 28 | B-2370 Arendonk

+32 14 44 30 80 | benelux@schlueter.de | schlueter-systems.nl