

Schlüter®-DILEX-EZ 6/9

Ontspanningsprofielen
voor ontspannings- en siervoegen

4.1

Productdatablad

Toepassing en functie

Schlüter-DILEX-EZ 6/9 is een profiel dat speciaal werd ontwikkeld voor het creëren van decoratieve voegen met een extra ontspanningsfunctie in tegel- en natuursteenbekledingen, maar laat zich ook uitstekend in andere bekledingsmaterialen van een gelijkaardige dikte verwerken.

Elk profieltype wordt geleverd met twee vlakken met een verschillende kleur. Schlüter-DILEX-EZ 6 en -EZ 9 zijn flexibel en laten zich probleemloos verbogen verwerken. Afgezien van de esthetische functie creëren ze een ontspanningsvoeg in de tegelbekleding.

Materiaal

Schlüter-DILEX-EZ 6/9 is opgebouwd uit een combinatie van materialen met zijdelen uit hard-PVC die boven- en onderaan met zacht-PVC van verschillende kleuren zijn verbonden. De profielen met messing of chroom inlage zijn bedekt met een beschermingslaag uit transparant PVC.


Materiaaleigenschappen en toepassingsgebieden:

Het materiaal is bestand tegen nagenoeg alle chemicaliën die gewoonlijk in combinatie met een tegelbekleding optreden.



Schlüter-DILEX-EZ 6 en -EZ 9 worden in tegelbekledingen als ontspannings- en decoratieve voeg ingezet. De verbindingen uit zacht-PVC, die de eventuele drukspanningen opvangen, overdekken de zijdelen uit hard-PVC, en hebben boven- en onderaan een verschillende kleur. Dit betekent dat een profiel twee verschillende zichtbare vlakken heeft.

De toepasbaarheid van het voorziene profieltype moet in specifieke gevallen worden getoetst aan de te verwachten chemische, mechanische of andere belastingen.

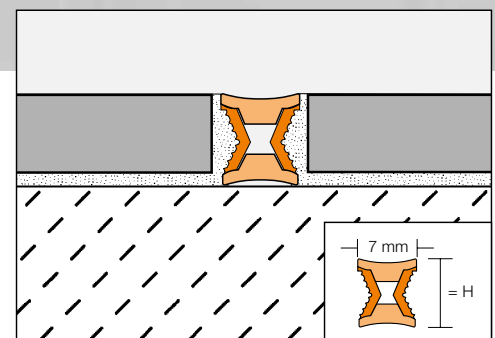



Verwerking

1. Schlüter-DILEX-EZ 6 of -EZ 9 moet worden gekozen afhankelijk van de dikte van de tegel. Vul bij een tegeldikte van meer dan 9 mm de ruimte onder het -EZ 9 profiel op met tegellijm.
2. De tegels moeten worden geplaatst tot waar DILEX-EZ moet komen. Daar brengt u tegellijm schuin op de tegelrand aan. Vervolgens drukt u het DILEX-EZ-profiel zo aan tot het gelijk ligt met het tegelopervlak en de zijdelingse inkerving met groeven volledig in de tegellijm is ingebed.
3. Voor de volgende tegelrij brengt u eerst tegellijm schuin op de rand van het gemonteerde DILEX-EX-profiel aan. Vervolgens plaatst u de tegels gelijk met het profiel.
4. DILEX-EZ kan naar wens zonder voeg of met een dunne voeg tegen de aangrenzende tegels worden geplaatst.

Opmerking

Schlüter-DILEX-EZ is bestand tegen schimmels en bacteriën en vergt geen speciale reiniging en/of onderhoud. Het reinigen gebeurt tegelijk met de tegelbekleding met in de handel verkrijgbare schoonmaakmiddelen.

Tekstmodule:

_____str. m Schlüter-DILEX-EZ als decoratief elastisch voegprofiel met zijdelen van hard-PVC en een decoratief elastisch middenstuk van zacht-PVC als

- ontspanningsvoeg
- siervoeg

leveren en tijdens het plaatsen van de tegels vakkundig gelijk met het oppervlak in de tegelbekleding inwerken met inachtneming van de voorschriften van de fabrikant.

- Hoogte 6 mm
- Hoogte 9 mm

Kleur: _____

Art.-nr.: _____

Materiaal: _____ €/m

Loon: _____ €/m

Totaalprijs: _____ €/m



Productoverzicht:

Schlüter®-DILEX-EZ 6/9

Kleuren: M/G = messing inlage / grijs, C/CG= chroom inlage / citrusgeel

Leverbare lengte: 2,50 m

Kleuren	M/G	C/CG
H = 6 mm	•	•
H = 9 mm	•	•