

Wykaz materiałów do zakupu

Do montażu odwodnienia liniowego potrzebne są następujące materiały:

- Schlüter®-KERDI-LINE-H** lub **-V** rynna odwodnieniowa z poziomym lub pionowym odpływem
- Schlüter®-KERDI-LINE-F** rynna odwodnieniowa z poziomym odpływem
- Schlüter®-KERDI-LINE-VOS** rynna odwodnieniowa z pionowym odpływem
- Zestaw kratka / ramka **Schlüter®-KERDI-LINE -A, -B, -C**
- Bezramowe przykrycie rynny **Schlüter®-KERDI-LINE-D**
- Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE (E/F/G)** Eleganckie pokrywy wzornicze w ramce konturowej
- Klej uszczelniający **Schlüter®-KERDI-COLL-L**
- Zaprawa cienkowarstwowa (klej do płytek ceramicznych)
- Zaprawa do spoinowania

Dalsze wyroby systemowe do pryszniców bez barier:


- Klin ze spadkiem **Schlüter®-SHOWERPROFILE-S**
- Profil połączeniowy ze ścianą **Schlüter®-SHOWERPROFILE-R**
- Schlüter®-KERDI-SHOWER** płyty ze spadkiem
- Schlüter®-DILEX-EKSN** Profil dylatacyjny do obszaru wejściowego
- Schlüter®-RENO-U** Profil przejściowy do obszaru wejściowego
- Taśmy uszczelniające **Schlüter®-KERDI-KEBA**
- Pasma uszczelnień **Schlüter®-KERDI**

Twój partner handlowy:




Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C/-D

Konfiguracja ramka-/pokrywa

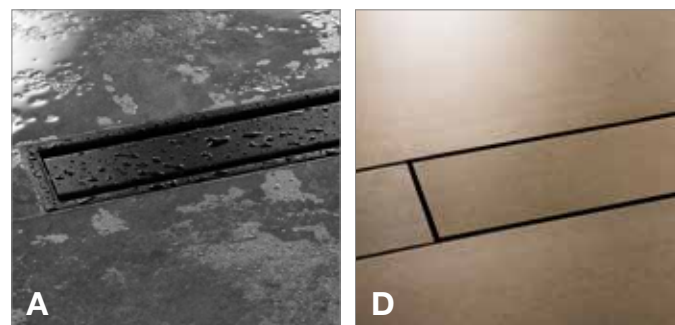


Prefabrykowany zestaw kratka/ramka ze szczotkowanej, polerowanej na wysoki połysk lub malowanej proszkowo stali nierdzewnej 50 - 180 cm (długość kratki) z ramką w eleganckim wzorze Schlüter-QUADEC-Design lub bezramowa przykrywa rynny do płytek takich jak na pozostałej powierzchni prysznicza.

- Prefabrykowany zestaw kratka/ramka ze szczotkowanej, polerowanej na wysoki połysk lub malowanej proszkowo stali nierdzewnej
- Dostępne w 14 długościach od 50–180 cm w odstępach co 10 cm
- Ramki o eleganckim wyglądzie serii QUADEC ze zintegrowaną podstawą kratki
- Płynnie regulowana na wysokość ramka ze stali nierdzewnej w dwóch wykonaniach do grubości posadzki od 3 do 25 mm
- Wersje pokryw rynny:
 - A** – zamknięta ze stali nierdzewnej z bocznymi szczelinami odpływowymi
 - B** – z kwadratowymi otworami
 - C** – zagłębienie pod materiał posadzki
- Nie trzeba silikonować pomiędzy posadzką a ramką
- Nadają się pod wózki inwalidzkie
- W długościach 50–120 cm również indywidualnie grawerowane
- D** – bezramkowa pokrywa ze stali nierdzewnej
- pasująca do wszelkich grubości okładzin
- idealna do kamienia naturalnego



Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE (E, F, G)

Eleganckie pokrywy wzornicze w ramce konturowej

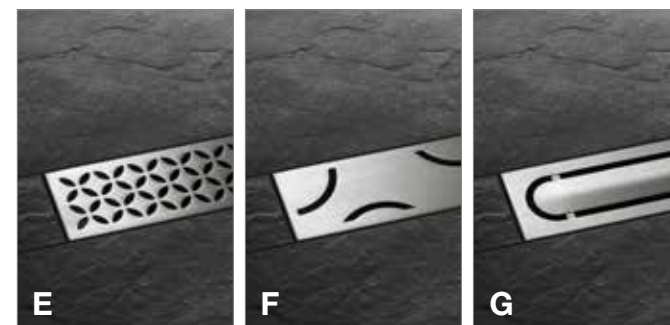

Ramki konturowe z eleganckimi pokrywami wzorniczymi ze szczotkowanej stali nierdzewnej, pasującymi do rynien Schlüter-KERDI-LINE. Wąska ramka konturowa daje się ustawić w materiale posadzki o grubości 6-18 mm, nie tworząc progów.

- Kombinacja pokrywa-/ramka ze szczotkowanej stali nierdzewnej
- Dostępne w 8 długościach od 50 do 120 cm, co 10 cm
- Wąskie ramki konturowe z eleganckimi pokrywami wzorniczymi
- Bezramkowe pokrywy ze stali nierdzewnej dla okładzin od 6 mm do 18 mm
- 3 wzory pokryw wzorniczych:
 - E** – wzór FLORAL
 - F** – wzór CURVE
 - G** – wzór PURE
- Nie jest potrzebna spoina silikonowa pomiędzy okładziną, a ramką
- Nadaje się pod wózki inwalidzkie



Innowacyjny system dla komfortu i przyjemności pod prysznicem



Innowacyjny system dla komfortu i przyjemności pod prysznicem



Schlüter-Systems oferuje Państwu ...

...kompletne produkty do budowania bezbrodzikowych pryszniców bez barier. Można wykonywać je za pomocą ogólnie dostępnych narzędzi, a oferowane komponenty są do siebie dokładnie dopasowane i zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas ich w budowywania. Modułarna budowa zapewnia przy tym jak największą elastyczność dla wykonawców i inwestorów.




Schlüter®-KERDI-LINE odwodnienie liniowe




Rynny Schlüter-KERDI-LINE wykonane są z solidnej stali nierdzewnej V4A. Dostępne są w wersji z odpływem poziomym i pionowym. Występują w 14 długościach i jako produkt systemowy pasują do pokryw i ramek oraz pokryw bezramkowych. Dopasowane są również do 8 ramek konturowych ze wzorniczymi pokrywami. Rynna KERDI-LINE zaprojektowana jest w taki sposób, że nadaje się ona do wbudowania zarówno w obszarze przyściennym, jak i środkowo w powierzchni posadzki. Przyklejona fabrycznie manszeta Schlüter-KERDI zapewnia niezawodne uszczelnienie.

- Podłużny korpus rynny z 1,5 milimetrowej stali nierdzewnej bez połączeń
- Łatwy montaż z dopasowaną podstawą z polistyrenu
- Montaż bez wiercenia i śrub
- Możliwość oddzielenia akustycznego przez izolację brzegową
- Oferowane warianty do poziomego lub pionowego odwodnienia
- Poziome odwodnienie na płycie stropowej
- Pionowe odwodnienie przez płytę stropową
- Wyjmowany syfon
- Uniwersalnie nadający się do montażu przyściennego lub środkowego
- Uniwersalnie nadający się także do montażu przy bocznie ułożonych ścianach
- W długościach 50 – 120 cm także z poziomym, przednim odpływem (Schlüter-KERDI-LINE-F)
- Przyklejona fabrycznie manszeta Schlüter-KERDI
- Uszczelnienie systemowe ze Schlüter-KERDI


Odwodnienie liniowe Schlüter®-KERDI-LINE-H z poziomym odpływem

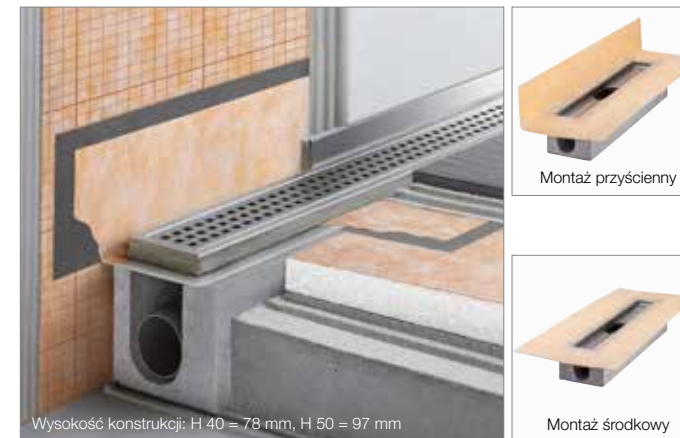

Schlüter-KERDI-LINE-H jest kompletnym zestawem do liniowych odwodnień w bezbrodzikowych prysznicach z poziomym odpływem. Nadaje się on do montażu w powierzchni posadzki lub w obszarze ściany. Na całym obwodzie kołnierza do klejenia rynny znajduje się fabrycznie przyklejona manszeta Schlüter-KERDI. Służy ona do pewnego przyłączenia rynny do uszczelnienia zespolonego zarówno w obszarze posadzki, jak i przy ścianach.

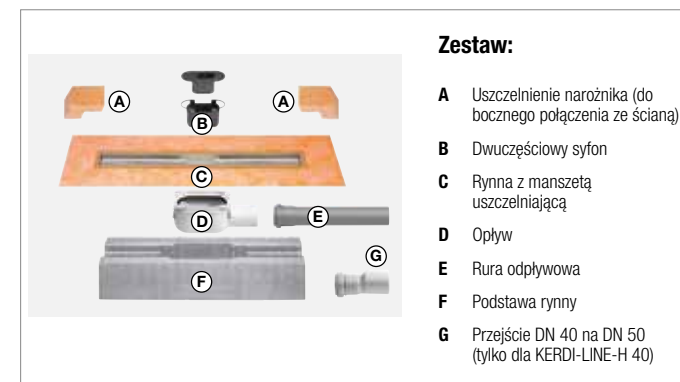

Odwodnienie liniowe Schlüter®-KERDI-LINE-V z pionowym odpływem

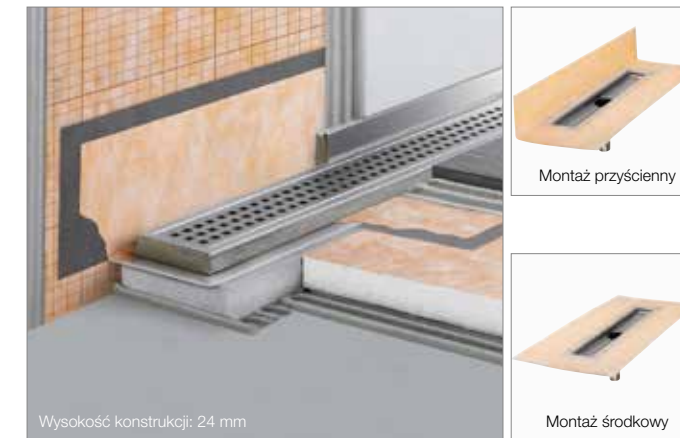

Schlüter-KERDI-LINE-V jest kompletnym zestawem do liniowych odwodnień w bezbrodzikowych prysznicach z pionowym odpływem. Nadaje się on do montażu w powierzchni posadzki lub w obszarze ściany. Na całym obwodzie kołnierza do klejenia rynny znajduje się fabrycznie przyklejona manszeta Schlüter-KERDI. Służy ona do pewnego przyłączenia rynny do uszczelnienia zespolonego zarówno w obszarze posadzki, jak i przy ścianach. W długościach 70 – 120 cm dostępne są wpusty podłogowe z mimośrodowo umieszczonym odpływem (Schlüter-KERDI-LINE-VOS)

