



Profil oddzielający i dekoracyjny z mosiądzu
do posadzek z lastryko

1.8

Opis techniczny produktu

Zastosowanie i funkcja

Schlüter-TERRAZZO to wykonany w całości z mosiądzu profil oddzielający i dekoracyjny. Dzięki niemu można w atrakcyjnie wizualny sposób oddzielić powierzchnie wykonane z lastryko.

Widoczna powierzchnia Schlüter-TERRAZZO ma 4 mm szerokości, a wysokość profilu wynosi 30 mm. Wysokość „główki” to 3 mm, w związku z czym profil można zeszlifować nawet do 2 mm. Można go używać zarówno w połączeniu ze świeżo ułożoną posadzką z lastryko jak też z lastrykowymi płytami. Perforacje w środkowej części profilu umożliwiają jego trwałe umocowanie w zaprawie.

Materiał

Profil jest dostępny w następujących wersjach:

M = mosiądz

Właściwości materiału i obszary zastosowań


Schlüter-TERRAZZO jest odpowiedni do dzielenia posadzek z lastryko w określone wymiary pola.

Należy wyjaśnić możliwość stosowania odpowiedniego typu materiału w szczególnych przypadkach w zależności od oczekiwanych oddziaływań chemicznych, obciążeń mechanicznych lub innych obciążeń.



Podczas wbudowywania profilu oddzielającego i dekoracyjnego TERRAZZO na powierzchniach niepoddawanych obróbce mogą powstać lekkie ślady obróbki. Nie da się ich uniknąć.

Kontakt z powietrzem powoduje tworzenie się utlenionej warstwy na widocznych mosiężnych powierzchniach profilu. Przez to jego powierzchnia staje się ciemniejsza. Ponadto oddziaływanie wilgoci lub agresywnych środków może prowadzić do znacznie wzmożonego utleniania i tworzenia się plam na powierzchni profilu.

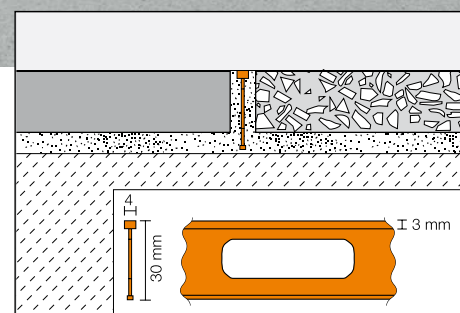



Obróbka przy świeżo ułożonych posadzkach z lastryko

1. Schlüter-TERRAZZO układa się zgodnie z zaplanowanymi wymiarami powierzchni i wyrównuje dokładnie do projektowanej wysokości warstwy.
2. Świeżo ułożone lastryko układa się następnie w polach posadzki, uszczelnia i zciera w licujący sposób do poziomu profilu.
3. Po utwardzeniu posadzki można ją zeszlifować lub wypolerować.

Wskazówka:

profil można zeszlifować do 2 mm. Przestrzegać wskazówek producenta lastryko dotyczących montażu.

Obróbka przy płytach z lastryko

1. Schlüter-TERRAZZO układa się przy brzegu gotowego pola posadzki w sposób możliwie zlicowany przy pomocy zaprawy.
Wskazówka: aby wyrównać tolerancje materiałowe, profil nie powinien być wyższy niż powierzchnia posadzki. Należy go stosować raczej w taki sposób, aby był o maksymalnie jeden milimetr niższy od powierzchni posadzki.
2. Przylegające do profilu pole posadzki wykonać w sposób zlicowany z powierzchnią profilu i osadzić całkowicie w zaprawie.
3. Następnie pozostała spoina pomiędzy profilem i posadzką o wymiarze około 2 mm musi zostać wypełniona zaprawą do spoinowania.

Wskazówka:

profil oddzielający i dekoracyjny TERRAZZO można zeszlifować do 2 mm.

Konserwacja

Zabrudzenia powstałe na profilu oddzielającym i dekoracyjnym TERRAZZO można usunąć przy pomocy odpowiednich środków czyszczących.

Widoczne części profili odzyskują błyszczącą powierzchnię przez wypolerowanie politurą do chromu lub podobnymi środkami.

Pod wpływem powietrza na powierzchni mosiądzu tworzy się utleniona warstwa, która prowadzi do powstawania patyny. Oddziaływanie wilgoci lub agresywnych substancji może ponadto prowadzić do silnego utleniania i tworzenia się przebarwień na powierzchni.

Dlatego używane środki czyszczące nie mogą zawierać kwasu solnego lub kwasu fluorowodorowego. Do wrażliwych powierzchni nie powinno się używać środków czyszczących o właściwościach ściernych. Zalecamy stosowanie politury czyszczącej Schlüter-CLEAN-CP.

Przegląd produktów

Schlüter®-TERRAZZO-M

M = mosiądz

Długość: 2,50 m

Wys. = 30 mm

