

Schlüter®-TERRAZZO

Separations- och dekorprofil av mässing
för terrazzobeläggningar

1.8

Produktdatablad

Användning och funktion

Schlüter-TERRAZZO är en separations- och dekorprofil i massiv mässing. Den används för att skapa snygga separationsfogar i ytor av terrazzo.

Schlüter-TERRAZZO har en 4 mm bred synlig kant och profilen är 30 mm hög. Själva profilhuvudet är 3 mm högt, vilket gör att profilen kan slipas ned högst 2 mm. Den kan både kombineras med ett platsgjutet terrazzogolv och användas tillsammans med terrazzoplattor. Med hjälp av de stansade hålen i mitten fixeras profilen permanent i bruket.

Material

Profilen kan levereras i följande utföranden:
M = mässing


Materialegenskaper och användningsområden

Schlüter-TERRAZZO är avsedd för att dela in bestämda delar av golvytan i mindre delar. Om den planerade materialtypen kan användas måste i vissa fall klargöras från fall till fall och beroende på kemisk, mekanisk eller annan belastning.

Vid tillverkningen av separations- och dekorprofilen TERRAZZO kan det uppstå små spår från tillverkningen på obehandlade ytskikt. Det går inte att undvika.



Vid kontakt med luften bildas ett oxidlager på mässingsprofilens synliga yta, vilket gör att den mörknar. Dessutom kan fukt eller aggressiva ämnen kan leda till kraftig oxidation och missfärgningar på profilens yta.

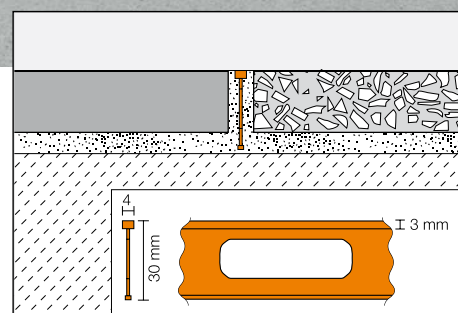



Montering på färska terrazzogolv

1. Schlüter-TERRAZZO monteras enligt den planerade ytans storlek och sätts på plats och justeras till exakt den höjd som skiktet ska ha.
2. Den nygjutna terrazzomassan fördelas sedan mellan de indelade fälten, komprimeras och stryks ut i höjd med profilen.
3. När golvbeläggningen har torkat kan den slipas eller poleras.

Observera:

Profilen kan slipas ned högst 2 mm. Följ terrazzotillverkarens rekommendationer för bearbetningen.

Montering med terrazzoplattor

1. Schlüter-TERRAZZO ska sättas mot kanten på ett färdigt belägningsfält med kontaktbruk och helst i höjd med golvytan.
Observera: För att jämna ut materialets toleranser bör profilen inte vara högre än beläggningens yta, snarare bör den placeras så att den sitter upp till en mm lägre än golvets höjd.
2. Belägningsfältet intill måste monteras så att det är i höjd med profilen och ska sättas i ett heltäckande lager bruk.
3. Till sist ska det återstående fogutrymmet på ca 2 mm mellan profilen och beläggningen fyllas med fogmassa.

Observera:

TERRAZZO-separations- och dekorprofilen kan slipas ned upp till 2 mm.

Underhåll

Smuts på separations- och dekorprofilen TERRAZZO kan tas bort med lämpliga rengöringsmedel.

Profilens synliga delar får en glänsande yta genom behandling med kromglans eller liknande medel.

På mässing bildas det ett oxidlager på de synliga ytorna vid kontakt med luften, vilket leder till att ytan får viss patina. Fukt eller aggressiva ämnen kan också leda till kraftig oxidation och missfärgningar på ytan.

Rengöringsmedlen som används får därför inte innehålla saltsyra eller fluorvätesyra. På känsliga ytor ska inga rengöringsmedel med smärglingseffekt användas. Vi rekommenderar polermedlet Schlüter-CLEAN-CP.

Produktöversikt

Schlüter®-TERRAZZO-M

M = mässing

Leveranslängd: 2,50 m

H = 30 mm

