


Schlüter®-BARA-RTP

Ukončovací profil
pro dodatečnou montáž

5.11

Technický list výrobku

Použití a funkce

Schlüter-BARA-RTP je ukončovací profil, vhodný pro osazení žlabového systému Schlüter-BARIN, který je možno dodatečně připevnit na volnou hranu stávající konstrukce balkonu a terasy.


Schlüter-BARA-RTP se přišroubuje šrouby o průměru 5 mm ve vzdálenosti cca 50 cm na čelo volné hrany balkonu nebo terasy. Ve spodní části čelního ramene Schlüter-BARA-RTP je drážka pro připevnění žlabu Schlüter-BARIN samořeznými šrouby. Pomocí podélných otvorů v žlabovém systému Schlüter-BARIN lze připevnit žlaby ve spádu.

Materiál

Profil Schlüter-BARA-RTP je vyroben z adekvátně upraveného hliníku a poté opatřen práškovým lakem.

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:

Lakování hliníkových profilů je stálobarevné, odolné vůči UV-záření a povětrnostním vlivům. Pohledové plochy je nutno chránit před odřením. Ve zvláštních případech je třeba použitelnost Schlüter-BARA-RTP uvážit podle očekávaného chemického nebo mechanického zatížení.

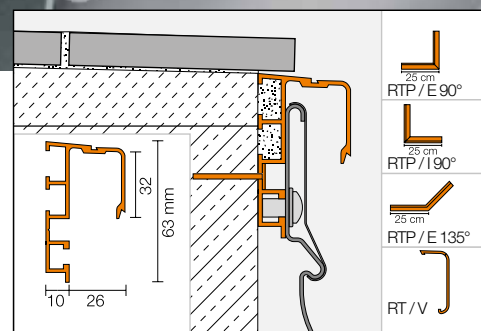



Montáž

1. Pro připevnění ukončovacího profilu Schlüter-BARA-RTP se vyvrtají na čele konstrukce otvory o průměru 8 mm ve vzdálenostech cca 50 cm. Aby se vyvrtané otvory kryly s předvrtanými otvory v profilu, lze Schlüter-BARA-RTP přiložit na čelní stranu a využít ho jako šablonu pro vrtání.
2. Po vložení hmoždinek se ukončovací profil Schlüter-BARA-RTP připevní speciálními šrouby Schlüter-RTPS 540. Pro dosažení celoplošného přilnutí Schlüter-BARA-RTP na čelní stranu konstrukce se doporučuje profilaci na rubu ukončovacího profilu předem vyplnit hydraulicky tuhoucím lepidlem.
3. Po osazení Schlüter-BARA-RTP lze přišroubovat žlabový systém Schlüter-BARIN šrouby, které jsou součástí dodávky, k profilu Schlüter-BARA-RTP. Díky podélným otvorům lze v případě potřeby vytvořit spád žlabu.
4. Poznámka: Pro vnitřní kouty a vnější rohy jsou k dispozici hotové díly. Konce profilu Schlüter-BARA-RTP se spojí na sraz s cca 5 mm spárou a překryjí přelapáním spojkami.

Poznámka

Schlüter-BARA-RTP nevyžaduje žádné zvláštní ošetřování nebo údržbu. Lakovaný povrch hliníkového profilu je odolný vůči UV záření a stálobarevný. Poškozená místa na pohledové ploše lze odstranit přelakováním.

Text pro výběrová řízení:

Dodat _____ bm Schlüter-BARA-RTP jako nosný profil na žlaby z barevně lakovaného hliníku, s úpravou pro dodatečné připevnění žlabu na čelo volných hran konstrukcí balkonů nebo teras a podle návodu výrobce odborně osadit. Příslušenství jako vnitřní kouty/ vnější rohy a spojky

■ bude započteno do jednotkových cen.

■ bude uhrazeno zvlášť jako příplatek.

Výška profilu: _____ mm

Barva: _____

Výrobek č.: _____

Materiál: _____ Kč/m

Mzda: _____ Kč/m

Celková cena: _____ Kč/m



Přehled výrobků:

Schlüter®-BARA-RTP

Barvy: PG - pastelově šedá

Dodávaná délka: 2,50 m

Barvy	PG
Profil	•
Roh 90°	•
Roh 135°	•
Kout 90°	•
Spojka	•
Šrouby	