

 **Schlüter®-REMA**

Ímanes para cerâmica
para aberturas de manutenção invisíveis

11.1

Folha com as indicações dos produtos

Aplicação e função

Schlüter®-REMA é um sistema para o fecho invisível de aberturas de manutenção em revestimentos de paredes de cerâmica. Schlüter®-REMA pode aplicar-se independentemente da espessura e do tamanho da cerâmica, permitindo uma adaptação perfeita às juntas. Assim, as aberturas de manutenção, por exemplo em banheiras ou noutros locais onde têm de ser acessíveis as instalações, não perturbam o aspecto óptico do revestimento em cerâmica.


Material

O conjunto de montagem Schlüter®-REMA é composto por quatro ângulos em alumínio com receptáculo em que estão fixados ímanes com guias laterais. Do conjunto fazem parte quatro placas contrárias em metal ferromagnético.

Características dos materiais e áreas de aplicação:

Schlüter®-REMA adequa-se à criação de aberturas de manutenção em revestimentos de paredes de cerâmica. Se as aberturas forem bastante maiores que 30 x 30 cm poderá ser útil aplicar dois ímanes adicionais.

Em casos particulares especiais, a aplicabilidade de Schlüter®-REMA depende das agressões mecânicas, químicas ou outras agressões esperadas.

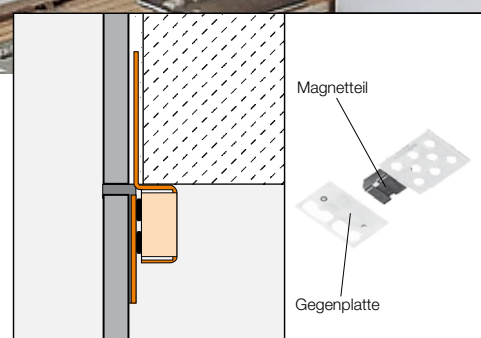



Instalação

1. Em primeiro lugar, colocar o íman de cerâmica com a cola para cerâmica na parte de trás da cerâmica, de modo a que o íman ultrapasse o canto da cerâmica.
2. Aplicar estas cerâmicas com íman colado como limite da abertura de manutenção de modo a que quatro ímanes entrem na abertura de manutenção.
3. A cobertura das aberturas de manutenção é criada pelas tijoleiras correspondentes em que estas na parte de trás estão ligadas através de uma tijoleira colada com cola de cerâmica.
4. Nos cantos, colar as placas contrárias com silicone consoante a posição dos ímanes.
5. Após reticulação do silicone, colocar a placa de cobertura e fechar a junta circundante com uma massa de vedação colorida.

Notas

Schlüter®-REMA não necessita de manutenção ou cuidados.

Formularz kosztorysowy:


Fornecer _____ unidades de Schlüter®-REMA como conjunto de montagem para aberturas de manutenção compostas por quatro peças angulares em alumínio com receptáculo em que estão fixados ímanes com guias laterais móveis com quatro placas contrárias correspondentes em metal ferromagnético e instalar no revestimento da parede sob consideração das indicações de instalação do fabricante.

N.º art.: _____

Material: _____ €/unid.

Mão-de-obra: _____ €/unid.

Preço total: _____ €/unid.

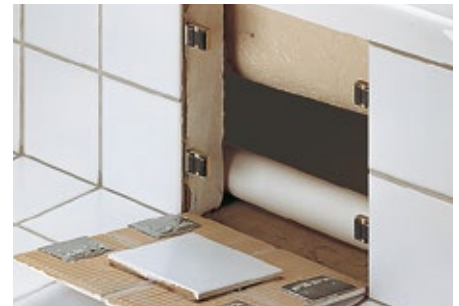

Síntese de produtos:

Schlüter®-REMA

Conjunto

4 ímanes + 4 placas contrárias