




Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO Flexibel, clever und edel: Linienentwässerung neu gedacht


Design und Funktion in einzigartiger Kombination – Schlüter-KERDI-LINE-VARIO verbindet leistungsstarke KERDI-Entwässerungstechnik mit eleganten Profilen im Schlüter-Design. Das System besteht aus einem Ablaufadapter mit integrierter Dichtmanschette sowie einem um 360 Grad drehbaren, wellenförmigen Ablauf inklusive Geruchsverschluss. Kombiniert wird diese variable Entwässerungseinheit mit den minimalistisch-edlen Entwässerungsprofilen in den Designs COVE und WAVE. Diese lassen sich bis zu einer Mindestlänge von 22 cm beliebig kürzen und folgen in ihrer Gestaltung dem Motto „Weniger ist mehr“.

Linienentwässerung mit horizontalem Ablauf · Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40

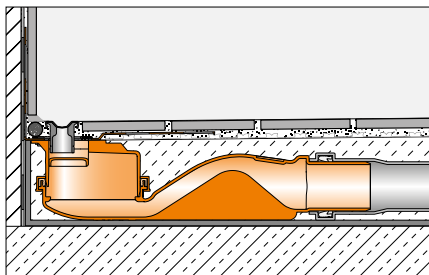


Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 ist ein komplettes Set für lineare bodenebene Duschen. KERDI-LINE-VARIO-H 40 ist universell für den zentralen Einbau in der Fläche, besonders aber im Wandbereich einsetzbar. Das im Set enthaltene Schallschutzelement verhindert zuverlässig eine Schallübertragung in die umliegende Konstruktion.

Normgerechte Linienentwässerung mit horizontalem Ablauf · Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 50

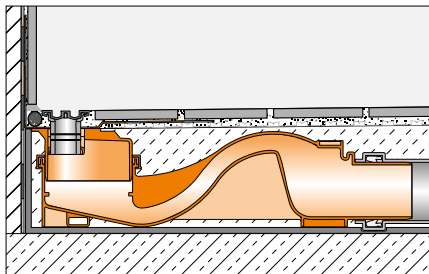


Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 50 ist ein komplettes Set für lineare bodenebene Duschen. Mit dem wellenförmigen Ablauf und intergriertem Geruchsverschluss erhält man eine normgerechte Sperrwasserhöhe von 50 mm. Das im Set enthaltene Schallschutzelement verhindert zuverlässig eine Schallübertragung in die umliegende Konstruktion.

Der Selbstreinigungseffekt bei KERDI-LINE-VARIO

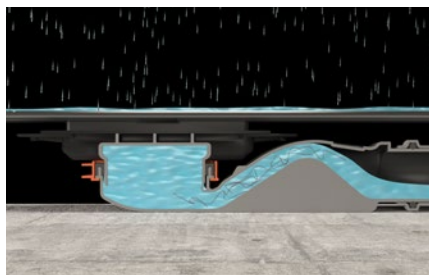



Aufgrund der wellenförmigen Konstruktion des Ablauftopfes und der glatten Innenflächen wird während des Wasserdurchlaufes eine hohe Strömungsgeschwindigkeit innerhalb des Bodenablaufes erreicht und somit ein Selbstreinigungseffekt erzielt, der zu einer erheblichen Verlängerung des Reinigungsintervalles führt.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE

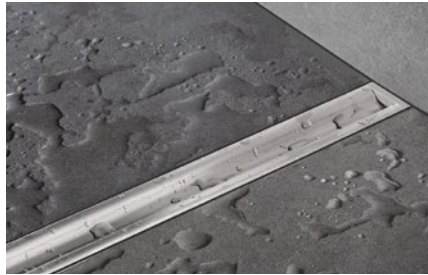


Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE ist ein variabel kürzbares Hohlkehl-Entwässerungsprofil, das über einen sichtbaren Ablaufschlitz mit einer Breite von lediglich 8 mm und einer Länge von 140 mm verfügt. Es ist wahlweise aus gebürstetem Edelstahl V4A oder aus pulverbeschichtetem Aluminium mit TRENDLINE-Oberfläche und in den Längen 120 und 180 cm erhältlich.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE

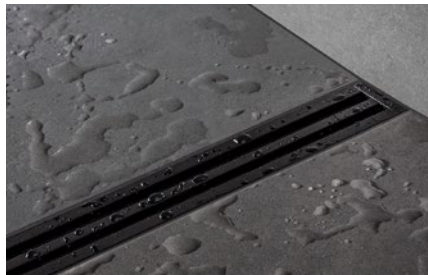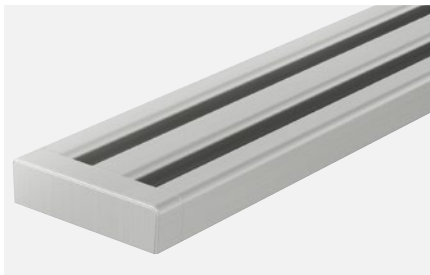

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE ist ein variabel kürzbares, W-förmiges Entwässerungsprofil. Es ist aus gebürstetem Edelstahl V4A oder aus pulverbeschichtetem Aluminium mit TRENDLINE-Oberfläche und in den Längen 120 und 180 cm erhältlich. In der Aluminiumausführung stehen 2 Profiltypen von 34 und 42 mm zur Verfügung. Bei WAVE 42 kann in Kombination mit dem Ablaufset Schlüter-KERDI-LINE-H 50 ein normgerechter Ablauf bereitgestellt werden.

COVE 26 A / EB




26 mm

WAVE 34 A




34 mm

WAVE 42 EB




42 mm

WAVE 42 A



42 mm

- Stufenlos einrichtbare Abdeckungen für Belagsdicken von 6–18 mm
- Optionale Verlängerung für Belagsdicken bis max. 28 mm
- Keine Silikonfuge zwischen Belag und Abdeckung nötig
- Bei WAVE 42 Einsatz eines separaten Haarsiebes möglich
- Für das Befahren mit dem Rollstuhl geeignet

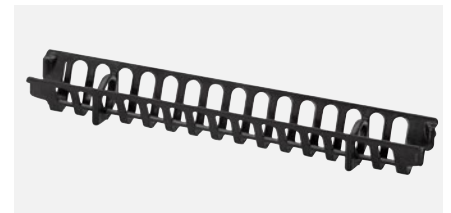

Haarsieb für WAVE 42



Wenn Sie mehr wissen wollen:

Bitte informieren Sie mich über Schlüter-KERDI-LINE-VARIO

Senden Sie mir:

- Gesamtdokumentation Schlüter-KERDI-LINE-VARIO
- Ich habe ein konkretes Bauvorhaben, bitte rufen Sie mich an!

Bitte per E-Mail an: clm_services@schlueter.de

Tel.: +49 2371 971-91662



schlueter.de

